

质疑函

质疑供应商：广西南宁市恒好贸易有限公司

统一社会信用代码：91450102MA5N5EWJ1G

地址：南宁市兴宁区共和路 99 号格兰云天 7 层 07D 号房

联系人：陈应木

联系电话：13978185555

被质疑人 1：灵山县住房和城乡建设局（采购人）

地址：灵山县灵城镇江滨一路 1 号

被质疑人 2：广西万安工程咨询有限公司（采购代理机构）

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 401 号

项目名称：2026 年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施
建设项目（重）

项目编号：QZZC2026-J1-210027-GXWA

成交公告发布日期：2026 年 4 月 21 日

一、关于成交供应商广西匠星智能科技有限公司所投产品技术参数不满足招标文件强制性要求

（一）质疑事项

质疑现成交供应商广西匠星智能科技有限公司所投产品技术参数不满足招标文件强制性要求，存在多项负偏离，应按无效竞标处理。

质疑本次变更后的成交结果无效。

因合格供应商已不足法定数量，请求责令本项目重新开展采购活动。

（二）事实与法律依据

采购文件明确约定：重要技术参数负偏离 3 项及以上、一般技术参数负偏离 5 项及以上，作无效竞标处理。

经核查，广西匠星智能科技有限公司所投全部设备均存在未满足招标文件最低要求的情形，重要参数负偏离远超 3 项，已达到无效标认定条件，不具备成交资格。

依据《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 94 号）相关规定，成交供应商不满足实质性要求的，成交结果无效；合格



陈应木

供应商不足 3 家的，应当重新开展采购活动。

（三）具体事实

广西匠星智能科技有限公司响应的后驱动自卸车、铲车、洒水车、垃圾压缩箱、扫地车，在发动机功率、额定载重、最大掘起力、水炮射程、最大压缩力、清扫宽度等强制性指标上，均未达到招标文件要求，构成实质性负偏离，按规定应当认定为无效竞标。（详见附件：《成交供应商参数负偏离对比表》）

二、有效投标资格的供应商未达到 3 家及以上

（一）质疑事项

入围公司未按要求提供资格自查资料，无法核实其是否真实、完整满足招标文件规定的入围条件，资格审查程序不严谨、不充分。

经核查，本项目中能够满足招标文件实质性要求、具备有效投标资格的单位不足 3 家，不具备法定开标及评标条件。

招标代理机构/采购人未依法对上述情形进行认定，继续推进招标程序，违反相关法律法规规定。

（二）事实与理由

在本次招标过程中，部分入围单位未提交完整有效的资格自查资料，其是否符合入围条件存疑，资格审查流于形式。

同时，经梳理各投标人响应情况，实质性满足招标条件、具备有效投标资格的供应商未达到 3 家及以上，已不满足法定开标条件。

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应当依法废标。

（三）法律依据

《中华人民共和国政府采购法》第三十六条：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十三条：通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家，应当按规定处理。

四、质疑请求



陈永林

请求依法认定广西匠星智能科技有限公司竞标无效；

请求撤销本次变更后的成交结果；

要求贵单位立即组织对所有入围公司进行资格复核，责令相关单位提供完整自查资料，严格核查是否符合入围条件；

依法认定本项目有效合格投标人不足 3 家，不满足开标条件；

因本项目合格供应商已不足 3 家，请求责令本项目重新开展采购活动；

请求将处理结果书面答复质疑供应商。

五、附件清单

营业执照复印件

法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件

成交公告截图

采购文件技术参数页截图

成交供应商参数负偏离对比表


质疑供应商（盖章）：广西南宁市恒好贸易有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：陈应木

日期：2026 年 4 月 22 日



营业执照复印件



统一社会信用代码
91450102MA5N5EWJ1G (1-1)

营业执照 (副本)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
管、许可、监
管信息。



名称 广西南宁市恒好贸易有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 伍佰万圆整

成立日期 2018年05月03日

法定代表人 陈应木

住所 南宁市兴宁区共和路99号格兰云天7层07D号房

经营范围 一般项目：通讯设备销售；通讯设备修理；文具用品批发；汽车销售；电动自行车销售；汽车销售；电动自行车、代步车及零配件销售；卫生洁具销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；商务代理代办服务；日用百货销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；橡胶制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；食品销售（仅销售预包装食品销售）；针纺织品销售；鞋帽批发；食品销售（仅销售预包装食品销售）；家用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

2023年03月03日



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送年报并公示

国家市场监督管理总局监制



陈应木

法定代表人证明书

供应商名称：广西南宁市恒好贸易有限公司

地 址：南宁市兴宁区共和路 99 号格兰云天 7 层 07D 号房

姓 名：陈应木 性 别：男

年 龄：46 岁 职 务：总经理

身份证号码：33032619791211363X

系广西南宁市恒好贸易有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件


供应商名称（电子签章）：广西南宁市恒好贸易有限公司

日期：2026 年 4 月 22 日



陈应木

法定代表人身份证复印件

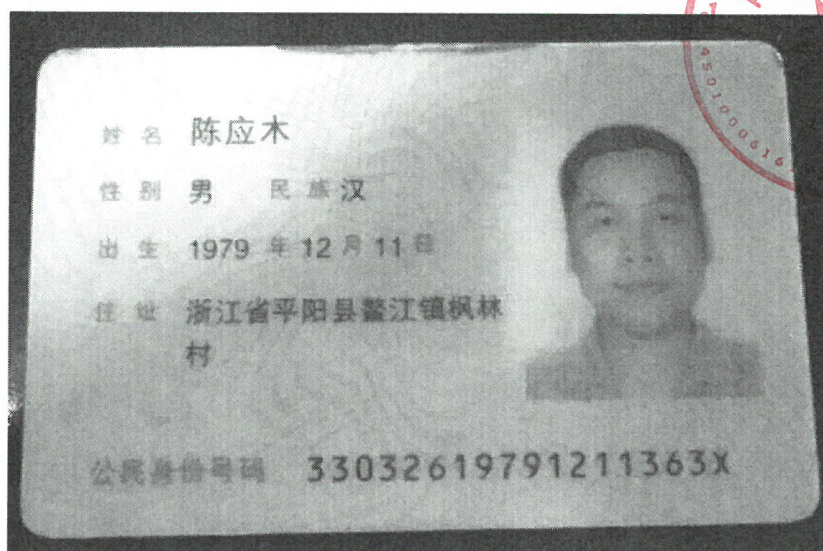

陈应木

成交公告截图

上午好，欢迎来到 广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台 服务热线：95783 累计访问：558473163 人次

广西政府采购网 广西壮族自治区财政厅
广西政府购买服务信息平台
中国政府采购网广西分网

请输入关键词搜索 全站搜索

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 办事指南

信息公告 > 更正公告 > 采购结果变更公告 > 广西万安工程咨询有限公司关于 2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村... 立即打印 立即分享

公告进度

- 采购意向公开
- 采购公告
- 结果公告
- 结果更正公告**
- 合同公告

广西万安工程咨询有限公司关于 2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）成交结果变更公告

来源：广西万安工程咨询有限公司 发布时间：2026-04-21 浏览次数：25

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：QZZC2026-J1-210027-GXWA
原公告的采购项目名称：2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）
首次公告日期：2026年03月26日

二、更正信息

更正事项：采购结果
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	原成交公告中“中标（成交）信息”	中标候选人名称：广西恒好贸易有限公司 中标（成交）金额（元）：报价：1258000（元） 中标候选人地址：共和路99号格蓝云天7层07D号房	中标候选人名称：广西恒好贸易有限公司 中标（成交）金额（元）：报价：1350558（元） 中标候选人地址：桂林市七星区朝阳路信息产业园D-08号办公及科研楼一层
2	原成交公告中“代理服务收费标准及金额”	1. 代理服务收费标准：招标文件“发改价格[2011]534号”文中的“货物招标”类）计费，由中标人领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。 2. 代理服务收费金额（元）：17838	1. 代理服务收费标准：招标文件“发改价格[2011]534号”文中的“货物招标”类）计费，由中标人领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。 2. 代理服务收费金额（元）：18856.14

更正日期：2026年04月21日



张林

三、其他补充事宜

1. 因供应商质疑，经核查：原成交供应商广西南宁市恒好贸易有限公司所投产品存在7项技术参数偏离，超过采购文件规定的5项上限，根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)第十六条规定，认定广西南宁市恒好贸易有限公司本次竞标无效。本项目合格供应商数量符合法定要求，依法从合格的成交候选人中按顺序另行确定成交供应商，并重新发布成交结果公告，现依法选定第二成交候选人广西匠星智能科技有限公司为本项目成交人。
2. 发布媒介：www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)。

四、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：灵山县住房和城乡建设局
地址：灵山县灵城街道江滨一路1号
项目联系人：莫工
项目联系方式：0777-6512590

2. 采购代理机构信息

名称：广西万安工程咨询有限公司
地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场2号楼十四层4413、4415、4416、4417、4418号
项目联系人：邓俏君
项目联系方式：0777-6529666

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：/
地址：/
联系人：/
监督投诉电话：/

五、附件(适用于更正中标、成交供应商)

附件信息：

[匠星-关于符合本国产品标准的声明函.pdf](#) 270.9K

[匠星-中小企业声明函.pdf](#) 276.0K



陈斌

采购文件技术参数页截图

一、项目名称及项目编号：2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）（QZZC2026-J1-210027-GXWA）

二、项目类别：货物类

三、采购最高限价：¥1500000.00，竞标报价超过项目最高限价的，将导致竞标无效。

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求：

(1)根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，完成本项目建议中所使用的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(2)根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，完成本项目建议中所使用的产品包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 cos、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。

(3)本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。

①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2、核心产品及说明：

(1)提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。



Handwritten signature in black ink.

(2) 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

(3) 货物需求一览表中以“▲”标示的内容为重要技术参数，供应商若有3项(含)以上负偏离的，作无效竞标处理；其他一般技术参数供应商若有5项(含)以上负偏离的，作无效竞标处理。

(4) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业类。中小企业划分标准详见本章附件2。

(5) 本项目核心产品为：铲车。

四、货物需求一览表


(一) 货物技术需求表：

序号	采购名称	单位	数量	技术参数
1	后驱动自卸车	辆	1	1 发动机排放标准:国六 2 发动机功率(kW) ≥116 3 总质量(kg) ≤4495 4 最高车速(km/h) ≥95 5 外形尺寸(mm) ≥4995×2000×2190 6 货厢内尺寸(mm) ≥3200×1800×800 7 轴距(mm) ≤2860 8 额定载质量(kg) ≥1639 9 整备质量(kg) ≥2720
2	铲车	辆	2	1 额定载重量(kg): ≥1600 2 额定功率(kW): ≥66.2 3 工作质量(kg): ≥5180 4 铲斗容量(m³) ≥0.7~2.0 5 倾翻荷载(全转向)(kg): ≥3200 6 最大掘起力(kN): ≥50 7 前进车速(一/二档)(km/h) ≥8/21 8 后退车速(一/二档)(km/h) ≥8/21



陈斌

3	洒水车	辆	1	<p>1 长 (mm) \geq 6410 (选配电动水炮)</p> <p>2 宽 (mm) \geq 1940</p> <p>3 高 (mm) \geq 2250</p> <p>4 总质量 (kg) \geq 7360</p> <p>5 整备质量 (kg) \geq 3340</p> <p>6 额定载质量 (kg) \geq 3890</p> <p>7 前悬 (mm) \geq 1055</p> <p>8 后悬 (mm) \geq 1777</p> <p>9 接近角 ($^{\circ}$) \geq 11</p> <p>10 离去角 ($^{\circ}$) \geq 14$^{\circ}$</p> <p>11 驾驶室准乘人数: 2 人</p> <p>12 最小离地间隙 (mm) \geq 180</p> <p>13 最高车速 (km/h) \geq 110</p> <p>14 燃料种类: 柴油</p> <p>15 最大爬坡度 (%) \geq 30</p> <p>16 最小转弯直径 (m) \geq 14.7</p> <p>17 轴距 (mm) \geq 3308</p> <p>18 排放标准: 国六</p> <p>19 发动机额定功率 (kW) \geq 85</p> <p>20 水罐总容量 (m³) \geq 4.08</p> <p>21 水罐总容积 (m³) \geq 5</p> <p>22 水罐有效容积 (m³) \geq 3.88</p> <p>23 清洗水压力 (MPa) \geq 0.45</p> <p>24 前鸭嘴冲洗宽度 (m) \geq 6</p> <p>对冲冲洗宽度 (m) \geq 14</p> <p>26 后洒水宽度 (m) \geq 12</p> <p>27 水炮射程 (m) \geq 28</p>
4	垃圾压缩箱	个	4	<p>1 处理形式: 压装式</p> <p>2 压缩方式: 水平压缩</p>



陈明本

			<p>3 上料机构：翻斗机构</p> <p>4 主机理论生产率(t/h)：≥18</p> <p>5 理论压缩能力：(m³/h)：≥137</p> <p>6 垃圾密实度 (t/m³)：≥0.7</p> <p>7 作业噪声 (dB(A))：≤70</p> <p>8 压缩腔有效容积 (单行程压缩量) (m³)：≥1.6</p> <p>9 预压腔有效容积(m³)：≥4.5</p> <p>10 垃圾箱有效容积(m³)：≥17</p> <p>11 设备总容积(m³)：≥22</p> <p>12 最大压缩力(kN)：≥360</p> <p>13 最大工作压力 (MPa)：≥19</p> <p>14 压缩循环时间(s)：≥42</p> <p>15 上料机构最大提升能力(kN)：≥20</p> <p>16 上料循环作业时间(s)：≥35</p> <p>17 料斗有效容积(m³)：≥4</p> <p>18 料斗有效宽度(mm)：≥2220</p> <p>19 勾心离地高度 (mm)：≥1570</p> <p>20 底梁宽度 (mm)：≥1060</p> <p>21 电机功率(kW)：≥5.5 (7.5 选配)</p> <p>22 整机重量(kg)：≥5700</p> <p>二、结构尺寸 (运输状态)</p> <p>1 长度(mm)：≥6400</p> <p>2 宽度(mm)：≥2500</p> <p>3 高度(mm)：≥2580</p> <p>三、结构尺寸 (工作状态)</p> <p>1 长度(mm)：≥8800</p> <p>2 宽度(mm)：≥2500</p> <p>3 高度(mm)：≥2580</p> <p>四、电源：≥380V/50Hz/10kW</p>
--	--	--	--



陈明


5	扫地车	辆	1	<p>1 长 (mm): ≥ 5835</p> <p>2 宽 (mm): ≥ 2105</p> <p>3 高 (mm): ≥ 2530</p> <p>4 总质量 (kg): ≥ 8275</p> <p>5 整备质量 (kg): ≥ 5480</p> <p>6 额定载质量 (kg): ≥ 2600</p> <p>7 前悬 (mm): ≥ 1110</p> <p>8 后悬 (mm): ≥ 1365</p> <p>9 接近角 ($^{\circ}$): ≥ 20</p> <p>10 离去角 ($^{\circ}$): ≥ 16</p> <p>11 驾驶室准乘人数: 3 人</p> <p>12 最小离地间隙 (mm): ≥ 180</p> <p>13 燃料种类: 柴油</p> <p>14 最高车速 (km/h): ≥ 105</p> <p>15 最大爬坡度 (%): ≥ 30</p> <p>16 最小转弯直径 (m): ≥ 15.5</p> <p>17 轴距 (mm): ≥ 3360</p> <p>18 排放标准: 国六</p> <p>19 发动机额定功率 (kW): ≥ 110</p> <p>20 副发动机额定功率 (kW): ≥ 36.8</p> <p>21 垃圾箱总容积 (m^3): ≥ 4.5</p> <p>22 清水箱总容积 (m^3): ≥ 1</p> <p>23 最大清扫宽度 (mm): ≥ 3100</p> <p>24 清扫速度 (km/h): $\geq 3\sim 20$</p> <p>25 最大清扫能力 (m^2/h): ≥ 62000</p> <p>26 卸料角 ($^{\circ}$): ≥ 45</p> <p>27 扫净率 (%): ≥ 92</p>
---	-----	---	---	--



Handwritten signature in black ink.

(二) 商务需求表:

项号	商务条款
(一) 声明	供应商应对响应文件内容所涉及的专利、专有技术承担法律责任, 并负责保护 采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起 的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时, 具有产品专利、专 有技术的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利、专有技术相关的有 效证明材料, 否则, 不能就其产品的专利、专有技术在本项目采购过程中被侵 权问题而提出异议。
(二) 合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 个日历日内。
(三) 产品质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 除非各分项有要求, 否则保修期不少于一 年, 终身维修, 保修期内出现故障, 需派出技术工程师到达现场处理故障, 并承担一 切费用; 保修期外发生维修只收材料成本费, 成本费用以定额、信息价或竞标报价为准。
(四) 交货期和交货、地 点	交货期: 自签订合同之日起 10 天内完成上牌、交付使用并验收合格。 交货地点: 采购人指定位置。
(五) 竞标设备要求	1. 供应商提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品, 以及所有零部件、配件均 必须是全新未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。在装机、验收、入库期 间有质量问题应提供更换或退货。且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内 各项指标均达到质量要求。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 2. 本项目不接受进口产品参与竞标, 否则作无效标处理。 3. 成交供应商所提供产品如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时, 必须派出 厂方代表协助检查, 发现产品如有质量问题, 成交供应商应承担全部费用及相应的责 任。
(六) 售后服务要求	(1) 按厂家承诺进行; (2) 免费送货上门, 免费安装调试合格, 派出有相应资格的技术工 程师到达现场负责设备安装调试, 直至正常使用; (3) 接到故障通知后, 0.5 小时内 响应, 2 小时内到达现场提供服务(保修期内免费服务), 提供终身维护和保养服务。 车辆交付前由供应商完成上牌、入户、保险等手续, 确保交付即可使用。
(七) 培训要求	设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训。主要内容应为设备的 基本结构、性能、主要部件的构造及原理, 日常使用操作、保养与管理, 常见故障 的排除, 紧急情况的处理等, 能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。配件供 应迅速, 并配备专业售后服务人员。
▲(八) 付款条件	财政资金到位后 15 个工作日内支付相应款项。成交供应商须按合同期限向采购 人交货并开具有效发票, 负责完成全部车辆入户登记、上牌、领证, 确保车辆可 正常上路使用; 成交供货商在拨付最后一笔款之前把合同价款的 3%质保金邀存 “四方账号”待质保期满后一次性回拨(无息)。
(九) 验收条件及标准	货物验收时货物生产厂家出厂合格证书、保修单及有关供货说明文件, 货物的所有正 规手续必须齐全。为防止虚假应标, 如有必要, 成交供应商需配合采购单位联合采购 单位指定的第三方或该项目其他竞标供应商对成交供应商提供产品的技术参数逐一 验收, 如发现提供产品的实际技术参数与竞标参数不符, 则视为虚假应标, 取消其



4501000616113

陈明

	成交资格。
(十) 验收方法及方案	验收时，采购人对成交供应商所交货物依照成交供应商的响应文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其竞标承诺的不予签收，视为成交供应商违约并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由成交供应商承担。
(十一) 竞标报价	竞标总报价为包含但不限于货物、随配附件、备品备件、专用工具和运输、保险、卸货、保管、安装调试、验收、技术培训、车辆入户登记、上牌、领证等质保等售后服务、税金、利润、间接费的总和。供应商保证所提供的设备正常运行，并能通过采购人及相关部门的项目验收。
(十二) 其他要求	▲1、成交供应商负责办理所有车辆（后驱动自卸车、铲车、洒水车、扫地车）的注册登记、上牌、行驶证、保险等相关手续，相关费用包含在竞标报价中，采购人不再另行支付。



陈

成交供应商参数负偏离对比表

项目编号：QZZC2026-J1-210027-GXWA

质疑方：广西南宁市恒好贸易有限公司

成交供应商：广西匠星智能科技有限公司

序号	设备名称	招标文件强制参数	匠星型号实测参数	偏离判定	违规说明
1	后驱动自卸车	发动机功率 ≥116kW	约 90kW ,未达标	负偏离	重要参数不满足
2	铲车(核心)	功率 ≥66.2kW ; 最大掘起力 ≥50kN	功率约 60kW ;掘起力约 45kN	负偏离	核心产品 2 项不满足
3	洒水车	水炮射程 ≥28m	约 23m ,未达标	负偏离	功能核心参数不满足
4	垃圾压缩箱	最大压缩力 ≥360kN	约 280kN ,未达标	负偏离	关键性能不满足
5	扫地车	最大清扫宽度 ≥3100mm	约 3000mm ,未达标	负偏离	作业核心指标不满足

结论：成交供应商重要参数负偏离共计 5 项，根据采购文件规定，作无效竞标处理。

供应商（盖章）：广西南宁市恒好贸易有限公司

日期：2026 年 4 月 22 日



陈本

质疑补充材料

致：灵山县住房和城乡建设局（采购人）、广西万安工程咨询有限公司（采购代理机构）

质疑供应商：广西南宁市恒好贸易有限公司

统一社会信用代码：91450102MA5N5EWJ1G

地址：南宁市兴宁区共和路 99 号格兰云天 7 层 07D 号房

联系人：陈应木

联系电话：13978185555

事由：关于【项目名称：2026 年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）项目编号：QZZC2026-J1-210027-GXWA】质疑事项的补充回复：

一、补正的事实依据与证据材料

成交供应商参数负偏离对比表

序号	设备名称	招标文件强制参数	匠星型号实测参数	偏离判定	违规说明
1	后驱动自卸车	5 外形尺寸的宽 (mm) \geq 2000	外形尺寸的宽 (mm) 1950, 1900	负偏离	重要参数不满足
		6 货厢内尺寸的长 (mm) \geq 3200	货厢内尺寸的长 (mm) 2750, 3050, 3100, 2800, 2850, 3000, 3150	负偏离	重要参数不满足
2	洒水车	10 离去角 ($^{\circ}$) \geq 14 $^{\circ}$	离去角 ($^{\circ}$) 12 $^{\circ}$, 11 $^{\circ}$, 12 $^{\circ}$, 11 $^{\circ}$	负偏离	重要参数不满足
		13 最高车速 (km/h) \geq 110	最高车速 (km/h) 89	负偏离	重要参数不满足
3	扫地车	10 离去角 ($^{\circ}$): \geq 16	离去角 ($^{\circ}$): 12	负偏离	重要参数不满足

结论：成交供应商重要参数负偏离共计 5 项，根据采购文件规定，作无效竞标处理。

附：工信部网上备案公告参数截图

供应商（盖章）：广西南宁市恒好贸易有限公司

日期：2026 年 4 月 22 日



后驱动自卸车工信部网上备案公告参数截图



企业信息

产品信息

产品分批查询

检测机构

试验场地

公告数据

企业名称:
 车辆型号:

产品名称:
 车辆名称:

(如前查询的是最新批次有效公告产品信息, 要查询以往批次数据, 请在系统首页选择“分批查询”)

序号	企业名称	中文品牌	车辆型号	车辆名称	批次	详情页
1	四川凯骏汽车集团有限公司	凯骏牌	NJAJ3040EDM26A	自卸汽车底盘	389	查看详情
2	四川凯骏汽车集团有限公司	凯骏牌	NJAJ3040EDM26A	自卸汽车	403	查看详情

一共找到2条记录

工业和信息化部装备工业发展中心主办 版权所有©2018-4-27 京ICP备18021518号

京ICP证: 北京电信管五万经总27号证登字第 邮编: 100844



汽车产品技术参数

产品号: GBV40308315 发布日期: 20260209
 产品ID: Z5151824 生效日期: 20260209 批次: 403
 产品型号名称: NJA3040EDM26A型自卸汽车
 企业名称: 四川南骏汽车集团有限公司
 产品商标: 南骏牌
 生产地址: 四川省资阳市雁江区城南工业集中发展区
 注册地址: 资阳市雁江区南骏大道南骏汽车工业园内 目录序号: 162



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 4935, 4935
 宽: 1950, 1900 高: 2090, 2130, 2190, 2330
 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 2750, 3050, 3100, 2800, 2850, 3000, 3150
 宽: 1800 高: 600, 800, 400, 500
 总质量(Q_总): 4495 轴距(mm): 2600, 2800
 整备质量(Q_整): 2720 轴数: 2
 额定载质量(Q_额): 1645 转向型式: 方向盘
 准拖挂车总质量(Q_准):
 半挂车鞍座最大允许承载质量(Q_半): 防抱死系统: 有
 载质量利用系数: 0.65 最高车速(km/h): 80
 额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): 2
 前悬/后悬(mm): 1165/1230, 1195/1300, 1195/1000, 1165/1030, 1165/1200, 1165/1000, 1145/1220, 1145/1020, 1220/975

接近角/离去角(°): 19/20
 前轮距(mm): 1520, 1630, 1650 钢板弹簧片数(前/后): 3/4+3, 3/9+6, 3/8+8, 9/9+6
 后轮距(mm): 1524, 1554, 1584, 1760, 1425, 1460, 1480, 1610
 轮胎数: 4 轮胎规格: 7.00R16LT 14PR, 7.00R16LT 8PR/245/70R17.5 18PR, 7.00R16LT
 燃料种类: 柴油 排放依据标准: GB17691-2018国VI

发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:
 D20TC1F11; D25TC1F1 昆明云内动力股份有限公司 1999; 2499; 3110; 11 12.5, 12.5 企业道明光学股份有限公司, 浙江海川安
 1; YN25PLUS160B; D20 明云内动力股份有限公司 昆明 2499; 199 4; 93; 105; 12.5, 12.0 全防护用品有限公司; 商标: DL 海川; 型号
 TC1F1; 490PLUS1; YCF 云内动力股份有限公司 昆明云 9; 2499; 24 116 12.6, 11.7 D10CT1000, HCCT-002;
 25160-65 内动力股份有限公司 昆明云内 88
 动力股份有限公司 广西玉柴机
 器股份有限公司

轴荷: 1900/2595
 车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:
 L53D2351×××××××× NJA3040EDM26A 二类 四川南骏汽车集团有限公司
 ××
 L53D2352××××××××
 ××
 L53D3351××××××××
 ××
 L53D3352××××××××

其他:

车厢后卸, 发动机净功率(kW)/油耗值
 (L/100km): D20TC1F11/88/12.5, D25TC1F1/
 105/12.5, YN25PLUS160B/109/12.5, D20TC1
 F1/88/12.0, 490PLUS1/100/12.6, YCF25160-
 66/112/11.7. ABS型号/厂家: ABS/ASR-
 33V-1S/博世科克诺尔商用车制动系统
 (干膜)有限公司; CHXL-1S/4M, 广州瑞立
 科密汽车电子股份有限公司。侧、后防
 护装置材料厚度, 与车辆用螺栓连接, 后
 护栏版面尺寸100×50mm, 离地高
 380, 400, 420, 450, 480mm。该车型可选装



洒水车工信部网上备案公告参数截图



[企业信息](#)
产品信息
[产品分批查询](#)
[检测机构](#)
[试验场地](#)
[公告数据](#)

企业名称: 产品名称:

 公告号: 品牌名称:

(请填写准确的车型名称及公告号, 品牌名称请填写公告中的品牌名称)

序号	企业名称	中文品牌	品牌名称	公告号	车型	备注
1	陕西恒好贸易有限公司	沃加牌	XBJ15000001	洒水运输车	4.2	洒水

—共找到1条记录—

工业和信息化部装备工业发展中心 地址: 北京市经济技术开发区 邮编: 100441

 工业和信息化部装备工业发展中心 地址: 北京市经济技术开发区 邮编: 100441



改装车产品技术参数

产品号: CB2402C4308 发布日期: 20251231
产品ID: A9A12528 生效日期: 20251231 批次 402
产品型号名称: XSH5070GPE6型绿化喷洒车
企业名称: 湖北新盛环卫科技有限公司
产品商标: 元年牌
生产地址: 湖北省随州市高新技术产业开发区文帝大道28-1号
注册地址: 湖北省随州市高新技术产业开发区文帝大道 目录序号:(十七)239



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 6200, 6150, 6630, 6870, 6750, 7000
宽: 2000, 2030 高: 2600, 2800
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:
宽: 高:
总质量 $Q_{总}$: 7360
整备质量 $Q_{整}$: 3415, 3250
额定载质量 $Q_{额}$: 3815, 3750, 3980, 3915
准拖挂车总质量 $Q_{准}$:
半挂车鞍座最大允许承载质量 $Q_{半}$:
载质量利用系数:
额定载客(含驾驶员)(人):
前悬/后悬(mm): 1075/1825, 1075/2075, 1135/1765, 1135/2015, 1150/1750, 1150/2000
接近角/离去角 α : 28/12, 28/11, 19/12, 19/11

转向型式:

防抱死系统: 有

最高车速(km/h): 89

驾驶室准乘人数(人): 2, 3

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称	车辆识别代号:
1、	3459501	EQ1070GL6DJ	二类 载货汽车底盘	
2、				
3、				
4、				

油托:

车身反光标识说明: 企业翔尼芬达矿业制造铝结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司;商标:3M, DUL 通明;型号:983D, IMCT1000, TM1200-1;
其他:

该车专用装置:罐体,主要用于喷洒作业及园林绿化,仅选用3000mm轴距,罐体总容量1.14立方米,有效容积为0.91立方米;罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100, 3100×1700×1150。整车外形尺寸长/前悬/后悬(mm)对应关系:
6200/0/(1075/1825, 1135/1765, 1135/2015); 6150/0/(1075/2075, 1150/1750, 1150/2000); 6630/420/(1075/1825, 1135/1765, 1135/2015); 6870/420/(1075/2075, 1150/1750, 1150/2000); 6750/550/(1075/1825, 1135/1765, 1135/2015); 7000/550/(1075/2075, 1150/1750, 1150/2000);
侧后防护均采用Q235B材料材质,侧后防护均为螺栓连接,后防护断面尺寸为(宽×高):50×100mm,离地高度为:410mm。
ABS型号及生产厂家:35500-1010C2000/东风福利企业公司。该车型可选装直接供电式ETC车载装置,选装三种外观结构,选装安装前置电子炮,后部不安装雾炮结构,选装不带前置电子炮,后部安装雾炮结构,选装不带前置电子炮,后部不安装雾炮结构,选装不同样式前置电子炮,选装后部样式,选装后部平台样式,选装后部喷雾机样式,选装车辆左右侧尿素罐、电瓶、气罐和进出水口安装结构位置样式,选装前置电子炮样式,随底盘选装左右侧尿素罐、电瓶、气罐等装置安装位置样式,选装喷雾机样式。



扫地车工信部网上备案公告参数截图



企业信息

产品信息

产品分批查询

检测机构

试验场地

公告数据

企业名称: 产品名称:

车辆型号: 车辆名称:


(△数据项的显示格式以国家公告产品数据、目录或工信部数据为准。请在系统首页选择“分批查询”)

序号	企业名称	中文品牌	车辆型号	公告号	备注
1	烟台圣宇专用汽车有限公司	圣宇牌	MY5500TSL6	177	

一共找到1条记录

工业和信息化部装备工业发展中心 联系电话: 010-62014427 官方网站: 1002151.com

办公地址: 北京市朝阳区万寿路27号院5号楼 邮编: 100144



改装车产品技术参数

产品号: CBY372U2301 发布日期: 20230717
产品ID: Y9130544 生效日期: 20230717 批次 372
产品型号名称: HYS5090TSLD6型扫路车
企业名称: 湖北宏宇专用汽车有限公司
产品商标: 虹宇牌
生产地址: 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号)
注册地址: 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道 目录序号:(十七)90)



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 6300, 6330, 6330

宽: 2200, 2270

高: 2560, 2720

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:

宽:

高:

总质量($Q_{总}$): 9100

整备质量($Q_{整}$): 5850

额定载质量($Q_{额}$): 3055

半挂车总质量($Q_{挂}$):

半挂车鞍座最大允许承载质量($Q_{鞍}$):

载质量利用系数:

额定载客(含驾驶员)(人):

前悬/后悬(mm): 1140/1830, 1130/1830, 1110/1830

接近角/离去角(α): 20/12

转向型式:

防抱死系统: 有

最高车速(km/h): 110

驾驶室准乘人数(人): 3

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称	车辆识别代号:
1、 3266606	BJ1098VEJEA-AB2	二类	载货汽车底盘	
2、				
3、				
4、				

油耗:

车身反光标识说明: 企业:常州华日升反光材料有限公司,浙江迪明光学股份有限公司;商标:通明牌,图;型号:DM100-1, DMCT1000;

其他:

侧防护由两侧扫盘代替,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸60mm,下边体离地高度400mm,ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:博世汽车控制系统(中国)有限公司,该车主要用于道路清扫作业,主要专用装置为扫盘、滚打系统和风机,随底盘选装驾驶室。

