

西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程  
(以工代赈)

---

## 招标工程量清单


招 标 人：南宁市西乡塘区农业农村局  
(单位盖章)



造价咨询人：正信智汇建设工程管理有限公司  
(单位盖章)





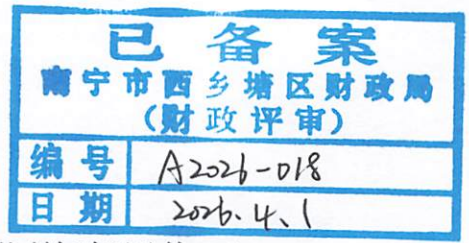

西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈)

## 招标工程量清单

招标人: 南宁市西乡塘区农业农村局  
(单位盖章)

造价咨询人: 正信智汇建设工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 马由德  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 琼左佳  
(签字或盖章)

编制人: 简天强  
(造价工程师签字盖章专用章)

复核人: 刘伟  
(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间: 2026年3月31日

复核时间: 2026年3月31日

# 案 查 与

佩 冠 帽 因 案 之 西 市 宁 康  
( 审 判 庭 捕 )

号 案

限 日



# 总 说 明

工程名称:西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈)

第1页 共1页

1、工程概况:本路段按照交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定四级公路标准。主要技术指标如下:

路基宽度:4.5m

路面宽度:3.5m;路肩宽2×0.5m

路面类型:C30水泥混凝土路面;

1#线路线桩号K0+000~K0+347;2#线路线桩号K0+000~K0+197;3#线路线桩号K0+000~K0+170;4#线路线桩号K0+000~K0+545;5#线路线桩号K0+000~K0+520;6#线路线桩号K0+000~K0+363,路线全长2.142km。本项目主要特点是对原旧路面进行道路硬化,路线平纵面指标尽可能维持原有的技术标准,在设计时对路线平面、纵断面、超高等不进行大改造,施工时应与旧路保持一致,并满足相关规范要求。

## 2、编制依据:

(1) 2026年3月西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈)施工图。

(2) 交办公路[2019]26号交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和公路工程项目概算预算编制办法,(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告。

(3) 交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知(交办公路[2016]66号)

(4) 桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》。

(5) 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告》。

(6) 广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。

(7) 《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。

(8) 《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)。

(9) 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。

(10) 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。

(11) 《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发(2019)39号文)。

(12) 本项目采用预拌商品混凝土。



# 5.4 投标报价汇总表

西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈)

(项目名称)

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不计日工总额)		
11	投标报价		

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	工程保险费	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3596		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	309		
清单 第200章 合计 人民币 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚100mm级配碎石垫层	m2	8684.8		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mmC30混凝土面层	m3	1371.132		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	492.476		
清单 第300章 合计 人民币 元					

### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔.φ600mm钢筋混凝土圆管涵	m	4		
清单 第400章 合计 人民币 元					



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	12		
604-14	公示标志牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					