

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

施工图



中唐工程设计有限公司

ZHONG TANG GONG CHENG SHE JI YOU XIAN GONG SI

二〇二六年六月

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

施 工 图 报 告

设计阶段：施工图

工程编号：

中唐工程设计有限公司

2026 年 06 月

资质证书级别：公路专业乙级 资质证书编号：A151025723

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

施 工 图 报 告

设计阶段：施工图 工程编号：

法定代表人：王 世 伟	
审 定：王 世 伟	
项目负责人：田 雯 渝	
校 核 人：王 世 伟	
设计制图人：陶 琳 琳	

中唐工程设计有限公司

2026 年 06 月

资质证书级别：公路专业乙级 资质证书编号：A151025723

总 目 录

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

序号	图 表 名 称	图表编号	页数	备注		序号	图 表 名 称	图表编号	页数	备注
	第一篇 总说明书					17				
1	道路设计说明	SM-00	共10页			18				
2	地理位置图	SM-01	共1页			19				
						20				
	第二篇 路线					21				
3	道路总平面图	DL-01	共1页			22				
4	道路平面图	DL-02	共16页			23				
5	纵断面图	DL-03	共17页			24				
6	平曲线表	DL-04	共8页			25				
7	竖曲线表	DL-05	共5页			26				
8	逐桩坐标表	DL-06	共11页			27				
						28				
	第三篇 路基、路面					29				
9	路基标准横断面图	DL-07	共2页			30				
10	一般路基设计图（一）	DL-08-1	共1页			31				
11	一般路基设计图（二）	DL-08-2	共1页			32				
12	一般路基设计图（三）	DL-08-3	共1页			33				
13	横断面图	DL-09	共21页			34				
14	路基土石方数量表	DL-10	共16页			35				
15	路面结构图	DL-11	共2页			36				
16	路面工程数量表	DL-12	共1页			37				
						38				

说 明 书 目 录

1	项目建设地点	1
1.1	任务依据	1
1.2	采用的技术标准	2
2	路线起讫点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准、工程概况	2
2.1	路线起讫点、全长	2
2.2	沿线主要城镇、河流、公路	2
2.3	设计原则	2
2.4	工程概况	2
3	建设条件	3
3.1	地理位置	3
3.2	行政区划	3
3.3	地势地貌	3
3.4	气候	3
3.5	水文情况	3
3.6	自然资源	3
	（1）动植物	3
	（2）水力资源	3
	（3）矿产资源	4
3.7	地震烈度	4
4	项目场址现状情况	4
5	道路设计	5
5.1	设计原则	5
5.2	平面设计	5
5.3	纵断面设计	5
5.4	横断面设计	5
5.5	路基设计	6
5.6	路面设计	7
5.7	土石方	7
5.8	混凝土路面施工	8
	①混凝土施工工艺流程	8
	②混凝土施工程序	8
	③混凝土施工方法	8
	④混凝土在施工中注意事项	8
6	沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系	8
7	与周围环境和自然景观相协调情况	8
8.1	各项工程施工的总体实施步骤的建议：	9
8.2	有关注意事项	9
9	新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况	9
10	其他说明	9

说 明 书

项目充分依托现阶段乡村振兴、以工代赈的大政策背景，利用政策对农村基本公共服务水平进一步提升，以及通过以工代赈在促进农村群众就地就近就业增收、改善农村生产生活条件和发展环境的推动作用。项目的实施，将使永福县永安乡喇塔村生产道路仍为未硬化的土石路面的落后现状得到有效的改善，进一步完善区域沿线农村道路通畅问题。项目的实施能明显提高区域沿线生产道路畅通，大大改善当地农村基础设施条件，进而有利于改善当地的投资环境，促进当地及周边的农村经济快速发展。同时通过以工代赈方式增加当地低收入村民等就近就业机会，增加收入，有益于当地实施乡村振兴战略。

1 项目建设地点

项目建设地点位于永福县永安乡喇塔村。项目建设地点周边环境良好，项目建设地点区域位置图如下图：



项目建设地理位置区位图

1.1 任务依据

1.1.1 有关规范、标准

- 《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）
- 《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）
- 《公路路面基层施工技术细则》（JTG / T F20—2015）
- 《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019）
- 《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224—2017）
- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）；
- 《公路桥涵设计通用规范 》（JTGD60-2015）；
- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）；
- 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015；
- 其他现行国家及地方标准、规范等。

1.1.2 有关指导意见、规划

- 《全国“十四五”以工代赈工作方案》；
- 《国家以工代赈管理办法》（2023 年修订）；
- 《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》；
- 《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕1675 号）；
- 《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（2021 年）；
- 《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作的方案通知》（国办函〔2022〕58 号）；
- 《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（2024 年 1 号文）；
- 《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（2025 年 1 月 1 日）；
- 《国家发展改革委关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改振兴〔2021〕1852 号）；
- 《国家发展和改革委员会关于开展 2022 年以工代赈巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴赈济模

式创新拓展工作的通知》（2022 年）；

《2022 年以工代赈赈济模式创新拓展工作方案》；

《国家发展改革委关于进一步统筹推进“硬投资”和“软建设”高标准高质量做好以工代赈工作的指导意见》（发改振兴〔2025〕783 号）；

《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发以工代赈中央专项投资项目实施指南及相关配套文件的通知》（桂发改振兴〔2025〕525 号）；

《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等 5 部门关于印发〈切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作实施方案〉的通知》（桂人社发〔2021〕23 号）；

《自治区乡村振兴局关于做好乡村建设公益性岗位开发巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》（桂乡振发〔2022〕18 号）；

《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》（桂政发〔2023〕24 号）；

《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区农业农村厅关于做好 2024 年脱贫人口就业帮扶工作的通知》（桂人社发〔2024〕9 号）；

《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》（2024 年 5 月）；

《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划（2021-2025 年）和 2035 年远景目标纲要》；

《广西壮族自治区发展和改革委员会关于做好 2026 年以工代赈项目谋划储备工作的通知》（桂发改振兴〔2025〕537 号）；

《桂林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

《桂林市国土空间总体规划（2021—2035 年）》；

《永福县国土空间总体规划（2021-2035 年）》

项目建设单位提供的有关基础数据、技术资料。

1.2 采用的技术标准

道路等级：屯级道路,参照四级公路

道路红线宽度：4.0m，4.5m

设计速度：20km/h

机动车道数：单车道

路面结构的设计使用年限：10 年（水泥砼路面）

2 路线起讫点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准、工程概况

2.1 路线起讫点、全长

道路 A 路线起讫点：拟建项目起点 K0+000～K3+804.255。

全长：本项目起讫桩号为K0+000～K3+804.255，路线全长3804.255m。

道路 B 路线起讫点：拟建项目起点 K0+000～K1+196.764。

全长：本项目起讫桩号为K0+000～K1+196.764，路线全长1196.764m。

2.2 沿线主要城镇、河流、公路

沿线主要城镇：何家屯、江口屯

沿线主要公路：其它村道

2.3 设计原则

1、满足该地区城镇总体规划的要求。根据当地城镇性质、社会经济、气候等地方特点，项目所在地环境资料和用地周围的环境条件，统一规划、合理布局。

2、充分体现“以人为本”的现代设计思想，处理好人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。总体布局上统筹考虑道路和环境景观空间之间的和谐。

3、综合分析场地现状，充分利用地形高差，合理进行道路竖向布置，做到土石方场内挖填平衡。

4、坚持农业基础设施建设与农业生态环境建设有机结合，加强农业生态环境保护，实现农业可持续发展。

5、坚持统一规划，突出重点，兼顾一般，做到开发一片，见效一片。

6、坚持高起点、高标准、高质量、高效益，围绕农业结构调整， 大力发展优质高产高效农业。

7、坚持利用现代科技促进农业综合开发向纵深方向发展，提高农业综合开发的科技贡献率。

2.4 工程概况

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目道路硬化，道路 A 路面宽度 4.0 米，路基宽度 4.5 米，道路长为 3804.255m。

道路 B 路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.0 米，道路长为 1196.764m。

本项目道路全长为 5001m，主要建设内容包括路基工程、路面工程、道路排水沟及相关附属设施工程。

3 建设条件

3.1 地理位置

永福县位于广西壮族自治区东北部，地处东经 109° 36′ 50″ -110° 14′ 19″，北纬 24° 37′ 48″ -5° 36′ 39″。北距桂林市 45 公里，东北与临桂相邻，西北与融安县接壤，南离柳州市 108 公里，距南宁 332 公里，距桂林两江国际机场 35 公里，湘桂铁路和桂柳高速公路纵贯县境南。全县土地面积 2806 平方公里。

其中，永安乡地处永福县西南部，东接广福乡、永福镇，南连柳州市鹿寨县中渡镇，西邻三皇镇，北靠百寿镇，行政区域面积 352.73 平方千米。

3.2 行政区划

截至 2016 年底，永福县辖 6 个镇（百寿镇、堡里镇、罗锦镇、苏桥镇、永福镇、三皇镇）、3 个乡（广福乡、龙江乡、永安乡）。

本项目地理位置为永福县永安乡喇塔村。

3.3 地势地貌

永福县地貌复杂，地形多样。天平山两支脉大雾山、大崇山，由西北向南和东南延伸，驾桥岭自南向北和西北走向，构成县域近似 N 形山体。洛清江在县境内由东北流向西南，把县内东南、西北两山地截然分开。大崇山脉自北而南延伸，将全县分成东西两部分，县境东部，东南高，西北低。江河由东南流向西北，汇入洛清江；县西部，从宏观看西北高东南低，但以百寿镇和三皇乡交界处，永安乡凤凰、独州村和永新、永富村交界处为界，却是南北低和北高南低。就全县地势而言，即是西北部、中部和东南部高。中部两侧及东北部较低。

3.4 气候

永福县属于中亚热带季风气候，四季分明，冬短夏长，温度高，热量丰富，光照较为充足，雨量充沛，气候条件十分优越。由于地形和地理位置的差异，永福县 9 个乡镇有各自的气候类型，大体分为三种区域性气候类型：光温充裕易涝区、温暖易旱区和温凉湿润区。其中苏桥镇、罗锦镇、永福镇大部分属光温充裕易涝区，三皇乡、百寿镇、永安乡大部属温暖易旱区，龙江乡、广福乡、堡里乡大部份属温凉湿润区。

3.5 水文情况

永福县境内，河流纵横交错，大小共有 55 余条，总长 1120.4 公里。县内最大的河流为洛清江，其一级支流有龙山塘河、相思江、茅河、西河、头陂河、马陂河、中村河、古立河、大邦河、木皮河、矮岭河等 11 条。其余集雨面积在 10 平方公里以上的大小河流 43 条。水域面积 35.7 平方公里。

其中永安乡境内主要河流有大邦河、凤凰河、龙江河、喇塔河。大邦河源于牛颈界，在境内长 20.7 千米；凤凰河源于境内独州村由南向北流入百寿镇，在境内长 13 千米；龙江河源于境内永新村，由北向南流入大邦河，在境内长 32.9 千米；喇塔河源于三皇乡江头村东边弄，在境内长 12 千米。

3.6 自然资源

（1）动植物

永福县属中亚热带常绿阔叶林带、南岭山地丘陵常绿栎类、松、杉林区。主要植被类型为常绿阔叶林和常绿针叶林。灌木主要有柃木、映山红等。草本主要有五节芒、野古草、画眉草、黄茅草等。

植物中以金钱柳、楠木较为珍贵，马尾松、杉树、毛竹是永福分布最广的经济林木。海菜花和重阳木是永福最具特色的植物，为永福所特有。

永福县地处山区，植被良好，药用植物种类繁多，据有关部门调查，能入药的植物 1200 多种。

珍惜动物有金猫、短尾猴、猴面鹰、娃娃鱼等十余种。

（2）水力资源

永福县河流多，主要河流 8 条，有洛清江、西河、大溪河、大邦河、茅江等。除了河流之外，县内还有不少的山塘，这些是的农业灌溉有了保证。永福县年平均降雨量 2001.1 毫米，雨量充沛，年地表径流量 57.48 亿立方米，境内中型水库 3 座，总库容量 13288 万立方米，有效库容 9185 立方米，灌溉面积 74500 亩。小型水库 48 座，总库容 4850.4 万立方米，有效库容 3136.6 万立方米，灌溉面积 2446 公顷。大小山塘 142 处，总库容 583 万立方米，灌溉面积 540 公顷。水电理论蕴藏量 33 万千瓦，其中可开发 5.4 万千瓦。

（3）矿产资源

永福县已探明有重晶石、石灰石、黄铁矿、铜、锌、汞、水晶、磷等多种矿藏。

3.7 地震烈度

按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）中规定，上林县峰值加速度 g 为 0.05，设计地震分组属第一组，反应谱特征周期（Tg）为 0.35，场地地震烈度为 6 级。

4 项目场址现状情况

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目，拟建项目用地土地现状主要为原有的土质通乡通村道路。现需进一步对产业生产道路硬化，保障村民耕种出行便利，为当地群众提供更强有力的保障措施，进一步促进当地种植产业的经济发展。沿线主要现状为农作物种植，无文物古迹、古树等。现状如下图所示：





道路现状图

5 道路设计

5.1 设计原则

- 1、综合分析现有的道路交通状况和环境条件等因素。在满足交通发展需求的基础上，做到安全、可靠、美观、经济。
- 2、根据项目的特点，结合已往成熟可靠的经验，选择合理路面结构。
- 3、按照相关技术规范要求，设置平纵线型，力求达到安全、舒适的行车环境。
- 4、充分考虑道路结构型式及材料的来源，力求切实可行地降低造价。
- 5、坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。
- 6、坚持质量第一，树立让社会公众满意的理念。
- 7、坚持严格技术标准和灵活运用指标的理念。

5.2 平面设计

平面线形基本沿现状原有道路进行设计，设计速度 20km/h。

1) 平面设计原则

- （1）符合《乡村道路工程技术规范》（GBT51224-2017）中规定的对主路各项线形技术指标，确保行车安全。
- （2）注重交通分析与组织，解决好各主要交通节点的方案设计。

- （3）路线设计兼顾排水系统的完整，做好道路纵向边沟、排水沟设计。
- （4）贯彻乡村设计理念，力求设计达到与农村环境的融合，体现现代乡村的时代气息。
- （5）不仅要满足功能的要求，还要体现出合理性、实施性和经济性，使项目能适应未来交通的发展要求。
- （6）综合考虑周围现状地面标高，与沿线地块规划标高保持顺畅衔接和良好排水。

2) 平面线形设计

项目各个交叉口视野开阔，满足通行的需要，沿线设置相应的会车台，满足乡村道路设计标准，不做平曲线设计。

5.3 纵断面设计


纵断面设计充分考虑对自然环境的影响，保护耕地，取土均在统一设置的取土场取土，最大限度地减少项目建设对环境的破坏。尽量消除视距不良的地段，使线形满足行车视距要求。

本项目纵断面设计标高控制因素：①受两侧农作物及地形控制；②尽量减少填挖方数量节省工程造价。


本项目纵断面设计考虑沿线现状道路标高，结合道路两侧高程进行微调，现状道路高低不平处加以处理，保证纵断面指标合理性。

5.4 横断面设计

道路 A 路面宽度 4.0 米，路基宽度 4.5 米，道路长为 3804.255m；道路 B 路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.0 米，道路长为 1196.764m。本项目道路全长为 5001m，主要建设内容包括路基工程、路面工程、道路排水沟及相关附属设施工程。横断面图如下图所示：

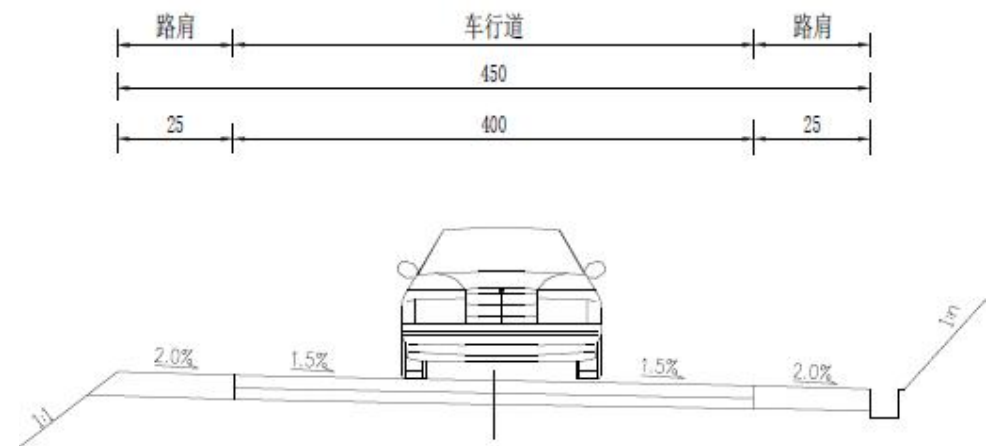

拟建 4.5 米道路横断面示意图

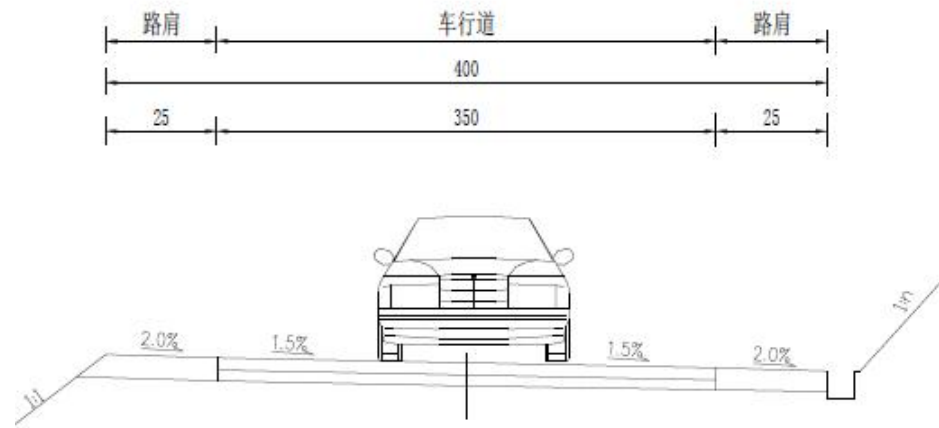

拟建 4.0 米道路横断面示意图

5.5 路基设计

- 1) 设计原则
- 贯彻因地制宜、就地取材的原则，采取必要的排水防护措施和经济有效的病害防治措施，防止各种不利的自然因素对路基造成危害，以确保路基的强度、稳定性和耐久性。
- 2) 不良路基处理
- 场地内存在素填土层和耕表土，土质不均匀，在附加应力作用下，填土层易产生不均匀沉降而造成路基差异沉降。对素填土层薄（H≤3m）和耕表土的地方进行换填处理。
- 3) 路基压实度及填料要求

路基压实度采用重型击实标准控制，土方要求分层摊铺、分层碾压，按道路路基相关施工规范要求施工。路基压实度参照《城市道路工程设计规范》，填料强度指标参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》的要求，设计指标如下表：

路基压实度及填料要求				
填料指标 路槽底下深度	填方路基		挖方路基（零填路基）	
	压实度	强度（CBR）	压实度	强度（CBR）
0~30cm	≥92%	≥5%	≥92%	≥5%
30~80cm	≥92%	≥3%	-	≥3%
80~150cm	≥91%	≥3%	-	-
>150cm	≥90%	≥2%	-	-

液限大于 50%、塑性指数大于 26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。

- 4) 填方路基
- 路基的填方边坡视填土高度的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中表 3.3.5 采用。当路基边缘至坡脚高度≤8m 时，坡度为 1：1.5；当填土高度大于 8 m 小于 20 m 时，在边坡距路基边缘 8m 处设变坡平台，平台宽 1 米， 8 m 至 20m 高度段设 1：1.75 的边坡坡度。
- 5) 挖方路基
- 挖方边坡视边坡高度、地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中表 3.4.1、表 3.4.2 采用。一般土方路堑：挖方边坡每 10m 设一变坡平台，平台宽 2 米，边坡采用 1：0.5~1：0.75 的边坡坡率；石方路堑：当边坡高度≤30m 时，每 15m 设一变坡点，不设平台,边坡采用 1：0.5~1：0.75 的边坡坡率。深挖路段挖方路基由下至上每 10m 设置平台，平台宽度 2m, 平台设置截水沟, 边坡采用 1：0.5~1：1.5 的边坡坡率。路基边坡和碎落台的具体设置详见《路基横断面设计图》、《路基标准横断面图》、《路基一般设计图》。
- 6) 低填、浅挖路基的处理
- 低填路基：当路槽底为土质且填筑高度小于 80cm 时，应对路槽底的土层进行超挖、翻松碾压，压实度要满足规范要求，如土质不能满足要求时，应采取换填处理。
- 浅挖路基：挖方区路床 0~80cm 的土体应进行翻松压实，当土质达不能满足要求时应进行换

填处理，换填应采用水稳性及透水性良好的材料进行处理。

5.6 路面设计

路面结构设计系结合当地的气候、水文、土质、材料、工程实践经验、施工和养护条件等进行。本项目采用水泥混凝土结构。

水泥路面结构组合	
结 构 层	厚度
C25 水泥混凝土面层(抗折强度不小于 4.0MPa)	18
土基压实(压实度≥92%)	-
合 计	18

5.6.1 路面施工注意事项

对水泥混凝土面层的要求。

①在摊铺水泥混凝土面层前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆起或碾坏时，应采取有效的措施进行彻底修复；其宽度、路拱与标高、表面平整度和弯沉值等，均应达到相应的规范要求。在施工当中，必须严格依照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定进行。

②水泥混凝土面层所选取用的水泥和骨料必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定要求。水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明，并应对其化学成分、物理性能等进行检验。

③充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，以目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定骨料和水泥用量，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定。当进场材料发生变化时，应及时调整配合比，使水泥混凝土质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

④水泥混凝土路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工，并按要求设置施工缝。

⑤混凝土的运输应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）6.4 的要求。

⑥水泥混凝土的摊铺及接缝的设置要符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的相关规定。具体设计详见《水泥路面接缝构造图》、《水泥路面分块及接缝钢筋布置图》等。

⑦水泥混凝土路面的养生，宜采用遮盖式的湿法养生，经常保持表面湿润。

⑧胀缝接缝板应采用泡沫橡胶板、沥青纤维板材料，且应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）表 3.9.1 的相关要求。

⑨接缝填缝料可采用聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青类、聚氯乙烯胶泥、沥青橡胶类、沥青玛蹄脂及橡胶嵌缝条等，其技术要求应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）3.9.2 的规定，深度应满足设计要求或《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）5.1～5.2 的规定。

5.7 土石方

路基、水渠沟槽土方开挖前，先进行场地清理。清除开挖区域内的全部杂草、垃圾、不可利用的表土及其它障碍物，运至指定弃土场堆放。基础开挖的土料主要用于回填（调配平均运距按 460m，采用胶轮车运输），土料运至弃土场堆放（弃土平均距离 500m，采用胶轮车运输），土（石）采用人工开挖修整。

施工要求：

①开挖测量放线必须准确，误差应在允许范围内；

②挖出的土方运至指定料场堆放。

（1）土方开挖注意事项：

①开挖的槽底标高在地下水位以下时，应先设法降低地下水位；

②严格按沟槽断面尺寸要求进行，基槽壁应平整，槽底坡度要符合设计图纸要求，禁止超挖；

③当开挖到接近槽底深度时，应随时复核槽底标高，避免超挖；

④施工期间应注意保护与管道相交的其它地上、地下设施。对于不明障碍物，应查明情况采取措施清除后才能施工；

⑤开挖基槽时，基底设计标高以上 0.2～0.3m 的原状土予以保留，禁止扰动，砌石前用人工清理，如局部超挖，需用回填土填补并分层夯实。

（2）土方回填（夯填）

土方回填应分层夯实，每层厚度控制在 30cm 左右，回填粘土压实度不应小于 90%，回填开挖混合料相对密度不得小于 0.6。

分段、分片碾压时，相邻两个工作面碾迹的搭接宽度，平行堤轴线方向应不小于 0.2m；垂直堤轴线方向宜为 3～5m。

土料填筑前应将表层的杂草、树根、浮土、有机质等清除干净并刨毛和洒水，使新老土料结合紧密。填筑质量应严格控制，铺碾工艺参数应经试验确定，并严格按试验参数施工。

土料夯填后，应取样测定压实度，以满足设计要求。

5.8 混凝土路面施工

混凝土工程施工严格执行《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2015）。

工作内容包括：模板架设、钢筋安装及砼浇筑、养护。

①混凝土施工工艺流程

确定混凝土配合比→备料→计量下料→搅拌→熟料运输→进仓→平仓→振捣→养护。

②混凝土施工程序

测量放样→基础开挖→检测→支模→浇筑混凝土→拆模→养护。

③混凝土施工方法

a、进行基槽人工开挖并修整工作面，结构尺寸必须满足设计、施工要求，经监理单位检测和质量评定后，支模、检测，混凝土浇筑，拆模、洒水养护混凝土。混凝土现场搅拌，经胶轮车运输直接由人工入仓浇筑，一次完成并采用插入式振捣器或平板式振捣器振捣密实，其结构尺寸必须满足设计。

b、混凝土入仓，人工分层平仓浇筑，每层厚度一般不超过 0.5m，并采用插入式振捣器振捣密实。二次浇筑混凝土表面按施工缝处理，要求进行凿毛并冲洗干净积水后可浇筑混凝土，混凝土浇筑完成 12 个小时内，人工洒水养护，并保持混凝土表面湿润，养护时间不少于 7 昼夜。

c、混凝土施工中，应按规范要求，取样倒膜制备试块。

④混凝土在施工中注意事项

a、混凝土原材料配合比试验：混凝土标号符合设计图纸要求，其各项技术指标应符合规范和设计要求。砂含泥量≤5%，细度模数不小于 1.6。

b、混凝土拌制：混凝土拌制在保证原材料质量符合要求的前提下，必须严格按照设计配合比进行拌制，施工中应经常测定砂、石的含水量，及时调整加水量，以保证水灰比符合要求。混凝土在运输中应尽量减少运输时间，减少转运次数。

c、混凝土振捣：混凝土振捣是否密实而又不过振是保证混凝土质量的重要措施。振捣采用插入式振动器振捣，振捣时应严格控制振捣时间，既要振捣密实又要不过振。

d、混凝土的养护：一般在混凝土浇筑完成后 12 小时内开始进行洒水养护，夏、冬养护应有覆盖措施，养护时间不少于 7 昼夜。

e、混凝土所用的水泥掺合料、外加剂符合现行国家标准，骨料粒径、纯度满足设计要求，配合比应通过计算和试验确定，坍落度根据建筑物的部位、钢筋含量、运输、浇筑方法和气候条件决定，钢筋砼为 10～12cm。

f、砼浇筑前应详细进行仓内检查，模板、钢筋、预埋件、永久缝及浇筑准备工作等，并做好记录，验收合格后方可浇筑，浇筑砼应连续进行。浇筑完毕后，应及时覆盖以防日晒，面层凝固后，立即洒水养护，使砼面和模板经常保持湿润状态，养护至规定龄期。

6 沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

项目区域内村屯已通水电，可满足本项目建设用电、用水等需求。本项目用水、用电等可直接由当地村庄的配套设施引入。场地内可进行各种施工，以当前的施工技术，场地完全符合进行各项施工要求。

石料：本项目所需石料可在永福县周边石场，采用汽车运输。

水泥：可在永福县周边购买，采用汽车运输。

钢材、木材：可在永福县周边购买，采用汽车运输。

石灰：可在永福县周边的石灰厂购买，采用汽车运输，石灰质量和数量可满足工程需要。

砂料：本项目所需用砂可在永福县周边的砂场购买，采用汽车运输，可满足工程需要。

水：沿线水资源丰富，可通过当地乡镇、村屯水塘、沟渠等就地取水，排水可通过周边村镇沟渠进行排流。

电：当地村屯已有通信及电力设施覆盖，可满足项目施工用电及通信需求

以上各种材料均可通过公路用汽车运输至工地。

永福县人民政府距离项目建设场址约 63 公里。

7 与周围环境和自然景观相协调情况

路线设计充分考虑技术指标的合理性、线形的连续性及周围景观的协调性，不片面追求高指标，顺应地形布设，最大限度的减少对自然环境的破坏，尽可能保持原地貌形态和自然景观，达到线形自然、流畅的目的。同时遵循少占农田、少拆迁建筑物和其他构造物，尽量降低工程造

价。对沿线的道路、机耕道、水利渠、河沟等被路线占用和破坏的，施工时按原样恢复。同时对沿线的取、弃土场在施工过程和完成后，恢复植被绿化或还耕于农。对于填方路堤和挖方路堑的边坡，根据地质、水文、环境景观等情况，采取了植被防护和工程防护等措施。通过以上设计，使公路与周围环境和自然景观融为一体。

8 各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项

8.1 各项工程施工的总体实施步骤的建议：

1) 施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，包括临时土地征用及施工便道、料场便道施工、临时电力、电讯的架设，理顺与地方群众的关系，为大规模的机械设备及人员进场创造条件。对基础资料进行必要的复测、加密，包括导线控制点、水准点等，放好施工边线桩。对取土场进行取样试验检查，进一步核实土样是否能满足要求，为工程顺利开工提供可靠的保障。

2) 认真做好各项工程施工组织计划：除考虑旱季和雨季外，尽量利用旱季及沿线河流枯水期施工，尽量避免在雨季施工土方工程。尽早修筑路线横向、纵向施工便道及便桥等临时设施，接通临时电力、电讯线路，保证施工设备顺利进场，按时开工。

3) 路基、涵洞施工：涵洞施工可与路基同时进行，路基施工前应首先进行场地清表、清淤及排水工作，并将表土、淤泥堆放在指定场地，以备利用。

4) 水土保持及环境保护工程实行三同时（同时设计、同时施工、同时投产使用）：主要为排水、防护、绿化工程施工与路基施工同步进行，边坡开挖每挖出一级，应及时修整并进行防护绿化，确保因沿线公路工程施工而造成水的水土流失及环境影响降低到最小程度。

8.2 有关注意事项

- 1) 本项目导线点坐标系及高程系均采用 GPS 卫星定位系统直接采集，中央子午线 111 度。
- 2) 施工队伍进场后，首先必须对全线导线点、水准点进行全面复测，确认精度满足要求后方可进行下一阶段的工程施工。施工过程中应定期对平面和高程控制点进行复测，以防导线点、水准点沉降、松动影响施工精度。
- 3) 对各标段分界桩，应由前后标段施工单位共同对界桩进行放样，确认无误后再进行施工。
- 4) 各项工程施工必须严格按照相关施工标准、规范和要求进行。

5) 严格按施工图设计文件进行施工，若需变更，必须征得监理工程师和设计单位同意后方可执行。

6) 施工时应注意保持原有地方道路和排灌系统的畅通，必要时修建一定数量的临时便道、临时涵洞。

7) 注意与前后路段的衔接，以及各项工序之间的检查、验收与衔接，使整个工程建设顺利进行。

8) 本项目交通工程由业主另行设计。

9 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

9.1 采用航空遥感摄影完成带状地形图，保证了选线、定线及优化方案的需要。

9.2 外业测量将全球卫星定位系统 GPS 技术应用于路线平面控制和高程测量中，提高了测量精度。

9.3 路线设计采用“海地公路设计系列软件”系列软件应用于路线、路基、桥涵及排水设计中，并采用“运行车速计算”程序验证全线运行车速与设计速度协调性。

9.4 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成，计算机辅助设计覆盖面达 100%，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

10 其他说明

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于以工代赈工作的重要指示精神，严格按照《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关规定，深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵。

- 1、依据：《国家以工代赈管理办法》（2023 年）；
《全国“十四五”以工代赈工作方案》；
《全国“十四五”以工代赈工作方案》；
《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》；
《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；
《国家发展改革委关于提前下达 2023 年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（发改振

兴〔2022〕1815 号）；

《国家发展改革委关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改振兴〔2021〕1852 号）；


《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕1675 号）；

《国家发展改革委关于下达 2026 年第一批以工代赈中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2026〕480 号）；

2、本项目采用赈济模式：“公益性”基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”的模式。

3、深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于以工代赈工作的重要指示精神，严格按照《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关规定,深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵。


4、本项目施工按照“能使用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”原则实施。土石方开挖、土石方场内调配运输、土石方弃运、基础回填压实、混凝土搅拌、混凝土运输、支模、浇筑混凝土、挡墙/水渠砌筑浇筑、拆模、养护、材料转运...等等施工工序均采用人工。本项目预算编制中按照“能使用人工的尽量不用机械”“工程是手段、赈济是目的”劳务报酬（人工费）占项目工程费用的比例应在 40%以上，并争取达到 40%以上并尽量提高。

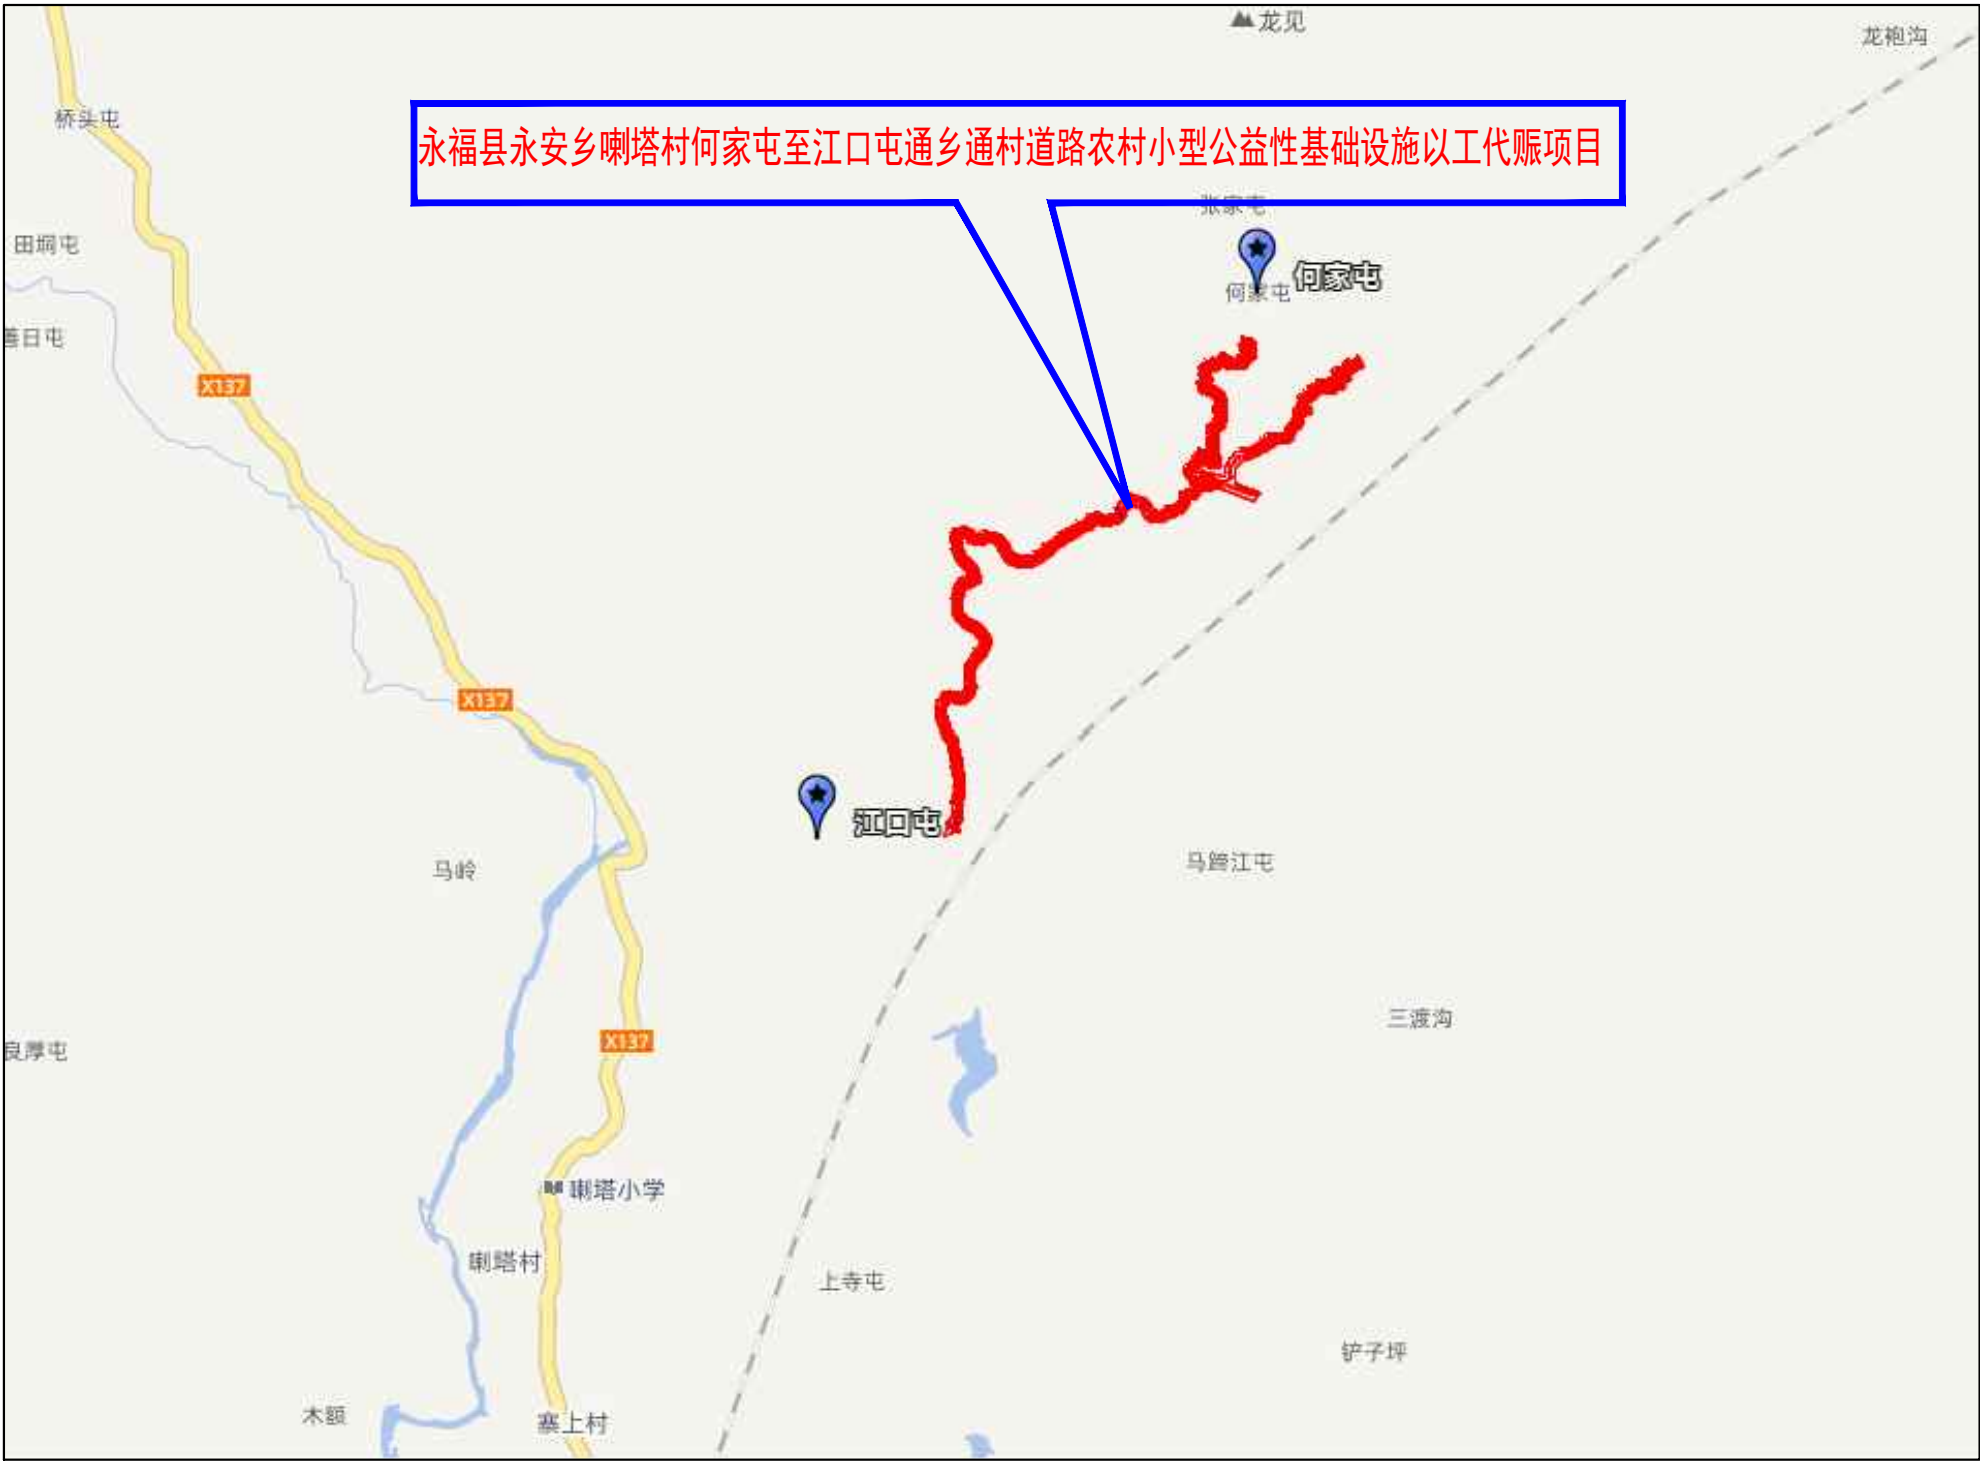

附注：
1、本图采用国家2000平面坐标系，国家1985高程基准。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	地理位置图	项目负责人	田更清	审定人	田更清	图 号	SM-01	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田更清	校核人	田更清	日 期	2026. 06	施工图

备注：1、本图须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计同意。
5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸均以图内数字所示为准。6、此图版权归本设计单位所有。


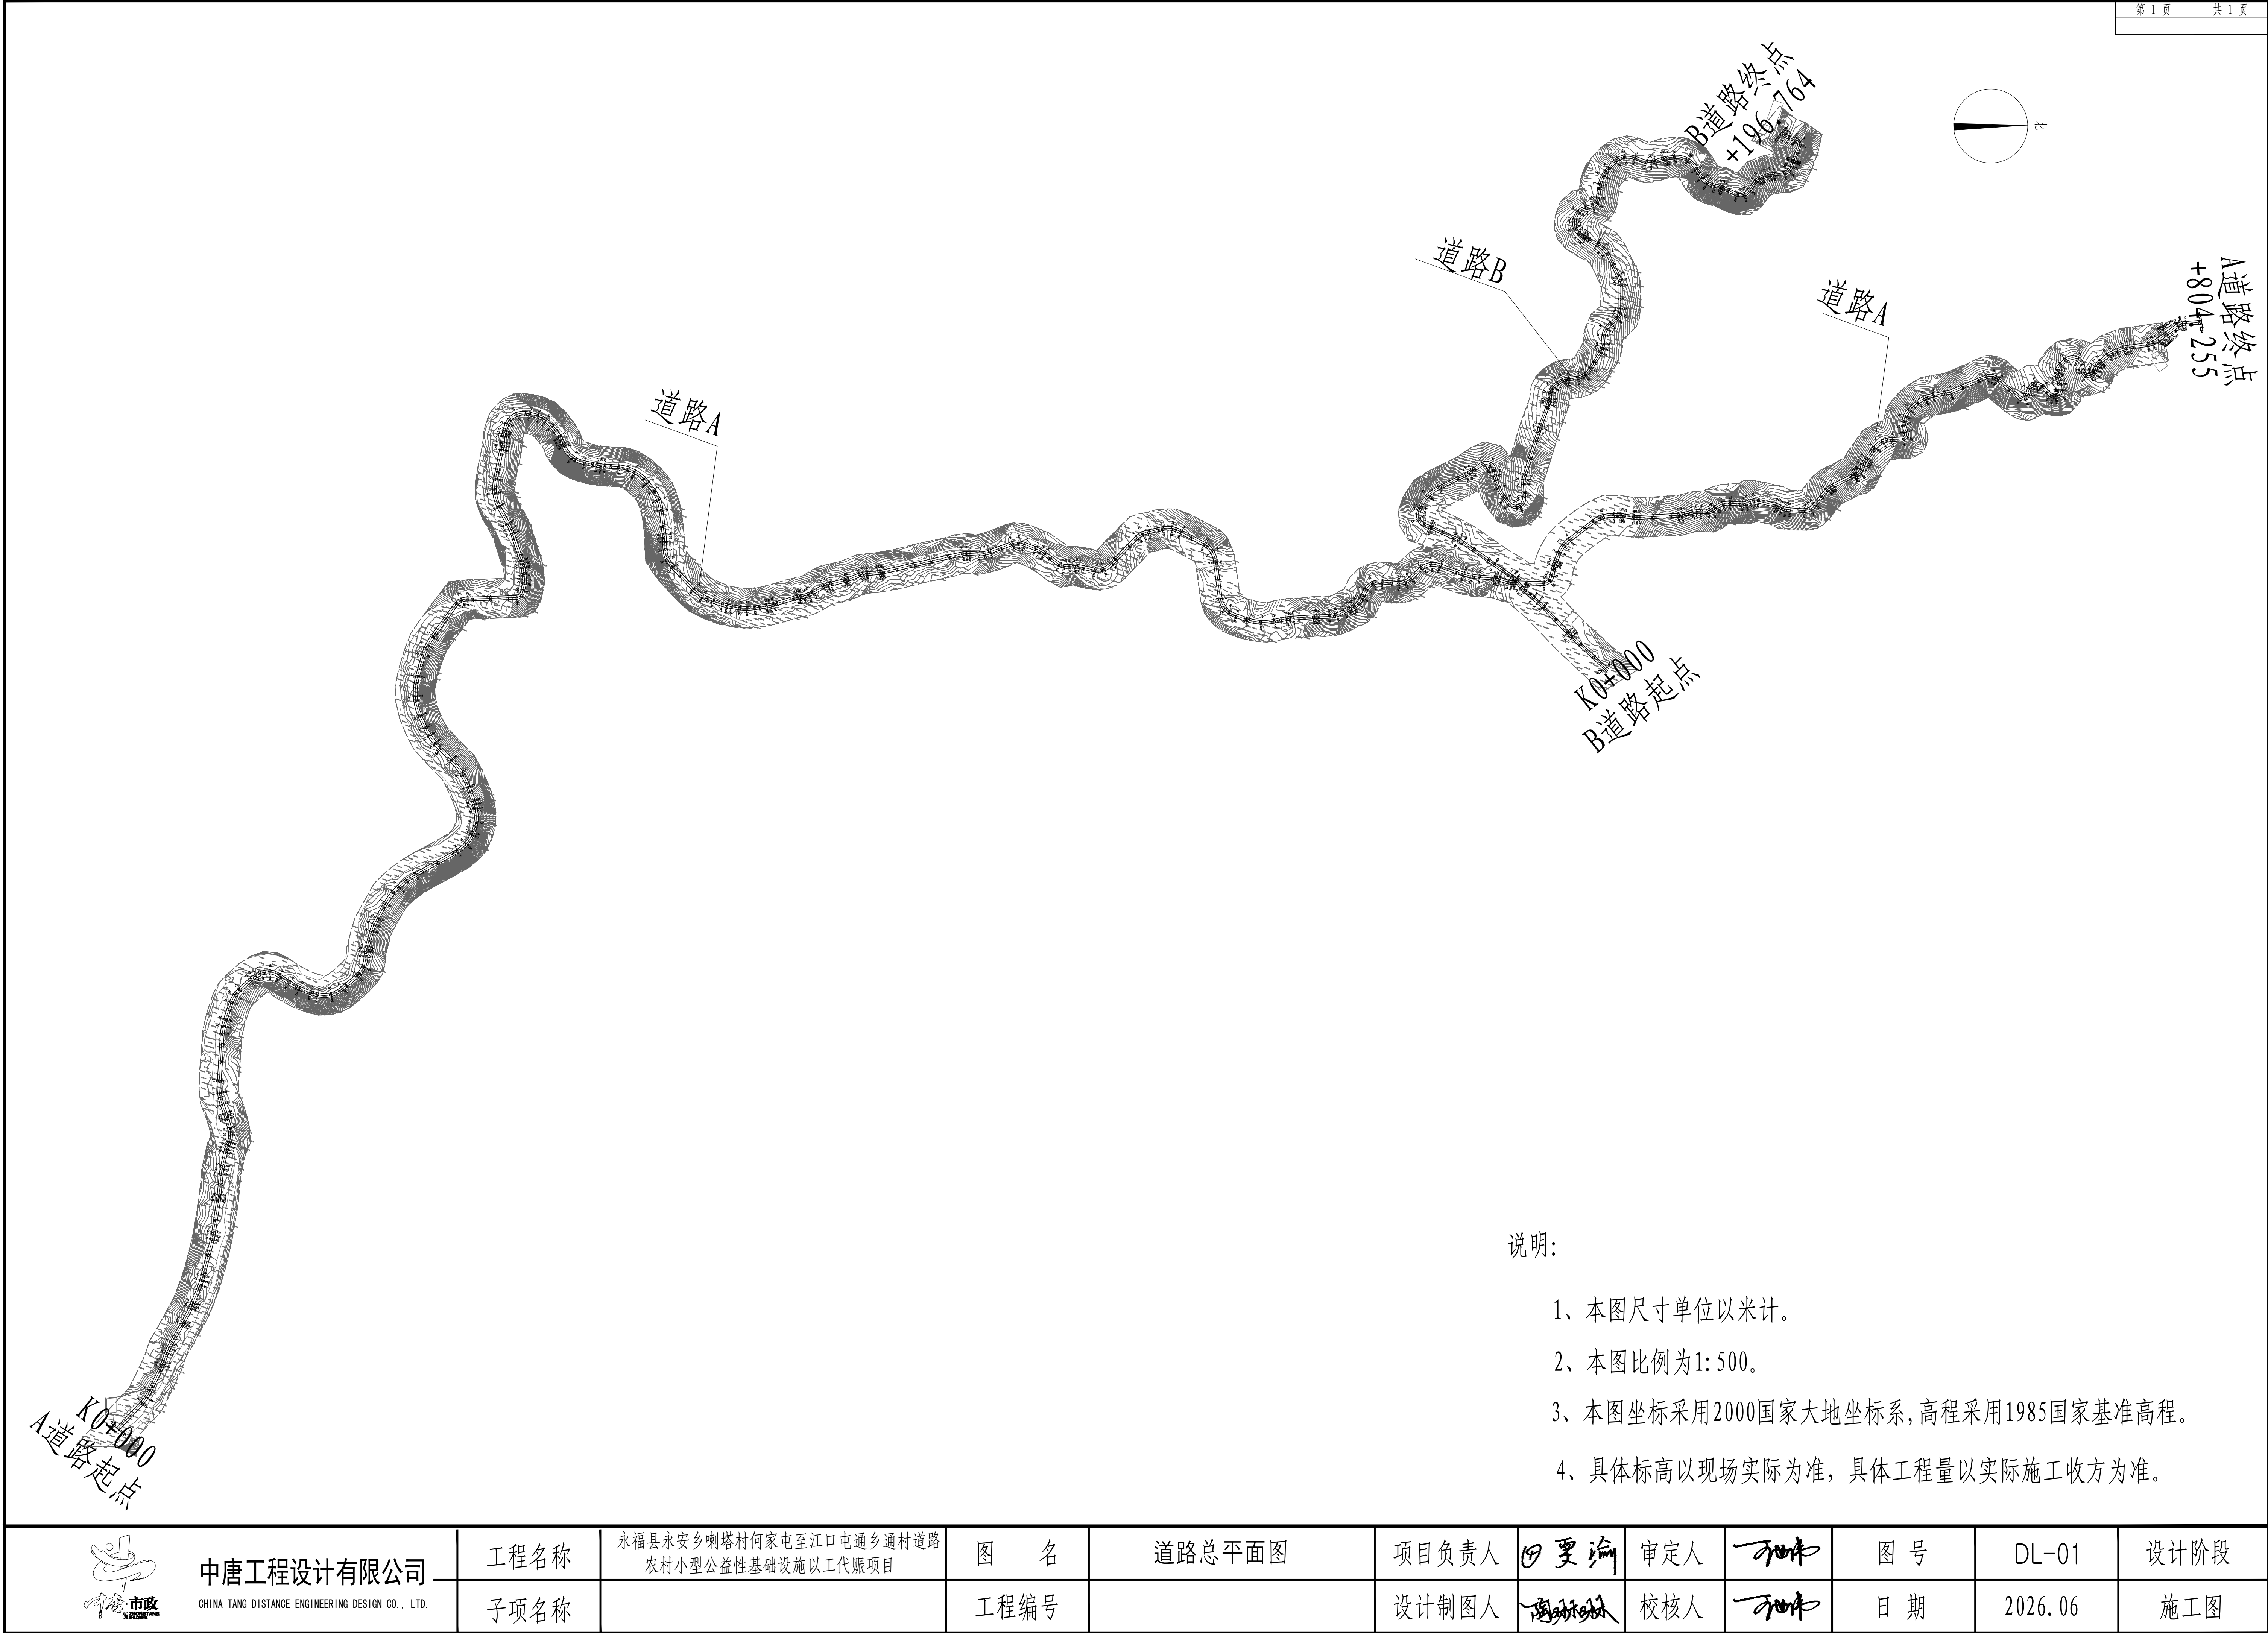


备注: 1、本图仅供参考,不作为施工依据; 2、图中所有尺寸均以设计为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位;
3、本图仅供参考,不作为施工依据; 4、图中所有尺寸均以设计为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位;
5、本图仅供参考,不作为施工依据; 6、图中所有尺寸均以设计为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位;

备注：1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经征得设计师同意。



5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

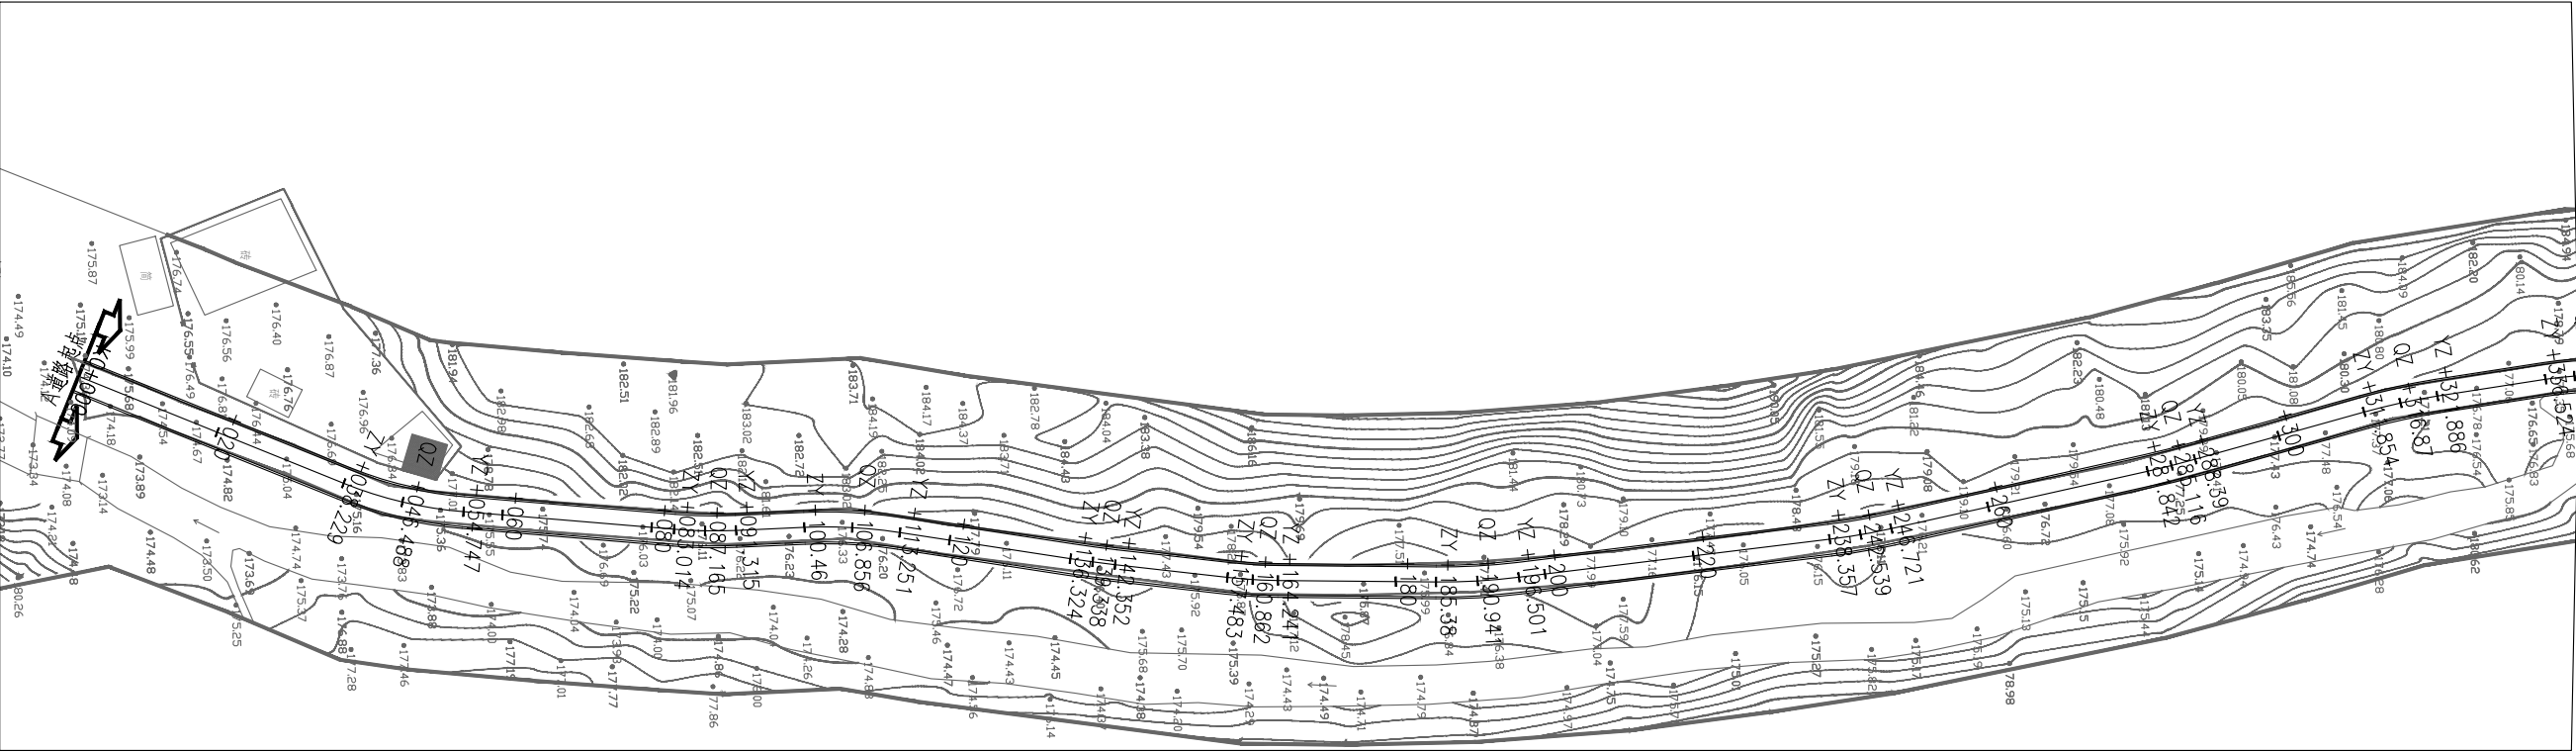

说明：

- 1、本图尺寸单位以米计。
- 2、本图比例为1: 500。
- 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家基准高程。
- 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田 栗 涛	审定人	田 栗 涛	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田 栗 涛	校核人	田 栗 涛	日 期	2026. 06	施工图

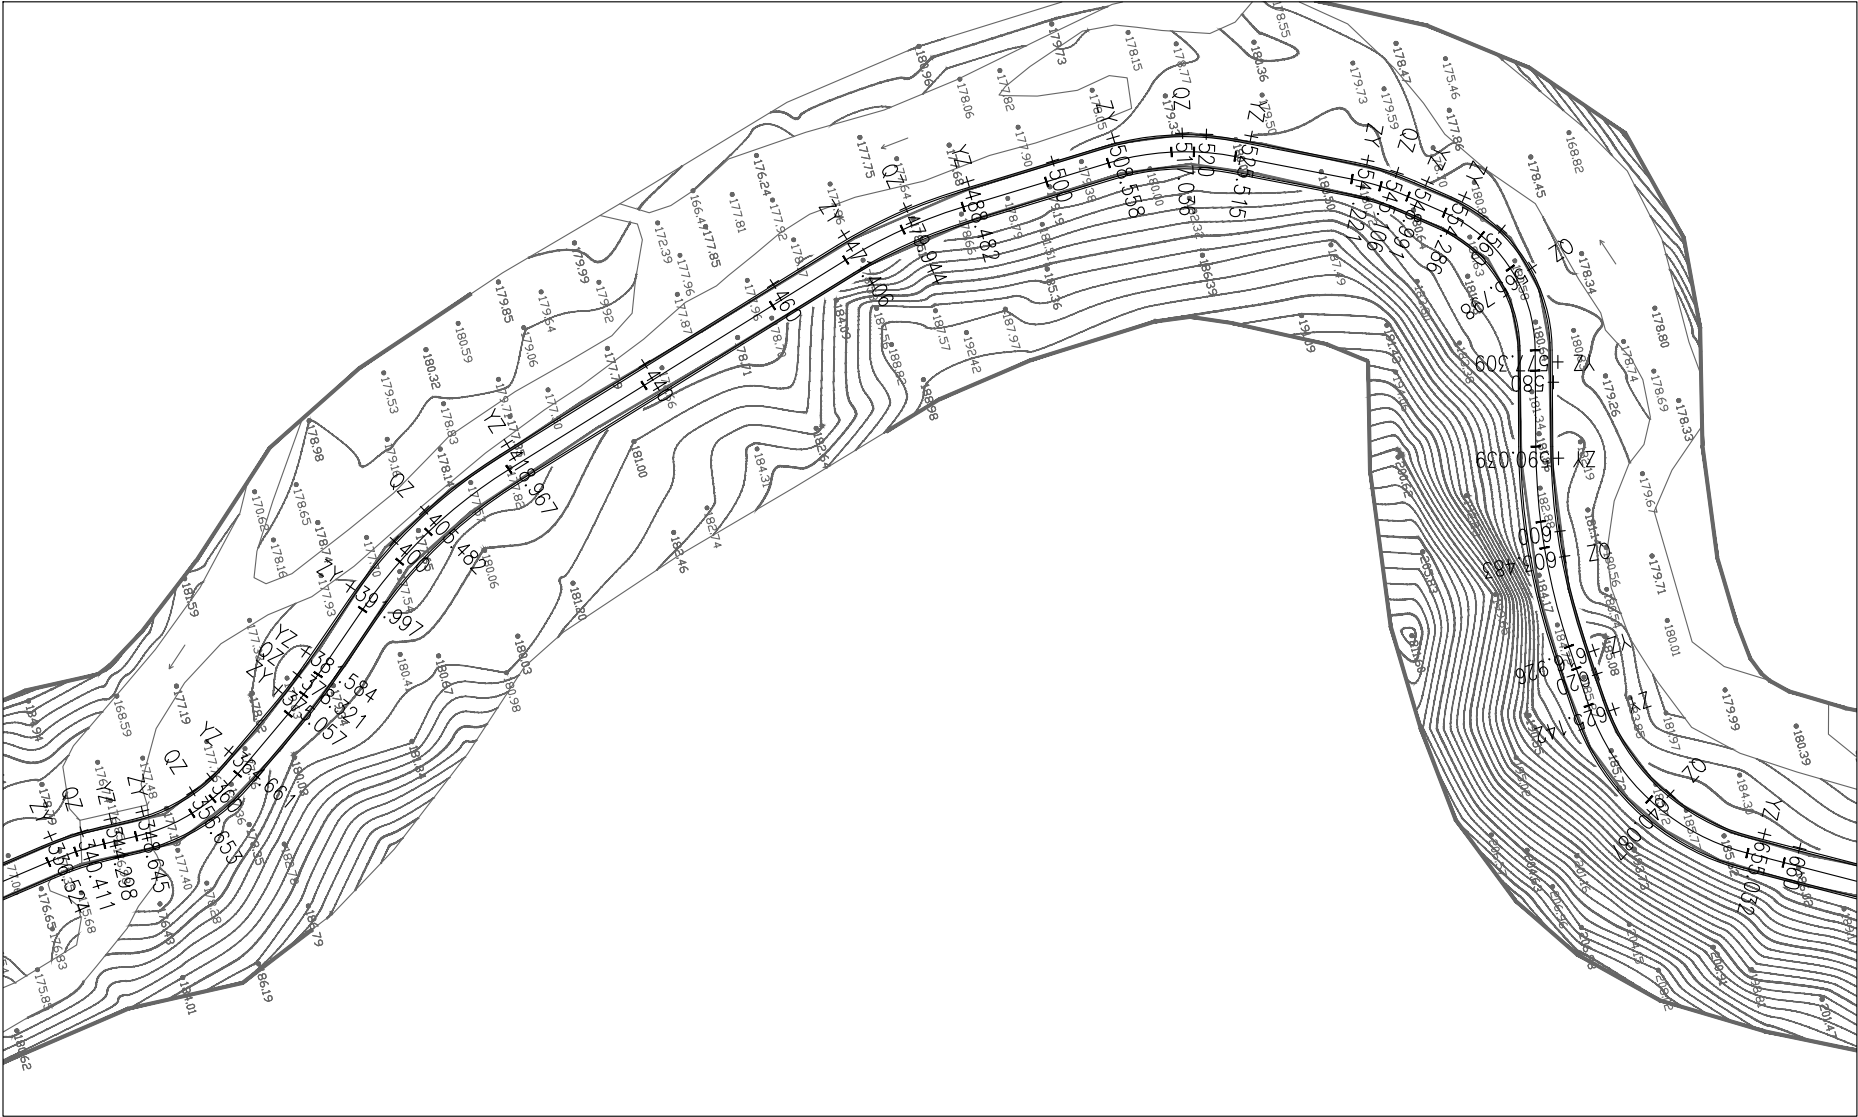


- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、本图比例为1: 500。
 - 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
 - 4、具体标高以现场实际为准, 具体工程量以实际施工收方为准。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田秉涛	审定人	田秉涛	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉涛	校核人	田秉涛	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸, 所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

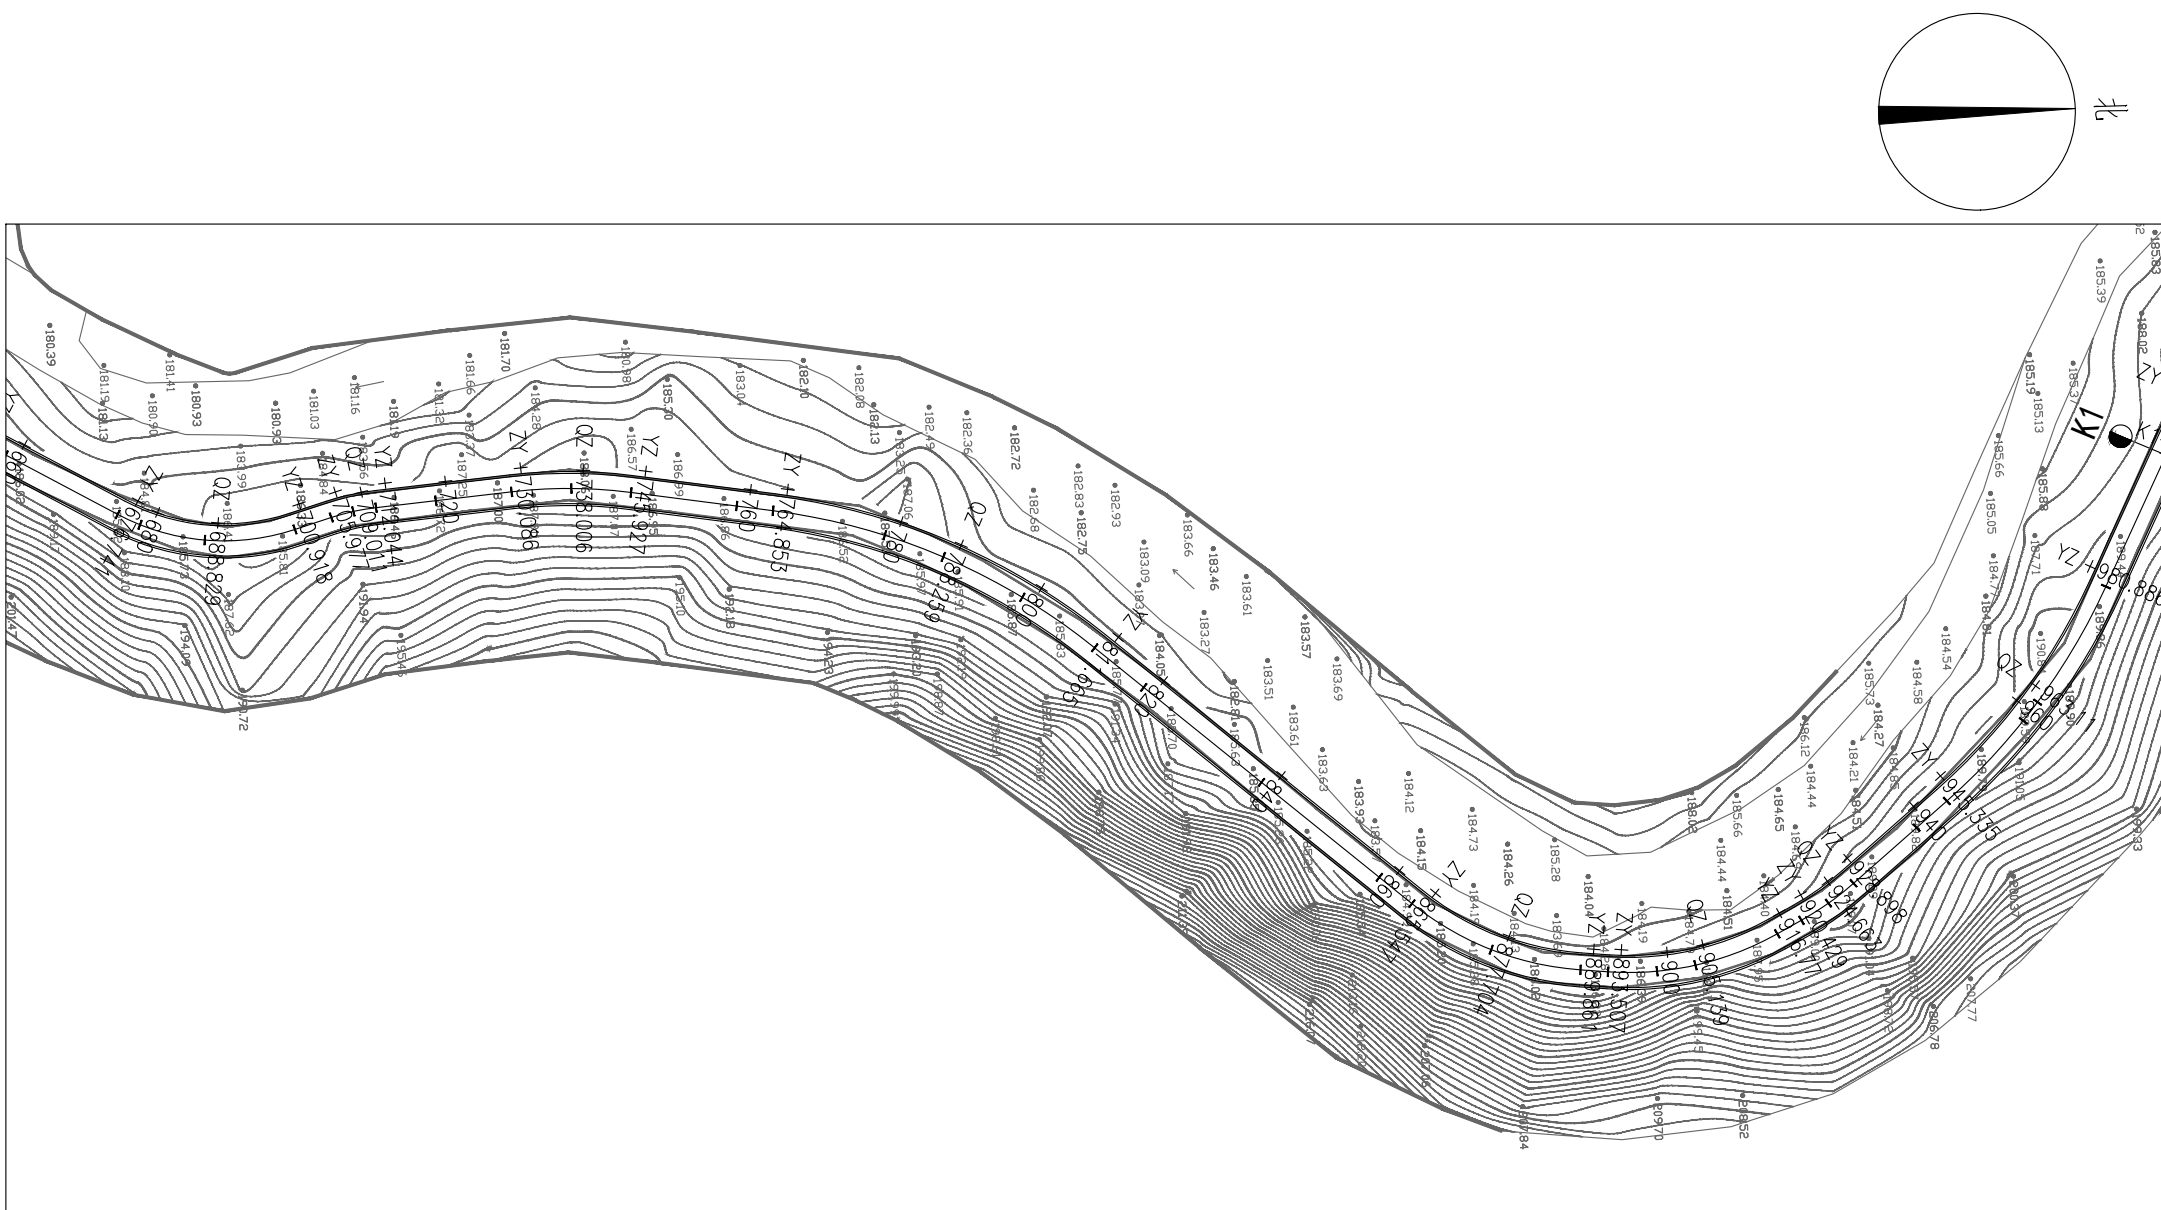

- 1、本图尺寸单位以米计。
- 2、本图比例为1:500。
- 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。
- 4、具体标高以现场实际为准,具体工程量以实际施工收方为准。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田秉清	审定人	田秉清	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	田秉清	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本归本设计单位所有。

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。



5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

说明:

- 1、本图尺寸单位以米计。
- 2、本图比例为1: 500。
- 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。
- 4、具体标高以现场实际为准,具体工程量以实际施工收方为准。



中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田秉清	审定人	王坤	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	高敏敏	校核人	王坤	日 期	2026. 06	施工图

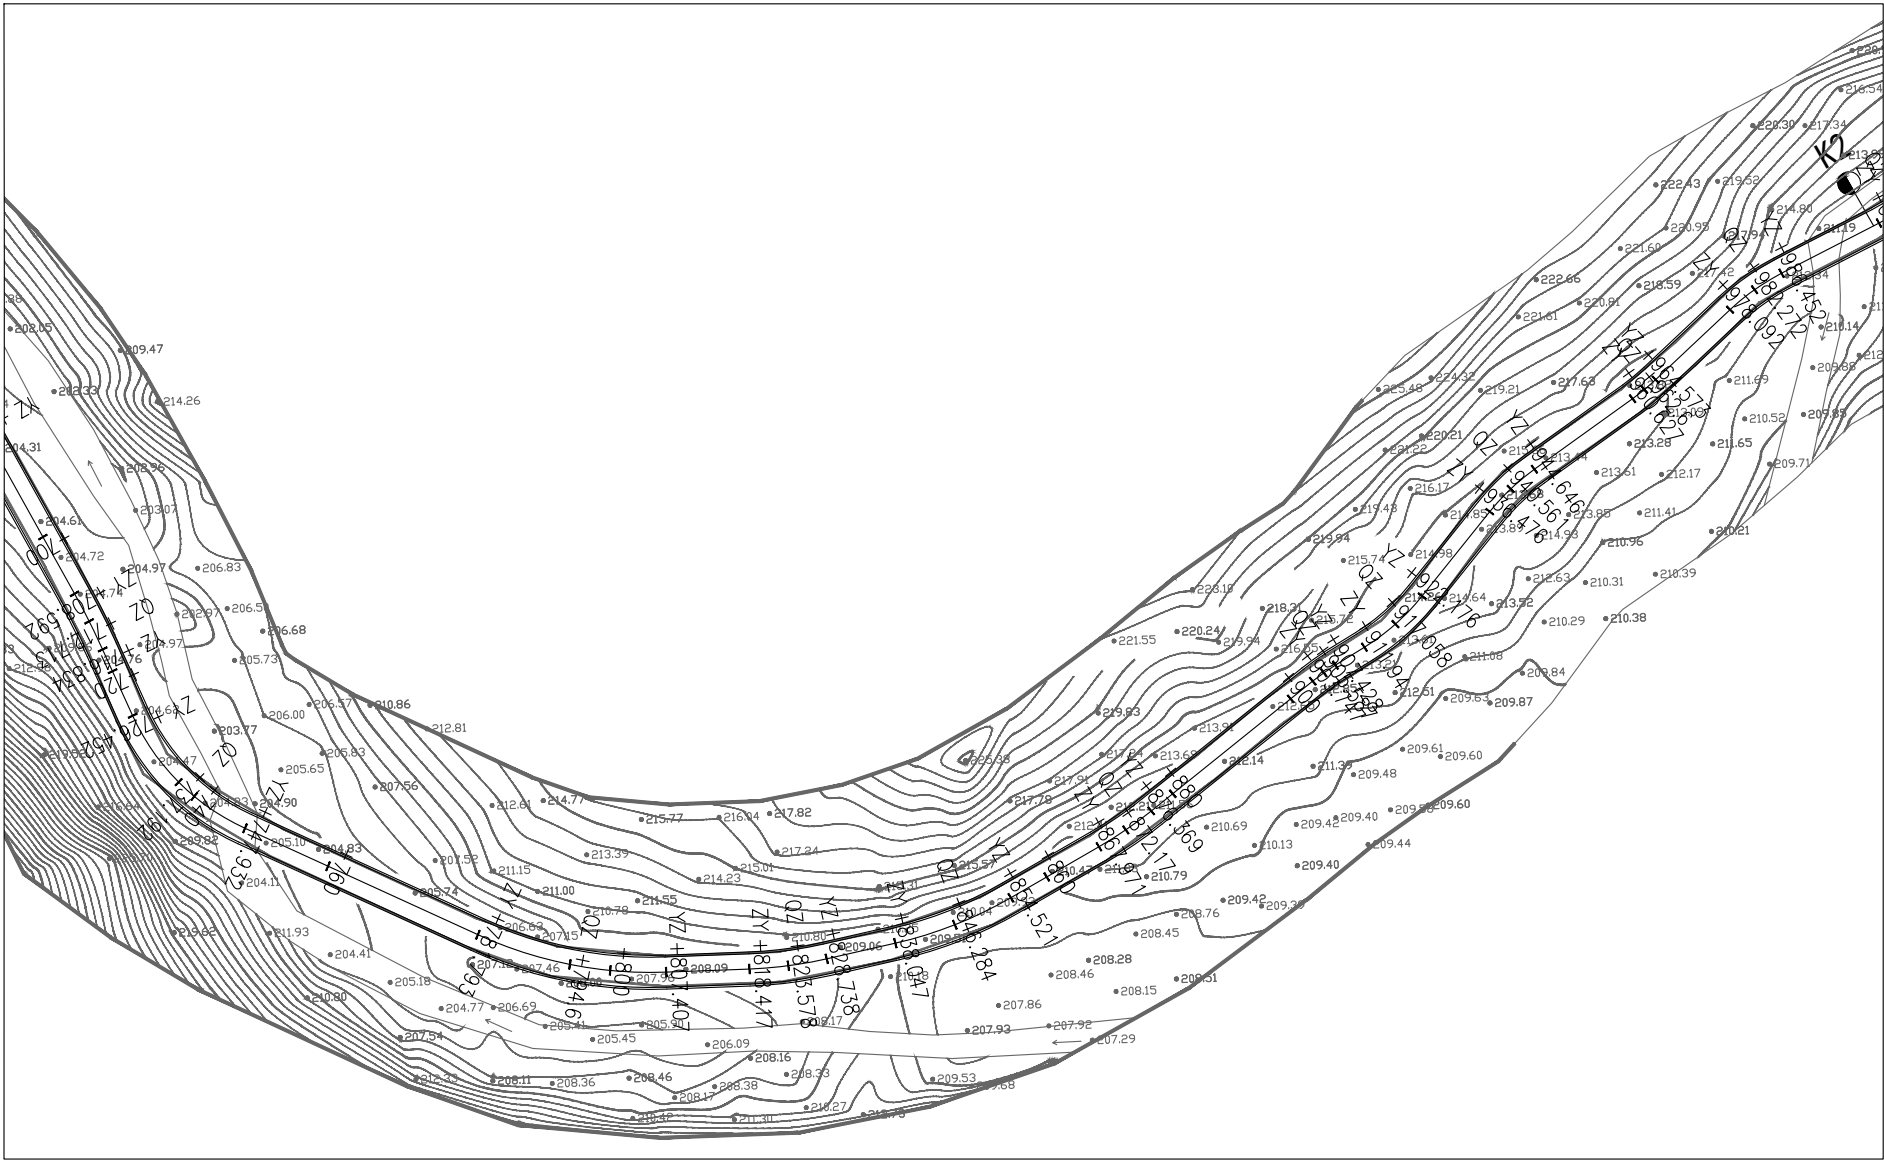



说明:

- 1、本图尺寸单位以米计。
- 2、本图比例为1: 500。
- 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
- 4、具体标高以现场实际为准, 具体工程量以实际施工收方为准。

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸, 所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

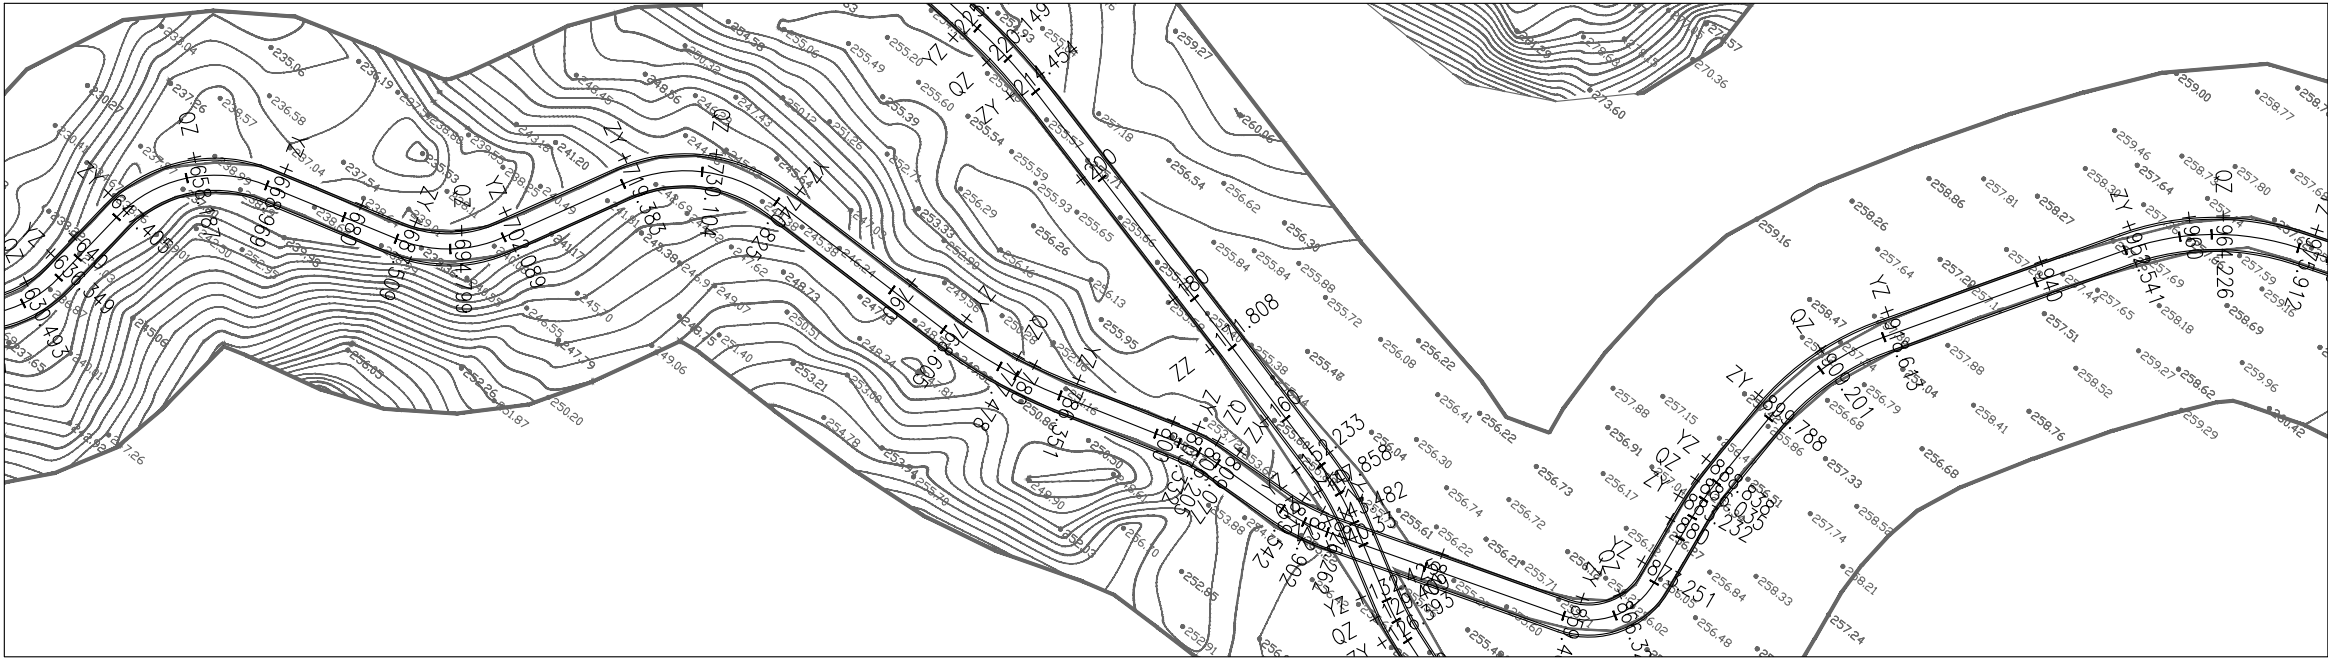



- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、本图比例为1: 500。
 - 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
 - 4、具体标高以现场实际为准, 具体工程量以实际施工收方为准。

中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	高 斌	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸, 所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

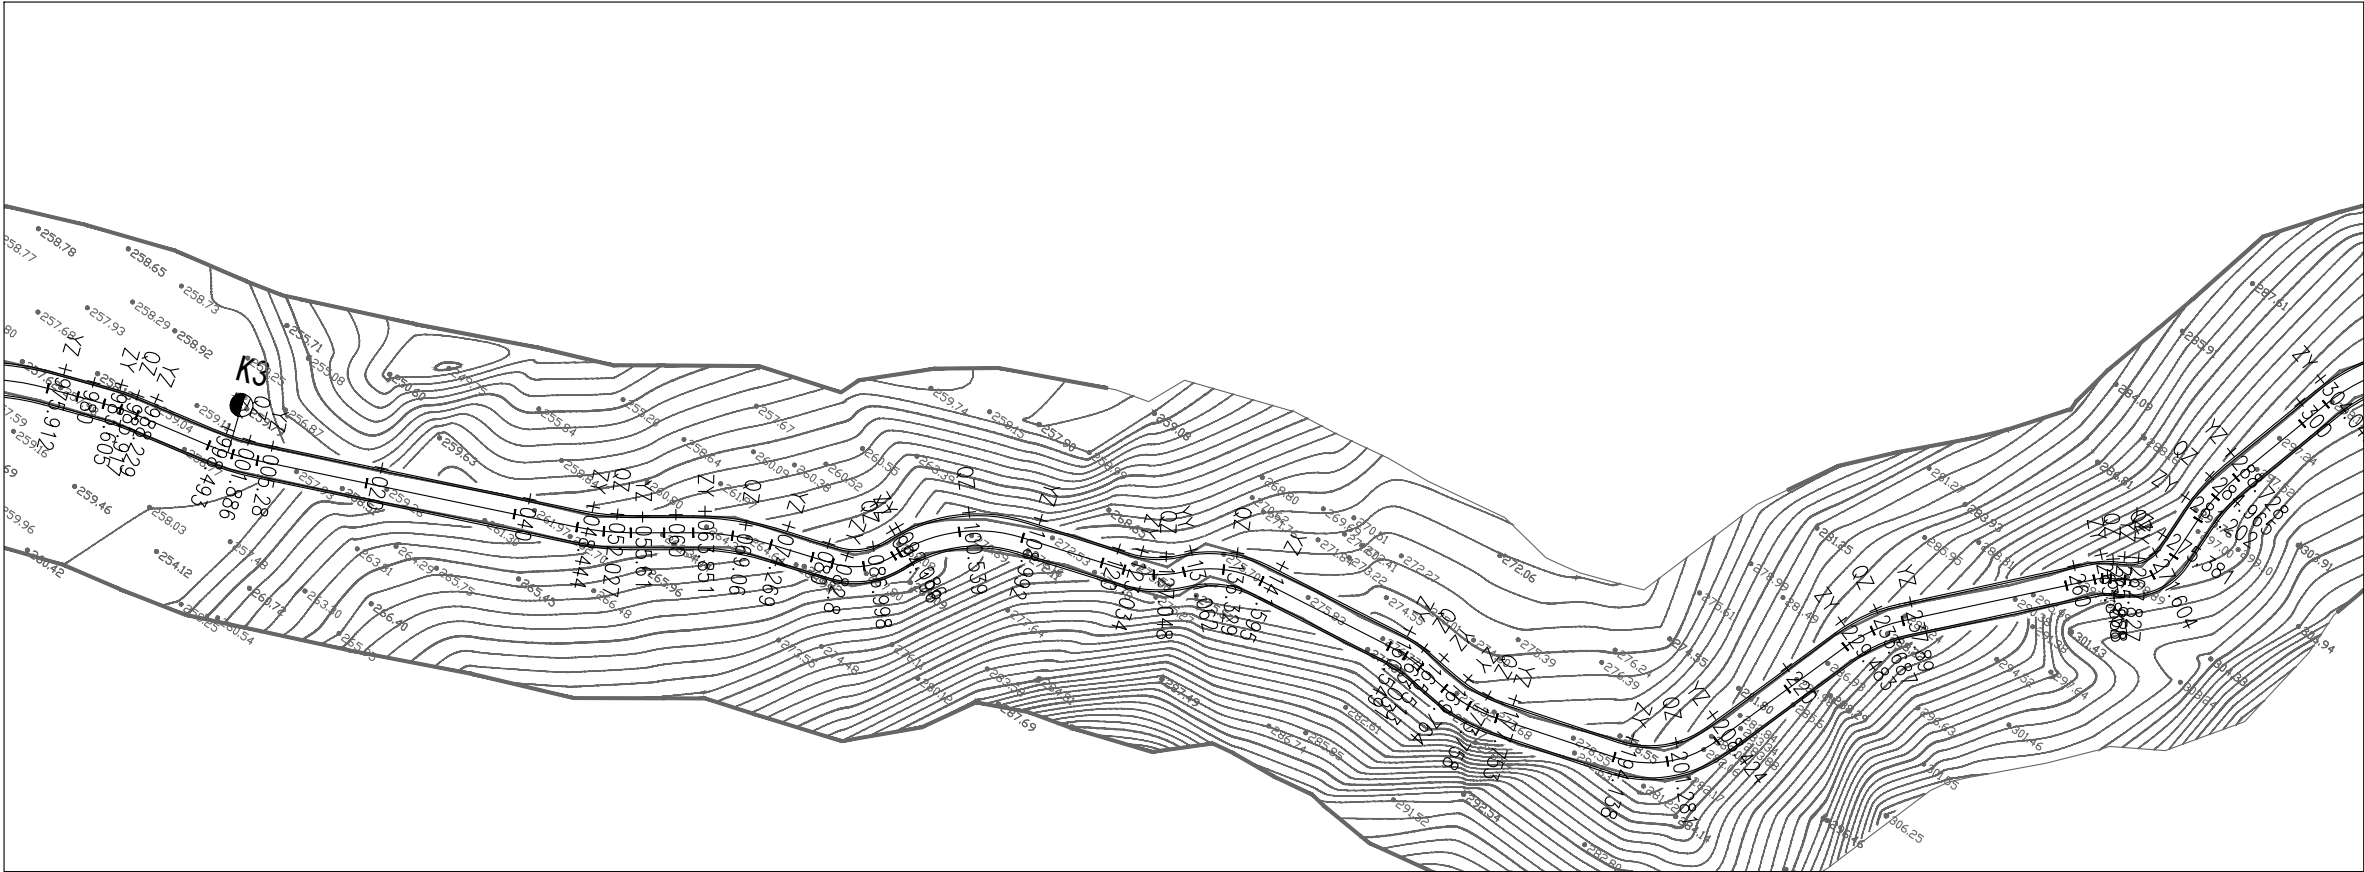



- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、本图比例为1: 500。
 - 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。
 - 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田秉清	审定人	王坤	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	高林松	校核人	王坤	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得擅自随意变更图纸，所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

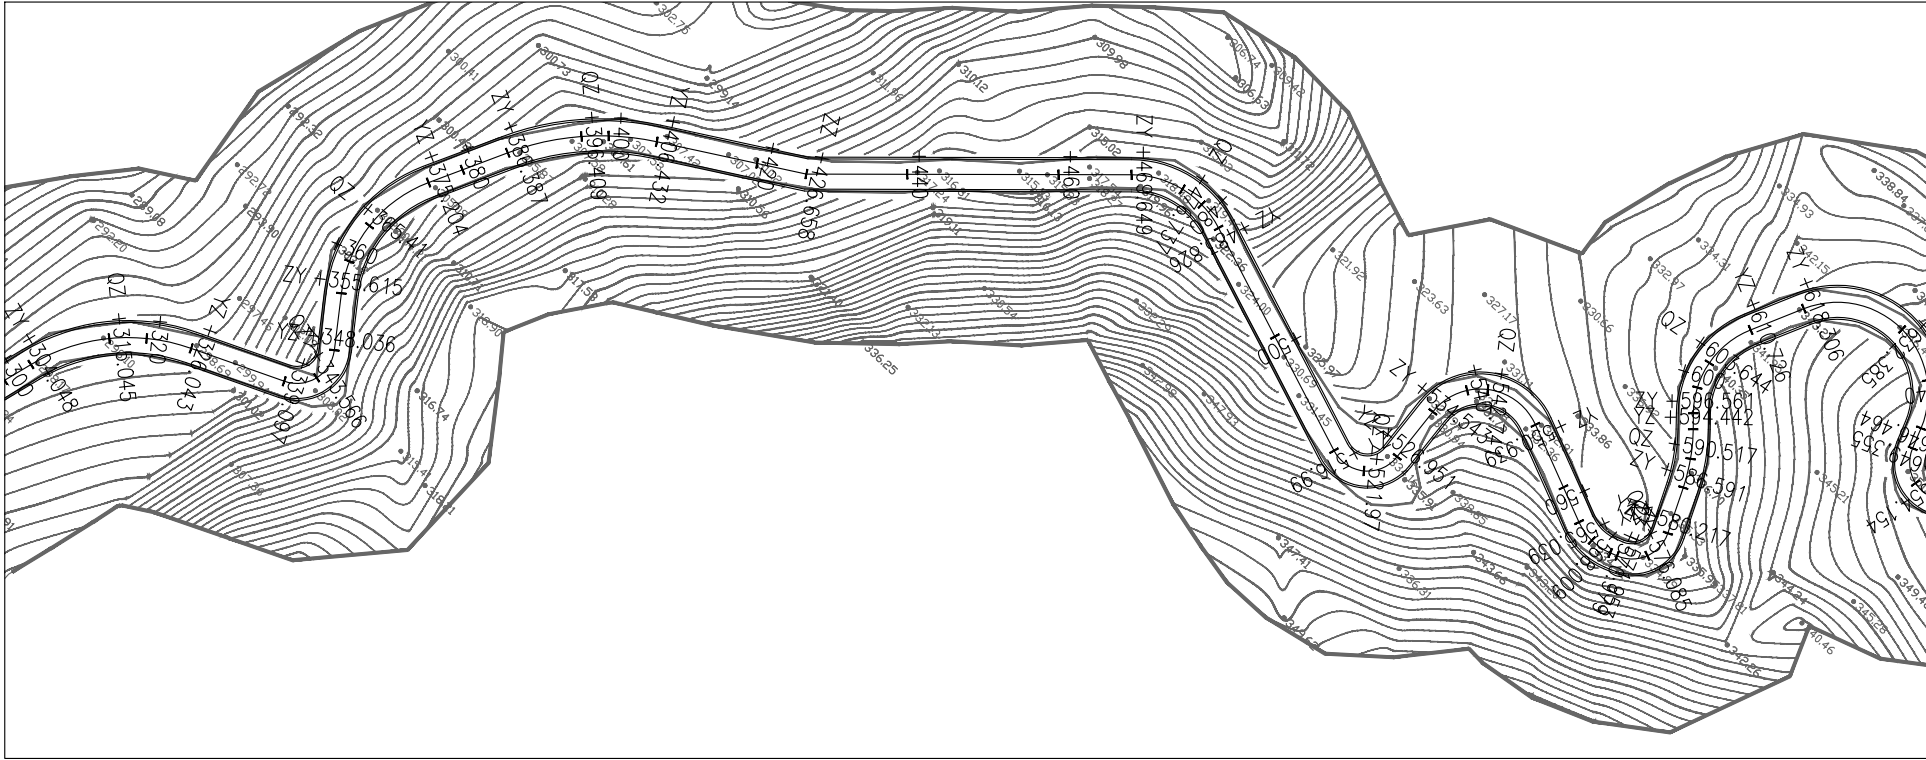



- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、本图比例为1: 500。
 - 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
 - 4、具体标高以现场实际为准, 具体工程量以实际施工收方为准。

中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平面图	项目负责人	田秉清	审定人	王坤	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	高志斌	校核人	王坤	日 期	2026. 06	施工图


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸, 所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

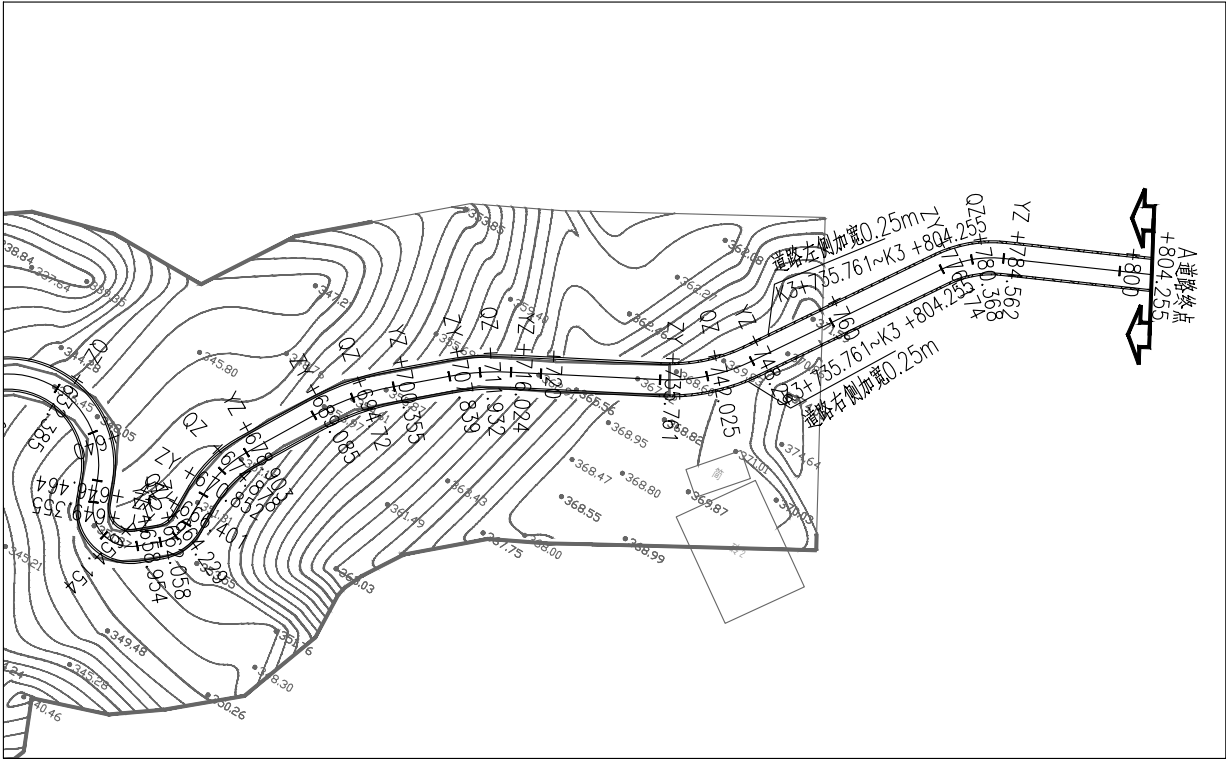

图例:



道路加宽



说明:

- 1、本图尺寸单位以米计。
- 2、本图比例为1: 500。
- 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
- 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位。


3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

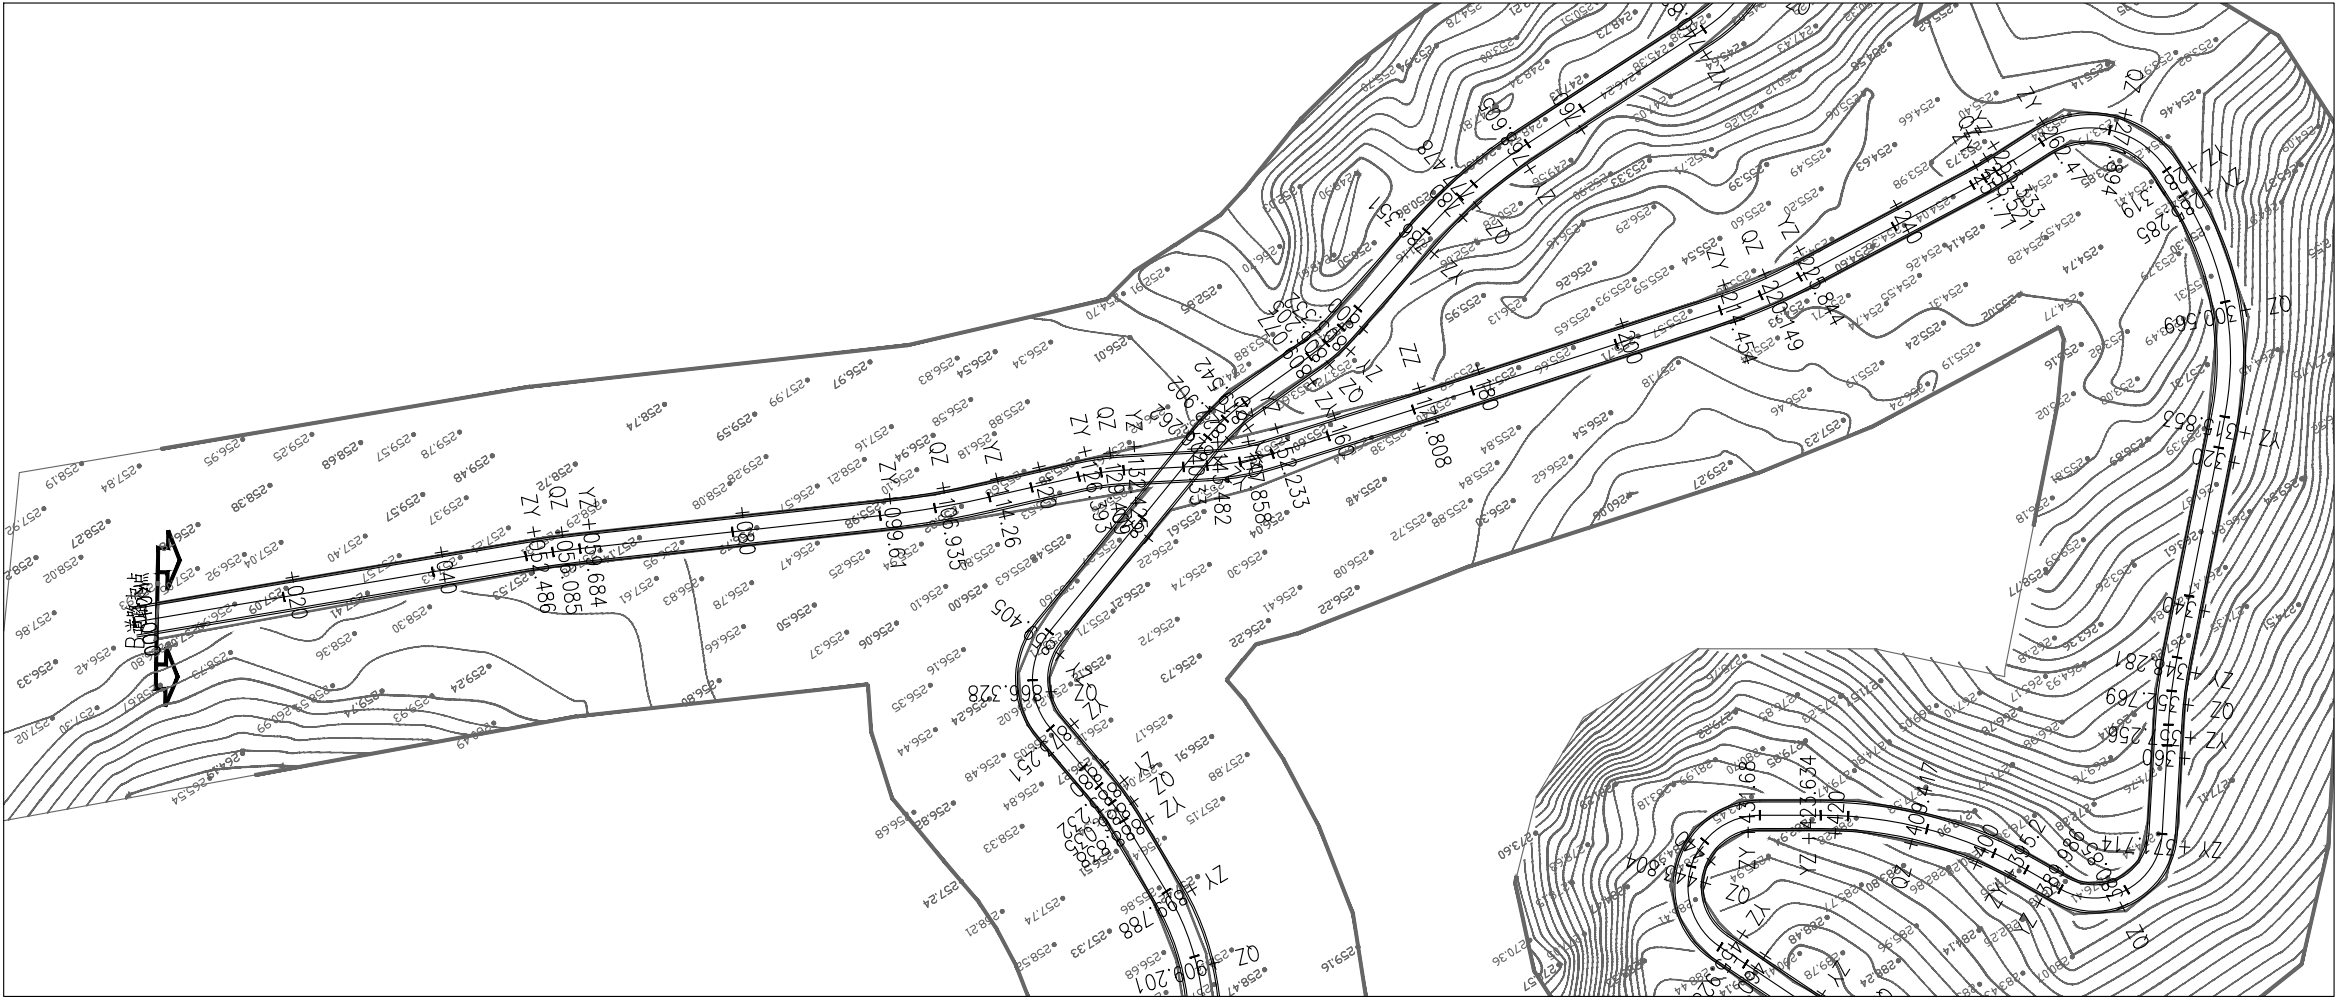

- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、本图比例为1: 500。
 - 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
 - 4、具体标高以现场实际为准, 具体工程量以实际施工收方为准。

工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B平面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-02	设计阶段
子项名称		工程编号		设计制图人	高 斌	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

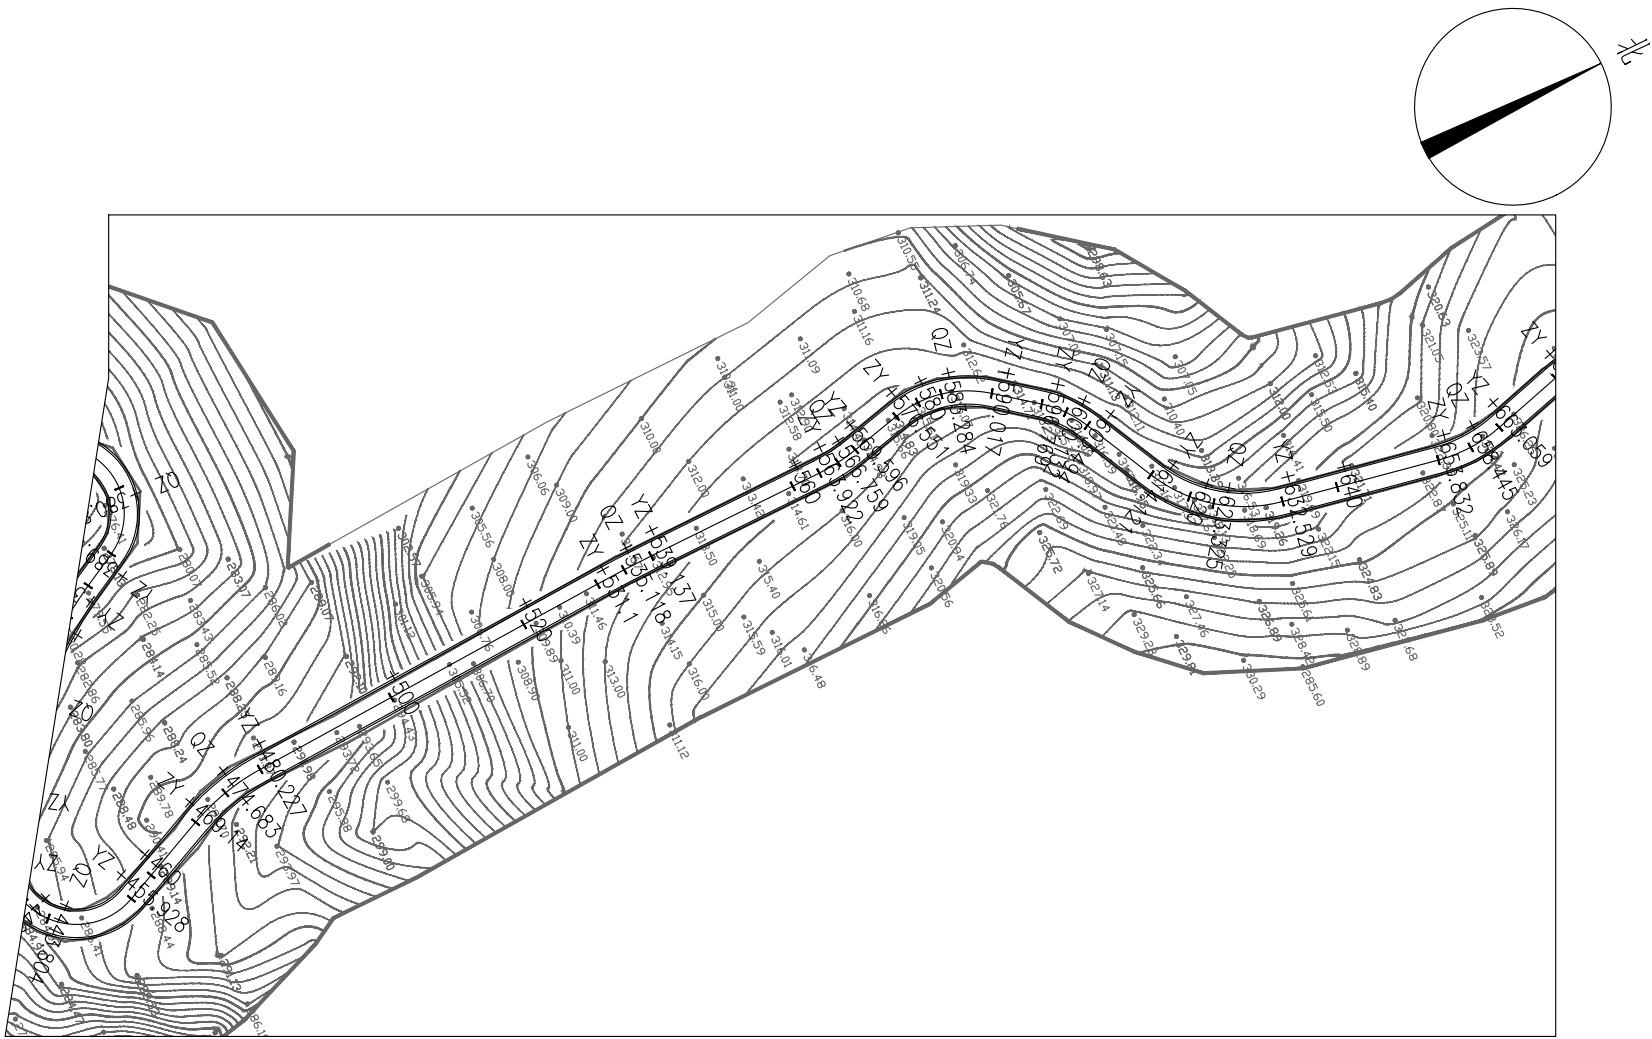


- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、本图比例为1: 500。
 - 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系, 高程采用1985国家基准高程。
 - 4、具体标高以现场实际为准, 具体工程量以实际施工收方为准。



 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B平面图	项目负责人	田 雯 涛	审定人	王 加 伟	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田 雯 涛	校核人	王 加 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸, 所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

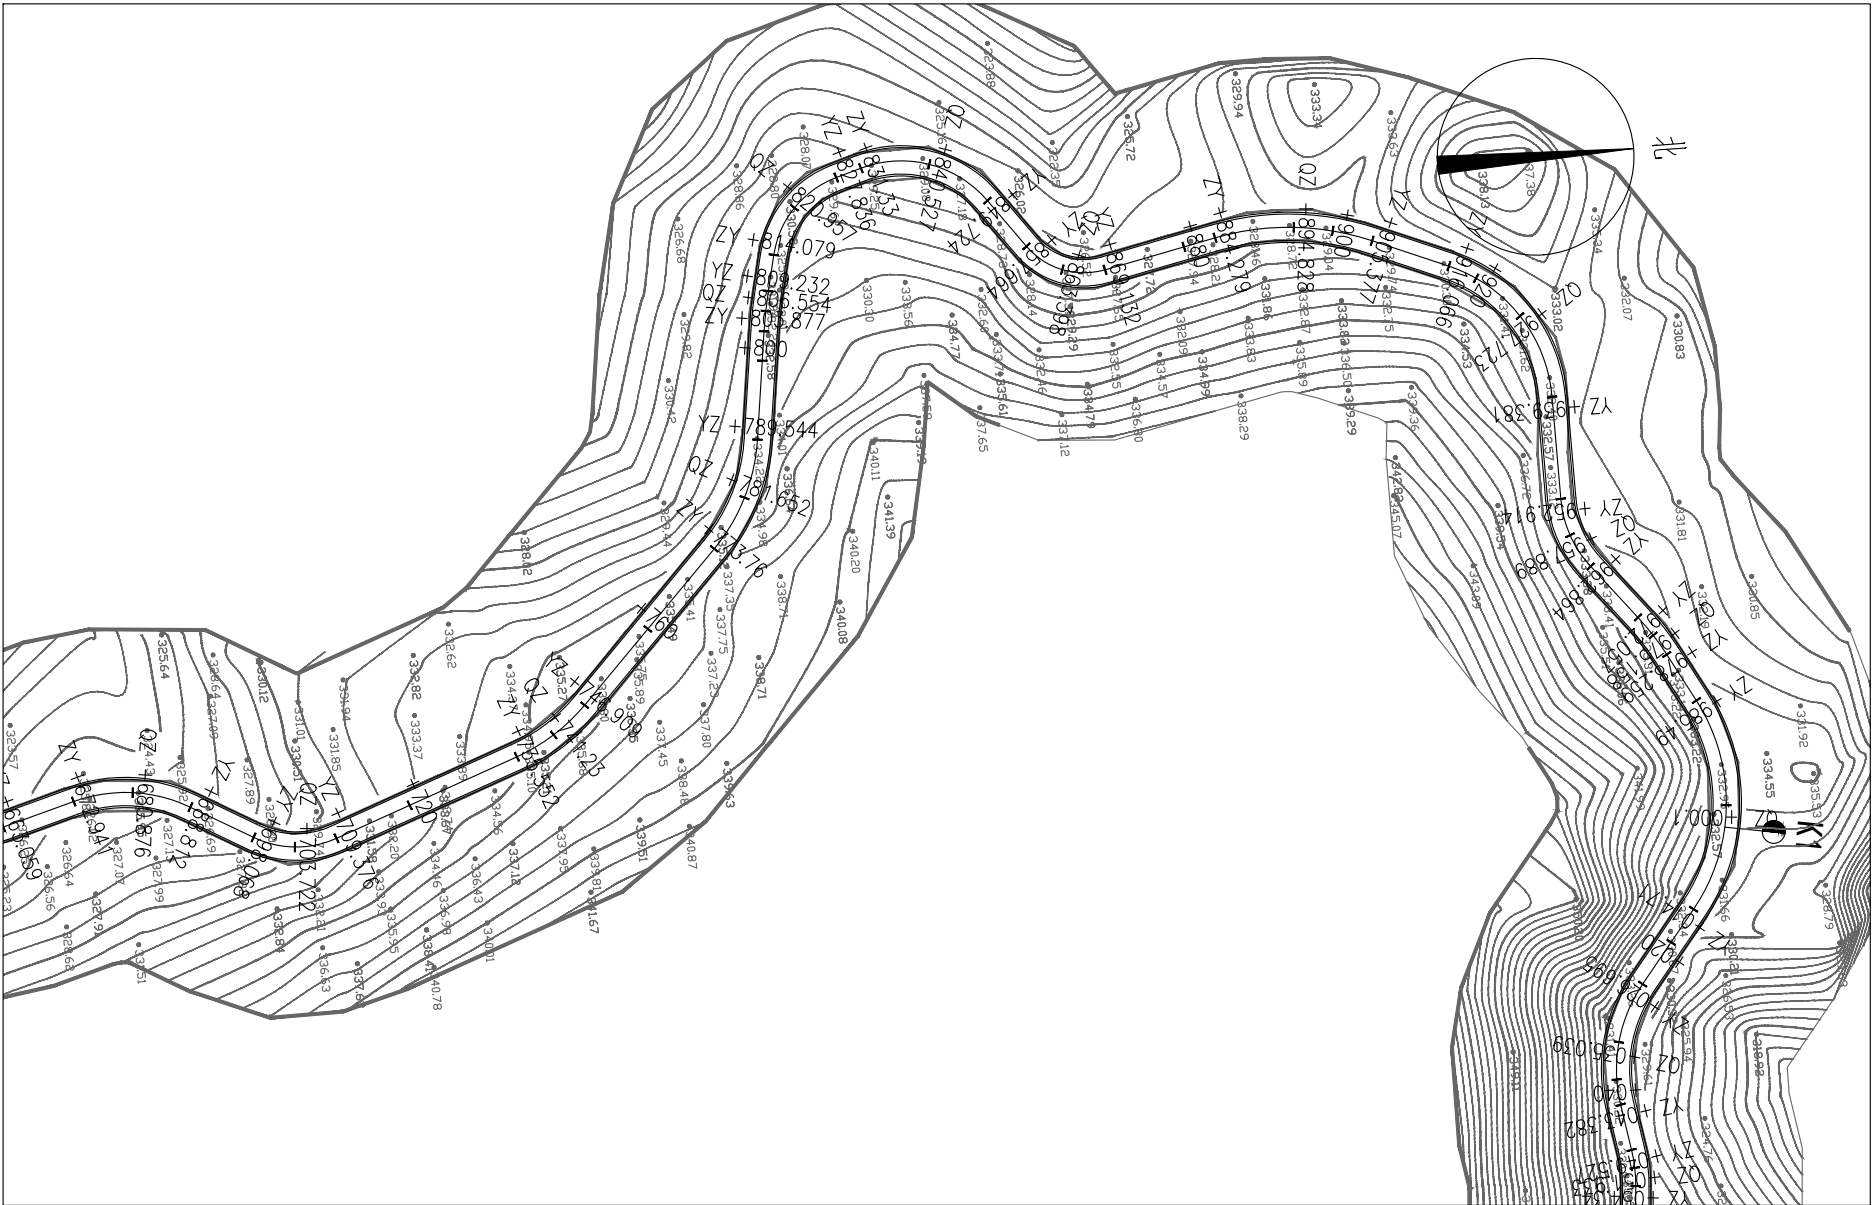

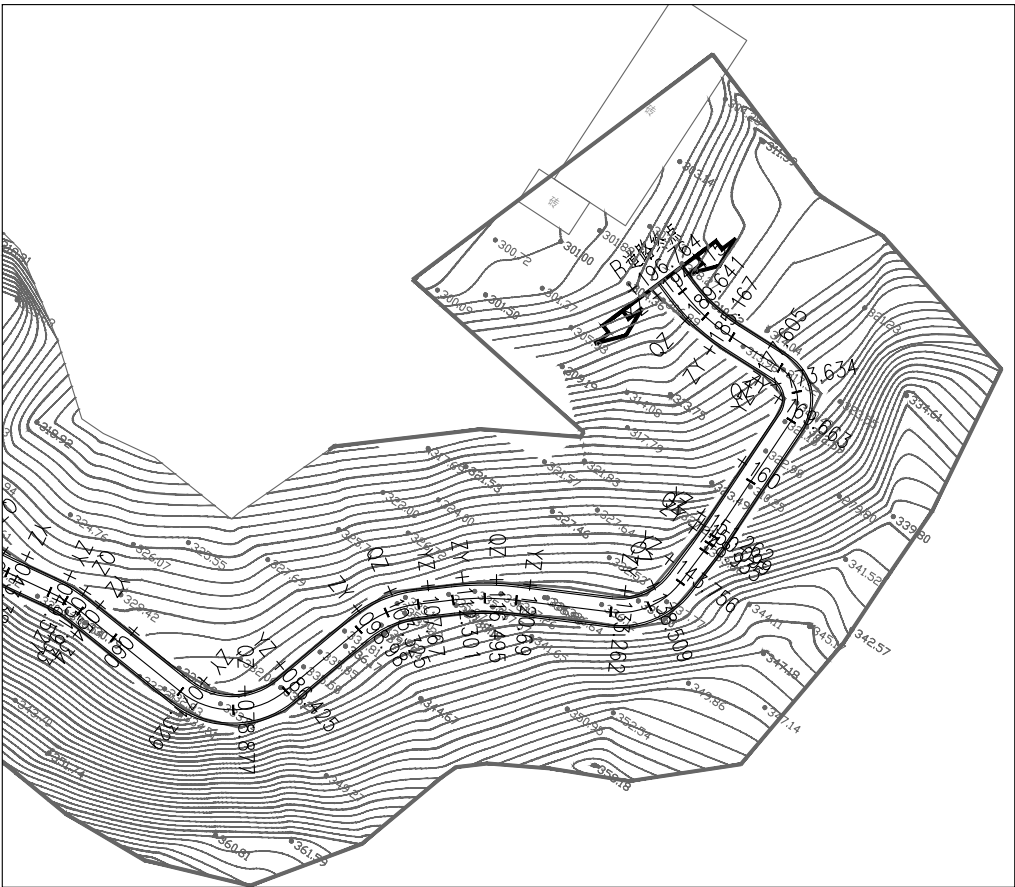

说明:

- 1、本图尺寸单位以米计。
- 2、本图比例为1: 500。
- 3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。
- 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B平面图	项目负责人	田秉清	审定人	王坤	图 号	DL-02	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王坤	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。


5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

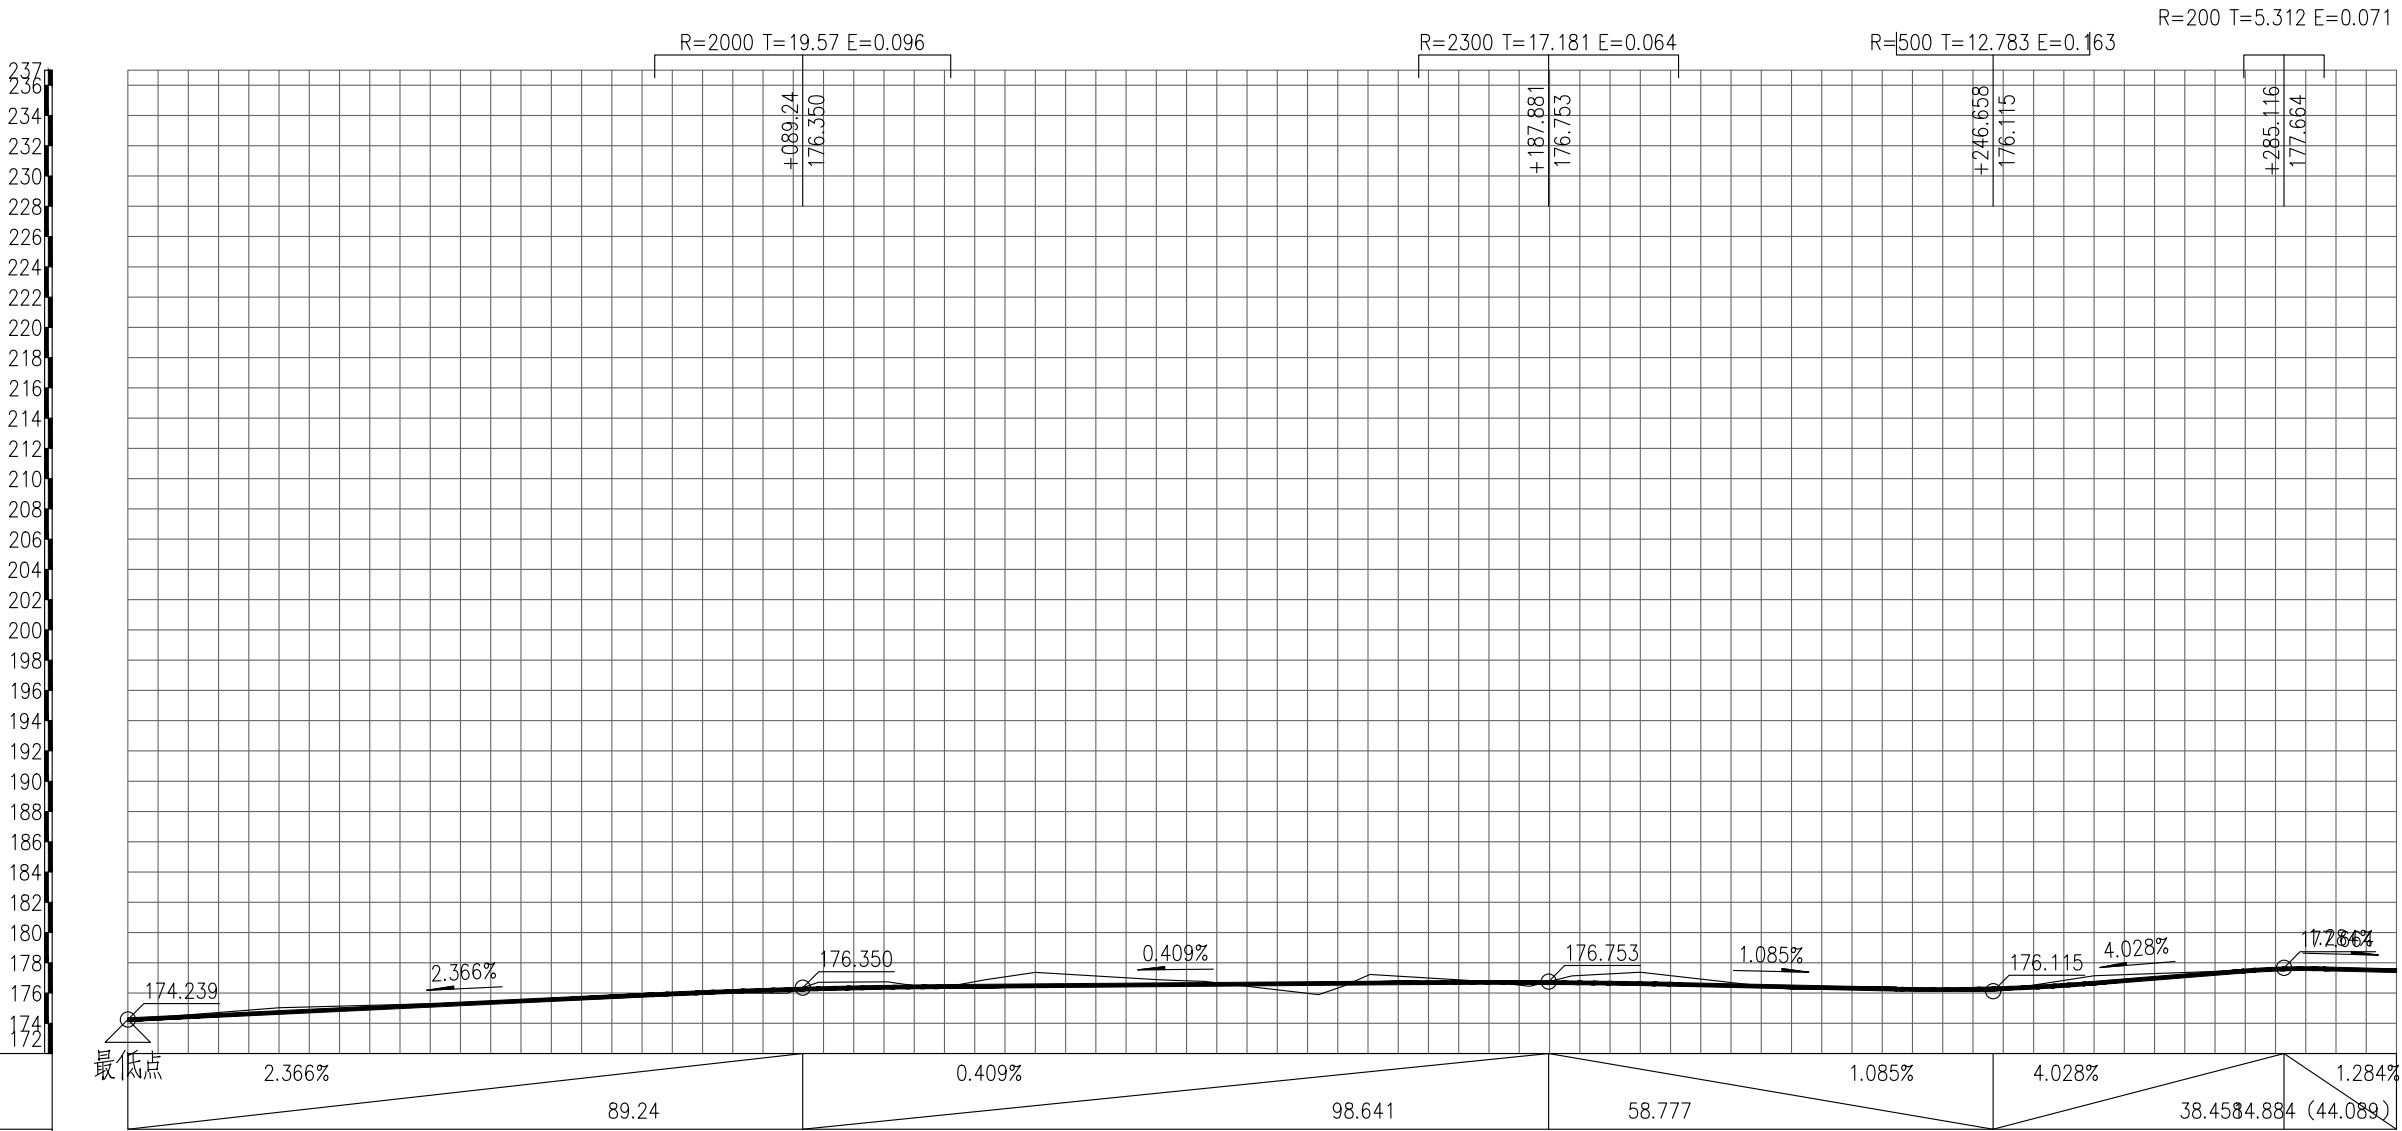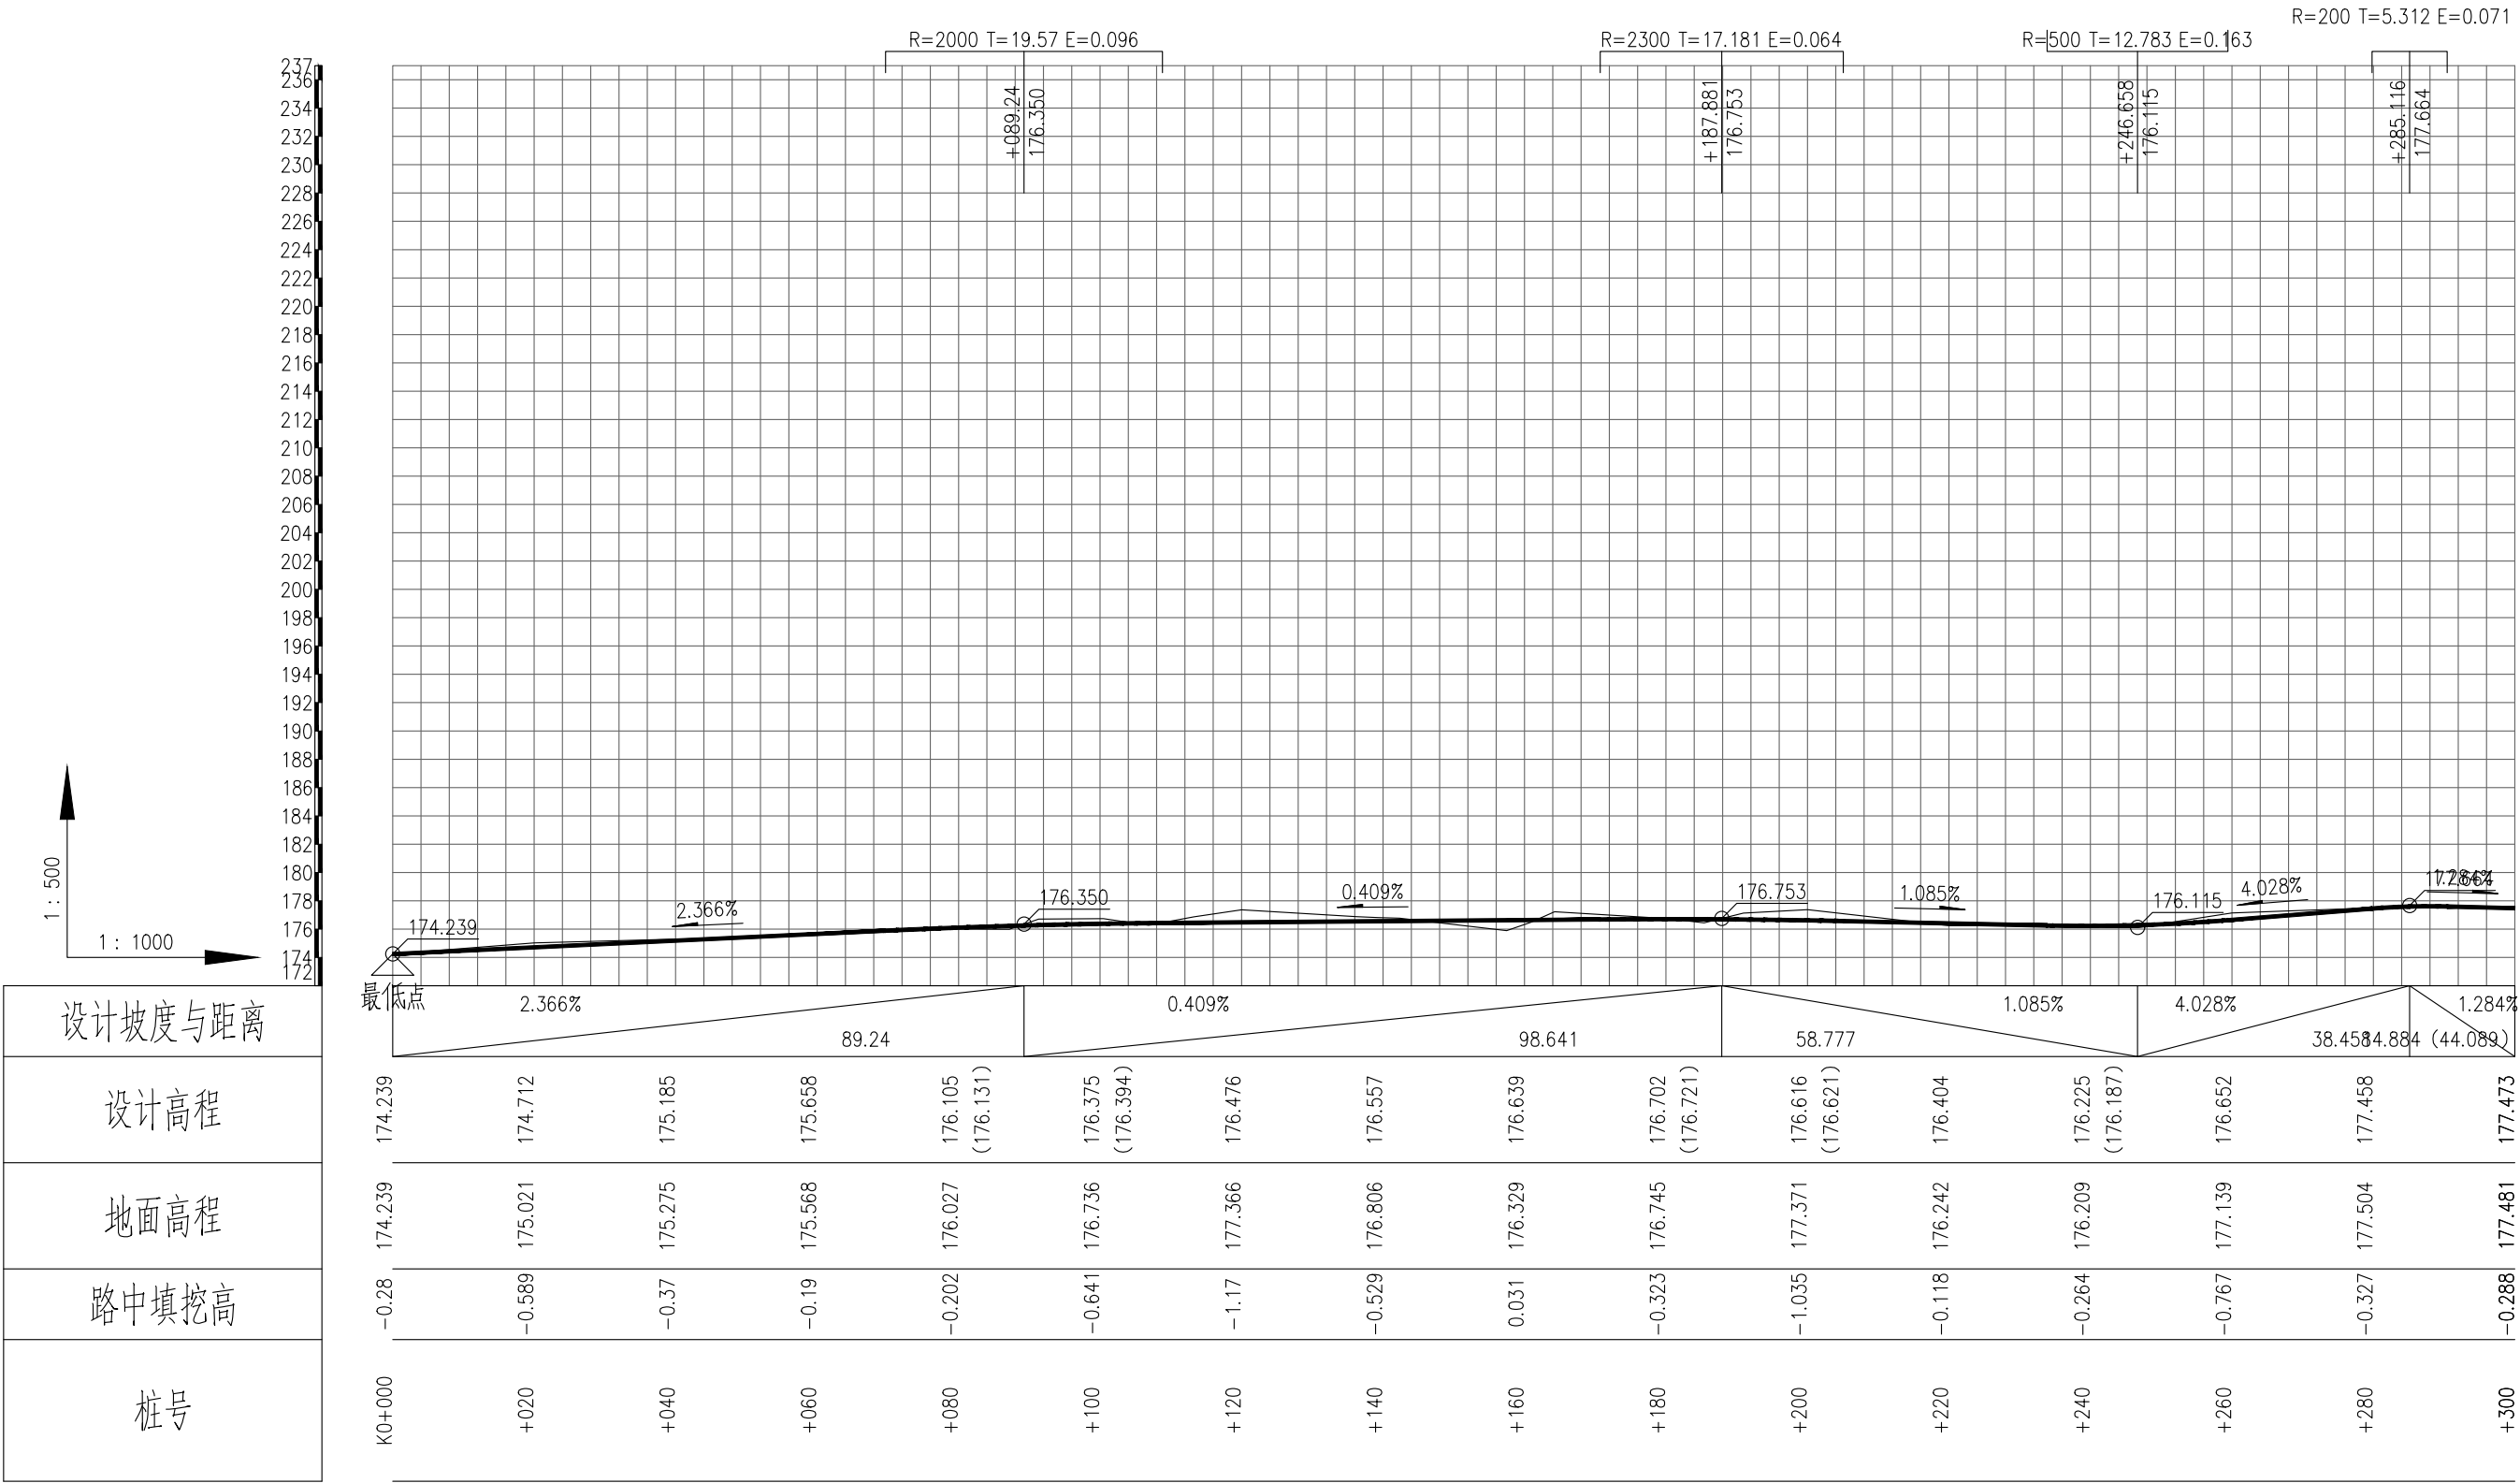

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

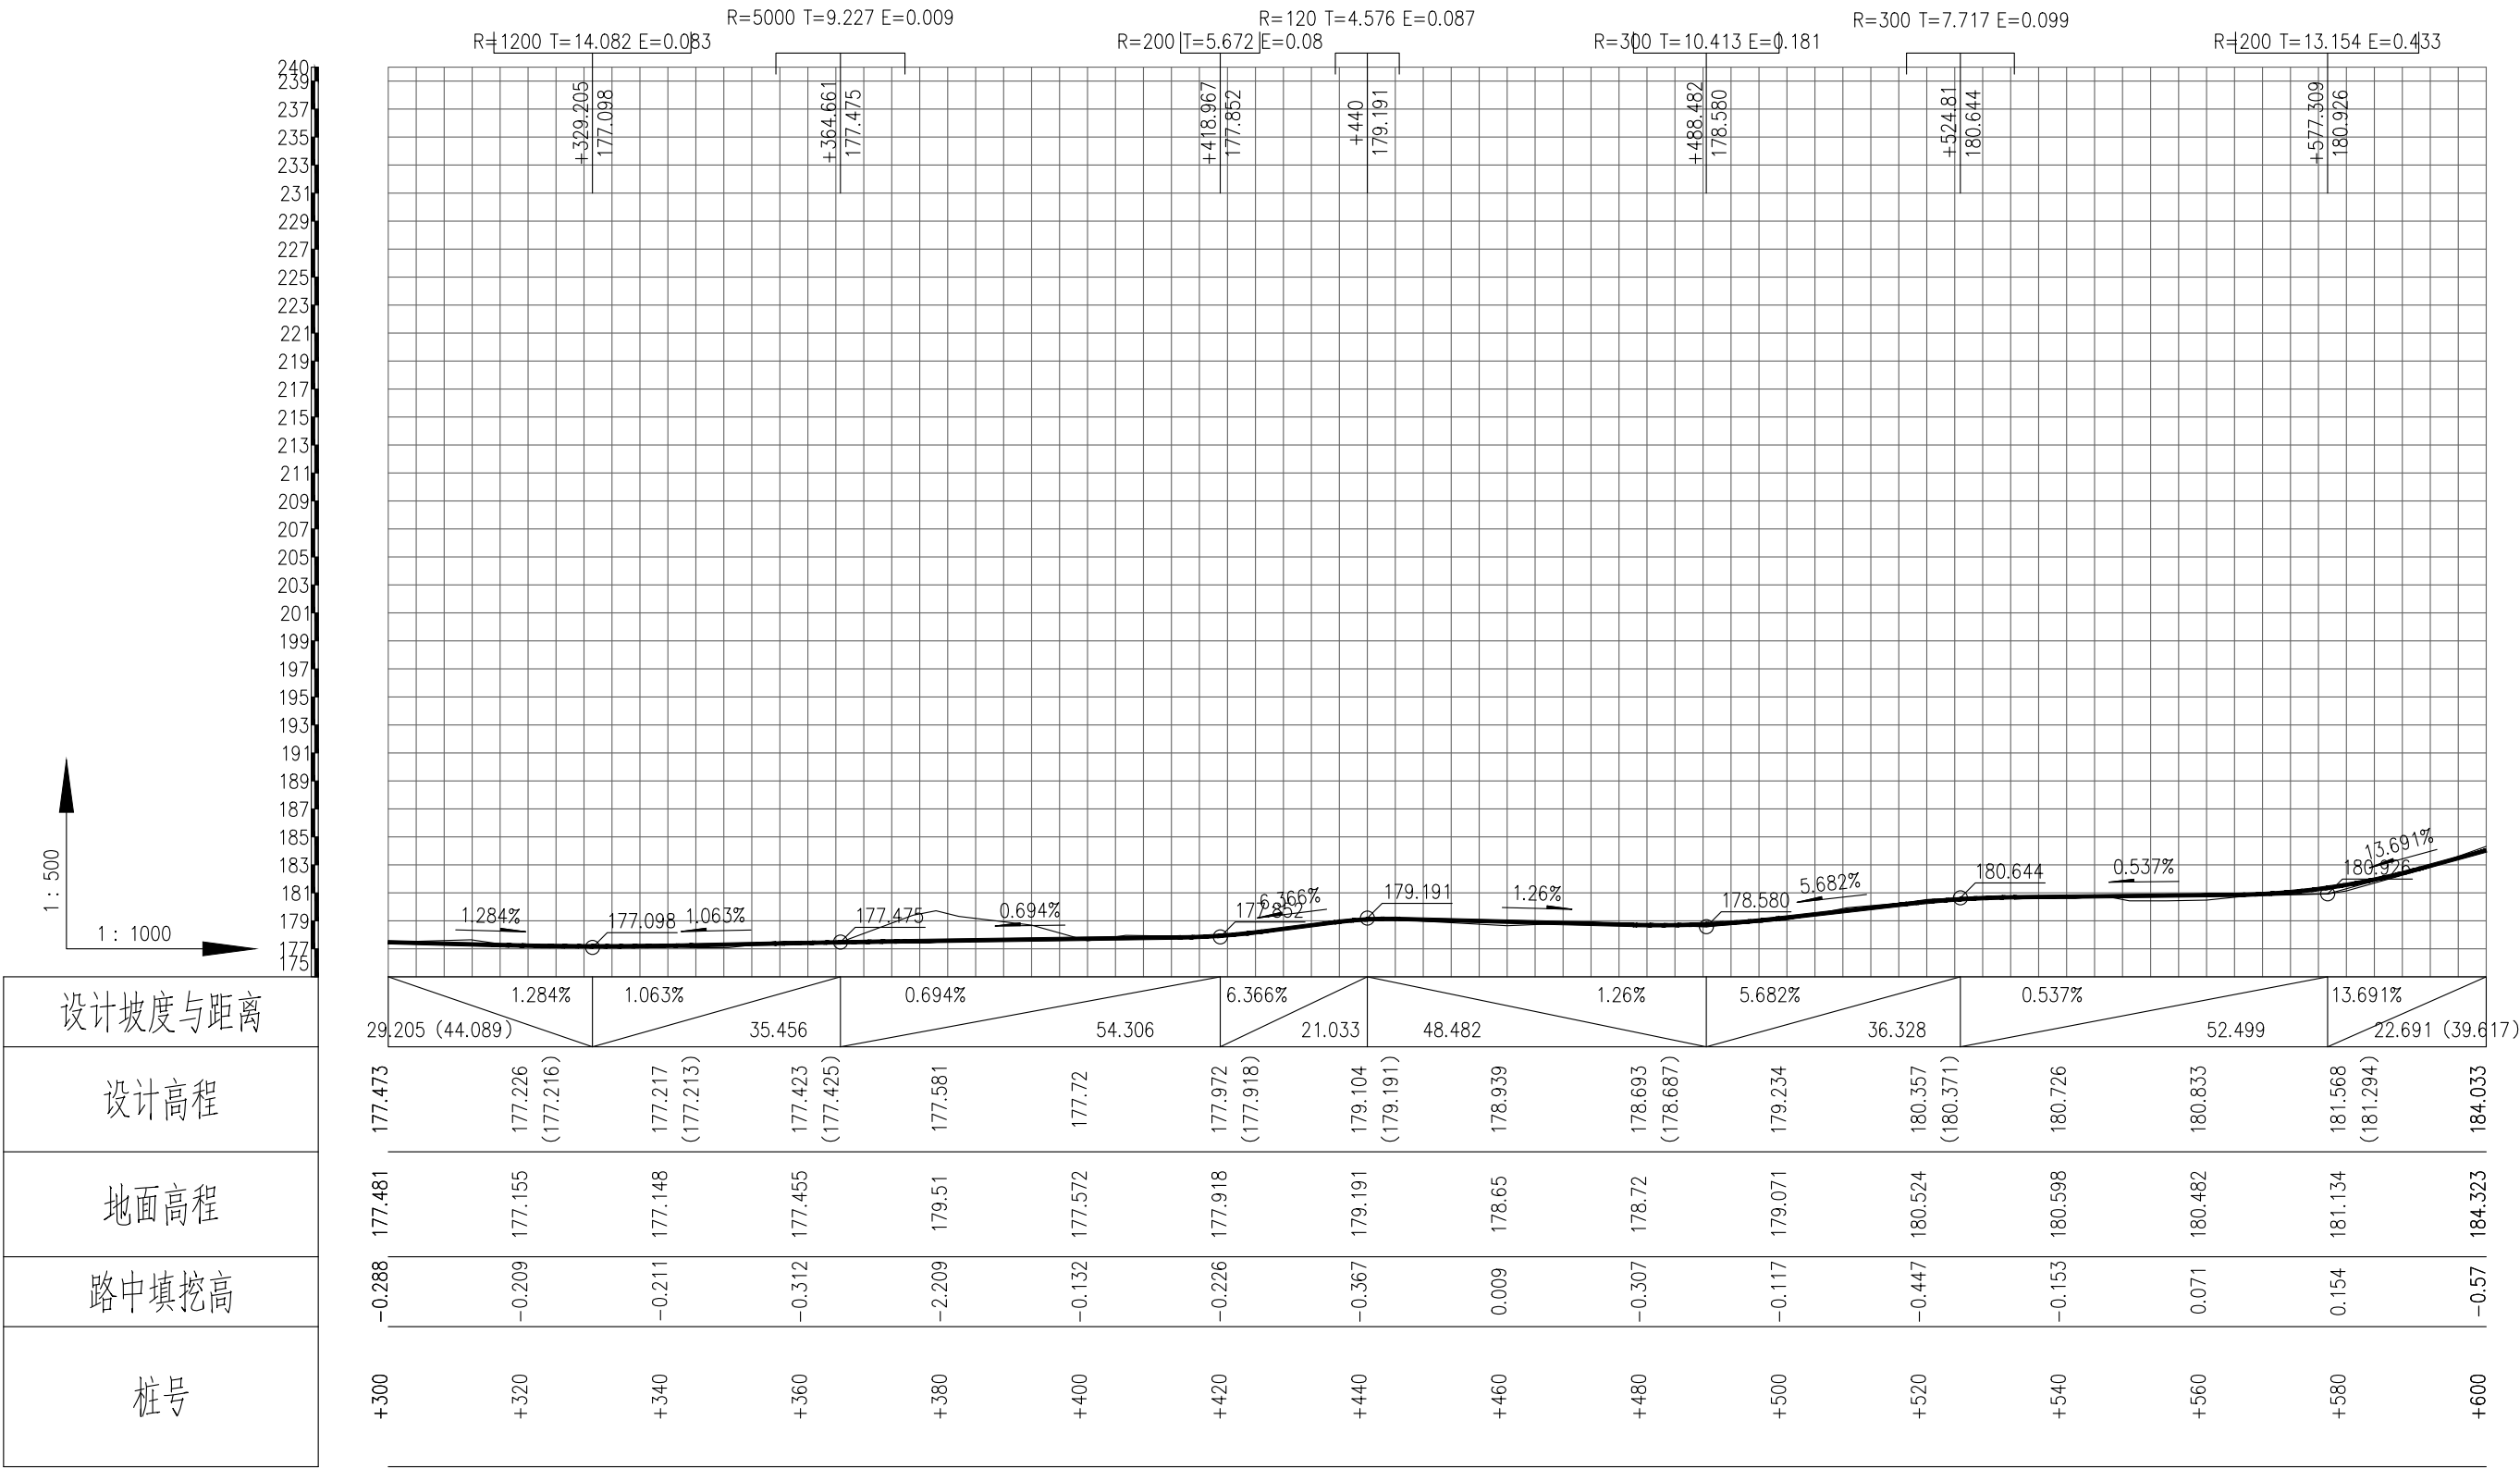



设计坡度与距离
设计高程
地面高程
路中填挖高
桩号

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

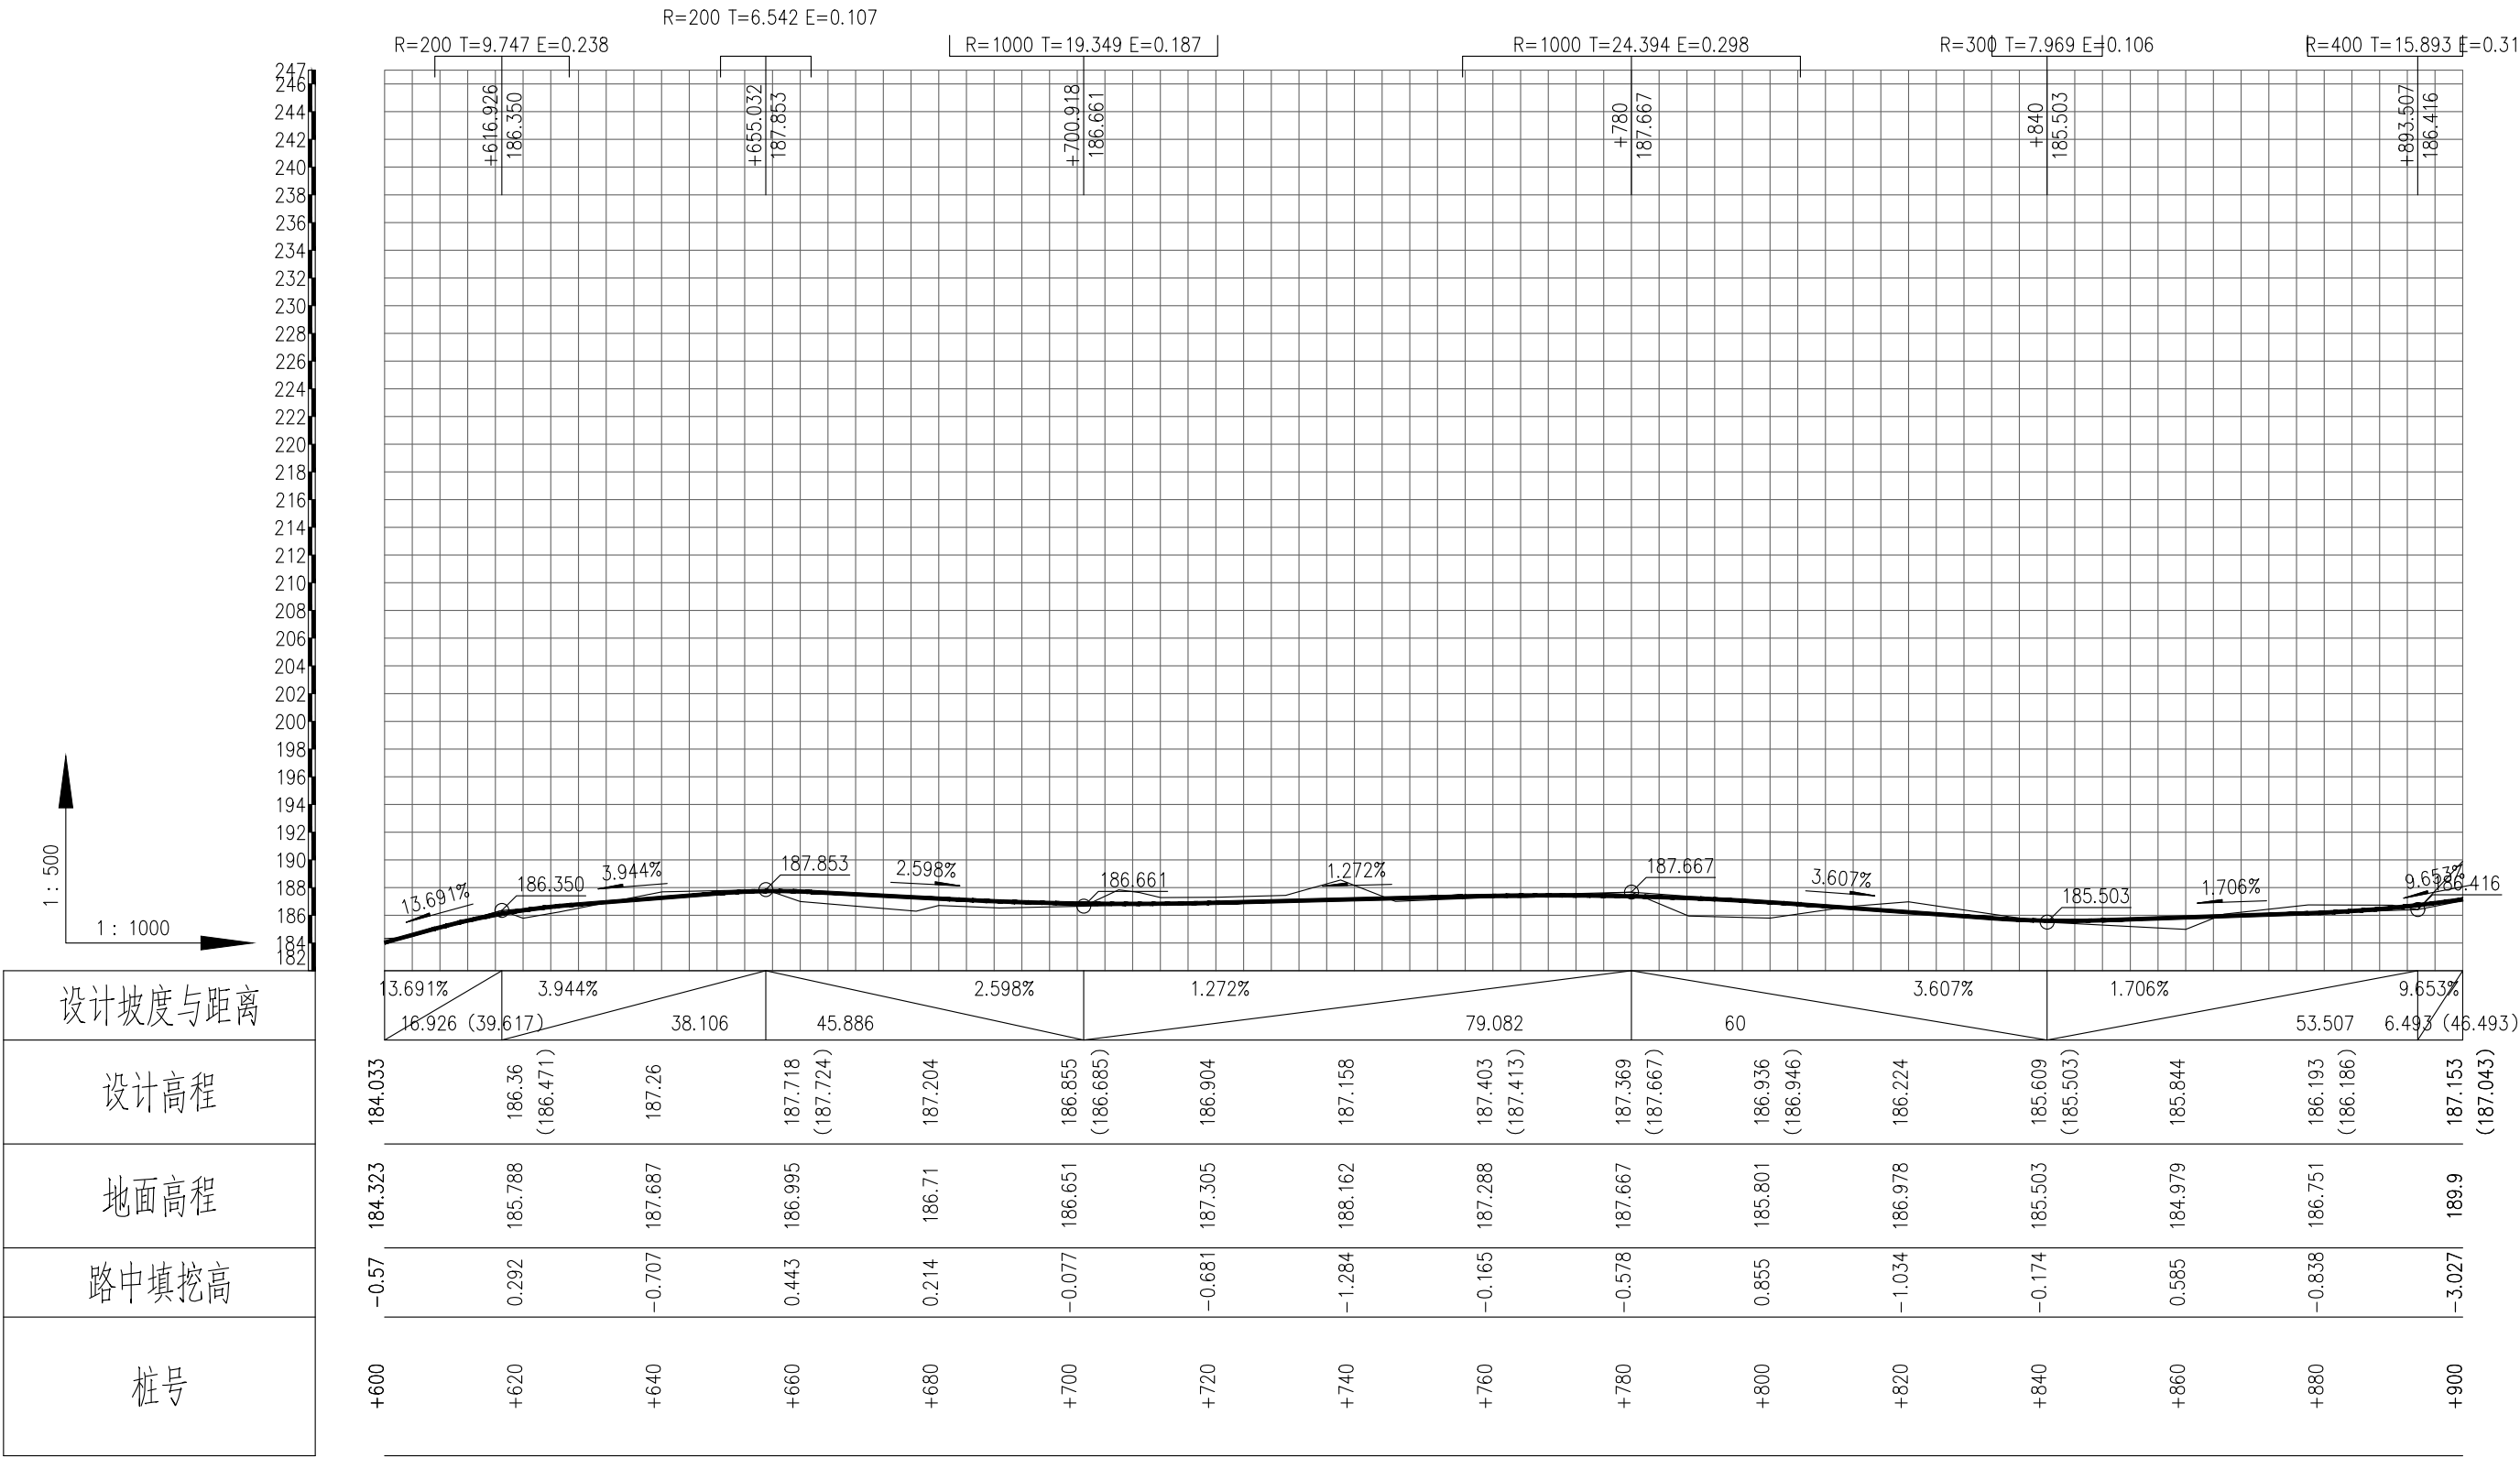


247
246
244
242
240
238
236
234
232
230
228
226
224
222
220
218
216
214
212
210
208
206
204
202
200
198
196
194
192
190
188
186
184
182

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

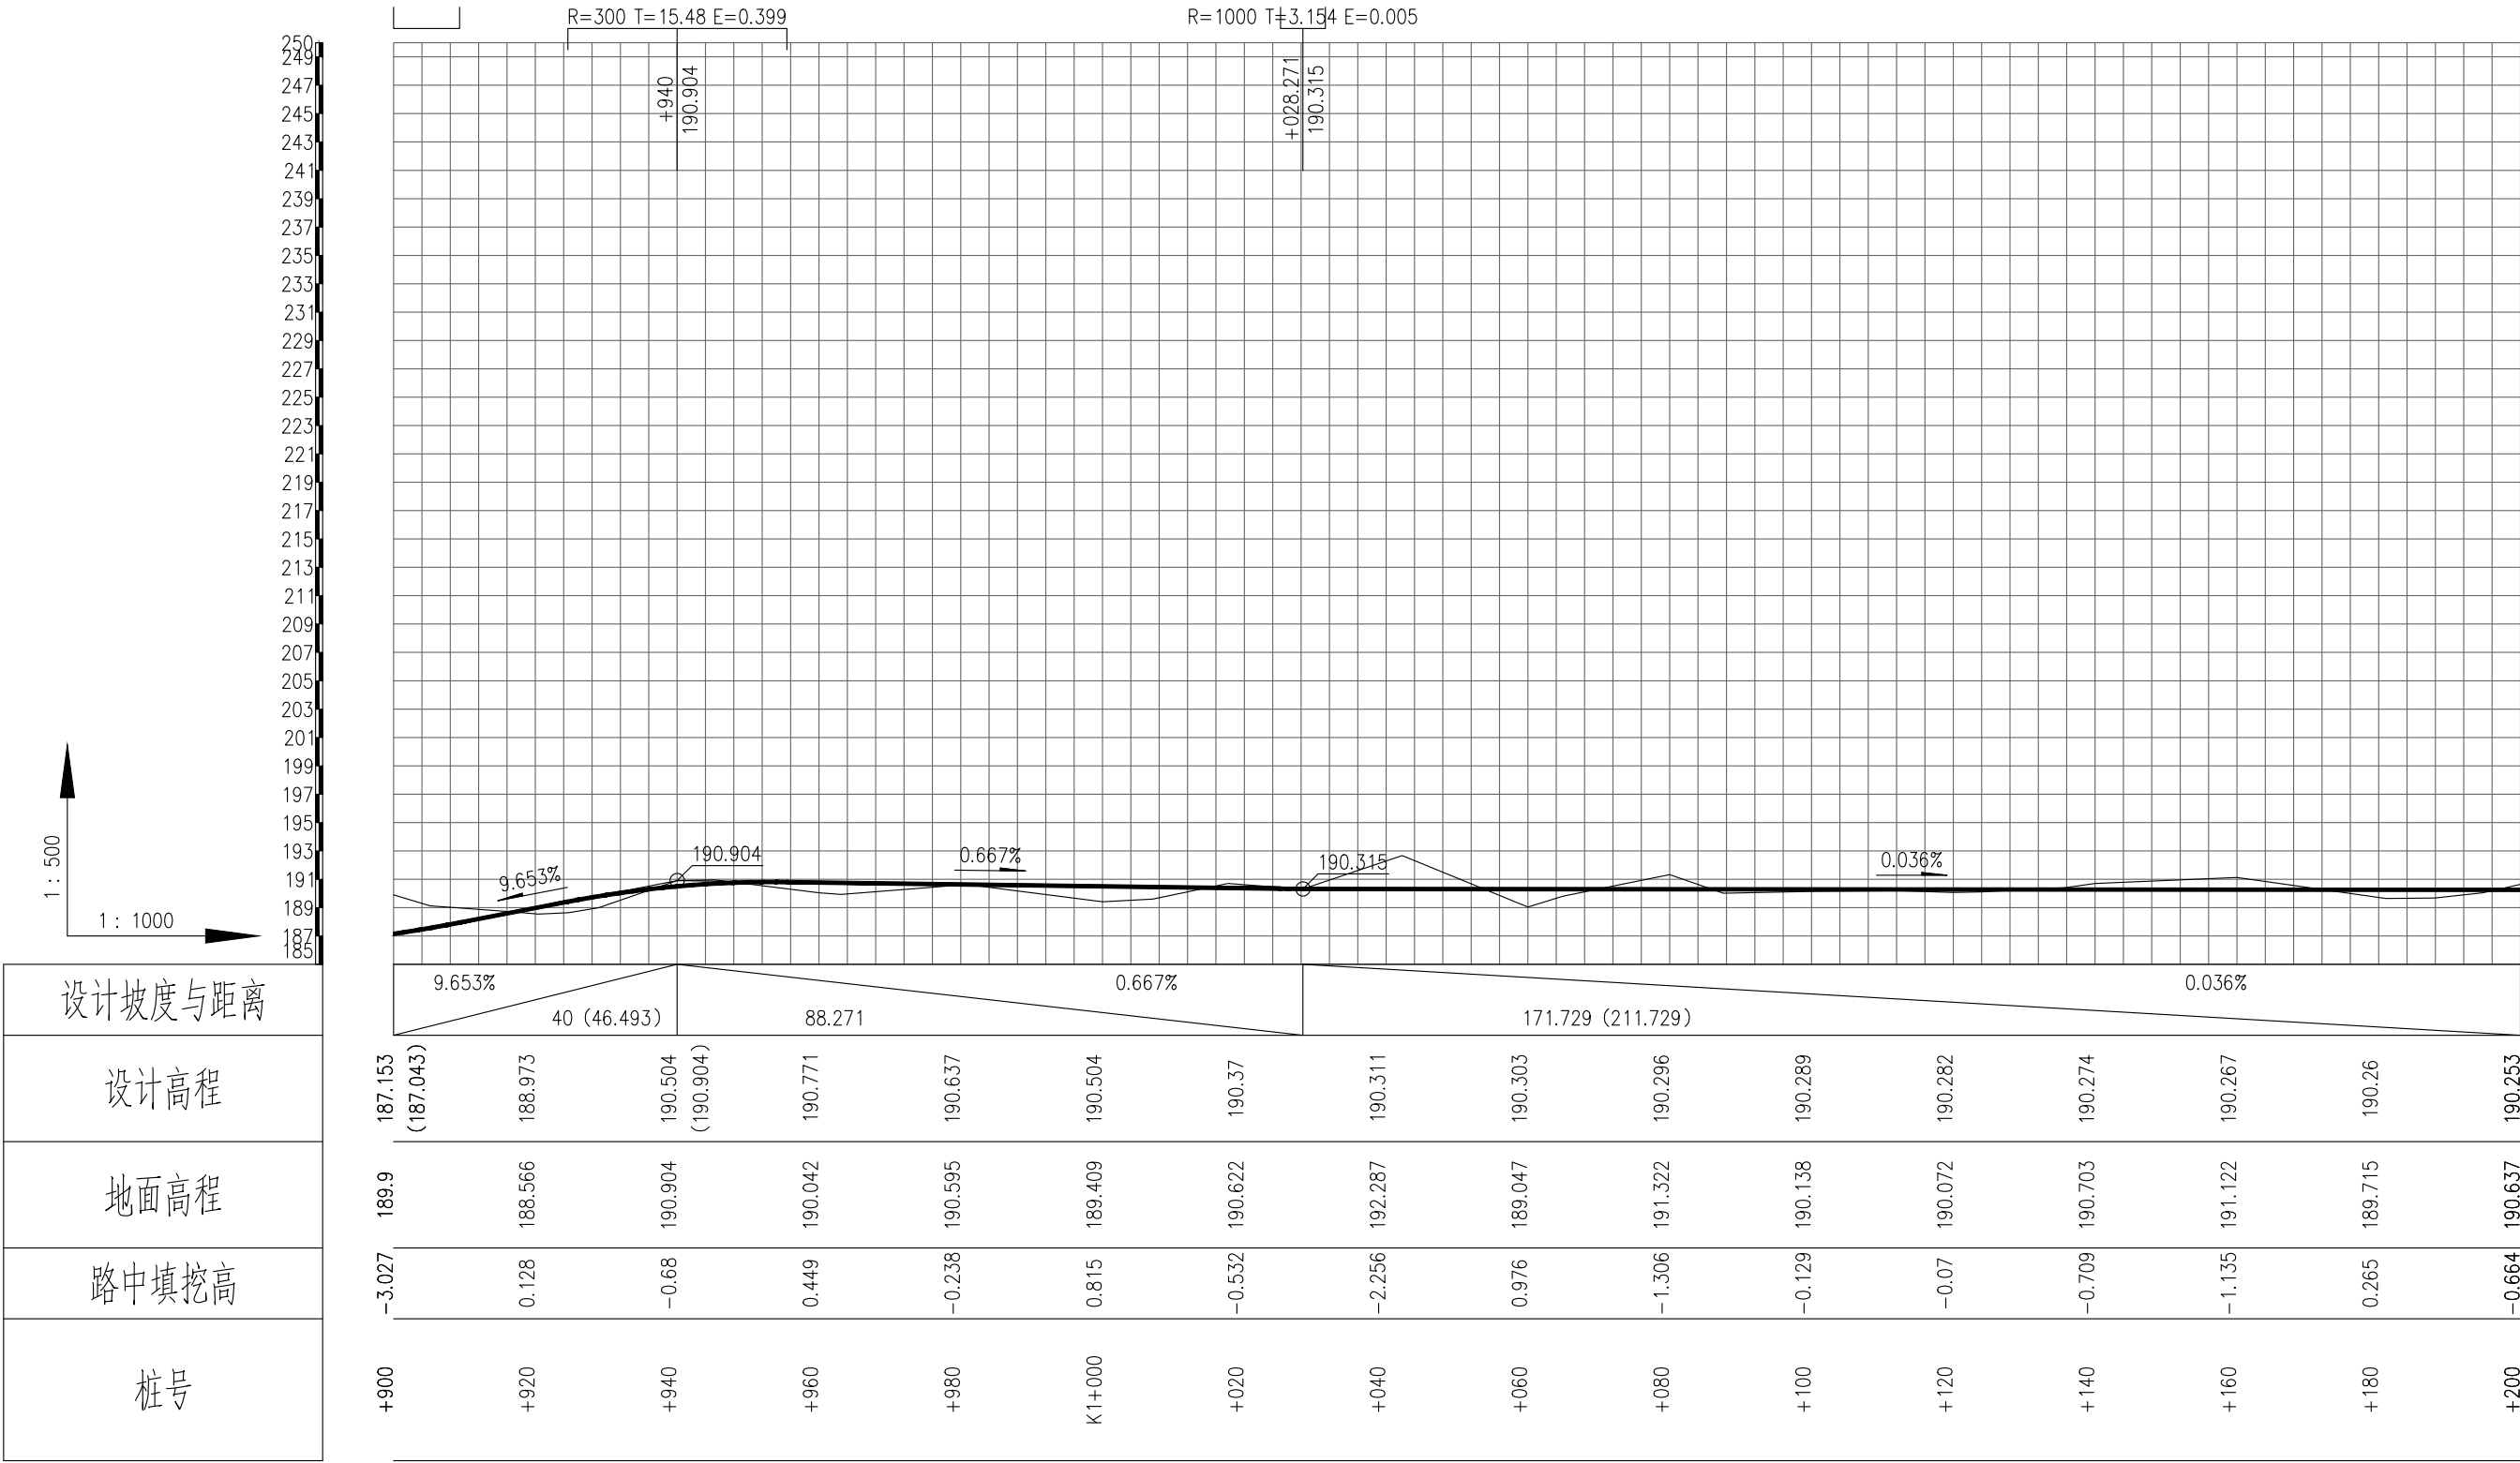


 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

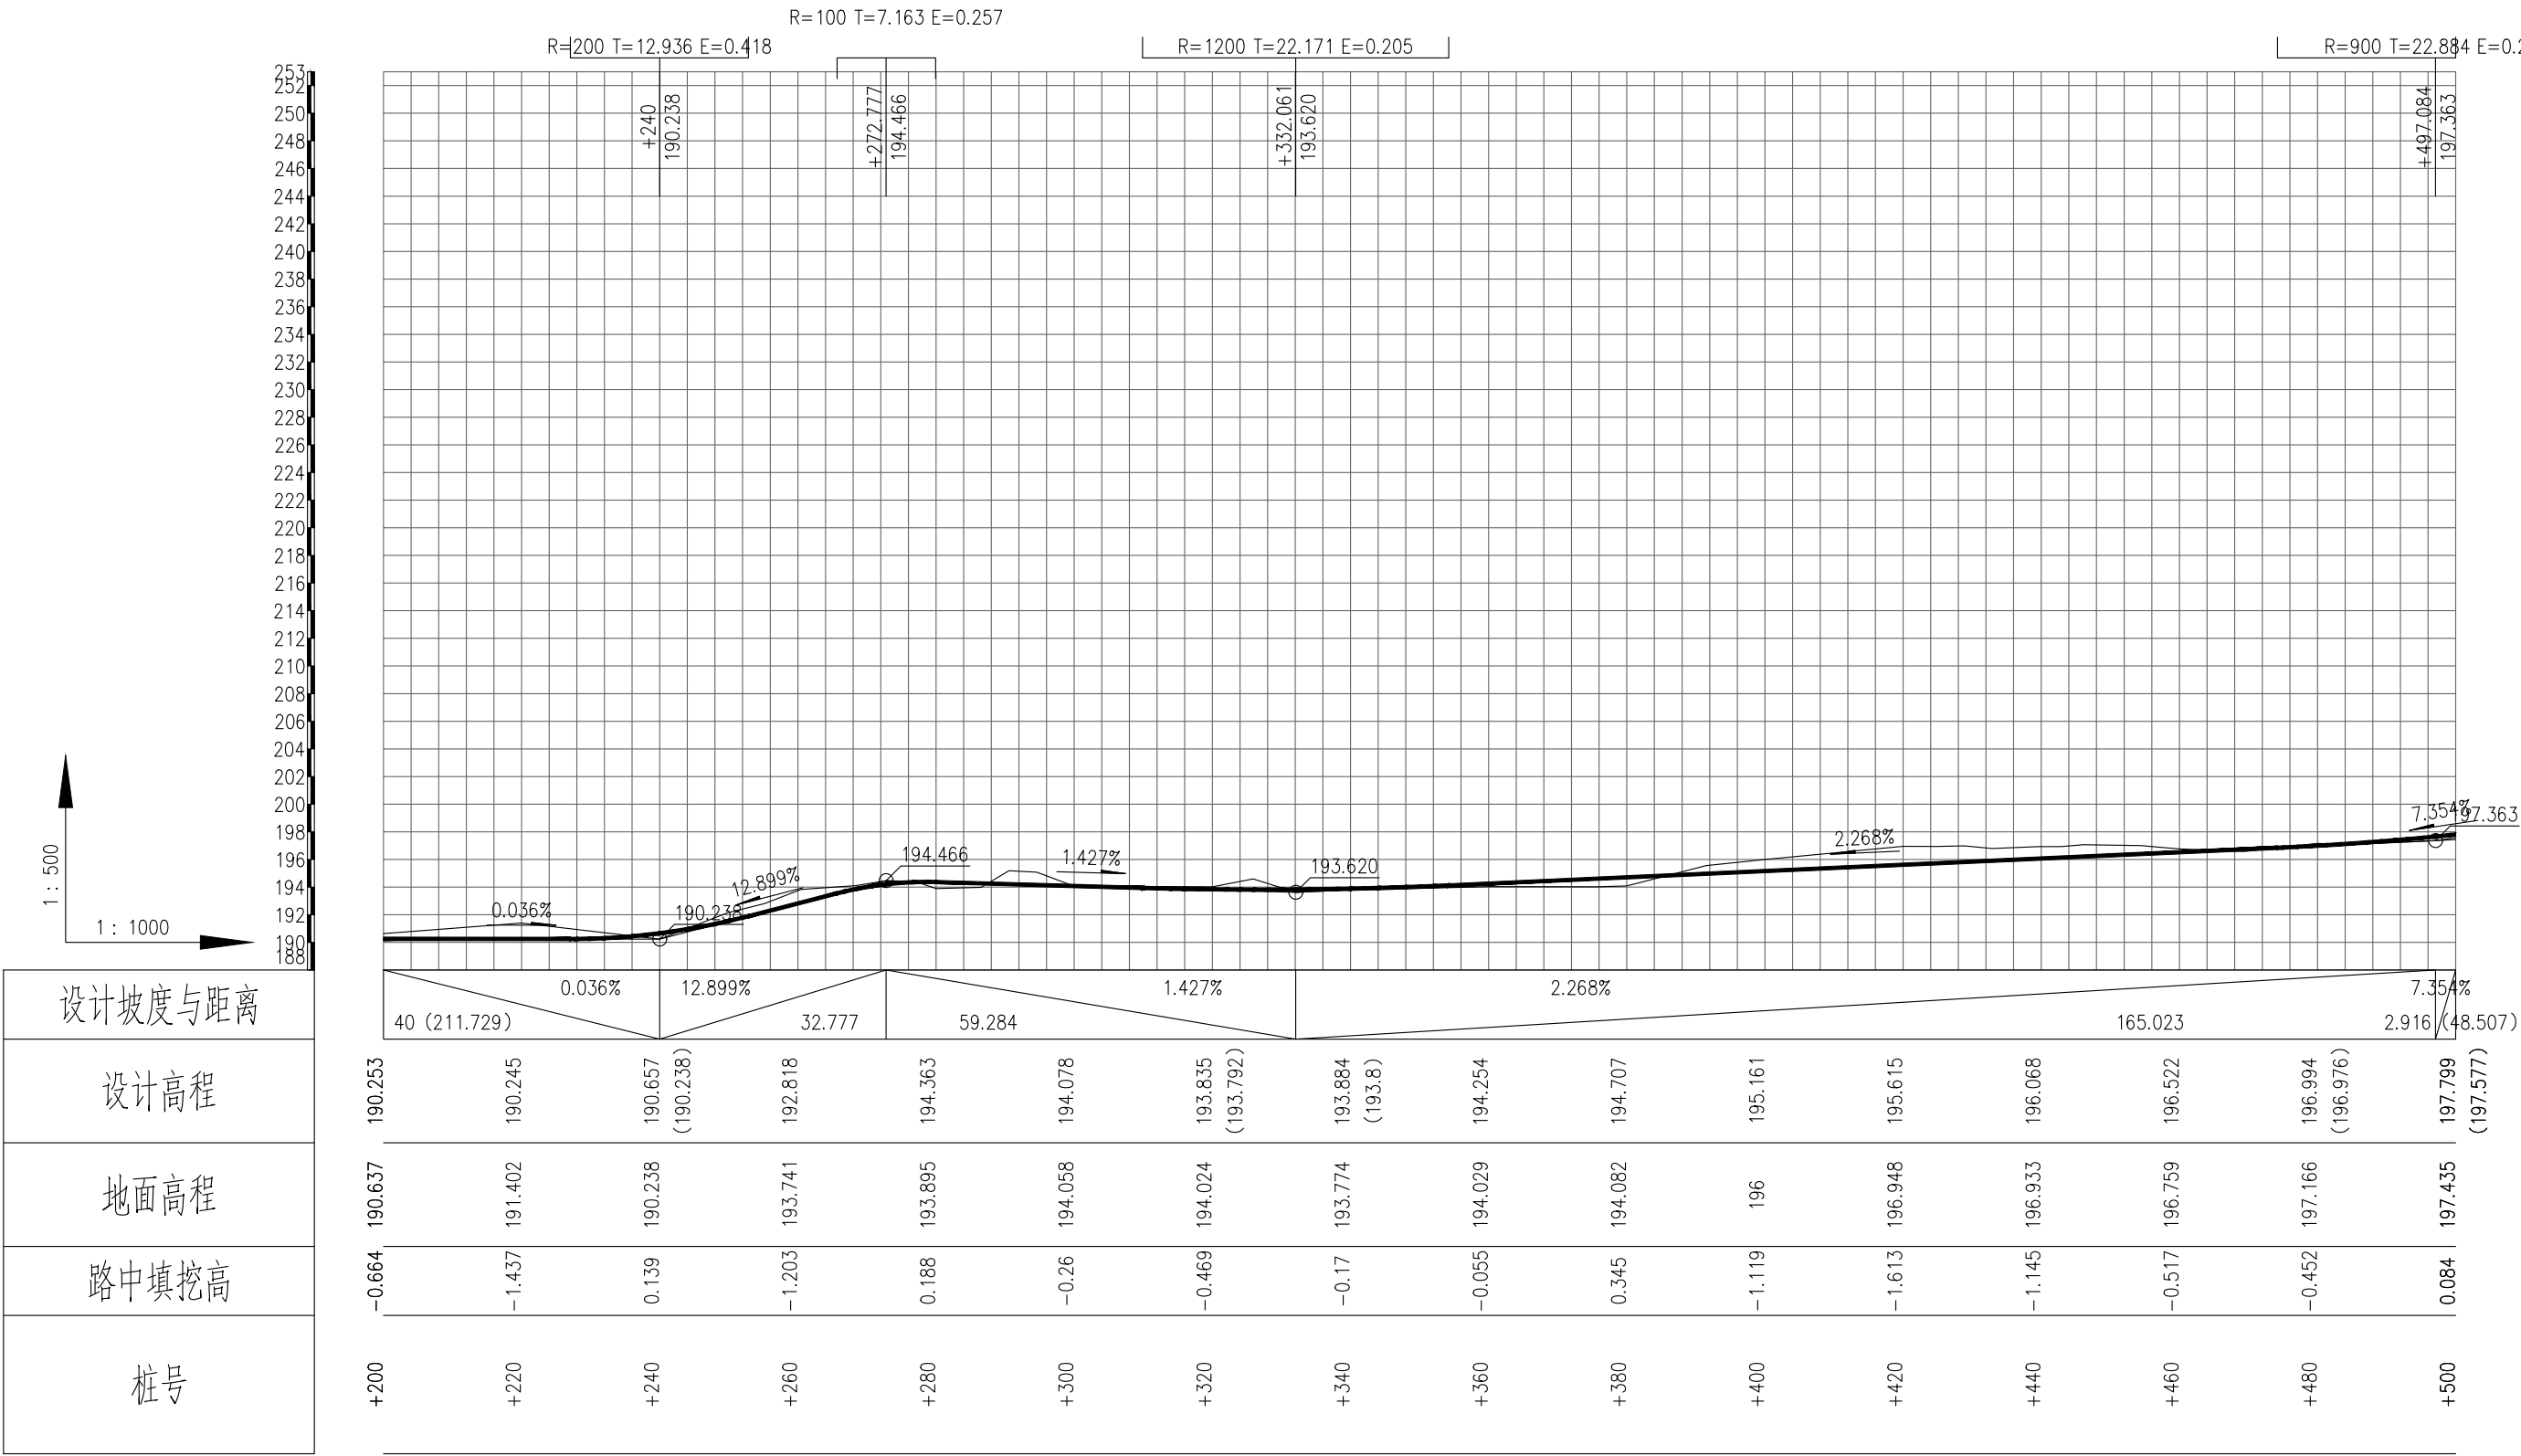


 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

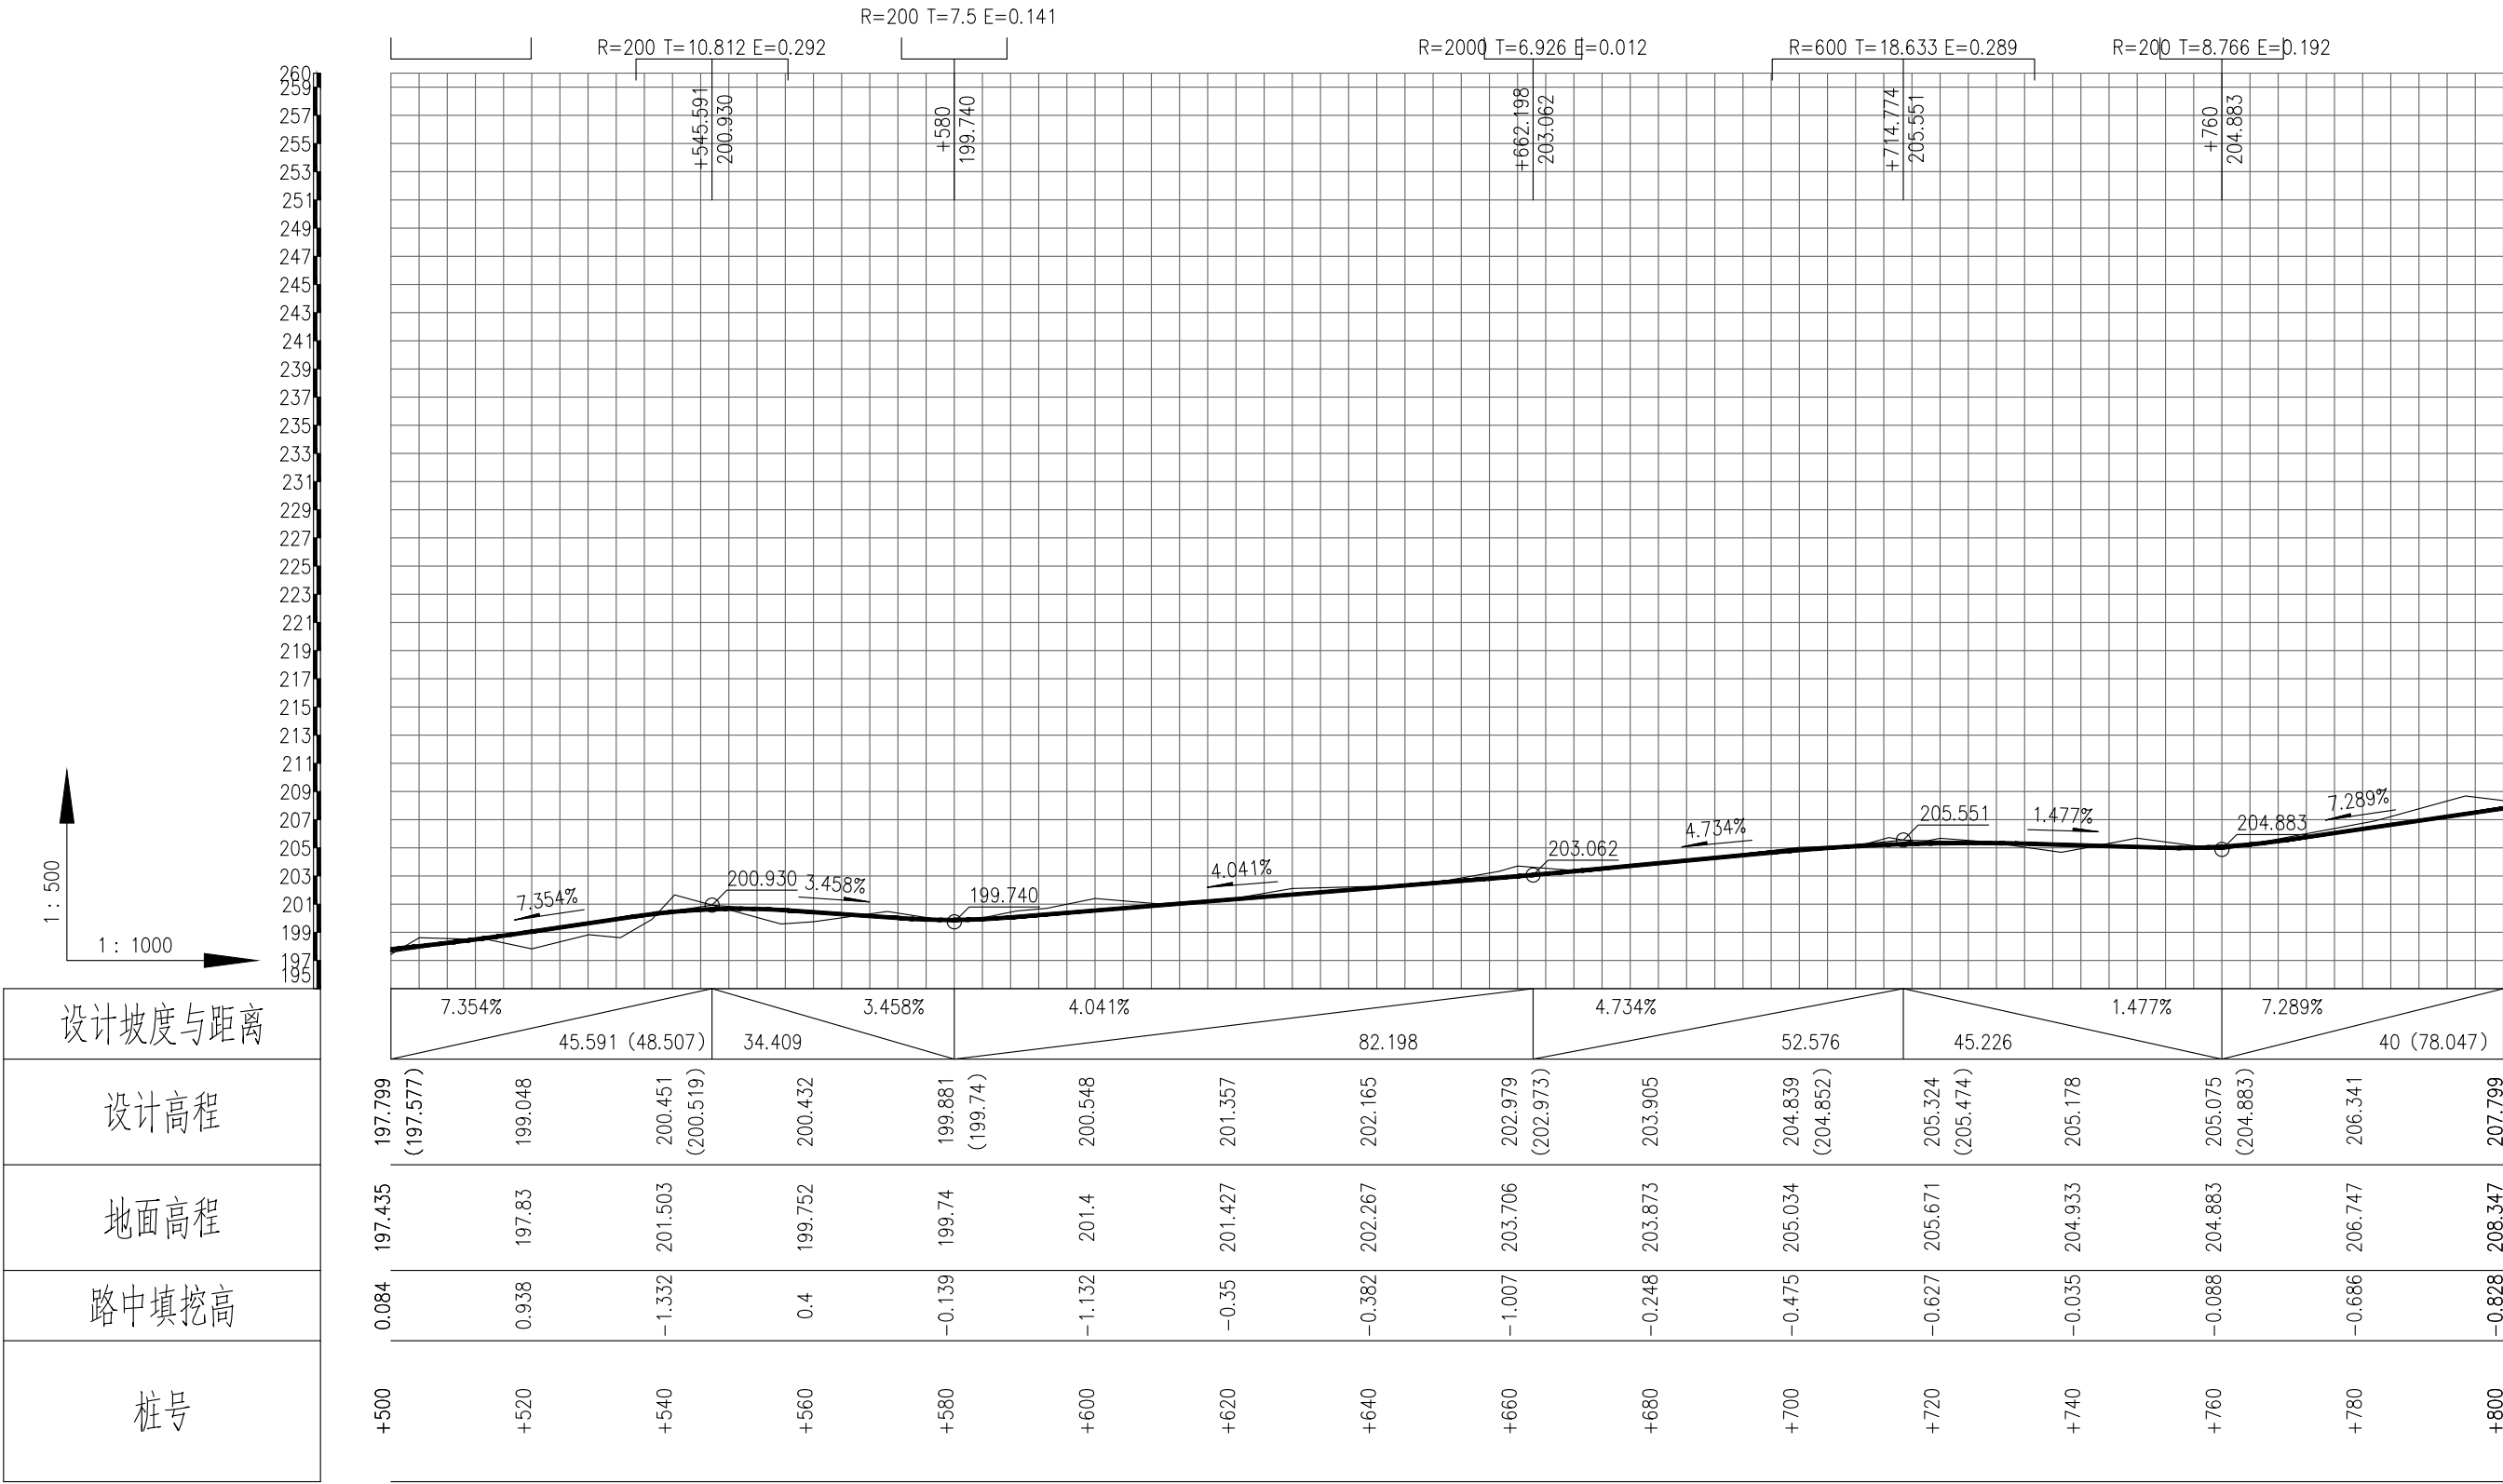



设计坡度与距离
设计高程
地面高程
路中填挖高
桩号

中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

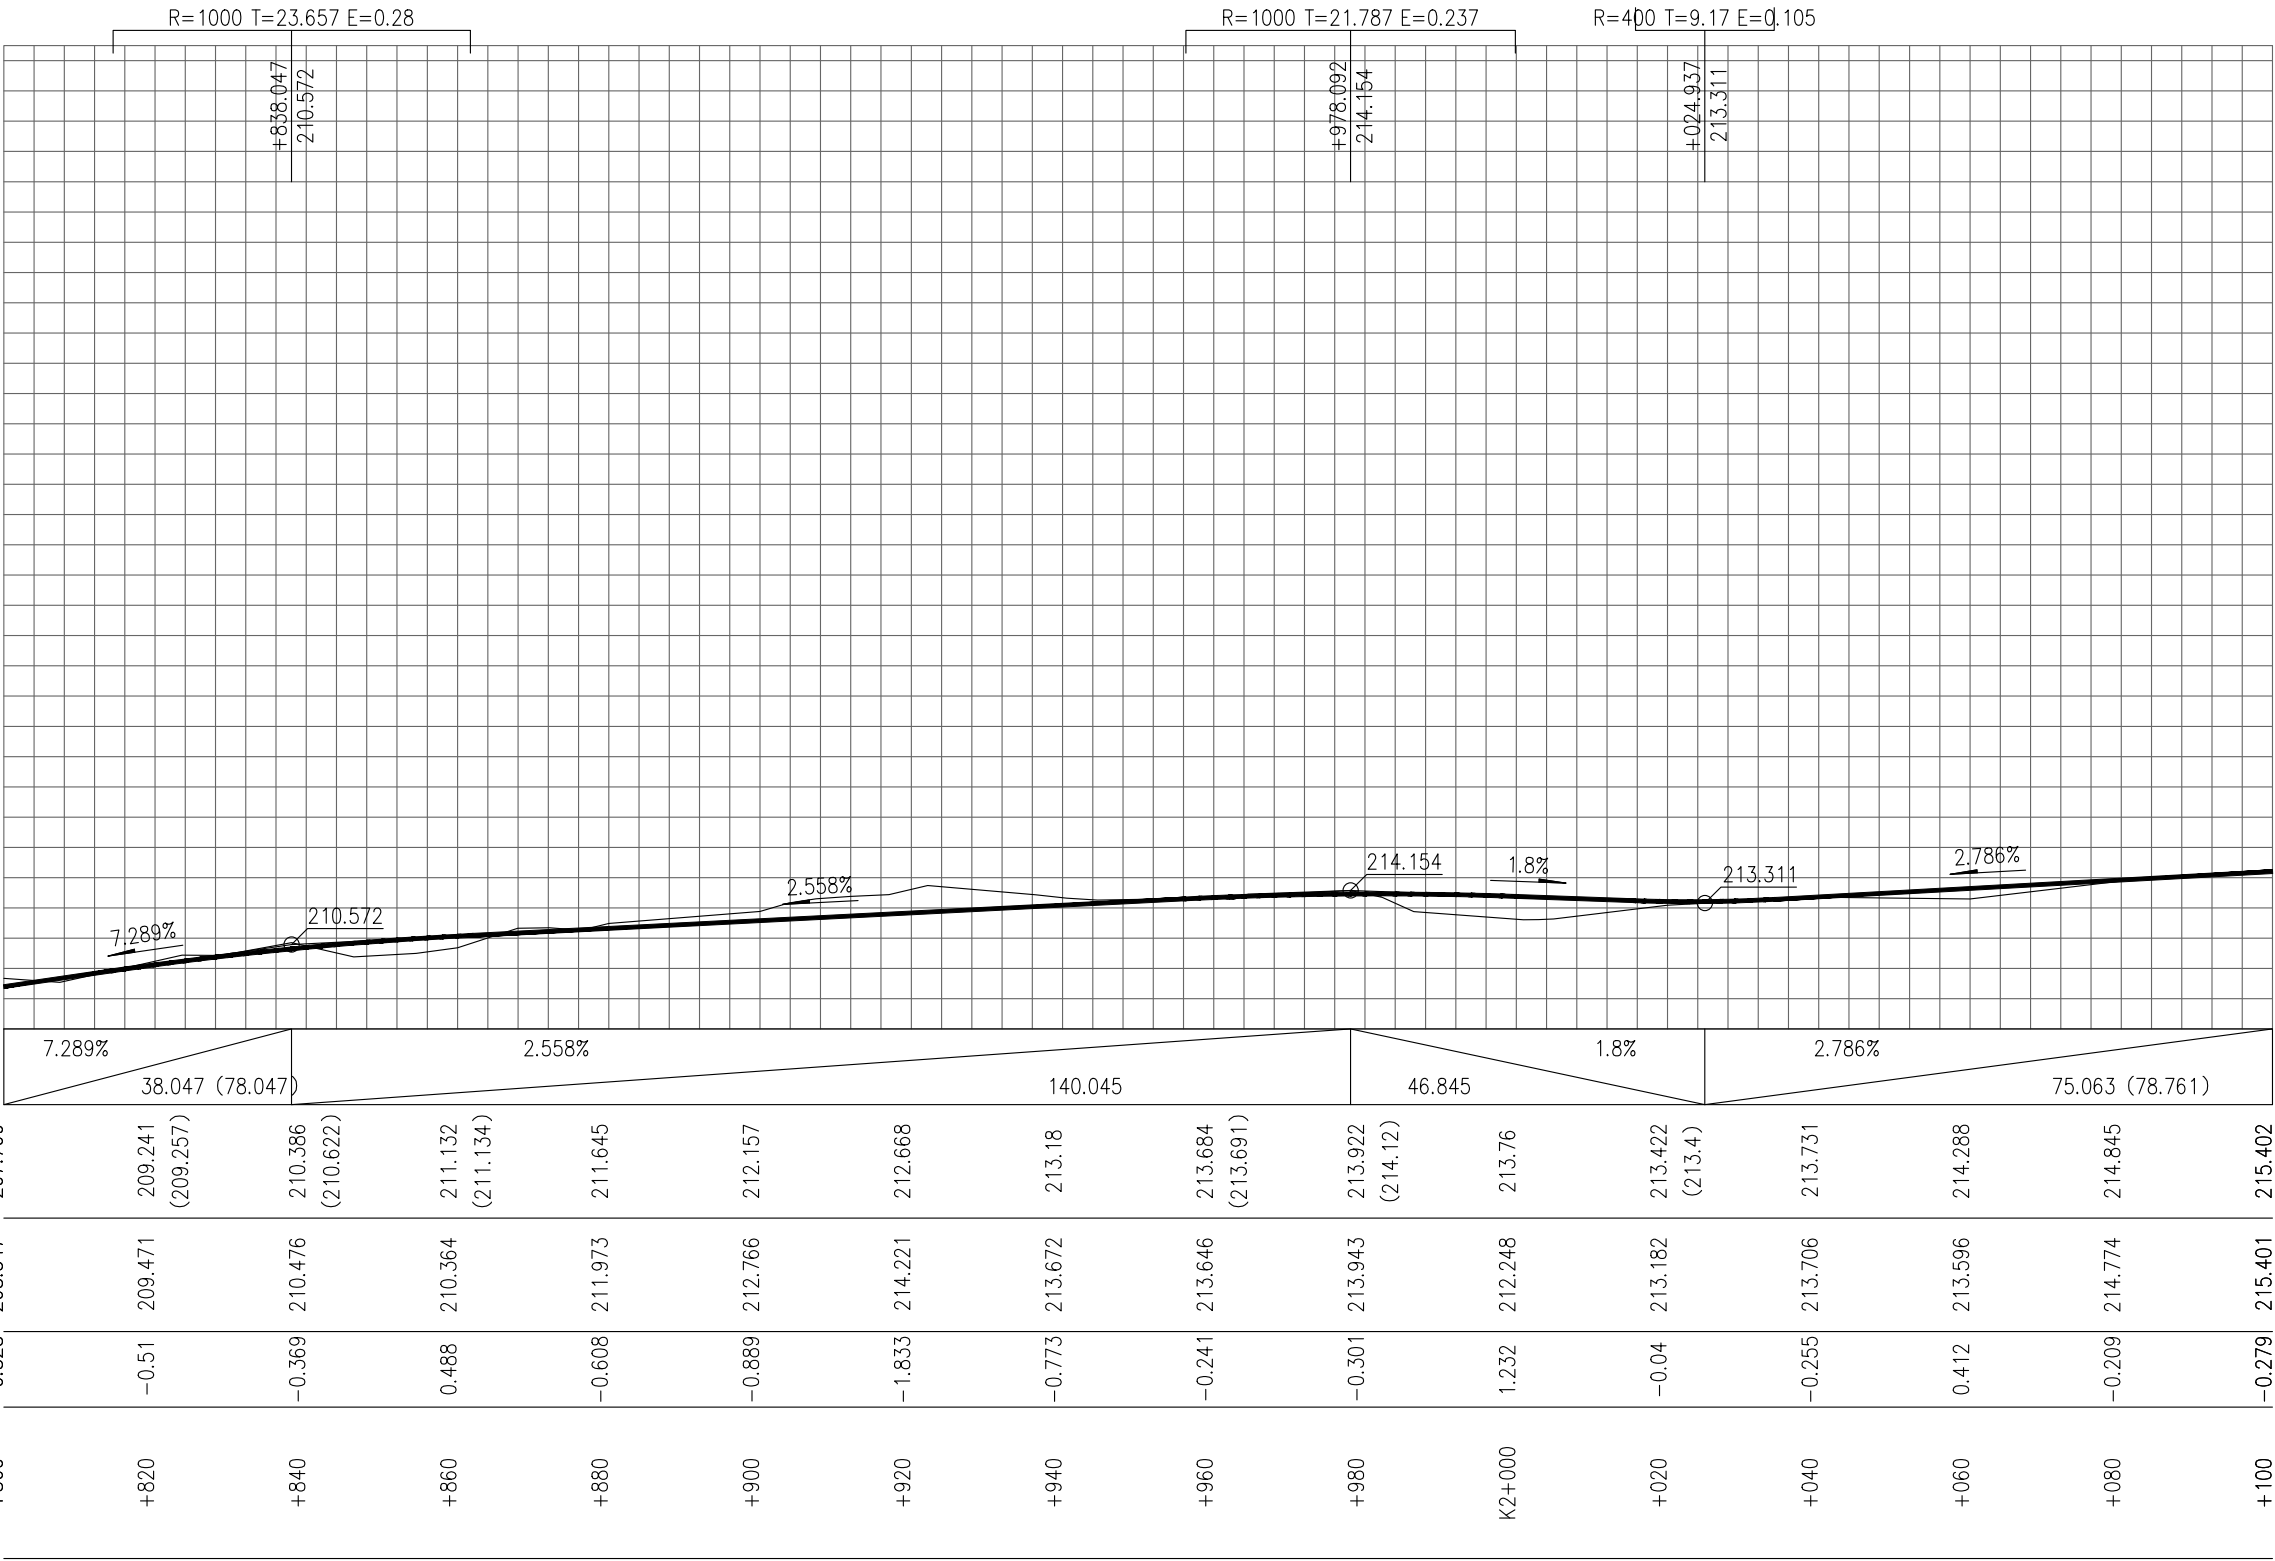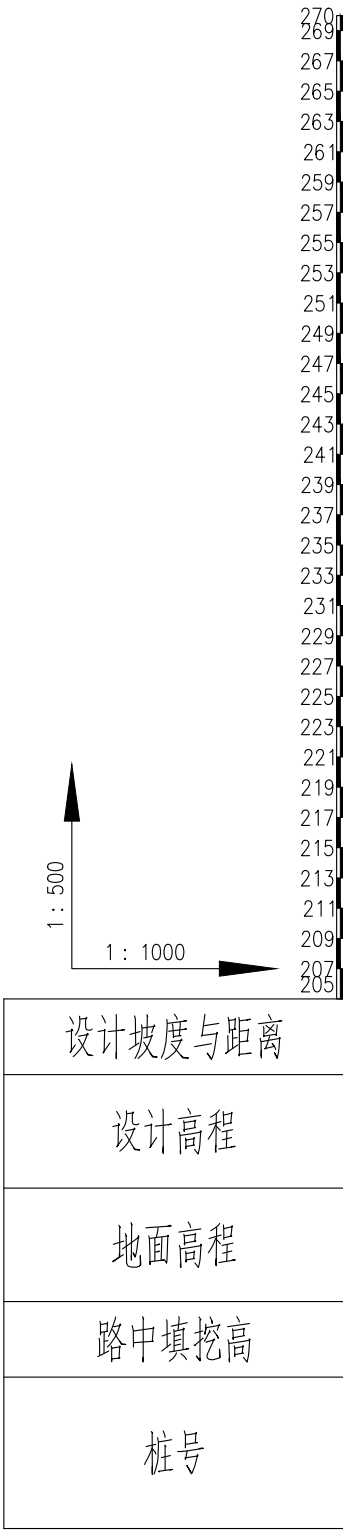


 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

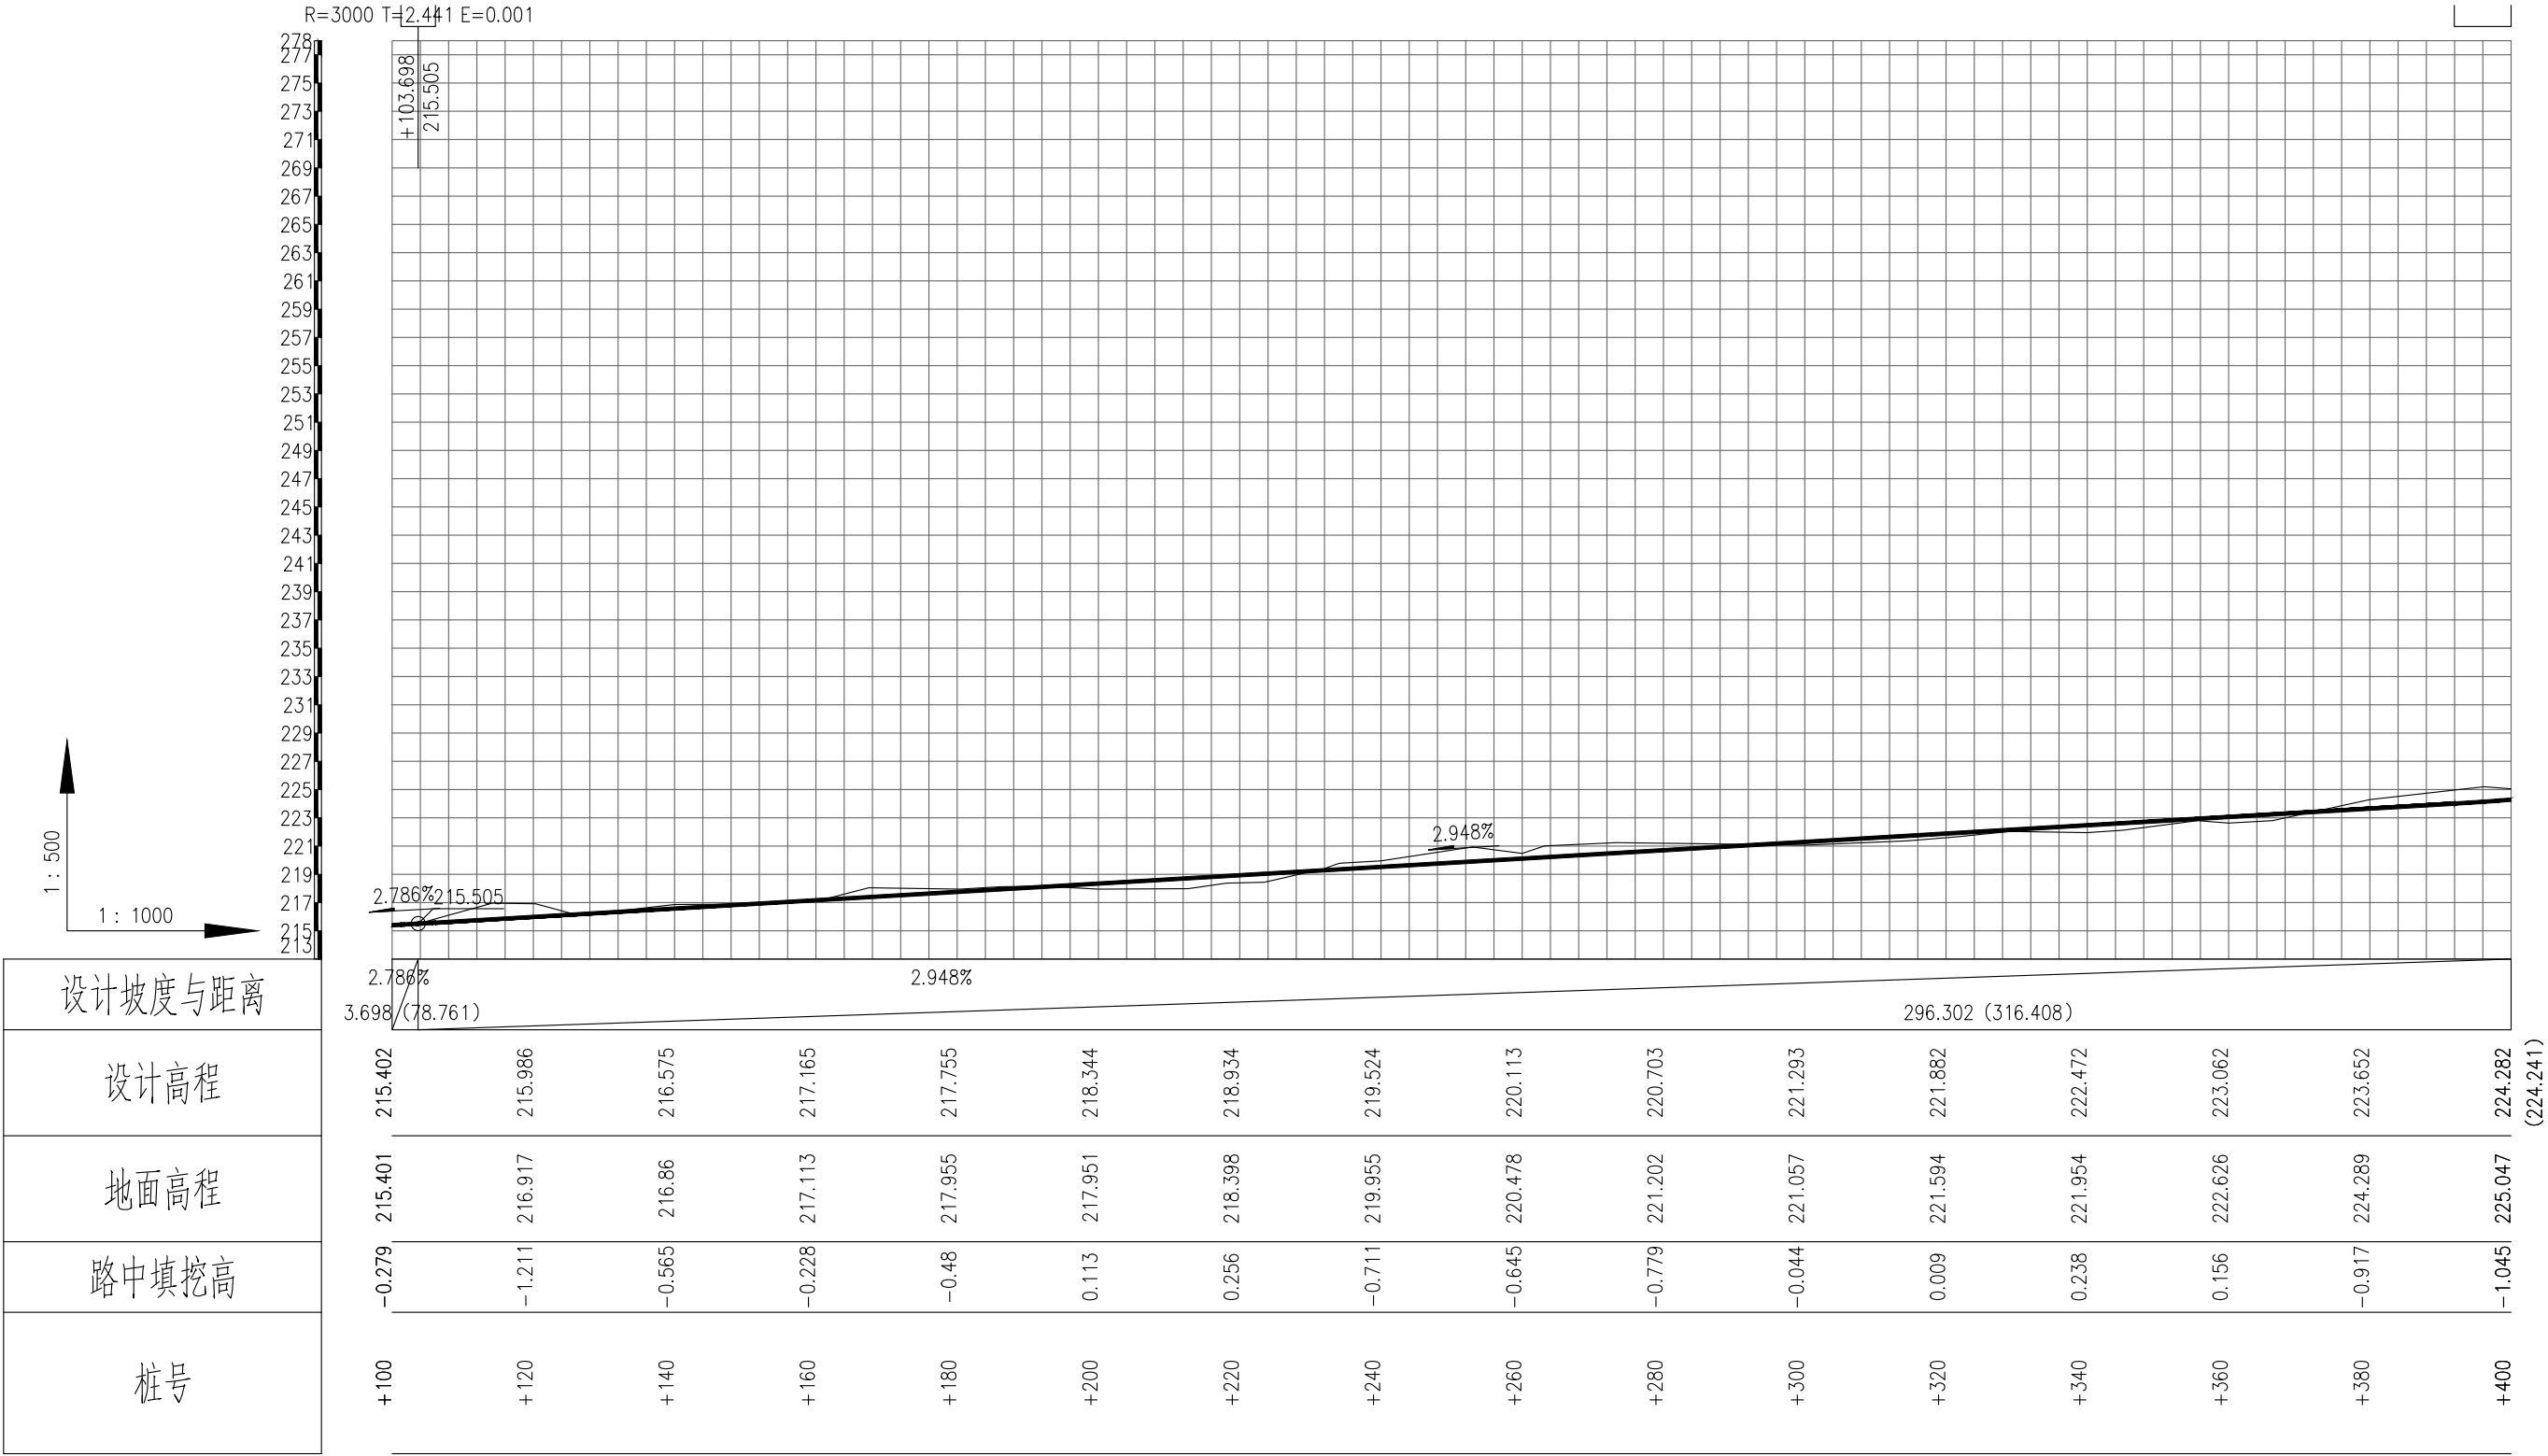


中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

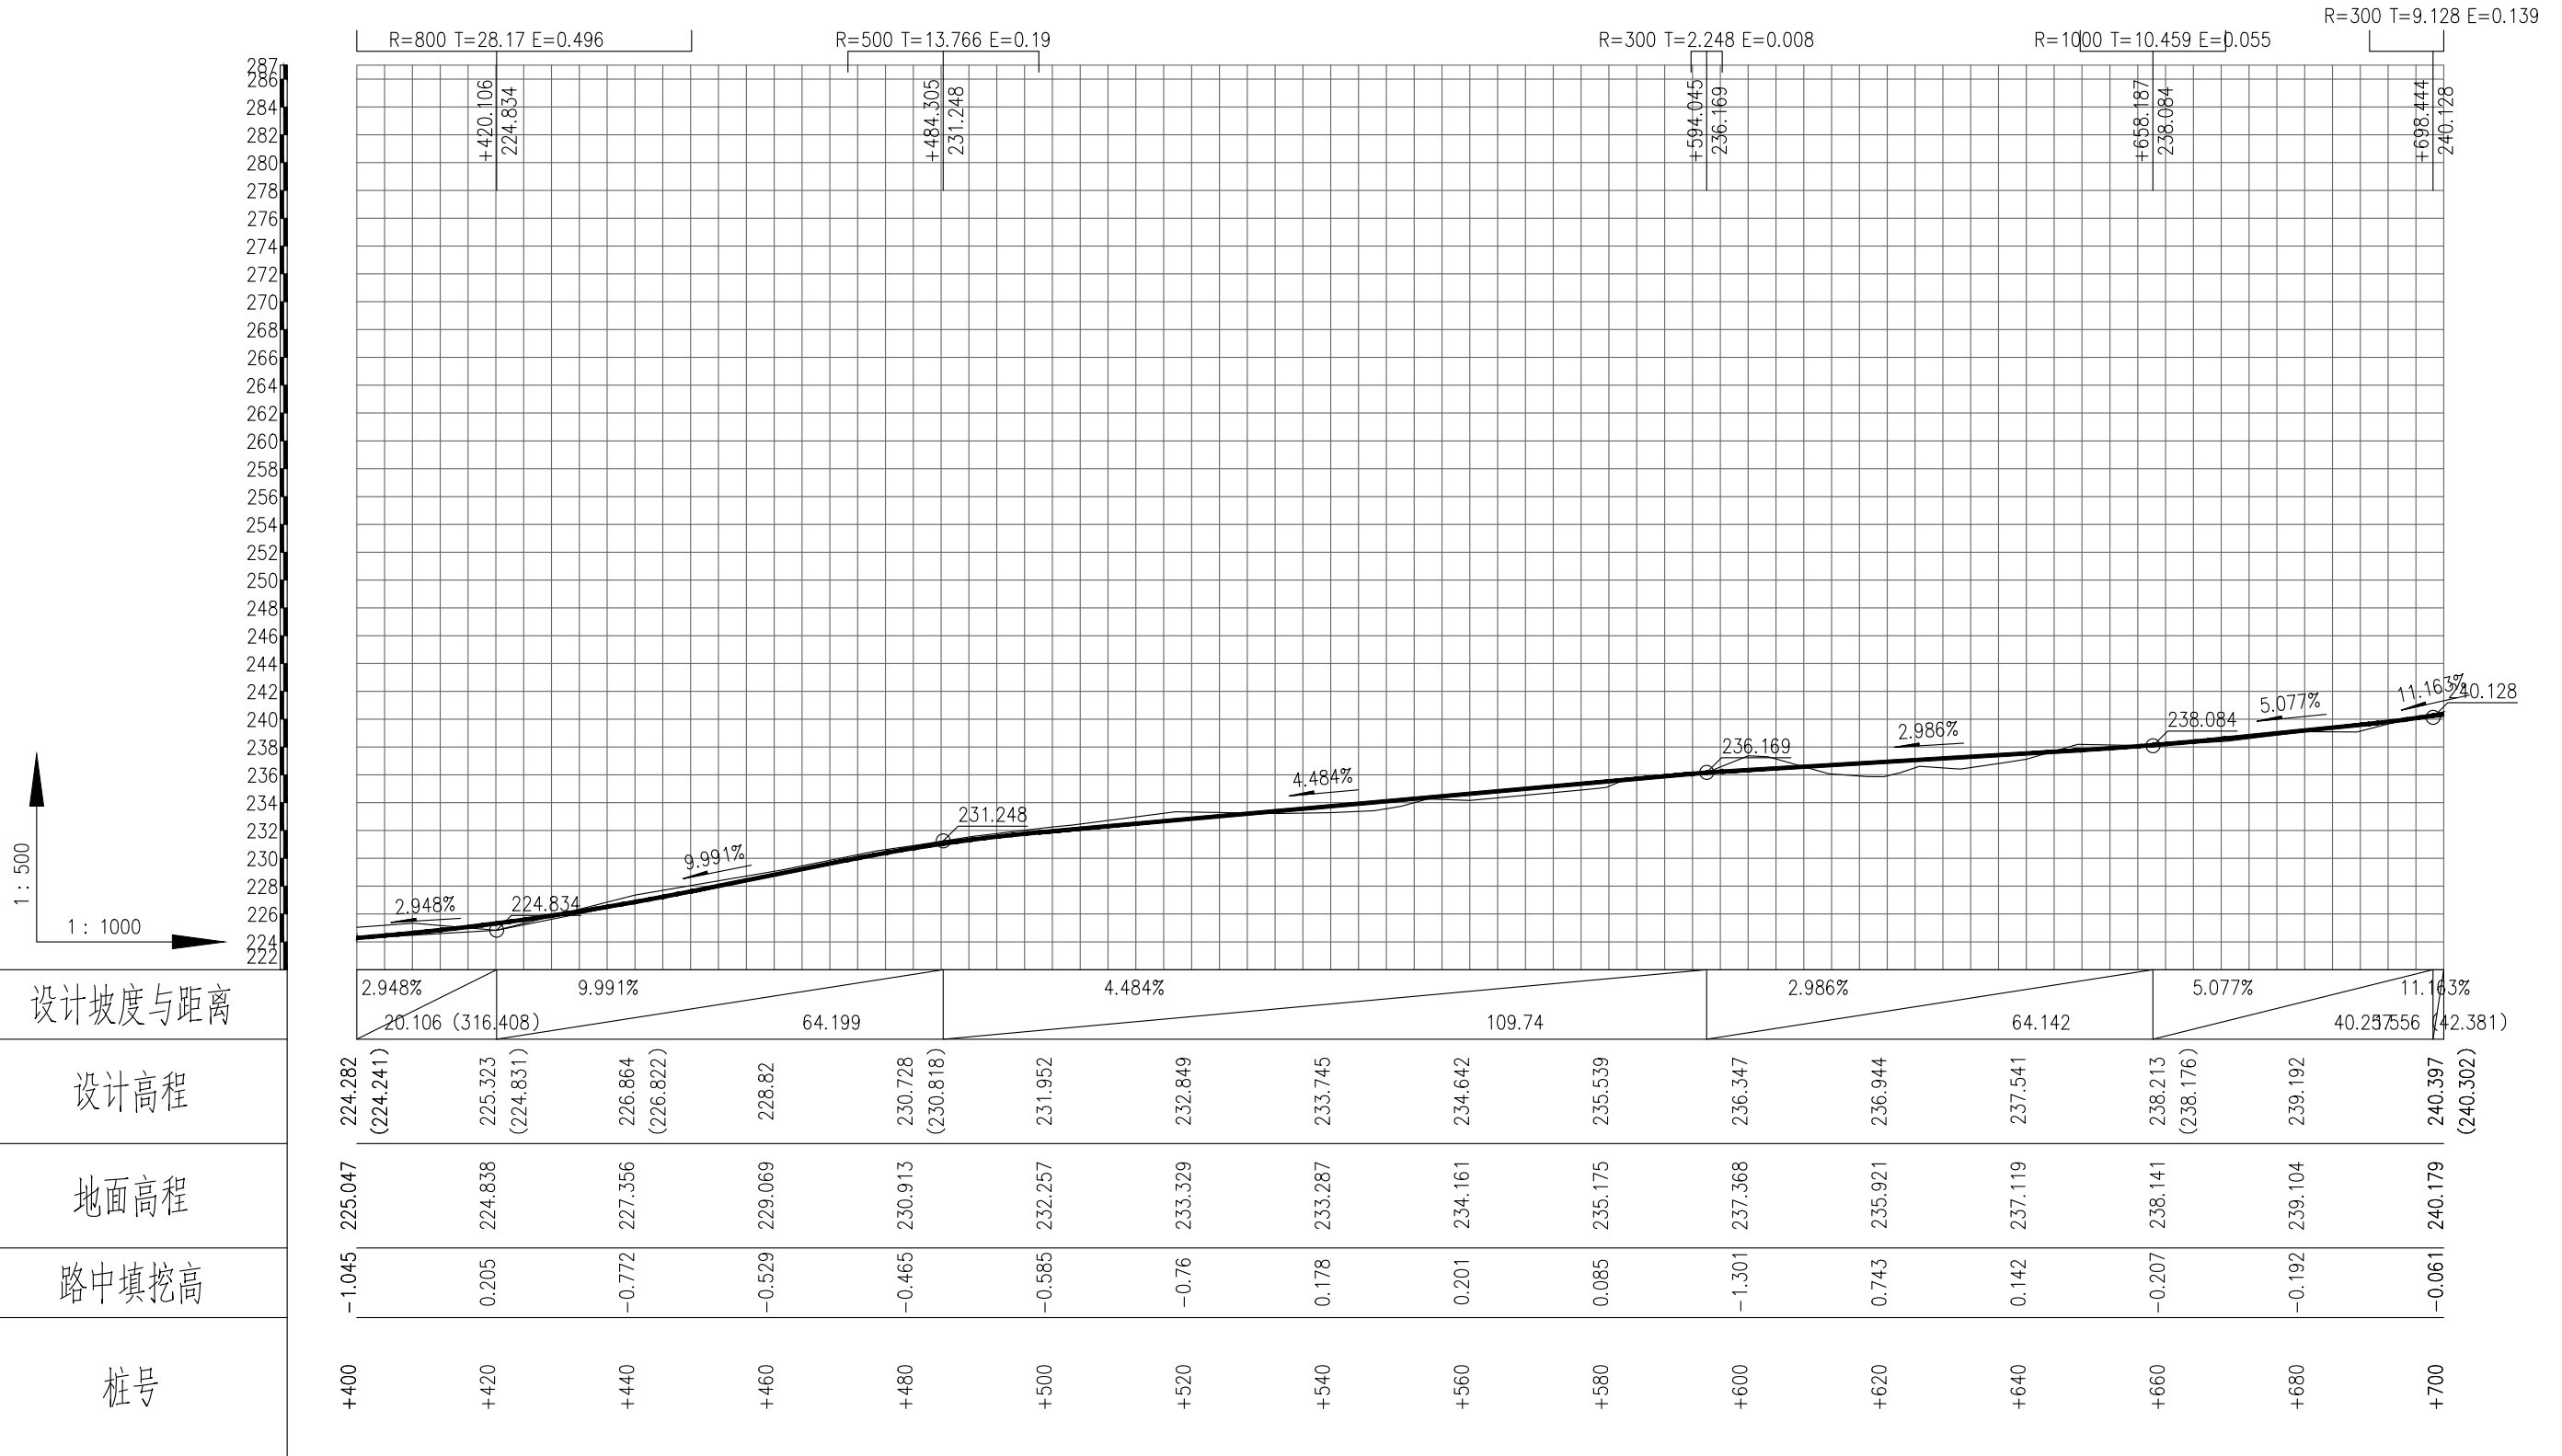

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。


5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

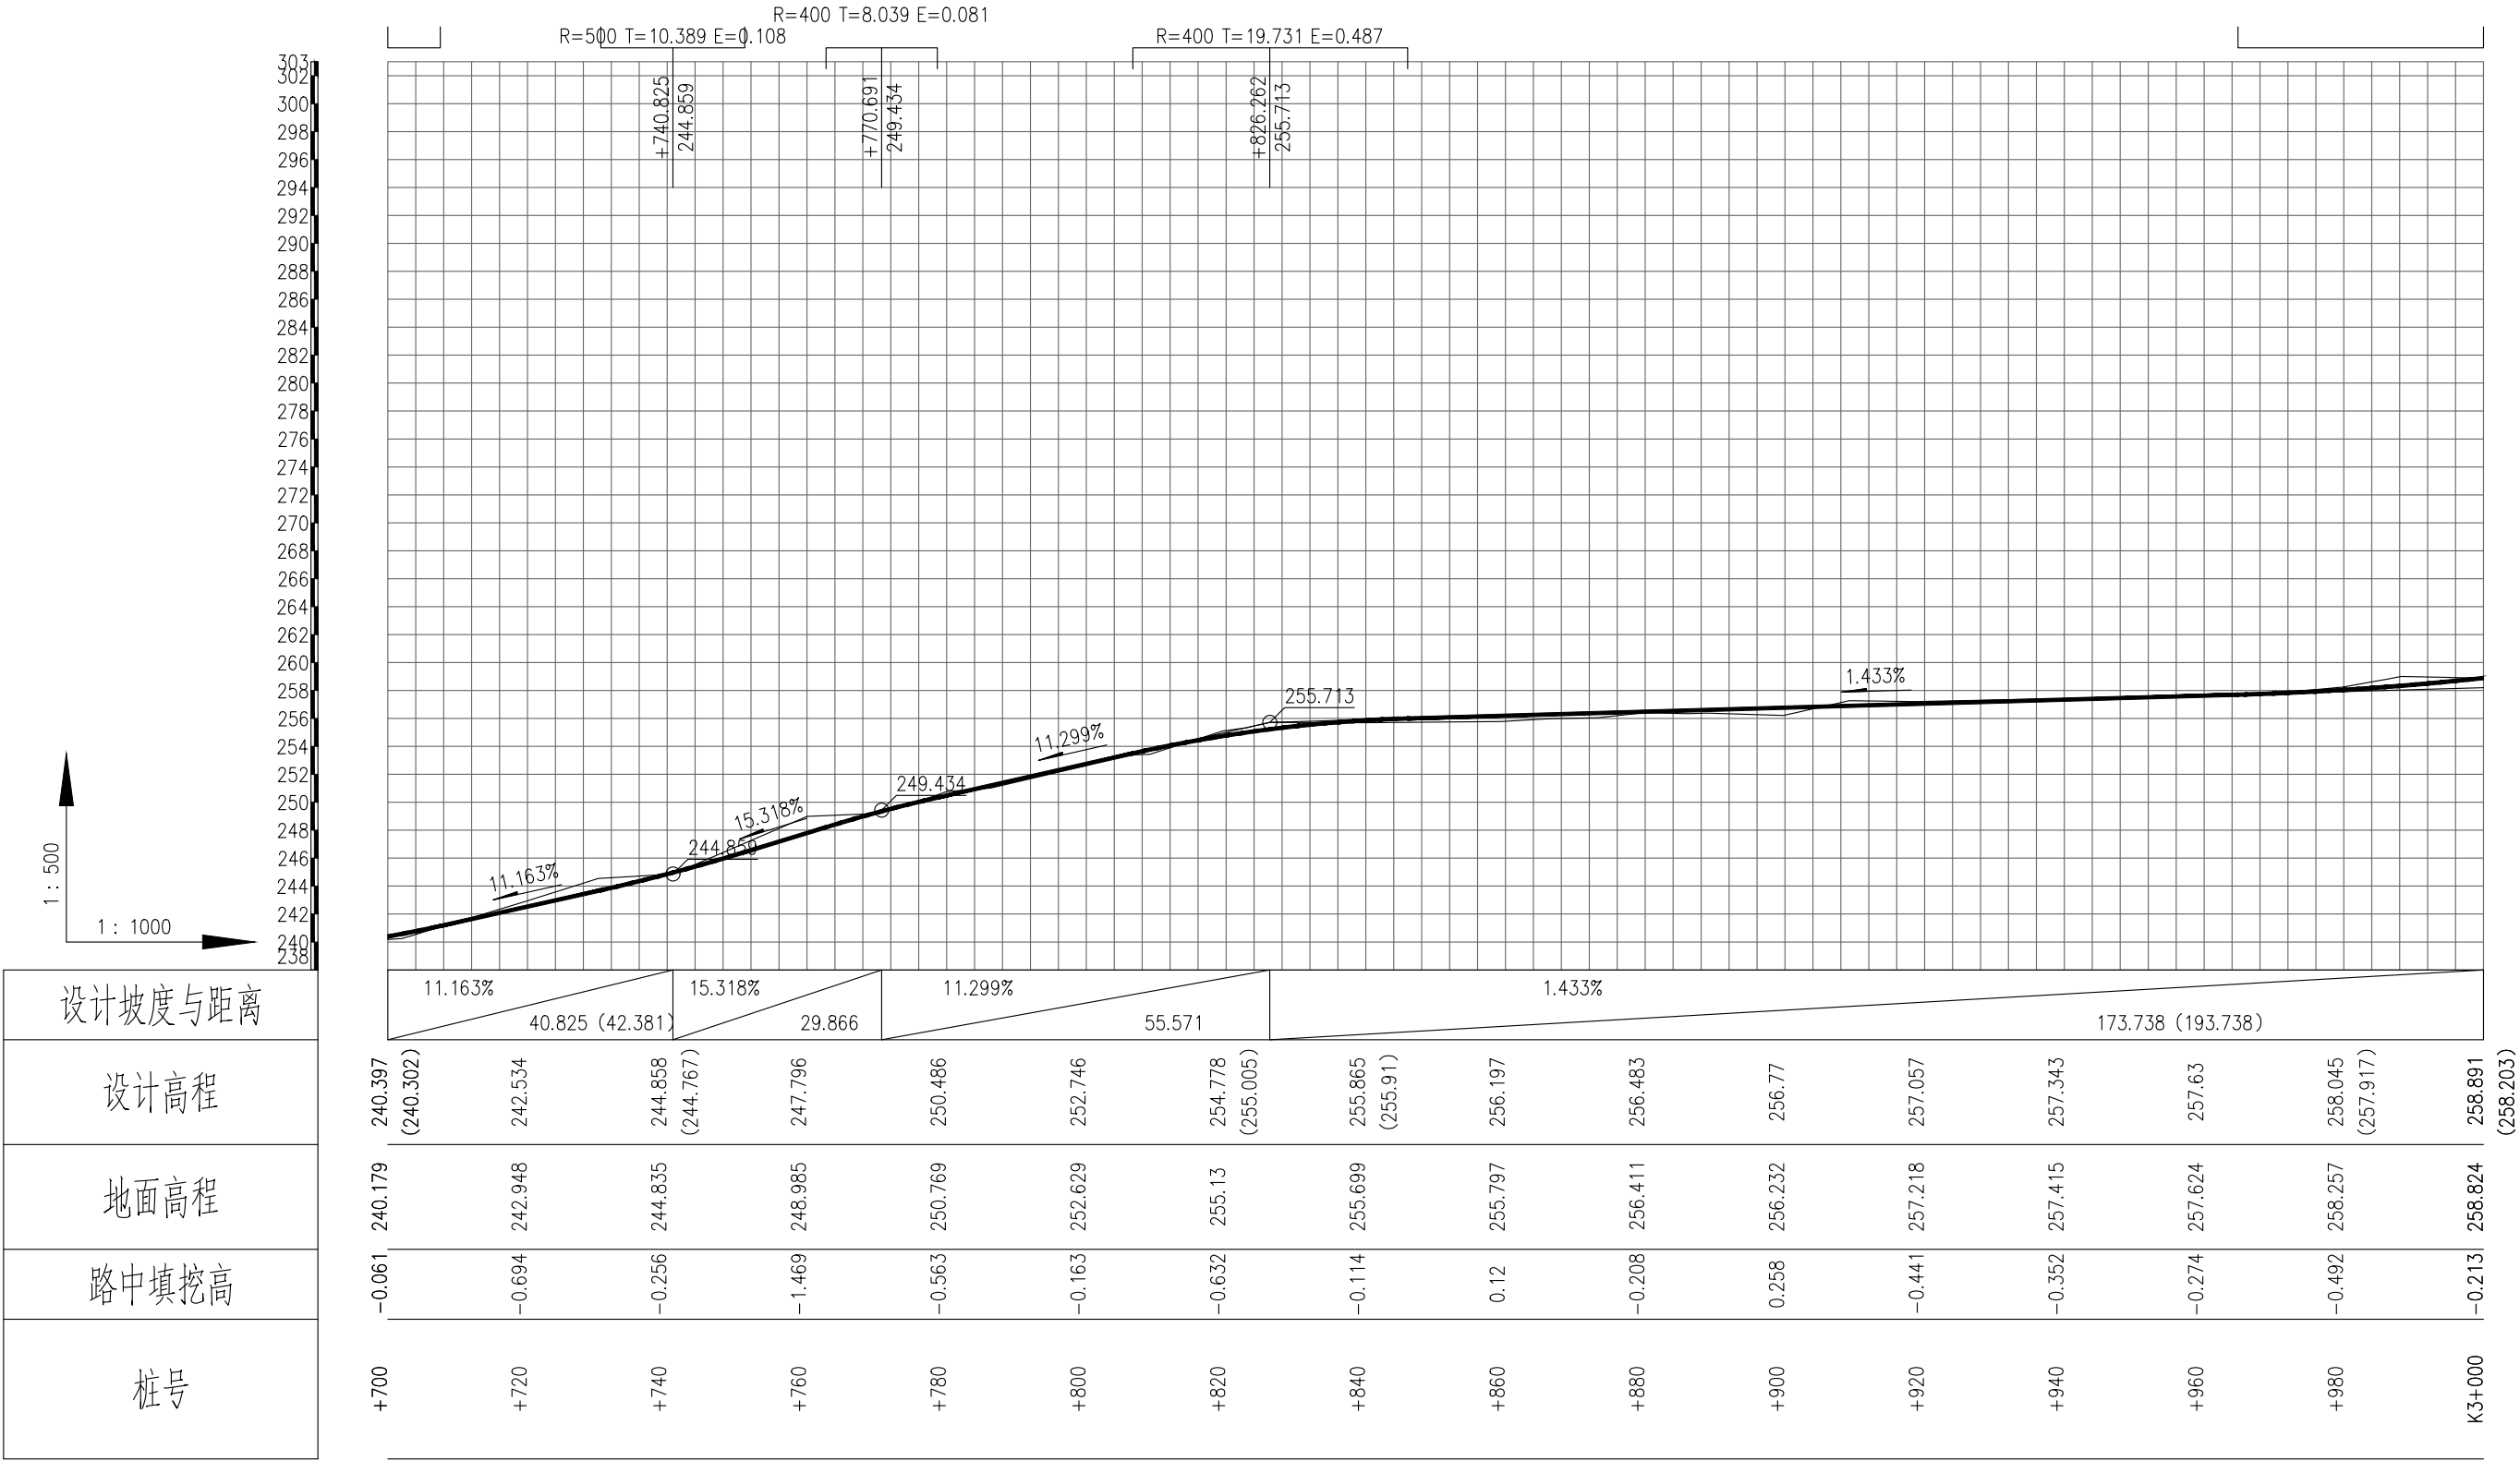

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

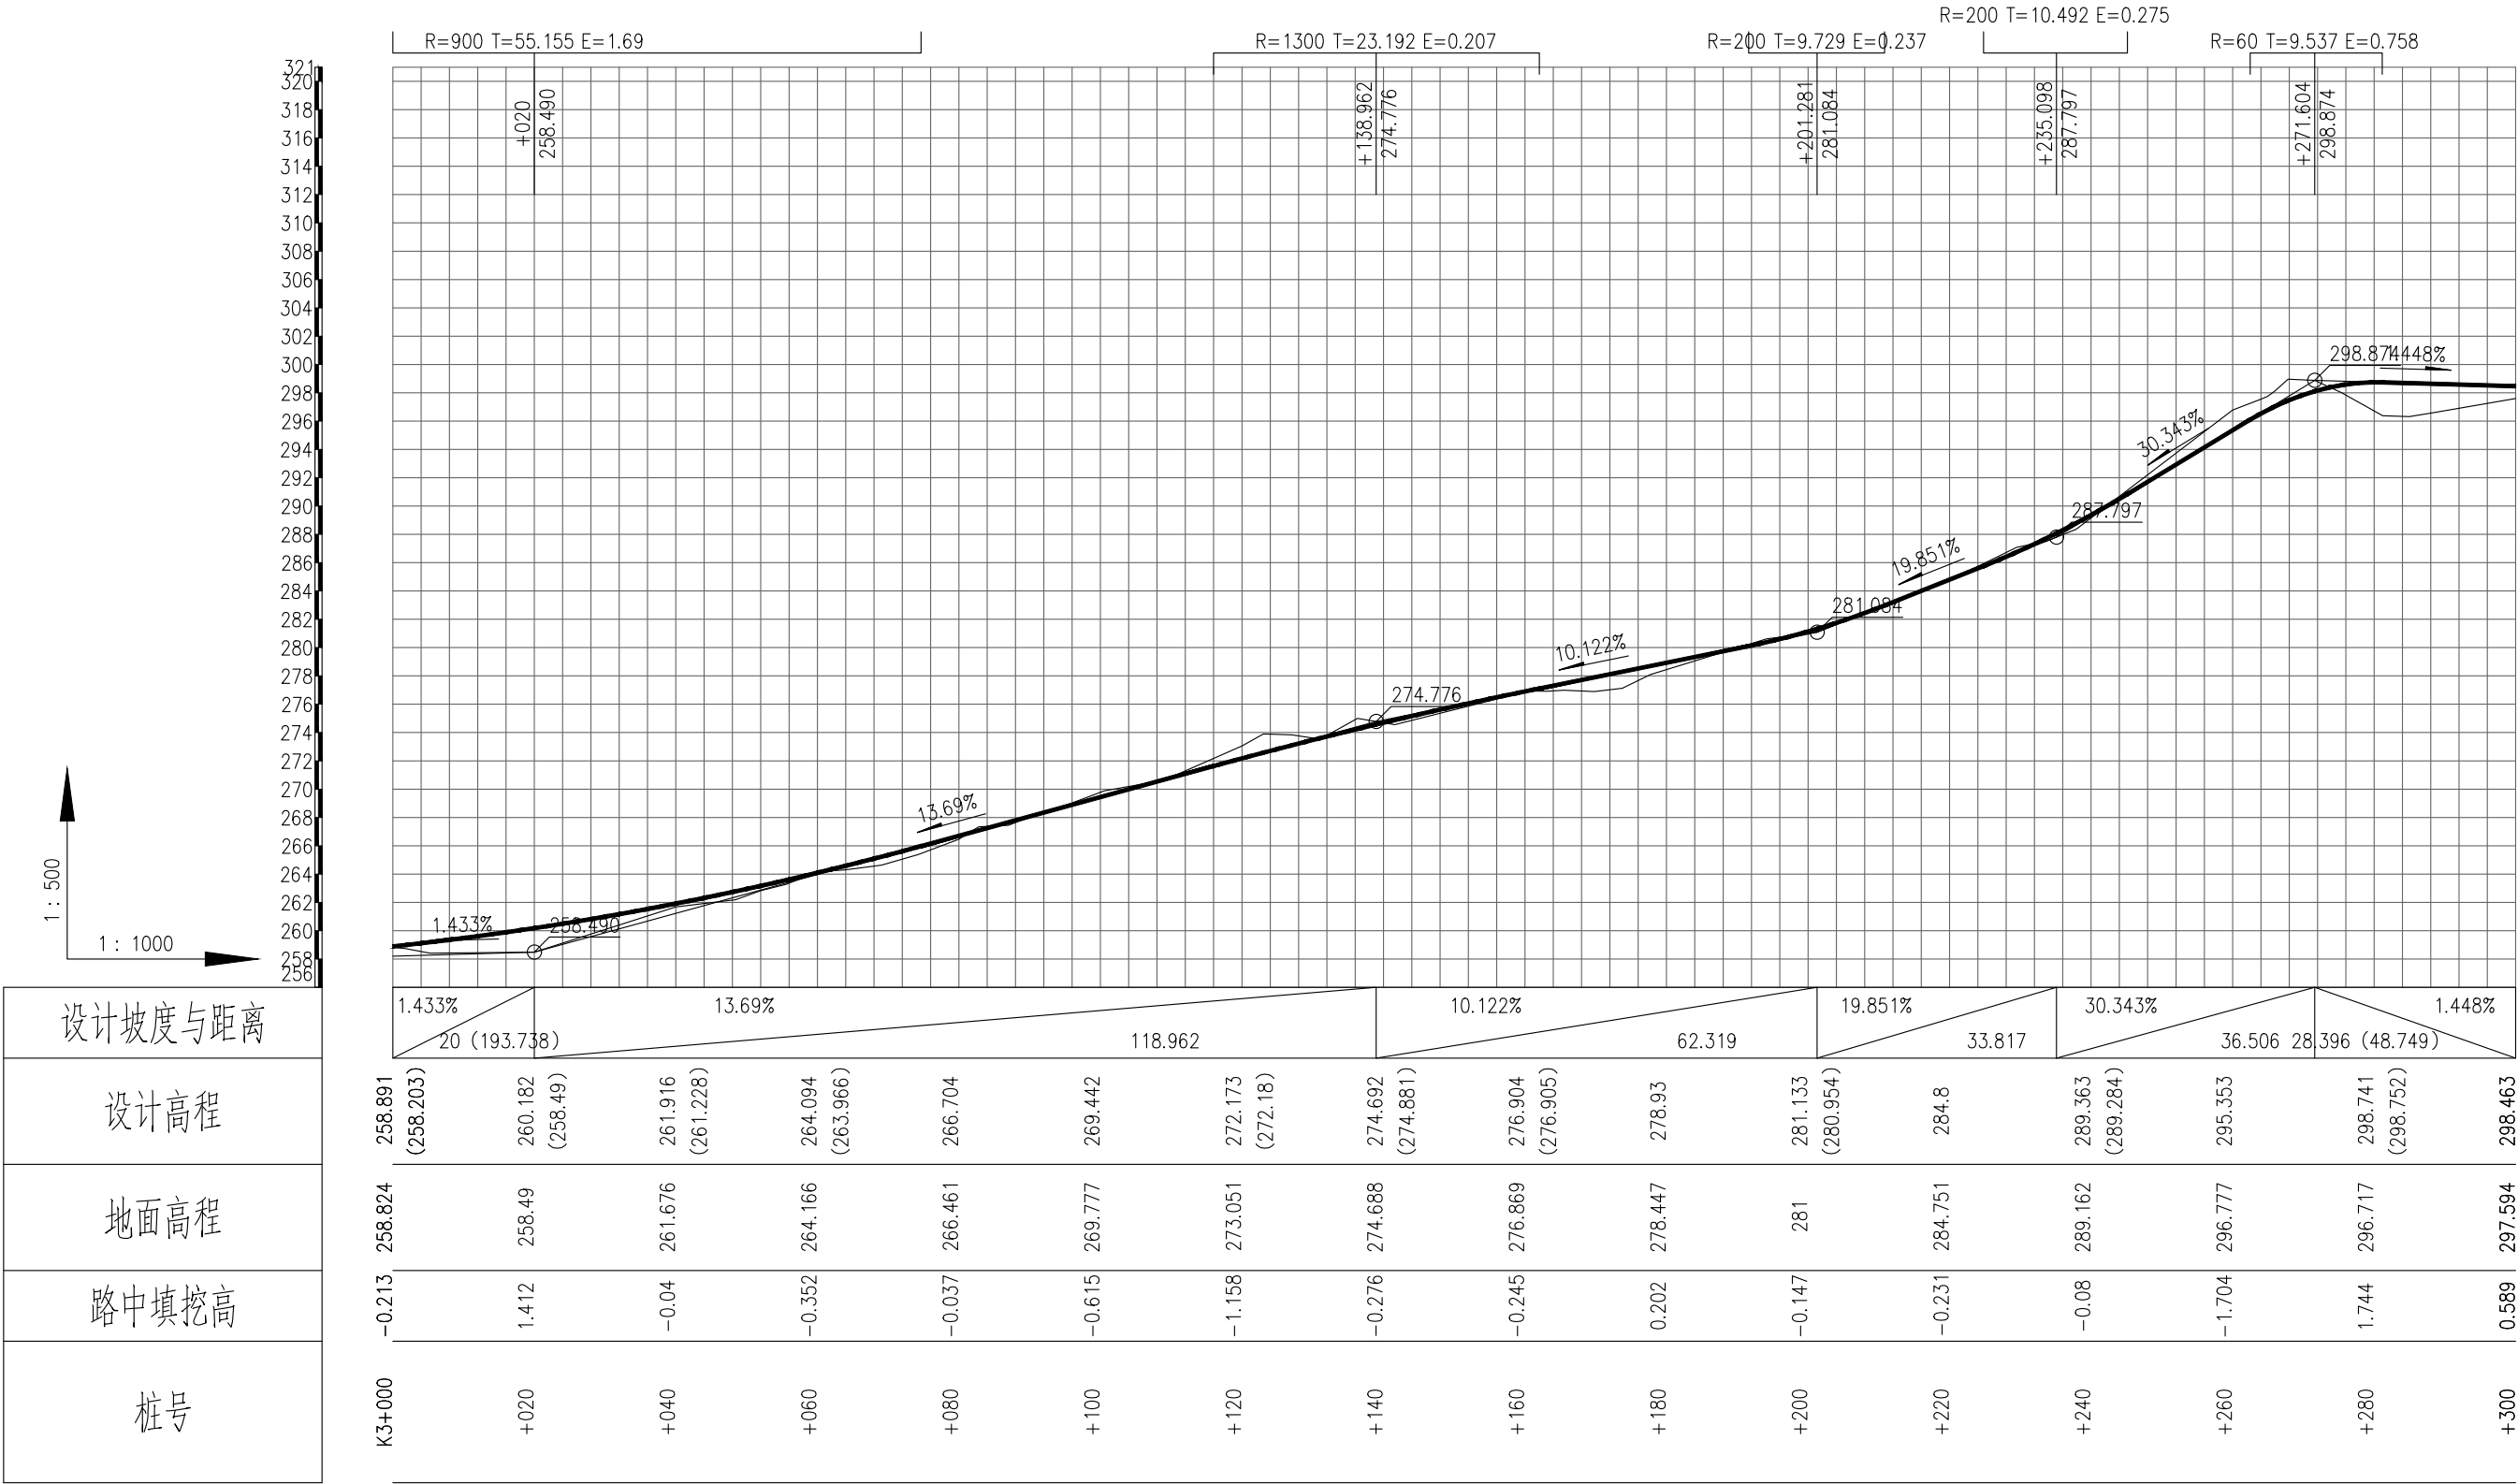

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

工程名称

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

子项名称

图 名

道路A纵断面图

工程编号

项目负责人

田秉清

审定人

王帅

设计制图人

高洪斌

校核人

王帅

图 号

DL-03

设计阶段

施工图


日期

2026. 06

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

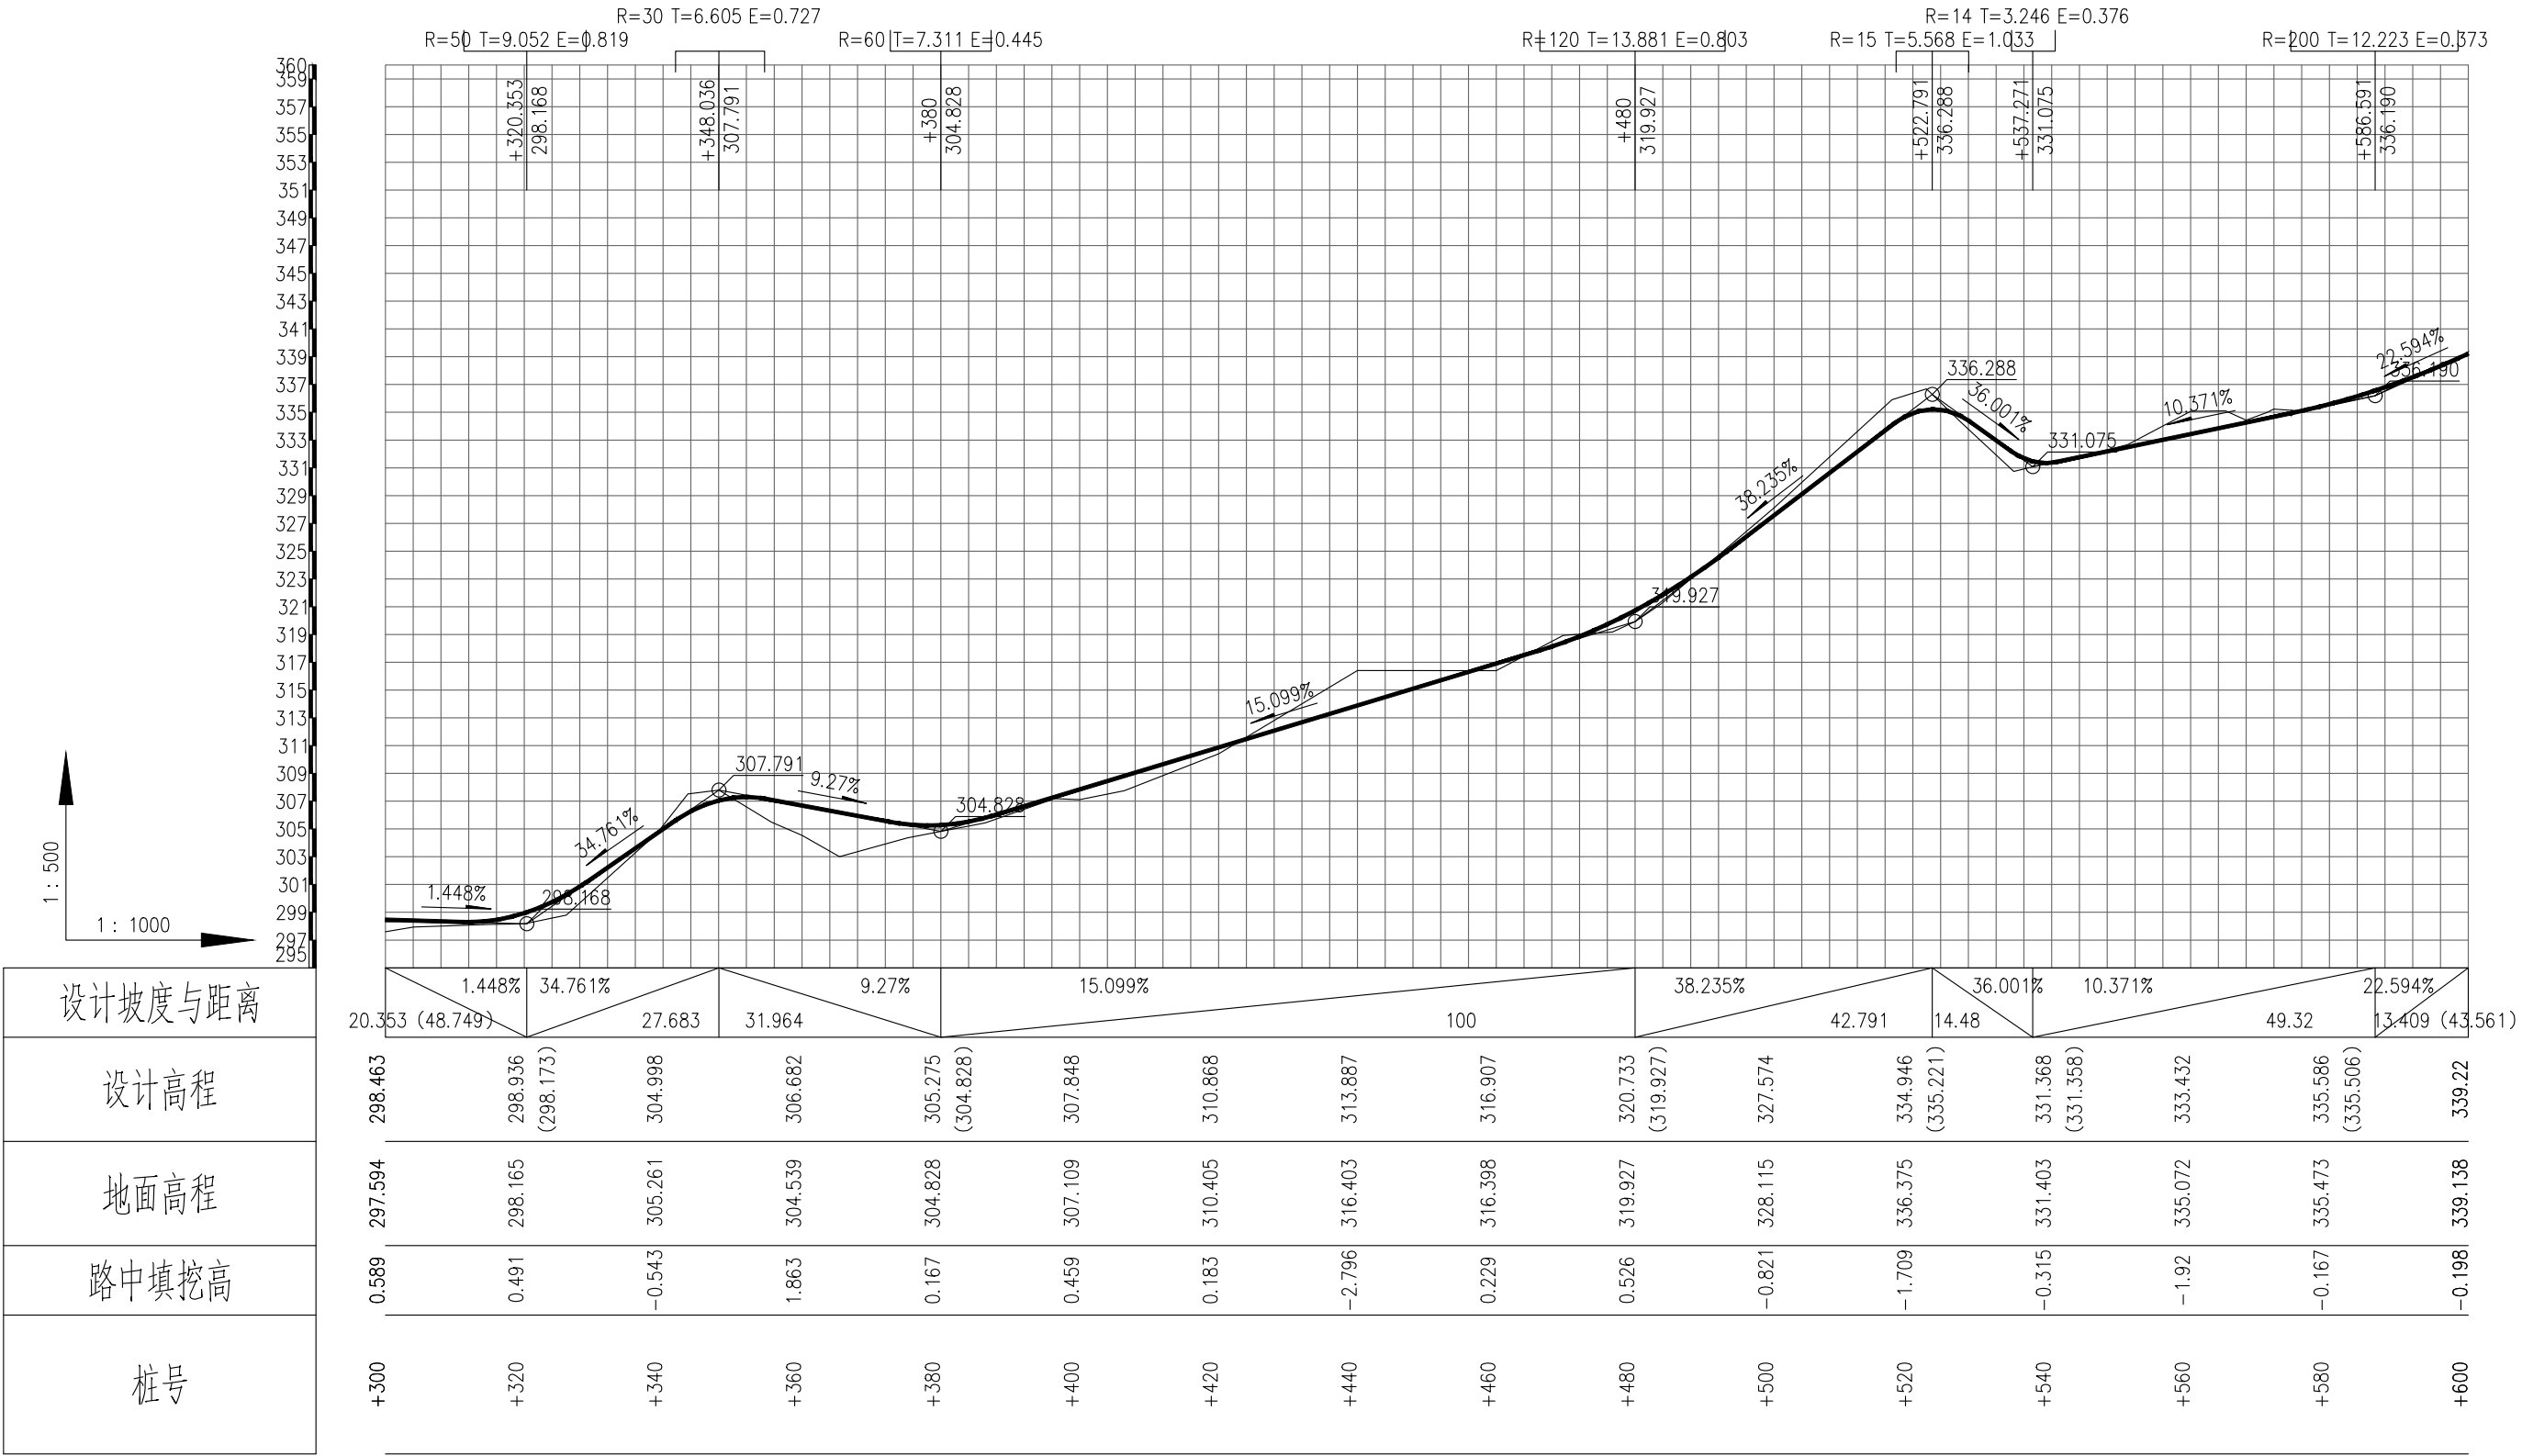

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

中唐工程设计有限公司

工程名称

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

子项名称

图 名

道路A纵断面图

工程编号

项目负责人

田秉清

设计制图人

田秉清

审定人

田秉清

校核人

田秉清

图 号

DL-03

日 期

2026. 06


设计阶段

施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

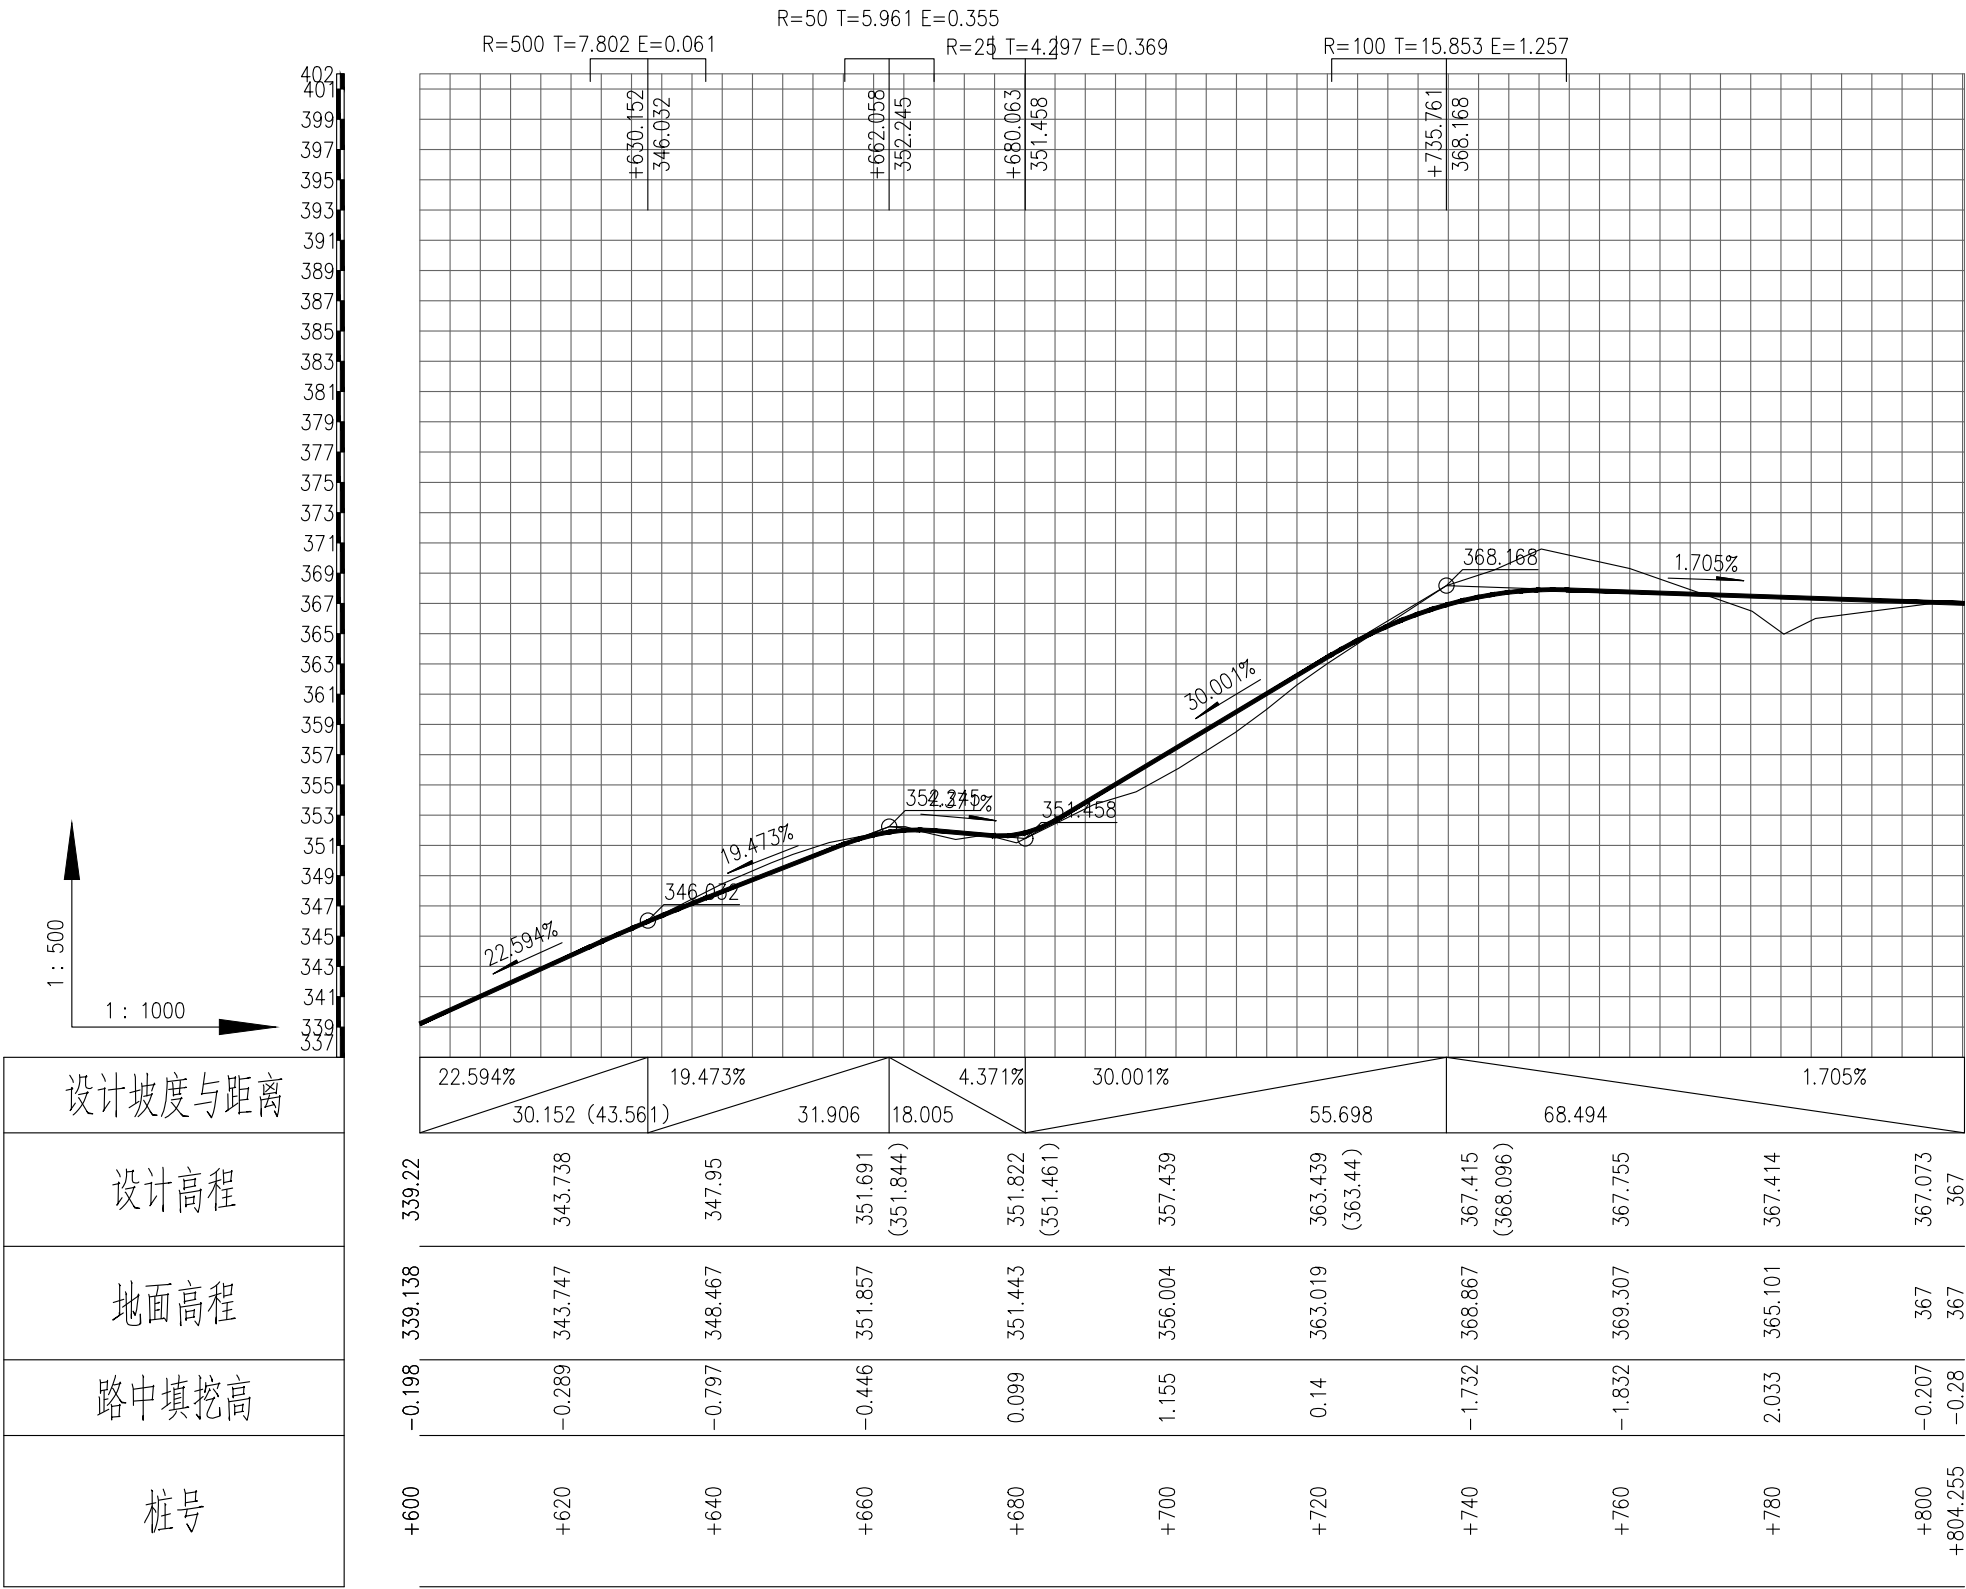


 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

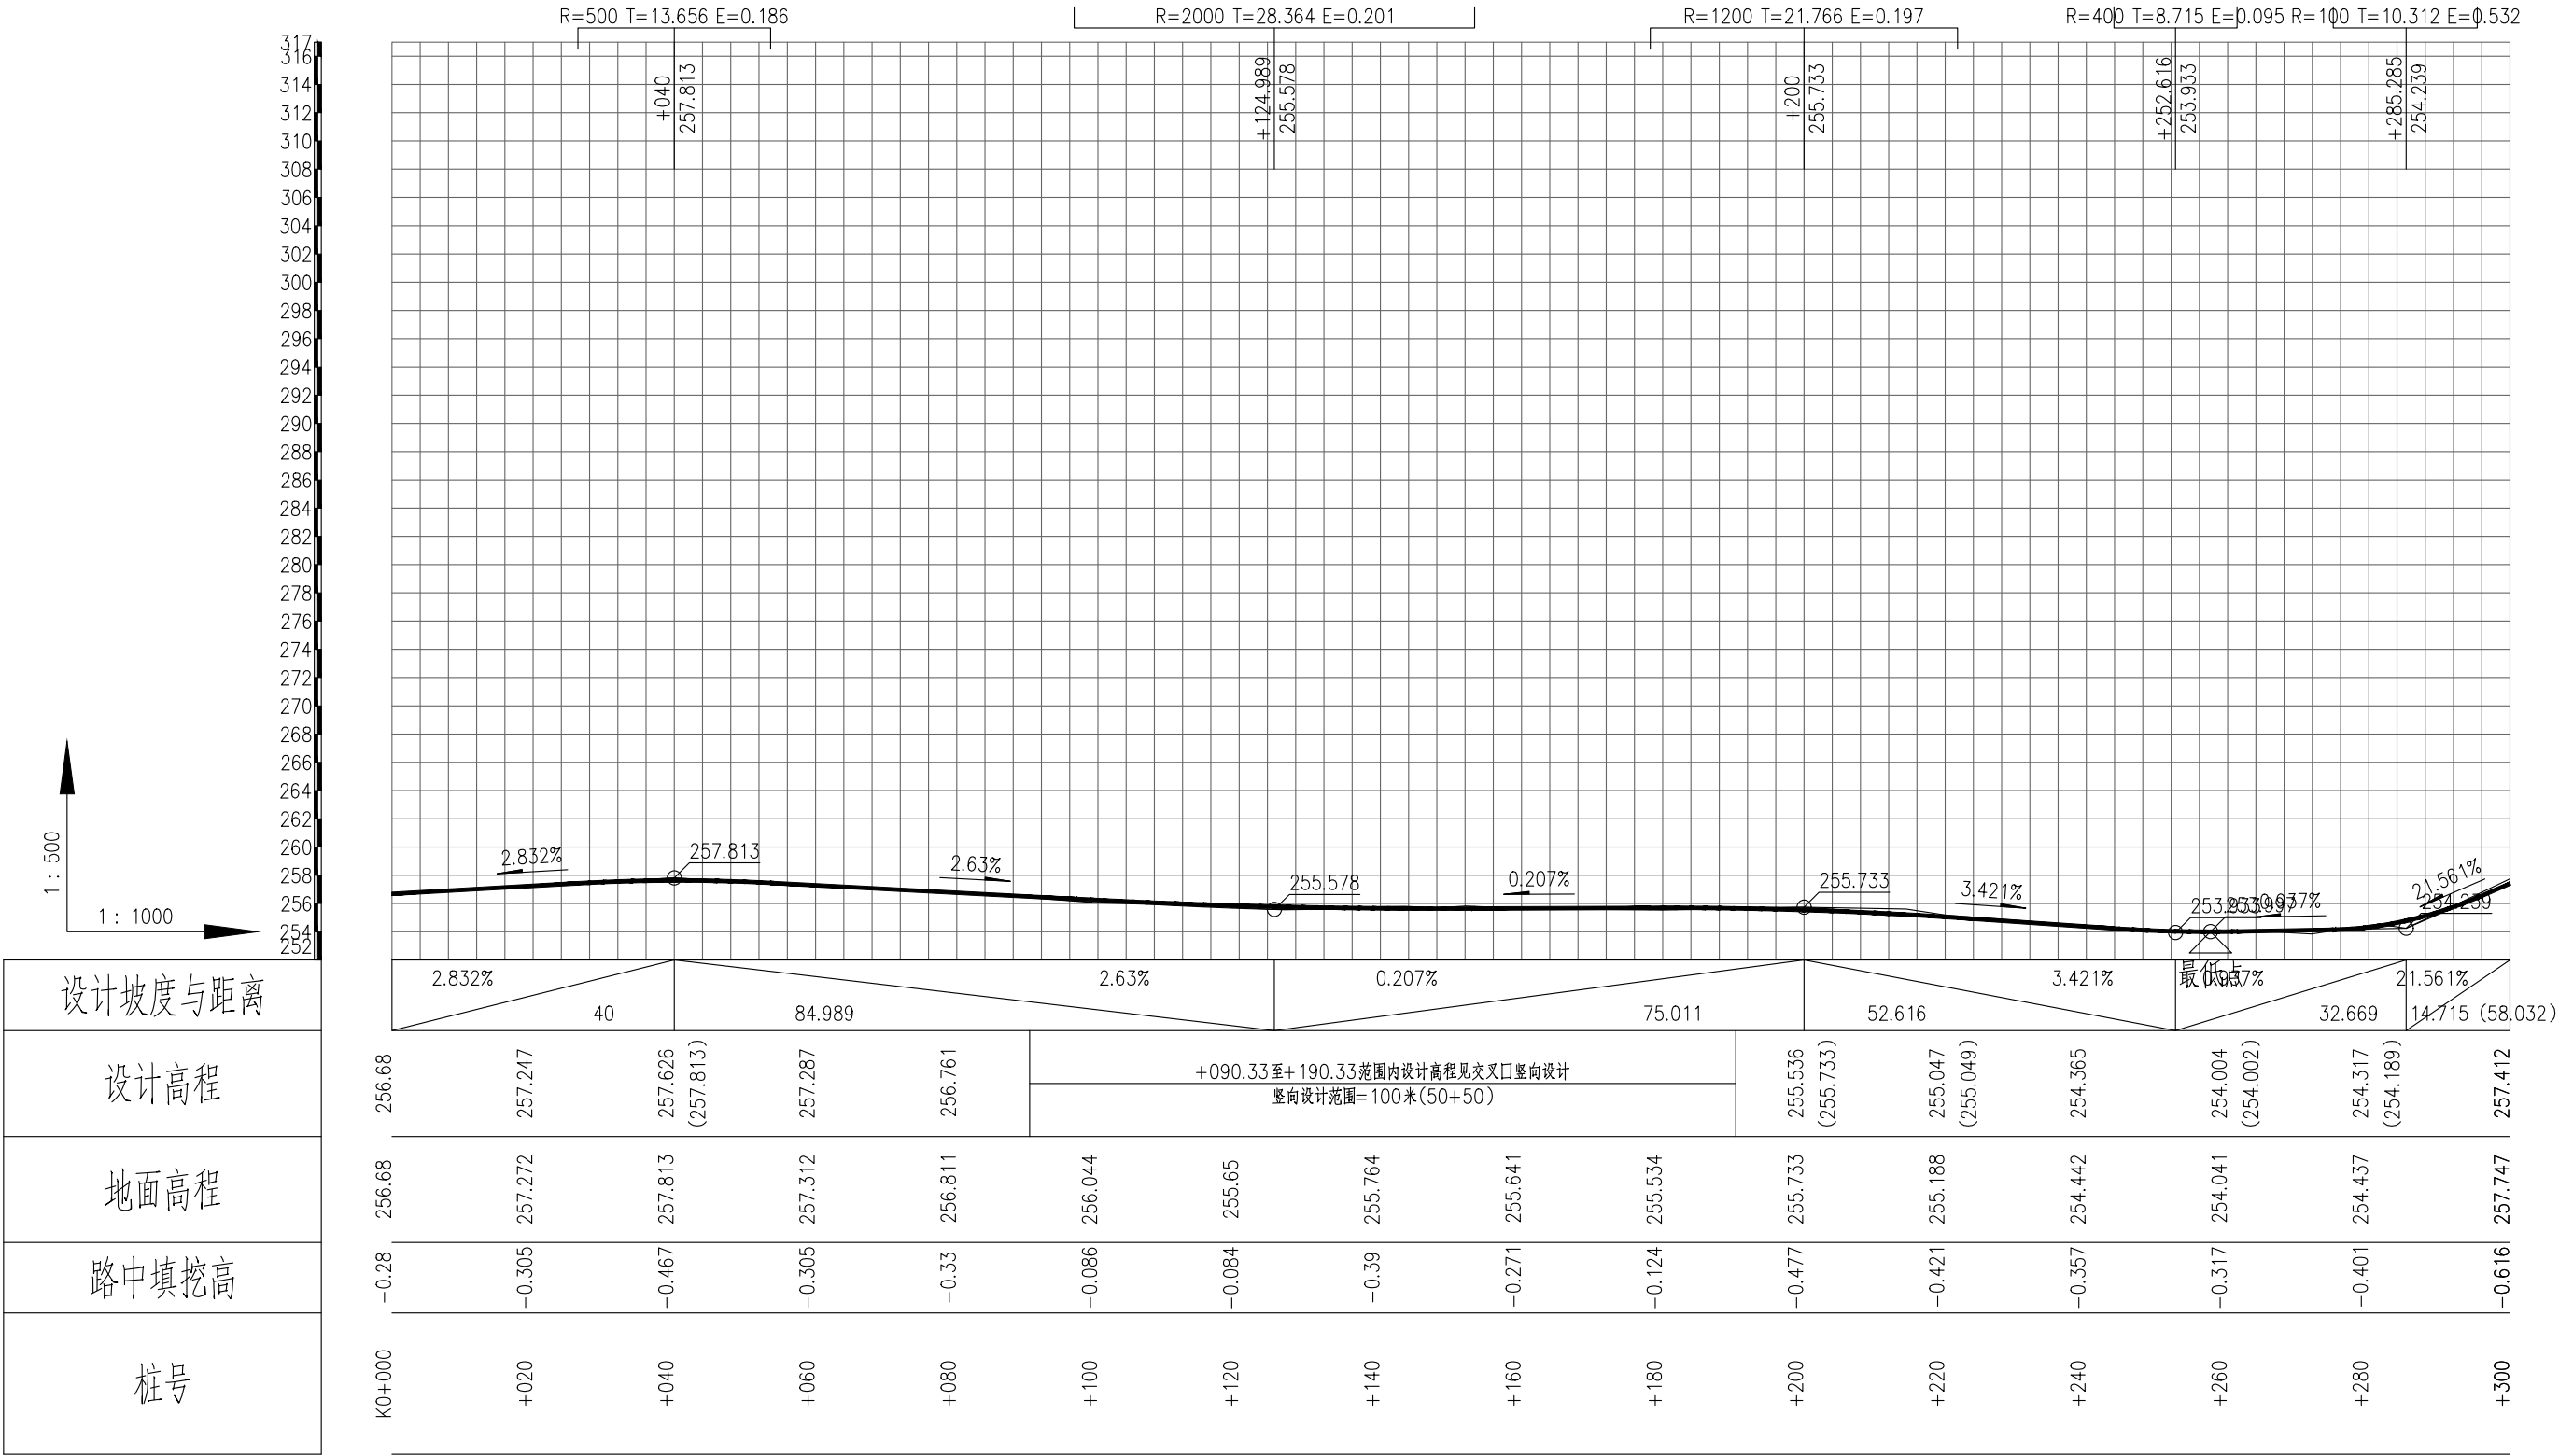


 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

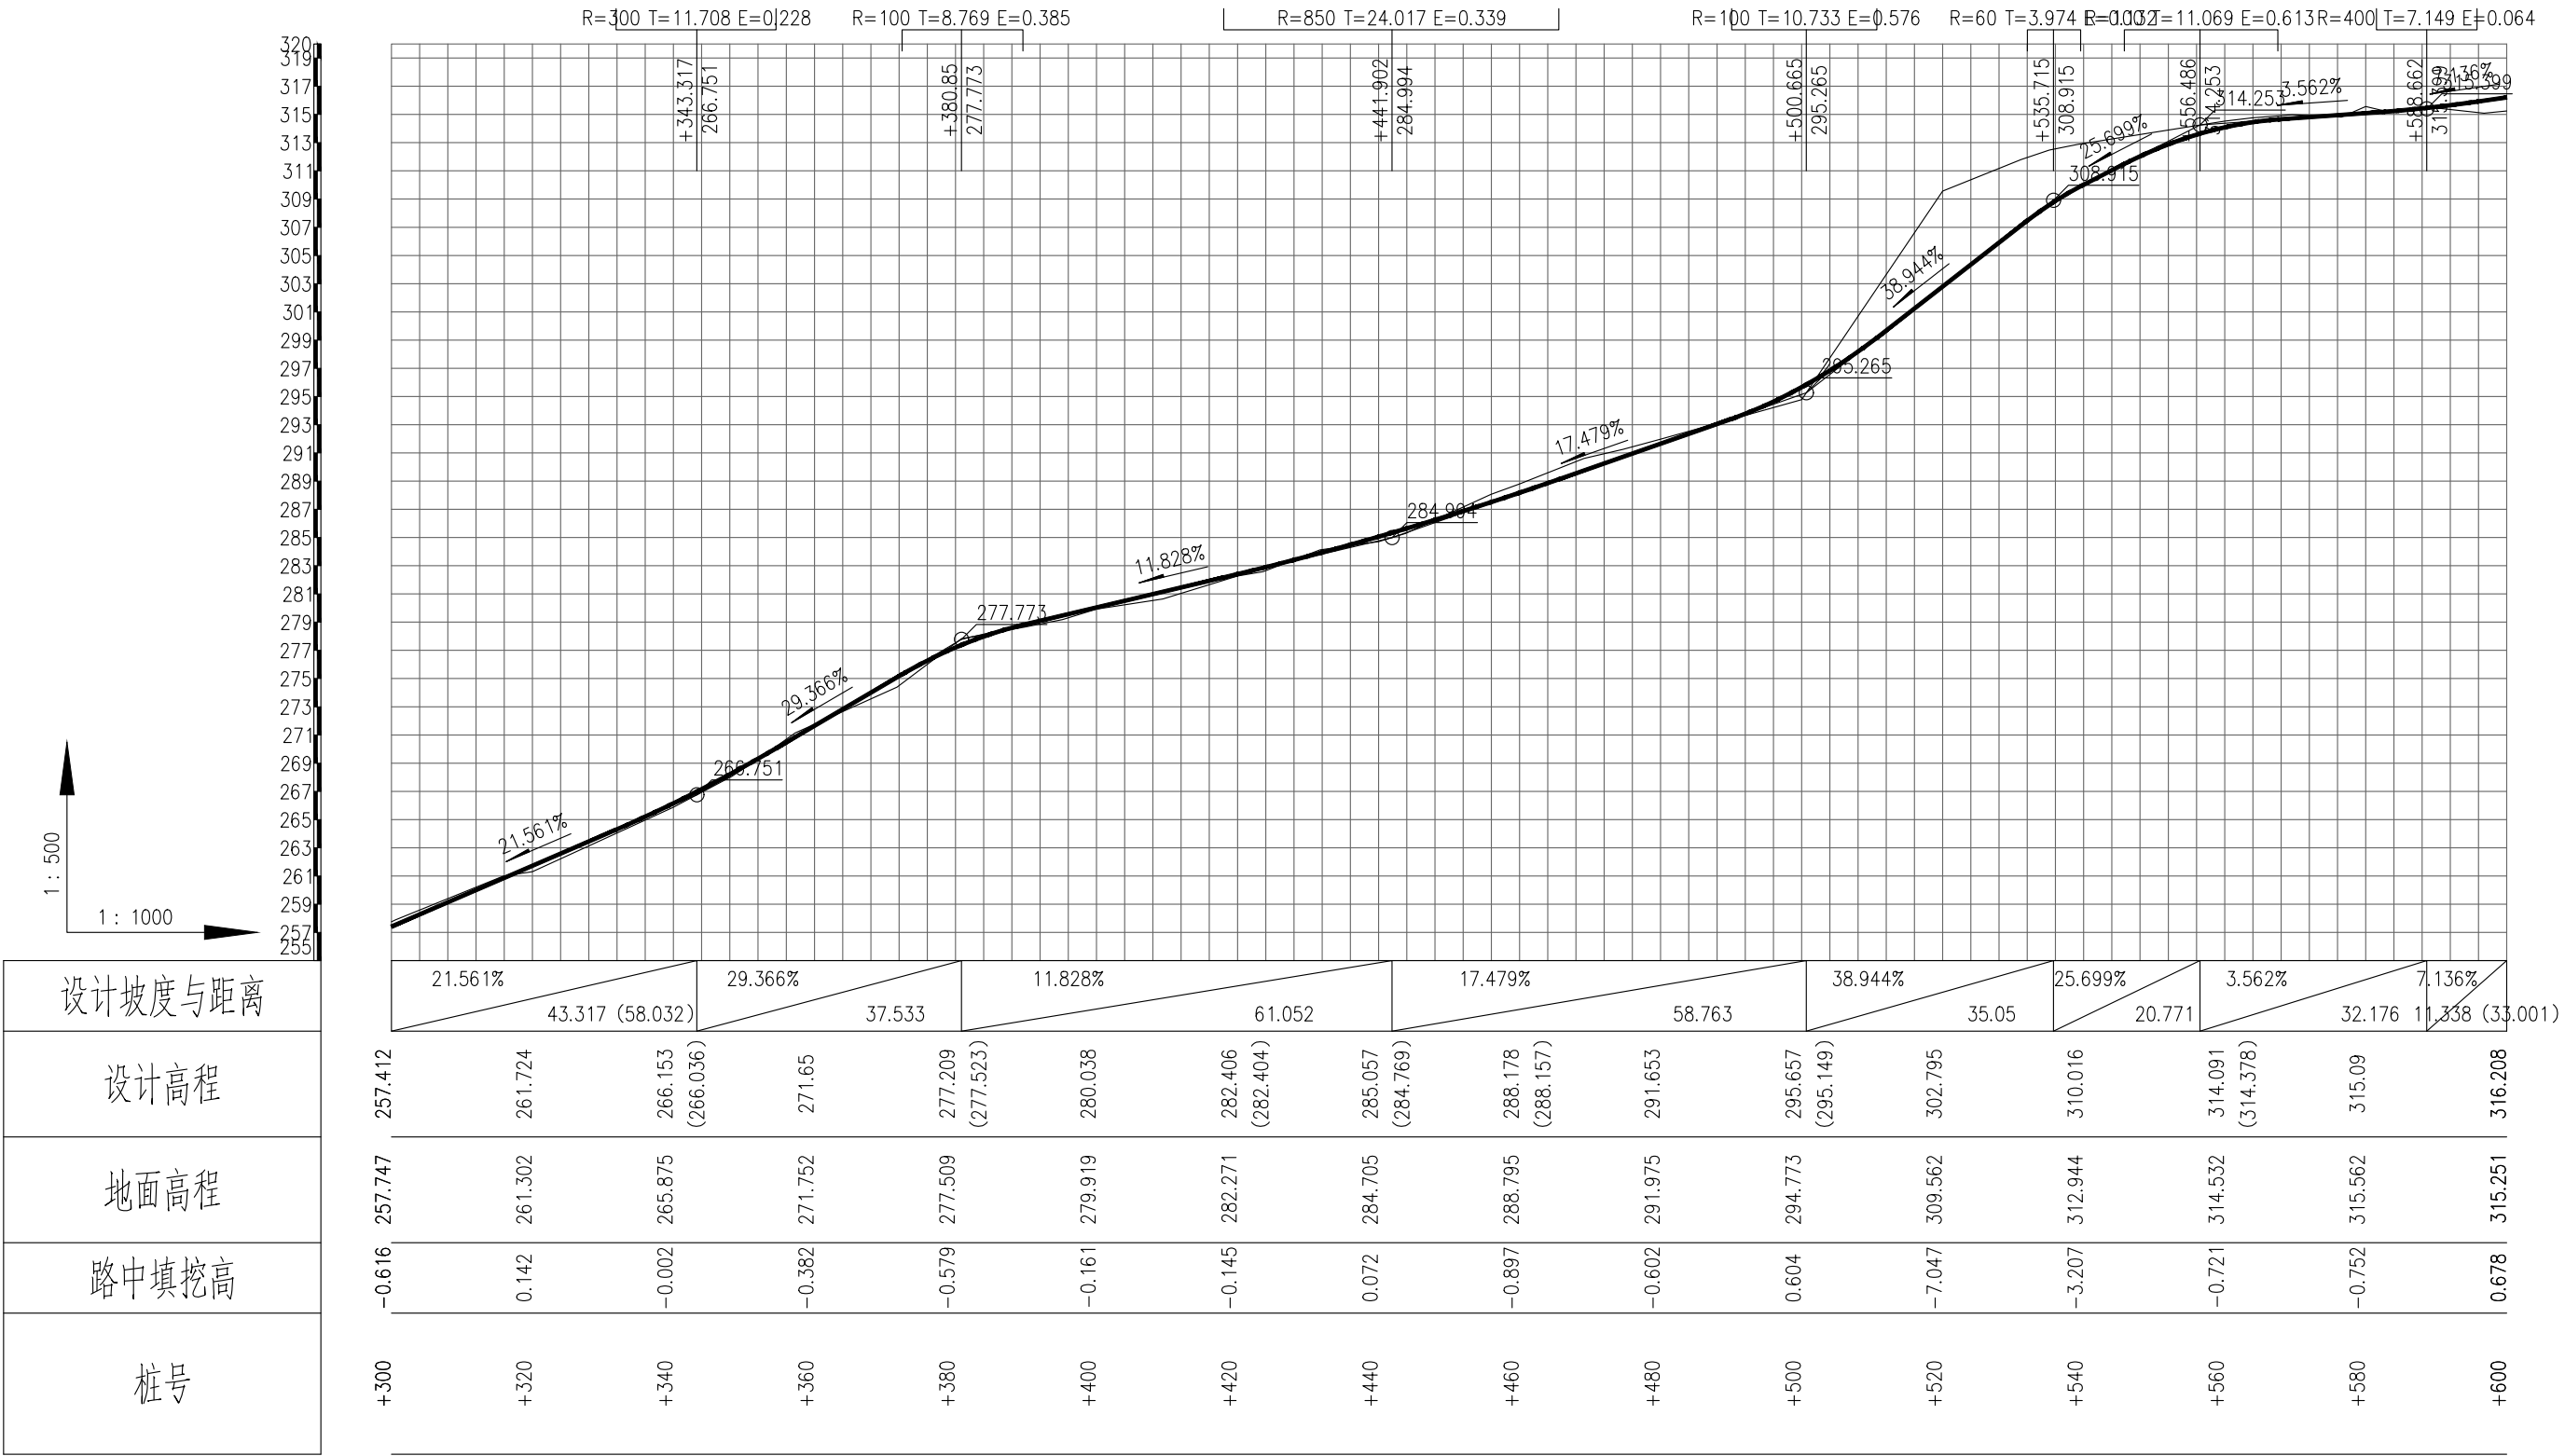

工程名称

子项名称

图 名

工程编号

项目负责人

设计制图人

审定人

校核人

图 号

日 期

DL-03

2026. 06


设计阶段

施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

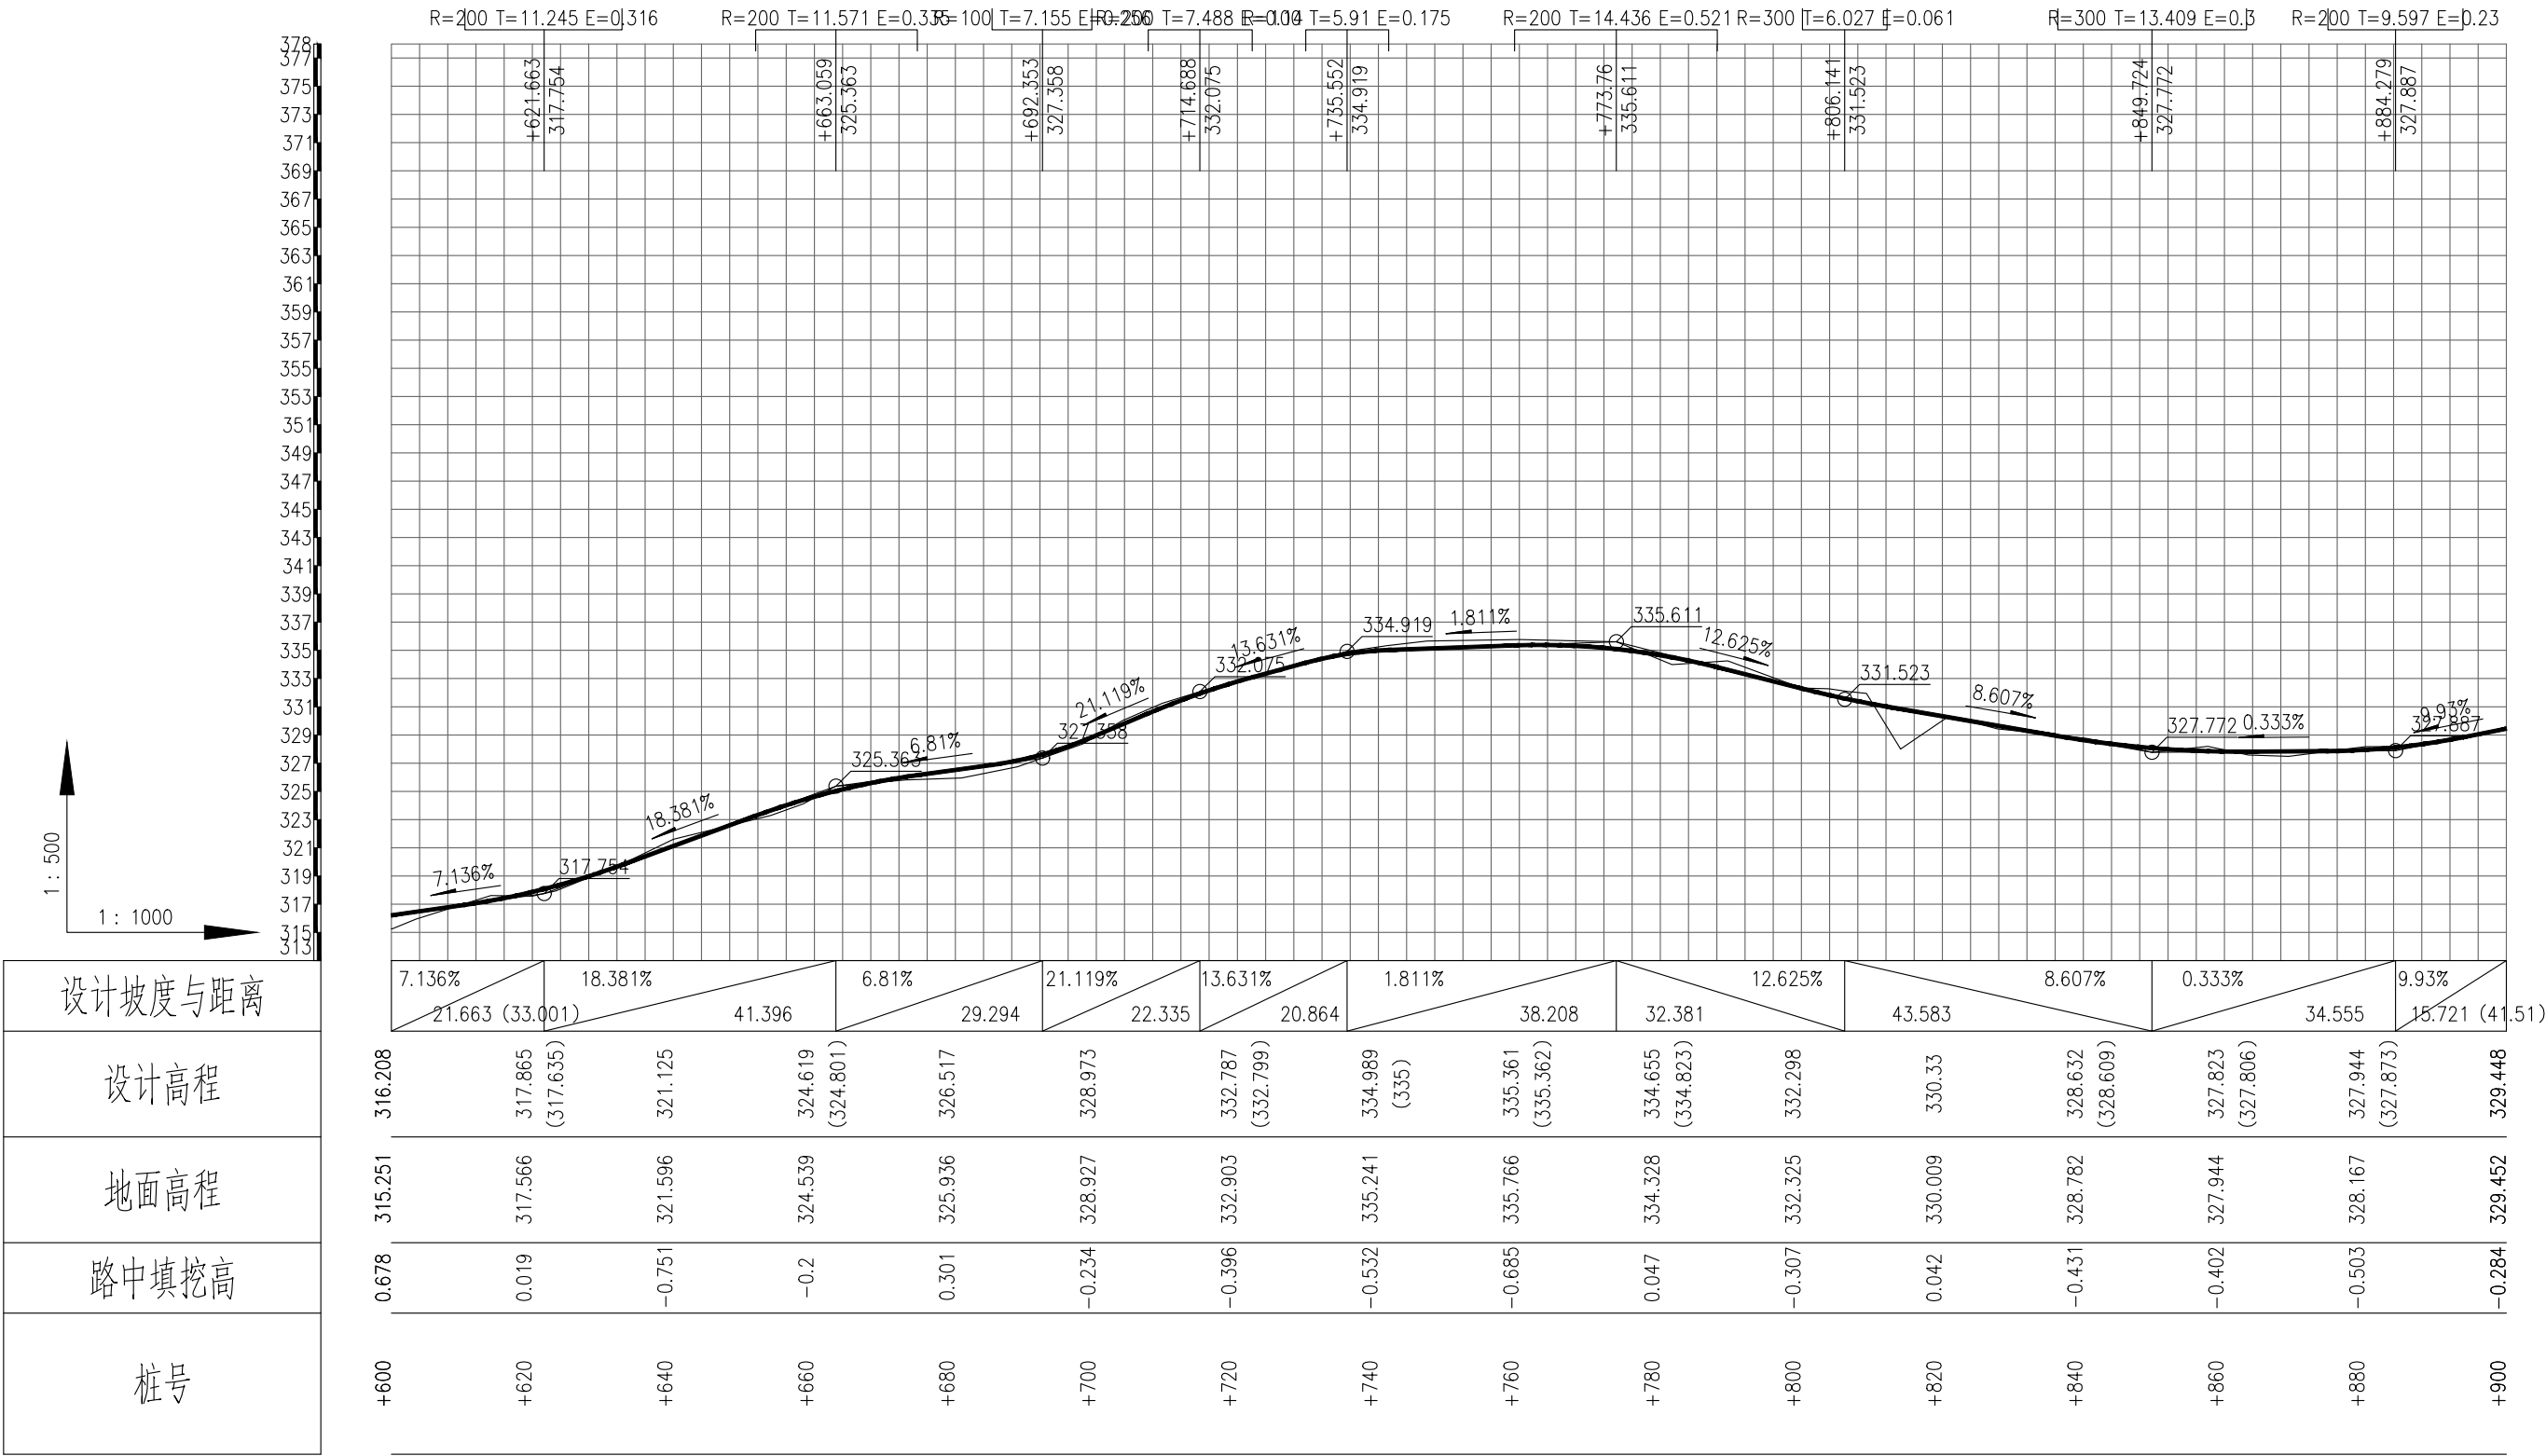


 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

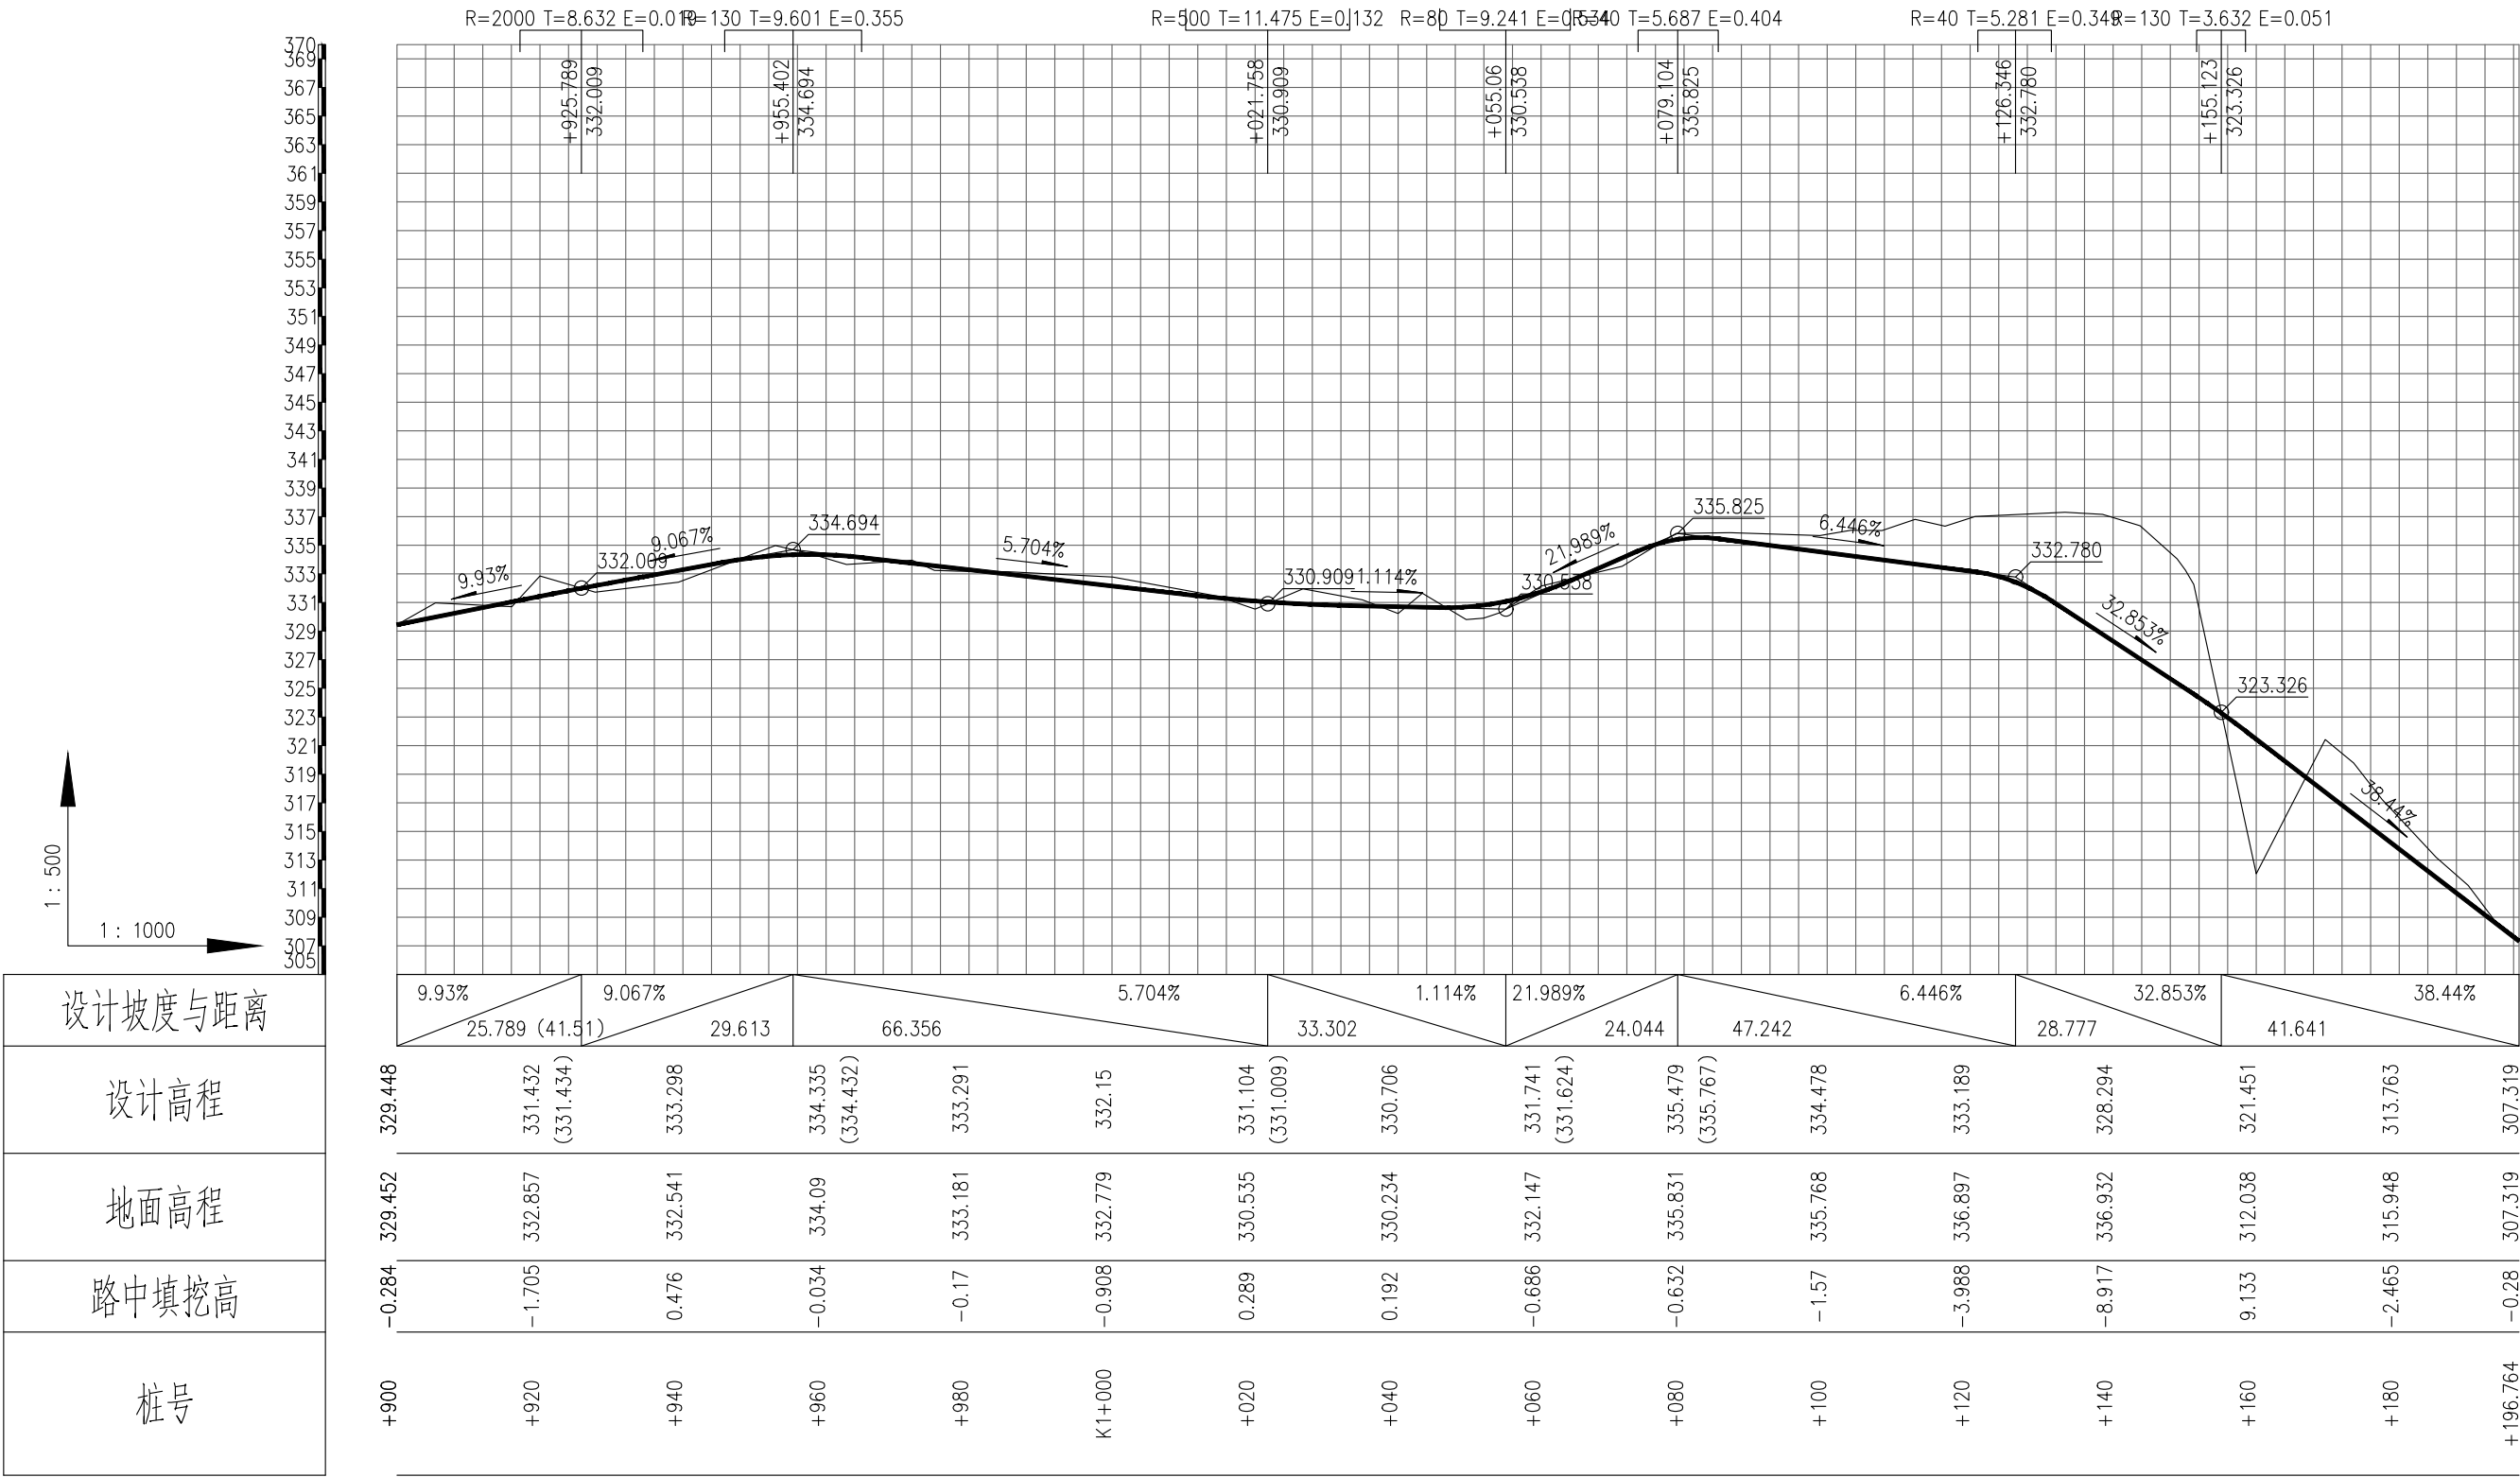

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B纵断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-03	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表

交 点 号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线 起点	第一缓和曲线终点 或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点 或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度 (米)	交点间距 (米)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QD	K0+000	2749441.62	376897.60																	23°	
JD1	+046.55	2749484.39	376915.98	17°		55.00			8.32	16.52	0.63	0.13		+038.229	+046.488	+054.747		38.23	46.55	6°	
JD2	+087.171	2749524.90	376920.27	7°		65.00			4.16	8.30	0.13	0.01		+083.014	+087.165	+091.315		28.27	40.75	359°	
JD3	+106.876	2749544.62	376919.84		11°	65.00			6.42	12.79	0.32	0.04		+100.46	+106.856	+113.251		9.15	19.72	10°	
JD4	+139.338	2749576.63	376925.48	2°		155.00			3.01	6.03	0.03	0.00		+136.324	+139.338	+142.352		23.07	32.50	8°	
JD5	+160.865	2749597.95	376928.40	6°		65.00			3.38	6.76	0.09	0.01		+157.483	+160.862	+164.241		15.13	21.53	2°	
JD6	+190.949	2749628.03	376929.35	7°		85.00			5.57	11.12	0.18	0.02		+185.38	+190.941	+196.501		21.14	30.09	354°	
JD7	+242.542	2749679.39	376924.25	6°		85.00			4.19	8.36	0.10	0.01		+238.357	+242.539	+246.721		41.86	51.61	349°	
JD8	+285.117	2749721.14	376915.90	3°		125.00			3.27	6.55	0.04	0.00		+281.842	+285.116	+288.39		35.12	42.58	346°	
JD9	+316.875	2749751.91	376908.05		7°	85.00			5.02	10.03	0.15	0.01		+311.854	+316.87	+321.886		23.46	31.76	352°	
JD10	+340.421	2749775.27	376904.95		10°	45.00			3.90	7.77	0.17	0.02		+336.524	+340.411	+344.298		14.64	23.56	2°	
JD11	+356.939	2749791.79	376905.63	37°		25.00			8.29	16.02	1.34	0.57		+348.645	+356.653	+364.661		4.35	16.54	326°	
JD12	+378.323	2749809.92	376893.24	6°		65.00			3.27	6.53	0.08	0.01		+375.057	+378.321	+381.584		10.40	21.96	320°	
JD13	+405.679	2749830.84	376875.61		24°	65.00			13.68	26.97	1.42	0.39		+391.997	+405.482	+418.967		10.41	27.36	344°	
JD14	+479.993	2749902.53	376854.59		15°	65.00			8.59	17.08	0.56	0.10		+471.406	+479.944	+488.482		52.44	74.71	359°	
JD15	+517.206	2749939.83	376853.75		28°	35.00			8.65	16.96	1.05	0.34		+508.558	+517.036	+525.515		20.08	37.31	26°	
JD16	+545.122	2749965.13	376866.35		13°	35.00			3.90	7.77	0.22	0.03		+541.221	+545.106	+548.991		15.71	28.26	39°	
JD17	+567.263	2749982.31	376880.36		66°	20.00			12.98	23.02	3.84	2.93		+554.286	+565.798	+577.309		5.29	22.17	105°	
JD18	+603.596	2749972.05	376918.26	18°		85.00			13.56	26.89	1.07	0.23		+590.039	+603.483	+616.926		12.73	39.26	87°	
JD19	+641.46	2749974.03	376956.30	57°		30.00			16.32	29.89	4.15	2.75		+625.142	+640.087	+655.032		8.22	38.09	30°	
JD20	+689.529	2750018.06	376981.66	46°		30.00			12.79	24.18	2.61	1.40		+676.741	+688.829	+700.918		21.71	50.81	344°	
JD21	+709.021	2750038.12	376975.81		12°	30.00			3.04	6.07	0.15	0.02		+705.977	+709.011	+712.044		5.06	20.89	355°	
JD22	+738.046	2750067.07	376973.46		14°	65.00			7.96	15.84	0.49	0.08		+730.086	+738.006	+745.927		18.04	29.05	9°	
JD23	+788.869	2750117.30	376981.69		32°	85.00			24.02	46.81	3.33	1.22		+764.853	+788.259	+811.665		18.93	50.90	41°	

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表																					第 2 页		共 6 页	
																					(K0+878.093 ~ K1+737.675)			
交点号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注			
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度(米)	交点间距(米)	计算方位角				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
JD24	+878.093	2750185.70	377040.87	35°		40.00			12.55	24.31	1.92	0.78		+865.547	+877.704	+889.861		53.88	90.44	6°				
JD25	+905.478	2750213.71	377043.83	33°		40.00			11.97	23.26	1.75	0.68		+893.507	+905.139	+916.77		3.65	28.16	333°				
JD26	+924.679	2750231.38	377034.72	12°		40.00			4.25	8.47	0.23	0.03		+920.429	+924.663	+928.898		3.66	19.88	321°				
JD27	+963.374	2750261.29	377010.13	24°		85.00			18.04	35.55	1.89	0.53		+945.335	+963.11	+980.886		16.44	38.73	297°				
JD28	+017.779	2750285.91	376961.02		19°	65.00			10.68	21.17	0.87	0.19		+007.097	+017.684	+028.271		26.21	54.93	315°				
JD29	+065.886	2750320.23	376927.04		40°	65.00			23.61	45.30	4.16	1.93		+042.274	+064.922	+087.571		14.00	48.30	355°				
JD30	+124.165	2750380.22	376922.02		21°	65.00			11.86	23.45	1.07	0.26		+112.308	+124.036	+135.763		24.74	60.21	16°				
JD31	+188.386	2750442.24	376939.67		52°	15.00			7.37	13.70	1.71	1.04		+181.019	+187.867	+194.715		45.26	64.48	68°				
JD32	+256.097	2750467.77	377003.50	76°		8.00			6.21	10.56	2.13	1.86		+249.884	+255.166	+260.449		55.17	68.75	353°				
JD33	+272.823	2750486.20	377001.09	20°		25.00			4.44	8.79	0.39	0.09		+268.384	+272.777	+277.171		7.93	18.59	332°				
JD34	+290.564	2750502.00	376992.82	10°		45.00			4.04	8.06	0.18	0.02		+286.523	+290.553	+294.582		9.35	17.83	322°				
JD35	+332.079	2750534.79	376967.33	11°		65.00			6.16	12.29	0.29	0.04		+325.914	+332.061	+338.207		31.33	41.54	311°				
JD36	+376.377	2750564.05	376934.02		40°	45.00			16.48	31.59	2.92	1.37		+359.898	+375.695	+391.492		21.69	44.33	352°				
JD37	+428.885	2750617.34	376926.08	5°		85.00			4.03	8.05	0.10	0.01		+424.856	+428.882	+432.909		33.36	53.87	346°				
JD38	+442.903	2750630.95	376922.71		12°	30.00			3.25	6.48	0.18	0.03		+439.649	+442.89	+446.132		6.74	14.02	358°				
JD39	+473.165	2750661.23	376921.91		86°	20.00			18.77	30.15	7.43	7.40		+454.391	+469.467	+484.543		8.26	30.29	85°				
JD40	+504.424	2750664.69	376960.41		38°	30.00			10.26	19.77	1.71	0.75		+494.167	+504.05	+513.934		9.62	38.66	123°				
JD41	+532.624	2750649.09	376984.79		17°	30.00			4.53	8.98	0.34	0.07		+528.098	+532.59	+537.082		14.16	28.95	140°				
JD42	+556.82	2750630.57	377000.46	58°		30.00			16.54	30.23	4.26	2.85		+540.284	+555.397	+570.51		3.20	24.26	82°				
JD43	+588.803	2750635.39	377034.95	9°		55.00			4.35	8.68	0.17	0.02		+584.455	+588.794	+593.133		13.94	34.83	73°				
JD44	+629.196	2750647.21	377073.60		48°	45.00			20.18	37.94	4.32	2.42		+609.014	+627.986	+646.958		15.88	40.41	121°				
JD45	+670.111	2750624.69	377110.62		32°	45.00			12.76	24.87	1.77	0.65		+657.35	+669.784	+682.218		10.39	43.34	153°				
JD46	+712.715	2750586.15	377130.28		5°	100.00			4.12	8.24	0.08	0.00		+708.592	+712.713	+716.834		26.37	43.26	158°				
JD47	+737.675	2750563.05	377139.75	41°		30.00			11.22	21.48	2.03	0.97		+726.452	+737.192	+747.932		9.62	24.96	117°				

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平曲线表	项目负责人	田雯涛	审定人	田雯涛	图 号	DL-04	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田雯涛	校核人	田雯涛	日 期	2026.06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表																					第 3 页		共 6 页	
																					(K1+794.836 ~ +K2579.576)			
交点号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲线要素值(米)							曲线位置					直线长度及方向			备注			
		X	Y	左转角	右转角	半径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度(米)	交点间距(米)	计算方位角				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
JD48	+794.836	2750536.96	377191.69	27°		55.00			13.04	25.61	1.53	0.47		+781.793	+794.6	+807.407		33.86	58.13	90°				
JD49	+823.593	2750536.96	377220.92	11°		55.00			5.18	10.32	0.24	0.03		+818.417	+823.578	+828.738		11.01	29.23	79°				
JD50	+846.346	2750541.22	377243.31	17°		55.00			8.30	16.47	0.62	0.12		+838.047	+846.284	+854.521		9.31	22.78	62°				
JD51	+872.178	2750553.37	377266.24	9°		55.00			4.21	8.40	0.16	0.02		+867.971	+872.17	+876.369		13.45	25.96	53°				
JD52	+905.59	2750573.34	377293.05		7°	30.00			1.84	3.68	0.06	0.00		+903.747	+905.587	+907.428		27.38	33.43	60°				
JD53	+917.108	2750579.04	377303.07	20°		30.00			5.17	10.24	0.44	0.10		+911.94	+917.058	+922.176		4.51	11.52	41°				
JD54	+940.586	2750596.88	377318.48		16°	30.00			4.11	8.17	0.28	0.05		+936.476	+940.561	+944.646		14.30	23.58	56°				
JD55	+962.603	2750609.09	377336.86	8°		30.00			1.98	3.95	0.06	0.01		+960.627	+962.6	+964.573		15.98	22.07	49°				
JD56	+982.299	2750622.05	377351.70		16°	30.00			4.21	8.36	0.29	0.05		+978.092	+982.272	+986.452		13.52	19.70	65°				
JD57	+002.939	2750630.84	377370.43	8°		30.00			2.00	3.99	0.07	0.01		+000.943	+002.936	+004.93		14.49	20.69	57°				
JD58	+099.622	2750683.18	377451.73		16°	30.00			4.13	8.20	0.28	0.05		+095.494	+099.596	+103.698		90.56	96.69	73°				
JD59	+120.399	2750689.31	377471.64	23°		30.00			6.21	12.24	0.64	0.17		+114.193	+120.313	+126.432		10.49	20.83	50°				
JD60	+160.585	2750715.50	377502.34		42°	20.00			7.59	14.51	1.39	0.67		+152.995	+160.249	+167.504		26.56	40.36	91°				
JD61	+186.141	2750715.00	377528.56		15°	45.00			5.75	11.43	0.37	0.06		+180.395	+186.11	+191.825		12.89	26.23	106°				
JD62	+218.357	2750706.30	377559.65	41°		15.00			5.65	10.80	1.03	0.49		+212.711	+218.111	+223.511		20.89	32.28	64°				
JD63	+231.742	2750712.30	377572.16		18°	15.00			2.40	4.76	0.19	0.04		+229.34	+231.722	+234.104		5.83	13.88	83°				
JD64	+264.134	2750716.48	377604.32	59°		20.00			11.21	20.44	2.93	1.99		+252.922	+263.141	+273.36		18.82	32.43	24°				
JD65	+322.015	2750771.16	377628.71		33°	25.00			7.47	14.52	1.09	0.42		+314.546	+321.804	+329.062		41.19	59.87	57°				
JD66	+356.089	2750789.79	377657.74		40°	30.00			11.03	21.14	1.96	0.92		+345.058	+355.628	+366.199		16.00	34.50	98°				
JD67	+409.139	2750782.57	377711.23		55°	25.00			12.98	23.95	3.17	2.02		+396.156	+408.131	+420.106		29.96	53.97	153°				
JD68	+476.417	2750721.06	377743.14	63°		25.00			15.37	27.57	4.35	3.18		+461.044	+474.827	+488.61		40.94	69.30	89°				
JD69	+518.047	2750721.54	377787.95	31°		55.00			15.13	29.53	2.04	0.73		+502.915	+517.681	+532.448		14.30	44.81	59°				
JD70	+550.106	2750738.60	377815.95		8°	55.00			3.88	7.75	0.14	0.01		+546.227	+550.1	+553.973		13.78	32.79	67°				
JD71	+579.576	2750750.27	377843.03		2°	155.00			2.62	5.25	0.02	0.00		+576.953	+579.576	+582.199		22.98	29.48	69°				

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村 道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平曲线表	项目负责人	田雯涛	审定人	王开伟	图 号	DL-04	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田雯涛	校核人	王开伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得擅自随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表																					第 4 页		共 6 页	
																					(K2+603.021 ~ K3+201.875)			
交点号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注			
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度 (米)	交点间距 (米)	计算方位角				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
JD72	+603.021	2750758.81	377864.86	29°		35.00			8.98	17.57	1.13	0.38		+594.045	+602.832	+611.619		11.85	23.45	40°				
JD73	+619.542	2750771.78	377875.70		8°	35.00			2.45	4.88	0.09	0.01		+617.097	+619.538	+621.979		5.48	16.90	48°				
JD74	+630.769	2750779.31	377884.03	42°		16.00			6.13	11.71	1.13	0.55		+624.637	+630.493	+636.349		2.66	11.23	6°				
JD75	+659.693	2750808.63	377887.07		69°	18.00			12.29	21.56	3.79	3.01		+647.405	+658.187	+668.969		11.06	29.48	75°				
JD76	+695.226	2750818.89	377924.22	46°		18.00			7.72	14.58	1.58	0.85		+687.509	+694.799	+702.089		18.54	38.54	28°				
JD77	+731.264	2750851.42	377941.63		61°	20.00			11.88	21.44	3.26	2.32		+719.383	+730.104	+740.825		17.29	36.89	90°				
JD78	+777.533	2750851.78	377990.22	16°		65.00			8.93	17.75	0.61	0.11		+768.605	+777.478	+786.351		27.78	48.59	74°				
JD79	+806.218	2750859.74	378017.89		13°	25.00			2.89	5.74	0.17	0.03		+803.332	+806.205	+809.077		16.98	28.80	87°				
JD80	+822.922	2750860.59	378034.60	15°		25.00			3.38	6.72	0.23	0.04		+819.542	+822.902	+826.262		10.47	16.73	72°				
JD81	+867.697	2750874.66	378077.15	79°		10.00			8.29	13.85	2.99	2.74		+859.405	+866.328	+873.251		33.14	44.82	352°				
JD82	+886.041	2750895.56	378074.35		9°	35.00			2.81	5.61	0.11	0.01		+883.232	+886.035	+888.838		9.98	21.08	2°				
JD83	+909.434	2750918.95	378074.98		31°	35.00			9.65	18.83	1.30	0.47		+899.788	+909.201	+918.613		10.95	23.41	32°				
JD84	+964.681	2750966.01	378104.81		38°	35.00			12.14	23.37	2.05	0.91		+952.541	+964.226	+975.912		33.93	55.71	71°				
JD85	+985.92	2750973.36	378125.70		8°	35.00			2.32	4.62	0.08	0.01		+983.605	+985.917	+988.229		7.69	22.15	78°				
JD86	+001.897	2750976.63	378141.35	11°		35.00			3.40	6.79	0.17	0.02		+998.493	+001.886	+005.28		10.26	15.98	67°				
JD87	+052.04	2750996.16	378187.55	12°		35.00			3.60	7.17	0.18	0.03		+048.444	+052.027	+055.61		43.16	50.16	55°				
JD88	+069.099	2751005.88	378201.61		17°	35.00			5.25	10.42	0.39	0.08		+063.851	+069.06	+074.269		8.24	17.08	72°				
JD89	+087.263	2751011.39	378218.99	48°		10.00			4.46	8.40	0.95	0.53		+082.8	+086.998	+091.196		8.53	18.24	24°				
JD90	+101.081	2751024.47	378224.90		48°	20.00			9.00	16.91	1.93	1.08		+092.086	+100.539	+108.992		0.89	14.35	73°				
JD91	+127.147	2751032.52	378250.83	31°		15.00			4.11	8.03	0.55	0.20		+123.034	+127.048	+131.062		14.04	27.15	42°				
JD92	+136.556	2751039.66	378257.26		40°	15.00			5.49	10.53	0.97	0.46		+131.062	+136.329	+141.595			9.61	82°				
JD93	+163.044	2751043.26	378283.96		14°	20.00			2.49	4.96	0.15	0.03		+160.549	+163.031	+165.513		18.95	26.94	97°				
JD94	+173.812	2751042.04	378294.69	23°		20.00			4.05	7.99	0.41	0.11		+169.764	+173.758	+177.753		4.25	10.79	74°				
JD95	+201.875	2751049.97	378321.72	55°		15.00			7.74	14.29	1.88	1.19		+194.138	+201.281	+208.424		16.38	28.17	19°				

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平曲线表	项目负责人	田雯涛	审定人	王明伟	图 号	DL-04	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田雯涛	校核人	王明伟	日 期	2026.06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表

交 点 号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线 起点	第一缓和曲线终点 或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点 或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度 (米)	交点间距 (米)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
JD96	+233.75	2751081.22	378332.52		24°	20.00			4.27	8.41	0.45	0.13		+229.483	+233.687	+237.89		21.06	33.06	43°	
JD97	+264.896	2751104.04	378353.91		18°	7.00			1.08	2.14	0.08	0.02		+263.817	+264.888	+265.958		25.93	31.27	61°	
JD98	+272.019	2751107.53	378360.13	62°		7.00			4.19	7.55	1.16	0.83		+267.827	+271.604	+275.381		1.87	7.14	359°	
JD99	+284.994	2751121.34	378359.85		17°	25.00			3.79	7.53	0.29	0.06		+281.202	+284.965	+288.728		5.82	13.80	16°	
JD100	+315.814	2751151.00	378368.42		50°	25.00			11.77	22.00	2.63	1.54		+304.048	+315.045	+326.043		15.32	30.88	67°	
JD101	+345.319	2751163.38	378396.89	102°		5.00			6.22	8.94	2.98	3.51		+339.097	+343.566	+348.036		13.05	31.04	324°	
JD102	+366.506	2751183.37	378382.40		62°	18.00			10.89	19.59	3.04	2.19		+355.615	+365.41	+375.204		7.58	24.69	26°	
JD103	+396.693	2751212.37	378396.81		33°	35.00			10.31	20.04	1.49	0.57		+386.387	+396.409	+406.432		11.18	32.38	59°	
JD104	+426.658	2751227.98	378423.05	12°														20.23	30.53	47°	
JD105	+477.535	2751262.57	378460.36		62°	13.00			7.89	14.18	2.20	1.59		+469.649	+476.737	+483.826		42.99	50.88	110°	
JD106	+524.71	2751246.17	378506.29	114°		5.00			7.72	9.96	4.20	5.48		+516.99	+521.97	+526.951		33.16	48.77	356°	
JD107	+547.707	2751274.56	378504.06		117°	8.00			13.16	16.40	7.40	9.93		+534.543	+542.741	+550.939		7.59	28.48	113°	
JD108	+568.153	2751262.72	378532.04	43°		8.00			3.11	5.94	0.58	0.29		+565.039	+568.009	+570.979		14.10	30.38	70°	
JD109	+577.381	2751265.91	378541.00	95°		5.00			5.43	8.26	2.38	2.59		+571.953	+576.085	+580.217		0.97	9.52	336°	
JD110	+590.549	2751280.27	378534.52	18°		25.00			3.96	7.85	0.31	0.07		+586.591	+590.517	+594.442		6.37	15.76	318°	
JD111	+604.6	2751290.71	378525.02		68°	12.00			8.04	14.16	2.44	1.91		+596.561	+603.644	+610.726		2.12	14.12	25°	
JD112	+646.885	2751330.66	378543.93		134°	12.00			28.58	28.16	19.00	29.00		+618.306	+632.385	+646.464		7.58	44.20	160°	
JD113	+656.496	2751294.43	378557.27	110°		5.00			7.14	9.60	3.72	4.68		+649.355	+654.154	+658.954		2.89	38.61	50°	
JD114	+664.377	2751302.54	378566.87	50°		5.00			2.32	4.34	0.51	0.30		+662.058	+664.229	+666.401		3.10	12.56	0°	
JD115	+674.977	2751313.43	378566.87		31°	15.00			4.12	8.05	0.56	0.20		+670.852	+674.878	+678.903		4.45	10.90	31°	
JD116	+694.769	2751330.61	378577.09		18°	35.00			5.68	11.27	0.46	0.10		+689.085	+694.72	+700.355		10.18	19.99	49°	
JD117	+711.95	2751341.90	378590.18		13°	35.00			4.11	8.19	0.24	0.04		+707.839	+711.932	+716.024		7.48	17.28	63°	
JD118	+742.16	2751355.81	378617.03	29°		25.00			6.40	12.53	0.81	0.27		+735.761	+742.025	+748.29		19.74	30.25	34°	
JD119	+780.481	2751387.84	378638.56		32°	15.00			4.31	8.39	0.61	0.23		+776.174	+780.368	+784.562		27.88	38.59	66°	

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

平 曲 线 表																				第 6 页	共 6 页
																				(K3+233.75 ~ K3+804.255)	
交点号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度 (米)	交点间距 (米)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ZD	+804.255	2751397.63	378660.47															19.69	24.00		

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A平曲线表	项目负责人	田 雯 涛	审定人	田 雯 涛	图 号	DL-04	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田 雯 涛	校核人	田 雯 涛	日 期	2026.06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表																				第 1 页	共 2 页
																				(K0+000 ~ +738.325)	
交点号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度(米)	交点间距(米)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QD	K0+000	2750805.85	378170.53																	293°	
JD1	+056.086	2750827.78	378118.91		3°	125.00			3.60	7.20	0.05	0.00		+052.486	+056.085	+059.684		52.49	56.09	296°	
JD2	+106.944	2750850.32	378073.32	7°		125.00			7.33	14.65	0.21	0.02		+099.61	+106.935	+114.26		39.93	50.86	290°	
JD3	+129.417	2750857.87	378052.14		10°	35.00			3.02	6.03	0.13	0.01		+126.393	+129.409	+132.425		12.13	22.49	299°	
JD4	+147.881	2750866.96	378036.05	14°		35.00			4.40	8.75	0.28	0.05		+143.482	+147.858	+152.233		11.06	18.48	285°	
JD5	+171.808	2750873.22	378012.91	0°														19.58	23.97	285°	
JD6	+220.163	2750885.45	377966.12	10°		65.00			5.71	11.39	0.25	0.03		+214.454	+220.149	+225.844		42.65	48.36	275°	
JD7	+253.522	2750888.14	377932.84	5°		45.00			1.81	3.62	0.04	0.00		+251.71	+253.521	+255.333		25.87	33.39	270°	
JD8	+274.47	2750888.14	377911.89		90°	12.00			12.00	18.85	4.97	5.15		+262.47	+271.894	+281.319		7.14	20.95	0°	
JD9	+301.359	2750920.18	377911.89		44°	40.00			16.07	30.57	3.11	1.58		+285.285	+300.569	+315.853		3.97	32.04	44°	
JD10	+352.776	2750958.44	377948.57	8°		65.00			4.49	8.97	0.16	0.01		+348.281	+352.769	+357.256		32.43	53.00	36°	
JD11	+386.209	2750985.54	377968.17		116°	9.00			14.50	18.27	8.06	10.72		+371.714	+380.85	+389.986		14.46	33.45	152°	
JD12	+409.743	2750955.24	377984.14	30°		55.00			14.54	28.43	1.89	0.65		+395.2	+409.417	+423.634		5.21	34.25	123°	
JD13	+462.993	2750926.22	378029.56	146°		9.50			31.31	24.25	23.22	38.38		+431.68	+443.804	+455.928		8.05	53.90	336°	
JD14	+474.747	2750972.13	378009.44		21°	30.00			5.61	11.09	0.52	0.13		+469.14	+474.683	+480.227		13.21	50.13	358°	
JD15	+535.119	2751032.58	378006.81		2°	185.00			4.02	8.04	0.04	0.00		+531.1	+535.118	+539.137		50.87	60.50	0°	
JD16	+566.771	2751064.23	378006.81	13°		25.00			2.85	5.67	0.16	0.02		+563.922	+566.759	+569.596		24.79	31.65	347°	
JD17	+583.776	2751080.82	378002.98		51°	15.00			7.23	13.47	1.65	0.98		+576.551	+583.284	+590.017		6.95	17.03	38°	
JD18	+600.189	2751094.45	378013.79		26°	15.00			3.42	6.73	0.38	0.11		+596.769	+600.132	+603.494		6.75	17.40	64°	
JD19	+624.035	2751104.91	378035.35	53°		20.00			9.91	18.41	2.32	1.42		+614.121	+623.325	+632.529		10.63	23.96	11°	
JD20	+658.529	2751140.11	378042.44	26°		20.00			4.70	9.23	0.54	0.17		+653.832	+658.445	+663.059		21.30	35.91	345°	
JD21	+681.321	2751162.29	378036.48		45°	20.00			8.38	15.87	1.68	0.89		+672.941	+680.876	+688.812		9.88	22.96	30°	
JD22	+704.108	2751182.70	378048.47	50°		13.00			6.04	11.31	1.33	0.77		+698.068	+703.722	+709.376		9.26	23.68	341°	
JD23	+741.33	2751218.53	378035.83	26°		25.00			5.78	11.36	0.66	0.20		+735.552	+741.23	+746.909		26.18	37.99	315°	
 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.		工程名称		永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目		图 名		道路B平曲线表		项目负责人		田 雯 涛	审定人		王 开 伟	图 号		DL-04		设计阶段	
		子项名称				工程编号				设计制图人		田 雯 涛	校核人		王 开 伟	日 期		2026. 06		施工图	

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

平 曲 线 表

交 点 号	交点桩号	交点坐标		转角值		曲 线 要 素 值 (米)							曲 线 位 置					直线长度及方向			备注
		X	Y	左转角	右转角	半 径	缓和曲线参数	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值	第一缓和曲线 起点	第一缓和曲线终点 或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点 或圆曲线终点	第二缓和段终点	直线长度 (米)	交点间距 (米)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
JD24	+781.925	2751247.15	378006.76	36°		25.00			8.16	15.78	1.30	0.55		+773.76	+781.652	+789.544		26.85	40.79	278°	
JD25	+806.556	2751250.82	377981.85		5°	60.00			2.68	5.35	0.06	0.00		+803.877	+806.554	+809.232		14.33	25.18	283°	
JD26	+821.68	2751254.35	377967.14		61°	13.00			7.60	13.76	2.06	1.45		+814.079	+820.957	+827.836		4.85	15.13	344°	
JD27	+841.884	2751275.17	377961.22		70°	15.00			10.55	18.39	3.34	2.71		+831.33	+840.527	+849.724		3.49	21.65	54°	
JD28	+864.122	2751289.71	377981.50	66°		10.00			6.46	11.47	1.90	1.45		+857.664	+863.398	+869.132		7.94	24.95	349°	
JD29	+895.159	2751321.56	377975.12		35°	35.00			10.88	21.10	1.65	0.66		+884.279	+894.828	+905.377		15.15	32.49	23°	
JD30	+929.252	2751353.50	377988.82		67°	20.00			13.19	23.31	3.96	3.06		+916.066	+927.723	+939.381		10.69	34.76	90°	
JD31	+958.08	2751353.50	378020.70	38°		15.00			5.17	9.95	0.86	0.38		+952.914	+957.889	+962.864		13.53	31.88	52°	
JD32	+975.166	2751364.26	378034.47		10°	35.00			3.11	6.20	0.14	0.02		+972.057	+975.158	+978.259		9.19	17.47	62°	
JD33	+002.027	2751376.82	378058.23		67°	25.00			16.54	29.22	4.97	3.85		+985.49	+000.1	+014.71		7.23	26.88	129°	
JD34	+035.559	2751353.23	378087.24	48°		20.00			8.86	16.69	1.88	1.04		+026.695	+035.039	+043.382		11.98	37.39	81°	
JD35	+051.945	2751355.87	378104.46		14°	20.00			2.42	4.81	0.15	0.02		+049.527	+051.933	+054.34		6.14	17.43	95°	
JD36	+080.337	2751353.34	378132.77	79°		11.00			9.01	15.10	3.22	2.92		+071.329	+078.877	+086.425		16.99	28.42	16°	
JD37	+103.451	2751378.31	378140.14		33°	15.00			4.47	8.69	0.65	0.25		+098.98	+103.325	+107.67		12.56	26.03	50°	
JD38	+116.516	2751386.93	378150.29		14°	35.00			4.21	8.39	0.25	0.04		+112.301	+116.495	+120.69		4.63	13.32	63°	
JD39	+139.05	2751397.04	378170.48	60°		10.00			5.79	10.49	1.55	1.08		+133.262	+138.509	+143.756		12.57	22.57	3°	
JD40	+150.099	2751409.15	378171.17	3°		40.00			1.16	2.33	0.02	0.00		+148.935	+150.099	+151.262		5.18	12.13	0°	
JD41	+174.752	2751433.81	378171.14	91°		5.00			5.09	7.94	2.13	2.24		+169.663	+173.634	+177.605		18.40	24.65	269°	
JD42	+189.689	2751433.48	378153.97		21°	25.00			4.52	8.95	0.41	0.10		+185.167	+189.641	+194.115		7.56	17.17	289°	
ZD	+196.764	2751435.87	378147.21															2.65	7.17		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

竖 曲 线 表														第 1 页		共 3 页	
(起点K0+000 - K1+545.591)																	
序号	变坡点桩号	竖 曲 线								纵 坡(%)		变坡点间距(m)	直线段长(m)	备注			
		高程(m)	凸曲线半径R(m)	凹曲线半径R(m)	竖曲线长L(m)	切线长T(m)	外距E(m)	起点桩号	终点桩号	+	-						
1	起点K0+000	174.239															
2	+089.24	176.35	2000		39.134	19.57	0.096	+069.676	+108.81	2.366		89.24	69.676				
3	+187.881	176.753	2300		34.361	17.181	0.064	+170.7	+205.061	0.409		98.641	61.89				
4	+246.658	176.115		500	25.555	12.783	0.163	+233.876	+259.431		1.085	58.777	28.815				
5	+285.116	177.664	200		10.618	5.312	0.071	+279.809	+290.427	4.028		38.458	20.378				
6	+329.205	177.098		1200	28.163	14.082	0.083	+315.124	+343.287		1.284	44.089	24.697				
7	+364.661	177.475	5000		18.453	9.227	0.009	+355.435	+373.888	1.063		35.456	12.148				
8	+418.967	177.852		200	11.332	5.672	0.08	+413.295	+424.628	0.694		54.306	39.408				
9	+440	179.191	120		9.142	4.576	0.087	+435.433	+444.576	6.366		21.033	10.806				
10	+488.482	178.58		300	20.808	10.413	0.181	+478.07	+498.878		1.26	48.482	33.495				
11	+524.81	180.644	300		15.421	7.717	0.099	+517.106	+532.527	5.682		36.328	18.228				
12	+577.309	180.926		200	26.186	13.154	0.433	+564.155	+590.341	0.537		52.499	31.629				
13	+616.926	186.35	200		19.396	9.747	0.238	+607.269	+626.665	13.691		39.617	16.928				
14	+655.032	187.853	200		13.077	6.542	0.107	+648.495	+661.572	3.944		38.106	21.83				
15	+700.918	186.661		1000	38.69	19.349	0.187	+681.575	+720.266		2.598	45.886	20.004				
16	+780	187.667	1000		48.77	24.394	0.298	+755.608	+804.378	1.272		79.082	35.343				
17	+840	185.503		300	15.933	7.969	0.106	+832.036	+847.968		3.607	60	27.658				
18	+893.507	186.416		400	31.711	15.893	0.316	+877.616	+909.327	1.706		53.507	29.648				
19	+940	190.904	300		30.889	15.48	0.399	+924.591	+955.48	9.653		46.493	15.264				
20	+028.271	190.315		1000	6.309	3.154	0.005	+025.117	+031.425		0.667	88.271	69.636				
21	+240	190.238		200	25.765	12.936	0.418	+227.064	+252.829		0.036	211.729	195.639				
22	+272.777	194.466	100		14.267	7.163	0.257	+265.673	+279.939	12.899		32.777	12.843				
23	+332.061	193.62		1200	44.334	22.171	0.205	+309.892	+354.226		1.427	59.284	29.953				
24	+497.084	197.363		900	45.701	22.884	0.291	+474.206	+519.907	2.268		165.023	119.979				
25	+545.591	200.93	200		21.588	10.812	0.292	+534.808	+556.397	7.354		48.507	14.901				

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A竖曲线表	项目负责人	田雯涛	审定人	王开伟	图 号	DL-05	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田雯涛	校核人	王开伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

竖 曲 线 表													第 2 页	共 3 页
													(K1+545.591	K2+380)
序号	变坡点桩号	竖 曲 线								纵 坡(%)		变坡点间距(m)	直线段长(m)	备注
		高程(m)	凸曲线半径R(m)	凹曲线半径R(m)	竖曲线长L(m)	切线长T(m)	外距E(m)	起点桩号	终点桩号	+	-			
25	+545.591	200.93	200		21.588	10.812	0.292	+534.808	+556.397	7.354		48.507	14.901	
26	+580	199.74		200	14.989	7.5	0.141	+572.505	+587.494		3.458	34.409	16.108	
27	+662.198	203.062		2000	13.839	6.926	0.012	+655.277	+669.117	4.041		82.198	67.784	
28	+714.774	205.551	600		37.244	18.633	0.289	+696.161	+733.405	4.734		52.576	27.045	
29	+760	204.883		200	17.508	8.766	0.192	+751.235	+768.743		1.477	45.226	17.829	
30	+838.047	210.572	1000		47.244	23.657	0.28	+814.452	+861.697	7.289		78.047	45.709	
31	+978.092	214.154	1000		43.562	21.787	0.237	+956.313	+999.875	2.558		140.045	94.616	
32	+024.937	213.311		400	18.336	9.17	0.105	+015.768	+034.104		1.8	46.845	15.893	
33	+103.698	215.505		3000	4.881	2.441	0.001	+101.257	+106.138	2.786		78.761	67.154	
34	+420.106	224.834		800	56.187	28.17	0.496	+391.949	+448.136	2.948		316.408	285.81	
35	+484.305	231.248	500		27.451	13.766	0.19	+470.607	+498.058	9.991		64.199	22.471	
36	+594.045	236.169	300		4.493	2.248	0.008	+591.799	+596.292	4.484		109.74	93.742	
37	+658.187	238.084		1000	20.9	10.459	0.055	+647.733	+668.633	2.986		64.142	51.441	
38	+698.444	240.128		300	18.189	9.128	0.139	+689.327	+707.516	5.077		40.257	20.695	
39	+740.825	244.859		500	20.593	10.389	0.108	+730.501	+751.094	11.163		42.381	22.985	
40	+770.691	249.434	400		15.934	8.039	0.081	+762.745	+778.679	15.318		29.866	11.651	
41	+826.262	255.713	400		39.336	19.731	0.487	+806.655	+845.991	11.299		55.571	27.977	
42	+020	258.49		900	109.795	55.155	1.69	+964.85	+074.645	1.433		193.738	118.859	
43	+138.962	274.776	1300		46.051	23.192	0.207	+115.985	+162.036	13.69		118.962	41.339	
44	+201.281	281.084		200	19.222	9.729	0.237	+191.602	+210.824	10.122		62.319	29.566	
45	+235.098	287.797		200	20.331	10.492	0.275	+224.807	+245.138	19.851		33.817	13.983	
46	+271.604	298.874	60		18.663	9.537	0.758	+262.478	+281.14	30.343		36.506	17.34	
47	+320.353	298.168		50	17.602	9.052	0.819	+311.302	+328.904		1.448	48.749	30.161	
48	+348.036	307.791	30		12.815	6.605	0.727	+341.797	+354.612	34.761		27.683	12.894	
49	+380	304.828		60	14.508	7.311	0.445	+372.721	+387.229		9.27	31.964	18.108	

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A竖曲线表	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-05	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

竖 曲 线 表												第 3 页		共 3 页	
												(K3+380 ~ K3+804.255)			
序号	变坡点桩号	竖 曲 线								纵 坡 (%)		变坡点间距 (m)	直线段长 (m)	备注	
		高程 (m)	凸曲线半径R (m)	凹曲线半径R (m)	竖曲线长L (m)	切线长T (m)	外距E (m)	起点桩号	终点桩号	+	-				
49	+380	304.828		60	14.508	7.311	0.445	+372.721	+387.229		9.27	31.964	18.108		
										15.099		100	79.045		
50	+480	319.927		120	26.692	13.881	0.803	+466.274	+492.966						
										38.235		42.791	24.624		
51	+522.791	336.288	15		10.439	5.568	1.033	+517.59	+528.03						
											36.001	14.48	6.187		
52	+537.271	331.075		14	6.283	3.246	0.376	+534.217	+540.5						
										10.371		49.32	33.934		
53	+586.591	336.19		200	24.079	12.223	0.373	+574.434	+598.513						
										22.594		43.561	24.029		
54	+630.152	346.032	500		15.268	7.802	0.061	+622.542	+637.81						
										19.473		31.906	18.397		
55	+662.058	352.245	50		11.806	5.961	0.355	+656.207	+668.013						
											4.371	18.005	7.757		
56	+680.063	351.458		25	8.408	4.297	0.369	+675.771	+684.178						
										30.001		55.698	36.398		
57	+735.761	368.168	100		31.035	15.853	1.257	+720.576	+751.612						
											1.705	68.494	52.643		
58	终点+804.255	367													

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A竖曲线表	项目负责人	田雯涛	审定人	田雯涛	图 号	DL-05	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田雯涛	校核人	田雯涛	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

竖 曲 线 表															第 1 页		共 2 页	
(起点K0+000 - K1+021.758)																		
序号	变坡点桩号	竖 曲 线								纵 坡(%)		变坡点间距(m)	直线段长(m)	备注				
		高程(m)	凸曲线半径R(m)	凹曲线半径R(m)	竖曲线长L(m)	切线长T(m)	外距E(m)	起点桩号	终点桩号	+	-							
1	起点K0+000	256.68																
2	+040	257.813	500		27.301	13.656	0.186	+026.35	+053.651	2.832		40	26.35					
3	+124.989	255.578		2000	56.718	28.364	0.201	+096.635	+153.353		2.63	84.989	42.984					
4	+200	255.733	1200		43.519	21.766	0.197	+178.234	+221.753	0.207		75.011	24.881					
5	+252.616	253.933		400	17.425	8.715	0.095	+243.906	+261.331		3.421	52.616	22.153					
6	+285.285	254.239		100	20.392	10.312	0.532	+274.974	+295.365	0.937		32.669	13.643					
7	+343.317	266.751		300	22.68	11.708	0.228	+331.872	+354.551	21.561		58.032	36.506					
8	+380.85	277.773	100		17.123	8.769	0.385	+372.436	+389.559	29.366		37.533	17.885					
9	+441.902	284.994		850	47.509	24.017	0.339	+418.051	+465.56	11.828		61.052	28.493					
10	+500.665	295.265		100	20.574	10.733	0.576	+490.092	+510.666	17.479		58.763	24.532					
11	+535.715	308.915	60		7.551	3.974	0.132	+532.012	+539.563	38.944		35.05	21.346					
12	+556.486	314.253	100		21.782	11.069	0.613	+545.766	+567.548	25.699		20.771	6.202					
13	+588.662	315.399		400	14.275	7.149	0.064	+581.518	+595.793	3.562		32.176	13.97					
14	+621.663	317.754		200	22.276	11.245	0.316	+610.447	+632.723	7.136		33.001	14.654					
15	+663.059	325.363	200		22.924	11.571	0.335	+651.679	+674.603	18.381		41.396	18.956					
16	+692.353	327.358		100	14.138	7.155	0.256	+685.215	+699.353	6.81		29.294	10.612					
17	+714.688	332.075	200		14.746	7.488	0.14	+707.361	+722.108	21.119		22.335	8.008					
18	+735.552	334.919	100		11.765	5.91	0.175	+729.696	+741.461	13.631		20.864	7.589					
19	+773.76	335.611	200		28.756	14.436	0.521	+759.327	+788.082	1.811		38.208	17.866					
20	+806.141	331.523		300	11.985	6.027	0.061	+800.161	+812.146		12.625	32.381	12.079					
21	+849.724	327.772		300	26.769	13.409	0.3	+836.364	+863.133		8.607	43.583	24.218					
22	+884.279	327.887		200	19.148	9.597	0.23	+874.682	+893.829	0.333		34.555	11.549					
23	+925.789	332.009	2000		17.186	8.632	0.019	+917.2	+934.385	9.93		41.51	23.37					
24	+955.402	334.694	130		19.148	9.601	0.355	+945.84	+964.988	9.067		29.613	11.455					
25	+021.758	330.909		500	22.931	11.475	0.132	+010.302	+033.232		5.704	66.356	45.314					

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B竖曲线表	项目负责人	田雯涛	审定人	王开伟	图 号	DL-05	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田雯涛	校核人	王开伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

竖 曲 线 表											第 2 页		共 2 页	
											(K1+021.758 - 终点K1+196.764)			
序号	变坡点桩号	竖 曲 线								纵 坡(%)		变坡点间距(m)	直线段长(m)	备注
		高程(m)	凸曲线半径R(m)	凹曲线半径R(m)	竖曲线长L(m)	切线长T(m)	外距E(m)	起点桩号	终点桩号	+	-			
25	+021.758	330.909		500	22.931	11.475	0.132	+010.302	+033.232		5.704	66.356	45.314	
26	+055.06	330.538		80	18.266	9.241	0.534	+045.819	+064.086		1.114	33.302	12.587	
27	+079.104	335.825	40		11.229	5.687	0.404	+073.55	+084.779	21.989		24.044	9.464	
28	+126.346	332.78	40		10.288	5.281	0.349	+121.076	+131.364		6.446	47.242	36.296	
29	+155.123	323.326	130		6.841	3.632	0.051	+151.672	+158.513		32.853	28.777	20.309	
30	终点+196.764	307.319									38.44	41.641	38.251	

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B竖曲线表	项目负责人	田 雯 涛	审定人	田 雯 涛	图 号	DL-05	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田 雯 涛	校核人	田 雯 涛	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
K0+000	2749441.617	376897.599	23°
+020	2749459.992	376905.496	23°
+038.229	2749476.74	376912.694	23°
+040	2749478.378	376913.366	21°
+046.488	2749484.544	376915.374	15°
+054.747	2749492.661	376916.856	6°
+060	2749497.885	376917.41	6°
+080	2749517.773	376919.517	6°
+083.014	2749520.771	376919.835	6°
+087.165	2749524.91	376920.14	2°
+091.315	2749529.059	376920.181	359°
+100	2749537.742	376919.989	359°
+100.46	2749538.202	376919.979	359°
+106.856	2749544.593	376920.152	4°
+113.251	2749550.935	376920.952	10°
+120	2749557.581	376922.124	10°
+136.324	2749573.657	376924.961	10°
+139.338	2749576.63	376925.456	9°
+140	2749577.284	376925.557	9°
+142.352	2749579.612	376925.893	8°
+157.483	2749594.604	376927.94	8°
+160	2749597.104	376928.233	6°
+160.862	2749597.962	376928.31	5°
+164.241	2749601.335	376928.505	2°
+180	2749617.086	376929.006	2°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+185.38	2749622.464	376929.177	2°
+190.941	2749628.023	376929.172	358°
+196.501	2749633.57	376928.804	354°
+200	2749637.052	376928.458	354°
+220	2749656.954	376926.48	354°
+238.357	2749675.221	376924.665	354°
+240	2749676.854	376924.487	353°
+242.539	2749679.371	376924.15	352°
+246.721	2749683.49	376923.43	349°
+260	2749696.511	376920.826	349°
+280	2749716.122	376916.903	349°
+281.842	2749717.929	376916.541	349°
+285.116	2749721.13	376915.857	347°
+288.39	2749724.312	376915.089	346°
+300	2749735.562	376912.219	346°
+311.854	2749747.048	376909.288	346°
+316.87	2749751.942	376908.192	349°
+320	2749755.026	376907.655	351°
+321.886	2749756.892	376907.387	352°
+336.524	2749771.404	376905.463	352°
+340	2749774.864	376905.14	357°
+340.411	2749775.274	376905.119	357°
+344.298	2749779.16	376905.111	2°
+348.645	2749783.504	376905.289	2°
+356.653	2749791.421	376904.341	344°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+360	2749794.567	376903.206	336°
+364.661	2749798.637	376900.948	326°
+375.057	2749807.219	376895.081	326°
+378.321	2749809.866	376893.172	323°
+380	2749811.189	376892.138	321°
+381.584	2749812.413	376891.133	320°
+391.997	2749820.377	376884.424	320°
+400	2749826.799	376879.657	327°
+405.482	2749831.514	376876.863	332°
+418.967	2749843.969	376871.759	344°
+420	2749844.961	376871.469	344°
+440	2749864.153	376865.842	344°
+460	2749883.345	376860.215	344°
+471.406	2749894.29	376857.006	344°
+479.944	2749902.617	376855.148	351°
+480	2749902.673	376855.14	351°
+488.482	2749911.116	376854.397	359°
+500	2749922.631	376854.138	359°
+508.558	2749931.187	376853.946	359°
+517.036	2749939.603	376854.779	13°
+520	2749942.465	376855.546	17°
+525.515	2749947.575	376857.606	26°
+540	2749960.541	376864.063	26°
+541.221	2749961.634	376864.607	26°
+545.106	2749965.009	376866.528	33°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+548.991	2749968.15	376868.811	39°
+554.286	2749972.254	376872.157	39°
+560	2749976.11	376876.347	56°
+565.798	2749978.655	376881.534	72°
+577.309	2749978.921	376892.884	105°
+580	2749978.218	376895.481	105°
+590.039	2749975.595	376905.172	105°
+600	2749973.56	376914.917	98°
+603.483	2749973.12	376918.372	96°
+616.926	2749972.756	376931.796	87°
+620	2749972.916	376934.866	87°
+625.142	2749973.183	376940.001	87°
+640	2749977.523	376954.052	59°
+640.087	2749977.569	376954.126	58°
+655.032	2749988.171	376964.44	30°
+660	2749992.476	376966.919	30°
+676.741	2750006.983	376975.274	30°
+680	2750009.89	376976.744	24°
+688.829	2750018.376	376979.062	7°
+700	2750029.458	376978.323	346°
+700.918	2750030.343	376978.08	344°
+705.977	2750035.201	376976.665	344°
+709.011	2750038.151	376975.965	350°
+712.044	2750041.157	376975.567	355°
+720	2750049.087	376974.922	355°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+730.086	2750059.139	376974.104	355°
+738.006	2750067.053	376973.943	2°
+740	2750069.044	376974.055	4°
+745.927	2750074.928	376974.746	9°
+760	2750088.816	376977.023	9°
+764.853	2750093.605	376977.808	9°
+780	2750108.255	376981.575	20°
+788.259	2750115.893	376984.708	25°
+800	2750126.149	376990.404	33°
+811.665	2750135.466	376997.408	41°
+820	2750141.769	377002.862	41°
+840	2750156.894	377015.947	41°
+860	2750172.019	377029.033	41°
+865.547	2750176.214	377032.662	41°
+877.704	2750186.466	377039.108	23°
+880	2750188.598	377039.961	20°
+889.861	2750198.178	377042.191	6°
+893.507	2750201.803	377042.574	6°
+900	2750208.287	377042.731	357°
+905.139	2750213.385	377042.111	349°
+916.77	2750224.347	377038.346	333°
+920	2750227.218	377036.866	333°
+920.429	2750227.598	377036.669	333°
+924.663	2750231.252	377034.533	327°
+928.898	2750234.66	377032.022	321°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+940	2750243.237	377024.973	321°
+945.335	2750247.358	377021.585	321°
+960	2750257.831	377011.345	311°
+963.11	2750259.815	377008.951	309°
+980	2750268.977	376994.794	297°
+980.886	2750269.378	376994.004	297°
K1+000	2750277.943	376976.917	297°
+007.097	2750281.123	376970.572	297°
+017.684	2750286.615	376961.534	306°
+020	2750288.007	376959.684	308°
+028.271	2750293.499	376953.507	315°
+040	2750301.834	376945.255	315°
+042.274	2750303.45	376943.655	315°
+060	2750317.581	376933.044	331°
+064.922	2750321.968	376930.816	335°
+080	2750336.268	376926.141	349°
+087.571	2750343.758	376925.071	355°
+100	2750356.144	376924.034	355°
+112.308	2750368.409	376923.007	355°
+120	2750376.094	376922.819	2°
+124.036	2750380.121	376923.085	6°
+135.763	2750391.628	376925.263	16°
+140	2750395.703	376926.423	16°
+160	2750414.939	376931.898	16°
+180	2750434.175	376937.373	16°



工程名称

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村
道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

图 名

道路A逐桩坐标表

项目负责人

田 雯 涛

审定人

王 开 伟

图 号

DL-06

设计阶段

子项名称

工程编号

设计制图人

田 雯 涛

校核人

王 开 伟

日 期

2026. 06

施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+181.019	2750435.155	376937.652	16°
+187.867	2750441.094	376940.939	42°
+194.715	2750444.976	376946.508	68°
+200	2750446.939	376951.416	68°
+220	2750454.366	376969.985	68°
+240	2750461.793	376988.555	68°
+249.884	2750465.464	376997.732	68°
+255.166	2750468.847	377001.664	30°
+260	2750473.485	377002.739	356°
+260.449	2750473.931	377002.694	353°
+268.384	2750481.799	377001.663	353°
+272.777	2750486.082	377000.713	342°
+277.171	2750490.135	376999.029	332°
+280	2750492.642	376997.718	332°
+286.523	2750498.422	376994.695	332°
+290.553	2750501.905	376992.671	327°
+294.582	2750505.192	376990.343	322°
+300	2750509.469	376987.018	322°
+320	2750525.258	376974.741	322°
+325.914	2750529.927	376971.111	322°
+332.061	2750534.595	376967.114	317°
+338.207	2750538.863	376962.696	311°
+340	2750540.046	376961.348	311°
+359.898	2750553.178	376946.4	311°
+360	2750553.246	376946.323	311°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+375.695	2750565.453	376936.585	331°
+380	2750569.326	376934.709	337°
+391.492	2750580.354	376931.59	352°
+400	2750588.77	376930.336	352°
+420	2750608.551	376927.389	352°
+424.856	2750613.354	376926.673	352°
+428.882	2750617.321	376925.986	349°
+432.909	2750621.251	376925.111	346°
+439.649	2750627.793	376923.492	346°
+440	2750628.135	376923.409	347°
+442.89	2750630.976	376922.884	352°
+446.132	2750634.205	376922.623	358°
+454.391	2750642.462	376922.404	358°
+460	2750648.016	376923.038	15°
+469.467	2750656.289	376927.457	42°
+480	2750661.997	376936.164	72°
+484.543	2750662.912	376940.604	85°
+494.167	2750663.775	376950.189	85°
+500	2750663.732	376956.013	96°
+504.05	2750663.038	376960	104°
+513.934	2750659.167	376969.045	123°
+520	2750655.898	376974.156	123°
+528.098	2750651.534	376980.977	123°
+532.59	2750648.839	376984.566	131°
+537.082	2750645.639	376987.713	140°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+540	2750643.412	376989.597	140°
+540.284	2750643.195	376989.781	140°
+555.397	2750634.546	377001.98	111°
+560	2750633.239	377006.389	102°
+570.51	2750632.86	377016.838	82°
+580	2750634.174	377026.237	82°
+584.455	2750634.791	377030.649	82°
+588.794	2750635.561	377034.918	78°
+593.133	2750636.665	377039.113	73°
+600	2750638.672	377045.68	73°
+609.014	2750641.308	377054.3	73°
+620	2750643.212	377065.092	87°
+627.986	2750642.923	377073.062	97°
+640	2750639.862	377084.643	112°
+646.958	2750636.719	377090.843	121°
+657.35	2750631.318	377099.722	121°
+660	2750629.875	377101.943	125°
+669.784	2750623.48	377109.322	137°
+680	2750615.27	377115.365	150°
+682.218	2750613.319	377116.421	153°
+700	2750597.479	377124.501	153°
+708.592	2750589.825	377128.404	153°
+712.713	2750586.117	377130.201	155°
+716.834	2750582.337	377131.843	158°
+720	2750579.408	377133.044	158°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得擅自随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+726.452	2750573.439	377135.492	158°
+737.192	2750564.435	377141.242	137°
+740	2750562.467	377143.243	132°
+747.932	2750558.016	377149.781	117°
+760	2750552.599	377160.565	117°
+780	2750543.62	377178.436	117°
+781.793	2750542.815	377180.038	117°
+794.6	2750538.444	377192.045	103°
+800	2750537.459	377197.353	98°
+807.407	2750536.962	377204.737	90°
+818.417	2750536.963	377215.747	90°
+820	2750536.986	377217.33	88°
+823.578	2750537.206	377220.901	85°
+828.738	2750537.931	377226.008	79°
+838.047	2750539.669	377235.153	79°
+840	2750540.067	377237.065	77°
+846.284	2750541.806	377243.1	71°
+854.521	2750545.105	377250.639	62°
+860	2750547.67	377255.48	62°
+867.971	2750551.403	377262.523	62°
+872.17	2750553.509	377266.155	58°
+876.369	2750555.886	377269.615	53°
+880	2750558.054	377272.527	53°
+900	2750569.999	377288.569	53°
+903.747	2750572.237	377291.574	53°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+905.587	2750573.29	377293.083	57°
+907.428	2750574.249	377294.654	60°
+911.94	2750576.48	377298.575	60°
+917.058	2750579.378	377302.787	51°
+920	2750581.354	377304.964	45°
+922.176	2750582.948	377306.445	41°
+936.476	2750593.771	377315.79	41°
+940	2750596.298	377318.245	48°
+940.561	2750596.672	377318.662	49°
+944.646	2750599.157	377321.901	56°
+960	2750607.651	377334.692	56°
+960.627	2750607.998	377335.214	56°
+962.6	2750609.142	377336.82	53°
+964.573	2750610.39	377338.348	49°
+978.092	2750619.281	377348.532	49°
+980	2750620.489	377350.008	53°
+982.272	2750621.802	377351.862	57°
+986.452	2750623.837	377355.51	65°
K2+000	2750629.595	377367.773	65°
+000.943	2750629.996	377368.626	65°
+002.936	2750630.903	377370.401	61°
+004.93	2750631.926	377372.112	57°
+020	2750640.082	377384.784	57°
+040	2750650.908	377401.601	57°
+060	2750661.734	377418.418	57°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+080	2750672.559	377435.234	57°
+095.494	2750680.946	377448.263	57°
+099.596	2750682.924	377451.852	65°
+100	2750683.091	377452.22	66°
+103.698	2750684.394	377455.679	73°
+114.193	2750687.48	377465.71	73°
+120	2750689.713	377471.06	62°
+120.313	2750689.862	377471.335	61°
+126.432	2750693.334	377476.362	50°
+140	2750702.141	377486.682	50°
+152.995	2750710.576	377496.567	50°
+160	2750714.107	377502.576	70°
+160.249	2750714.193	377502.81	70°
+167.504	2750715.359	377509.93	91°
+180	2750715.121	377522.424	91°
+180.395	2750715.114	377522.819	91°
+186.11	2750714.643	377528.51	98°
+191.825	2750713.455	377534.097	106°
+200	2750711.251	377541.969	106°
+212.711	2750707.823	377554.209	106°
+218.111	2750707.324	377559.557	85°
+220	2750707.606	377561.423	78°
+223.511	2750708.741	377564.737	64°
+229.34	2750711.261	377569.994	64°
+231.722	2750712.115	377572.214	73°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+234.104	2750712.609	377574.542	83°
+240	2750713.369	377580.389	83°
+252.922	2750715.036	377593.203	83°
+260	2750717.159	377599.916	62°
+263.141	2750718.83	377602.572	53°
+273.36	2750726.722	377608.889	24°
+280	2750732.786	377611.594	24°
+300	2750751.051	377619.741	24°
+314.546	2750764.335	377625.666	24°
+320	2750769.036	377628.412	37°
+321.804	2750770.445	377629.537	41°
+329.062	2750775.191	377634.995	57°
+340	2750781.098	377644.201	57°
+345.058	2750783.83	377648.457	57°
+355.628	2750787.871	377658.165	77°
+360	2750788.504	377662.487	86°
+366.199	2750788.313	377668.672	98°
+380	2750786.468	377682.35	98°
+396.156	2750784.308	377698.36	98°
+400	2750783.503	377702.116	106°
+408.131	2750779.978	377709.403	125°
+420	2750771.141	377717.158	152°
+420.106	2750771.047	377717.207	153°
+440	2750753.389	377726.371	153°
+460	2750735.637	377735.583	153°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+461.044	2750734.71	377736.064	153°
+474.827	2750724.792	377745.383	121°
+480	2750722.605	377750.061	109°
+488.61	2750721.226	377758.517	89°
+500	2750721.346	377769.906	89°
+502.915	2750721.377	377772.821	89°
+517.681	2750723.5	377787.388	74°
+520	2750724.186	377789.604	72°
+532.448	2750729.412	377800.872	59°
+540	2750733.344	377807.32	59°
+546.227	2750736.585	377812.637	59°
+550.1	2750738.483	377816.012	63°
+553.973	2750740.139	377819.512	67°
+560	2750742.523	377825.048	67°
+576.953	2750749.228	377840.618	67°
+579.576	2750750.245	377843.036	68°
+580	2750750.406	377843.429	68°
+582.199	2750751.221	377845.471	69°
+594.045	2750755.536	377856.503	69°
+600	2750758.165	377861.838	59°
+602.832	2750759.724	377864.201	54°
+611.619	2750765.694	377870.617	40°
+617.097	2750769.898	377874.129	40°
+619.538	2750771.716	377875.758	44°
+620	2750772.047	377876.08	45°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+621.979	2750773.416	377877.51	48°
+624.637	2750775.198	377879.48	48°
+630.493	2750779.826	377883.016	27°
+636.349	2750785.412	377884.661	6°
+640	2750789.044	377885.038	6°
+647.405	2750796.409	377885.802	6°
+658.187	2750806.18	377889.966	40°
+660	2750807.503	377891.205	46°
+668.969	2750811.903	377898.914	75°
+680	2750814.839	377909.547	75°
+687.509	2750816.838	377916.786	75°
+694.799	2750820.129	377923.234	51°
+700	2750823.915	377926.774	35°
+702.089	2750825.695	377927.865	28°
+719.383	2750840.944	377936.025	28°
+720	2750841.483	377936.324	30°
+730.104	2750848.626	377943.318	59°
+740	2750851.483	377952.687	87°
+740.825	2750851.506	377953.511	90°
+760	2750851.648	377972.686	90°
+768.605	2750851.711	377981.291	90°
+777.478	2750852.381	377990.132	82°
+780	2750852.791	377992.62	80°
+786.351	2750854.247	377998.799	74°
+800	2750858.024	378011.915	74°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+803.332	2750858.946	378015.117	74°
+806.205	2750859.581	378017.917	81°
+809.077	2750859.891	378020.771	87°
+819.542	2750860.42	378031.223	87°
+820	2750860.447	378031.68	86°
+822.902	2750860.814	378034.557	79°
+826.262	2750861.652	378037.808	72°
+840	2750865.965	378050.851	72°
+859.405	2750872.057	378069.275	72°
+860	2750872.261	378069.834	68°
+866.328	2750876.247	378074.613	32°
+873.251	2750882.879	378076.047	352°
+880	2750889.569	378075.151	352°
+883.232	2750892.772	378074.722	352°
+886.035	2750895.562	378074.462	357°
+888.838	2750898.364	378074.425	2°
+899.788	2750909.31	378074.721	2°
+900	2750909.522	378074.728	2°
+909.201	2750918.573	378076.23	17°
+918.613	2750927.101	378080.146	32°
+920	2750928.272	378080.888	32°
+940	2750945.165	378091.595	32°
+952.541	2750955.757	378098.308	32°
+960	2750961.586	378102.94	45°
+964.226	2750964.41	378106.081	51°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+975.912	2750970.039	378116.259	71°
+980	2750971.395	378120.116	71°
+983.605	2750972.591	378123.517	71°
+985.917	2750973.286	378125.722	74°
+988.229	2750973.833	378127.967	78°
+998.493	2750975.933	378138.014	78°
K3+000	2750976.273	378139.483	76°
+001.886	2750976.787	378141.297	73°
+005.28	2750977.955	378144.482	67°
+020	2750983.687	378158.04	67°
+040	2750991.475	378176.462	67°
+048.444	2750994.763	378184.239	67°
+052.027	2750996.325	378187.462	61°
+055.61	2750998.208	378190.509	55°
+060	2751000.704	378194.12	55°
+063.851	2751002.893	378197.288	55°
+069.06	2751005.525	378201.778	64°
+074.269	2751007.463	378206.608	72°
+080	2751009.195	378212.071	72°
+082.8	2751010.041	378214.74	72°
+086.998	2751012.101	378218.363	48°
+091.196	2751015.458	378220.831	24°
+092.086	2751016.269	378221.197	24°
+100	2751022.659	378225.779	47°
+100.539	2751023.021	378226.178	49°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+108.992	2751027.136	378233.489	73°
+120	2751030.403	378244.002	73°
+123.034	2751031.304	378246.899	73°
+127.048	2751032.991	378250.528	57°
+131.062	2751035.578	378253.582	42°
+136.329	2751038.794	378257.718	62°
+140	2751040.095	378261.142	76°
+141.595	2751040.392	378262.708	82°
+160	2751042.857	378280.947	82°
+160.549	2751042.93	378281.491	82°
+163.031	2751043.11	378283.965	89°
+165.513	2751042.981	378286.442	97°
+169.764	2751042.498	378290.666	97°
+173.758	2751042.442	378294.653	85°
+177.753	2751043.179	378298.572	74°
+180	2751043.812	378300.728	74°
+194.138	2751047.794	378314.293	74°
+200	2751050.489	378319.458	51°
+201.281	2751051.333	378320.421	46°
+208.424	2751057.286	378324.245	19°
+220	2751068.227	378328.027	19°
+229.483	2751077.19	378331.125	19°
+233.687	2751080.99	378332.904	31°
+237.89	2751084.335	378335.437	43°
+240	2751085.874	378336.88	43°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+260	2751100.465	378350.559	43°
+263.817	2751103.25	378353.169	43°
+264.888	2751103.972	378353.959	52°
+265.958	2751104.565	378354.848	61°
+267.827	2751105.48	378356.477	61°
+271.604	2751108.109	378359.126	30°
+275.381	2751111.724	378360.048	359°
+280	2751116.342	378359.955	359°
+281.202	2751117.544	378359.931	359°
+284.965	2751121.298	378360.138	7°
+288.728	2751124.978	378360.906	16°
+300	2751135.808	378364.032	16°
+304.048	2751139.697	378365.154	16°
+315.045	2751149.266	378370.393	41°
+320	2751152.641	378374.009	53°
+326.043	2751155.693	378379.208	67°
+339.097	2751160.897	378391.179	67°
+340	2751161.329	378391.971	56°
+343.566	2751164.164	378394.009	15°
+348.036	2751168.416	378393.235	324°
+355.615	2751174.554	378388.788	324°
+360	2751178.381	378386.671	338°
+365.41	2751183.625	378385.426	355°
+375.204	2751193.126	378387.245	26°
+380	2751197.421	378389.38	26°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+386.387	2751203.141	378392.222	26°
+396.409	2751211.359	378397.898	43°
+400	2751213.863	378400.47	49°
+406.432	2751217.64	378405.664	59°
+420	2751224.579	378417.324	59°
+440	2751237.054	378432.831	47°
+460	2751250.65	378447.499	47°
+469.649	2751257.209	378454.576	47°
+476.737	2751260.41	378460.801	78°
+480	2751260.66	378464.046	93°
+483.826	2751259.918	378467.785	110°
+500	2751254.478	378483.017	110°
+516.99	2751248.763	378499.017	110°
+520	2751248.639	378501.979	75°
+521.97	2751249.501	378503.737	53°
+526.951	2751253.863	378505.683	356°
+534.543	2751261.432	378505.089	356°
+540	2751266.601	378506.479	35°
+542.741	2751268.549	378508.388	54°
+550.939	2751269.426	378516.183	113°
+560	2751265.894	378524.528	113°
+565.039	2751263.931	378529.168	113°
+568.009	2751263.302	378532.053	92°
+570.979	2751263.762	378534.97	70°
+571.953	2751264.089	378535.888	70°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+576.085	2751266.841	378538.811	23°
+580	2751270.657	378538.852	338°
+580.217	2751270.856	378538.767	336°
+586.591	2751276.666	378536.144	336°
+590.517	2751280.103	378534.255	327°
+594.442	2751283.202	378531.852	318°
+596.561	2751284.769	378530.426	318°
+600	2751287.607	378528.506	334°
+603.644	2751291.075	378527.434	352°
+610.726	2751297.98	378528.458	25°
+618.306	2751304.83	378531.701	25°
+620	2751306.305	378532.532	33°
+632.385	2751311.682	378543.084	93°
+640	2751309.03	378550.086	129°
+646.464	2751303.84	378553.808	160°
+649.355	2751301.128	378554.807	160°
+654.154	2751298.021	378558.222	105°
+658.954	2751299.037	378562.727	50°
+660	2751299.712	378563.526	50°
+662.058	2751301.041	378565.097	50°
+664.229	2751302.754	378566.403	25°
+666.401	2751304.858	378566.868	0°
+670.852	2751309.309	378566.869	0°
+674.878	2751313.287	378567.407	15°
+678.903	2751316.979	378568.979	31°

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+680	2751317.921	378569.54	31°
+689.085	2751325.728	378574.187	31°
+694.72	2751330.318	378577.446	40°
+700	2751334.093	378581.13	49°
+700.355	2751334.326	378581.398	49°
+707.839	2751339.215	378587.064	49°
+711.932	2751341.702	378590.312	56°
+716.024	2751343.792	378593.828	63°
+720	2751345.621	378597.358	63°
+735.761	2751352.872	378611.352	63°
+740	2751355.13	378614.933	53°
+742.025	2751356.416	378616.497	48°
+748.29	2751361.126	378620.603	34°
+760	2751370.845	378627.135	34°
+776.174	2751384.27	378636.156	34°
+780	2751387.14	378638.67	49°
+780.368	2751387.381	378638.948	50°
+784.562	2751389.6	378642.491	66°
+800	2751395.894	378656.588	66°
+804.255	2751397.629	378660.473	66°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
K0+000	2750805.851	378170.534	293°
+020	2750813.67	378152.126	293°
+040	2750821.489	378133.717	293°
+052.486	2750826.371	378122.225	293°
+056.085	2750827.825	378118.933	295°
+059.684	2750829.374	378115.685	296°
+060	2750829.514	378115.401	296°
+080	2750838.38	378097.474	296°
+099.61	2750847.072	378079.895	296°
+100	2750847.245	378079.546	296°
+106.935	2750850.125	378073.238	293°
+114.26	2750852.783	378066.413	290°
+120	2750854.708	378061.006	290°
+126.393	2750856.853	378054.983	290°
+129.409	2750857.985	378052.189	295°
+132.425	2750859.354	378049.503	299°
+140	2750863.081	378042.908	299°
+143.482	2750864.794	378039.876	299°
+147.858	2750866.704	378035.942	292°
+152.233	2750868.107	378031.802	285°
+160	2750870.137	378024.305	285°
+180	2750875.294	378004.981	285°
+200	2750880.353	377985.632	285°
+214.454	2750884.009	377971.648	285°
+220	2750885.182	377966.229	280°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+220.149	2750885.207	377966.082	280°
+225.844	2750885.913	377960.433	275°
+240	2750887.051	377946.322	275°
+251.71	2750887.993	377934.65	275°
+253.521	2750888.102	377932.843	272°
+255.333	2750888.139	377931.032	270°
+260	2750888.139	377926.364	270°
+262.47	2750888.139	377923.895	270°
+271.894	2750891.653	377915.41	315°
+280	2750898.822	377911.967	354°
+281.319	2750900.139	377911.895	0°
+285.285	2750904.104	377911.895	0°
+300	2750918.49	377914.571	21°
+300.569	2750919.019	377914.779	22°
+315.853	2750931.783	377923.017	44°
+320	2750934.777	377925.887	44°
+340	2750949.215	377939.726	44°
+348.281	2750955.194	377945.456	44°
+352.769	2750958.538	377948.447	40°
+357.256	2750962.081	377951.2	36°
+360	2750964.304	377952.808	36°
+371.714	2750973.796	377959.672	36°
+380	2750977.519	377966.75	89°
+380.85	2750977.499	377967.599	94°
+389.986	2750972.719	377974.927	152°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+395.2	2750968.106	377977.358	152°
+400	2750963.964	377979.779	147°
+409.417	2750956.522	377985.531	137°
+420	2750949.468	377993.398	126°
+423.634	2750947.411	377996.394	123°
+431.68	2750943.079	378003.173	123°
+440	2750942.028	378011.161	72°
+443.804	2750943.864	378014.464	49°
+455.928	2750954.897	378016.99	336°
+460	2750958.626	378015.356	336°
+469.14	2750966.997	378011.688	336°
+474.683	2750972.25	378009.943	347°
+480	2750977.509	378009.204	357°
+480.227	2750977.735	378009.193	358°
+500	2750997.49	378008.335	358°
+520	2751017.471	378007.466	358°
+531.1	2751028.56	378006.984	358°
+535.118	2751032.576	378006.853	359°
+539.137	2751036.595	378006.809	0°
+540	2751037.458	378006.809	0°
+560	2751057.458	378006.809	0°
+563.922	2751061.38	378006.809	0°
+566.759	2751064.211	378006.649	353°
+569.596	2751067.005	378006.168	347°
+576.551	2751073.782	378004.603	347°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+580	2751077.202	378004.219	0°
+583.284	2751080.459	378004.587	13°
+590.017	2751086.481	378007.469	38°
+596.769	2751091.77	378011.666	38°
+600	2751094.066	378013.93	51°
+600.132	2751094.149	378014.033	51°
+603.494	2751095.942	378016.869	64°
+614.121	2751100.58	378026.43	64°
+620	2751103.881	378031.269	47°
+623.325	2751106.329	378033.514	38°
+632.529	2751114.626	378037.307	11°
+640	2751121.95	378038.782	11°
+653.832	2751135.51	378041.513	11°
+658.445	2751140.097	378041.897	358°
+660	2751141.647	378041.787	354°
+663.059	2751144.65	378041.221	345°
+672.941	2751154.194	378038.656	345°
+680	2751161.19	378038.052	5°
+680.876	2751162.06	378038.15	8°
+688.812	2751169.512	378040.723	30°
+698.068	2751177.494	378045.41	30°
+700	2751179.227	378046.261	22°
+703.722	2751182.831	378047.139	5°
+709.376	2751188.399	378046.46	341°
+720	2751198.418	378042.927	341°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+735.552	2751213.085	378037.756	341°
+740	2751217.127	378035.912	330°
+741.23	2751218.181	378035.278	328°
+746.909	2751222.589	378031.717	315°
+760	2751231.772	378022.388	315°
+773.76	2751241.426	378012.581	315°
+780	2751245.206	378007.637	300°
+781.652	2751245.99	378006.184	296°
+789.544	2751248.343	377998.685	278°
+800	2751249.867	377988.341	278°
+803.877	2751250.431	377984.505	278°
+806.554	2751250.88	377981.866	281°
+809.232	2751251.447	377979.249	283°
+814.079	2751252.577	377974.536	283°
+820	2751255.2	377969.284	310°
+820.957	2751255.837	377968.57	314°
+827.836	2751261.662	377965.065	344°
+831.33	2751265.023	377964.108	344°
+840	2751273.572	377964.209	17°
+840.527	2751274.073	377964.374	19°
+849.724	2751281.321	377969.8	54°
+857.664	2751285.945	377976.254	54°
+860	2751287.514	377977.977	41°
+863.398	2751290.405	377979.732	22°
+869.132	2751296.038	377980.235	349°


桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+880	2751306.694	377978.1	349°
+884.279	2751310.89	377977.259	349°
+894.828	2751321.388	377976.765	6°
+900	2751326.474	377977.677	14°
+905.377	2751331.558	377979.409	23°
+916.066	2751341.383	377983.621	23°
+920	2751344.823	377985.516	34°
+927.723	2751350.199	377990.994	57°
+939.381	2751353.501	378002.003	90°
+940	2751353.501	378002.622	90°
+952.914	2751353.501	378015.535	90°
+957.889	2751354.319	378020.42	71°
+960	2751355.144	378022.361	63°
+962.864	2751356.682	378024.772	52°
+972.057	2751362.343	378032.016	52°
+975.158	2751364.142	378034.54	57°
+978.259	2751365.71	378037.214	62°
+980	2751366.524	378038.753	62°
+985.49	2751369.089	378043.607	62°
K1+000	2751371.875	378057.64	95°
+000.1	2751371.866	378057.74	96°
+014.71	2751366.384	378071.059	129°
+020	2751363.048	378075.164	129°
+026.695	2751358.824	378080.359	129°
+035.039	2751355.043	378087.729	105°

逐 桩 坐 标 表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+040	2751354.345	378092.628	91°
+043.382	2751354.572	378095.998	81°
+049.527	2751355.501	378102.072	81°
+051.933	2751355.721	378104.467	88°
+054.34	2751355.652	378106.871	95°
+060	2751355.149	378112.509	95°
+071.329	2751354.143	378123.793	95°
+078.877	2751356.004	378130.956	56°
+080	2751356.682	378131.851	50°
+086.425	2751361.982	378135.319	16°
+098.98	2751374.022	378138.877	16°
+100	2751374.99	378139.2	20°
+103.325	2751377.954	378140.691	33°
+107.67	2751381.204	378143.552	50°
+112.301	2751384.202	378147.082	50°
+116.495	2751386.719	378150.433	57°
+120	2751388.502	378153.449	62°
+120.69	2751388.817	378154.062	63°
+133.262	2751394.448	378165.303	63°
+138.509	2751397.895	378169.179	33°
+140	2751399.197	378169.903	25°
+143.756	2751402.82	378170.807	3°
+148.935	2751407.991	378171.102	3°
+150.099	2751409.154	378171.152	2°
+151.262	2751410.316	378171.167	0°

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
+160	2751419.054	378171.157	0°
+169.663	2751428.718	378171.145	0°
+173.634	2751432.282	378169.646	314°
+177.605	2751433.711	378166.052	269°
+180	2751433.666	378163.657	269°
+185.167	2751433.569	378158.491	269°
+189.641	2751433.885	378154.034	279°
+194.115	2751434.989	378149.704	289°
+196.764	2751435.87	378147.206	289°

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

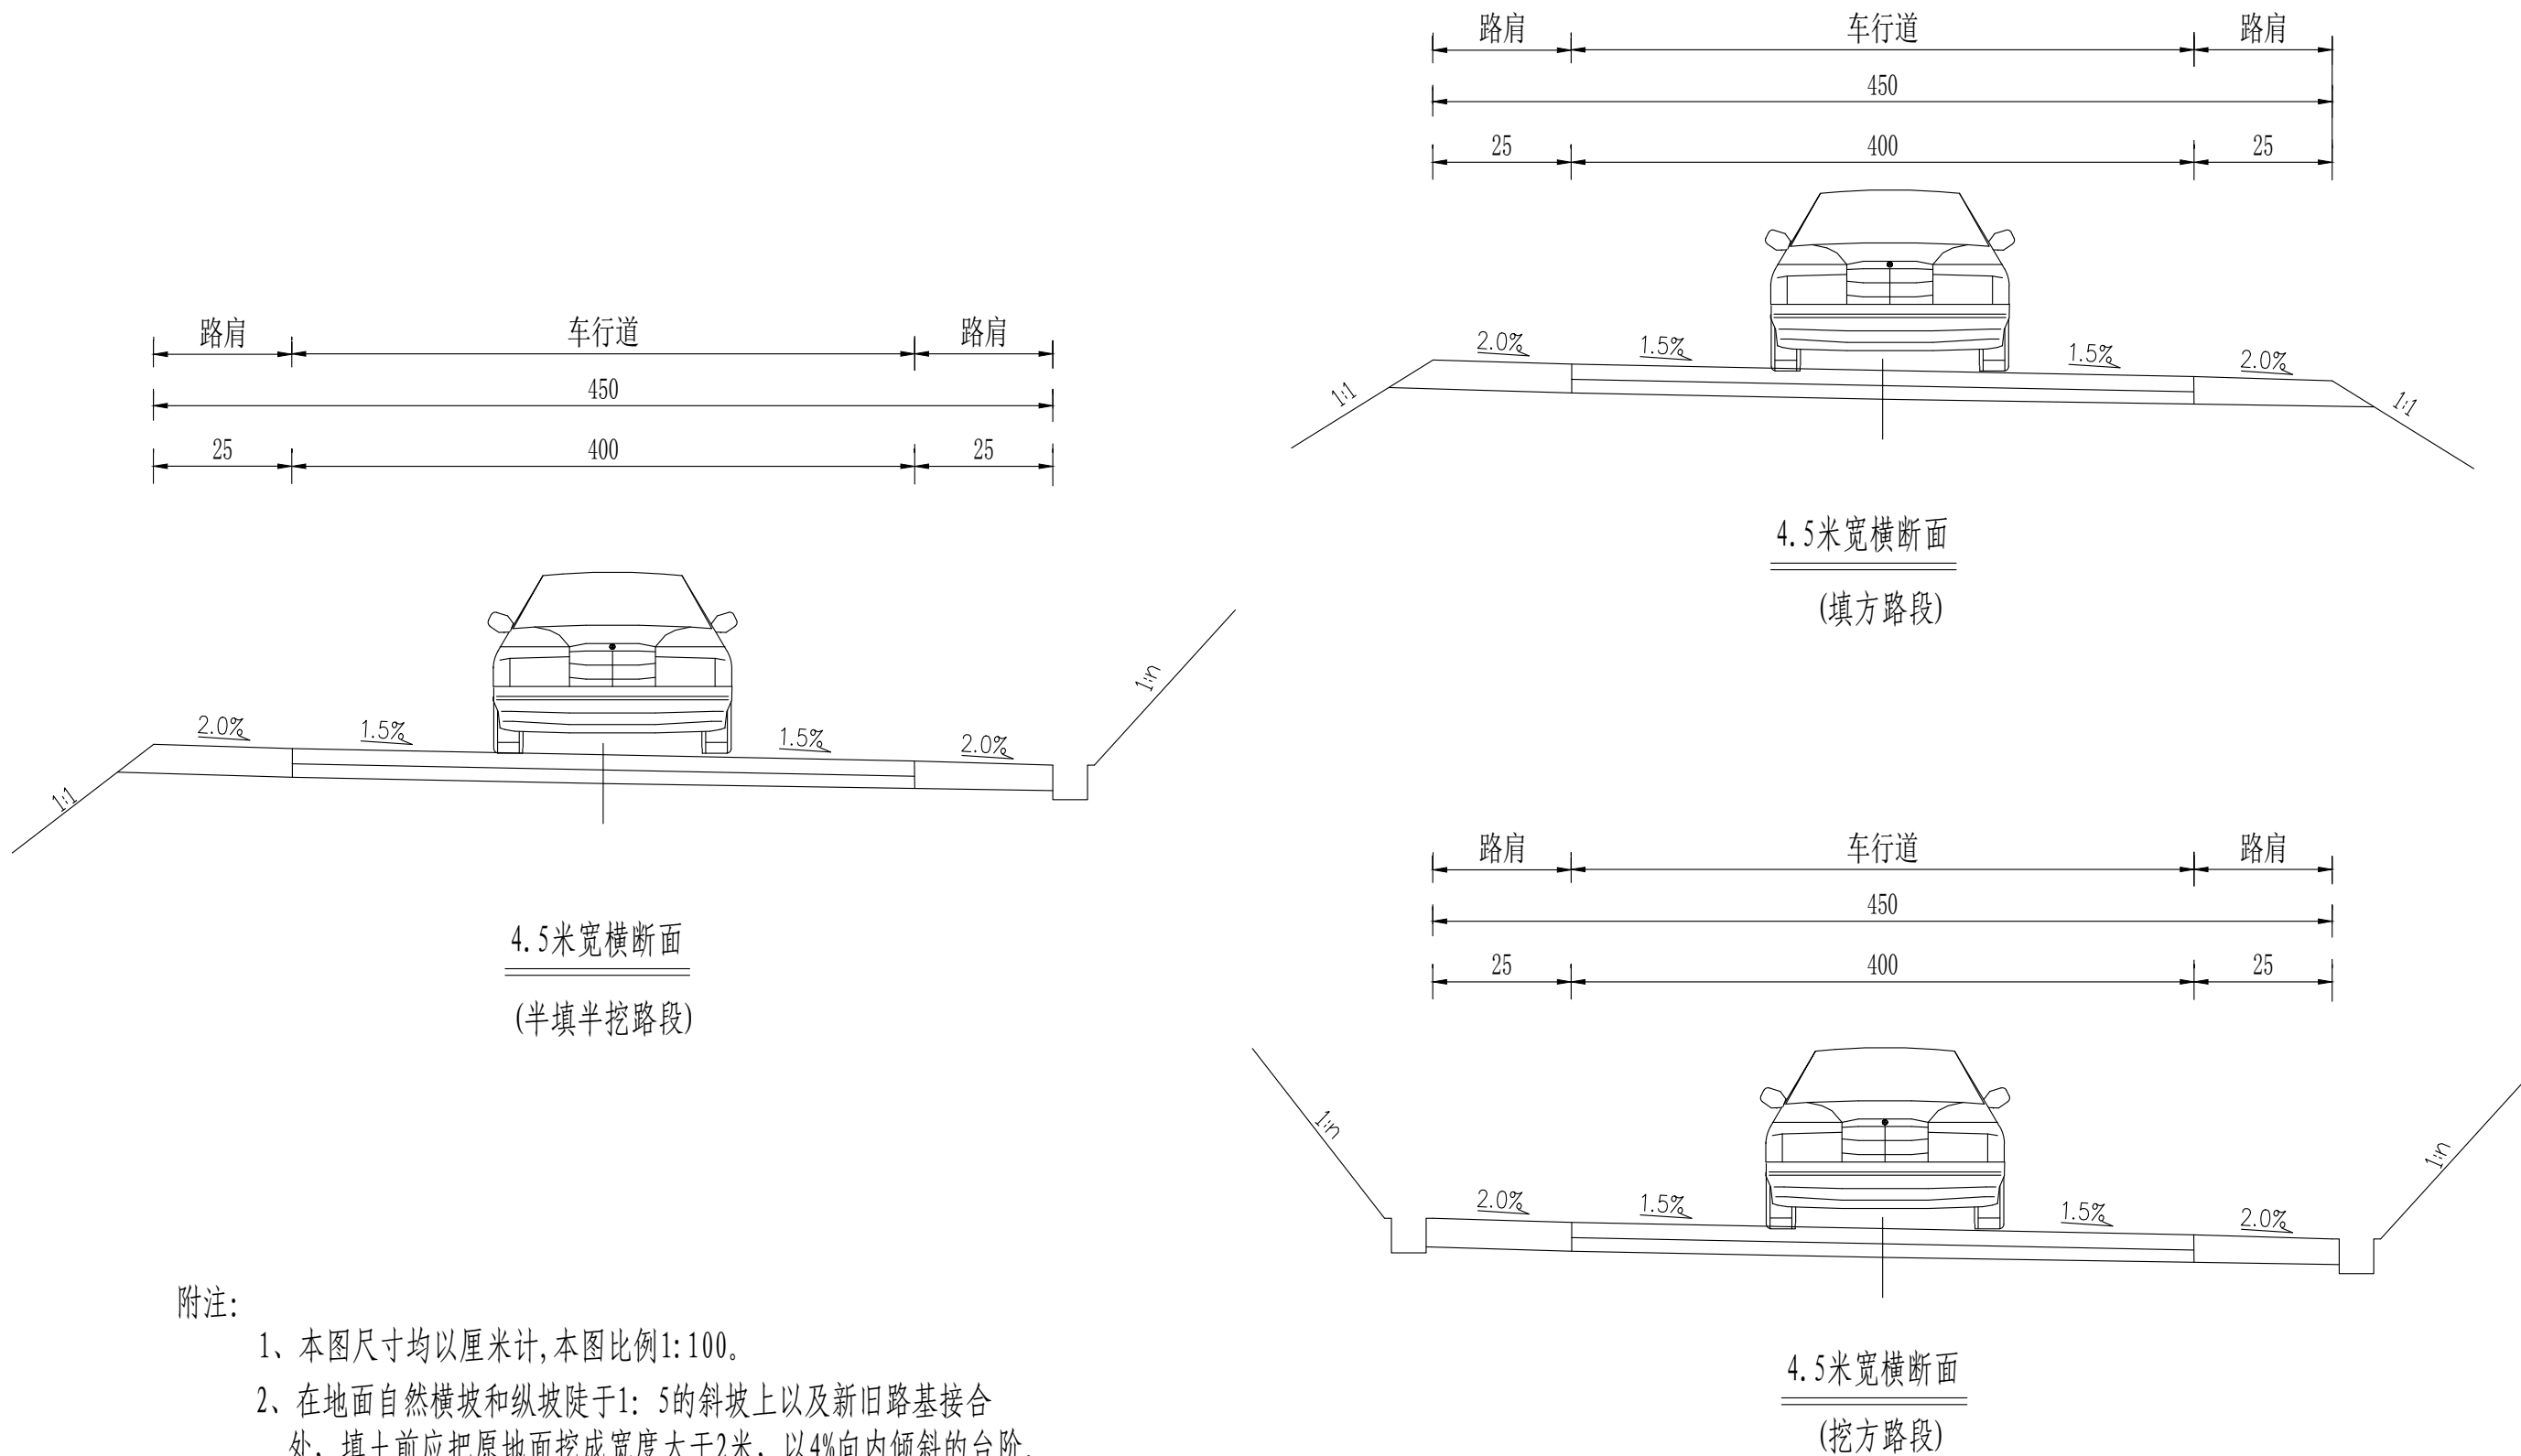

附注:

- 1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
- 2、在地面自然横坡和纵坡陡于1: 5的斜坡上以及新旧路基接合处,填土前应把原地面挖成宽度大于2米,以4%向内倾斜的台阶。
- 3、具体标高以现场实际为准,具体工程量以实际施工收方为准。



中唐工程设计有限公司
CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

工程名称

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村
道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

图 名

道路A路基准横断面图

项目负责人

田秉清

审定人

王帅

图 号

DL-07

设计阶段

子项名称

工程编号

设计制图人

田秉清


校核人

王帅


日 期

2026. 06


施工图

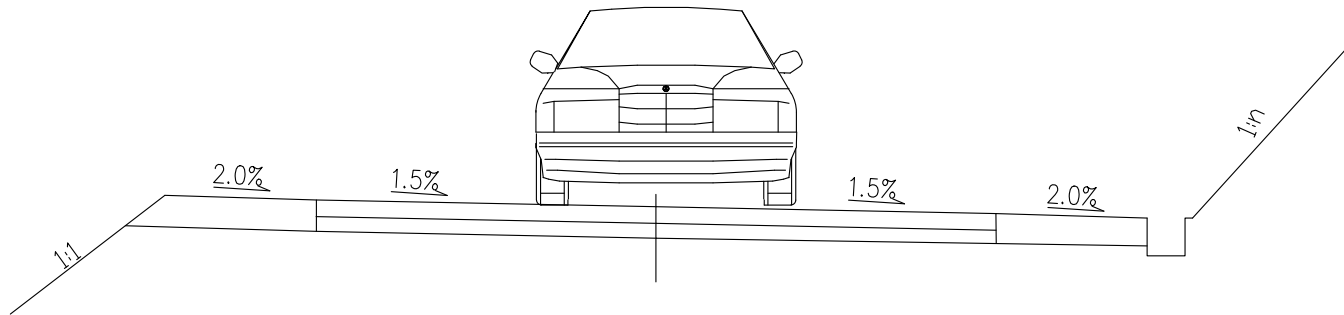

4.0米宽横断面
(半填半挖路段)

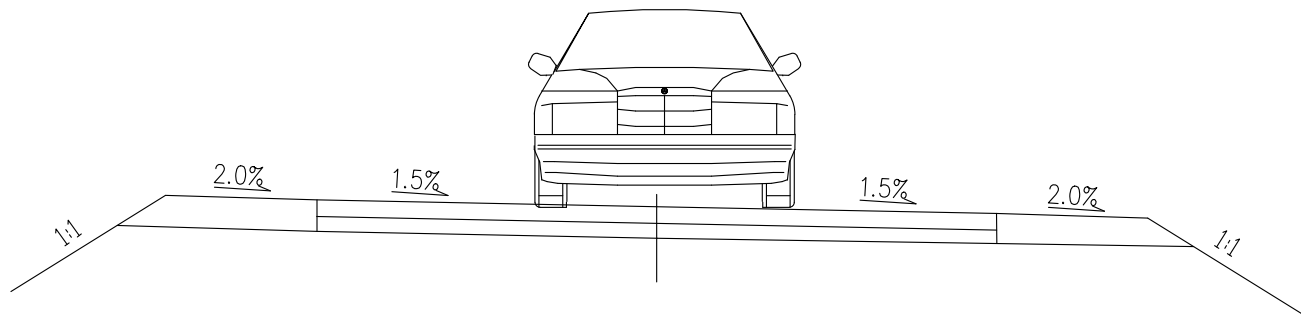

4.0米宽横断面
(填方路段)

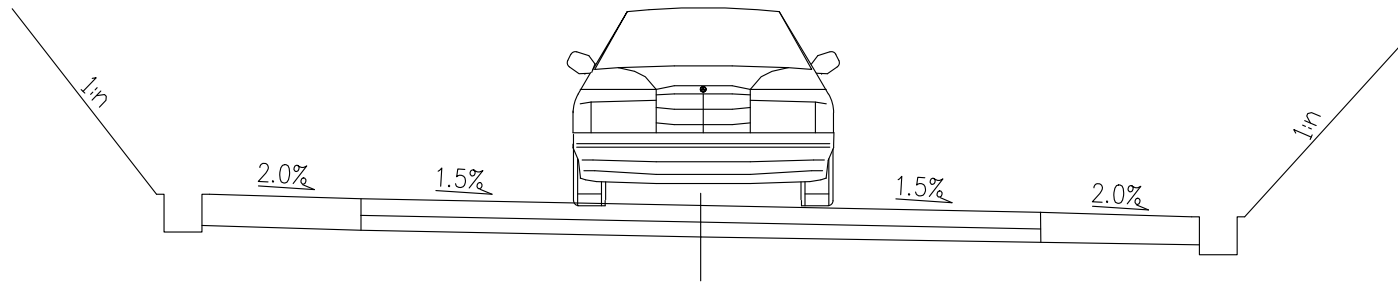


4.0米宽横断面
(挖方路段)

附注:

- 1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
- 2、在地面自然横坡和纵坡陡于1: 5的斜坡上以及新旧路基接合处,填土前应把原地面挖成宽度大于2米,以4%向内倾斜的台阶。
- 3、具体标高以现场实际为准,具体工程量以实际施工收方为准。

填方路基

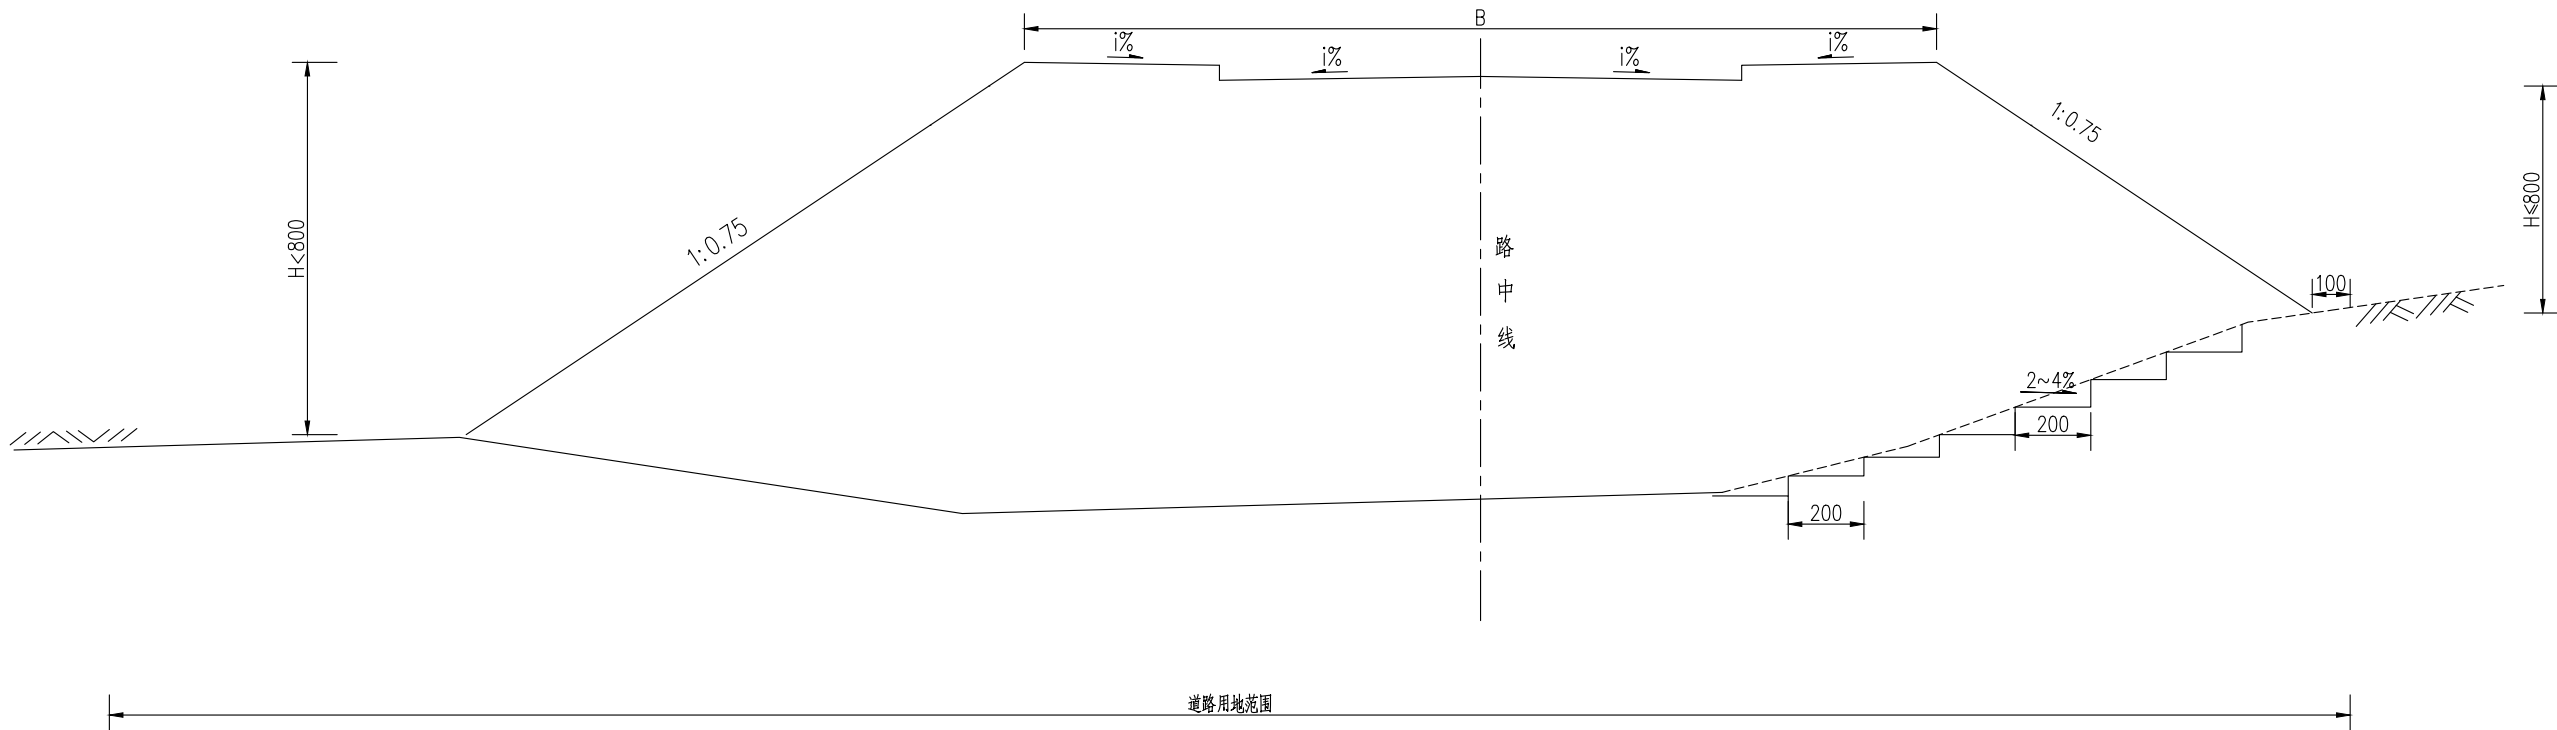

附注：


- 1、图中尺寸均以cm计，图中比例1： 100，B为路基宽度。
- 2、本图适用于填方路段路基。路基填土高度均低于8m，边坡坡率采用1: 0.75。
- 3、当地面横坡陡于1: 5时，路基基底应开挖宽2. 0m、内倾坡度为2~4%的台阶。
- 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

备注：1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。


半填半挖路基

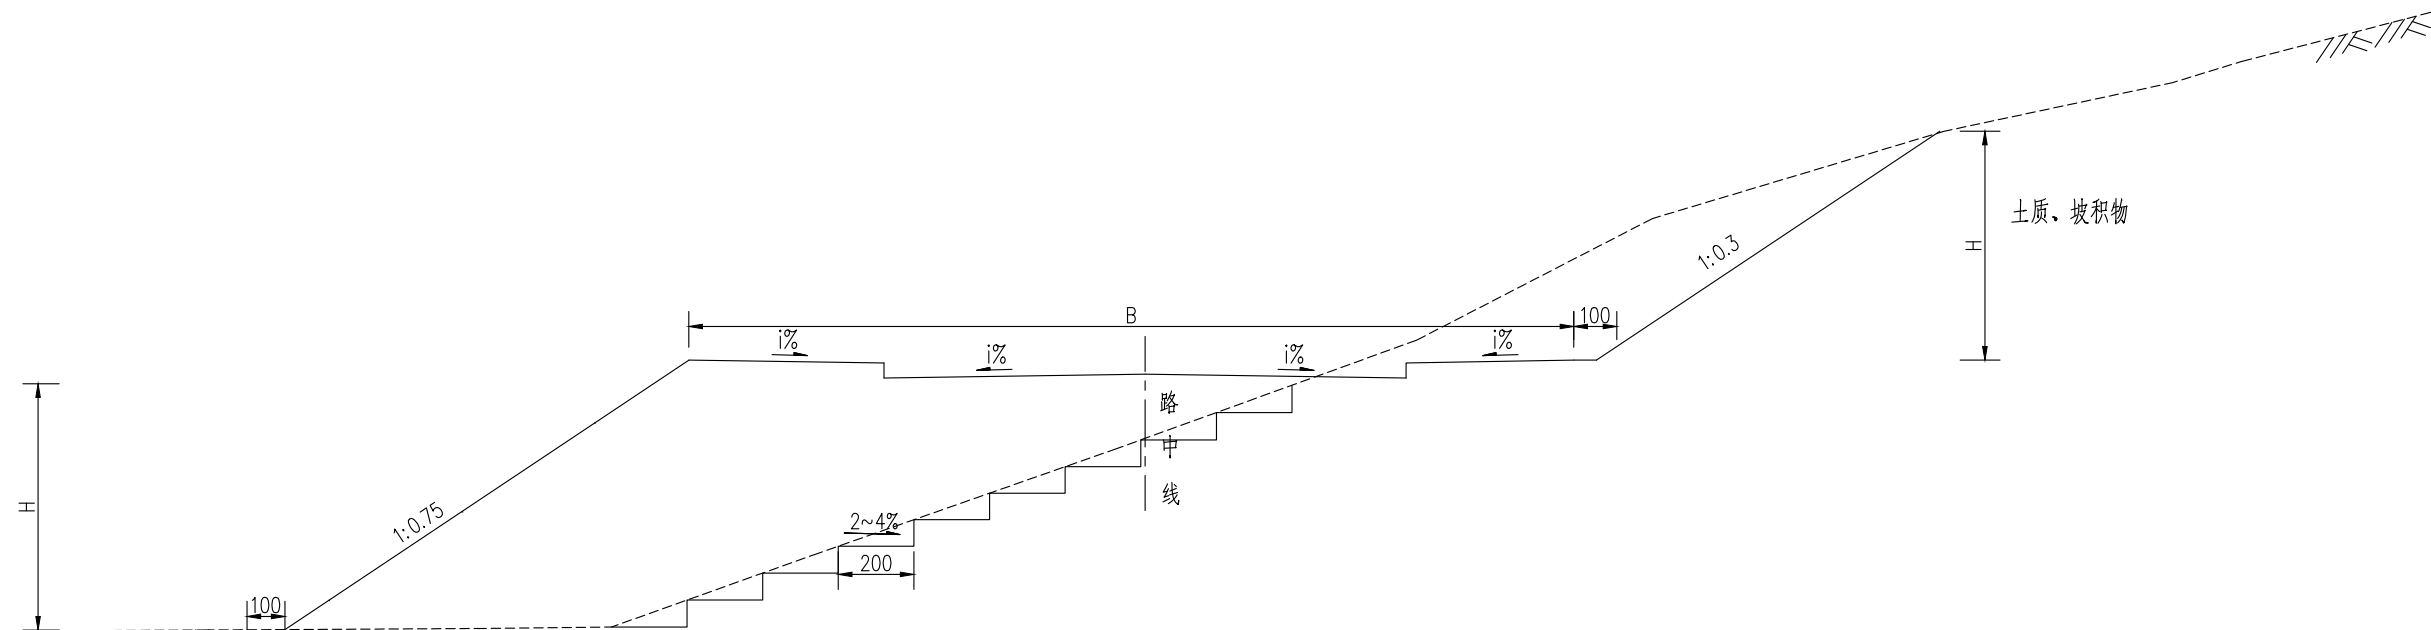

附注：

- 1、图中尺寸均以cm计，图中比例1: 100，B为路基宽度。
- 2、本图适用于半填半挖路基，H为填挖高度。
- 3、当地面横坡陡于1: 5时，路基基底应开挖宽2.0m、内倾坡度为2~4%的台阶。
- 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

挖方路基

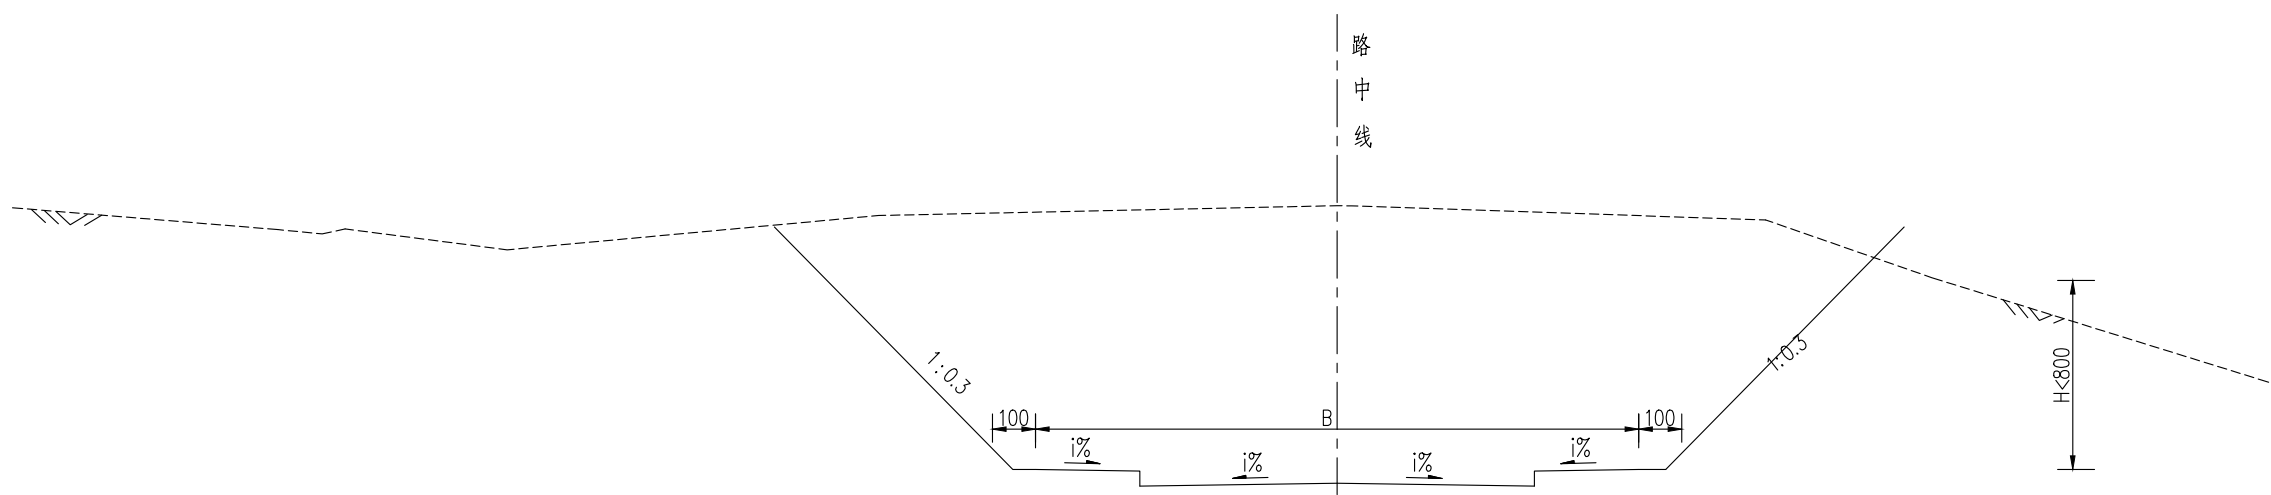













- 附注:
- 1、图中尺寸均以cm计，图中比例1: 100，B为路基宽度。
 - 2、本图适用于挖方路段。
 - 3、本项目路基边坡高度均小于8m，坡率采用1: 0. 3。
 - 4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	一般路基设计图(三)	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-08-3	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米(m)为单位，其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。


5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

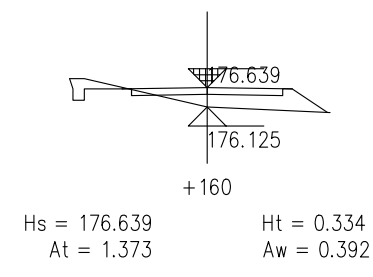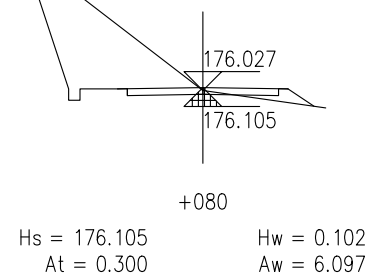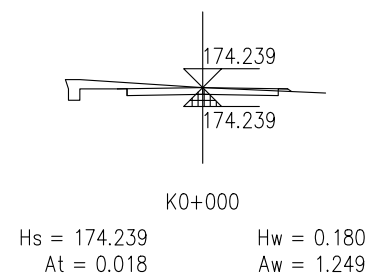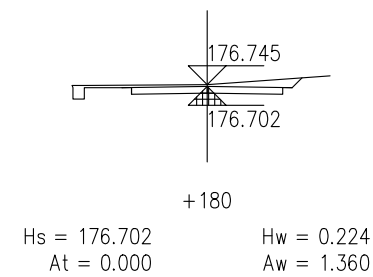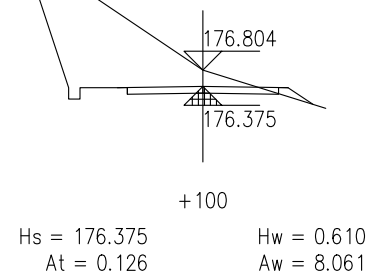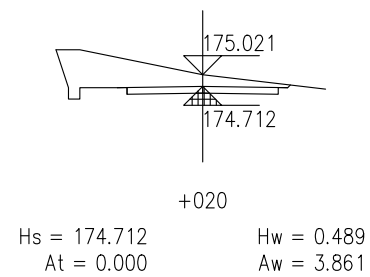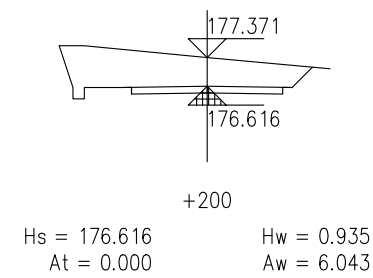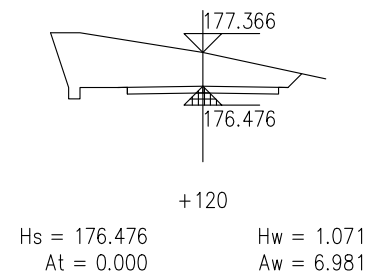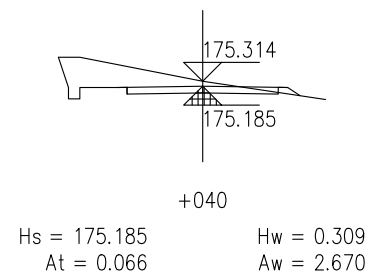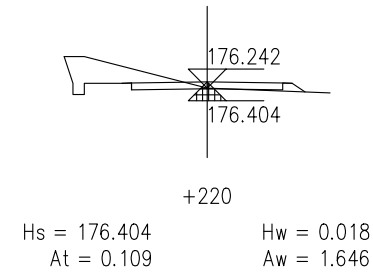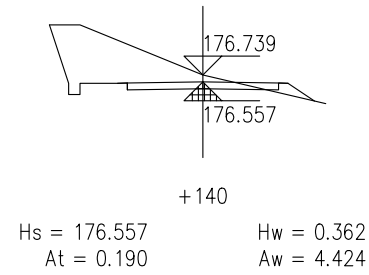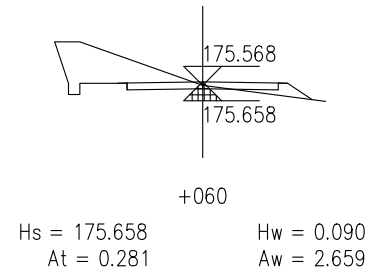

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本归本设计单位所有。

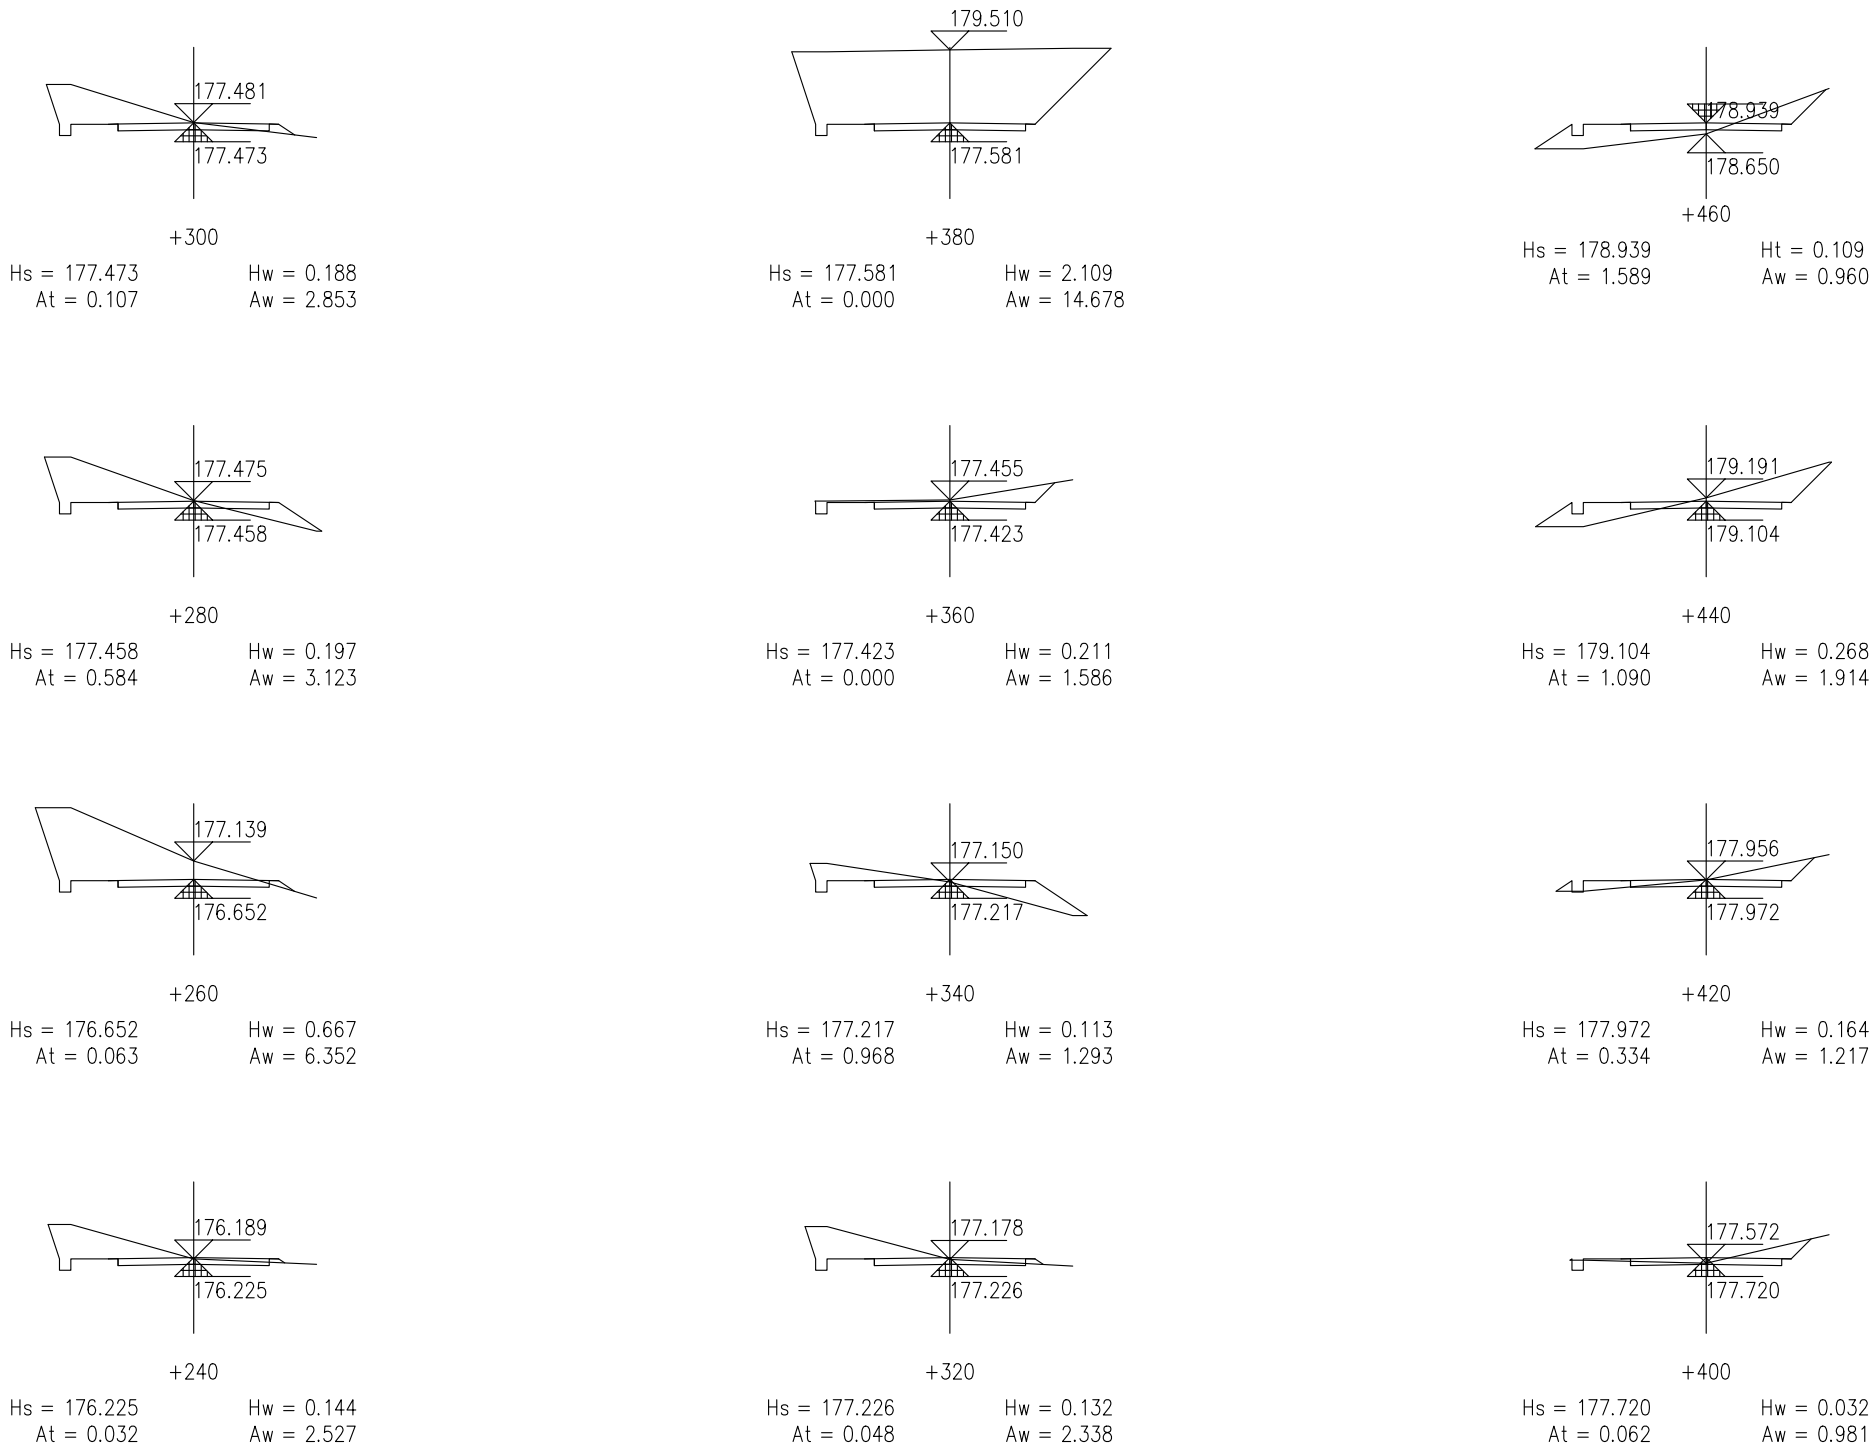

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。













5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。













 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村 道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王坤	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王坤	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

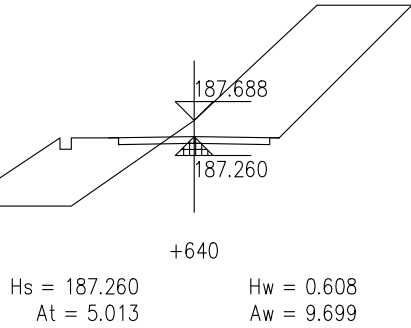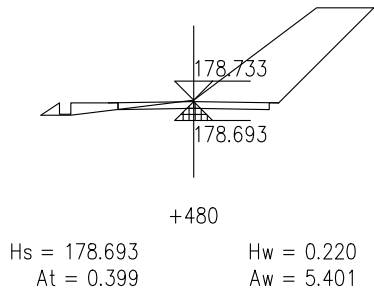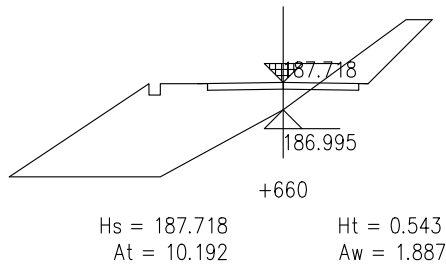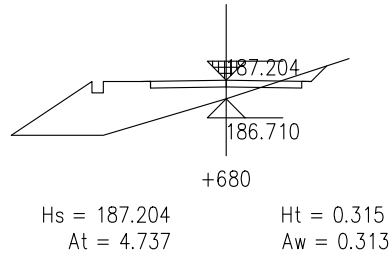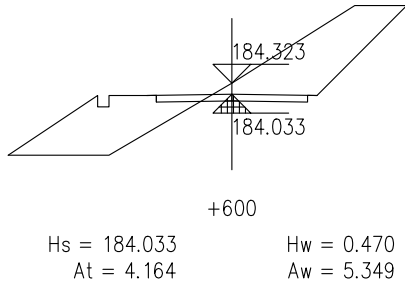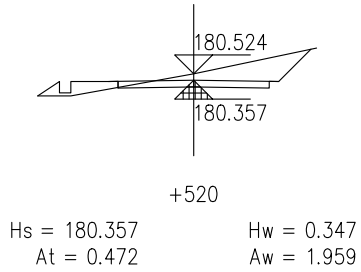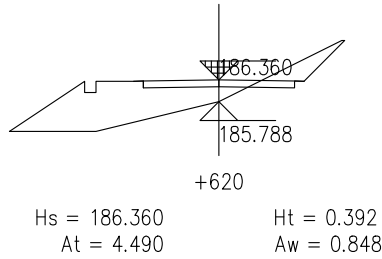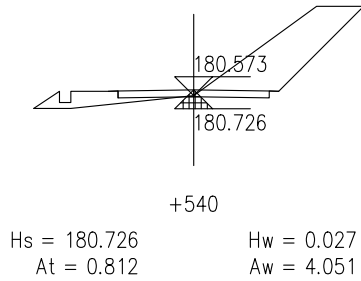

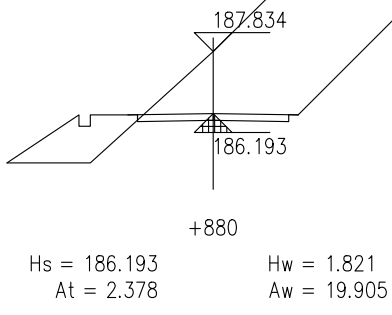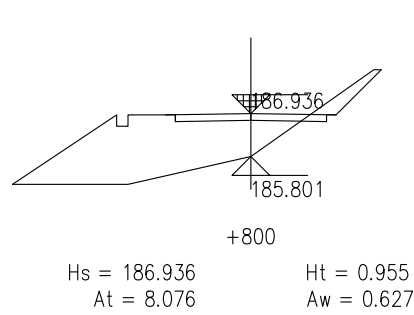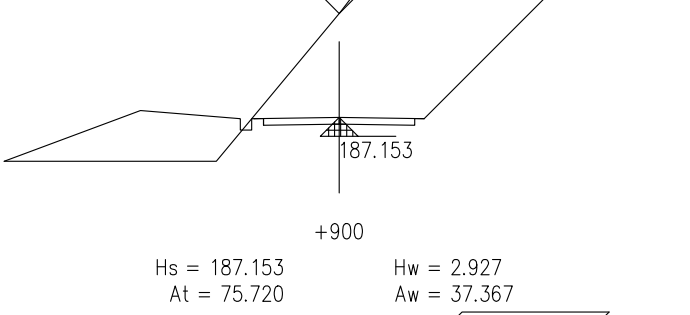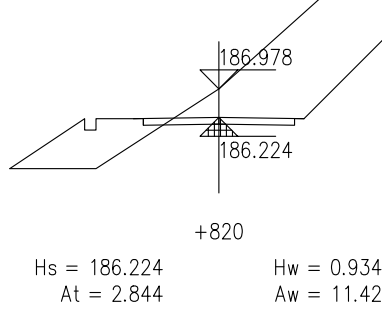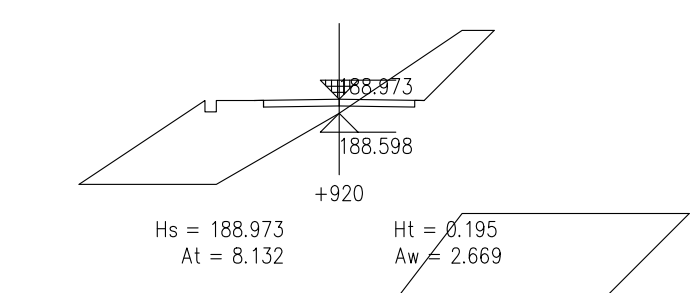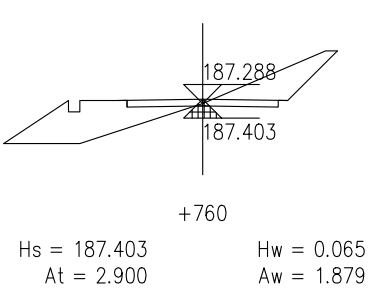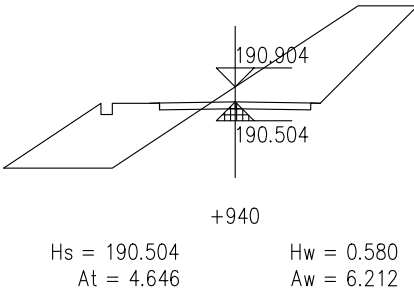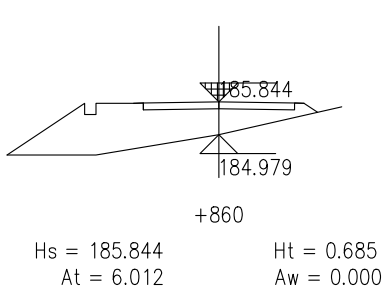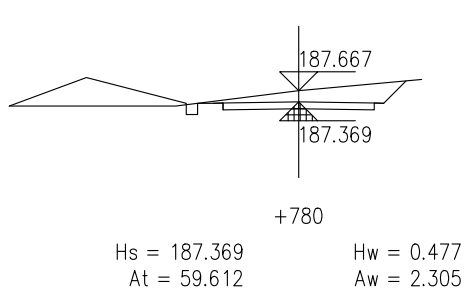


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。













3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村 道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

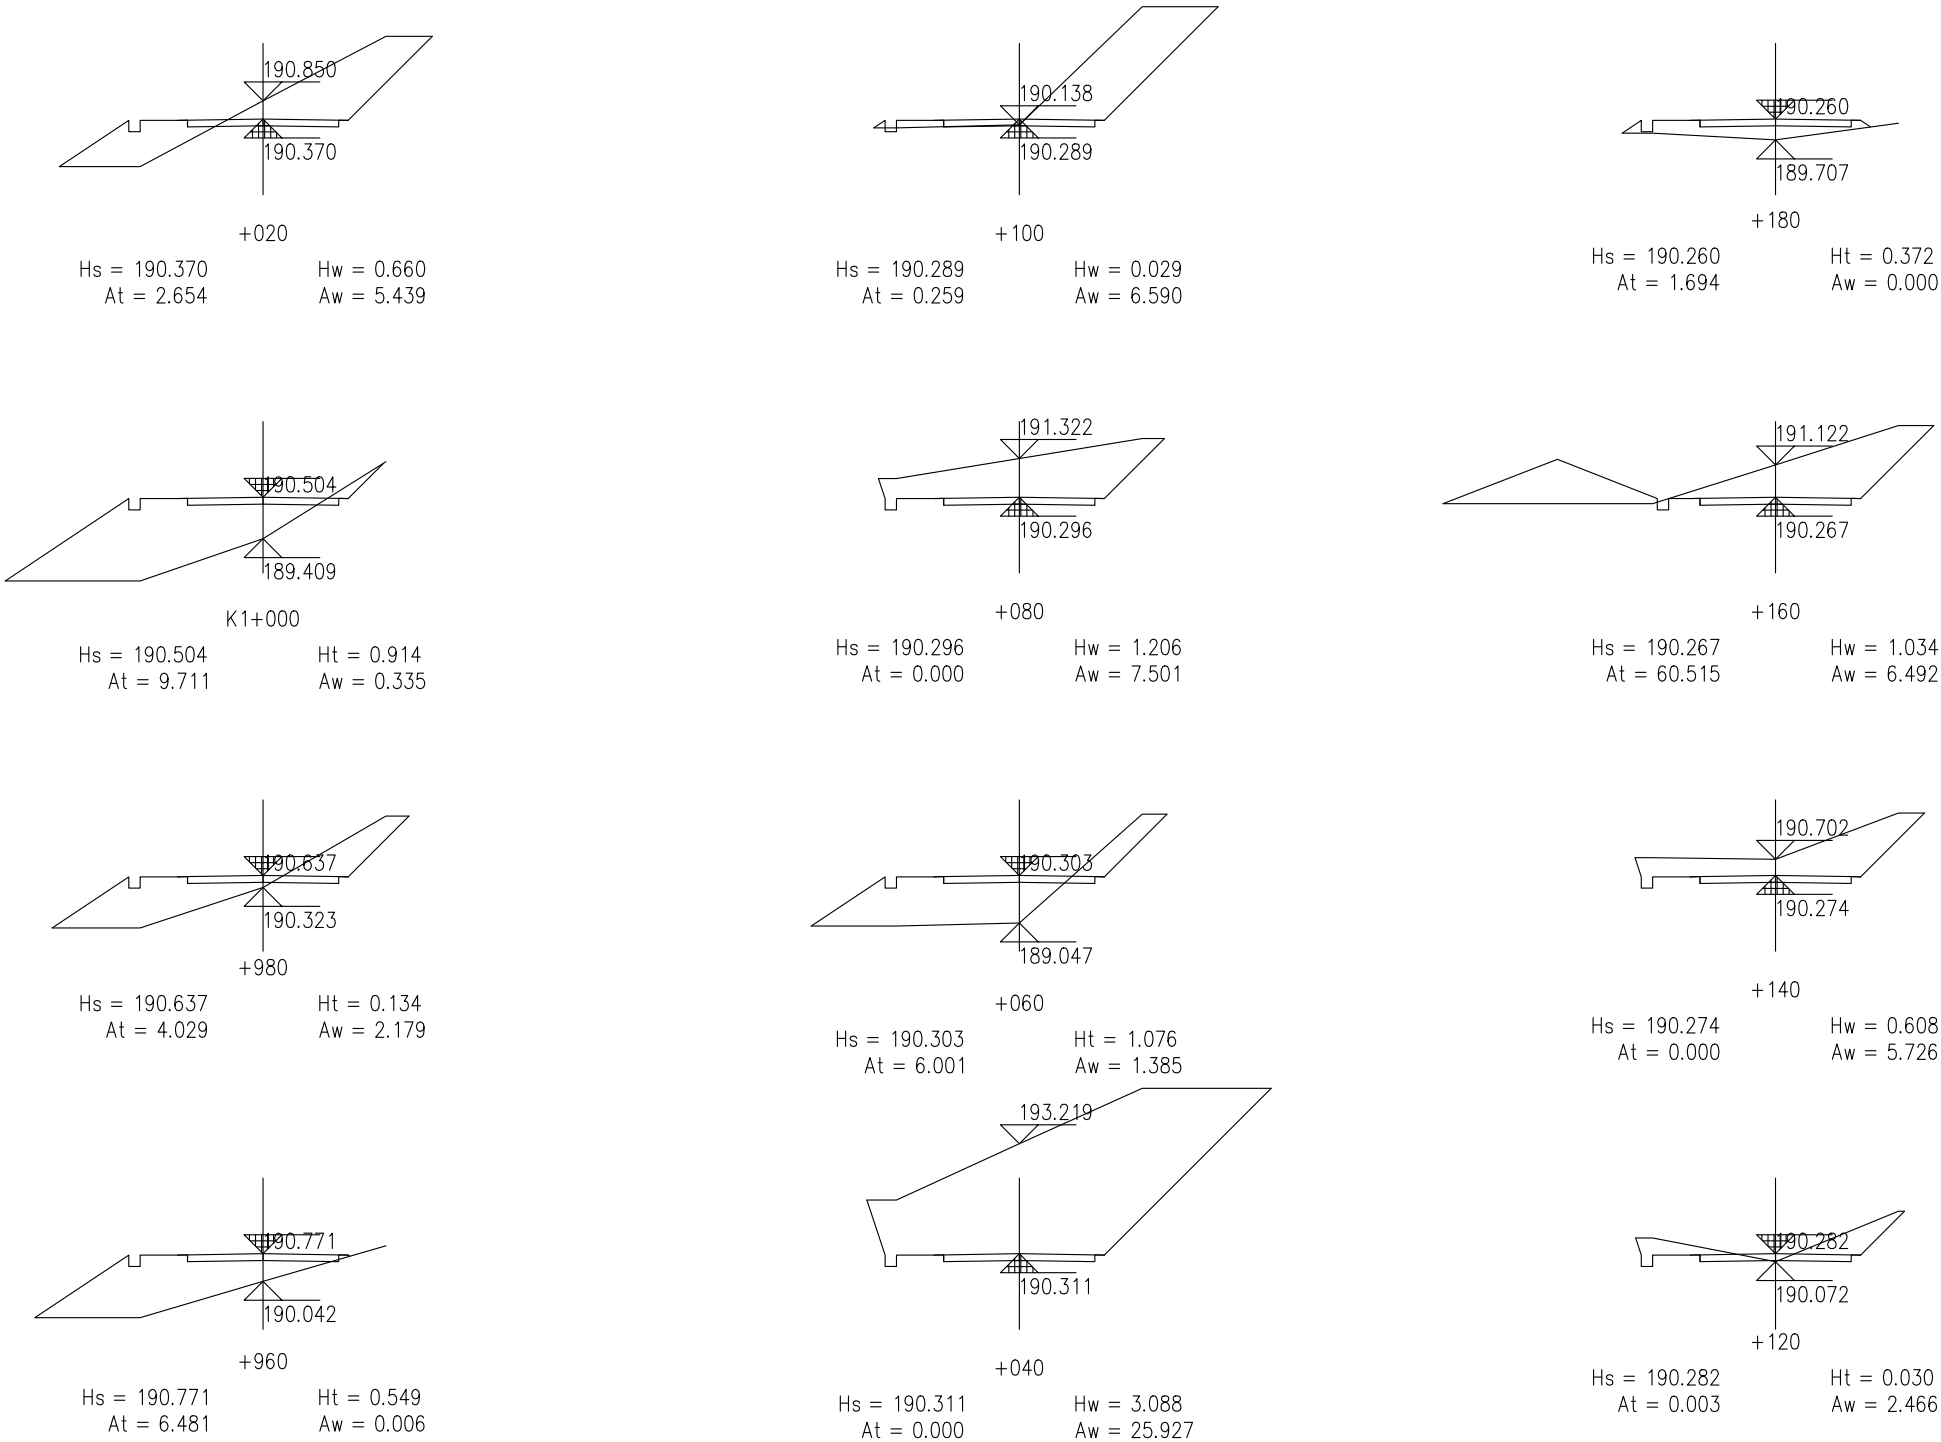


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

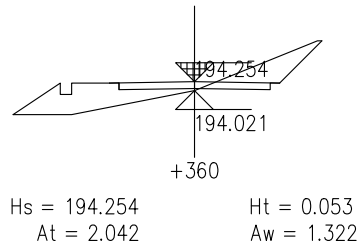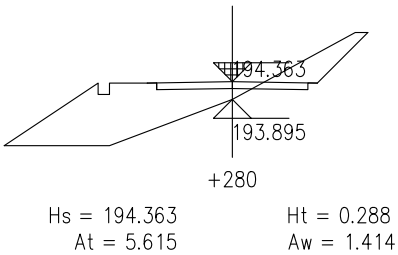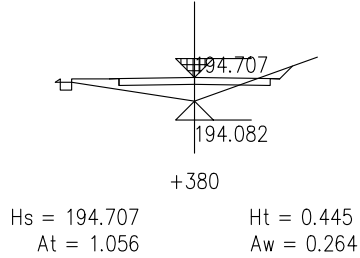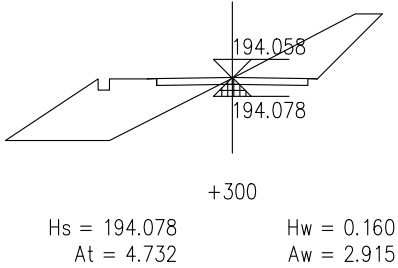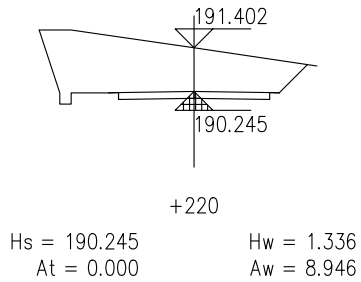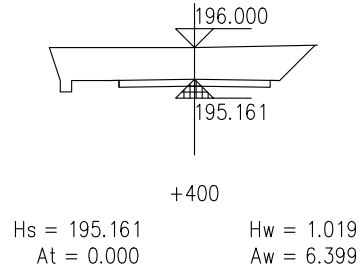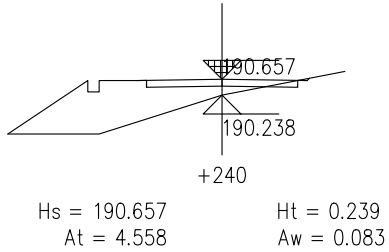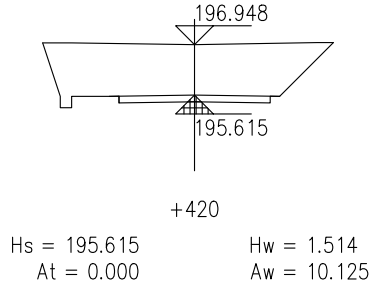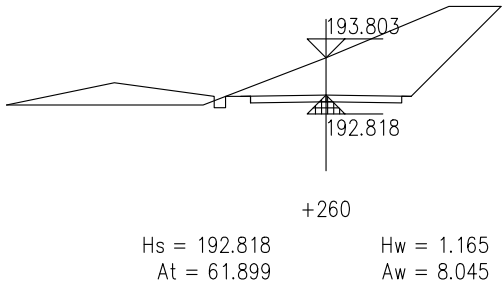

备注：1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。












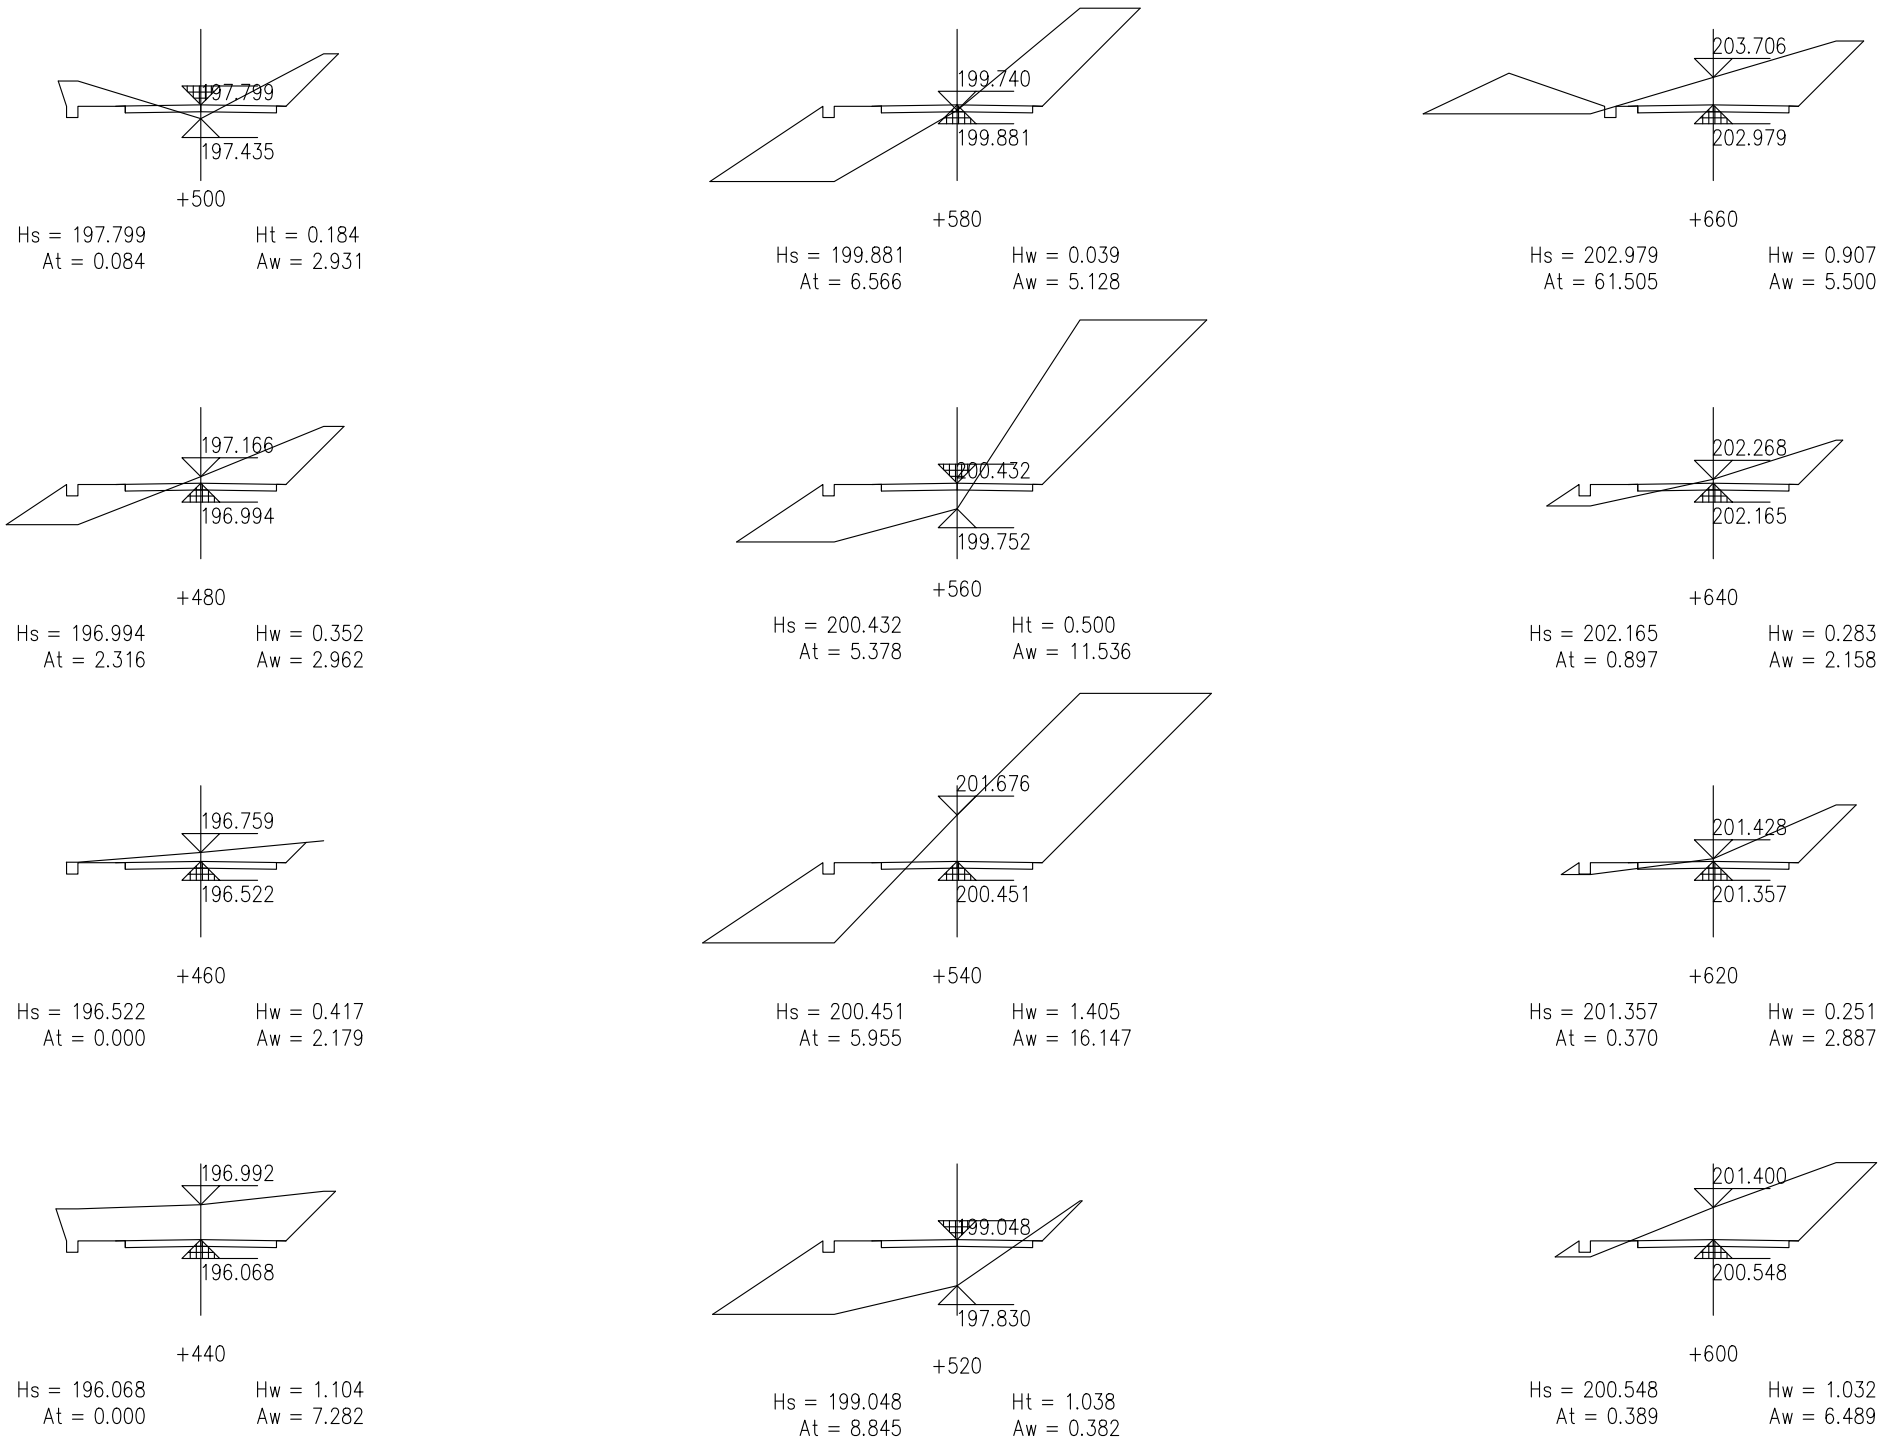


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。













 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

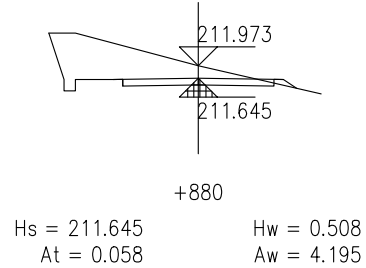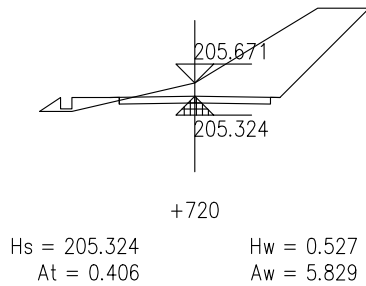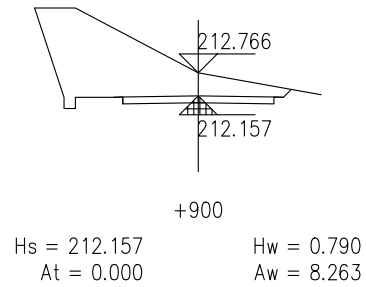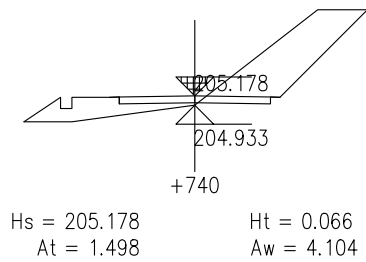

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米(m)为单位, 其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计师联系。4、施工单位不得擅自随意变更图纸, 所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。


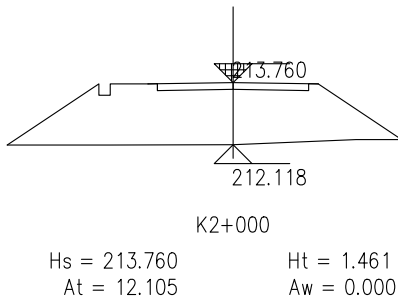




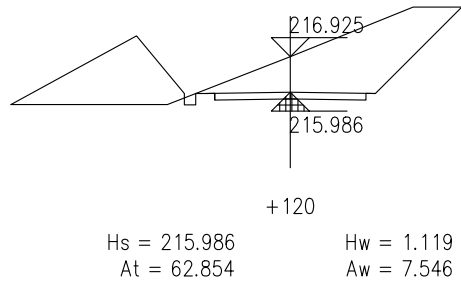







备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得擅自随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

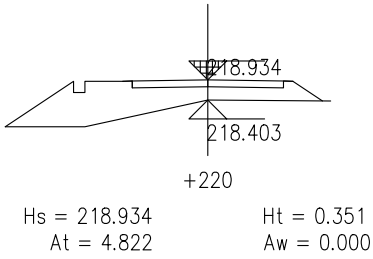

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

工程名称

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村
道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

图 名

道路A横断面图

项目负责人

田秉清

审定人

王坤

图 号

DL-09

设计阶段

子项名称

工程编号

设计制图人

田秉清


校核人

王坤

日 期

2026. 06

施工图

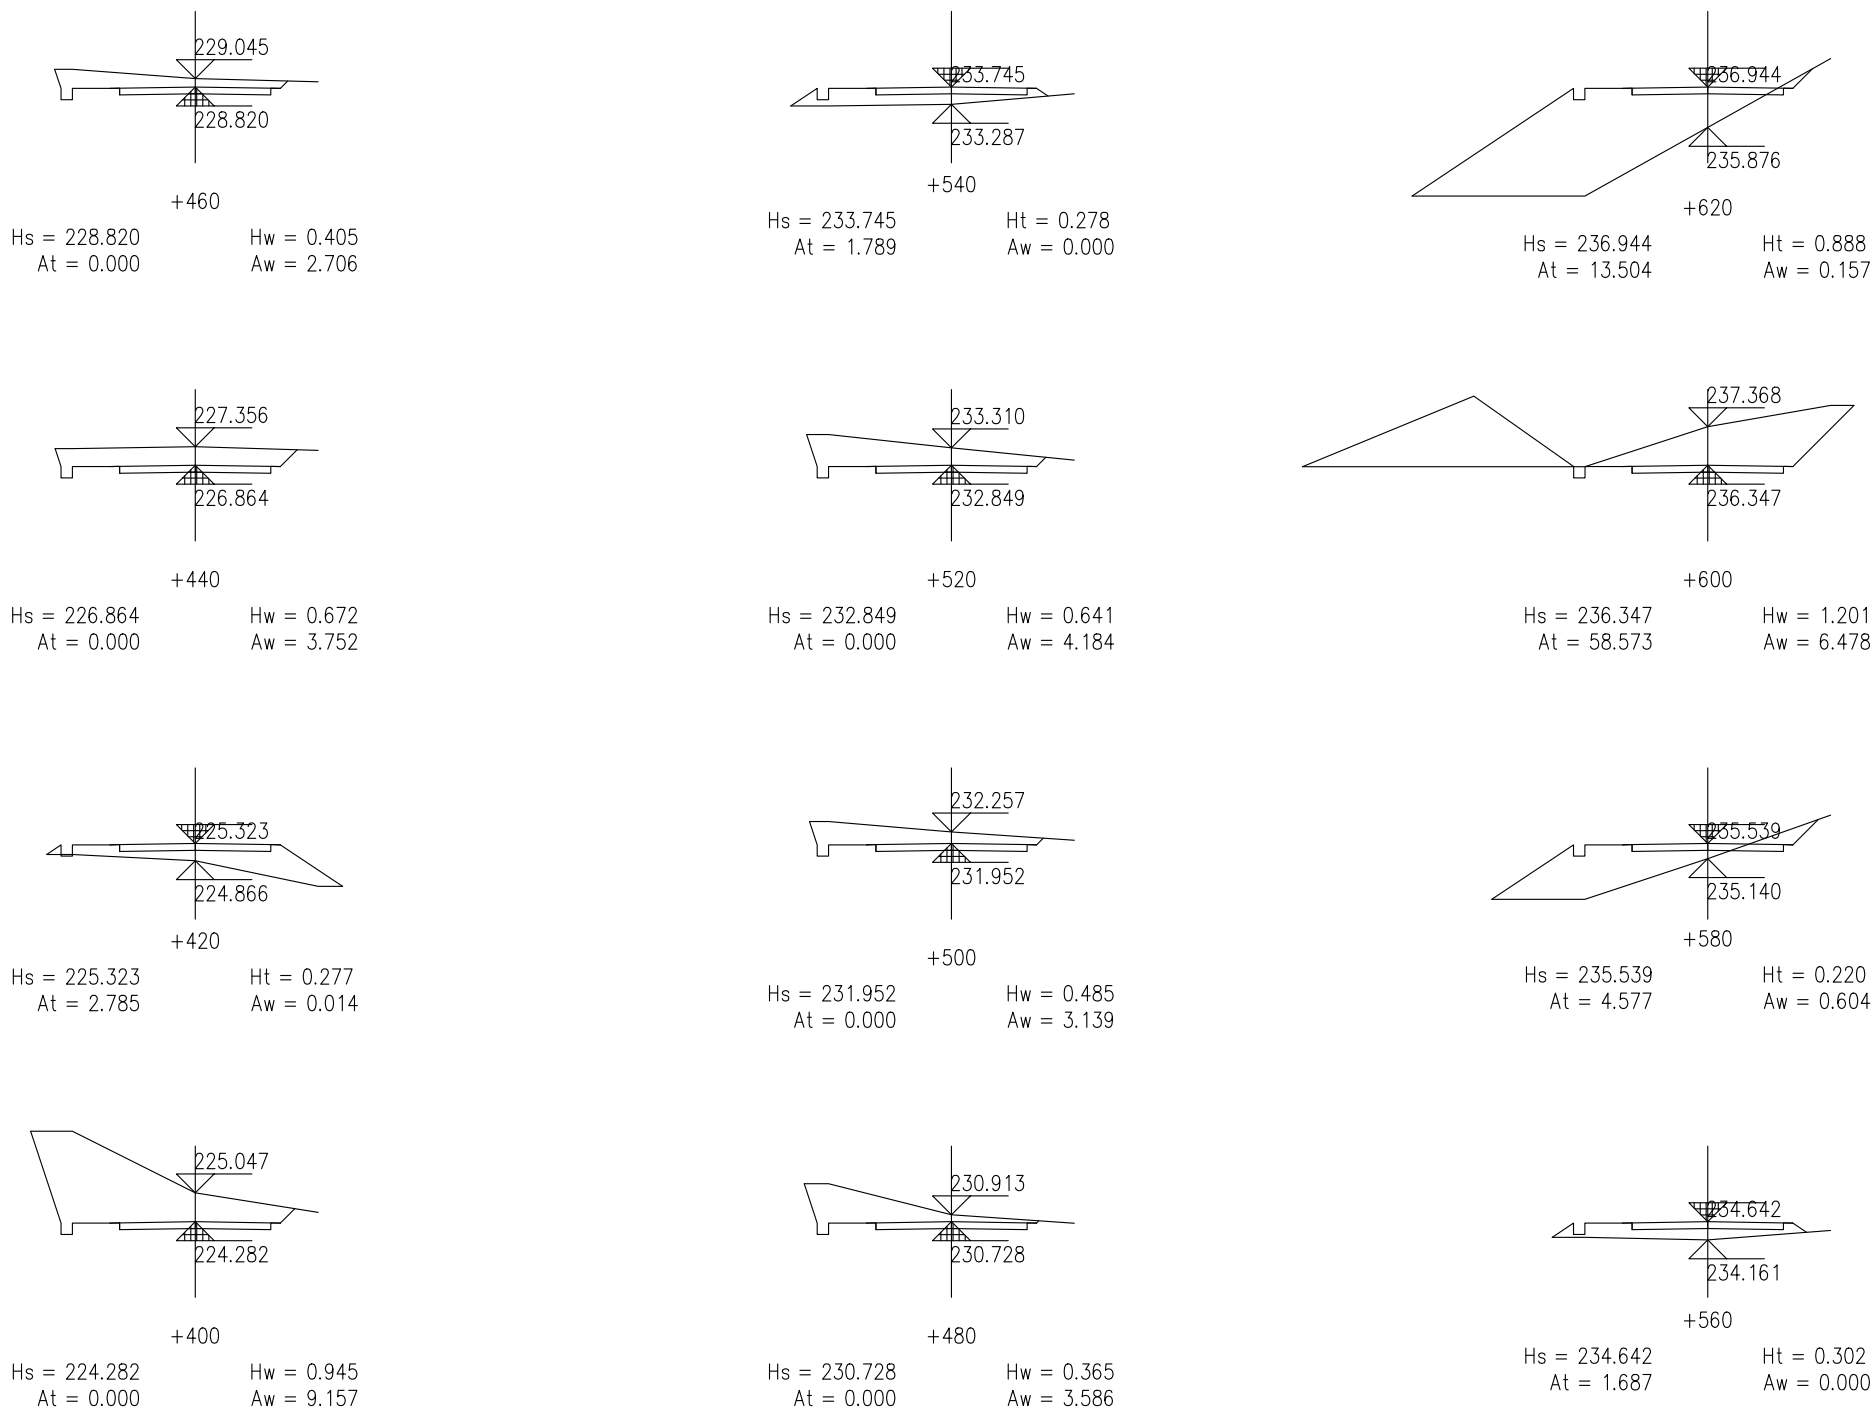


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。













3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村 道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

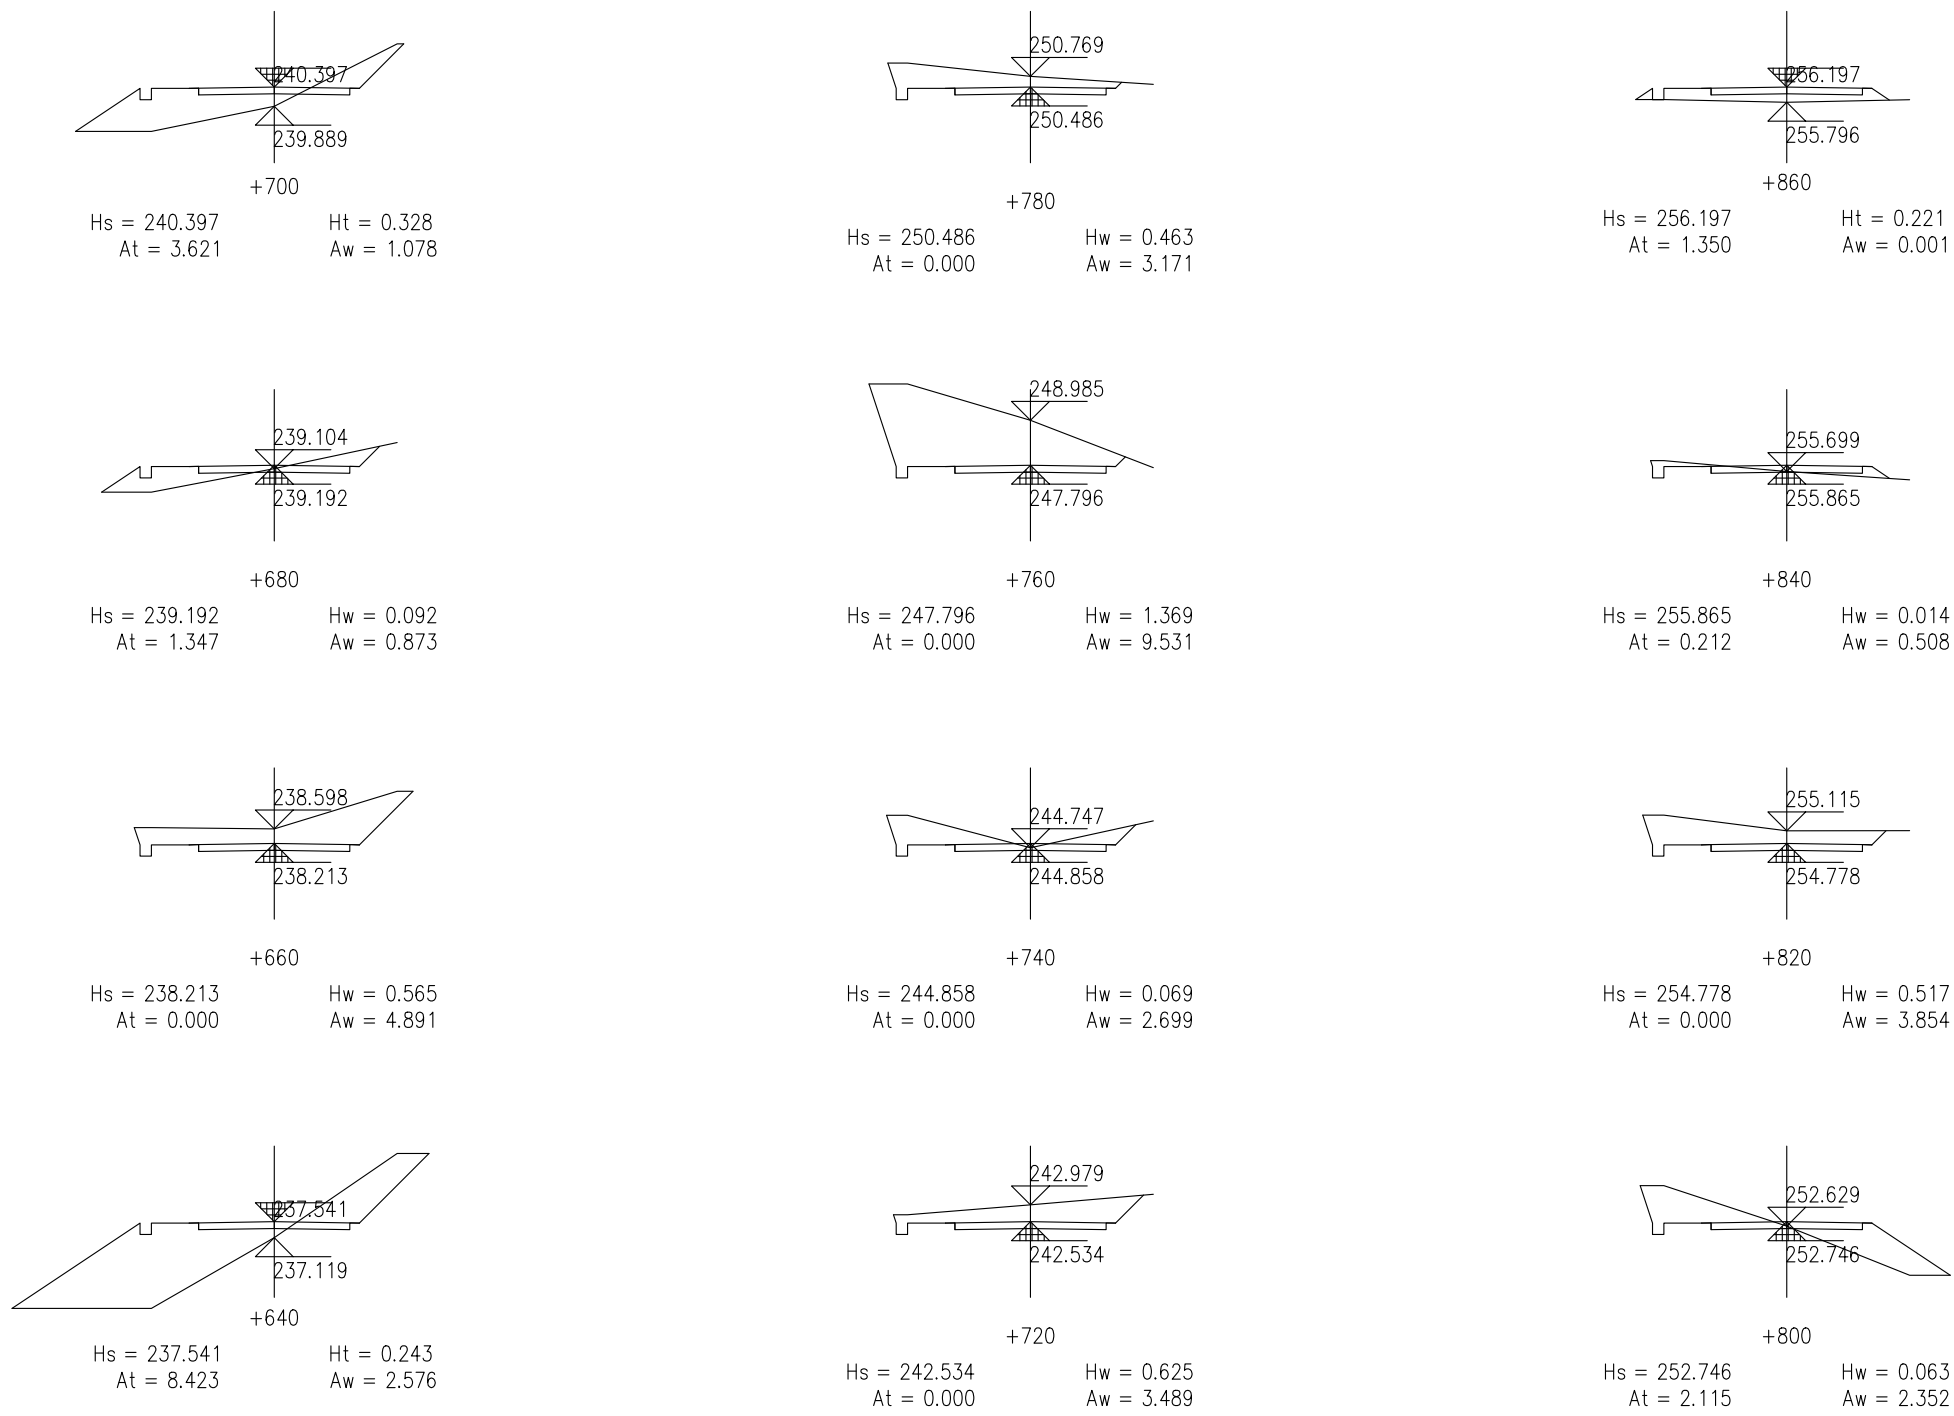

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

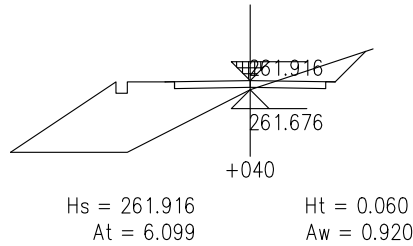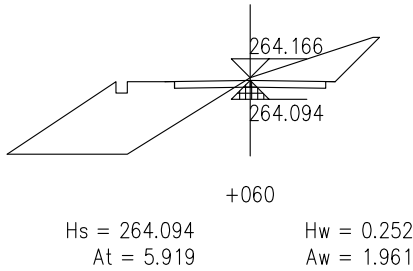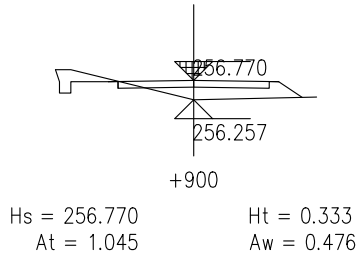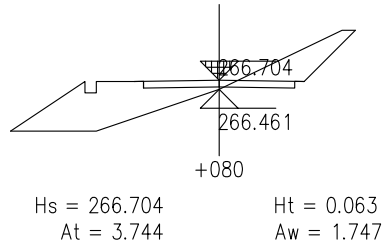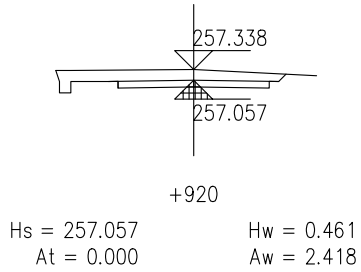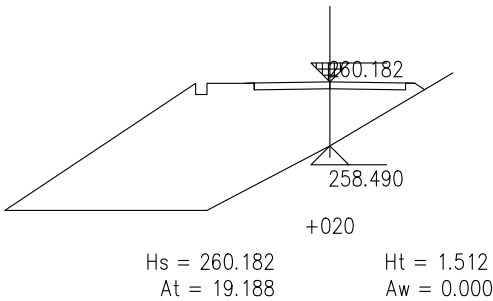


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村 道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

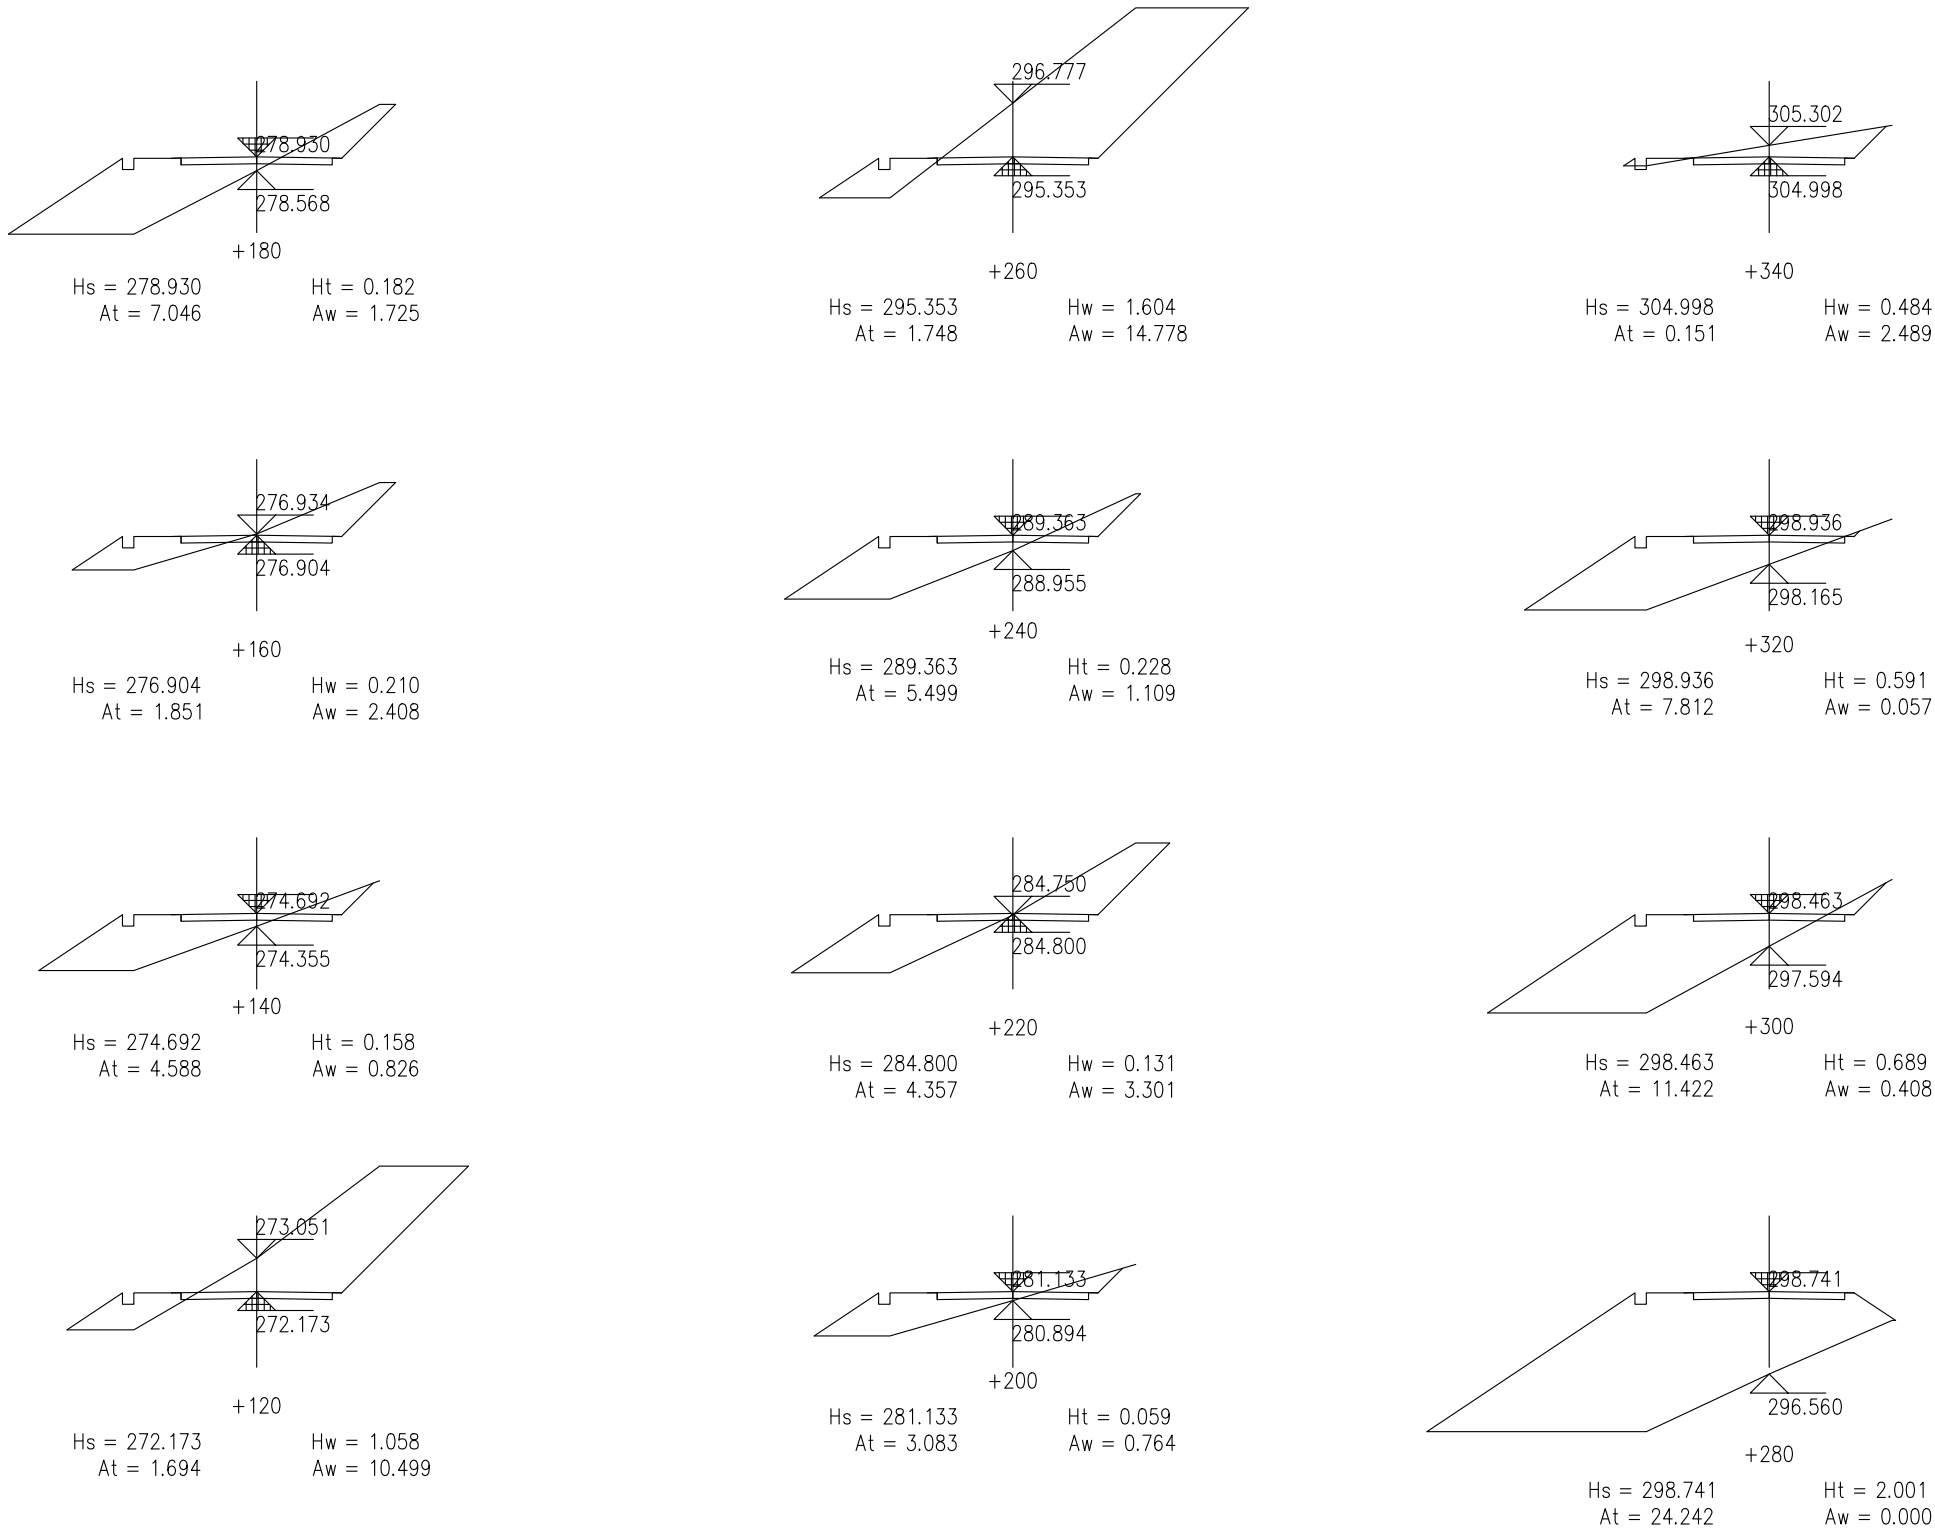



备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路A横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王坤	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王坤	日 期	2026. 06	施工图

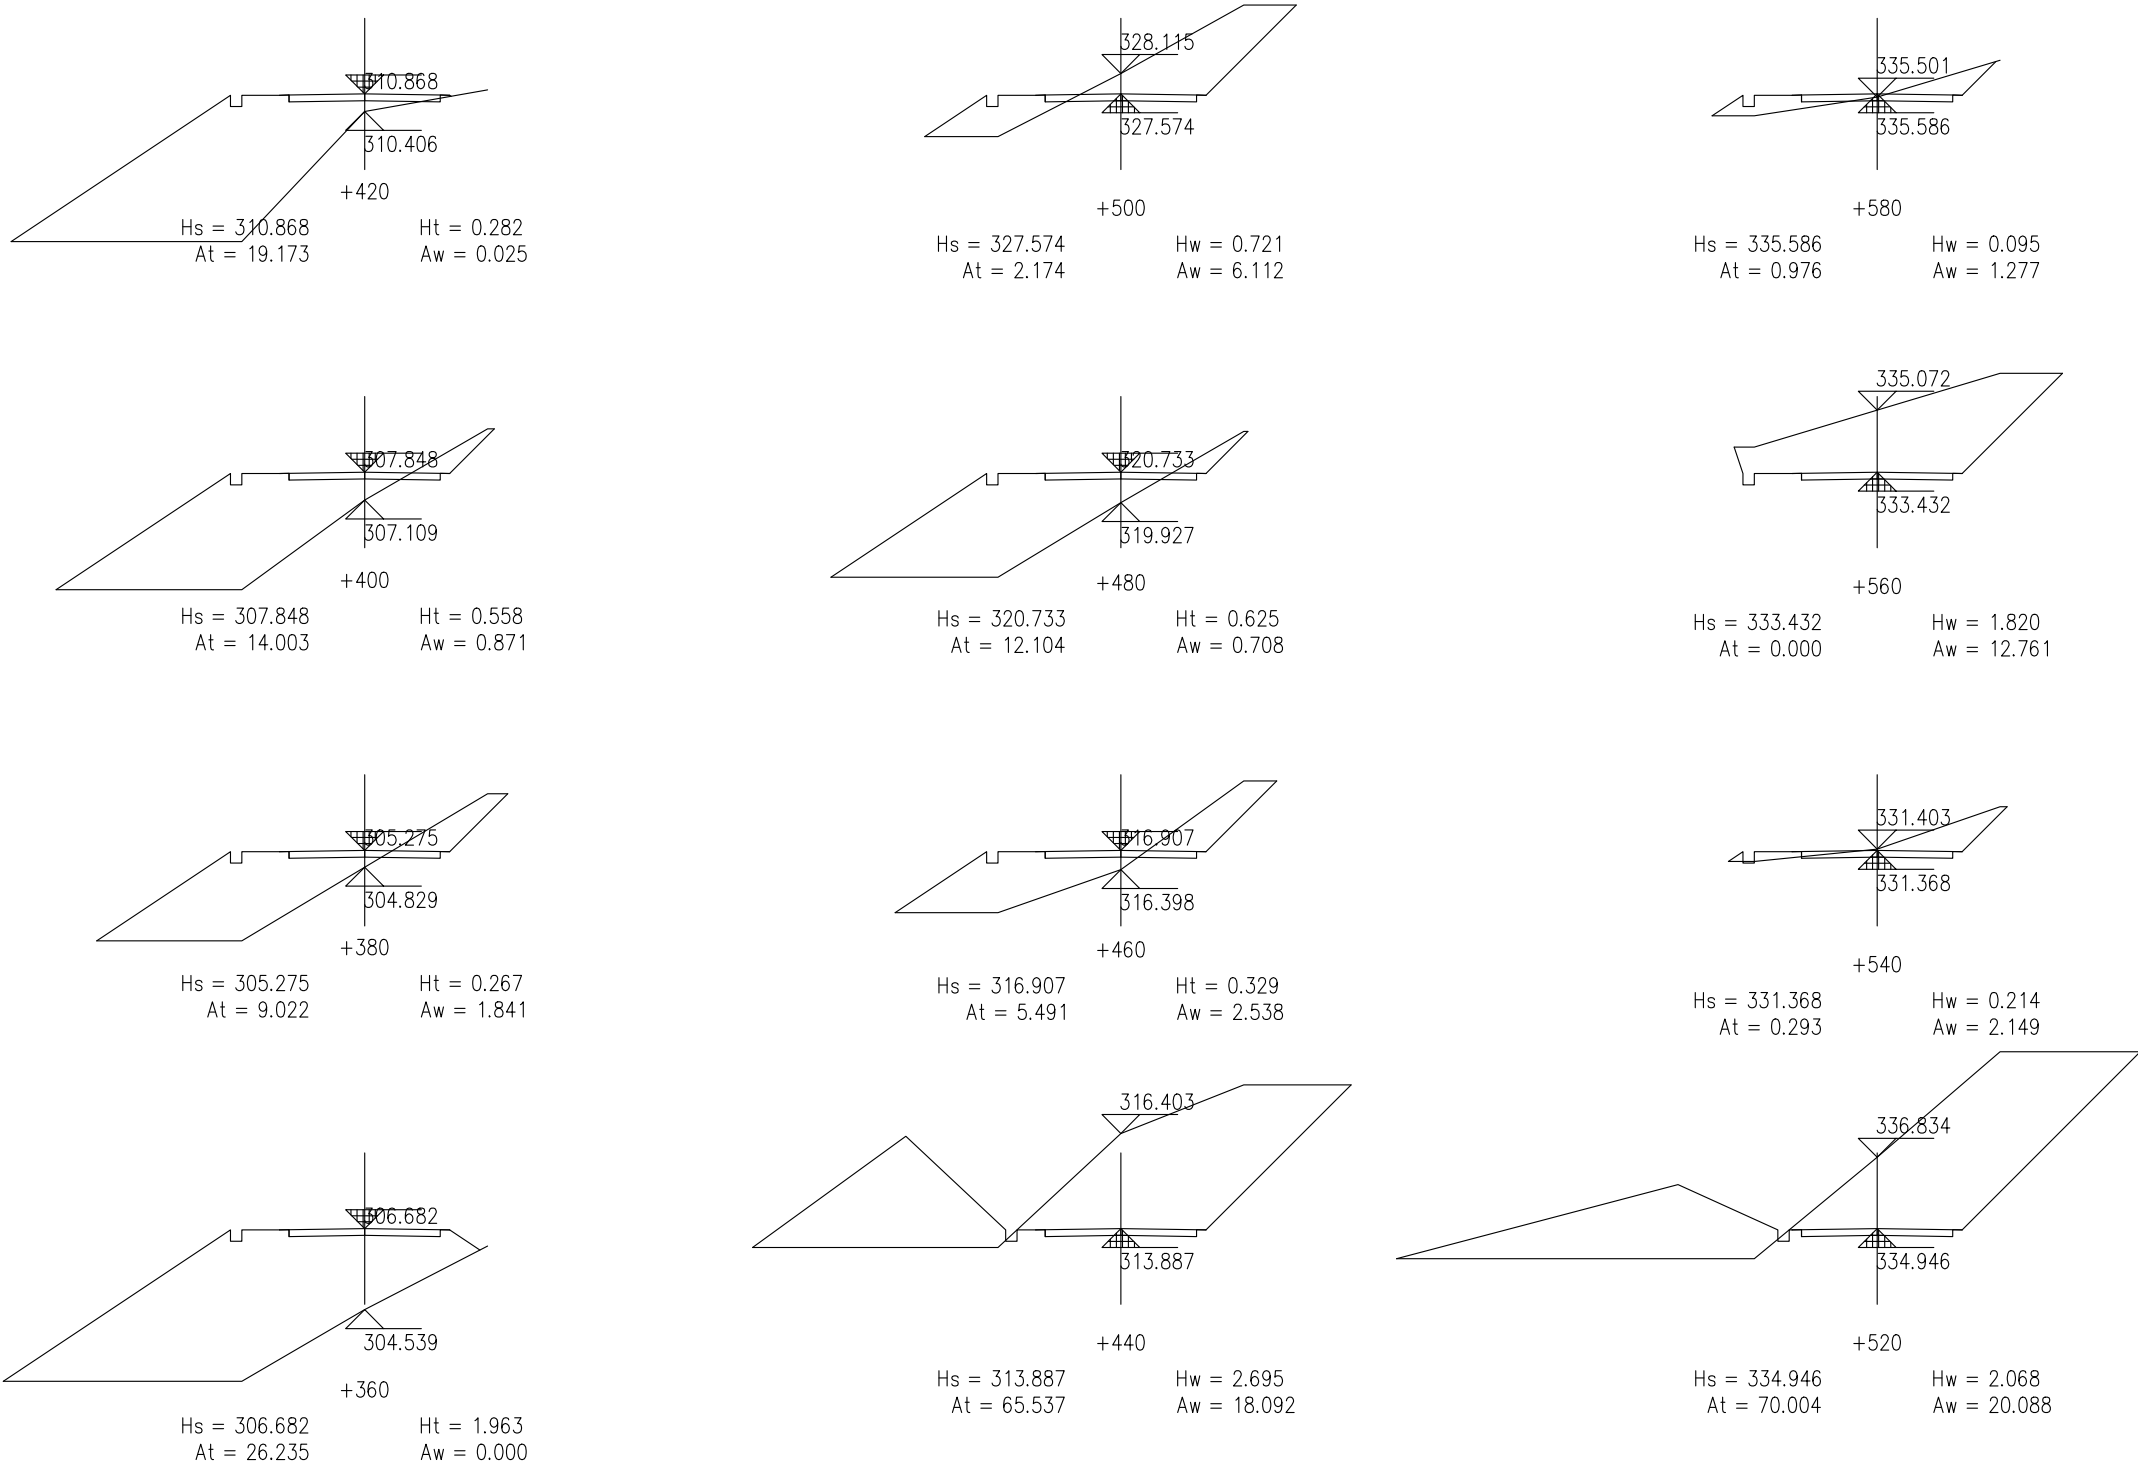

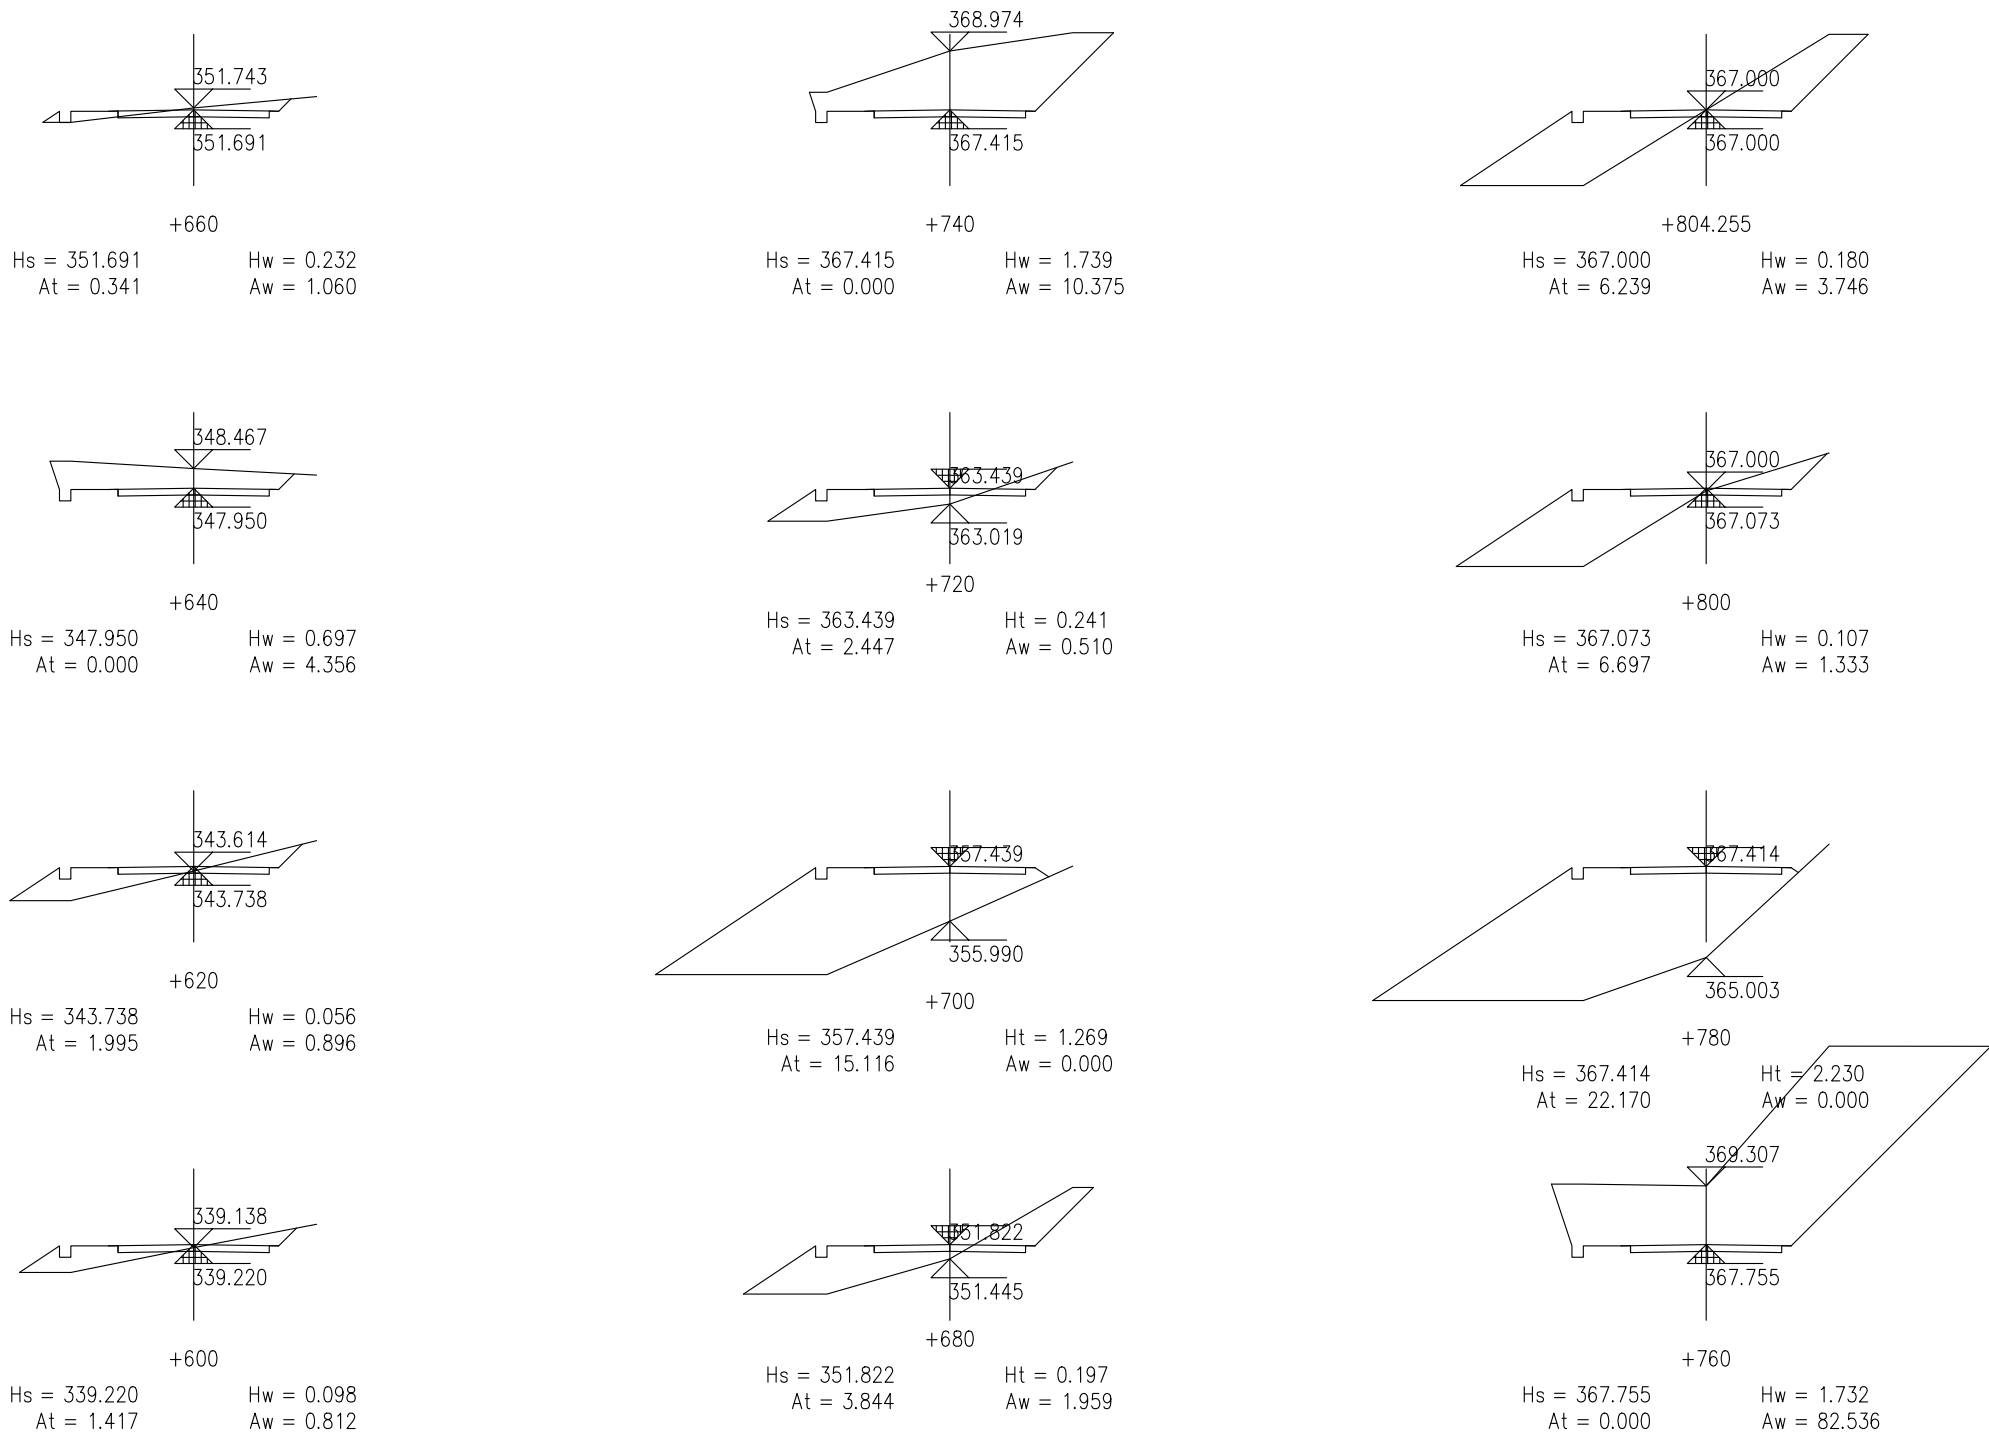


备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。













备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

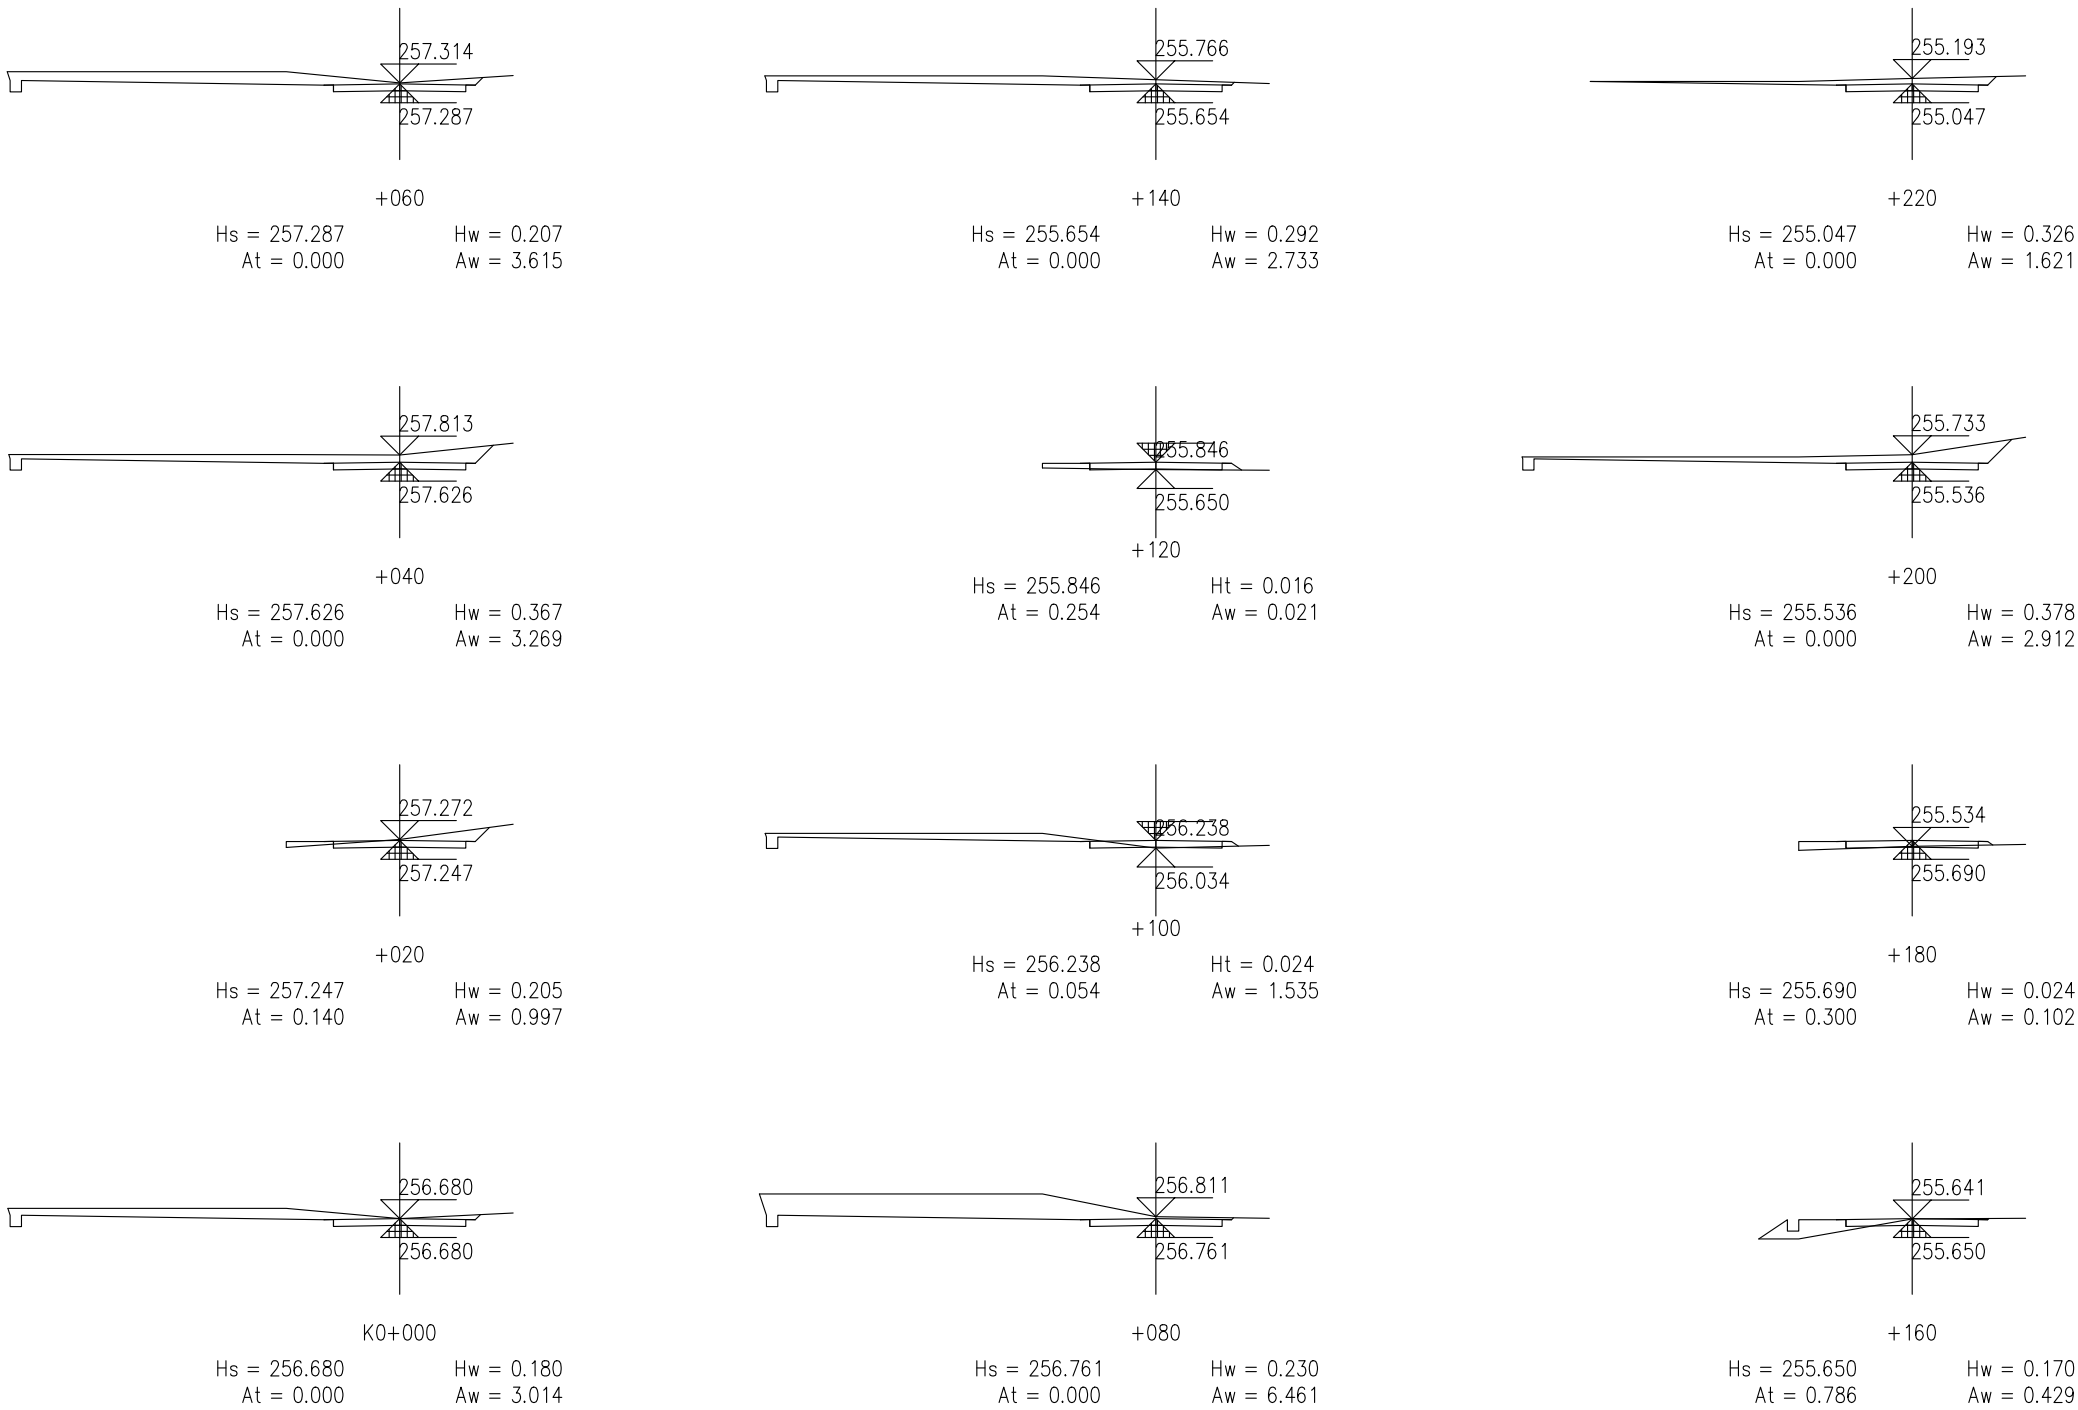

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村 道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B横断面图	项目负责人	田 雯 涛	审定人	王 明 伟	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田 雯 涛	校核人	王 明 伟	日 期	2026. 06	施工图

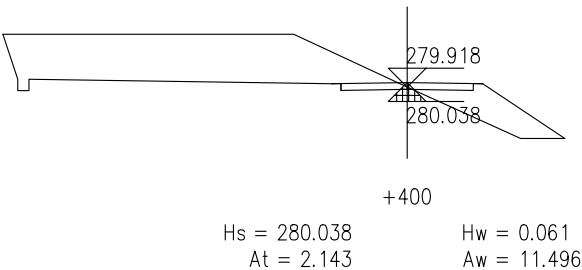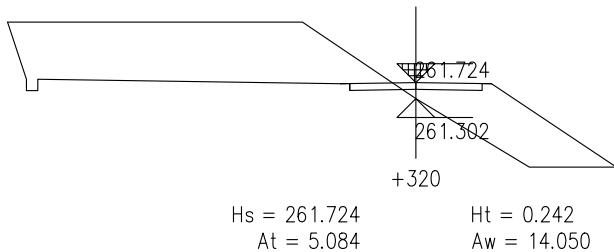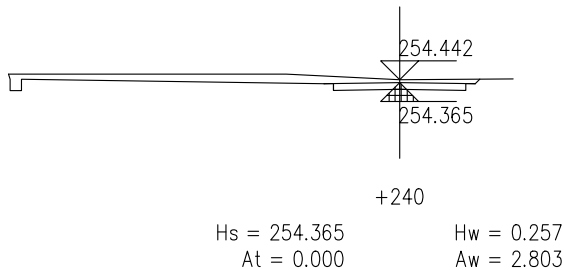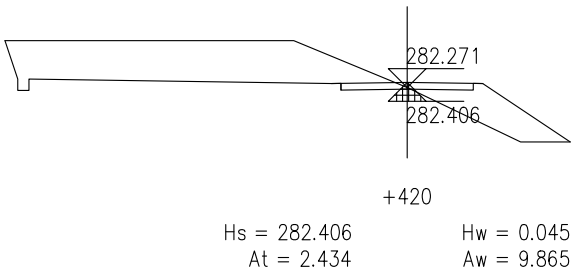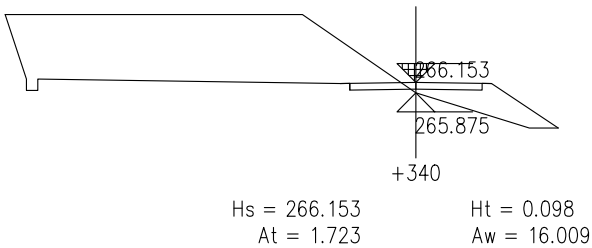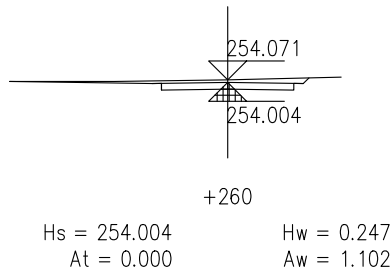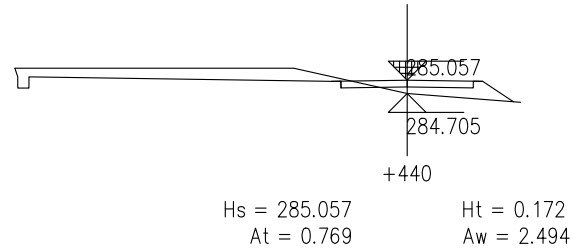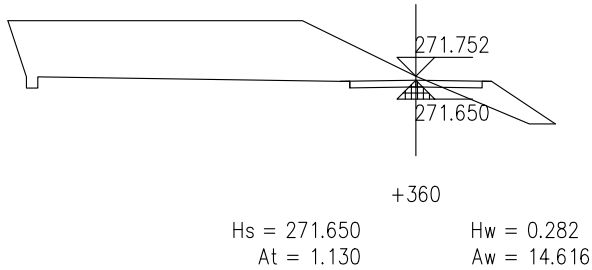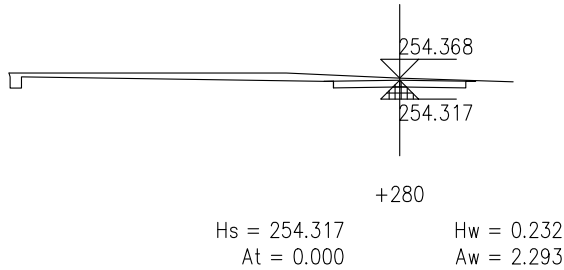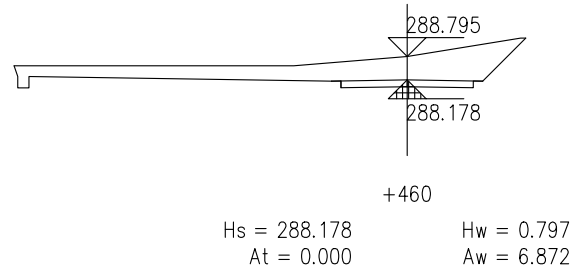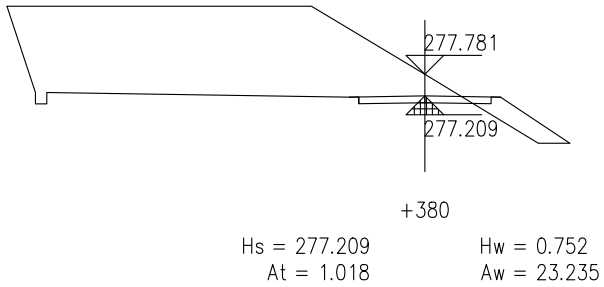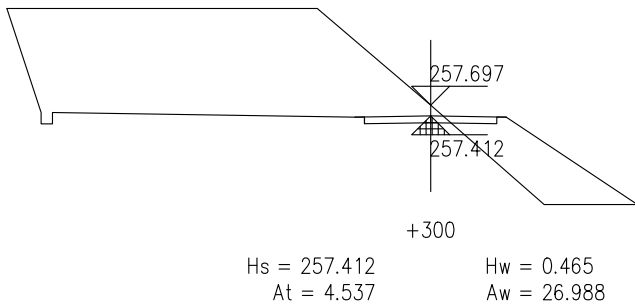



备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王帅	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王帅	日 期	2026. 06	施工图

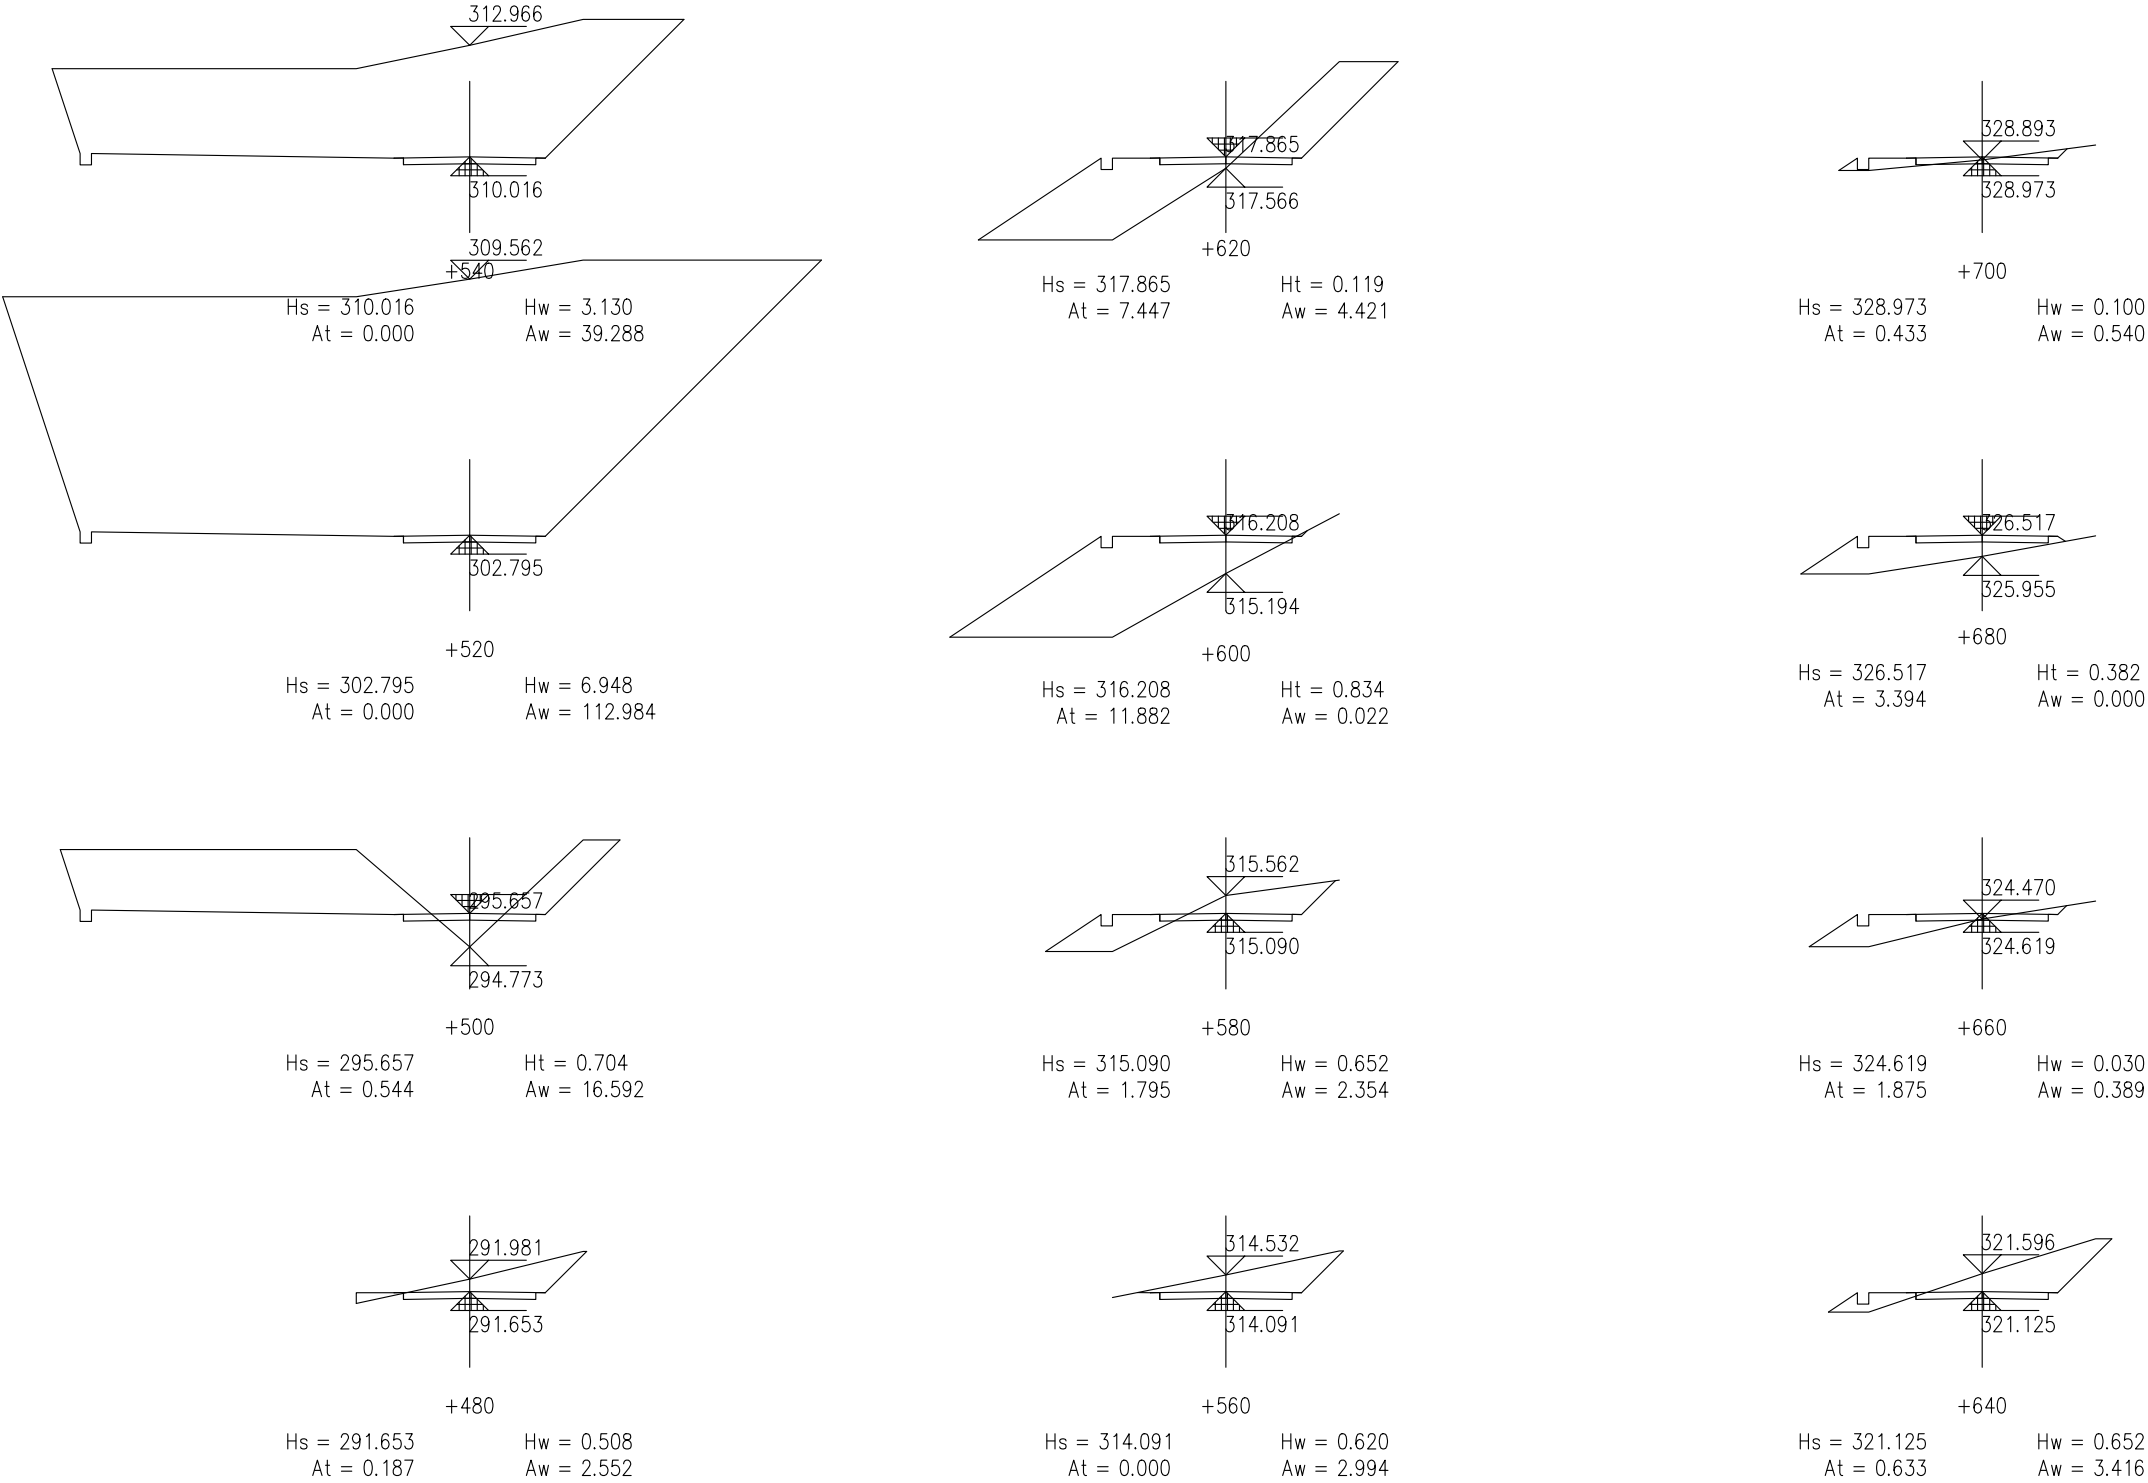

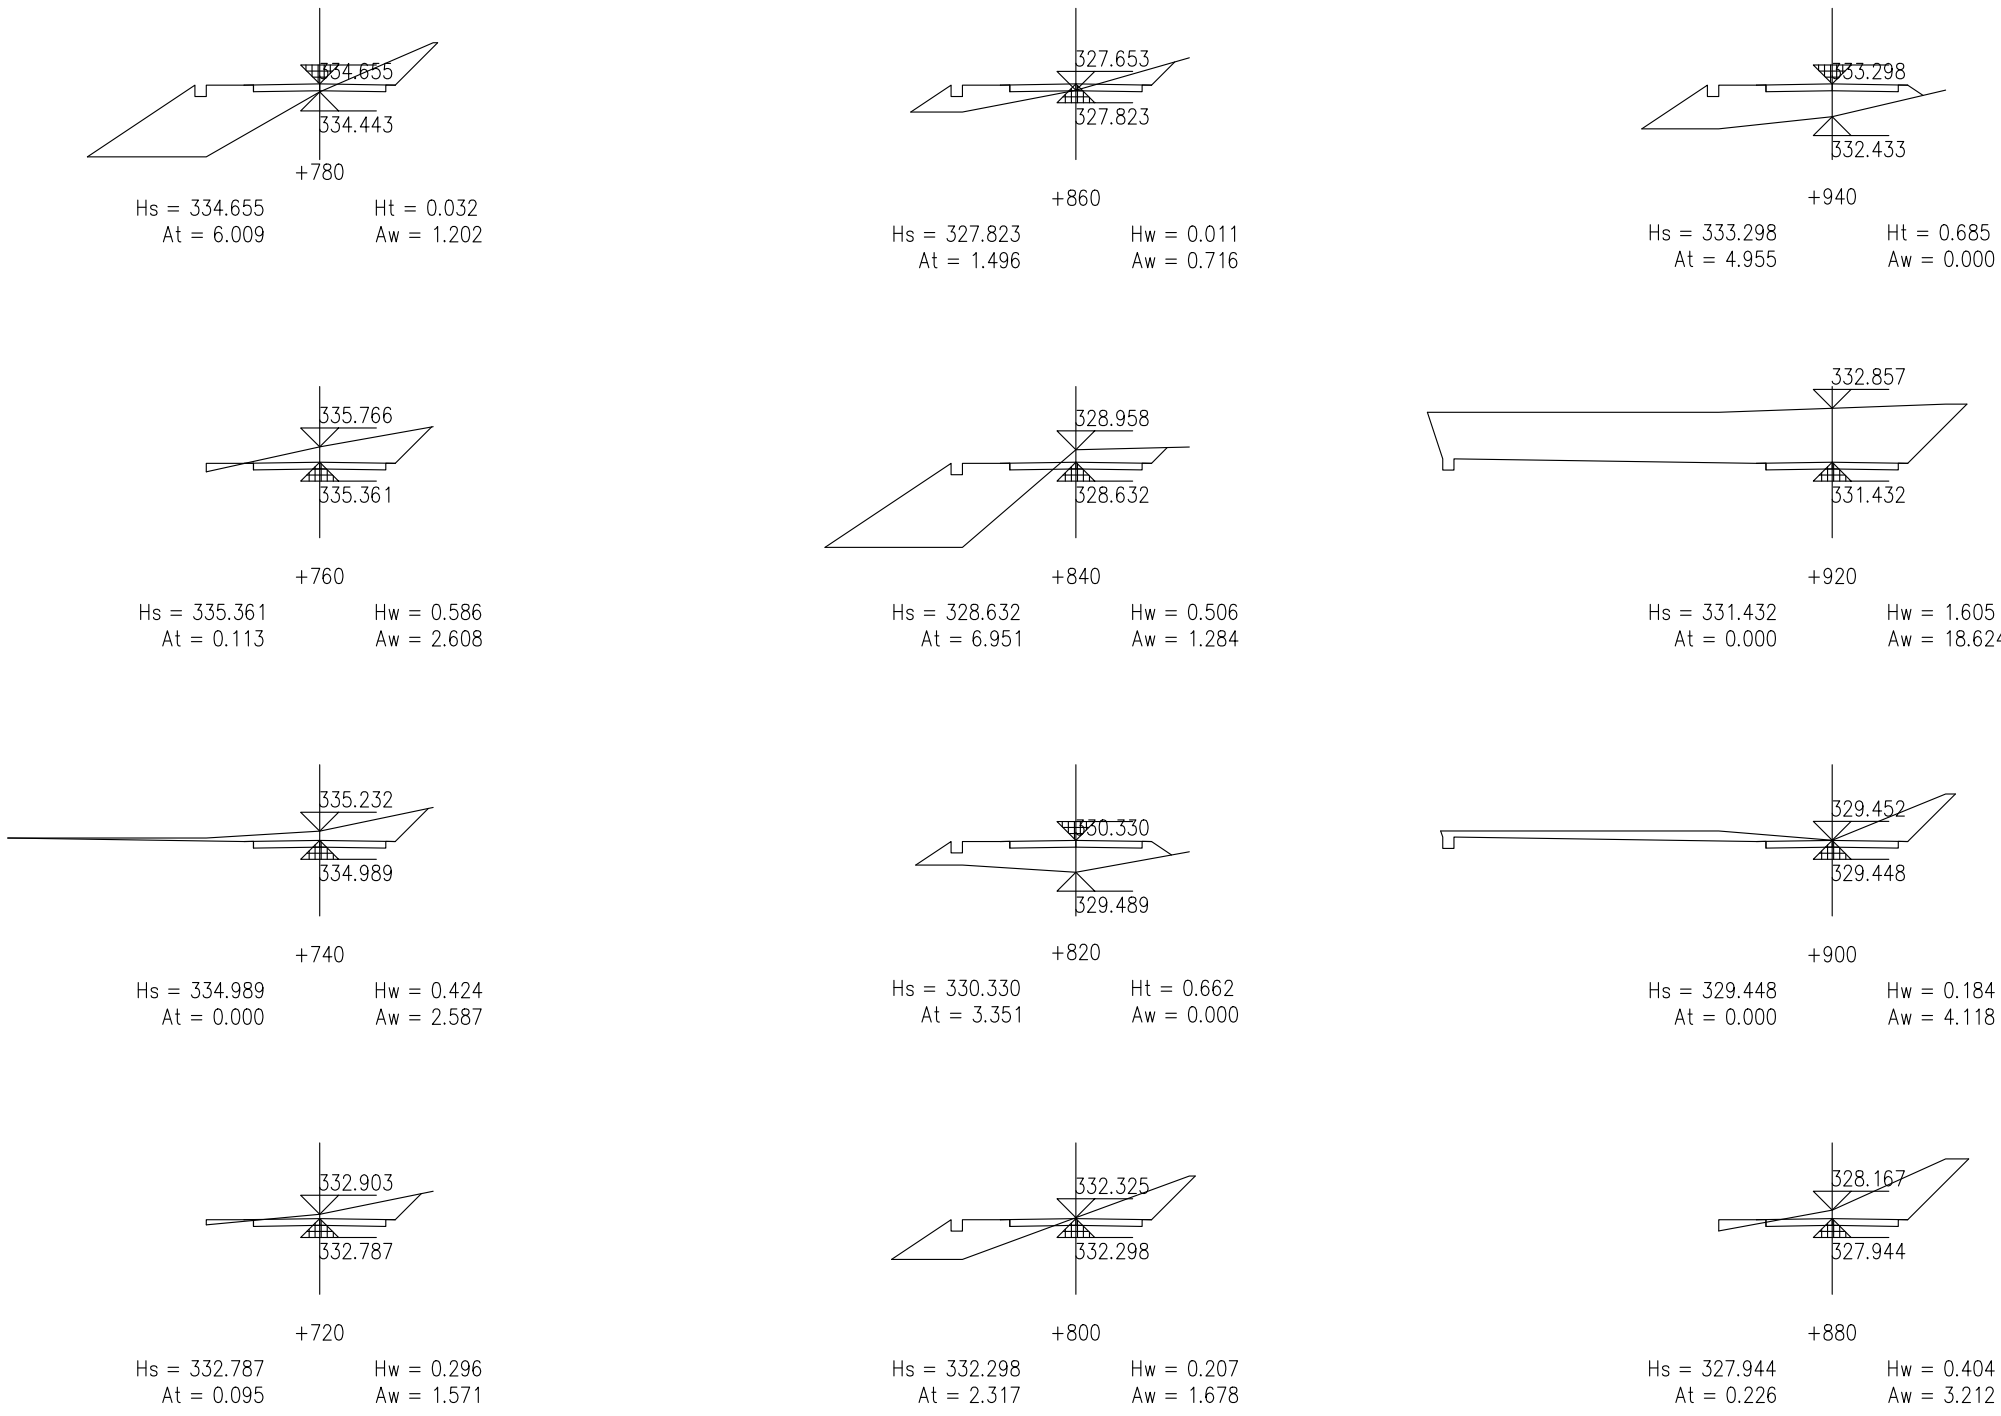

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。


5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

 中唐工程设计有限公司 CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.	工程名称	永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目	图 名	道路B横断面图	项目负责人	田秉清	审定人	王 伟	图 号	DL-09	设计阶段
	子项名称		工程编号		设计制图人	田秉清	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

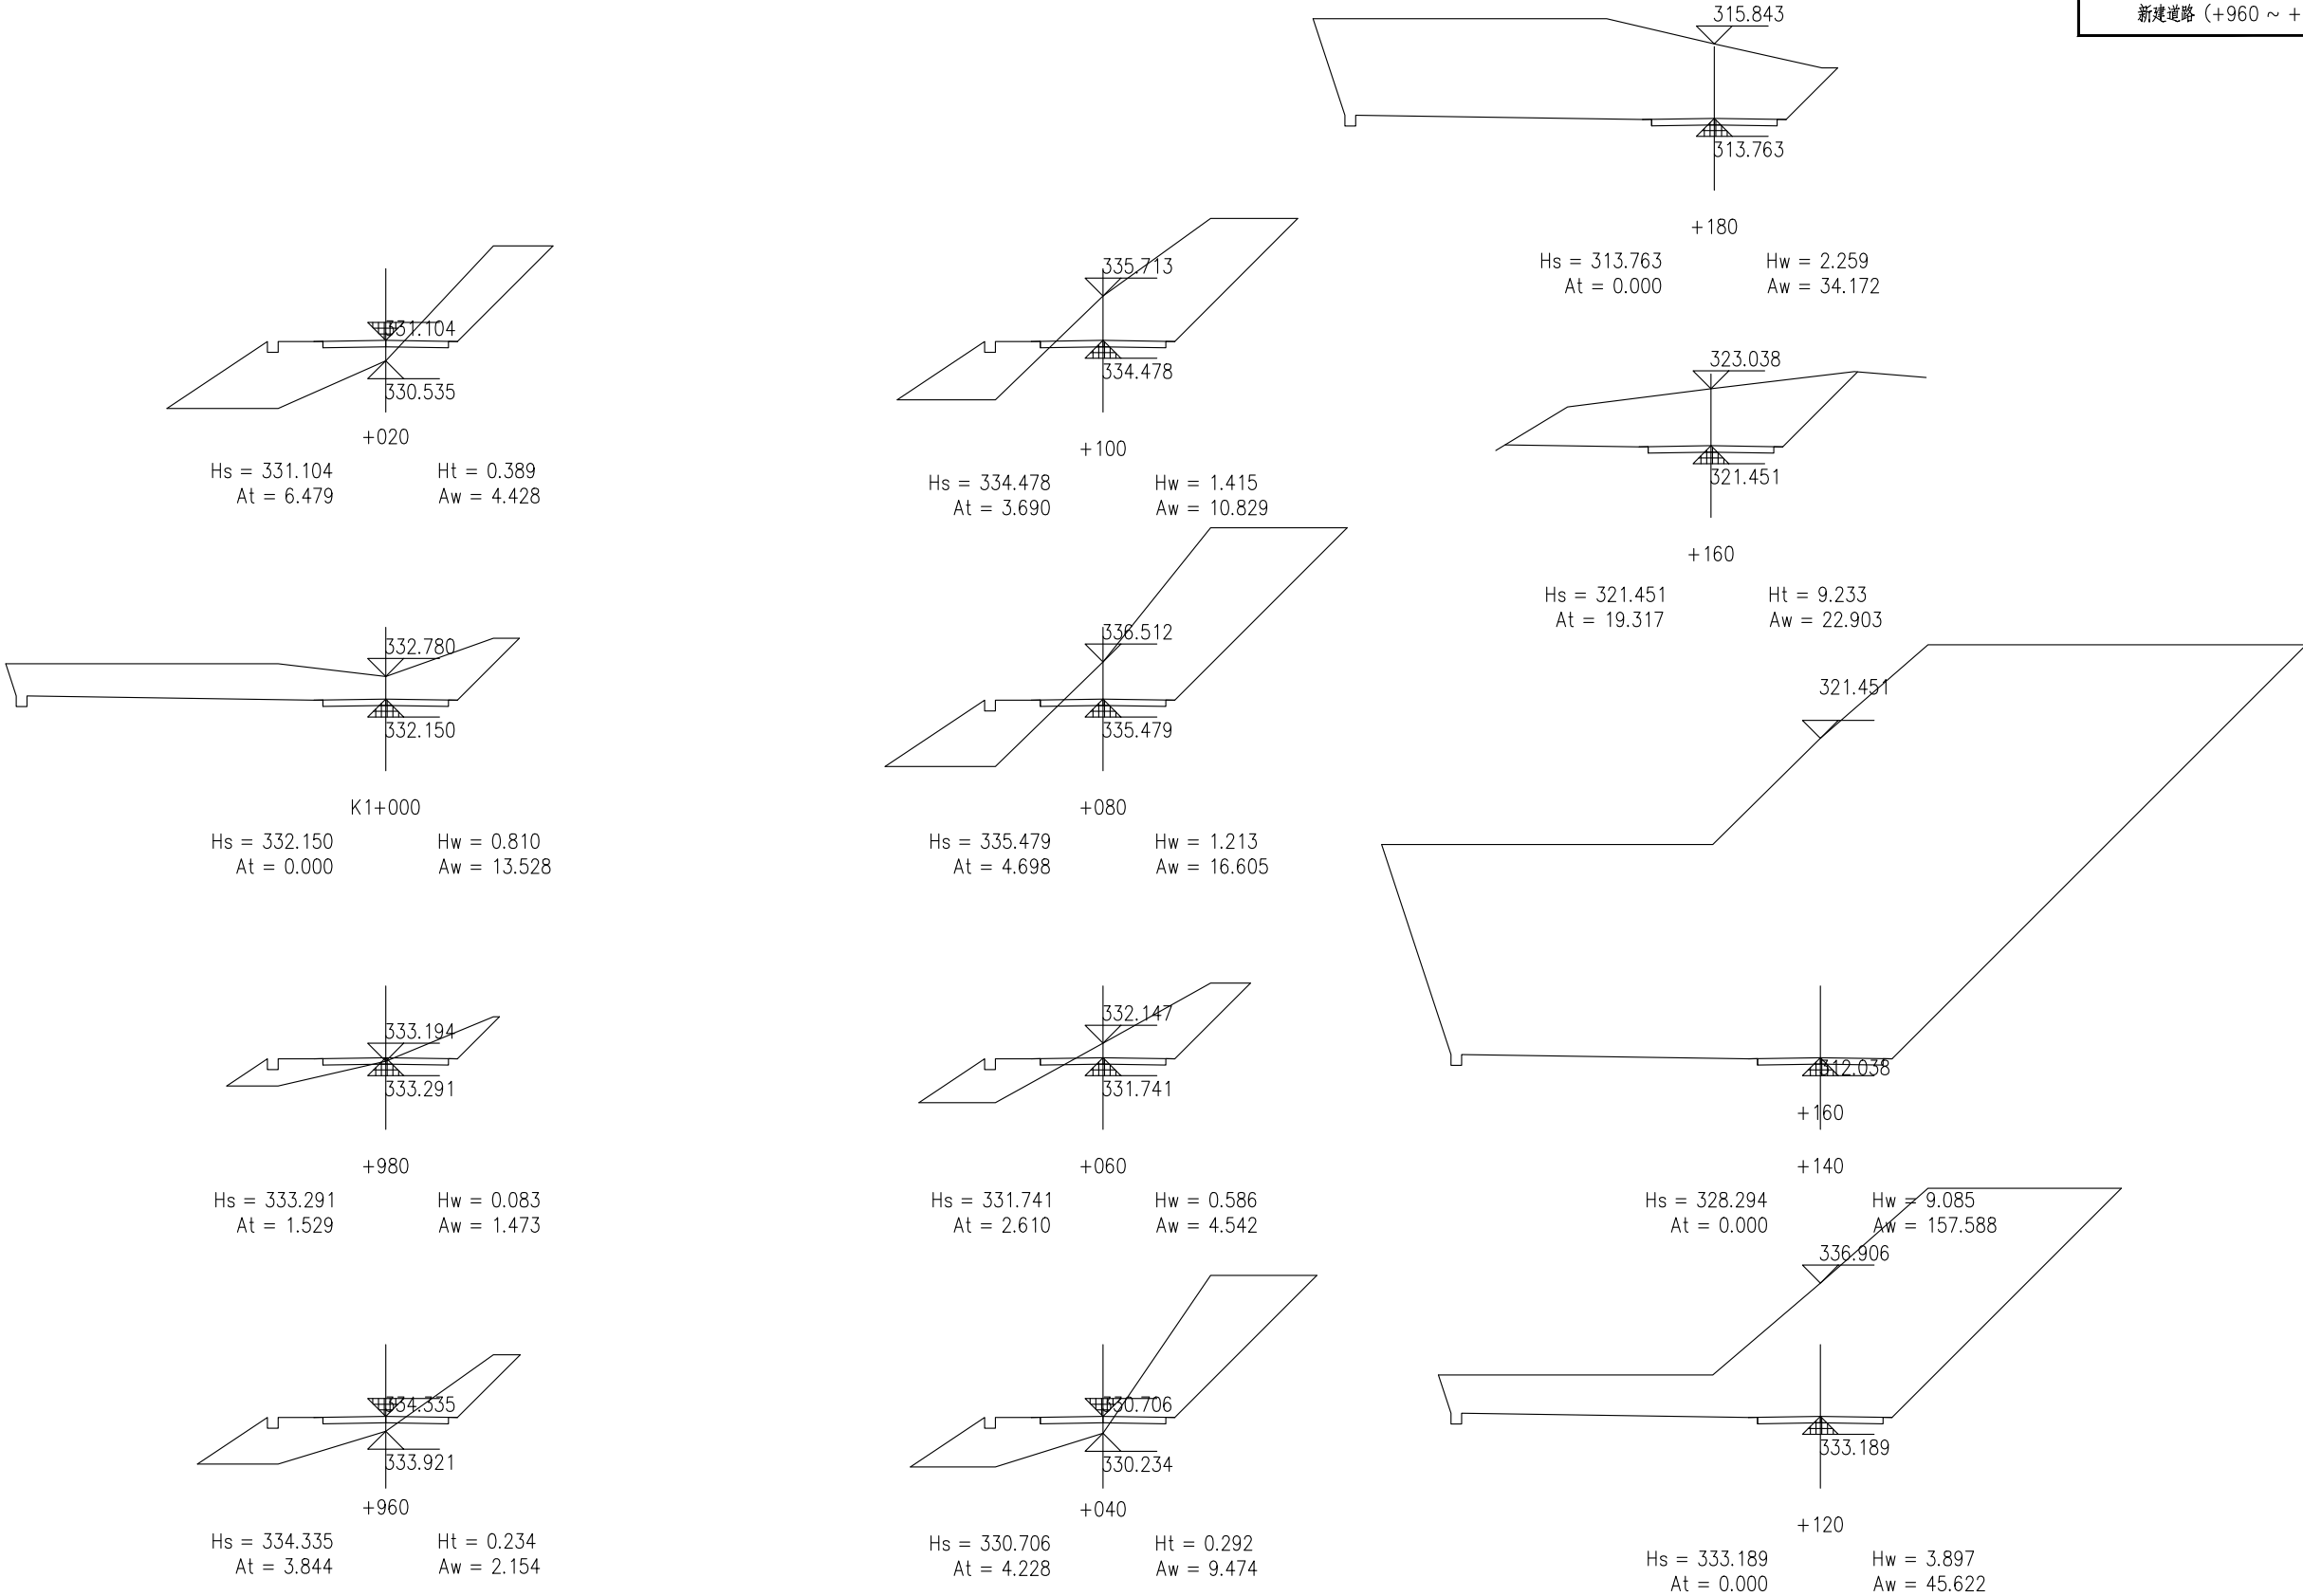

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
	I				II		III		IV		V		VI																					
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
K0+000	1.25	0.02																																
+020	3.86	0	20	51.09	10	5.11	10	5.11	80	40.87							0.18			0.18		0		50.89										
+040	2.67	0.07	20	65.31	10	6.53	10	6.53	80	52.25							0.66			0.66		0		64.58										
+060	2.66	0.28	20	53.3	10	5.33	10	5.33	80	42.64							3.48			3.48		0		49.44										
+080	6.1	0.3	20	87.56	10	8.76	10	8.76	80	70.05							5.81			5.81		0		81.11										
+100	8.06	0.13	20	141.58	10	14.16	10	14.16	80	113.26							4.26			4.26		0		136.85										
+120	6.98	0	20	150.42	10	15.04	10	15.04	80	120.34							1.26			1.26		0		149.02										
+140	4.42	0.19	20	114.05	10	11.41	10	11.41	80	91.24							1.9			1.9		0		111.95										
+160	0.39	1.37	20	48.17	10	4.82	10	4.82	80	38.53							15.63			15.63		0		30.83										
+180	1.36	0	20	17.53	10	1.75	10	1.75	80	14.02							13.73			13.73		0		2.29										
+200	6.04	0	20	74.03	10	7.4	10	7.4	80	59.23							0			0		0		74.03										
+220	1.65	0.11	20	76.89	10	7.69	10	7.69	80	61.51							1.09			1.09		0		75.69										
+240	2.53	0.03	20	41.73	10	4.17	10	4.17	80	33.39							1.41			1.41		0		40.17										
+260	6.35	0.06	20	88.79	10	8.88	10	8.88	80	71.03							0.95			0.95		0		87.74										
+280	3.12	0.58	20	94.75	10	9.47	10	9.47	80	75.8							6.46			6.46		0		87.58										
+300	2.85	0.11	20	59.76	10	5.98	10	5.98	80	47.81							6.91			6.91		0		52.1										
+320	2.34	0.05	20	51.92	10	5.19	10	5.19	80	41.53							1.55			1.55		0		50.19										
+340	1.29	0.97	20	36.31	10	3.63	10	3.63	80	29.05							10.16			10.16		0		25.03										
+360	1.59	0	20	28.78	10	2.88	10	2.88	80	23.03							9.68			9.68		0		18.04										
+380	14.68	0	20	162.64	10	16.26	10	16.26	80	130.11							0			0		0		162.64										
+400	0.98	0.06	20	156.6	10	15.66	10	15.66	80	125.28							0.62			0.62		0		155.91										
本页小计			400	1601.21		160.12		160.12		280.97		0		0		0	85.74			85.74	0	0	0	506.08	0		0	0	0					
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石																							
	I				II		III		IV		V		VI			本桩利用				填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意										
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+400	0.98	0.06																																
+420	1.22	0.33	20	21.98	10	2.2	10	2.2	80	17.58							3.96			3.96		0		17.58										
+440	1.91	1.09	20	31.31	10	3.13	10	3.13	80	25.05							14.24			14.24		0		15.51										
+460	0.96	1.59	20	28.74	10	2.87	10	2.87	80	23							26.79			25.91		0.87		0										
+480	5.4	0.4	20	63.62	10	6.36	10	6.36	80	50.89							19.88			19.88		0		41.57										
+500	2.1	1.11	20	75.02	10	7.5	10	7.5	80	60.01							15.05			15.05		0		58.32										
+520	1.96	0.47	20	40.59	10	4.06	10	4.06	80	32.48							15.78			15.78		0		23.09										
+540	4.05	0.81	20	60.11	10	6.01	10	6.01	80	48.08							12.84			12.84		0		45.86										
+560	0.26	1.61	20	43.1	10	4.31	10	4.31	80	34.48							24.27			24.27		0		16.19										
+580	0.19	2.34	20	4.45	10	0.44	10	0.44	80	3.56							39.56			4.01		35.55		0										
+600	5.35	4.16	20	55.35	10	5.53	10	5.53	80	44.28							65.06			49.89		15.17		0										
+620	0.85	4.49	20	61.97	10	6.2	10	6.2	80	49.57							86.54			55.86		30.68		0										
+640	9.7	5.01	20	105.47	10	10.55	10	10.55	80	84.37							95.03			95.03		0		0.05										
+660	1.89	10.19	20	115.86	10	11.59	10	11.59	80	92.69							152.05			104.44		47.61		0										
+680	0.31	4.74	20	22	10	2.2	10	2.2	80	17.6							149.29			19.83		129.45		0										
+700	0.43	3.26	20	7.4	10	0.74	10	0.74	80	5.92							80.01			6.67		73.34		0										
+720	5.63	0.63	20	60.54	10	6.05	10	6.05	80	48.43							38.96			38.96		0		17.32										
+740	9.14	0	20	147.72	10	14.77	10	14.77	80	118.18							6.32			6.32		0		140.71										
+760	1.88	2.9	20	110.23	10	11.02	10	11.02	80	88.19							29			29		0		78.06										
+780	2.31	59.61	20	41.84	10	4.18	10	4.18	80	33.47							625.12			37.72		587.4		0										
+800	0.63	8.08	20	29.32	10	2.93	10	2.93	80	23.46							676.88			26.43		650.45		0										
本页小计			400	126.62		112.64		112.64		901.29		0		0		0	2176.63			606.09	0	1570.52	0	454.26	0		0	0	0	0				
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本均本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
	I				II		III		IV		V		VI																					
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石	土	石		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+800	0.63	8.08																																
+820	11.42	2.84	20	120.51	10	12.05	10	12.05	80	96.41							109.2			108.64		0.57		0										
+840	3.62	1.69	20	150.49	10	15.05	10	15.05	80	120.39							45.33			45.33		0		100.2										
+860	0	6.01	20	36.25	10	3.62	10	3.62	80	29							77.01			32.68		44.33		0										
+880	19.91	2.38	20	199.05	10	19.91	10	19.91	80	159.24							83.9			83.9		0		105.98										
+900	37.37	75.72	20	572.72	10	57.27	10	57.27	80	458.18							780.98			516.28		264.7		0										
+920	2.67	8.13	20	400.35	10	40.04	10	40.04	80	320.28							838.53			360.9		477.63		0										
+940	6.21	4.65	20	88.81	10	8.88	10	8.88	80	71.05							127.79			80.06		47.73		0										
+960	0.01	6.48	20	62.18	10	6.22	10	6.22	80	49.74							111.27			56.05		55.22		0										
+980	2.18	4.03	20	21.84	10	2.18	10	2.18	80	17.47							105.1			19.69		85.41		0										
K1+000	0.34	9.71	20	25.14	10	2.51	10	2.51	80	20.11							137.4			22.66		114.74		0										
本页小计			200	677.34		167.73		167.73		341.87		0		0		0	2416.51			1326.19	0	1090.33	0	206.18	0		0	0	0	0				
本公里小计			1000	4405.17		440.52		440.52		3524.13		0		0		0	4678.88			2018.04	0	2660.84	0	2166.51	0		0	0	0	0				

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石																							
					I		II		III		IV		V		VI					本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
K1+000	0.34	9.71																																
+020	5.44	2.65	20	57.75	10	5.77	10	5.77	80	46.2							123.65			52.06		71.59		0										
+040	25.93	0	20	313.66	10	31.37	10	31.37	80	250.93							26.54			26.54		0		284.22										
+060	1.38	6	20	273.11	10	27.31	10	27.31	80	218.49							60.01			60.01		0		206.55										
+080	7.5	0	20	88.86	10	8.89	10	8.89	80	71.09							60.01			60.01		0		22.29										
+100	6.59	0.26	20	140.91	10	14.09	10	14.09	80	112.73							2.59			2.59		0		138.03										
+120	2.47	0	20	90.56	10	9.06	10	9.06	80	72.44							2.63			2.63		0		87.64										
+140	5.73	0	20	81.92	10	8.19	10	8.19	80	65.53							0.03			0.03		0		81.88										
+160	6.49	60.51	20	122.18	10	12.22	10	12.22	80	97.74							605.15			110.14		495.01		0										
+180	0	1.69	20	64.92	10	6.49	10	6.49	80	51.93							622.09			58.52		563.57		0										
+200	3.54	0.14	20	35.43	10	3.54	10	3.54	80	28.34							18.39			18.39		0		15.03										
+220	8.95	0	20	124.89	10	12.49	10	12.49	80	99.92							1.45			1.45		0		123.29										
+240	0.08	4.56	20	90.3	10	9.03	10	9.03	80	72.24							45.58			45.58		0		39.73										
+260	8.05	61.9	20	81.28	10	8.13	10	8.13	80	65.03							664.57			73.27		591.3		0										
+280	1.41	5.61	20	94.59	10	9.46	10	9.46	80	75.67							675.14			85.27		589.87		0										
+300	2.92	4.73	20	43.29	10	4.33	10	4.33	80	34.63							103.47			39.03		64.44		0										
+320	2.82	1.74	20	57.34	10	5.73	10	5.73	80	45.87							64.76			51.69		13.07		0										
+340	1.35	1.91	20	41.64	10	4.16	10	4.16	80	33.31							36.53			36.53		0		1.12										
+360	1.32	2.04	20	26.68	10	2.67	10	2.67	80	21.34							39.51			24.05		15.46		0										
+380	0.26	1.06	20	15.86	10	1.59	10	1.59	80	12.69							30.97			14.3		16.67		0										
+400	6.4	0	20	66.63	10	6.66	10	6.66	80	53.31							10.56			10.56		0		54.93										
本页小计			400	1911.8		191.18		191.18		529.43		0		0		0	3193.63			772.65	0	2420.98	0	1054.71	0		0	0	0					
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵 向 调 配 示 意								
					I		II		III		IV		V		VI																			
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+400	6.4	0																																
+420	10.12	0	20	165.24	10	16.52	10	16.52	80	132.19							0			0		0		165.24										
+440	7.28	0	20	174.06	10	17.41	10	17.41	80	139.25							0			0		0		174.06										
+460	2.18	0	20	94.61	10	9.46	10	9.46	80	75.68							0			0		0		94.61										
+480	2.96	2.32	20	51.41	10	5.14	10	5.14	80	41.13							23.16			23.16		0		25.72										
+500	2.93	0.08	20	58.94	10	5.89	10	5.89	80	47.15							24			24		0		32.31										
+520	0.38	8.85	20	33.13	10	3.31	10	3.31	80	26.5							89.29			29.87		59.42		0										
+540	16.15	5.95	20	165.28	10	16.53	10	16.53	80	132.23							148			148		0		1.11										
+560	11.54	5.38	20	276.82	10	27.68	10	27.68	80	221.46							113.32			113.32		0		151.11										
+580	5.13	6.57	20	166.64	10	16.66	10	16.66	80	133.31							119.44			119.44		0		34.14										
+600	6.49	0.39	20	116.17	10	11.62	10	11.62	80	92.93							69.55			69.55		0		39.01										
+620	2.89	0.37	20	93.76	10	9.38	10	9.38	80	75.01							7.59			7.59		0		85.34										
+640	2.16	0.9	20	50.46	10	5.05	10	5.05	80	40.37							12.67			12.67		0		36.4										
+660	5.5	61.51	20	76.58	10	7.66	10	7.66	80	61.26							624.02			69.03		554.99		0										
+680	1.03	1.1	20	65.29	10	6.53	10	6.53	80	52.23							626.08			58.85		567.22		0										
+700	3.87	0.71	20	48.94	10	4.89	10	4.89	80	39.15							18.14			18.14		0		28.82										
+720	5.83	0.41	20	96.94	10	9.69	10	9.69	80	77.55							11.17			11.17		0		84.55										
+740	4.1	1.5	20	99.33	10	9.93	10	9.93	80	79.46							19.03			19.03		0		78.21										
+760	1.01	0.04	20	51.13	10	5.11	10	5.11	80	40.9							15.34			15.34		0		34.11										
+780	5.11	0	20	61.23	10	6.12	10	6.12	80	48.98							0.36			0.36		0		60.83										
+800	5.74	0.04	20	108.51	10	10.85	10	10.85	80	86.81							0.37			0.37		0		108.1										
本页小计			400	2054.47		205.43		205.43		643.55		0		0		0	1921.53			739.89	0	1181.63	0	1233.67	0		0	0	0	0				
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
	I				II		III		IV		V		VI																					
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石	土	石		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+800	5.74	0.04																																
+820	3.83	0.26	20	95.68	10	9.57	10	9.57	80	76.54							3.02			3.02		0		92.33										
+840	4	0.57	20	78.3	10	7.83	10	7.83	80	62.64							8.34			8.34		0		69.05										
+860	2.44	2.94	20	64.41	10	6.44	10	6.44	80	51.53							35.08			35.08		0		25.5										
+880	4.2	0.06	20	66.38	10	6.64	10	6.64	80	53.1							29.97			29.97		0		33.14										
+900	8.26	0	20	124.59	10	12.46	10	12.46	80	99.67							0.58			0.58		0		123.94										
+920	9.95	0	20	182.14	10	18.21	10	18.21	80	145.71							0			0		0		182.14										
+940	7.79	0	20	177.39	10	17.74	10	17.74	80	141.91							0			0		0		177.39										
+960	3.15	0.12	20	109.43	10	10.94	10	10.94	80	87.54							1.19			1.19		0		108.11										
+980	4.01	2.05	20	71.63	10	7.16	10	7.16	80	57.3							21.65			21.65		0		47.61										
K2+000	0	12.1	20	40.08	10	4.01	10	4.01	80	32.06							141.51			36.13		105.38		0										
本页小计			200	010.03		101		101		808		0		0		0	241.34			135.96	0	105.38	0	859.21	0		0	0	0	0				
本公里小计			1000	4976.28		497.63		497.63		3981.03		0		0		0	5356.5			1648.5	0	3708	0	3147.57	0		0	0	0	0				

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
	I				II		III		IV		V		VI																					
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
K2+000	0	12.1																																
+020	0.07	0.82	20	0.7	10	0.07	10	0.07	80	0.56							129.25			0.63		128.62		0										
+040	2.25	0	20	23.19	10	2.32	10	2.32	80	18.55							8.2			8.2		0		14.09										
+060	0	2.2	20	22.49	10	2.25	10	2.25	80	17.99							22.01			20.27		1.74		0										
+080	1.01	1.84	20	10.14	10	1.01	10	1.01	80	8.11							40.39			9.14		31.25		0										
+100	2.22	3.57	20	32.37	10	3.24	10	3.24	80	25.89							54.09			29.18		24.92		0										
+120	7.55	62.85	20	97.69	10	9.77	10	9.77	80	78.15							664.26			88.06		576.2		0										
+140	3.44	1.4	20	109.85	10	10.98	10	10.98	80	87.88							642.52			99.02		543.5		0										
+160	1.93	0	20	53.71	10	5.37	10	5.37	80	42.97							13.97			13.97		0		38.21										
+180	2.06	0.73	20	39.89	10	3.99	10	3.99	80	31.91							7.31			7.31		0		31.78										
+200	0.13	2.28	20	21.86	10	2.19	10	2.19	80	17.49							30.07			19.7		10.36		0										
+220	0	4.82	20	1.3	10	0.13	10	0.13	80	1.04							70.98			1.17		69.81		0										
+240	5	0	20	50.02	10	5	10	5	80	40.02							48.22			45.09		3.13		0										
+260	7.19	0	20	121.93	10	12.19	10	12.19	80	97.55							0			0		0		121.93										
+280	5.73	0.06	20	129.2	10	12.92	10	12.92	80	103.36							0.6			0.6		0		128.53										
+300	0.31	0.64	20	60.38	10	6.04	10	6.04	80	48.3							6.96			6.96		0		52.65										
+320	0.25	0.62	20	5.61	10	0.56	10	0.56	80	4.49							12.55			5.06		7.49		0										
+340	0	4.46	20	2.53	10	0.25	10	0.25	80	2.02							50.76			2.28		48.48		0										
+360	0.49	0.29	20	4.93	10	0.49	10	0.49	80	3.95							47.51			4.45		43.06		0										
+380	5.65	0	20	61.42	10	6.14	10	6.14	80	49.13							2.93			2.93		0		58.16										
+400	9.16	0	20	148.06	10	14.81	10	14.81	80	118.45							0			0		0		148.06										
本页小计			400	997.27		99.72		99.72		797.81		0		0		0	1852.58			364.02	0	1488.56	0	593.41	0		0	0	0	0				
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
	I				II		III		IV		V		VI																					
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+400	9.16	0																																
+420	0.01	2.78	20	91.71	10	9.17	10	9.17	80	73.37							27.85			27.85		0		60.82										
+440	3.75	0	20	37.66	10	3.77	10	3.77	80	30.13							27.85			27.85		0		6.76										
+460	2.71	0	20	64.58	10	6.46	10	6.46	80	51.66							0			0		0		64.58										
+480	3.59	0	20	62.92	10	6.29	10	6.29	80	50.33							0			0		0		62.92										
+500	3.14	0	20	67.25	10	6.73	10	6.73	80	53.8							0			0		0		67.25										
+520	4.18	0	20	73.23	10	7.32	10	7.32	80	58.59							0			0		0		73.23										
+540	0	1.79	20	41.84	10	4.18	10	4.18	80	33.47							17.89			17.89		0		22										
+560	0	1.69	20	0	10		10		80								34.75			0		34.75		0										
+580	0.6	4.58	20	6.04	10	0.6	10	0.6	80	4.83							62.63			5.45		57.19		0										
+600	6.48	58.57	20	70.82	10	7.08	10	7.08	80	56.66							631.5			63.84		567.66		0										
+620	0.16	13.5	20	66.35	10	6.64	10	6.64	80	53.08							720.77			59.81		660.95		0										
+640	2.58	8.42	20	27.34	10	2.73	10	2.73	80	21.87							219.26			24.64		194.62		0										
+660	4.89	0	20	74.68	10	7.47	10	7.47	80	59.74							84.23			67.32		16.91		0										
+680	0.87	1.35	20	57.64	10	5.76	10	5.76	80	46.12							13.47			13.47		0		42.7										
+700	1.08	3.62	20	19.51	10	1.95	10	1.95	80	15.61							49.69			17.59		32.1		0										
+720	3.49	0	20	45.67	10	4.57	10	4.57	80	36.54							36.21			36.21		0		5.5										
+740	2.7	0	20	61.89	10	6.19	10	6.19	80	49.51							0			0		0		61.89										
+760	9.53	0	20	122.31	10	12.23	10	12.23	80	97.85							0			0		0		122.31										
+780	3.17	0	20	127.02	10	12.7	10	12.7	80	101.62							0			0		0		127.02										
+800	2.35	2.12	20	55.22	10	5.52	10	5.52	80	44.18							21.15			21.15		0		31.76										
本页小计			400	173.68		117.36		117.36		938.96		0		0		0	1947.25			383.07	0	1564.18	0	748.74	0		0	0	0	0				
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本均本设计单位所有。

路基土石方数量表																				第 9 页		共 12 页	
																				(K2+800 ~ K3+000)			
			填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注			
石		本桩利用				填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意													
V	VI	土				石	土	石	土			石											
数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石	土	石					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
			21.15			21.15		0		38.59													
			2.12			2.12		0		41.27													
			15.62			4.59		11.03		0													
			15.32			5.8		9.51		0													
			12.27			10.08		2.19		0													
			10.45			10.45		0		17.34													
			0			0		0		36.93													
			1.34			1.34		0		20.44													
			1.34			1.34		0		28.61													
			2.8			2.8		0		31.82													
0		0	82.41			59.67	0	22.73	0	215	0			0	0	0	0						
0		0	3882.25			806.78	0	3075.47	0	557.14	0			0	0	0	0						

通村 项目	图 名	道路A路基土石方数量表	项目负责人	田 更 涛	审定人	王 伟	图 号	DL-10	设计阶段
	工程编号		设计制图人	田 更 涛	校核人	王 伟	日 期	2026. 06	施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石									本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
					I		II		III		IV		V		VI																			
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
K3+000	1.4	0.28																																
+020	0	19.19	20	14.02	10	1.4	10	1.4	80	11.21							194.69			12.63		182.05		0										
+040	0.92	6.1	20	9.2	10	0.92	10	0.92	80	7.36							252.87			8.29		244.58		0										
+060	1.96	5.92	20	28.81	10	2.88	10	2.88	80	23.05							120.18			25.97		94.21		0										
+080	1.75	3.74	20	37.09	10	3.71	10	3.71	80	29.67							96.63			33.43		63.2		0										
+100	2.03	3.37	20	37.74	10	3.77	10	3.77	80	30.19							71.17			34.02		37.15		0										
+120	10.5	1.69	20	125.26	10	12.53	10	12.53	80	100.21							50.68			50.68		0		69.04										
+140	0.83	4.59	20	113.25	10	11.32	10	11.32	80	90.6							62.82			62.82		0		43.56										
+160	2.41	1.85	20	32.34	10	3.23	10	3.23	80	25.87							64.39			29.15		35.24		0										
+180	1.72	7.05	20	41.33	10	4.13	10	4.13	80	33.06							88.97			37.26		51.71		0										
+200	0.76	3.08	20	24.88	10	2.49	10	2.49	80	19.91							101.29			22.43		78.85		0										
+220	3.3	4.36	20	40.65	10	4.06	10	4.06	80	32.52							74.4			36.64		37.76		0										
+240	1.11	5.5	20	44.1	10	4.41	10	4.41	80	35.28							98.56			39.75		58.81		0										
+260	14.78	1.75	20	158.87	10	15.89	10	15.89	80	127.09							72.46			72.46		0		78.48										
+280	0	24.24	20	147.78	10	14.78	10	14.78	80	118.22							259.9			133.22		126.69		0										
+300	0.41	11.42	20	4.08	10	0.41	10	0.41	80	3.27							356.64			3.68		352.96		0										
+320	0.06	7.81	20	4.65	10	0.47	10	0.47	80	3.72							192.34			4.19		188.14		0										
+340	2.49	0.15	20	25.46	10	2.55	10	2.55	80	20.36							79.63			22.95		56.68		0										
+360	0	26.24	20	24.89	10	2.49	10	2.49	80	19.91							263.86			22.43		241.43		0										
+380	1.84	9.02	20	18.41	10	1.84	10	1.84	80	14.73							352.58			16.6		335.98		0										
+400	0.87	14	20	27.12	10	2.71	10	2.71	80	21.69							230.25			24.45		205.8		0										
本页小计			400	959.93		95.99		95.99		767.92		0		0		0	3084.31			693.05	0	2391.24	0	191.08	0		0	0	0	0				
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)														填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注						
				总 数 量	土						石						本桩利用				填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵 向 调 配 示 意																
					I		II		III		IV		V		VI																										
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																总数量	土	石		土	石	土	石	土	石
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
+400	0.87	14																																							
+420	0.03	19.17	20	8.96	10	0.9	10	0.9	80	7.17							331.75			8.07		323.68		0																	
+440	18.09	65.54	20	181.17	10	18.12	10	18.12	80	144.93							847.09			163.31		683.78		0																	
+460	2.54	5.49	20	206.29	10	20.63	10	20.63	80	165.03							710.28			185.96		524.31		0																	
+480	0.71	12.1	20	32.46	10	3.25	10	3.25	80	25.96							175.95			29.26		146.69		0																	
+500	6.11	2.17	20	68.2	10	6.82	10	6.82	80	54.56							142.78			61.48		81.31		0																	
+520	20.09	70	20	262	10	26.2	10	26.2	80	209.6							721.79			236.18		485.61		0																	
+540	2.15	0.29	20	222.38	10	22.24	10	22.24	80	177.9							702.97			200.46		502.51		0																	
+560	12.76	0	20	149.11	10	14.91	10	14.91	80	119.28							2.93			2.93		0		145.86																	
+580	1.28	0.98	20	140.38	10	14.04	10	14.04	80	112.31							9.76			9.76		0		129.55																	
+600	0.81	1.42	20	20.89	10	2.09	10	2.09	80	16.71							23.94			18.83		5.1		0																	
+620	0.9	2	20	17.08	10	1.71	10	1.71	80	13.66							34.12			15.39		18.73		0																	
+640	4.36	0	20	52.52	10	5.25	10	5.25	80	42.02							19.95			19.95		0		30.39																	
+660	1.06	0.34	20	54.16	10	5.42	10	5.42	80	43.33							3.41			3.41		0		50.38																	
+680	1.96	3.84	20	30.19	10	3.02	10	3.02	80	24.15							41.85			27.22		14.63		0																	
+700	0	15.12	20	19.59	10	1.96	10	1.96	80	15.67							189.6			17.66		171.94		0																	
+720	0.51	2.45	20	5.1	10	0.51	10	0.51	80	4.08							175.63			4.59		171.03		0																	
+740	10.37	0	20	108.84	10	10.88	10	10.88	80	87.07							24.47			24.47		0		81.7																	
+760	82.54	0	20	929.11	10	92.91	10	92.91	80	743.29							0			0		0		929.11																	
+780	0	22.17	20	825.36	10	82.54	10	82.54	80	660.29							221.7			221.7		0		579.43																	
+800	1.33	6.7	20	13.33	10	1.33	10	1.33	80	10.66							288.67			12.02		276.66		0																	
本页小计			400	3347.12		334.73		334.73		2677.67		0		0		0	4668.64			1262.65	0	3405.98	0	1946.42	0		0	0	0												
本公里小计																																									

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本均本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)												填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注		
				总 数 量	土						石								本桩利用				填 缺		挖 余									远 运 利 用 纵向调配示意	
					I		II		III		IV		V		VI				本桩利用		填 缺		挖 余												
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
+800	1.33	6.7	4.26	10.8	10	1.08	10	1.08	80	8.64							27.52			9.74		17.78		0											
+804.255	3.75	6.24																																	
本页小计		4.26		10.8		1.08		1.08		8.64		0		0		0	27.52			9.74	0	17.78	0	0	0			0	0	0	0				
本公里小计		804.26	4317.83		431.78		431.78		3454.26		0		0		0	7780.47			1965.47	0	5815	0	2137.49	0			0	0	0	0					
合 计		3804.26	16151.48	1615.09		1615.09		12921.07		0		0		0	21698.09			6438.72	0	15259.31	0	9008.76	0		0	0	0	0							

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请及时与设计单位联系。4、施工单位不得擅自随意更改图纸,所有变更须经设计单位同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)														填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)										借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石						本桩利用				填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意												
					I		II		III		IV		V		VI																						
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
K0+000	3.01	0																																			
+020	1	0.14	20	40.11	10	4.01	10	4.01	80	32.09							1.4			1.4		0		38.55													
+040	3.27	0	20	42.66	10	4.27	10	4.27	80	34.13							1.4			1.4		0		41.1													
+060	3.61	0	20	68.84	10	6.88	10	6.88	80	55.07							0			0		0		68.84													
+080	6.46	0	20	100.75	10	10.08	10	10.08	80	80.6							0			0		0		100.75													
+100	1.53	0.05	20	79.95	10	8	10	8	80	63.96							0.54			0.54		0		79.35													
+120	0.02	0.25	20	15.55	10	1.56	10	1.56	80	12.44							3.08			3.08		0		12.14													
+140	2.73	0	20	27.54	10	2.75	10	2.75	80	22.03							2.54			2.54		0		24.73													
+160	0.43	0.79	20	31.63	10	3.16	10	3.16	80	25.3							7.86			7.86		0		22.91													
+180	0.1	0.3	20	5.31	10	0.53	10	0.53	80	4.25							10.86			4.79		6.07		0													
+200	2.91	0	20	30.14	10	3.01	10	3.01	80	24.11							3			3		0		26.81													
+220	1.62	0	20	45.33	10	4.53	10	4.53	80	36.26							0			0		0		45.33													
+240	2.8	0	20	44.23	10	4.42	10	4.42	80	35.39							0			0		0		44.23													
+260	1.1	0	20	39.05	10	3.9	10	3.9	80	31.24							0			0		0		39.05													
+280	2.29	0	20	33.96	10	3.4	10	3.4	80	27.17							0			0		0		33.96													
+300	26.99	4.54	20	292.81	10	29.28	10	29.28	80	234.25							45.37			45.37		0		242.49													
+320	14.05	5.08	20	410.37	10	41.04	10	41.04	80	328.3							96.21			96.21		0		303.65													
+340	16.01	1.72	20	300.59	10	30.06	10	30.06	80	240.47							68.07			68.07		0		225.08													
+360	14.62	1.13	20	306.25	10	30.63	10	30.63	80	245							28.52			28.52		0		274.61													
+380	23.23	1.02	20	378.51	10	37.85	10	37.85	80	302.81							21.48			21.48		0		354.68													
+400	11.5	2.14	20	347.31	10	34.73	10	34.73	80	277.85							31.62			31.62		0		312.24													
本页小计			400	2640.89		264.09		264.09		2112.72		0		0		0	321.95			315.88	0	6.07	0	2290.5	0		0	0									
本公里小计																																					

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)													填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石																							
	I				II		III		IV		V		VI			本桩利用				填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意										
	%	数量			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+400	11.5	2.14																																
+420	9.87	2.43	20	213.62	10	21.36	10	21.36	80	170.89							45.77			45.77		0		162.84										
+440	2.49	0.77	20	123.59	10	12.36	10	12.36	80	98.88							32.03			32.03		0		88.07										
+460	6.87	0	20	93.66	10	9.37	10	9.37	80	74.93							7.69			7.69		0		85.14										
+480	2.55	0.19	20	94.25	10	9.42	10	9.42	80	75.4							1.87			1.87		0		92.18										
+500	16.59	0.54	20	191.45	10	19.14	10	19.14	80	153.16							7.3			7.3		0		183.35										
+520	112.98	0	20	295.76	10	129.58	10	129.58	80	1036.61							5.44			5.44		0		289.73										
+540	39.29	0	20	522.72	10	152.27	10	152.27	80	218.17							0			0		0		522.72										
+560	2.99	0	20	422.82	10	42.28	10	42.28	80	338.26							0			0		0		422.82										
+580	2.35	1.79	20	53.48	10	5.35	10	5.35	80	42.79							17.95			17.95		0		33.57										
+600	0.02	11.88	20	23.76	10	2.38	10	2.38	80	19.01							136.77			21.42		115.35		0										
+620	4.42	7.45	20	44.43	10	4.44	10	4.44	80	35.54							193.29			40.05		153.24		0										
+640	3.42	0.63	20	78.37	10	7.84	10	7.84	80	62.7							80.79			70.65		10.15		0										
+660	0.39	1.88	20	38.05	10	3.8	10	3.8	80	30.44							25.08			25.08		0		10.23										
+680	0	3.39	20	3.89	10	0.39	10	0.39	80	3.11							52.69			3.5		49.19		0										
+700	0.54	0.43	20	5.4	10	0.54	10	0.54	80	4.32							38.27			4.87		33.4		0										
+720	1.57	0.09	20	21.11	10	2.11	10	2.11	80	16.89							5.28			5.28		0		15.26										
+740	2.59	0	20	41.58	10	4.16	10	4.16	80	33.27							0.95			0.95		0		40.53										
+760	2.61	0.11	20	51.95	10	5.2	10	5.2	80	41.56							1.13			1.13		0		50.7										
+780	1.2	6.01	20	38.1	10	3.81	10	3.81	80	30.48							61.23			34.35		26.88		0										
+800	1.68	2.32	20	28.8	10	2.88	10	2.88	80	23.04							83.26			25.96		57.3		0										
本页小计			400	4386.79		438.68		438.68		3509.45		0		0		0	796.79			351.29	0	445.51	0	3997.14	0		0	0	0	0				
本公里小计																																		

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版本为本设计单位所有。

路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)												填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石								本桩利用		填 缺		挖 余		远 运 利 用 纵向调配示意								
					I		II		III		IV		V		VI																		
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土		石	土	石					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+800	1.68	2.32																															
+820	0	3.35	20	16.78	10	1.68	10	1.68	80	13.43							56.67			15.13		41.54		0									
+840	1.28	6.95	20	12.84	10	1.28	10	1.28	80	10.27							103.02			11.57		91.44		0									
+860	0.72	1.5	20	20	10	2	10	2	80	16							84.47			18.03		66.44		0									
+880	0.72	1.5	20	39.28	10	3.93	10	3.93	80	31.43							17.22			17.22		0		20.18									
+880	3.21	0.23	20	73.3	10	7.33	10	7.33	80	58.64							2.26			2.26		0		70.8									
+900	4.12	0	20	227.42	10	22.74	10	22.74	80	181.94							0			0		0		227.42									
+920	18.62	0	20	186.24	10	18.62	10	18.62	80	149							49.55			49.55		0		131.28									
+940	0	4.95	20	21.54	10	2.15	10	2.15	80	17.23							87.99			19.41		68.58		0									
+960	2.15	3.84	20	36.26	10	3.63	10	3.63	80	29.01							53.73			32.69		21.04		0									
+980	1.47	1.53	20	150.01	10	15	10	15	80	120.01							15.29			15.29		0		133.05									
K1+000	13.53	0																															
本页小计			200	783.67		78.36		78.36		626.96		0		0		0	470.2			181.15	0	289.04	0	582.73	0		0	0	0	0			
本公里小计			1000	7811.38		781.14		781.14		6249.11		0		0		0	1588.91			848.29	0	740.62	0	6870.36	0		0	0	0	0			

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。


3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。


路基土石方数量表

桩号	横断面面积 (平方米)		距 离 (米)	挖方分类及数量(立方米)														填 方 数 量 (立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)								借方数量 (立方米)及运距(米)		弃方数量 (立方米)及运距(米)		总 运 量 (立方米公里)		备 注
				总 数 量	土						石						本桩利用				填 缺		挖 余												
					I		II		III		IV		V		VI																				
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石	远 运 利 用 纵向调配示意	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
K1+000	13.53	0																																	
+020	4.43	6.48	20	179.57	10	17.96	10	17.96	80	143.65							64.79			64.79		0		107.7											
+040	9.47	4.23	20	139.02	10	13.9	10	13.9	80	111.22							107.07			107.07		0		20.24											
+060	4.54	2.61	20	140.16	10	14.02	10	14.02	80	112.13							68.39			68.39		0		64.3											
+080	16.61	4.7	20	211.48	10	21.15	10	21.15	80	169.18							73.08			73.08		0		130.41											
+100	10.83	3.69	20	274.34	10	27.43	10	27.43	80	219.48							83.88			83.88		0		181.29											
+120	45.62	0	20	564.51	10	56.45	10	56.45	80	451.61							36.9			36.9		0		523.57											
+140	157.59	0	20	2032.1	10	203.21	10	203.21	80	1625.68							0			0		0		2032.1											
+160	22.9	19.32	20	1804.91	10	180.49	10	180.49	80	1443.93							193.17			193.17		0		1590.63											
+180	34.17	0	20	570.75	10	57.08	10	57.08	80	456.6							193.17			193.17		0		356.47											
+196.764	1.66	2.41	16.76	300.34	10	30.03	10	30.03	80	240.27							20.2			20.2		0		277.92											
本页小计			196.76	6217.18		621.72		621.72		4973.75		0		0		0	840.65			840.65	0	0	0	5284.63	0		0	0	0						
本公里小计			196.76	6217.19		621.72		621.72		4973.75		0		0		0	840.65			840.65	0	0	0	5284.64	0		0	0	0						
合 计			1196.76	14028.53	1402.85		1402.85		11222.88		0		0		0	2429.59			1688.97	0	740.62	0	12155	0		0	0	0	0						


路面结构设计图
(填方路段)

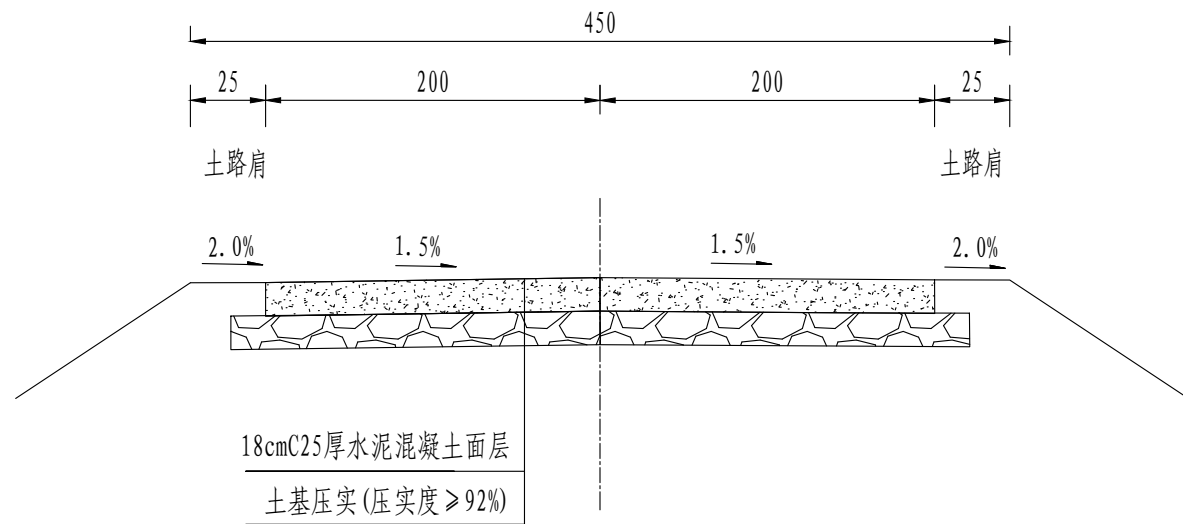


路面结构设计图
(半填半挖路段)

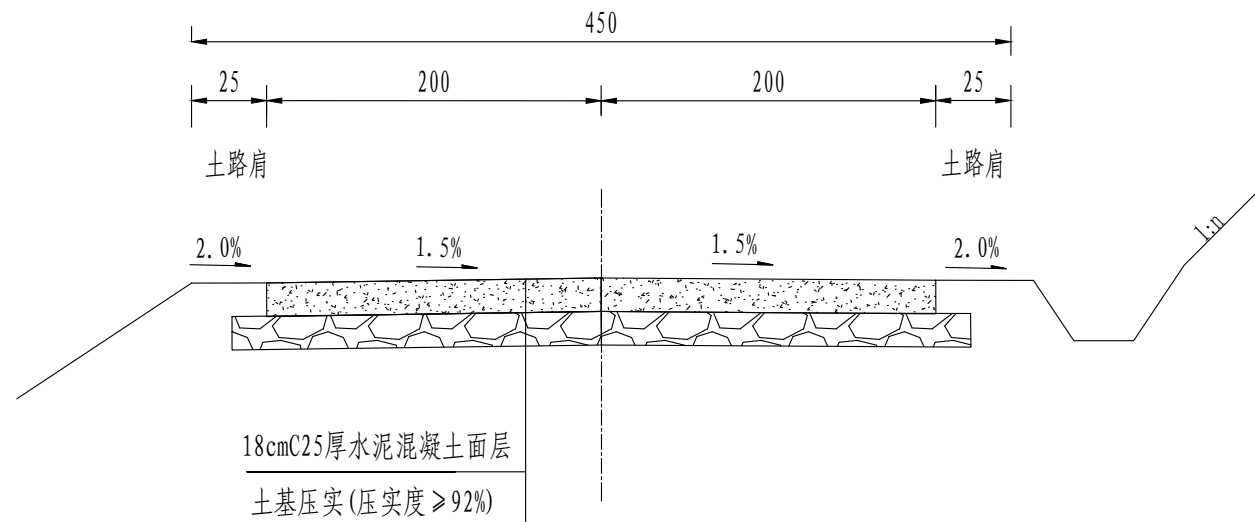


路面结构设计图
(挖方路段)

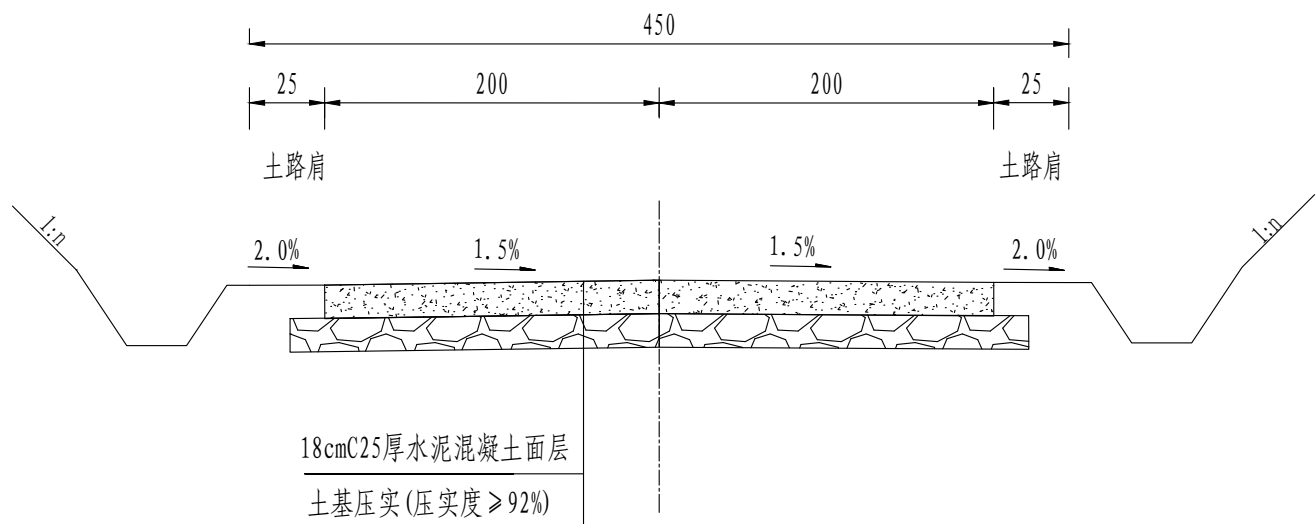


填方路段端头

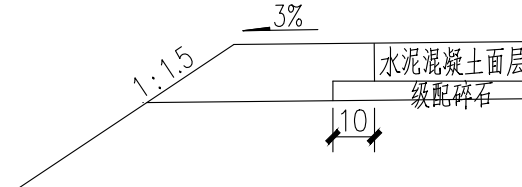


挖方路段端头

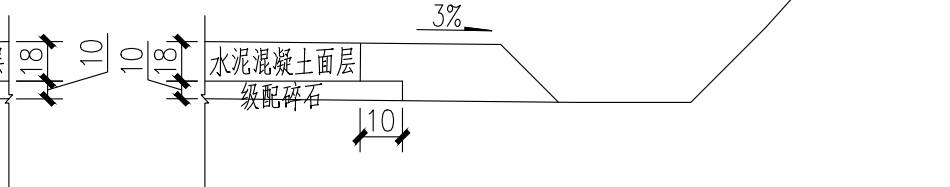

图例




水泥混凝土路面




级配碎石

- 附注:
- 1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
 - 2、具体标高以现场实际为准,具体工程量以实际施工收方为准。


路面结构设计图
(填方路段)

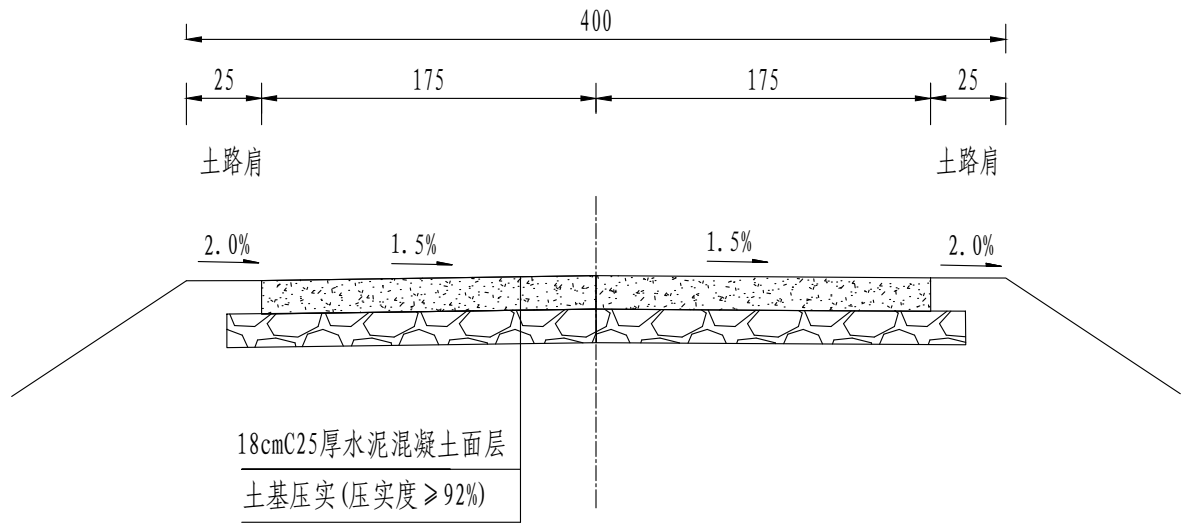


路面结构设计图
(半填半挖路段)

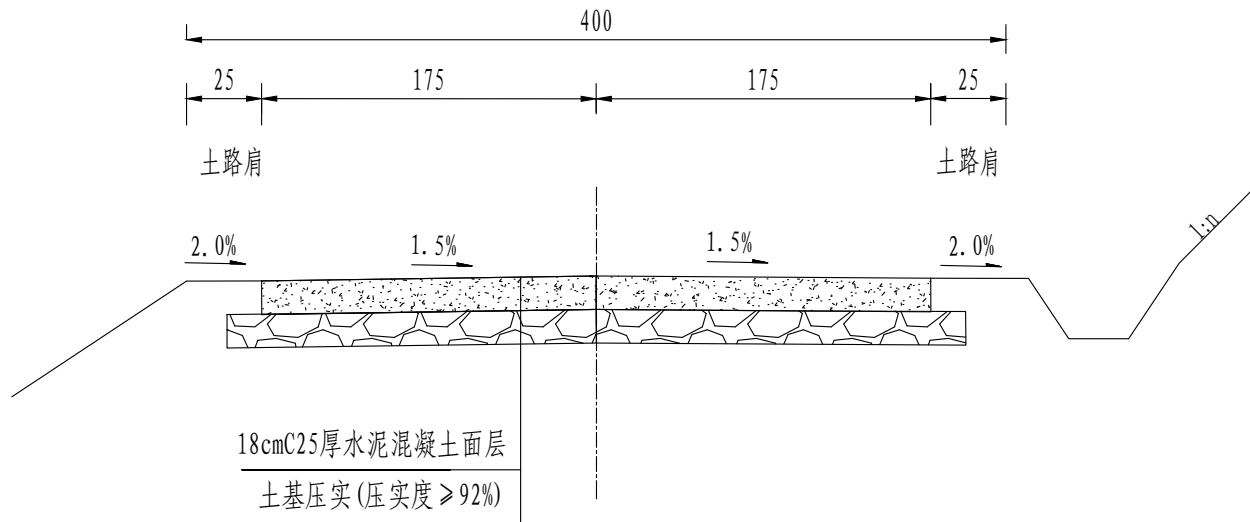


路面结构设计图
(挖方路段)

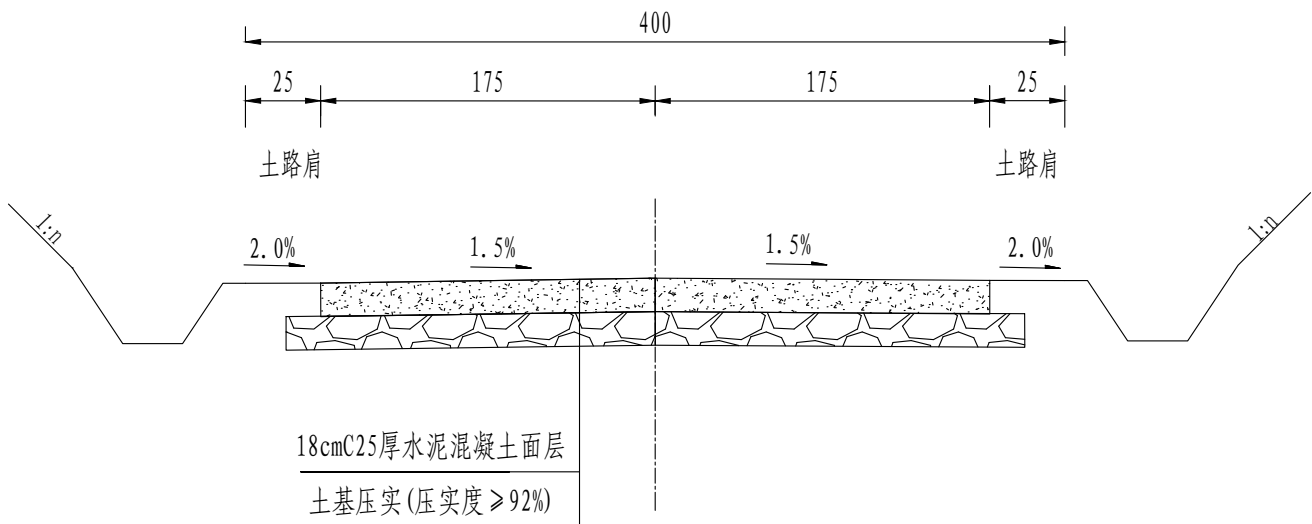


填方路段端头

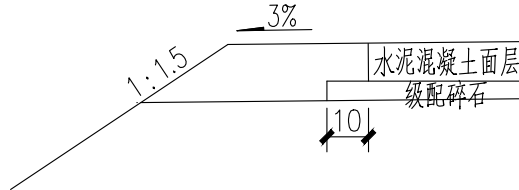


挖方路段端头

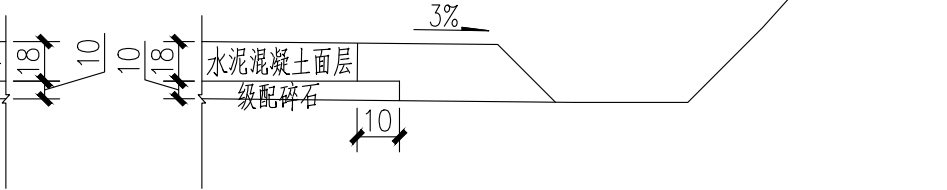

图例



水泥混凝土路面



级配碎石

附注:

- 1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
- 2、具体标高以现场实际为准,具体工程量以实际施工收方为准。



中唐工程设计有限公司
CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

工程名称

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村
道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

图 名

道路B路面结构图

项目负责人

田秉清

审定人

王帅

图 号

DL-11

设计阶段

子项名称

工程编号

设计制图人

田秉清

校核人

王帅

日 期

2026. 06

施工图

备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。

3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。6、此图纸版权归本设计单位所有。

路面工程数量表

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

第1页 共1页

起讫桩号			长度	C25水泥混凝土面层			道路加宽	备注
				宽度	厚度	面积		
				(m)	(m)	(m ²)		
K0+000	~	K3+804.255	3804.26	4.00	0.18	14943.05	34.18	道路A，道路加宽桩号为： K3+735.761~K3 +804.255
K0+000	~	K1+196.764	1196.76	3.50	0.18	4169.76		道路B
合计			5001			19112.81	34.18	

编制：陶永刚

复核：王心伟

附注：
具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。