

土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：_____ 柳州市柳江区农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：_____ 广西达成咨询有限公司

(单位盖章)

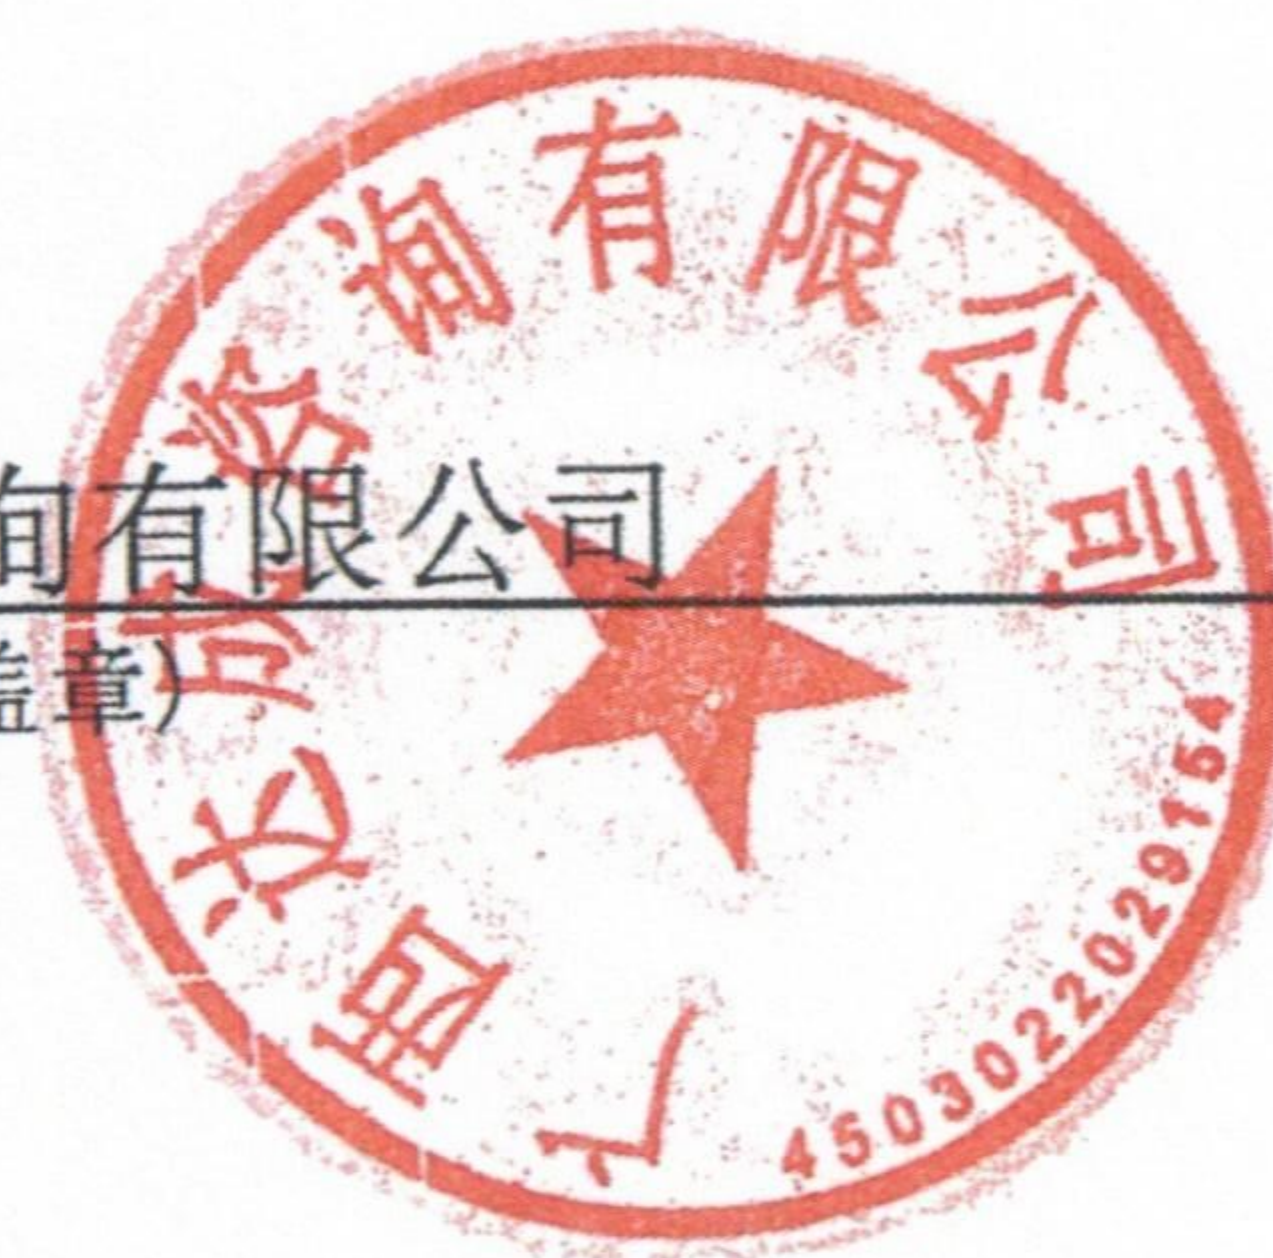

土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

柳州市柳江区农业农村
局

(单位盖章)



造价咨询人：广西达成咨询有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：2026. 7. 21

复核时间：2026. 7. 24

总 说 明

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第1页 共1页

一、工程概况土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目 本项目位于柳州市土博镇长洞村六茶屯，本项目因地制宜，根据村屯地形特点对污水进行处理，设置一座集中式污水处理站规模为20m³ /d。 2. 主要施工内容包括：新建管网、污水处理站。 3. 工程建设地点：柳州市土博镇。 二、编制依据 1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则。 2. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订版)》GB50854~50862-2013。 3. 广西壮族自治区建设厅颁布的2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。 4. 广西壮族自治区建设厅颁布的2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额。 5. 广西壮族自治区建设厅颁布的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》。 6. 广西壮族自治区建设厅颁布的2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。 7. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 8. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。 9. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。 10. 广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件。 三、材料价格 建筑材料及半成品价格按《柳州市建设工程造价信息》2026年第5期的信息价计算；缺项部分按其它地市信息价及市场询价。 四、其他需要说明的问题 1. 弃土点暂定距离工地地点 5KM。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
入户管			
污水处理站			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
围墙及介绍牌			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
绿化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
管网工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计图	m³	397.57			
2	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计图	m³	8.19			
3	040101002003	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计图	m³	231.91			
4	040103001001	回填土方 1. 土质要求：合格土源 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方来源：原土回填	m³	8.19			
5	桂030413009001	管道基础垫层 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：石粉 3. 结算时需分别提供各主管段、支管段等的 回填施工影像资料	m³	100.42			
6	040103001002	沟槽回填石粉 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：石粉 3. 结算时需分别提供各主管段、支管段等的 回填施工影像资料	m³	471.50			
7	040103002001	余方弃置0.5km以内 1. 废弃料品种：人工开挖土方	m³	231.91			
8	040103002002	余方弃置1km 1. 废弃料品种：机械开挖土方	m³	397.57			
9	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 暂按增运5km，结算按各参建单位确认 的实际运输路线签证办理	m³·km	3147.40			
		管网工程					
10	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300，环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式：橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	328.20			
11	040501004002	HDPE双壁波纹管DN200，环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式：橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	247.00			
12	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 连接形式：粘结连接 2. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	116.00			
13	030413004001	管道包封 1. 混凝土强度等级：商品混凝土C20 2. 含模板制作安装拆除 3. 结算时需提供施工影像资料	m³	7.81			
14	040504002001	Φ700预制混凝土井（井深综合考虑） 1. C25商品混凝土垫层 2. 井室：C40商品混凝土 P8	座	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 盖板材质、规格:D400球墨铸铁井盖 ϕ 700 4. 含防坠网装置 5. 具体做法详见图纸					
15	040504001001	500X500小方井(井深综合考虑) 1. 基础材质及厚度:200厚C25商品混凝土 井基 2. 井墙:M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 3. 井墙内外采用20厚M10防水水泥砂浆抹 面 4. C25商品混凝土压顶 5. 盖板材质、规格:C250球墨铸铁井盖 600*600 6. 含模板制作、安装及拆除, 防坠网安装 7. 具体做法详见图纸	座	7			
16	040901001001	钢筋制作、安装 ϕ 10以内	t	1.487			
		拆除及恢复工程					
17	040402018001	混凝土路面切缝	m	2630.40			
18	041001001001	拆除水泥混凝土路面 1. 路面类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:22cm 3. 部位: 行车道 4. 结算时需提供签证单及能够证明拆除厚 度和宽度的拉尺相片, 以实际工程量结算	m ²	490.80			
19	041001001002	拆除混凝土路面 1. 路面类型:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 部位: 巷道 4. 结算时需提供签证单及能够证明拆除厚 度和宽度的拉尺相片, 以实际工程量结算	m ²	398.60			
20	041001003001	拆除基层 1. 基层类型:级配碎石基层15cm	m ²	889.40			
21	040103002003	石渣弃置1km 1. 含装车	m ³	236.78			
22	桂040103003002	石方运输每增1km 1. 暂按增运5km, 结算按各参建单位确认 的实际运输路线签证办理	m ³ · km	1183.90			
23	040202011001	10cm厚级配碎石基层 1. 结算需提供施工过程影像资料、提供测 量厚度的多路段拉尺相片	m ²	889.40			
24	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:22cm 3. 部位: 行车道 4. 结算需提供施工过程影像资料、提供测 量厚度的多路段拉尺相片 5. 含清理路基、放样、安装模板、浇筑、 捣固、抹光、养护。	m ²	490.80			
25	040203007002	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30混凝土面层 2. 厚度:100mm 3. 部位: 巷道	m ²	398.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 结算需提供施工过程影像资料、提供测量厚度的多路段拉尺相片 5. 含放样、模板制作、安装、拆除、运输、浇筑、找平、养护、清理场地。					
26	040901008001	植筋 1. 新路面与老路面连接处应采用 ³ 14@500植筋, 钢筋长度60cm, 其中植入深度不小于8cm	根	2269			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
27	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			
28	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
	041108	其他工程					
29	桂041109008001	移动式施工护栏 彩钢板 型钢 高 1.76m	m	50.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
入户管							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
30	040501004001	PVC-U塑料排水管 DN110 (含管件) 1. 连接形式: 粘结连接	m	780.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	040501004002	PVC-U塑料排水管 DN75 (含管件) 1. 连接形式:粘结连接	m	200.00			
32	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN50 (含管件) 1. 连接形式:粘结连接	m	200.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
污水处理站							
		分部分项工程					
		20m3/d 一体式污水处理站					
33	040101002004	挖沟槽土方 (装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	41.03			
34	040101003001	挖基坑土方 (不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	148.50			
35	040103001003	回填方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	148.50			
36	040103001004	回填石屑 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 石屑	m ³	3.53			
37	040103002004	余方弃置1km	m ³	41.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	桂040103003003	土方运输每增1km 1. 暂按增运5km, 结算按各参建单位确认 的实际运输路线签证办理	m ³ · km	205.15			
		组合池					
39	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送	m ³	2.91			
40	040601006001	现浇混凝土池底 1. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送	m ³	8.04			
41	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送	m ³	8.13			
42	040601010001	现浇混凝土池盖板 1. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送	m ³	0.46			
43	040303001002	水泵基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 部位: 回水池	m ³	0.05			
44	桂040601033001	控制柜基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 基础模板	m ³	0.06			
45	桂040601033002	控制柜底板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础模板	m ³	0.07			
46	桂040601033003	控制柜基础 1. 混凝土强度等级:C20 2. 基础模板	m ³	0.15			
47	040202011002	100厚级配碎石	m ²	11.76			
48	040303001003	150厚C25混凝土	m ³	1.50			
49	040305004001	砖砌体 1. MU20烧结标准实心砖 2. M10水泥砂浆砌筑 3. 部位: 设备口	m ³	0.36			
50	040901001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10 以内螺纹钢	t	0.107			
51	040901001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10 以上螺纹钢	t	1.487			
52	040402018002	止水带 1. 材料品种、规格: 3mm厚400mm高钢板止水带	m	16.70			
53	040701019001	防坠网	m ²	1.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含防坠网装置, 防坠网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料;网体的网绳直径: 8毫米; 所有网绳由不小于股单绳制成, 单绳拉力大于1600N 2. 防坠网挂钩螺栓: 304不锈钢, 螺杆直径8mm, 长度100mm, 沿井壁均匀分布8个 3. 部位: 800铸铁井盖下设置防坠网					
54	040501004007	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 1. 连接形式: 橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	6.00			
55	040502005001	止回阀 1. 种类: 止回阀 2. 材质及规格: DN50, PN1.6Mpa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
56	桂031003018001	球阀 1. 型号、规格: DN50, PN1.6Mpa	个	2			
57	040504001002	电磁流量计不锈钢托架 200*200mm 1. 304不锈钢, 板厚4mm 2. $\phi 8$ 不锈钢预埋件	个	1			
58	070205001001	铸铁盖板 1. 盖板规格型号: C250球墨铸铁方盖板 800 $\times$ 800mm 2. 带支座	套	3			
59	070205001002	铸铁盖板 1. 盖板规格型号: C250球墨铸铁井盖板 $\phi 700$ 2. : 部位: 设备口盖板	套	2			
60	040309005001	塑钢爬梯 1. 规格材质: 380*240mm	个	24			
		挡土墙					
61	040101002005	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	14.11			
62	040101002006	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图	m ³	4.37			
63	040103001005	回填方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	4.37			
64	040103002005	余方弃置1km	m ³	14.11			
65	桂040103003004	土方运输每增1km 1. 暂按增运5km, 结算按各参建单位确认的实际运输路线签证办理	m ³ ·km	70.55			
66	010504004001	挡土墙 1. M7.5混合水泥砂浆砌筑MU30毛石 2. 挡土墙每隔10-15m设置一道变形缝, 缝内填满沥青麻筋, 塞入深度不小于150mm 3. 墙顶采用M7.5水泥砂浆抹平, 厚20mm 4. 墙体外露面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔采用PVC排水管DN75, 梅花形布置	m ³	31.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 反滤层采用编制袋装砂砾石垒成, 反滤层与墙体之间铺设300g/m²反滤土工布					
		厂区总平					
67	040501004008	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN200、PN1.6Mpa 2. 连接形式:对接熔接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	1.00			
68	040501004009	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN110、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	10.00			
69	040501004010	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN50、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	1.00			
70	040501004011	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN40、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	12.00			
71	040501004012	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN32、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	1.00			
72	040501004013	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN25、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	12.00			
73	040501004014	UPVC塑料给水管 1. 规格:DN25、PN1.0Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗	m	25.00			
74	030408001001	铜芯电力电缆 RVV-3*1.5mm²	m	100.00			
75	040205002001	电缆保护管 PVC管 DN25 埋地敷设	m	100.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
围墙及介绍牌							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
76	010401001001	外围墙 1、材料品种、规格:MU20标准页岩砖 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	2.76			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
77	010501001001	围栏基础垫层 1.混凝土强度等级:100mm厚C20商品混凝土垫层 2.部位:污水站围栏基础 3.含模板制作、安装、拆除	m ³	0.92			
78	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	2.07			
79	010501003001	C25细石混凝土基础	m ³	0.20			
80	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400▶10 以内螺纹钢	t	0.085			
81	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400▶10 以上螺纹钢	t	0.164			
		A.10 墙、柱面工程					
82	桂011204007001	块料墙面 1.M7.5水泥砂浆20厚 2.600*150灰黑色文化石,水泥砂浆擦缝	m ²	10.35			
		A.14 其他装饰工程					
83	011503002001	镀锌焊接栏杆 1.高度:1mm 2.栏杆类型:镀锌焊接栏杆	m	23.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 栏杆材料种类、规格、颜色:80×80×1.5mm镀锌方管立柱间距2.1m, 30×30×1.2mm竖杆、40×40×1.2mm面管、拉姆球80mm 4. 含栏杆膨胀螺栓安装、活动门等					
84	011507001001	定制厂区介绍牌 1. 具体做法详:污水站厂区介绍牌详图 不含基础部分	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化							
		分部分项工程					
		绿化工程					
85	桂050101018001	整理绿化用地	m²	17.20			
86	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草, 22*22cm草块 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m²	17.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
管网工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	1002.00	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1002.00	分部分项工程费及措施项目费
入户管			
污水处理站			
一	2022市政综合工程一般计税法	128.19	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	128.19	分部分项工程费及措施项目费
围墙及介绍牌			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	31.31	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.31	分部分项工程费及措施项目费
绿化			
一	2021绿化工程一般计税法	1.84	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.84	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1	1	人工合计			
2	2	材料合计			
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	010902001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
12	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
13	012901001	钢板(综合)	t		
14	012901030	薄钢板(0.5~4)mm	t		
15	012902027	钢板 3~10mm	kg		
16	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
17	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
18	020901006	塑料薄膜	m²		
19	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
20	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
21	022705003	棉丝	kg		
22	022705004	棉纱头	kg		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022706002	棉布	kg		
25	022706010	破布	kg		
26	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
27	023301002	草袋	条		
28	030125001	螺栓(综合)	kg		
29	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
30	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
31	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
32	030143001	对拉螺栓	kg		
33	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
34	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
35	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
36	030173003	镀锌垫圈 M8	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
38	030183001	铁钉（综合）	kg		
39	030183001.2	铁钉（综合）	kg		
40	031311001	电焊条（综合）	kg		
41	031345001	钢锯条	根		
42	031345011	切缝机刀片	片		
43	031347001	砂纸	张		
44	031347004	铁砂布	张		
45	031349001	风镐凿子	根		
46	032116001	铁件（综合）	kg		
47	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
48	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
49	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
50	040301001	砂(综合)	m³		
51	040301001	砂（综合）	m³		
52	040301004	中砂	m³		
53	040301004	中砂	m³		
54	040301004.2	石粉	m³		
55	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
56	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
57	040502011.1	石屑	m³		
58	040506001	砂砾石	m³		
59	040701006	石屑	m³		
60	040902004	石灰膏	m³		
61	040905001	粘土	m³		
62	041101001	毛石（块石）	m³		
63	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
64	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
65	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
66	050304002	二等杉木板材	m³		
67	050306001	周转板枋材	m³		
68	050306001	周转板枋材	m³		
69	050306001.2	周转板枋材	m³		
70	050306002	周转枋材	m³		
71	050306002	周转枋材	m³		
72	050306002	周转枋材	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	070103014.1	600*150灰黑色文化石	m²		
74	133101003	石油沥青 30#	kg		
75	133504001	防水粉	kg		
76	133508010	模板嵌缝料	kg		
77	134101001	嵌缝料	kg		
78	140702001	机油(综合)	kg		
79	143124002	漂白粉 32%	kg		
80	143304005	三氯乙烯	kg		
81	143309001	丙酮	kg		
82	143508001	脱模剂	kg		
83	143520001	隔离剂	kg		
84	143901001	乙炔气	m³		
85	143901002	乙炔气	kg		
86	143906001	氧气	m³		
87	143906001	氧气	m³		
88	144101001	植筋结构胶	kg		
89	144101005	建筑胶	kg		
90	144102001	粘结剂	kg		
91	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
92	144116005	粘合剂	kg		
93	144116007	粘合剂507	kg		
94	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
95	170103005	焊接钢管 DN40	m		
96	172508021.1	PVC塑料管 Φ75	m		
97	172703000	橡胶管	m		
98	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
99	181515006	钢制活接头 DN50	个		
100	182501005	塑料管卡 de50	个		
101	182501007	塑料管卡 de75	个		
102	182501008	塑料管卡 de110	个		
103	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
104	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
105	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
106	290624003	硬塑料管接头D32	个		
107	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
108	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	322703001	农药	kg		
110	341101001	水	m ³		
111	341101001.1	水	m ³		
112	341101001.2	水	m ³		
113	341104001	煤	t		
114	341105003	木柴	kg		
115	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
116	341508001	其他材料费	元		
117	341508006	其他材料费	元		
118	350102001	钢模板	kg		
119	350102003	组合钢模板	kg		
120	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
121	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
122	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
123	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
124	350104002	复合木模板面板	m ²		
125	350201001	模板钢支撑	kg		
126	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
127	350203001	零星卡具	kg		
128	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
129	350501004	防坠网	m ²		
130	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
131	360104006.1	C250球墨铸铁井盖600*600	套		
132	360108001.1	C250球墨铸铁方盖板 800×800mm	个		
133	360108001.2	C250球墨铸铁方盖板 800×800mm	个		
134	360302001	土工布400g	m ²		
135	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		
136	370501003	枕木	m ³		
137	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
138	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
139	B-C.1	镀锌钢管 材料费	t		
140	B-C.1	电磁流量计不锈钢托架 200*200mm 材料费	个		
141	S143508001	脱模剂	kg		
142	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
143	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
144	3	商品砼合计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
146	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
147	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
148	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
149	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
150	043104004.1	预拌普通混凝土 C25细石	m ³		
151	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
152	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
153	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内	m ³		
154	4	配合比合计			
155	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
156	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
157	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
158	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
159	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
160	801101001	素水泥浆	m ³		
161	5	主材合计			
162	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
163	172500000.1	PVC-U塑料排水管 DN110(含管件)	m		
164	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
165	172500000.2	PVC-U塑料排水管 DN75(含管件)	m		
166	172500000.3	PVC-U塑料排水管 DN50(含管件)	m		
167	172500000Z.1	UPVC塑料给水管 DN200 PN1.6Mpa(含管件)	m		
168	172500000Z.2	UPVC塑料给水管 DN25 PN1.0Mpa(含管件)	m		
169	172500000Z.3	UPVC塑料给水管 DN110 PN1.6Mpa(含管件)	m		
170	172500000Z.4	UPVC塑料给水管 DN50 PN1.6Mpa(含管件)	m		
171	172500000Z.5	UPVC塑料排水管 DN160(含管件)	m		
172	172500000Z.5	UPVC塑料给水管 DN40 PN1.6Mpa(含管件)	m		
173	172500000Z.6	UPVC塑料给水管 DN25 PN1.6Mpa(含管件)	m		
174	172500000Z.7	UPVC塑料给水管 DN32 PN1.6Mpa(含管件)	m		
175	172506000	HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8KN/m ²	m		
176	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN200,环刚度≥8KN/m ²	m		
177	194103000.1	止回阀DN50, PN1.6Mpa	个		
178	194103000.2	球阀 DN50 PN1.6Mpa	个		
179	320701000.1	草皮 马尼拉草	m ²		
180	B-Z.1	塑钢爬梯 主材费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	B-Z. 1	定制厂区介绍牌 主材费	元		
182	Z281128000. 1	铜芯电力电缆 RVV-3*1. 5mm²	m		
183	6	机械台班组成合计			
184	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
185	000701002	市政机械台班人工费	元		
186	000701003	市政机械第一类费用	元		
187	000903001	机械台班人工费	元		
188	000903002	机械第一类费用	元		
189	002401001	机械台班人工费	元		
190	140301004	国V汽油 92#	kg		
191	140301004	汽油 92#	kg		
192	140301004	汽油92#	kg		
193	140301004. 1	汽油 92#	kg		
194	140301004. 2	汽油 92#	kg		
195	140301004. 4	国V汽油 92#	kg		
196	140304001	轻柴油0#	kg		
197	140304001	轻柴油 0#	kg		
198	140304001. 1. 1	轻柴油 0#	kg		
199	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
200	140304001. 2. 1	轻柴油 0#	kg		
201	341103001	电	kW. h		
202	341103001	电	kW • h		
203	341103001. 1	电	kW. h		
204	341103001. 2. 1	电	kW. h		
205	341103001. 4	电	kW. h		
206	994701004	折旧费	元		
207	994701005	检修费	元		
208	994701006	维护费	元		
209	994701007	安拆及场外运输费	元		
210	994701008	其他费	元		
211	7	机械合计			
212	341509003	其他机械费	元		
213	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0. 4m3	台班		
214	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0. 4m³	台班		
215	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1. 25m3	台班		
216	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
218	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
219	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
220	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
221	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
222	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
223	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
224	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
225	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
226	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
227	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
228	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
229	990704005.1	载重汽车 装载质量5t	台班		
230	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
231	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
232	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
233	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班		
234	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
235	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
236	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
237	990712002	平地机功率 120kW	台班		
238	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
239	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
240	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
241	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
242	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
243	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
244	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
245	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
246	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
247	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
248	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
249	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
250	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
251	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
252	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目第8页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
254	991906006	剪板机厚度 20mm×宽度 2500mm	台班		
255	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
256	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
257	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
258	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
259	992101001.3	木工圆锯机直径 500mm	台班		
260	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
261	992310001	铝材切割机1kW	台班		
262	992501001	交流电弧焊机容量 21kV · A	台班		
263	992501002	交流电弧焊机容量 30kV · A	台班		
264	992501002	交流电弧焊机 容量30kV · A	台班		
265	992501003	交流电弧焊机容量 32kV · A	台班		
266	992509003	对焊机容量 75kV · A	台班		
267	992509003	对焊机 容量75kV · A	台班		
268	992511003	热熔对接焊机直径 250mm	台班		
269	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
270	993101003.1	洒水车 罐容量 10000L	台班		
271	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
272	993306001	风镐	台班		
273	993705001	打药车（汽车式） 2t	台班		
274	993707001	背式打草机	台班		
275	993708001	推式打草机	台班		
276	994301008	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
277	994410003	试压泵压力 25MPa	台班		
278	994508003	电锤 1. 1kW	台班		
279	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1. 25m3	台班		
280	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
281		合 计			

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	1	人工合计			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	002401000	建筑装饰人工	元		
7	2	材料合计			
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
9	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
10	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
11	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
16	010902001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
17	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	kg		
18	012901001	钢板 (综合)	t		
19	012901030	薄钢板 (0.5~4) mm	t		
20	012902027	钢板 3~10mm	kg		
21	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
22	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
23	020901006	塑料薄膜	m²		
24	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
25	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
26	022705003	棉丝	kg		
27	022705004	棉纱头	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022706002	棉布	kg		
30	022706010	破布	kg		
31	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
32	023301002	草袋	条		
33	030125001	螺栓 (综合)	kg		
34	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
35	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
36	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
37	030143001	对拉螺栓	kg		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
39	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
40	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
41	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
42	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
43	030183001	铁钉（综合）	kg		
44	030183001.2	铁钉（综合）	kg		
45	031311001	电焊条（综合）	kg		
46	031345001	钢锯条	根		
47	031345011	切缝机刀片	片		
48	031347001	砂纸	张		
49	031347004	铁砂布	张		
50	031349001	风镐凿子	根		
51	032116001	铁件（综合）	kg		
52	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
53	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
54	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
55	040301001	砂(综合)	m³		
56	040301001	砂（综合）	m³		
57	040301004	中砂	m³		
58	040301004	中砂	m³		
59	040301004.2	石粉	m³		
60	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
61	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
62	040502011.1	石屑	m³		
63	040506001	砂砾石	m³		
64	040701006	石屑	m³		
65	040902004	石灰膏	m³		
66	040905001	粘土	m³		
67	041101001	毛石（块石）	m³		
68	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
69	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
70	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
71	050304002	二等杉木板材	m³		
72	050306001	周转板枋材	m³		
73	050306001	周转板枋材	m³		
74	050306001.2	周转板枋材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	050306002	周转枋材	m ³		
76	050306002	周转枋材	m ³		
77	050306002	周转枋材	m ³		
78	070103014.1	600*150灰黑色文化石	m ²		
79	133101003	石油沥青 30#	kg		
80	133504001	防水粉	kg		
81	133508010	模板嵌缝料	kg		
82	134101001	嵌缝料	kg		
83	140702001	机油 (综合)	kg		
84	143124002	漂白粉 32%	kg		
85	143304005	三氯乙烯	kg		
86	143309001	丙酮	kg		
87	143508001	脱模剂	kg		
88	143520001	隔离剂	kg		
89	143901001	乙炔气	m ³		
90	143901002	乙炔气	kg		
91	143906001	氧气	m ³		
92	143906001	氧气	m ³		
93	144101001	植筋结构胶	kg		
94	144101005	建筑胶	kg		
95	144102001	粘结剂	kg		
96	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
97	144116005	粘合剂	kg		
98	144116007	粘合剂507	kg		
99	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
100	170103005	焊接钢管 DN40	m		
101	172508021.1	PVC塑料管 Φ75	m		
102	172703000	橡胶管	m		
103	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
104	181515006	钢制活接头 DN50	个		
105	182501005	塑料管卡 de50	个		
106	182501007	塑料管卡 de75	个		
107	182501008	塑料管卡 de110	个		
108	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
109	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
110	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
111	290624003	硬塑料管接头D32	个		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
113	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
114	322703001	农药	kg		
115	341101001	水	m ³		
116	341101001.1	水	m ³		
117	341101001.2	水	m ³		
118	341104001	煤	t		
119	341105003	木柴	kg		
120	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
121	341508001	其他材料费	元		
122	341508006	其他材料费	元		
123	350102001	钢模板	kg		
124	350102003	组合钢模板	kg		
125	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
126	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
127	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
128	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
129	350104002	复合木模板面板	m ²		
130	350201001	模板钢支撑	kg		
131	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
132	350203001	零星卡具	kg		
133	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
134	350501004	防坠网	m ²		
135	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
136	360104006.1	C250球墨铸铁井盖600*600	套		
137	360108001.1	C250球墨铸铁方盖板 800×800mm	个		
138	360108001.2	C250球墨铸铁方盖板 800×800mm	个		
139	360302001	土工布400g	m ²		
140	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		
141	370501003	枕木	m ³		
142	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
143	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
144	B-C.1	镀锌钢管 材料费	t		
145	B-C.1	电磁流量计不锈钢托架 200*200mm 材料费	个		
146	S143508001	脱模剂	kg		
147	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
148	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	3	商品砼合计			
150	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
151	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
152	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
153	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
154	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
155	043104004.1	预拌普通混凝土 C25细石	m ³		
156	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
157	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
158	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内	m ³		
159	4	配合比合计			
160	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
161	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
162	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
163	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
164	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
165	801101001	素水泥浆	m ³		
166	5	主材合计			
167	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
168	172500000.1	PVC-U塑料排水管 DN110(含管件)	m		
169	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
170	172500000.2	PVC-U塑料排水管 DN75(含管件)	m		
171	172500000.3	PVC-U塑料排水管 DN50(含管件)	m		
172	172500000Z.1	UPVC塑料给水管 DN200 PN1.6Mpa(含管件)	m		
173	172500000Z.2	UPVC塑料给水管 DN25 PN1.0Mpa(含管件)	m		
174	172500000Z.3	UPVC塑料给水管 DN110 PN1.6Mpa(含管件)	m		
175	172500000Z.4	UPVC塑料给水管 DN50 PN1.6Mpa(含管件)	m		
176	172500000Z.5	UPVC塑料排水管 DN160(含管件)	m		
177	172500000Z.5	UPVC塑料给水管 DN40 PN1.6Mpa(含管件)	m		
178	172500000Z.6	UPVC塑料给水管 DN25 PN1.6Mpa(含管件)	m		
179	172500000Z.7	UPVC塑料给水管 DN32 PN1.6Mpa(含管件)	m		
180	172506000	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8KN/m ²	m		
181	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度≥8KN/m ²	m		
182	194103000.1	止回阀DN50, PN1.6Mpa	个		
183	194103000.2	球阀 DN50 PN1.6Mpa	个		
184	320701000.1	草皮 马尼拉草	m ²		
185	B-Z.1	塑钢爬梯 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	B-Z.1	定制厂区介绍牌 主材费	元		
187	Z281128000.1	铜芯电力电缆 RVV-3*1.5mm²	m		
188	6	机械台班组成合计			
189	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
190	000701002	市政机械台班人工费	元		
191	000701003	市政机械第一类费用	元		
192	000903001	机械台班人工费	元		
193	000903002	机械第一类费用	元		
194	002401001	机械台班人工费	元		
195	140301004	国V汽油 92#	kg		
196	140301004	汽油 92#	kg		
197	140301004	汽油92#	kg		
198	140301004.1	汽油 92#	kg		
199	140301004.2	汽油 92#	kg		
200	140301004.4	国V汽油 92#	kg		
201	140304001	轻柴油0#	kg		
202	140304001	轻柴油 0#	kg		
203	140304001.1.1	轻柴油 0#	kg		
204	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
205	140304001.2.1	轻柴油 0#	kg		
206	341103001	电	kW. h		
207	341103001	电	kW • h		
208	341103001.1	电	kW. h		
209	341103001.2.1	电	kW. h		
210	341103001.4	电	kW. h		
211	994701004	折旧费	元		
212	994701005	检修费	元		
213	994701006	维护费	元		
214	994701007	安拆及场外运输费	元		
215	994701008	其他费	元		
216	7	机械合计			
217	341509003	其他机械费	元		
218	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		
219	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
220	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
221	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
222	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
224	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
225	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
226	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
227	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
228	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
229	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
230	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
231	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
232	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
233	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
234	990704005.1	载重汽车 装载质量5t	台班		
235	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
236	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
237	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
238	990705003	自卸汽车装载质量4.5t	台班		
239	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
240	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
241	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
242	990712002	平地机功率 120kW	台班		
243	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
244	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
245	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
246	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
247	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
248	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
249	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
250	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
251	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
252	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
253	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
254	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
255	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
256	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
257	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
258	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
259	991906006	剪板机厚度 20mm×宽度 2500mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:土博镇长洞村六茶屯生活污水处理建设项目

第8页 共8页

[illegible]