
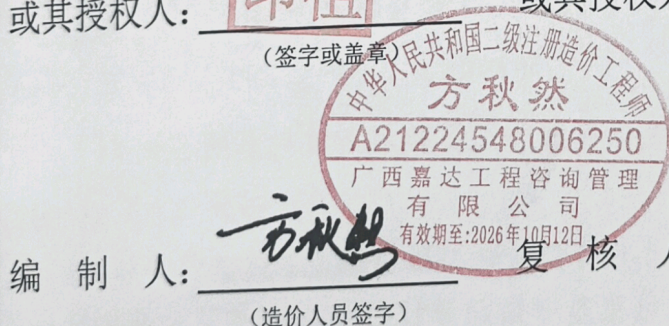



温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

最高投标限价

预算价（小写）： 1004400.22元

（大写）：壹佰万零肆仟肆佰元贰角贰分



编制时间：

复核时间：2026年8月

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

[illegible]

建筑安装工程费明细表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	养殖棚	634312.39	
(一)	养殖棚建筑装饰工程	549446.20	
1	分部分项工程费	493811.68	
2	技术措施项目费	29088.43	
3	综合措施项目费	26546.09	
(二)	养殖棚电气工程	26216.69	
1	分部分项工程费	25072.50	
2	综合措施项目费	1144.19	
(三)	养殖棚给排水工程	42345.23	
1	分部分项工程费	41729.74	
2	综合措施项目费	615.49	
(四)	养殖棚消防工程	1756.86	
1	分部分项工程费	1711.84	
2	综合措施项目费	45.02	
(五)	养殖棚通风工程	14547.41	
1	分部分项工程费	14359.76	
2	综合措施项目费	187.65	
二	粪房	117595.75	
(一)	粪房建筑装饰工程	111180.24	
1	分部分项工程费	98654.59	
2	技术措施项目费	7007.61	
3	综合措施项目费	5518.04	
(二)	粪房电气工程	5614.97	
1	分部分项工程费	5369.49	
2	综合措施项目费	245.48	
(三)	粪房给排水工程	580.93	
1	分部分项工程费	552.14	
2	综合措施项目费	28.79	
(四)	粪房消防工程	219.61	
1	分部分项工程费	213.98	
2	综合措施项目费	5.63	
三	料房	121962.75	
(一)	料房建筑装饰工程	116365.93	
1	分部分项工程费	103130.62	
2	技术措施项目费	7469.55	
3	综合措施项目费	5765.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
一	A113	养殖棚				576685.52				
(一)	A11320	养殖棚建筑装饰工程				493811.68				
1	A11311	基础工程 1. 基础类型:独立基础	m²	645.00	33.49	21601.51				
		4.1 土石方工程				2852.19				
2	A113010101	平整场地	m²	645.00	1.81	1167.45				
3	010103001001	平整场地	m²	645.00	1.81	1167.45				
4	A113010102	基础土方开挖	m³	78.41	14.81	1161.25				
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	78.41	14.81	1161.25				
6	A113010105	基础土石方回填	m³	53.24	9.83	523.49				
7	010102007002	回填土利用方	m³	53.24	5.02	267.26				
8	010103002001	土方外运	m³	25.17	10.18	256.23				
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				18749.32				
9	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	3.17	558.82	1771.45				
10	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	3.17	445.22	1411.35	预拌普通混凝土 C20[商品砼]_2	m³	1.010	299.32
11	010505001001	混凝土垫层模板	m²	10.56	34.10	360.10				
12	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	22.00	679.30	14944.60				
13	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	22.00	438.22	9640.84	预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	1.015	338.48
14	010505002005	独立基础模板	m²	88.00	60.27	5303.76				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
15	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.375	5422.05	2033.27				
16	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.375	5422.05	2033.27	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	1.045	3537.86
17	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m²	645.00	732.11	472210.17				
		4.4 砌筑工程				16659.11				
18	A113010410	砖砌暗沟	m	114.44	145.57	16659.11				
19	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C10[商品砼]	m	114.44	74.12	8482.29	多孔砖 240×115×53	千块	0.009	415.93
							预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.044	280.59
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.029	211.24
20	040501020007	预制矩形盖板	m³	1.83	396.37	725.36	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	1.015	280.59
21	010505014003	混凝土小型构件模板	m²	7.92	104.07	824.23				
22	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.153	5729.51	876.62	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	3599.80
23	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 垫层:机制砂 参图集11ZJ901 4/6	m	85.60	67.18	5750.61	多孔砖 240×115×53	千块	0.009	415.93
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.029	211.24
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				33383.22				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
24	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	48.62	445.22	21646.60				
25	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20[商品砼] 部位：地面垫层	m³	48.62	445.22	21646.60	预拌普通混凝土 C20[商品砼]_2	m³	1.010	299.32
26	A113010517	其他混凝土构件	m³	1.16	10117.78	11736.62				
27	010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.16	775.27	899.31	预拌普通混凝土 C20[商品砼]_1	m³	1.030	299.32
28	010502029004	混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C10[商品砼] 参图集11ZJ901 3/7	m²	98.64	62.52	6166.97	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.069	280.59
29	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	98.64	11.56	1140.28				
30	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15[商品砼] 部位：坡道	m³	1.30	435.62	566.31	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	1.010	290.59
31	010505001001	混凝土垫层模板 部位：坡道	m²	1.52	34.10	51.83				
32	010501002001	灰土垫层 配比：灰土3:7 部位：坡道	m³	3.90	578.38	2255.68	灰土 3：7	m³	1.173	199.28
							生石灰_2	t	0.300	580.58
33	050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm加浆抹光随捣随抹 参图集11ZJ901 1/19 部位：坡道	m²	13.00	50.48	656.24	干混地面砂浆 DS M20	t	0.026	265.49
		4.6 金属结构工程				339658.30				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
34	A113010603	钢柱	t	1.528	9368.63	14315.27				
35	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管D168*4.5 含制作安装及运输	t	1.528	7888.44	12053.54	镀锌钢管D168*4.5_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管D168*4.5_2	t	0.113	4179.94
36	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t 安装	t	1.528	1480.19	2261.73				
37	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	6.321	9558.08	60416.63				
38	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管 含制作安装及运输	t	3.507	7888.44	27664.76	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
39	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 安装	t	3.507	1669.64	5855.43				
40	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管 含制作安装及运输 部位:钢系杆	t	2.814	7888.44	22198.07	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
41	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 安装 部位:钢系杆	t	2.814	1669.64	4698.37				
42	A113010609	其他钢构件	t	9.287	9224.18	85664.93				
43	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:圆钢HPB300 Φ 20 含制作安装及运输 部位:钢撑杆	t	0.386	6946.62	2681.40	圆钢HPB300 Φ 20_1	t	0.150	3537.86
							圆钢HPB300 Φ 20_2	t	0.910	3537.86
44	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 安装 部位:钢撑杆	t	0.386	1566.52	604.68				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
45	010608001005	其他钢构件制作 规格材质：镀锌矩管120*60*2.0 含制作安装及运输 部位：屋面钢檩条	t	4.880	7688.49	37519.83	镀锌钢管_1	t	0.150	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.910	4179.94
46	010607003001	厂(库)房钢檩条 部位：屋面钢檩条	t	4.880	1566.52	7644.62				
47	010608001005	其他钢构件制作 规格材质：镀锌钢管 含制作安装及运输 部位：墙面钢檩条	t	4.021	7688.49	30915.42	镀锌钢管_1	t	0.150	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.910	4179.94
48	010607003001	厂(库)房钢檩条 部位：墙面钢檩条	t	4.021	1566.52	6298.98				
49	A113010610	花篮螺栓	套	24	6.07	145.68				
50	010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格:花篮螺栓M20	套	24	6.07	145.68	花篮螺栓	套	1.020	1.58
51	A113010606	钢板墙板	m²	352.94	165.92	58559.80				
52	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板（夹心板）	m²	352.94	165.92	58559.80	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板（夹心板）_1	m²	1.060	59.67
53	A113010607	钢屋面板	m²	725.76	166.11	120555.99				
54	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格: 0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板（夹心板）	m²	725.76	166.11	120555.99	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板（夹心板）_2	m²	1.040	59.67
		4.9 屋面及防水工程				6991.49				
55	A113001	屋面镀锌板天沟、檐沟		89.60	78.03	6991.49				
56	010901007002	屋面镀锌板天沟、檐沟 构件规格及尺寸:镀锌钢板3mm	m	89.60	78.03	6991.49	镀锌钢板3mm	m²	0.632	91.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		4.11 楼地面装饰工程				20663.84				
57	A113011101	整体面层楼地面	m²	607.76	34.00	20663.84				
58	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:干混地面砂浆 DS M20	m²	607.76	34.00	20663.84	干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	265.49
		4.8 门窗工程				29442.36				
59	A113010803	成品钢制平开门	m²	7.92	587.63	4654.03				
60	010802001005	成品钢制平开门安装 门框规格:1.8*2.2 五金种类规格:成品钢制平开门安装	m²	7.92	587.63	4654.03	成品钢制平开门安装	m²	0.960	450.00
61	A113010813	普通铝合金平开窗安装	m²	45.36	546.48	24788.33				
62	010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:6厚透明玻璃 窗框型号:50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	45.36	542.75	24619.14	50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	0.946	396.96
63	B-	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差:36.53-32.92=3.61	m²	45.36	3.73	169.19	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差:36.53-32.92=3.61 主材费	元	0.946	3.61
		油漆、涂料、裱糊工程				25411.85				
64	A113010611	钢结构油漆	m²	630.88	40.28	25411.85				
65	011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	630.88	24.02	15153.74	调和漆	m²	1.000	12.12
66	011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	630.88	16.26	10258.11				
		Σ人工费				97731.43				
		Σ辅材费				69374.68				
		Σ主材费				215733.67				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ机械费				15065.35				
		Σ管理费				39333.07				
		Σ利润				15799.43				
		Σ增值税				40774.08				
(二)	A11370	养殖棚电气工程				25072.50				
67	A1137003	照明配电系统	m²	645.00	27.47	17715.53				
68	A113700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²	645.00	3.02	1945.67				
69	030402011004	ALZ 总配电箱 安装方式:底边距地1.6m明装 规格、型号:箱内元件详见系统图	台	1	1945.67	1945.67	ALZ 总配电箱	台	1.000	1424.08
70	A113700302	照明配电系统支管线	m²	645.00	20.98	13532.28				
71	030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm2	m	784.69	4.63	3633.11	管内穿铜芯线 BV-2.5mm2	m	1.080	2.72
72	030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm2	m	647.27	5.93	3838.31	管内穿铜芯线 BV-4mm2	m	1.080	3.88
73	030412004011	管内穿铜芯线 BV-10mm2	m	15.50	12.47	193.29	管内穿铜芯线 BV-10mm2	m	1.050	9.24
74	030412001134	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	218.31	15.92	3475.50	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	1.060	1.66
75	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	137.56	17.16	2360.53	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	1.060	1.90
76	030412001143	砖、混凝土结构暗配 塑料管 PC25	m	2.10	15.02	31.54	砖、混凝土结构暗配 塑料管 PC25	m	1.060	2.77
77	A113700303	照明器具、开关插座	m²	645.00	3.47	2237.58				
78	030413001006	LED吊灯, AC220V, 1×14W 规格、型号: LED吊灯, AC220V, 1×14W, 防水防尘 安装方式:距地3.5m吊装	套	40	50.25	2010.00	LED吊灯, AC220V, 1×14W	套	1.010	23.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
79	030413014005	双联二三极插座, 250V, 16A 规格、型号: 双联二三极插座, 250V, 16A, 单相, 二极、三极各一 安装方式: 普通插座距地0.3m明装	套	6	37.93	227.58	双联二三极插座, 250V, 16A	套	1.020	8.23
80	A1137007	防雷及接地装置	m²	645.00	11.41	7356.97				
81	A113700701	防雷及接地装置	m²	645.00	11.41	7356.97				
82	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	37.00	17.80	658.60				
83	030410002001	户内钢接地母线敷设	m	202.40	28.83	5835.19	钢接地母线	m	1.050	7.27
84	030410006032	接闪短杆 Φ20热镀锌圆钢	根	4	89.16	356.64	避雷针	根	1.000	5.00
85	030410007001	总等电位端子联结箱	台	1	231.18	231.18	总等电位端子联结箱	个	1.010	25.64
86	030410007003	接地测试板	块	4	68.84	275.36	接地测试板	块	1.010	15.00
		Σ人工费				7766.19				
		Σ辅材费				1406.20				
		Σ主材费				9894.73				
		Σ机械费				308.47				
		Σ管理费				2579.70				
		Σ利润				1049.20				
		Σ增值税				2068.02				
(三)	A11340	养殖棚给排水工程				41729.74				
	A11340	给排水工程	m³	645.00		41729.74				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
87	A1134001	给排水系统 给水设备:有 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管	m³	645.00	64.70	41729.74				
88	A113400101	给水系统设备	m²	645.00	39.63	25561.60				
89	031005016026	圆柱形不锈钢水箱, 新增有效容积10m³	台	1	10101.60	10101.60	圆柱形不锈钢水箱, 新增有效容积10m³	个	1.000	7692.30
90	030109001117	生活给水加压泵 (室外防水型, 一用一备), 单泵: Q=3m³/h, H=20m, N=0.55kw	台	2	2796.35	5592.70	生活给水加压泵	台	1.000	2212.39
91	01B001	自带水泵一体式湿帘 规格、型号: 6.6m×2.8m×150mm, 底部储水槽内置循环水泵: 流量Q=1.3m³/h, 扬程H=13m, 功率P=0.25kw	套	2	4933.65	9867.30	自带水泵一体式湿帘	套	1.000	4526.28
92	A113400104	给水立干管管道及附件	m²	645.00	7.01	4524.56				
93	031001008041	PE100给水管 DN80 PN=1.0MPa 1. 工作压力:1.0MPa 2. 连接方式: 电热熔连接	m	6.73	75.57	508.59	PE100给水管 DN80 PN=1.0MPa	m	1.020	35.49
							PE塑料给水管管件 dn80	个	0.380	3.55
94	031001008039	PE100给水管 DN50 PN=1.0MPa 1. 工作压力:1.0MPa 2. 连接方式: 电热熔连接	m	13.69	59.45	813.87	PE100给水管 DN50 PN=1.0MPa	m	1.020	16.80
							PE塑料给水管管件 dn50	个	1.910	1.68
95	031002001031	法兰闸阀安装 DN80	个	1	738.67	738.67	闸阀安装 DN80	个	1.000	453.48
96	031002006014	Y型80目过滤器 DN80	组	1	2079.00	2079.00	Y型80目过滤器 DN80	个	1.010	1790.75
97	031002006012	Y型80目过滤器 DN50	组	1	384.43	384.43	Y型80目过滤器 DN50	个	1.010	302.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
98	A113400107	排水水平干管、支管管道及干附件	m²	645.00	15.48	9987.15				
99	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接)安装 dn110	m	15.19	79.37	1205.63	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	0.852	20.37
							PVC-U承插塑料管件 dn110	个	1.470	3.45
100	031003014014	方形地漏安装 DN100	个	8	128.47	1027.76	方形地漏安装 DN100	个	1.000	3.83
101	031005020002	玻璃钢化粪池安装 有效容积12m³	套	1	7753.76	7753.76	玻璃钢化粪池	套	1.000	6000.00
102	A113400108	雨水管道及附件	m²	645.00	2.57	1656.43				
103	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	19.20	56.21	1079.23	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	20.37
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.250	6.92
104	031003014022	87式雨水斗安装 DN100	个	6	96.20	577.20	雨水斗 DN100	个	1.000	9.53
		Σ人工费				3882.96				
		Σ辅材费				922.04				
		Σ主材费				31121.66				
		Σ机械费				460.55				
		Σ管理费				1353.27				
		Σ利润				543.72				
		Σ增值税				3445.53				
(四)	A11350	养殖棚消防工程				1711.84				
	A11350	消防工程	m²	645.00		1711.84				
105	A1135001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:其他	m²	645.00	2.65	1711.84				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
106	A113500104	灭火器	m²	645.00	2.65	1711.84				
107	030910001001	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	16	106.99	1711.84	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	1.000	65.81
		Σ人工费				315.52				
		Σ辅材费				56.80				
		Σ主材费				1052.96				
		Σ机械费				2.24				
		Σ管理费				101.76				
		Σ利润				41.28				
		Σ增值税				141.28				
(五)	A11360	养殖棚通风工程				14359.76				
	A11360	通风与空调工程	m²	645.00		14359.76				
108	A1136004	通风防排烟系统设备:有风管材质:其他	m²	645.00	22.26	14359.76				
109	A113600401	通风及防排烟系统设备	m²	645.00	22.26	14359.76				
110	030701004017	轴流风机 380V, 1.1KW, 风量38000m³/h 风机规格: 1380×1380×450mm轴流风机380v静音工业管道式通风机, 电功率1.1kw, 风量38000m³/h	台	8	1794.97	14359.76	轴流风机 380V, 1.1KW, 风量38000m³/h	台	1.000	1329.55
		Σ人工费				1282.64				
		Σ辅材费				617.52				
		Σ主材费				10636.40				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ 机械费				41.60				
		Σ 管理费				423.76				
		Σ 利润				172.16				
		Σ 增值税				1185.68				
二	A113	粪房				104790.20				
(一)	A11320	粪房建筑装饰工程				98654.59				
111	A11311	基础工程 1. 基础类型:独立基础	m²	70.00	81.37	5696.22				
		4.1 土石方工程				586.27				
112	A113010101	平整场地	m²	70.00	1.81	126.70				
113	010103001001	平整场地	m²	70.00	1.81	126.70				
114	A113010102	基础土方开挖	m³	21.38	14.82	316.85				
115	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	21.38	14.82	316.85				
116	A113010105	基础土石方回填	m³	14.52	9.83	142.72				
117	010102007002	回填土利用方	m³	14.52	5.02	72.89				
118	010103002001	土方外运	m³	6.86	10.18	69.83				
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				5109.95				
119	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	0.86	559.42	481.10				
120	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20 [商品砼]	m³	0.86	445.22	382.89	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.010	299.32
121	010505001001	混凝土垫层模板	m²	2.88	34.10	98.21				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
122	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	6.00	679.30	4075.80				
123	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C25 (泵送砼)	m³	6.00	438.22	2629.32	预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	1.015	338.48
124	010505002005	独立基础模板	m²	24.00	60.27	1446.48				
125	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.102	5422.06	553.05				
126	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.102	5422.05	553.05	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	1.045	3537.86
127	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m²	70.00	1327.98	92958.37				
		4.4 砌筑工程				3648.29				
128	A113010410	砖砌暗沟	m	38.80	94.03	3648.29				
129	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C10	m	38.80	74.12	2875.86	多孔砖 240×115×53	千块	0.009	415.93
							预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.044	280.59
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.029	211.24
130	040501020007	预制矩形盖板	m³	0.63	396.37	249.71	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	1.015	280.59
131	010505014003	混凝土小型构件模板	m²	2.16	104.07	224.79				
132	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.052	5729.51	297.93	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	3599.80
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				6113.90				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中：清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
133	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	6.33	374.88	2373.02				
134	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20 [商品砼] 部位：地面垫层	m³	5.33	445.22	2373.02	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.010	299.32
135	A113010517	其他混凝土构件	m³	0.32	11690.25	3740.88				
136	010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	0.32	775.27	248.09	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.030	299.32
137	010502029004	混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C10[商品砼] 参图集11ZJ901 3/7	m²	30.62	62.52	1914.36	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.069	280.59
138	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	30.62	11.56	353.97				
139	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15[商品砼] 部位：坡道	m³	0.45	435.62	196.03	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	1.010	290.59
140	010505001001	混凝土垫层模板 部位：坡道	m²	0.60	34.10	20.46				
141	010501002001	灰土垫层 配比：灰土3:7 部位：坡道	m³	1.35	578.38	780.81	灰土 3：7	m³	1.173	199.28
							生石灰_2	t	0.300	580.58
142	050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm加浆抹光随捣随抹 参图集11ZJ901 1/19 部位：坡道	m²	4.50	50.48	227.16	干混地面砂浆 DS M20	t	0.026	265.49
		4.6 金属结构工程				70843.59				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
143	A113010603	钢柱	t	0.250	9368.64	2342.16				
144	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管D121*4.0	t	0.250	7888.44	1972.11	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
145	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t 含制作安装及运输	t	0.250	1480.19	370.05				
146	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	0.632	9558.10	6040.72				
147	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管	t	0.291	7888.44	2295.54	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
148	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输	t	0.291	1669.64	485.87				
149	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管 部位:钢系杆	t	0.341	7888.44	2689.96	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
150	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输 部位:钢系杆	t	0.341	1669.64	569.35				
151	A113010609	其他钢构件	t	2.841	9217.38	26186.58				
152	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:圆钢HPB300 φ20 部位:钢撑杆	t	0.231	7225.66	1669.13	圆钢 HPB300 φ10以上(综合)	t	0.947	3537.86
							型钢(综合)	t	0.113	4179.94
153	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 含制作安装及运输 部位:钢撑杆	t	0.231	1566.52	361.87				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
154	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:镀锌矩管120*60*2.0 部位:屋面钢檩条	t	0.857	7688.49	6589.04	镀锌钢管_1	t	0.150	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.910	4179.94
155	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位:屋面钢檩条	t	0.857	1566.52	1342.51				
156	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:镀锌矩管 部位:墙面钢檩条	t	1.753	7688.49	13477.92	镀锌钢管_1	t	0.150	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.910	4179.94
157	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位:墙面钢檩条	t	1.753	1566.52	2746.11				
158	A113010610	花篮螺栓	套	16	6.07	97.12				
159	010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格:花篮螺栓M20	套	16	6.07	97.12	花篮螺栓	套	1.020	1.58
160	A113010606	钢板墙板	m²	114.08	165.92	18928.15				
161	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)	m²	114.08	165.92	18928.15	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_1	m²	1.060	59.67
162	A113010607	钢屋面板	m²	103.84	166.11	17248.86				
163	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)	m²	103.84	166.11	17248.86	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_2	m²	1.040	59.67
		4.11 楼地面装饰工程				2265.76				
164	A113011101	整体面层楼地面	m²	66.64	34.00	2265.76				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
165	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20	m²	66.64	34.00	2265.76	干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	265.49
		4.8 门窗工程				4529.40				
166	A113010803	金属门	m²	10.08	273.69	2758.80				
167	010803001002	铝合金卷帘(闸)门安装 门框型号: 铝合金卷帘门(含五金) 五金种类规格: 铝合金卷帘门(含五金)	m²	10.08	273.69	2758.80	铝合金卷帘门(含五金)	m²	1.000	170.00
168	A113010813	普通铝合金平开窗安装	m²	3.24	546.48	1770.60				
169	010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:6厚透明玻璃 窗框型号: 50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	3.24	542.75	1758.51	50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	0.946	396.96
170	B-	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61	m²	3.24	3.73	12.09	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61 主材费	元	0.946	3.61
		油漆、涂料、裱糊工程				5557.43				
171	A113010611	钢结构油漆	m²	137.97	40.28	5557.43				
172	011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	137.97	24.02	3314.04	调和漆	m²	1.000	12.12
173	011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	137.97	16.26	2243.39				
		Σ人工费				20059.59				
		Σ辅材费				13806.87				
		Σ主材费				42238.99				
		Σ机械费				3067.15				
		Σ管理费				8089.14				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ利润				3247.46				
		Σ增值税				8145.42				
(二)	A11370	粪房电气工程				5369.49				
	A11370	电气工程	m²	70.00		5369.49				
174	A1137003	照明配电系统	m²	70.00	50.43	3530.27				
175	A113700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²	70.00	22.71	1589.73				
176	030402011004	AL. 1f料房配电箱 安装方式:底边距地1.6m明装 规格、型号:箱内元件详见系统图	台	1	1589.73	1589.73	AL. 1f料房配电箱	台	1.000	1097.53
177	A113700302	照明配电系统支管线	m²	70.00	22.35	1564.47				
178	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-5*2.5mm²	m	3.44	32.34	111.25	五芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-5*2.5mm²	m	1.010	21.40
179	030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	124.56	4.63	576.71	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	1.080	2.72
180	030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	26.71	5.93	158.39	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	1.080	3.88
181	030412001134	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	31.06	15.92	494.48	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	1.060	1.66
182	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	7.90	17.16	135.56	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	1.060	1.90
183	030412001089	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC16	m	2.44	36.10	88.08	镀锌钢管 SC16	m	1.030	5.34
184	A113700303	照明器具、开关插座	m²	70.00	5.37	376.07				
185	030413003001	单管荧光灯 AC220V, 1*35W 1. 型号、规格:单管荧光灯 AC220V, 1*35W 2. 安装方式:吸顶安装	套	4	68.07	272.28	单管荧光灯 AC220V, 1*35W	套	1.010	26.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
186	030413013003	单控双联开关 250V, 10A 1. 型号、规格: 单控双联开关 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.3m明装	套	1	27.93	27.93	单控双联开关 250V, 10A	套	1.020	6.64
187	030413014005	双联二三极插座, 250V, 16A 规格、型号: 双联二三极插座, 250V, 16A, 单相, 二极、三极各一 安装方式: 普通插座距地0.3m明装	套	2	37.93	75.86	双联二三极插座, 250V, 16A	套	1.020	8.23
188	A1137007	防雷及接地装置	m²	70.00	26.27	1839.22				
189	A113700701	防雷及接地装置	m²	70.00	26.27	1839.22				
190	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	14.00	17.80	249.20				
191	030410002001	户内钢接地母线敷设	m	33.23	28.83	958.02	钢接地母线	m	1.050	7.27
192	030410006032	接闪短杆 Φ 20热镀锌圆钢	根	4	89.16	356.64	避雷针	根	1.000	5.00
193	030410007003	接地电阻测试点 -25×4不锈钢	块	4	68.84	275.36	接地测试板	块	1.010	15.00
		Σ人工费				1612.63				
		Σ辅材费				217.12				
		Σ主材费				2198.17				
		Σ机械费				119.67				
		Σ管理费				553.69				
		Σ利润				225.32				
		Σ增值税				442.92				
(三)	A11340	粪房给排水工程				552.14				
	A11340	给排水工程	m²	70.00		552.14				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
194	A1134001	给排水系统 给水设备:有 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管	m³	70.00	7.89	552.14				
195	A113400108	雨水管道及附件	m²	70.00	7.89	552.14				
196	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	6.40	56.21	359.74	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	20.37
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.250	6.92
197	031003014022	87式雨水斗安装 DN100	个	2	96.20	192.40	雨水斗 DN100	个	1.000	9.53
		Σ人工费				202.89				
		Σ辅材费				51.39				
		Σ主材费				160.50				
		Σ机械费				0.38				
		Σ管理费				65.02				
		Σ利润				26.39				
		Σ增值税				45.58				
(四)	A11350	粪房消防工程				213.98				
	A11350	消防工程	m²	70.00		213.98				
198	A1135001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:其他	m³	70.00	3.06	213.98				
199	A113500104	灭火器	m²	70.00	3.06	213.98				
200	030910001001	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	2	106.99	213.98	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	1.000	65.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ人工费				39.44				
		Σ辅材费				7.10				
		Σ主材费				131.62				
		Σ机械费				0.28				
		Σ管理费				12.72				
		Σ利润				5.16				
		Σ增值税				17.66				
三	A113	料房				108426.15				
(一)	A11320	料房建筑装饰工程				103130.62				
201	A11311	基础工程 1. 基础类型:独立基础	m²	80.00	71.43	5714.32				
		4.1 土石方工程				604.37				
202	A113010101	平整场地	m²	80.00	1.81	144.80				
203	010103001001	平整场地	m²	80.00	1.81	144.80				
204	A113010102	基础土方开挖	m³	21.38	14.82	316.85				
205	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	21.38	14.82	316.85				
206	A113010105	基础土石方回填	m³	14.52	9.83	142.72				
207	010102007002	回填土利用方	m³	14.52	5.02	72.89				
208	010103002001	土方外运	m³	6.86	10.18	69.83				
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				5109.95				
209	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	0.86	559.42	481.10				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
210	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20 [商品砼]	m³	0.86	445.22	382.89	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.010	299.32
211	010505001001	混凝土垫层模板	m²	2.88	34.10	98.21				
212	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	6.00	679.30	4075.80				
213	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	6.00	438.22	2629.32	预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	1.015	338.48
214	010505002005	独立基础模板	m²	24.00	60.27	1446.48				
215	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.102	5422.06	553.05				
216	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以上	t	0.102	5422.05	553.05	圆钢 HPB300 Φ 10以上(综合)	t	1.045	3537.86
217	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m²	73.44	1326.47	97416.30				
		4.4 砌筑工程				3825.61				
218	A113010410	砖砌暗沟	m	40.80	93.76	3825.61				
219	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 混凝土种类及强度等级: 预拌普通 混凝土 C10	m	40.80	74.12	3024.10	多孔砖 240×115×53	千块	0.009	415.93
							预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.044	280.59
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.029	211.24
220	040501020007	预制矩形盖板	m³	0.66	396.37	261.60	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	1.015	280.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
221	010505014003	混凝土小型构件模板	m²	2.16	104.07	224.79				
222	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.055	5729.51	315.12	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.020	3599.80
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				6552.26				
223	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	6.12	445.22	2724.75				
224	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20[商品砼] 部位: 地面垫层	m³	6.12	445.22	2724.75	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.010	299.32
225	A113010517	其他混凝土构件	m³	0.32	11960.97	3827.51				
226	010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	0.32	775.27	248.09	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.030	299.32
227	010502029004	混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C10[商品砼] 参图集11ZJ901 3/7	m²	32.42	62.52	2026.90	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.069	280.59
228	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	32.42	11.56	374.78				
229	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15[商品砼] 部位: 坡道	m³	0.43	435.62	187.32	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³	1.010	290.59
230	010505001001	混凝土垫层模板 部位: 坡道	m²	0.60	34.10	20.46				
231	010501002001	灰土垫层 配比: 灰土3:7 部位: 坡道	m³	1.30	578.38	751.89	灰土 3:7	m³	1.173	199.28
							生石灰_2	t	0.300	580.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
232	050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm加浆抹光随捣随抹 参图集11ZJ901 1/19 部位:坡道	m²	4.32	50.48	218.07	干混地面砂浆 DS M20	t	0.026	265.49
		4.6 金属结构工程				74315.58				
233	A113010603	钢柱	t	0.250	9368.64	2342.16				
234	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管D121*4.0	t	0.250	7888.44	1972.11	镀锌钢管D121*4.0_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管D121*4.0_2	t	0.113	4179.94
235	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t 含制作安装及运输	t	0.250	1480.19	370.05				
236	A113010602	钢屋架、钢托架、钢桁架	t	0.579	9558.08	5534.13				
237	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管	t	0.336	7888.44	2650.52	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
238	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输	t	0.336	1669.64	561.00				
239	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:镀锌钢管 部位:钢系杆	t	0.243	7888.44	1916.89	镀锌钢管_1	t	0.947	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.113	4179.94
240	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输 部位:钢系杆	t	0.243	1669.64	405.72				
241	A113010609	其他钢构件	t	2.918	9211.00	26877.70				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
242	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质:圆钢HPB300 Φ 20 部位:钢撑杆	t	0.237	7146.59	1693.74	圆钢HPB300 Φ 20_1	t	0.947	3537.86
							圆钢HPB300 Φ 20_2	t	0.113	3537.86
243	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 含制作安装及运输 部位:钢撑杆	t	0.237	1566.52	371.27				
244	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:镀锌矩管120*60*2.0 部位:屋面钢檩条	t	0.857	7688.49	6589.04	镀锌钢管_1	t	0.150	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.910	4179.94
245	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位:屋面钢檩条	t	0.857	1566.52	1342.51				
246	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:镀锌矩管 部位:墙面钢檩条	t	1.824	7688.49	14023.81	镀锌钢管_1	t	0.150	4179.94
							镀锌钢管_2	t	0.910	4179.94
247	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位:墙面钢檩条	t	1.824	1566.52	2857.33				
248	A113010610	花篮螺栓	套	16	6.07	97.12				
249	010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格:花篮螺栓M20	套	16	6.07	97.12	花篮螺栓	套	1.020	1.58
250	A113010606	钢板墙板	m²	122.08	165.92	20255.51				
251	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)	m²	122.08	165.92	20255.51	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_1	m²	1.060	59.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
252	A113010607	钢屋面板	m²	115.64	166.11	19208.96				
253	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格: 0.476厚840型 钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢 板(夹心板)	m²	115.64	166.11	19208.96	0.476厚840型钢板+50厚保温棉 +0.476厚840型钢板(夹心板)_2	m²	1.040	59.67
		4.11 楼地面装饰工程				2598.96				
254	A113011101	整体面层楼地面	m²	76.44	34.00	2598.96				
255	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂 浆 DS M20	m²	76.44	34.00	2598.96	干混地面砂浆 DS M20	t	0.036	265.49
		4.8 门窗工程				4529.40				
256	A113010803	金属门	m²	10.08	273.69	2758.80				
257	010803001002	铝合金卷帘(闸)门安装 门框型号: 铝合金卷帘门(含五金) 五金种类规格: 铝合金卷帘门(含五 金)	m²	10.08	273.69	2758.80	铝合金卷帘门(含五金)	m²	1.000	170.00
258	A113010813	普通铝合金平开窗安装	m²	3.24	546.48	1770.60				
259	010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:6厚透明玻璃 窗框型号: 50系列1.8mm厚铝合金平 开窗>2m²	m²	3.24	542.75	1758.51	50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2 m²	m²	0.946	396.96
260	B-	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价 差: 36.53-32.92=3.61	m²	3.24	3.73	12.09	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价 差: 36.53-32.92=3.61 主材费	元	0.946	3.61
		油漆、涂料、裱糊工程				5594.49				
261	A113010611	钢结构油漆	m²	138.89	40.28	5594.49				
262	011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	138.89	24.02	3336.14	调和漆	m²	1.000	12.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
263	011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	138.89	16.26	2258.35				
		Σ人工费				20985.74				
		Σ辅材费				14668.78				
		Σ主材费				43977.82				
		Σ机械费				3112.63				
		Σ管理费				8464.05				
		Σ利润				3406.53				
		Σ增值税				8515.05				
(二)	A11370	料房电气工程				4529.41				
	A11370	电气工程	m²	80.00		4529.41				
264	A1137003	照明配电系统	m²	80.00	32.92	2633.39				
265	A113700302	照明配电系统支管线	m²	80.00	28.64	2291.38				
266	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-3*2.5mm²	m	42.48	18.69	793.95	三芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-3*2.5mm²	m	1.010	11.44
267	030412001089	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC15	m	41.48	36.10	1497.43	镀锌钢管 SC16	m	1.030	5.34
268	A113700303	照明器具、开关插座	m²	80.00	4.28	342.01				
269	030413001001	防水防尘灯 AC220v, 1*18w 1. 型号、规格: 防水防尘灯 AC220v, 1*18w 2. 安装方式: 吸顶安装	套	4	78.52	314.08	防水防尘灯 AC220v, 1*18w	套	1.010	31.47
270	030413013003	单控双联开关 250V, 10A 1. 型号、规格: 单控双联开关 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.3m明装	套	1	27.93	27.93	单控双联开关 250V, 10A	套	1.020	6.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
271	A1137007	防雷及接地装置	m²	80.00	23.70	1896.02				
272	A113700701	防雷及接地装置	m²	80.00	23.70	1896.02				
273	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	14.00	17.80	249.20				
274	030410002001	户内钢接地母线敷设	m	35.20	28.83	1014.82	钢接地母线	m	1.050	7.27
275	030410006032	接闪短杆 Φ20热镀锌圆钢	根	4	89.16	356.64	避雷针	根	1.000	5.00
276	030410007003	接地电阻测试点 -25×4不锈钢	块	4	68.84	275.36	接地测试板	块	1.010	15.00
		Σ人工费				1739.93				
		Σ辅材费				223.26				
		Σ主材费				1201.85				
		Σ机械费				143.42				
		Σ管理费				602.68				
		Σ利润				244.51				
		Σ增值税				373.78				
(三)	A11340	料房给排水工程				552.14				
	A11340	给排水工程	m²	80.00		552.14				
277	A1134001	给排水系统 给水设备:有 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管	m²	80.00	6.90	552.14				
278	A113400108	雨水管道及附件	m³	80.00	6.90	552.14				
279	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	6.40	56.21	359.74	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	1.000	20.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
							PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	0.250	6.92
280	031003014022	87式雨水斗安装 DN100	个	2	96.20	192.40	雨水斗 DN100	个	1.000	9.53
		Σ人工费				202.89				
		Σ辅材费				51.39				
		Σ主材费				160.50				
		Σ机械费				0.38				
		Σ管理费				65.02				
		Σ利润				26.39				
		Σ增值税				45.58				
(四)	A11350	料房消防工程				213.98				
	A11350	消防工程	m²	70.00		213.98				
281	A1135001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:其他	m²	70.00	3.06	213.98				
282	A113500104	灭火器	m²	70.00	3.06	213.98				
283	030910001001	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	2	106.99	213.98	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	1.000	65.81
		Σ人工费				39.44				
		Σ辅材费				7.10				
		Σ主材费				131.62				
		Σ机械费				0.28				
		Σ管理费				12.72				
		Σ利润				5.16				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
		Σ 增值税				17.66				
四	Z008	室外总平工程				113731.94				
(一)	Z008	围墙工程				49263.78				
284	Z00801	围墙工程 围墙工程:砖砌围墙	m	72.00	684.22	49263.78				
285	A008010102	基础土方开挖	m³	88.13	14.81	1305.21				
286	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	88.13	14.81	1305.21				
287	A008010105	基础土石方回填	m³	64.60	8.73	563.83				
288	010102007003	回填土借方	m³	64.60	5.02	324.29				
289	010103002001	土方外运	m³	23.53	10.18	239.54				
290	A008010401	砖基础	m³	17.01	633.85	10781.79				
291	010401001002	砖基础多孔砖 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5	m³	17.01	633.85	10781.79	多孔砖 240×115×90	千块	0.331	778.76
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.340	221.24
292	A008010404	砖墙	m³	29.80	732.92	21841.02				
293	010401003004	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚: 240mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5	m³	29.80	732.92	21841.02	多孔砖 240×115×90	千块	0.340	778.76
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.340	221.24
294	A008010407	砖柱	m³	6.65	696.74	4633.32				
295	010401006002	混水方柱多孔砖 1200mm<周长≤ 1800mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5	m³	6.65	696.74	4633.32	多孔砖 240×115×53	千块	0.348	415.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
							干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.310	221.24
296	A008010501	现浇混凝土垫层	m³	5.04	542.65	2734.95				
297	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	5.04	445.22	2243.91	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.010	299.32
298	010505001001	混凝土垫层模板	m²	14.40	34.10	491.04				
299	A008010517	其他混凝土构件	m³	4.16	1556.43	6474.74				
300	010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	4.16	645.35	2684.66	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	1.015	299.32
301	010505014001	压顶、扶手模板	m	72.00	52.64	3790.08				
302	A008010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.161	5769.69	928.92				
303	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.161	5769.71	928.92	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内 (综合)	t	1.020	3567.53
		Σ人工费				16435.96				
		Σ辅材费				819.45				
		Σ主材费				20588.09				
		Σ机械费				815.14				
		Σ管理费				4869.83				
		Σ利润				1667.66				
		Σ增值税				4067.62				
(二)	Z008	地面硬化工程				12321.10				
304	Z00813	总图其他工程	项	1	12321.10	12321.10				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
305	Z008011603	总图建筑其他工程	项	1	12321.10	12321.10				
306	040202017001	路床整形	m²	100.00	2.63	263.00				
307	040305001001	100mm厚级配砂石	m³	10.00	212.91	2129.10	砂砾石	m³	1.224	77.67
308	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20 (泵送砼)	m²	100.00	99.29	9929.00	预拌普通混凝土 C20 (泵送砼)	m³	0.204	325.87
		Σ人工费				1719.00				
		Σ辅材费				943.00				
		Σ主材费				7598.70				
		Σ机械费				284.10				
		Σ管理费				511.30				
		Σ利润				247.20				
		Σ增值税				1017.80				
(三)	Z008	总图电气工程				17375.82				
309	B03405-Z	总图电气工程	项	1	807.00	807.00				
		4.1 土石方工程				17375.82				
310	B001010103	挖沟槽、基坑土方	m³	53.86	4.36	234.83				
311	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	53.86	4.36	234.83				
312	B034010107	土方回填	m³	49.79	11.49	572.17				
313	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	49.79	10.59	527.28				
314	040103003001	土方外运	m³	4.07	11.03	44.89				
315	A0087003	照明配电系统	m²			16568.82				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
316	A008700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²			16568.82				
317	030402011001	生活水泵控制箱IP55	台	1	2335.65	2335.65	生活水泵控制箱IP55	台	1.000	1450.00
318	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJE-0.6/1kv-5×16mm2	m	53.08	145.54	7725.26	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJE-0.6/1kv-5×16mm2	m	1.010	123.46
319	030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-5×4mm2	m	24.41	41.33	1008.87	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-5×4mm2	m	1.010	30.79
320	030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-3×2.5mm2	m	8.00	20.02	160.16	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-3×2.5mm2	m	1.010	11.44
321	030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-5×2.5mm2	m	10.48	30.99	324.78	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-5×2.5mm2	m	1.010	21.40
322	030412001060	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC32	m	46.01	41.88	1926.90	镀锌钢管 SC32_2	m	1.030	14.03
323	030409006002	钢管埋地敷设 SC32	m	7.71	27.18	209.56	镀锌钢管 SC32_1	m	1.030	14.03
324	030409006001	钢管埋地敷设 SC20	m	24.41	17.05	416.19	镀锌钢管 SC20	m	1.030	6.96
325	030409006001	钢管埋地敷设 SC16	m	18.48	15.23	281.45	镀锌钢管 SC16	m	1.030	5.34
326	040205001001	强电人孔井 1.规格:K*W*H:1500*1200*1000	座	2	1090.00	2180.00	强电人孔井	座	1.000	1000.00
		Σ人工费				1797.84				
		Σ辅材费				216.23				
		Σ主材费				12200.01				
		Σ机械费				738.95				
		Σ管理费				701.44				
		Σ利润				286.59				
		Σ增值税				1434.71				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价(元)
(四)	Z008	总图给排水工程				34771.24				
327	B03403-Z	总图给排水工程	项			34771.24				
		4.1 土石方工程				34771.24				
328	B034010103	挖沟槽、基坑土方	m³	52.04	4.36	226.89				
329	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	52.04	4.36	226.89				
330	B034010107	土方回填	m³	48.77	11.33	552.54				
331	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	48.77	10.59	516.47				
332	040103003001	土方外弃	m³	3.27	11.03	36.07				
333	B0340501155	双壁波纹管DN400以内	m	114.25	80.00	9139.81				
334	040501005003	DN300双壁波纹管排水管安装 胶圈接口	m	10.18	126.19	1284.61	DN300双壁波纹管排水管	m	1.010	95.47
335	040501005001	DN200双壁波纹管排水管安装 胶圈接口	m	104.07	75.48	7855.20	DN200双壁波纹管排水管	m	1.010	53.37
336	B034050465	混凝土出水口	个	3	8284.00	24852.00				
337	040504008001	沉沙出水口	座	3	1090.00	3270.00	沉沙出水口	座	1.000	1000.00
338	01B002	污水检查井 D=700	座	11	1962.00	21582.00	污水检查井 D=700	座	1.000	1800.00
		Σ人工费				1202.98				
		Σ辅材费				147.02				
		Σ主材费				29390.93				
		Σ机械费				544.26				
		Σ管理费				418.43				
		Σ利润				197.10				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第35页 共35页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	A113	养殖棚											
(一)	A11320	养殖棚建筑装饰工程											
1	A11311	基础工程 1. 基础类型:独立基础	m³	645.00	33.49	21601.51	7.99	15.35	1.54	2.51	2.48	0.86	2.77
		4.1 土石方工程				2852.19							
2	A113010101	平整场地	m²	645.00	1.81	1167.45	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
3	010103001001	平整场地	m²	645.00	1.81	1167.45	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
4	A113010102	基础土方开挖	m³	78.41	14.81	1161.25	8.11	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
5	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	78.41	14.81	1161.25	8.11	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
(1)	010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m³	7.84			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m³	70.57			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
6	A113010105	基础土石方回填	m³	53.24	9.83	523.49	0.67	0.00	0.50	6.73	0.84	0.29	0.81
7	010102007002	回填土利用方	m³	53.24	5.02	267.26	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	53.24			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
8	010103002001	土方外运	m³	25.17	10.18	256.23	0.00	0.00	0.00	8.10	0.92	0.32	0.84
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	25.17			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(2)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km[实际运距=2]	m³·km	50.34			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				18749.32							
9	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	3.17	558.82	1771.45	118.86	302.31	42.78	0.84	35.68	12.21	46.15

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
10	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	3.17	445.22	1411.35	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
11	010505001001	混凝土垫层模板	m²	10.56	34.10	360.10	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
12	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	22.00	679.30	14944.60	170.47	343.56	36.76	3.01	51.70	17.70	56.10
13	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	22.00	438.22	9640.84	40.63	343.56	0.52	0.77	12.34	4.22	36.18
14	010505002005	独立基础模板	m²	88.00	60.27	5303.76	32.46	0.00	9.06	0.56	9.84	3.37	4.98
15	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.375	5422.05	2033.27	820.64	3697.07	60.80	48.27	258.93	88.64	447.68
16	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.375	5422.05	2033.27	820.65	3697.06	60.81	48.27	258.94	88.63	447.69
17	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m³	645.00	732.11	472210.17	143.53	319.12	106.02	20.85	58.50	23.64	60.45
		4.4 砌筑工程				16659.11							
18	A113010410	砖砌暗沟	m	114.44	145.57	16659.11	60.08	39.07	9.75	0.43	18.02	6.19	12.02
19	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m	114.44	74.12	8482.29	31.09	22.22	2.08	0.13	9.30	3.18	6.12
20	040501020007	预制矩形盖板	m³	1.83	396.37	725.36	47.00	284.80	11.00	0.44	13.76	6.64	32.73
21	010505014003	混凝土小型构件模板	m²	7.92	104.07	824.23	51.07	0.00	20.41	2.55	15.98	5.47	8.59

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
22	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.153	5729.51	876.62	1083.13	3671.80	43.07	17.99	328.13	112.31	473.08
23	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 垫层:机制砂 参图集11ZJ901 4/6	m	85.60	67.18	5750.61	31.09	9.87	8.06	0.13	9.30	3.18	5.55
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				33383.22							
24	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	48.62	445.22	21646.60	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
25	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20[商品砼] 部位:地面垫层	m³	48.62	445.22	21646.60	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
26	A113010517	其他混凝土构件	m³	1.16	10117.78	11736.62	3205.66	3732.31	1075.57	9.07	933.15	327.14	834.88
27	010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C20[商品砼]	m³	1.16	775.27	899.31	285.95	308.30	0.90	1.24	85.58	29.29	64.01
28	010502029004	混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光 面 混凝土种类及强度等级:预拌普通 混凝土 C10[商品砼] 参图集11ZJ901 3/7	m²	98.64	62.52	6166.97	20.33	19.36	9.49	0.03	6.07	2.08	5.16
29	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	98.64	11.56	1140.28	5.91	0.00	2.34	0.00	1.76	0.60	0.95
30	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C15[商品砼] 部位:坡道	m³	1.30	435.62	566.31	73.52	293.50	2.10	0.80	22.15	7.58	35.97

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
31	010505001001	混凝土垫层模板 部位: 坡道	m²	1.52	34.10	51.83	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
32	010501002001	灰土垫层 配比: 灰土3:7 部位: 坡道	m³	3.90	578.38	2255.68	90.98	407.93	0.68	1.03	22.36	7.64	47.76
33	050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm加浆抹 光随捣随抹 参图集11ZJ901 1/19 部位: 坡道	m²	13.00	50.48	656.24	25.19	6.90	4.29	0.08	6.82	3.03	4.17
		4.6 金属结构工程				339658.30							
34	A113010603	钢柱	t	1.528	9368.63	14315.27	1625.90	4430.73	818.72	632.99	783.59	303.14	773.56
35	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直 线型 规格材质: 镀锌钢管D168*4.5 含制作安装及运输	t	1.528	7888.44	12053.54	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
36	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t 安装	t	1.528	1480.19	2261.73	442.50	0.00	232.01	230.92	311.12	141.42	122.22
37	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	6.321	9558.08	60416.63	1568.70	4430.73	790.74	810.88	839.35	328.48	789.20
38	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直 线型 规格材质: 镀锌钢管 含制作安装及运输	t	3.507	7888.44	27664.76	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
39	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 安装	t	3.507	1669.64	5855.43	385.30	0.00	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86
40	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直 线型 规格材质: 镀锌钢管 含制作安装及运输 部位: 钢系杆	t	2.814	7888.44	22198.07	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
41	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 安装 部位: 钢系杆	t	2.814	1669.64	4698.37	385.30	0.00	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
42	A113010609	其他钢构件	t	9.287	9224.18	85664.93	1573.27	4402.45	831.72	599.42	759.97	295.71	761.63
43	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:圆钢HPB300 Φ20 含制作安装及运输 部位:钢撑杆	t	0.386	6946.62	2681.40	1210.07	3750.13	541.61	276.58	443.02	151.64	573.57
44	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 安装 部位:钢撑杆	t	0.386	1566.52	604.68	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
45	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:镀锌矩管120*60*2.0 含制作安装及运输 部位:屋面钢檩条	t	4.880	7688.49	37519.83	1210.07	4430.74	541.61	276.58	443.02	151.64	634.83
46	010607003001	厂(库)房钢檩条 部位:屋面钢檩条	t	4.880	1566.52	7644.62	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
47	010608001005	其他钢构件制作 规格材质:镀锌钢管 含制作安装及运输 部位:墙面钢檩条	t	4.021	7688.49	30915.42	1210.07	4430.74	541.61	276.58	443.02	151.64	634.83
48	010607003001	厂(库)房钢檩条 部位:墙面钢檩条	t	4.021	1566.52	6298.98	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
49	A113010610	花篮螺栓	套	24	6.07	145.68	1.38	1.61	0.23	0.85	1.03	0.47	0.50
50	010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格:花篮螺栓M20	套	24	6.07	145.68	1.38	1.61	0.23	0.85	1.03	0.47	0.50
51	A113010606	钢板墙板	m²	352.94	165.92	58559.80	29.58	63.25	37.37	1.28	14.26	6.48	13.70
52	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型 钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢 板(夹心板)	m²	352.94	165.92	58559.80	29.58	63.25	37.37	1.28	14.26	6.48	13.70
53	A113010607	钢屋面板	m²	725.76	166.11	120555.99	27.08	62.06	42.91	1.28	13.10	5.96	13.72

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
54	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格: 0.476厚840型 钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢 板(夹心板)	m²	725.76	166.11	120555.99	27.08	62.06	42.91	1.28	13.10	5.96	13.72
		4.9 屋面及防水工程				6991.49							
55	A113001	屋面镀锌板天沟、檐沟		89.60	78.03	6991.49	7.50	58.04	1.00	0.00	3.47	1.58	6.44
56	010901007002	屋面镀锌板天沟、檐沟 构件规格及尺寸:镀锌钢板3mm	m	89.60	78.03	6991.49	7.50	58.04	1.00	0.00	3.47	1.58	6.44
		4.11 楼地面装饰工程				20663.84							
57	A113011101	整体面层楼地面	m²	607.76	34.00	20663.84	16.09	9.56	0.12	0.13	3.94	1.35	2.81
58	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂 浆 DS M20	m²	607.76	34.00	20663.84	16.09	9.56	0.12	0.13	3.94	1.35	2.81
		4.8 门窗工程				29442.36							
59	A113010803	成品钢制平开门	m²	7.92	587.63	4654.03	44.25	432.00	48.44	0.00	10.75	3.67	48.52
60	010802001005	成品钢制平开门安装 门框规格:1.8*2.2 五金种类规格: 成品钢制平开门安 装	m²	7.92	587.63	4654.03	44.25	432.00	48.44	0.00	10.75	3.67	48.52
61	A113010813	普通铝合金平开窗安装	m²	45.36	546.48	24788.33	47.14	378.94	59.91	0.00	11.46	3.91	45.12
62	010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:6厚透明玻璃 窗框型号: 50系列1.8mm厚铝合金 平开窗>2m²	m²	45.36	542.75	24619.14	47.14	375.52	59.91	0.00	11.46	3.91	44.81
63	B-	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价 差: 36.53-32.92=3.61	m²	45.36	3.73	169.19	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		油漆、涂料、裱糊工程				25411.85							
64	A113010611	钢结构油漆	m²	630.88	40.28	25411.85	13.21	12.12	6.88	0.33	3.29	1.13	3.32
65	011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	630.88	24.02	15153.74	7.43	12.12	0.06	0.00	1.81	0.62	1.98
66	011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	630.88	16.26	10258.11	5.78	0.00	6.82	0.33	1.48	0.51	1.34
		Σ人工费				97731.43							
		Σ辅材费				69374.68							
		Σ主材费				215733.67							
		Σ机械费				15065.35							
		Σ管理费				39333.07							
		Σ利润				15799.43							
		Σ增值税				40774.08							
(二)	A11370	养殖棚电气工程											
67	A1137003	照明配电系统	m³	645.00	27.47	17715.53	7.18	12.78	1.85	0.11	2.33	0.95	2.26
68	A113700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m³	645.00	3.02	1945.67	0.31	2.21	0.05	0.04	0.11	0.05	0.25
69	030402011004	ALZ 总配电箱 安装方式:底边距地1.6m明装 规格、型号:箱内元件详见系统图	台	1	1945.67	1945.67	201.14	1424.08	33.11	24.95	72.35	29.39	160.65
70	A113700302	照明配电系统支管线	m²	645.00	20.98	13532.28	5.96	9.05	1.47	0.06	1.92	0.78	1.73
71	030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm2	m	784.69	4.63	3633.11	0.76	2.94	0.21	0.00	0.24	0.10	0.38
72	030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm2	m	647.27	5.93	3838.31	0.72	4.19	0.21	0.00	0.23	0.09	0.49

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
73	030412004011	管内穿铜芯线 BV-10mm2	m	15.50	12.47	193.29	1.03	9.70	0.25	0.00	0.33	0.13	1.03
74	030412001134	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	218.31	15.92	3475.50	7.56	1.76	1.73	0.11	2.45	1.00	1.31
75	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	137.56	17.16	2360.53	8.01	2.01	1.95	0.11	2.60	1.06	1.42
76	030412001143	砖、混凝土结构暗配 塑料管 PC25	m	2.10	15.02	31.54	7.31	2.94	0.24	0.00	2.34	0.95	1.24
77	A113700303	照明器具、开关插座	m²	645.00	3.47	2237.58	0.91	1.52	0.33	0.01	0.29	0.12	0.29
78	030413001006	LED吊灯，AC220V，1×14W 规格、型号：LED吊灯，AC220V，1×14W，防水防尘 安装方式：距地3.5m吊装	套	40	50.25	2010.00	12.16	23.33	4.95	0.13	3.93	1.60	4.15
79	030413014005	双联二三极插座，250V，16A 规格、型号：双联二三极插座，250V，16A，单相，二极、三极各一 安装方式：普通插座距地0.3m明装	套	6	37.93	227.58	16.45	8.39	2.25	0.21	5.33	2.17	3.13
80	A1137007	防雷及接地装置	m²	645.00	11.41	7356.97	4.86	2.56	0.33	0.37	1.67	0.68	0.94
81	A113700701	防雷及接地装置	m²	645.00	11.41	7356.97	4.86	2.56	0.33	0.37	1.67	0.68	0.94
82	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	37.00	17.80	658.60	7.97	0.00	0.62	2.86	3.47	1.41	1.47
83	030410002001	户内钢接地母线敷设	m	202.40	28.83	5835.19	11.98	7.63	0.73	0.50	3.99	1.62	2.38
84	030410006032	接闪短杆 φ20热镀锌圆钢	根	4	89.16	356.64	47.22	5.00	2.40	4.09	16.42	6.67	7.36
85	030410007001	总等电位端子联结箱	台	1	231.18	231.18	116.60	25.90	14.49	1.82	37.89	15.39	19.09
86	030410007003	接地测试板	块	4	68.84	275.36	27.21	15.15	3.95	3.18	9.72	3.95	5.68
		Σ人工费				7766.19							
		Σ辅材费				1406.20							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ主材费				9894.73							
		Σ机械费				308.47							
		Σ管理费				2579.70							
		Σ利润				1049.20							
		Σ增值税				2068.02							
(三)	A11340	养殖棚给排水工程											
	A11340	给排水工程	m³	645.00		41729.74							
87	A1134001	给排水系统 给水设备:有 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管	m³	645.00	64.70	41729.74	6.02	48.25	1.43	0.71	2.10	0.84	5.34
88	A113400101	给水系统设备	m²	645.00	39.63	25561.60	2.16	32.82	0.21	0.19	0.70	0.27	3.27
89	031005016026	圆柱形不锈钢水箱, 新增有效容积10m³	台	1	10101.60	10101.60	874.18	7692.30	125.59	125.56	319.92	129.97	834.08
90	030109001117	生活给水加压泵 (室外防水型, 一用一备), 单泵: Q=3m³/h, H=20m, N=0.55kw	台	2	2796.35	5592.70	260.98	2212.39	3.35	0.00	65.25	23.49	230.89
91	01B001	自带水泵一体式湿帘 规格、型号: 6.6m×2.8m×150mm, 底部储水槽 内置循环水泵: 流量Q=1.3m³/h, 扬程H=13m, 功率P=0.25kw	套	2	4933.65	9867.30	0.00	4526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	407.37
92	A113400104	给水立干管管道及附件	m²	645.00	7.01	4524.56	0.89	4.80	0.28	0.04	0.30	0.12	0.58

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
93	031001008041	PE100给水管 DN80 PN=1.0MPa 1. 工作压力:1.0MPa 2. 连接方式: 电热熔连接	m	6.73	75.57	508.59	19.82	37.55	2.64	0.28	6.43	2.61	6.24
94	031001008039	PE100给水管 DN50 PN=1.0MPa 1. 工作压力:1.0MPa 2. 连接方式: 电热熔连接	m	13.69	59.45	813.87	21.40	20.35	2.23	0.64	7.05	2.87	4.91
95	031002001031	法兰闸阀安装 DN80	个	1	738.67	738.67	75.11	453.48	95.01	13.99	28.51	11.58	60.99
96	031002006014	Y型80目过滤器 DN80	组	1	2079.00	2079.00	50.04	1808.66	26.12	0.00	16.01	6.51	171.66
97	031002006012	Y型80目过滤器 DN50	组	1	384.43	384.43	25.07	305.73	10.61	0.00	8.02	3.26	31.74
98	A113400107	排水水平干管、支管管道及干附件	m²	645.00	15.48	9987.15	2.02	9.88	0.71	0.48	0.80	0.32	1.28
99	031001008060	PVC-U承插塑料排水管(粘接连接) 安装 dn110	m	15.19	79.37	1205.63	30.64	22.43	5.89	0.05	9.82	3.99	6.55
100	031003014014	方形地漏安装 DN100	个	8	128.47	1027.76	53.24	3.83	36.83	0.00	17.04	6.92	10.61
101	031005020002	玻璃钢化粪池安装 有效容积12m³	套	1	7753.76	7753.76	410.24	6000.00	71.44	308.45	229.98	93.43	640.22
102	A113400108	雨水管道及附件	m²	645.00	2.57	1656.43	0.94	0.75	0.24	0.00	0.30	0.12	0.21
103	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接) 安装 dn110	m	19.20	56.21	1079.23	16.67	22.10	5.22	0.06	5.35	2.17	4.64
104	031003014022	87式雨水斗安装 DN100	个	6	96.20	577.20	48.10	9.53	8.99	0.00	15.39	6.25	7.94
		Σ人工费				3882.96							
		Σ辅材费				922.04							
		Σ主材费				31121.66							
		Σ机械费				460.55							
		Σ管理费				1353.27							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ利润				543.72							
		Σ增值税				3445.53							
(四)	A11350	养殖棚消防工程											
	A11350	消防工程	m²	645.00		1711.84							
105	A1135001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:其他	m²	645.00	2.65	1711.84	0.49	1.63	0.09	0.00	0.16	0.06	0.22
106	A113500104	灭火器	m²	645.00	2.65	1711.84	0.49	1.63	0.09	0.00	0.16	0.06	0.22
107	030910001001	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸 铵盐	具	16	106.99	1711.84	19.72	65.81	3.55	0.14	6.36	2.58	8.83
		Σ人工费				315.52							
		Σ辅材费				56.80							
		Σ主材费				1052.96							
		Σ机械费				2.24							
		Σ管理费				101.76							
		Σ利润				41.28							
		Σ增值税				141.28							
(五)	A11360	养殖棚通风工程											
	A11360	通风与空调工程	m²	645.00		14359.76							
108	A1136004	通风防排烟系统 设备:有 风管材质:其他	m²	645.00	22.26	14359.76	1.99	16.49	0.96	0.06	0.66	0.27	1.84
109	A113600401	通风及防排烟系统设备	m²	645.00	22.26	14359.76	1.99	16.49	0.96	0.06	0.66	0.27	1.84

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
110	030701004017	轴流风机 380V, 1.1KW, 风量38000m³/h 风机规格: 1380×1380×450mm轴流风机380v静音工业管道式通风机, 电功率1.1kw, 风量38000m³/h	台	8	1794.97	14359.76	160.33	1329.55	77.19	5.20	52.97	21.52	148.21
		Σ人工费				1282.64							
		Σ辅材费				617.52							
		Σ主材费				10636.40							
		Σ机械费				41.60							
		Σ管理费				423.76							
		Σ利润				172.16							
		Σ增值税				1185.68							
二	A113	粪房											
(一)	A11320	粪房建筑装饰工程											
111	A11311	基础工程 1. 基础类型: 独立基础	m³	70.00	81.37	5696.22	19.96	38.55	3.87	4.23	5.99	2.06	6.72
		4.1 土石方工程				586.27							
112	A113010101	平整场地	m²	70.00	1.81	126.70	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
113	010103001001	平整场地	m²	70.00	1.81	126.70	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
114	A113010102	基础土方开挖	m³	21.38	14.82	316.85	8.12	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
115	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	21.38	14.82	316.85	8.12	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
(1)	010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m³	2.14			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
(2)	010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m³	19.24			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
116	A113010105	基础土石方回填	m³	14.52	9.83	142.72	0.67	0.00	0.50	6.73	0.83	0.29	0.81
117	010102007002	回填土利用方	m³	14.52	5.02	72.89	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	14.52			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
118	010103002001	土方外运	m³	6.86	10.18	69.83	0.00	0.00	0.00	8.10	0.92	0.32	0.84
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	6.86			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(2)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km[实际运距=2]	m³ • km	13.72			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				5109.95							
119	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	0.86	559.42	481.10	119.10	302.31	42.99	0.84	35.74	12.23	46.20
120	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20 [商品砼]	m³	0.86	445.22	382.89	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
121	010505001001	混凝土垫层模板	m²	2.88	34.10	98.21	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
122	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	6.00	679.30	4075.80	170.47	343.56	36.76	3.01	51.70	17.70	56.10
123	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	6.00	438.22	2629.32	40.63	343.56	0.52	0.77	12.34	4.22	36.18
124	010505002005	独立基础模板	m²	24.00	60.27	1446.48	32.46	0.00	9.06	0.56	9.84	3.37	4.98
125	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.102	5422.06	553.05	820.69	3697.06	60.78	48.24	258.92	88.63	447.65
126	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.102	5422.05	553.05	820.65	3697.06	60.81	48.27	258.94	88.63	447.69

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
127	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m²	70.00	1327.98	92958.37	266.61	564.86	193.37	39.59	109.57	44.33	109.64
		4.4 砌筑工程				3648.29							
128	A113010410	砖砌暗沟	m	38.80	94.03	3648.29	36.15	31.77	3.45	0.30	10.85	3.74	7.76
129	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C10	m	38.80	74.12	2875.86	31.09	22.22	2.08	0.13	9.30	3.18	6.12
130	040501020007	预制矩形盖板	m³	0.63	396.37	249.71	47.00	284.80	11.00	0.44	13.76	6.64	32.73
131	010505014003	混凝土小型构件模板	m²	2.16	104.07	224.79	51.07	0.00	20.41	2.55	15.98	5.47	8.59
132	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.052	5729.51	297.93	1083.13	3671.80	43.07	17.99	328.13	112.31	473.08
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				6113.90							
133	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	6.33	374.88	2373.02	61.91	254.55	1.77	0.67	18.65	6.38	30.95
134	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度:预拌普通混凝土 C20 [商品砼] 部位:地面垫层	m³	5.33	445.22	2373.02	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
135	A113010517	其他混凝土构件	m³	0.32	11690.25	3740.88	3663.72	4391.56	1221.97	10.75	1063.84	373.81	964.69
136	010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级:预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	0.32	775.27	248.09	285.95	308.30	0.90	1.24	85.58	29.29	64.01

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合 单价	合价	人工费	主要 材料费	辅助 材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
137	010502029004	混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C10[商品砼] 参图集11ZJ901 3/7	m²	30.62	62.52	1914.36	20.33	19.36	9.49	0.03	6.07	2.08	5.16
138	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	30.62	11.56	353.97	5.91	0.00	2.34	0.00	1.76	0.60	0.95
139	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C15[商品砼] 部位: 坡道	m³	0.45	435.62	196.03	73.52	293.50	2.10	0.80	22.15	7.58	35.97
140	010505001001	混凝土垫层模板 部位: 坡道	m²	0.60	34.10	20.46	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
141	010501002001	灰土垫层 配比: 灰土3:7 部位: 坡道	m³	1.35	578.38	780.81	90.98	407.93	0.68	1.03	22.36	7.64	47.76
142	050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm加浆抹光随捣随抹 参图集11ZJ901 1/19 部位: 坡道	m²	4.50	50.48	227.16	25.19	6.90	4.29	0.08	6.82	3.03	4.17
		4.6 金属结构工程				70843.59							
143	A113010603	钢柱	t	0.250	9368.64	2342.16	1625.92	4430.72	818.72	633.00	783.60	303.16	773.60
144	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 镀锌钢管D121*4.0	t	0.250	7888.44	1972.11	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
145	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t 含制作安装及运输	t	0.250	1480.19	370.05	442.50	0.00	232.01	230.92	311.12	141.42	122.22
146	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	0.632	9558.10	6040.72	1568.70	4430.73	790.73	810.87	839.35	328.50	789.21

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
147	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 镀锌钢管	t	0.291	7888.44	2295.54	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
148	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输	t	0.291	1669.64	485.87	385.30	0.00	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86
149	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 镀锌钢管 部位: 钢系杆	t	0.341	7888.44	2689.96	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
150	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输 部位: 钢系杆	t	0.341	1669.64	569.35	385.30	0.00	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86
151	A113010609	其他钢构件	t	2.841	9217.38	26186.58	1571.10	4381.30	835.39	609.62	762.37	296.53	761.07
152	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 圆钢HPB300 Φ20 部位: 钢撑杆	t	0.231	7225.66	1669.13	1183.40	3822.68	586.71	402.07	472.47	161.72	596.61
153	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 含制作安装及运输 部位: 钢撑杆	t	0.231	1566.52	361.87	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
154	010608001005	其他钢构件制作 规格材质: 镀锌矩管120*60*2.0 部位: 屋面钢檩条	t	0.857	7688.49	6589.04	1210.07	4430.74	541.61	276.58	443.02	151.64	634.83
155	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位: 屋面钢檩条	t	0.857	1566.52	1342.51	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
156	010608001005	其他钢构件制作 规格材质: 镀锌矩管 部位: 墙面钢檩条	t	1.753	7688.49	13477.92	1210.07	4430.74	541.61	276.58	443.02	151.64	634.83

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
157	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位: 墙面钢檩条	t	1.753	1566.52	2746.11	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
158	A113010610	花篮螺栓	套	16	6.07	97.12	1.38	1.61	0.23	0.85	1.03	0.47	0.50
159	010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格:花篮螺栓M20	套	16	6.07	97.12	1.38	1.61	0.23	0.85	1.03	0.47	0.50
160	A113010606	钢板墙板	m²	114.08	165.92	18928.15	29.58	63.25	37.37	1.28	14.26	6.48	13.70
161	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型 钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢 板(夹心板)	m²	114.08	165.92	18928.15	29.58	63.25	37.37	1.28	14.26	6.48	13.70
162	A113010607	钢屋面板	m²	103.84	166.11	17248.86	27.08	62.06	42.91	1.28	13.10	5.96	13.72
163	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格: 0.476厚840型 钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢 板(夹心板)	m²	103.84	166.11	17248.86	27.08	62.06	42.91	1.28	13.10	5.96	13.72
		4.11 楼地面装饰工程				2265.76							
164	A113011101	整体面层楼地面	m²	66.64	34.00	2265.76	16.09	9.56	0.12	0.13	3.94	1.35	2.81
165	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂 浆 DS M20	m²	66.64	34.00	2265.76	16.09	9.56	0.12	0.13	3.94	1.35	2.81
		4.8 门窗工程				4529.40							
166	A113010803	金属门	m²	10.08	273.69	2758.80	57.35	170.00	4.76	0.21	13.99	4.78	22.60
167	010803001002	铝合金卷帘(闸)门安装 门框型号: 铝合金卷帘门(含五金) 五金种类规格: 铝合金卷帘门(含 五金)	m²	10.08	273.69	2758.80	57.35	170.00	4.76	0.21	13.99	4.78	22.60

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
168	A113010813	普通铝合金平开窗安装	m²	3.24	546.48	1770.60	47.14	378.94	59.91	0.00	11.46	3.91	45.12
169	010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:6厚透明玻璃 窗框型号: 50系列1.8mm厚铝合金 平开窗>2m²	m²	3.24	542.75	1758.51	47.14	375.52	59.91	0.00	11.46	3.91	44.81
170	B-	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61	m²	3.24	3.73	12.09	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
		油漆、涂料、裱糊工程				5557.43							
171	A113010611	钢结构油漆	m²	137.97	40.28	5557.43	13.21	12.12	6.88	0.33	3.29	1.13	3.32
172	011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	137.97	24.02	3314.04	7.43	12.12	0.06	0.00	1.81	0.62	1.98
173	011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	137.97	16.26	2243.39	5.78	0.00	6.82	0.33	1.48	0.51	1.34
		Σ人工费				20059.59							
		Σ辅材费				13806.87							
		Σ主材费				42238.99							
		Σ机械费				3067.15							
		Σ管理费				8089.14							
		Σ利润				3247.46							
		Σ增值税				8145.42							
(二)	A11370	粪房电气工程											
	A11370	电气工程	m²	70.00		5369.49							
174	A1137003	照明配电系统	m²	70.00	50.43	3530.27	11.50	26.63	2.27	0.48	3.83	1.56	4.16
175	A113700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²	70.00	22.71	1589.73	2.87	15.68	0.47	0.36	1.03	0.42	1.88

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
176	030402011004	AL. 1f料房配电箱 安装方式:底边距地1.6m明装 规格、型号:箱内元件详见系统图	台	1	1589.73	1589.73	201.14	1097.53	33.11	24.95	72.35	29.39	131.26
177	A113700302	照明配电系统支管线	m²	70.00	22.35	1564.47	6.68	9.09	1.58	0.11	2.17	0.89	1.84
178	030409001019	五芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-5*2.5mm²	m	3.44	32.34	111.25	5.06	21.61	0.44	0.20	1.68	0.68	2.67
179	030412004008	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	124.56	4.63	576.71	0.76	2.94	0.21	0.00	0.24	0.10	0.38
180	030412004009	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	26.71	5.93	158.39	0.72	4.19	0.21	0.00	0.23	0.09	0.49
181	030412001134	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	31.06	15.92	494.48	7.56	1.76	1.73	0.11	2.45	1.00	1.31
182	030412001135	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	7.90	17.16	135.56	8.01	2.01	1.95	0.11	2.60	1.06	1.42
183	030412001089	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC16	m	2.44	36.10	88.08	15.58	5.50	3.29	1.20	5.37	2.18	2.98
184	A113700303	照明器具、开关插座	m²	70.00	5.37	376.07	1.95	1.86	0.22	0.02	0.63	0.26	0.44
185	030413003001	单管荧光灯 AC220V, 1*35W 1. 型号、规格:单管荧光灯 AC220V, 1*35W 2. 安装方式:吸顶安装	套	4	68.07	272.28	22.91	26.63	2.41	0.13	7.37	3.00	5.62
186	030413013003	单控双联开关 250V, 10A 1. 型号、规格:单控双联开关 250V, 10A 2. 安装方式:距地1.3m明装	套	1	27.93	27.93	12.13	6.77	1.08	0.13	3.92	1.59	2.31
187	030413014005	双联二三极插座, 250V, 16A 规格、型号:双联二三极插座, 250V, 16A, 单相, 二极、三极各一 安装方式:普通插座距地0.3m明装	套	2	37.93	75.86	16.45	8.39	2.25	0.21	5.33	2.17	3.13
188	A1137007	防雷及接地装置	m²	70.00	26.27	1839.22	11.53	4.77	0.83	1.22	4.08	1.66	2.17

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
189	A113700701	防雷及接地装置	m²	70.00	26.27	1839.22	11.53	4.77	0.83	1.22	4.08	1.66	2.17
190	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	14.00	17.80	249.20	7.97	0.00	0.62	2.86	3.47	1.41	1.47
191	030410002001	户内钢接地母线敷设	m	33.23	28.83	958.02	11.98	7.63	0.73	0.50	3.99	1.62	2.38
192	030410006032	接闪短杆 Φ20热镀锌圆钢	根	4	89.16	356.64	47.22	5.00	2.40	4.09	16.42	6.67	7.36
193	030410007003	接地电阻测试点 -25×4不锈钢	块	4	68.84	275.36	27.21	15.15	3.95	3.18	9.72	3.95	5.68
		Σ人工费				1612.63							
		Σ辅材费				217.12							
		Σ主材费				2198.17							
		Σ机械费				119.67							
		Σ管理费				553.69							
		Σ利润				225.32							
		Σ增值税				442.92							
(三)	A11340	粪房给排水工程											
	A11340	给排水工程	m²	70.00		552.14							
194	A1134001	给排水系统 给水设备:有 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管	m²	70.00	7.89	552.14	2.90	2.29	0.73	0.01	0.93	0.38	0.65
195	A113400108	雨水管道及附件	m²	70.00	7.89	552.14	2.90	2.29	0.73	0.01	0.93	0.38	0.65
196	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接) 安装 dn110	m	6.40	56.21	359.74	16.67	22.10	5.22	0.06	5.35	2.17	4.64

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
197	031003014022	87式雨水斗安装 DN100	个	2	96.20	192.40	48.10	9.53	8.99	0.00	15.39	6.25	7.94
		Σ人工费				202.89							
		Σ辅材费				51.39							
		Σ主材费				160.50							
		Σ机械费				0.38							
		Σ管理费				65.02							
		Σ利润				26.39							
		Σ增值税				45.58							
(四)	A11350	粪房消防工程											
	A11350	消防工程	m²	70.00		213.98							
198	A1135001	消火栓灭火系统 设备:无 管道材质:其他	m²	70.00	3.06	213.98	0.56	1.88	0.10	0.00	0.18	0.07	0.25
199	A113500104	灭火器	m²	70.00	3.06	213.98	0.56	1.88	0.10	0.00	0.18	0.07	0.25
200	030910001001	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸 铵盐	具	2	106.99	213.98	19.72	65.81	3.55	0.14	6.36	2.58	8.83
		Σ人工费				39.44							
		Σ辅材费				7.10							
		Σ主材费				131.62							
		Σ机械费				0.28							
		Σ管理费				12.72							
		Σ利润				5.16							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ 增值税				17.66							
三	A113	料房											
(一)	A11320	料房建筑装饰工程											
201	A11311	基础工程 1. 基础类型:独立基础	m³	80.00	71.43	5714.32	17.47	33.73	3.39	3.87	5.26	1.81	5.90
		4.1 土石方工程				604.37							
202	A113010101	平整场地	m²	80.00	1.81	144.80	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
203	010103001001	平整场地	m²	80.00	1.81	144.80	0.07	0.00	0.00	1.37	0.16	0.06	0.15
204	A113010102	基础土方开挖	m³	21.38	14.82	316.85	8.12	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
205	010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m³	21.38	14.82	316.85	8.12	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
(1)	010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m³	2.14			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m³	19.24			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
206	A113010105	基础土石方回填	m³	14.52	9.83	142.72	0.67	0.00	0.50	6.73	0.83	0.29	0.81
207	010102007002	回填土利用方	m³	14.52	5.02	72.89	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	14.52			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
208	010103002001	土方外运	m³	6.86	10.18	69.83	0.00	0.00	0.00	8.10	0.92	0.32	0.84
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	6.86			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(2)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km[实际运距=2]	m³ • km	13.72			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				5109.95							
209	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	0.86	559.42	481.10	119.10	302.31	42.99	0.84	35.74	12.23	46.20

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
210	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度: 预拌普通混凝土 C20 [商品砼]	m³	0.86	445.22	382.89	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
211	010505001001	混凝土垫层模板	m²	2.88	34.10	98.21	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
212	A113010502	现浇混凝土独立基础	m³	6.00	679.30	4075.80	170.47	343.56	36.76	3.01	51.70	17.70	56.10
213	010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C25 (泵送砼)	m³	6.00	438.22	2629.32	40.63	343.56	0.52	0.77	12.34	4.22	36.18
214	010505002005	独立基础模板	m²	24.00	60.27	1446.48	32.46	0.00	9.06	0.56	9.84	3.37	4.98
215	A113010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.102	5422.06	553.05	820.69	3697.06	60.78	48.24	258.92	88.63	447.65
216	010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.102	5422.05	553.05	820.65	3697.06	60.81	48.27	258.94	88.63	447.69
217	A11321	地上部分主体结构 1. 建筑高度:27m以下 2. 结构形式:钢结构	m³	73.44	1326.47	97416.30	266.72	562.08	196.05	38.16	109.52	44.42	109.52
		4.4 砌筑工程				3825.61							
218	A113010410	砖砌暗沟	m	40.80	93.76	3825.61	36.01	31.78	3.40	0.30	10.81	3.73	7.74
219	010401010003	砖砌明沟 多孔砖壁厚115mm 内空260mm×120mm 砂浆品种及强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 混凝土种类及强度等级: 预拌普通混凝土 C10	m	40.80	74.12	3024.10	31.09	22.22	2.08	0.13	9.30	3.18	6.12
220	040501020007	预制矩形盖板	m³	0.66	396.37	261.60	47.00	284.80	11.00	0.44	13.76	6.64	32.73
221	010505014003	混凝土小型构件模板	m²	2.16	104.07	224.79	51.07	0.00	20.41	2.55	15.98	5.47	8.59

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
222	010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.055	5729.51	315.12	1083.13	3671.80	43.07	17.99	328.13	112.31	473.08
		4.5 混凝土及钢筋混凝土工程				6552.26							
223	A113010501	现浇混凝土垫层	m³	6.12	445.22	2724.75	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
224	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20[商品砼] 部位：地面垫层	m³	6.12	445.22	2724.75	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
225	A113010517	其他混凝土构件	m³	0.32	11960.97	3827.51	3778.34	4414.50	1285.81	10.66	1099.16	385.50	986.97
226	010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	0.32	775.27	248.09	285.95	308.30	0.90	1.24	85.58	29.29	64.01
227	010502029004	混凝土散水 厚度60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：预拌普通混凝土 C10[商品砼] 参图集11ZJ901 3/7	m²	32.42	62.52	2026.90	20.33	19.36	9.49	0.03	6.07	2.08	5.16
228	010505008005	混凝土散水模板 60mm厚	m²	32.42	11.56	374.78	5.91	0.00	2.34	0.00	1.76	0.60	0.95
229	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C15[商品砼] 部位：坡道	m³	0.43	435.62	187.32	73.52	293.50	2.10	0.80	22.15	7.58	35.97
230	010505001001	混凝土垫层模板 部位：坡道	m²	0.60	34.10	20.46	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
231	010501002001	灰土垫层 配比：灰土3:7 部位：坡道	m³	1.30	578.38	751.89	90.98	407.93	0.68	1.03	22.36	7.64	47.76

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
232	050201003004	水泥砂浆防滑坡道面层 2cm加浆抹光随捣随抹 参图集11ZJ901 1/19 部位: 坡道	m²	4.32	50.48	218.07	25.19	6.90	4.29	0.08	6.82	3.03	4.17
		4.6 金属结构工程				74315.58							
233	A113010603	钢柱	t	0.250	9368.64	2342.16	1625.92	4430.72	818.72	633.00	783.60	303.16	773.60
234	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 镀锌钢管D121*4.0	t	0.250	7888.44	1972.11	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
235	010603001001	厂(库)房钢柱 质量≤3t 含制作安装及运输	t	0.250	1480.19	370.05	442.50	0.00	232.01	230.92	311.12	141.42	122.22
236	A113010602	钢屋架、钢托架、 钢桁架	t	0.579	9558.08	5534.13	1568.70	4430.74	790.73	810.88	839.34	328.48	789.21
237	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 镀锌钢管	t	0.336	7888.44	2650.52	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
238	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输	t	0.336	1669.64	561.00	385.30	0.00	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86
239	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质: 镀锌钢管 部位: 钢系杆	t	0.243	7888.44	1916.89	1183.40	4430.73	586.71	402.07	472.47	161.72	651.34
240	010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 含制作安装及运输 部位: 钢系杆	t	0.243	1669.64	405.72	385.30	0.00	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86
241	A113010609	其他钢构件	t	2.918	9211.00	26877.70	1571.11	4375.46	835.38	609.61	762.37	296.53	760.54

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
242	010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 规格材质：圆钢HPB300 φ 20 部位：钢撑杆	t	0.237	7146.59	1693.74	1183.40	3750.13	586.71	402.07	472.47	161.72	590.09
243	010607002001	厂(库)房钢支撑等其他构件 含制作安装及运输 部位：钢撑杆	t	0.237	1566.52	371.27	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
244	010608001005	其他钢构件制作 规格材质：镀锌矩管120*60*2.0 部位：屋面钢檩条	t	0.857	7688.49	6589.04	1210.07	4430.74	541.61	276.58	443.02	151.64	634.83
245	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位：屋面钢檩条	t	0.857	1566.52	1342.51	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
246	010608001005	其他钢构件制作 规格材质：镀锌矩管 部位：墙面钢檩条	t	1.824	7688.49	14023.81	1210.07	4430.74	541.61	276.58	443.02	151.64	634.83
247	010607003001	厂(库)房钢檩条 含制作安装及运输 部位：墙面钢檩条	t	1.824	1566.52	2857.33	363.20	0.00	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35
248	A113010610	花篮螺栓	套	16	6.07	97.12	1.38	1.61	0.23	0.85	1.03	0.47	0.50
249	010608002002	花篮螺栓 螺栓种类及规格:花篮螺栓M20	套	16	6.07	97.12	1.38	1.61	0.23	0.85	1.03	0.47	0.50
250	A113010606	钢板墙板	m²	122.08	165.92	20255.51	29.58	63.25	37.37	1.28	14.26	6.48	13.70
251	010605002001	墙面板彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格:0.476厚840型 钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢 板(夹心板)	m²	122.08	165.92	20255.51	29.58	63.25	37.37	1.28	14.26	6.48	13.70
252	A113010607	钢屋面板	m²	115.64	166.11	19208.96	27.08	62.06	42.91	1.28	13.10	5.96	13.72

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
253	010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格: 0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)	m²	115.64	166.11	19208.96	27.08	62.06	42.91	1.28	13.10	5.96	13.72
		4.11 楼地面装饰工程				2598.96							
254	A113011101	整体面层楼地面	m²	76.44	34.00	2598.96	16.09	9.56	0.12	0.13	3.94	1.35	2.81
255	011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 干混地面砂浆 DS M20	m²	76.44	34.00	2598.96	16.09	9.56	0.12	0.13	3.94	1.35	2.81
		4.8 门窗工程				4529.40							
256	A113010803	金属门	m²	10.08	273.69	2758.80	57.35	170.00	4.76	0.21	13.99	4.78	22.60
257	010803001002	铝合金卷帘(闸)门安装 门框型号: 铝合金卷帘门(含五金) 五金种类规格: 铝合金卷帘门(含五金)	m²	10.08	273.69	2758.80	57.35	170.00	4.76	0.21	13.99	4.78	22.60
258	A113010813	普通铝合金平开窗安装	m²	3.24	546.48	1770.60	47.14	378.94	59.91	0.00	11.46	3.91	45.12
259	010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格:6厚透明玻璃 窗框型号: 50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	3.24	542.75	1758.51	47.14	375.52	59.91	0.00	11.46	3.91	44.81
260	B-	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61	m²	3.24	3.73	12.09	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
		油漆、涂料、裱糊工程				5594.49							
261	A113010611	钢结构油漆	m²	138.89	40.28	5594.49	13.21	12.12	6.88	0.33	3.29	1.13	3.32
262	011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	138.89	24.02	3336.14	7.43	12.12	0.06	0.00	1.81	0.62	1.98
263	011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	138.89	16.26	2258.35	5.78	0.00	6.82	0.33	1.48	0.51	1.34

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ人工费				20985.74							
		Σ辅材费				14668.78							
		Σ主材费				43977.82							
		Σ机械费				3112.63							
		Σ管理费				8464.05							
		Σ利润				3406.53							
		Σ增值税				8515.05							
(二)	A11370	料房电气工程											
	A11370	电气工程	m²	80.00		4529.41							
264	A1137003	照明配电系统	m²	80.00	32.92	2633.39	11.36	10.66	2.04	0.71	3.86	1.57	2.72
265	A113700302	照明配电系统支管线	m²	80.00	28.64	2291.38	9.94	8.98	1.87	0.70	3.41	1.38	2.36
266	030409001001	三芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-3*2.5mm²	m	42.48	18.69	793.95	3.51	11.55	0.31	0.14	1.17	0.47	1.54
267	030412001089	砖、混凝土结构明配 防爆镀锌钢管 SC15	m	41.48	36.10	1497.43	15.58	5.50	3.29	1.20	5.37	2.18	2.98
268	A113700303	照明器具、开关插座	m²	80.00	4.28	342.01	1.42	1.67	0.17	0.01	0.46	0.19	0.35
269	030413001001	防水防尘灯 AC220v, 1*18w 1. 型号、规格: 防水防尘灯 AC220v, 1*18w 2. 安装方式: 吸顶安装	套	4	78.52	314.08	25.36	31.78	3.19	0.21	8.18	3.32	6.48
270	030413013003	单控双联开关 250V, 10A 1. 型号、规格: 单控双联开关 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.3m明装	套	1	27.93	27.93	12.13	6.77	1.08	0.13	3.92	1.59	2.31

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
271	A1137007	防雷及接地装置	m²	80.00	23.70	1896.02	10.39	4.36	0.75	1.08	3.67	1.49	1.96
272	A113700701	防雷及接地装置	m²	80.00	23.70	1896.02	10.39	4.36	0.75	1.08	3.67	1.49	1.96
273	030410003004	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	14.00	17.80	249.20	7.97	0.00	0.62	2.86	3.47	1.41	1.47
274	030410002001	户内钢接地母线敷设	m	35.20	28.83	1014.82	11.98	7.63	0.73	0.50	3.99	1.62	2.38
275	030410006032	接闪短杆 Φ20热镀锌圆钢	根	4	89.16	356.64	47.22	5.00	2.40	4.09	16.42	6.67	7.36
276	030410007003	接地电阻测试点 -25×4不锈钢	块	4	68.84	275.36	27.21	15.15	3.95	3.18	9.72	3.95	5.68
		Σ人工费				1739.93							
		Σ辅材费				223.26							
		Σ主材费				1201.85							
		Σ机械费				143.42							
		Σ管理费				602.68							
		Σ利润				244.51							
		Σ增值税				373.78							
(三)	A11340	料房给排水工程											
	A11340	给排水工程	m²	80.00		552.14							
277	A1134001	给排水系统 给水设备:有 排水设备:无 卫生洁具:无 管道材质:塑料管	m²	80.00	6.90	552.14	2.54	2.01	0.64	0.00	0.81	0.33	0.57
278	A113400108	雨水管道及附件	m²	80.00	6.90	552.14	2.54	2.01	0.64	0.00	0.81	0.33	0.57

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
279	031001008085	PVC-U塑料直通雨水管(粘接连接)安装 dn110	m	6.40	56.21	359.74	16.67	22.10	5.22	0.06	5.35	2.17	4.64
280	031003014022	87式雨水斗安装 DN100	个	2	96.20	192.40	48.10	9.53	8.99	0.00	15.39	6.25	7.94
		Σ人工费				202.89							
		Σ辅材费				51.39							
		Σ主材费				160.50							
		Σ机械费				0.38							
		Σ管理费				65.02							
		Σ利润				26.39							
		Σ增值税				45.58							
(四)	A11350	料房消防工程											
	A11350	消防工程	m²	70.00		213.98							
281	A1135001	消火栓灭火系统设备:无 管道材质:其他	m²	70.00	3.06	213.98	0.56	1.88	0.10	0.00	0.18	0.07	0.25
282	A113500104	灭火器	m²	70.00	3.06	213.98	0.56	1.88	0.10	0.00	0.18	0.07	0.25
283	030910001001	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	2	106.99	213.98	19.72	65.81	3.55	0.14	6.36	2.58	8.83
		Σ人工费				39.44							
		Σ辅材费				7.10							
		Σ主材费				131.62							
		Σ机械费				0.28							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ管理费				12.72							
		Σ利润				5.16							
		Σ增值税				17.66							
四	Z008	室外总平工程											
(一)	Z008	围墙工程											
284	Z00801	围墙工程 围墙工程:砖砌围墙	m	72.00	684.22	49263.78	228.28	285.95	11.38	11.32	67.64	23.16	56.49
285	A008010102	基础土方开挖	m³	88.13	14.81	1305.21	8.11	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
286	010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³	88.13	14.81	1305.21	8.11	0.00	0.00	3.69	1.33	0.46	1.22
(1)	010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	8.81			74.98	0.00	0.00	0.08	8.48	2.93	
(2)	010102002002-2	机械挖沟槽土方 三、四类土	m³	79.32			0.68	0.00	0.00	4.09	0.54	0.19	
287	A008010105	基础土石方回填	m³	64.60	8.73	563.83	0.67	0.00	0.50	5.85	0.74	0.26	0.72
288	010102007003	回填土借方	m³	64.60	5.02	324.29	0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41
(1)	010102007002-2	机械回填土碾压	m³	64.60			0.67	0.00	0.50	2.90	0.40	0.14	
289	010103002001	土方外运	m³	23.53	10.18	239.54	0.00	0.00	0.00	8.10	0.92	0.32	0.84
(1)	010103002001-1	自卸汽车运土方 运距1km以内	m³	23.53			0.00	0.00	0.00	5.12	0.58	0.20	
(2)	010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距1km[实际运距=2]	m³ • km	47.06			0.00	0.00	0.00	1.49	0.17	0.06	
290	A008010401	砖基础	m³	17.01	633.85	10781.79	176.00	332.99	0.52	1.14	52.79	18.07	52.34
291	010401001002	砖基础多孔砖 砂浆品种及强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	17.01	633.85	10781.79	176.00	332.99	0.52	1.14	52.79	18.07	52.34

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
292	A008010404	砖墙	m³	29.80	732.92	21841.02	235.40	340.00	1.13	1.22	70.51	24.14	60.52
293	010401003004	混水砖墙多孔砖 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	29.80	732.92	21841.02	235.40	340.00	1.13	1.22	70.51	24.14	60.52
294	A008010407	砖柱	m³	6.65	696.74	4633.32	302.72	213.32	0.52	1.12	90.54	30.99	57.53
295	010401006002	混水方柱多孔砖 1200mm<周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	6.65	696.74	4633.32	302.72	213.32	0.52	1.12	90.54	30.99	57.53
296	A008010501	现浇混凝土垫层	m³	5.04	542.65	2734.95	112.40	302.31	36.98	0.83	33.75	11.55	44.82
297	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	5.04	445.22	2243.91	73.52	302.31	2.10	0.80	22.15	7.58	36.76
298	010505001001	混凝土垫层模板	m²	14.40	34.10	491.04	13.61	0.00	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82
299	A008010517	其他混凝土构件	m³	4.16	1556.43	6474.74	698.58	303.81	132.31	9.87	211.06	72.22	128.58
300	010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度：预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	4.16	645.35	2684.66	202.37	303.81	4.93	0.00	60.31	20.64	53.29
301	010505014001	压顶、扶手模板	m	72.00	52.64	3790.08	28.67	0.00	7.36	0.57	8.71	2.98	4.35
302	A008010518	现浇构件钢筋制作及安装	t	0.161	5769.69	928.92	1140.12	3638.88	26.96	22.36	346.40	118.57	476.40
303	010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.161	5769.71	928.92	1140.14	3638.88	26.96	22.34	346.42	118.57	476.40
		Σ 人工费				16435.96							
		Σ 辅材费				819.45							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		Σ主材费				20588.09							
		Σ机械费				815.14							
		Σ管理费				4869.83							
		Σ利润				1667.66							
		Σ增值税				4067.62							
(二)	Z008	地面硬化工程											
304	Z00813	总图其他工程	项	1	12321.10	12321.10	1719.00	7598.70	943.00	284.10	511.30	247.20	1017.80
305	Z008011603	总图建筑其他工程	项	1	12321.10	12321.10	1719.00	7598.70	943.00	284.10	511.30	247.20	1017.80
306	040202017001	路床整形	m²	100.00	2.63	263.00	0.36	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.22
307	040305001001	100mm厚级配砂石	m³	10.00	212.91	2129.10	68.90	95.07	1.00	0.51	20.13	9.72	17.58
308	040203007001	水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土强度等级: 预拌普通混凝土 C20 (泵送砼)	m²	100.00	99.29	9929.00	9.94	66.48	9.33	0.74	3.10	1.50	8.20
		Σ人工费				1719.00							
		Σ辅材费				943.00							
		Σ主材费				7598.70							
		Σ机械费				284.10							
		Σ管理费				511.30							
		Σ利润				247.20							
		Σ增值税				1017.80							
(三)	Z008	总图电气工程											

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
309	B03405-Z	总图电气工程	项	1	807.00	807.00	50.42	0.00	3.15	563.93	86.37	36.71	66.41
		4.1 土石方工程				17375.82							
310	B001010103	挖沟槽、基坑土方	m³	53.86	4.36	234.83	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
311	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	53.86	4.36	234.83	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
312	B034010107	土方回填	m³	49.79	11.49	572.17	0.58	0.00	0.06	8.16	1.23	0.52	0.94
313	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	49.79	10.59	527.28	0.58	0.00	0.06	7.47	1.13	0.48	0.87
314	040103003001	土方外运	m³	4.07	11.03	44.89	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	4.07			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	8.14			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
315	A0087003	照明配电系统	m²			16568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316	A008700301	照明配电系统配电箱、干管线缆及其他	m²			16568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
317	030402011001	生活水泵控制箱IP55	台	1	2335.65	2335.65	317.45	1450.00	39.01	133.44	144.28	58.62	192.85
318	030409001020	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJE-0.6/1kv-5×16mm2	m	53.08	145.54	7725.26	5.56	124.70	0.47	0.20	1.84	0.75	12.02
319	030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-5×4mm2	m	24.41	41.33	1008.87	4.25	31.10	0.39	0.18	1.42	0.58	3.41
320	030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-3×2.5mm2	m	8.00	20.02	160.16	4.25	11.55	0.39	0.18	1.42	0.58	1.65
321	030409001127	五芯铜芯电力电缆室外埋地敷设 VV-5×2.5mm2	m	10.48	30.99	324.78	4.25	21.61	0.39	0.18	1.42	0.58	2.56
322	030412001060	砖、混凝土结构明配 焊接钢管 SC32	m	46.01	41.88	1926.90	14.80	14.45	2.30	0.15	4.78	1.94	3.46

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
323	030409006002	钢管埋地敷设 SC32	m	7.71	27.18	209.56	6.47	14.45	0.61	0.34	2.18	0.89	2.24
324	030409006001	钢管埋地敷设 SC20	m	24.41	17.05	416.19	5.17	7.17	0.51	0.32	1.76	0.71	1.41
325	030409006001	钢管埋地敷设 SC16	m	18.48	15.23	281.45	5.17	5.50	0.51	0.32	1.76	0.71	1.26
326	040205001001	强电人孔井 1. 规格: K*W*H:1500*1200*1000	座	2	1090.00	2180.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		Σ人工费				1797.84							
		Σ辅材费				216.23							
		Σ主材费				12200.01							
		Σ机械费				738.95							
		Σ管理费				701.44							
		Σ利润				286.59							
		Σ增值税				1434.71							
(四)	Z008	总图给排水工程											
327	B03403-Z	总图给排水工程	项			34771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.1 土石方工程				34771.24							
328	B034010103	挖沟槽、基坑土方	m³	52.04	4.36	226.89	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
329	040101002002	挖沟槽、基坑土方 三、四类土	m³	52.04	4.36	226.89	0.40	0.00	0.00	2.93	0.47	0.20	0.36
330	B034010107	土方回填	m³	48.77	11.33	552.54	0.58	0.00	0.06	8.03	1.21	0.51	0.93
331	040103002002	一般回填方 利用方回填土	m³	48.77	10.59	516.47	0.58	0.00	0.06	7.47	1.13	0.48	0.87
332	040103003001	土方外弃	m³	3.27	11.03	36.07	0.00	0.00	0.04	8.40	1.18	0.50	0.91

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)						
					综合单价	合价	人工费	主要材料费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
(1)	040103003001-1	土方外弃 运距1km内	m³	3.27			0.00	0.00	0.04	5.28	0.74	0.32	
(2)	040103003001-2	土方外弃 每增加1km运距[实际运距=2]	m³	6.54			0.00	0.00	0.00	1.56	0.22	0.09	
333	B0340501155	双壁波纹管DN400以内	m	114.25	80.00	9139.81	10.10	57.69	1.26	0.00	2.93	1.41	6.60
334	040501005003	DN300双壁波纹管排水管安装 胶圈接口	m	10.18	126.19	1284.61	12.65	96.42	1.26	0.00	3.67	1.77	10.42
335	040501005001	DN200双壁波纹管排水管安装 胶圈接口	m	104.07	75.48	7855.20	9.85	53.90	1.26	0.00	2.86	1.38	6.23
336	B034050465	混凝土出水口	个	3	8284.00	24852.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00
337	040504008001	沉沙出水口	座	3	1090.00	3270.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
338	01B002	污水检查井 D=700	座	11	1962.00	21582.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
		Σ人工费				1202.98							
		Σ辅材费				147.02							
		Σ主材费				29390.93							
		Σ机械费				544.26							
		Σ管理费				418.43							
		Σ利润				197.10							
		Σ增值税				2870.58							

注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

技术措施项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	金额(元)	其中(元)		备注
					人工费	机械费	
一	A113	养殖棚		29088.43			
(一)	A11320	养殖棚建筑装饰工程		29088.43			
		4.20 措施项目		29088.43	11295.80	2422.84	
1	A113012001	技术措施项目	项	29088.43	11295.80	2422.84	
2	011601001001	扣件式钢管双排外脚手架搭拆、使用 高度≤24m	项	27176.74	11183.62	1116.05	
3	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项	1911.69	112.18	1306.79	
二	A113	粪房		7007.61			
(一)	A11320	粪房建筑装饰工程		7007.61			
		4.20 措施项目		7007.61	2883.75	287.78	
4	A113012001	技术措施项目	项	7007.61	2883.75	287.78	
5	011601001001	扣件式钢管双排外脚手架搭拆、使用 高度≤24m	项	7007.61	2883.75	287.78	
三	A113	料房		7469.55			
(一)	A11320	料房建筑装饰工程		7469.55			
		4.20 措施项目		7469.55	3073.81	306.74	
6	A113012001	技术措施项目	项	7469.55	3073.81	306.74	
7	011601001001	扣件式钢管双排外脚手架搭拆、使用 高度≤24m	项	7469.55	3073.81	306.74	
四	Z008	室外总平工程		10311.57			
(一)	Z008	围墙工程		8121.92			
		4.20 措施项目		8121.92	5581.55	299.16	
8	A113012001	技术措施项目	项	8121.92	5581.55	299.16	
9	011601001001	扣件式钢管单排外脚手架搭拆、使用 24m以内	项	8121.92	5581.55	299.16	

技术措施项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第2页 共2页

[illegible]

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
一	A113	养殖棚										
(一)	A11320	养殖棚建筑装饰工程										
		4.20 措施项目				29088.43						
1	A113012001	技术措施项目	项	1	29088.43	29088.43	11295.80	10293.30	2422.84	1994.18	680.51	2401.80
2	011601001001	扣件式钢管双排外脚手架搭拆、使用 高度≤24m	项	1	27176.74	27176.74	11183.62	10174.11	1116.05	1833.84	625.17	2243.95
(1)	011601001001-3	扣件式钢管双排外脚手架搭拆 高度≤24m	m²	463.09	41.68	19301.59	24.15	6.37	2.41	3.96	1.35	3.44
(2)	011601001001-9	扣件式钢管双排外脚手架使用 高度≤24m	m²·天	55571	0.14	7779.94	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.01
3	011601003001	大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)	项	1	1911.69	1911.69	112.18	119.19	1306.79	160.34	55.34	157.85
(1)	011601003001-23	履带式挖掘机进出场 斗容量>1m³	台次	1	1911.69	1911.69	112.18	119.19	1306.79	160.34	55.34	157.85
二	A113	粪房										
(一)	A11320	粪房建筑装饰工程										
		4.20 措施项目				7007.61						
4	A113012001	技术措施项目	项	1	7007.61	7007.61	2883.75	2623.41	287.78	472.86	161.20	578.61
5	011601001001	扣件式钢管双排外脚手架搭拆、使用 高度≤24m	项	1	7007.61	7007.61	2883.75	2623.41	287.78	472.86	161.20	578.61
(1)	011601001001-3	扣件式钢管双排外脚手架搭拆 高度≤24m	m²	119.41	41.68	4977.01	24.15	6.37	2.41	3.96	1.35	3.44
(2)	011601001001-9	扣件式钢管双排外脚手架使用 高度≤24m	m²·天	14329	0.14	2006.06	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.01
三	A113	料房										
(一)	A11320	料房建筑装饰工程										

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

技术措施项目清单综合单价分析表

工程名称:温泉镇风淳村鹤鹑标准化养殖项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		综合单价分析(元)					
					综合单价	合价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%
		4.20 措施项目				7469.55						
6	A113012001	技术措施项目	项	1	7469.55	7469.55	3073.81	2796.39	306.74	504.03	171.83	616.75
7	011601001001	扣件式钢管双排外脚手架搭拆、使用 高度≤24m	项	1	7469.55	7469.55	3073.81	2796.39	306.74	504.03	171.83	616.75
(1)	011601001001-3	扣件式钢管双排外脚手架搭拆 高度≤24m	m²	127.28	41.68	5305.03	24.15	6.37	2.41	3.96	1.35	3.44
(2)	011601001001-9	扣件式钢管双排外脚手架使用 高度≤24m	m²·天	15274	0.14	2138.36	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.01
四	Z008	室外总平工程										
(一)	Z008	围墙工程										
		4.20 措施项目				8121.92						
8	A113012001	技术措施项目	项	1	8121.92	8121.92	5581.55	396.11	299.16	875.32	299.16	670.62
9	011601001001	扣件式钢管单排外脚手架搭拆、使用 24m以内	项	1	8121.92	8121.92	5581.55	396.11	299.16	875.32	299.16	670.62
(1)	011601001001-1	扣件式钢管单排外脚手架搭拆 24m以内	m²	277.00	29.05	8046.85	20.15	1.18	1.08	3.16	1.08	2.40
(2)	011601001001-2	扣件式钢管单排外脚手架使用 24m以内	m²·天	1385	0.05	69.25	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
(二)	Z008	地面硬化工程										
		4.20 措施项目				2189.65						
10	A113012001	技术措施项目	项	1	2189.65	2189.65	200.00	218.74	1291.76	208.85	89.50	180.80
11	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	2189.65	2189.65	200.00	218.74	1291.76	208.85	89.50	180.80
(1)	041201012001-42	大型机械场外运输费 履带式推土机	台次	1	1192.50	1192.50	100.00	122.39	709.71	113.36	48.58	98.46
(2)	041201012001-43	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	997.14	997.14	100.00	96.35	582.05	95.49	40.92	82.33

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。

2. 技术措施项目清单应按预算清单综合单价组价表列出工程量清单项目组价子目。

综合措施项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%, 元)	含税金额 (元)
一	A113	养殖棚					28538.44
(一)	A11320	养殖棚建筑装饰工程					26546.09
1	A113012002	综合措施项目费	项	11032.14+13790.18+1723.77+0	24354.21	2191.88	26546.09
2	011602001001	安全生产费	项	(97731.43+15065.35+11295.80+2422.84)*8%	10121.23	910.91	11032.14
3	011602002001	文明临设环保费	项	(97731.43+15065.35+11295.80+2422.84)*10.00%	12651.54	1138.64	13790.18
4	011602003001	雨季施工增加费	项	(97731.43+15065.35+11295.80+2422.84)*1.25%	1581.44	142.33	1723.77
(二)	A11370	养殖棚电气工程					1144.19
1	A113204001	综合措施项目费	项	352.06+440.07+352.06+0+0+0	1049.71	94.48	1144.19
2	031402001001	安全生产费	项	(7766.19+308.47+0+0)*4%	322.99	29.07	352.06
3	031402002001	文明临设环保费	项	(7766.19+308.47+0+0)*5.00%	403.73	36.34	440.07
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(7766.19+308.47+0+0)*4.00%	322.99	29.07	352.06
(三)	A11340	养殖棚给排水工程					615.49
1	A113201001	综合措施项目费	项	189.38+236.73+189.38+0+0+0	564.66	50.83	615.49
2	031402001001	安全生产费	项	(3882.96+460.55+0+0)*4%	173.74	15.64	189.38
3	031402002001	文明临设环保费	项	(3882.96+460.55+0+0)*5.00%	217.18	19.55	236.73
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(3882.96+460.55+0+0)*4.00%	173.74	15.64	189.38
(四)	A11350	养殖棚消防工程					45.02
1	A113202001	综合措施项目费	项	13.85+17.32+13.85+0+0+0	41.31	3.71	45.02
2	031402001001	安全生产费	项	(315.52+2.24+0+0)*4%	12.71	1.14	13.85
3	031402002001	文明临设环保费	项	(315.52+2.24+0+0)*5.00%	15.89	1.43	17.32
4	031402003001	雨季施工增加费	项	(315.52+2.24+0+0)*4.00%	12.71	1.14	13.85
(五)	A11360	养殖棚通风工程					187.65
1	A113203001	综合措施项目费	项	57.74+72.17+57.74+0+0+0	172.15	15.50	187.65
2	031402001001	安全生产费	项	(1282.64+41.60+0+0)*4%	52.97	4.77	57.74
3	031402002001	文明临设环保费	项	(1282.64+41.60+0+0)*5.00%	66.21	5.96	72.17

综合措施项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%, 元)	含税金额 (元)
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(1282.64+41.60+0+0)*4.00\%$	52.97	4.77	57.74
二	A113	粪房					5797.94
(一)	A11320	粪房建筑装饰工程					5518.04
1	A113012002	综合措施项目费	项	$2293.21+2866.51+358.32+0$	5062.42	455.62	5518.04
2	011602001001	安全生产费	项	$(20059.59+3067.15+2883.75+287.78)*8\%$	2103.86	189.35	2293.21
3	011602002001	文明临设环保费	项	$(20059.59+3067.15+2883.75+287.78)*10.00\%$	2629.83	236.68	2866.51
4	011602003001	雨季施工增加费	项	$(20059.59+3067.15+2883.75+287.78)*1.25\%$	328.73	29.59	358.32
(二)	A11370	粪房电气工程					245.48
1	A113204001	综合措施项目费	项	$75.53+94.42+75.53+0+0+0$	225.20	20.28	245.48
2	031402001001	安全生产费	项	$(1612.63+119.67+0+0)*4\%$	69.29	6.24	75.53
3	031402002001	文明临设环保费	项	$(1612.63+119.67+0+0)*5.00\%$	86.62	7.80	94.42
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(1612.63+119.67+0+0)*4.00\%$	69.29	6.24	75.53
(三)	A11340	粪房给排水工程					28.79
1	A113201001	综合措施项目费	项	$8.86+11.07+8.86+0+0+0$	26.42	2.37	28.79
2	031402001001	安全生产费	项	$(202.89+0.38+0+0)*4\%$	8.13	0.73	8.86
3	031402002001	文明临设环保费	项	$(202.89+0.38+0+0)*5.00\%$	10.16	0.91	11.07
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(202.89+0.38+0+0)*4.00\%$	8.13	0.73	8.86
(四)	A11350	粪房消防工程					5.63
1	A113202001	综合措施项目费	项	$1.73+2.17+1.73+0+0+0$	5.17	0.46	5.63
2	031402001001	安全生产费	项	$(39.44+0.28+0+0)*4\%$	1.59	0.14	1.73
3	031402002001	文明临设环保费	项	$(39.44+0.28+0+0)*5.00\%$	1.99	0.18	2.17
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(39.44+0.28+0+0)*4.00\%$	1.59	0.14	1.73
三	A113	料房					6067.05
(一)	A11320	料房建筑装饰工程					5765.76
1	A113012002	综合措施项目费	项	$2396.16+2995.20+374.40+0$	5289.69	476.07	5765.76
2	011602001001	安全生产费	项	$(20985.74+3112.63+3073.81+306.74)*8\%$	2198.31	197.85	2396.16

综合措施项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率9%, 元)	含税金额 (元)
3	011602002001	文明临设环保费	项	$(20985.74+3112.63+3073.81+306.74)*10.00\%$	2747.89	247.31	2995.20
4	011602003001	雨季施工增加费	项	$(20985.74+3112.63+3073.81+306.74)*1.25\%$	343.49	30.91	374.40
(二)	A11370	料房电气工程					266.87
1	A113204001	综合措施项目费	项	$82.11+102.65+82.11+0+0+0$	244.83	22.04	266.87
2	031402001001	安全生产费	项	$(1739.93+143.42+0+0)*4\%$	75.33	6.78	82.11
3	031402002001	文明临设环保费	项	$(1739.93+143.42+0+0)*5.00\%$	94.17	8.48	102.65
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(1739.93+143.42+0+0)*4.00\%$	75.33	6.78	82.11
(三)	A11340	料房给排水工程					28.79
1	A113201001	综合措施项目费	项	$8.86+11.07+8.86+0+0+0$	26.42	2.37	28.79
2	031402001001	安全生产费	项	$(202.89+0.38+0+0)*4\%$	8.13	0.73	8.86
3	031402002001	文明临设环保费	项	$(202.89+0.38+0+0)*5.00\%$	10.16	0.91	11.07
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(202.89+0.38+0+0)*4.00\%$	8.13	0.73	8.86
(四)	A11350	料房消防工程					5.63
1	A113202001	综合措施项目费	项	$1.73+2.17+1.73+0+0+0$	5.17	0.46	5.63
2	031402001001	安全生产费	项	$(39.44+0.28+0+0)*4\%$	1.59	0.14	1.73
3	031402002001	文明临设环保费	项	$(39.44+0.28+0+0)*5.00\%$	1.99	0.18	2.17
4	031402003001	雨季施工增加费	项	$(39.44+0.28+0+0)*4.00\%$	1.59	0.14	1.73
四	Z008	室外总平工程					6485.82
(一)	Z008	围墙工程					4853.63
1	Z008012002	综合措施项目费	项	$2017.09+2521.37+315.17+0$	4452.87	400.76	4853.63
2	011602001001	安全生产费	项	$(16435.96+815.14+5581.55+299.16)*8\%$	1850.54	166.55	2017.09
3	011602002001	文明临设环保费	项	$(16435.96+815.14+5581.55+299.16)*10.00\%$	2313.18	208.19	2521.37
4	011602003001	雨季施工增加费	项	$(16435.96+815.14+5581.55+299.16)*1.25\%$	289.15	26.02	315.17
(二)	Z008	地面硬化工程					733.31
1	Z008012002	综合措施项目费	项	$304.75+380.94+47.62+0$	672.77	60.54	733.31

综合措施项目清单计价表

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第4页 共4页

[illegible]

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
一	养殖棚				
(一)	养殖棚建筑装饰工程				
1	生石灰_2	t	580.58		
2	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61 主材费	元	3.61		
3	多孔砖 240×115×53	千块	415.93		0
4	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3599.80		0
5	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	3537.86		0
6	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_1	m²	59.67		
7	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_2	m²	59.67		
8	镀锌钢管_1	t	4179.94		0
9	圆钢HPB300 Φ20_1	t	3537.86		0
10	镀锌钢管D168*4.5_1	t	4179.94		0
11	镀锌钢管_2	t	4179.94		0
12	圆钢HPB300 Φ20_2	t	3537.86		0
13	镀锌钢管D168*4.5_2	t	4179.94		0
14	花篮螺栓	套	1.58		
15	成品钢制平开门安装	m²	450.00		
16	50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	396.96		
17	镀锌钢板3mm	m²	91.84		
18	调和漆	m²	12.12		
(二)	养殖棚电气工程				
1	避雷针	根	5.00		
2	接地测试板	块	15.00		
3	ALZ 总配电箱	台	1424.08		
4	总等电位端子联结箱	个	25.64		
5	LED吊灯, AC220V, 1×14W	套	23.10		
6	双联二三极插座, 250V, 16A	套	8.23		
7	钢接地母线	m	7.27		
8	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	1.66		
9	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	1.90		
10	砖、混凝土结构暗配 塑料管 PC25	m	2.77		
11	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	2.72		
12	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	3.88		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
13	管内穿铜芯线 BV-10mm ²	m	9.24		
(三)	养殖棚给排水工程				
1	自带水泵一体式湿帘	套	4526.28		
2	生活给水加压泵	台	2212.39		
3	玻璃钢化粪池	套	6000.00		
4	PE100给水管 DN50 PN=1.0MPa	m	16.80		
5	PE塑料给水管管件 dn50	个	1.68		
6	PE100给水管 DN80 PN=1.0MPa	m	35.49		
7	PE塑料给水管管件 dn80	个	3.55		
8	PVC-U承插塑料排水管 dn110	m	20.37		
9	PVC-U承插塑料管件 dn110	个	3.45		
10	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	20.37		
11	PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	6.92		
12	闸阀安装 DN80	个	453.48		
13	Y型80目过滤器 DN50	个	302.70		
14	Y型80目过滤器 DN80	个	1790.75		
15	方形地漏安装 DN100	个	3.83		
16	雨水斗 DN100	个	9.53		
17	圆柱形不锈钢水箱, 新增有效容积10m ³	个	7692.30		
(四)	养殖棚消防工程				
1	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	65.81		
(五)	养殖棚通风工程				
1	轴流风机 380V, 1.1KW, 风量38000m ³ /h	台	1329.55		
二	粪房				
(一)	粪房建筑装饰工程				
1	生石灰_2	t	580.58		
2	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61 主材费	元	3.61		
3	多孔砖 240×115×53	千块	415.93		0
4	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3599.80		0
5	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	3537.86		0
6	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_1	m ²	59.67		
7	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_2	m ²	59.67		
8	镀锌钢管_1	t	4179.94		0

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
9	型钢(综合)	t	4179.94		0
10	镀锌钢管_2	t	4179.94		0
11	花篮螺栓	套	1.58		
12	铝合金卷帘门(含五金)	m²	170.00		
13	50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m²	m²	396.96		
14	调和漆	m²	12.12		
(二)	粪房电气工程				
1	避雷针	根	5.00		
2	接地测试板	块	15.00		
3	AL.1f料房配电箱	台	1097.53		
4	单管荧光灯 AC220V,1*35W	套	26.37		
5	双联二三极插座,250V,16A	套	8.23		
6	五芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-5*2.5mm²	m	21.40		
7	钢接地母线	m	7.27		
8	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC16	m	1.66		
9	砖、混凝土结构明配 塑料管 PC20	m	1.90		
10	管内穿铜芯线 BV-2.5mm²	m	2.72		
11	管内穿铜芯线 BV-4mm²	m	3.88		
12	单控双联开关 250V,10A	套	6.64		
(三)	粪房给排水工程				
1	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	20.37		
2	PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	6.92		
3	雨水斗 DN100	个	9.53		
(四)	粪房消防工程				
1	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	65.81		
三	料房				
(一)	料房建筑装饰工程				
1	生石灰_2	t	580.58		
2	5厚浮法玻璃与6厚浮法玻璃补价差: 36.53-32.92=3.61 主材费	元	3.61		
3	多孔砖 240×115×53	千块	415.93		0
4	圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	3599.80		0
5	圆钢 HPB300 Φ10以上(综合)	t	3537.86		0
6	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_1	m²	59.67		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表

(适用于单价合同)

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	基准单价 (元)	投标单价 (元)	风险幅度 (%)
7	0.476厚840型钢板+50厚保温棉+0.476厚840型钢板(夹心板)_2	m ²	59.67		
8	镀锌钢管D121*4.0_1	t	4179.94		
9	镀锌钢管_1	t	4179.94		0
10	圆钢HPB300 Φ20_1	t	3537.86		0
11	镀锌钢管D121*4.0_2	t	4179.94		0
12	镀锌钢管_2	t	4179.94		0
13	圆钢HPB300 Φ20_2	t	3537.86		0
14	花篮螺栓	套	1.58		
15	铝合金卷帘门(含五金)	m ²	170.00		
16	50系列1.8mm厚铝合金平开窗>2m ²	m ²	396.96		
17	调和漆	m ²	12.12		
(二)	料房电气工程				
1	避雷针	根	5.00		
2	接地测试板	块	15.00		
3	防水防尘灯 AC220V, 1*18W	套	31.47		
4	三芯铜芯电力电缆普通敷设 VV-3*2.5mm ²	m	11.44		
5	钢接地母线	m	7.27		
6	单控双联开关 250V, 10A	套	6.64		
(三)	料房给排水工程				
1	PVC-U塑料直通雨水管 dn110	m	20.37		
2	PVC-U塑料直通雨水管管件 dn110	个	6.92		
3	雨水斗 DN100	个	9.53		
(四)	料房消防工程				
1	手提干粉式灭火器 MF/ABC3 磷酸铵盐	具	65.81		
四	室外总平工程				
(一)	围墙工程				
1	多孔砖 240×115×53	千块	415.93		0
(二)	地面硬化工程				
1	砂砾石	m ³	77.67		
(三)	总图电气工程				
1	生活水泵控制箱IP55	台	1450.00		
2	强电人孔井	座	1000.00		
3	五芯铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-5×16mm ²	m	123.46		

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。

允许调整价格的主要材料一览表 (适用于单价合同)

工程名称:温泉镇风淳村鹌鹑标准化养殖项目

第5页 共5页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。