

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称: 河池学院新校区一期一组团学生宿舍组合家具及空调安装采购

合同编号: GXZC2026-G1-000517-CGZX-2

采购单位(甲方) 河池学院

住 所: 广西河池市宜州区龙江路 42 号

供 应 商(乙方) 广西南宁市国鹏家具有限公司

住 所: 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房

签订合同地点: 广西河池市

签订合同时间: 2026.4.30

合同使用说明: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位(甲方) 河池学院 采购计划号
 供应商(乙方) 广西南宁市国鹏家具有限公司 项目名称和编号 河池学院新校区一期一组团学生宿舍组合家具及空调安装采购、GXZC2026-G1-000517-CGZX
 签订地点 广西河池市 签订时间 2026.4.30

第一条 合同标的

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）	数量	单位	单价（元）	金额（元）
详细内容见“投标报价明细表”							
人民币合计金额（大写）：伍佰零陆万陆仟柒佰陆拾玖元整						（小写）5066769.00 元	

第二条 质量保证

2. 乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的家具均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方负责家具运输, 家具的运输方式: 乙方自定。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：按乙方响应文件承诺的交付使用时间；地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的家具, 甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应按照甲方的要求, 在____/____年____/____月____/____日前安装完毕并承担安装费用。
甲方应提供必要安装条件(如场地、电源等)。

4. 甲方应当对产品安装完毕后十五个工作日内进行验收, 逾期不验收的, 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章, 甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：双方协商一致。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 家具保修期为 120 个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在 1 天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：

本项目无预付款，经双方验收合格，乙方开具增值税专用发票并提供履约保证金交纳凭证后，甲方一次性支付货款。

第九条 履约保证金

1. 按本项目中标总金额的 2%（中标供应商为中小企业）即人民币壹拾万零壹仟叁佰叁拾伍元叁角捌分（¥101335.38）；乙方在签订合同前 5 日内交至指定账户。

2. 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 履约保证金缴纳的账号信息

开户名称：河池学院

开户行：建行宜州支行营业部

账号：4500 1697 1460 5050 2776

履约保证金转账时备注项目名称或项目编号+履约保证金。

4. 履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，项目竣工验收合格且质保期满后，甲方凭乙方申请书和履约保证金汇款（转账）单（复印件）10 个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计利息）。

第十条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不符合约定的，应无条件及时更换，更换不及时的按逾期交货行为处理；因出现质量等问题时，甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方还应向甲方支付违约货款额 3 % 违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输、安装等非甲方原因引起的货物损坏，均按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物，乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3 % 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 3 %，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3 % 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 3 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3 % 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7. 其它违约行为按违约货款额 3 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 解决合同争议

1. 因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件;
2. 乙方提供的投标文件;
3. 投标承诺书;
4. 中标通知书;
5. 其他约定的附件。

第十七条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方(章)河池学院 合同专用章 4512810047139 2016年4月30日	乙方(章)广西南宁市国鼎家具有限公司 2016年4月30日
单位地址: 广西河池市宜州区龙江路42号	单位地址: 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房
法定代表人: 马少健	法定代表人: 阳国印
委托代理人:	委托代理人:
电话: 0778-3147831	电话: 0771-5618518
电子邮箱:	电子邮箱: 1303290082@qq.com
开户银行: 建行宜州支行营业部	开户银行: 中信银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行
账号: 45001697146050502776	账号: 7291810182600017477
邮政编码: 546300	邮政编码: 530001
经办人:	
2016年4月30日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：详见附件。	
2、售后服务具体事项：详见附件。	
3、保修期责任：详见附件。	
4、其他具体事项：详见附件。	
甲方（章）河池学院  合同专用章 4512810047139 2026 年 4 月 30 日	乙方（章）广西南宁市国鼎家具有限公司  2026 年 4 月 30 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 1：招标项目采购需求

分标 2

项号	货物名称	单位	数量	主要技术参数及性能（配置）要求
1	三连位组合公寓床	套	921	规格：长 6000mm×宽 900mm×高 2100mm 颜色：供货前由采购人确定颜色。 一、床架部分 （一）性能指标 1. 公寓床整体外观要求、理化性能、力学性能有害物质限量等技术指标符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求，床架各部位管材要求：选用优质冷轧钢管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。 2. 金属表面处理工艺：表面采用哑光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面处理工序，或同等防锈效果的表面处理工艺。表面喷涂优质环保环氧聚酯粉，塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求。 3. 安装：（1）床的结构要求床母与立柱外挂卡式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度设计越用越紧固功能。（2）整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。 （二）材质参数 ▲1. 中、边立柱：外形规格为长+宽≥150mm，且长、宽均≥75mm 管壁厚度≥1.2mm 的高频焊接封口钢管，（不能用方管，需设计成多边形，不容易碰撞受伤），管材采用优质冷轧钢管，经成型线轧制而成，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立柱顶部为带旋钮调节脚套，底部外套式脚套，塑料件采用环保塑料一体注塑成型，高度≥60mm（不允许 3D 打印），与立柱连接处光滑、平顺、无毛刺，起防滑防潮及密封作用。 ▲2. 床横梁：外形规格为长+宽≥110mm，厚度≥1.2mm 的高频焊接内外镀锌闭口型材管，底部形状不能为直角，正面有不少于 3 条加强筋，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，横梁下端内轧制床帘轨道。 3. 立柱上横管、下横管：上横管外形规格为长+宽≥40mm，厚度≥

			1.2mm, 下横管外形规格为长+宽$\geq$80mm, 且长、宽均$\geq$20mm, 厚度$\geq$1.2mm; 管材尺寸与立柱尺寸匹配, 中间竖管: 采用$\geq \phi 19 \times 1.2$mm 圆管。 4. 前护栏: 前护栏主体框架规格长$\geq$1380mm*高$\geq$350mm, 护栏左中右由 4 个 20mm*40mm 椭圆穿插孔与护栏支架采用不锈钢螺丝固定, 安全稳固; 并在护栏顶端气辅注塑成 $\phi 30$mm 的弧形安全拉手, 便于学生上下安全。在实用上采用气辅工艺与内镶护板、护栏底部外侧储物盒、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型, 确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口 (注: 拼接或胶粘无效); 最后整个护栏成型的高度$\geq$420mm, 长度$\geq$1480mm, 其稳固性远大于通常带卡口护栏的强度。 5. 爬梯: 爬梯立柱采用不小于 40*20*1.2mm 厚优质椭圆管, 防滑踏板规格不小于: 宽 400mm*深 80mm*厚 30mm; 立柱表面与踏板采用 PP 工程塑料经气辅设备一次性注塑成型新工艺 (注: 3D 打印和胶粘拼接无效, 采用 PP 塑料一次成型是为了增加安全性, 避免学生碰伤), 爬梯立柱成型后规格: 25mm*45mm, 爬梯整体规格约: 宽 445mm*深 80mm*高 1760mm。爬梯踏板上表面及踏板正前方内嵌防滑塑料件, 采用优质 PP 工程塑料一次性注塑成型, 塑料件具有夜光功能; 防止学生上下楼梯避免安全隐患, 防滑塑料件规格: 长 240mm$\pm$2mm*厚 2mm。安装两个爬梯。 6. 床横管: 外形规格为长+宽$\geq$50mm, 且长、宽均$\geq$20mm, 管壁厚度$\geq$1.0mm 的矩形钢管, 数量不少于五根, 内插式嵌入, 带静音胶套。 7. 下拉杆: 外形规格为长+宽$\geq$70mm, 且长、宽均$\geq$20mm, 管壁厚度$\geq$1.2mm 的矩形管。 8. 蚊帐杆: 采用规格为$\geq \phi 16$mm, 且长、宽均$\geq$25mm, 厚度$\geq$1.0mm 的优质圆管, 顶部加装$\geq \phi 40$mm 铁圈, 方便支撑、悬挂蚊帐使用。 ▲9. 床板: 采用厚度$\geq$18mm 杉木板制作, 长、宽按设计要求, 整张床板由$\leq$7 块杉木板拼接组成, 拼板之间缺角不能大于 3mm, 板底部加固不少于 4 根杉木条为支撑点, 制作牢固可靠, 床板应无钝棱; 木材经干燥、防腐、防蛀处理; 床板双面须刨光处理。床板两端有支撑材料, 不能为空。 二、组合柜部分 1. 规格: 整体 1890 (长) $\times$ 825 (深) $\times$ 1700 (高) (mm); 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 2. 组合柜依据床下实际空间制作。 3. 床下组合柜材质要求:
--	--	--	---


			▲（1）采用 E0 级多层实木板制作，三聚氰胺饰面，厚度不低于 18mm。 （2）基材采用防潮 PVC 封边条封边处理。 （3）衣柜： ①规格：1700（高）×680（长）×620（深）（mm）。 ②衣柜结构及要求： 柜体分为上下 2 部分，上门板规格约：宽 500mm*高 480mm，下门板规格约：宽 500mm*高 1117mm。基材采用 18mm 厚 E0 环保多层实木板双贴优质三聚氰胺饰面；柜门四周边缘封边和拉手、锁扣孔、铰链孔均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型。柜底部配备防潮脚套，柜底板离地 90mm，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。 4. 书柜：规格 940（高）×1210（长）×300（深）（mm），柜体分为 3 层，采用 E0 级多层实木板制作，三聚氰胺饰面。 5. 桌面规格：1210（长）×825（最深处）×25（厚）（mm），电脑桌面离地 760mm；桌面基材：三聚氰胺饰面多层实木板。桌面整体为 L 型，正前方靠胸位置为内凹弧形，贴合人体工程学，桌面后方带有挡笔条。桌面四周与后方挡笔条采用 PP 塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面下方带抽屉柜设计，一柜一屉整体规格宽：400mm*高 670mm*深 600mm，抽屉挂面规格：宽 400mm*高 158mm*深 600mm，抽屉下柜子门板规格：宽 400mm*高 500mm*深 600mm，柜底板离地 90mm。 6. 封边：桌面四周与后方挡笔条、柜门与抽屉挂面均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型，封边条厚度不小于 1.5mm，封边与桌面同色，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、油渍、污点，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无印。封边胶采用优质环保封边胶，封边胶检测符合 H2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 三、公寓椅 1. 规格：≥400L×380D×760H（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 ▲2. 基材：选用优质环保 E0 级及以上“实木多层板”；座面、靠背厚度≥12mm。 3. 椅脚外形规格为长+宽≥60mm，厚度≥1.2mm，圆形管或对称椭圆管，钢架与座靠板采用铆钉连接，牢固不脱落，铆钉与座靠板钉眼处无间隙，防潮、钉眼圆润防刮蹭。
--	--	--	--

			4. 防潮塑料脚套：脚套采用 PP 工程塑料材质，防潮内塞，底部脚套带有花纹，增加摩擦力，起到防滑作用。脚套颜色为黑色。 5. 所有钢架经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面处理工序，或同等防锈效果的表面处理工艺，表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷，采用粉末涂料符合国家标准。 附图： 
2	两连位组合公寓床	套	5 规格：长 4000mm×宽 900mm×高 2100mm。 颜色：供货前由采购人确定颜色。 一、床架部分 （一）性能指标 1. 公寓床整体外观要求、理化性能、力学性能有害物质限量等技术指标符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求，床架各部位管材要求：选用优质冷轧钢管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。 2. 金属表面处理工艺：表面采用哑光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面处理工序，或同等防锈效果的表面处理工艺。表面喷涂优质环保环氧聚酯粉，塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求。 3. 安装：（1）床的结构要求床母与立柱外挂卡式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度设计越用越紧固功能。（2）整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。 （二）材质参数

			▲1. 中、边立柱：外形规格为长+宽$\geq 150\text{mm}$，且长、宽均$\geq 75\text{mm}$管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$的高频焊接封口钢管，（不能用方管，需设计成多边形，不容易碰撞受伤），管材采用优质冷轧钢管，经成型线轧制而成，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立柱顶部为带旋钮调节脚套，底部外套式脚套，塑料件采用环保塑料一体注塑成型，高度$\geq 60\text{mm}$（不允许 3D 打印），与立柱连接处光滑、平顺、无毛刺，起防滑防潮及密封作用。 ▲2. 床横梁：外形规格为长+宽$\geq 110\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的高频焊接内外镀锌闭口型材管，底部形状不能为直角，正面有不少于 3 条加强筋，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，横梁下端内轧制床帘轨道。 3. 立柱上横管、下横管：上横管外形规格为长+宽$\geq 40\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，下横管外形规格为长+宽$\geq 80\text{mm}$，且长、宽均$\geq 20\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；管材尺寸与立柱尺寸匹配，中间竖管：采用$\geq \phi 19 \times 1.2\text{mm}$圆管。 4. 前护栏：前护栏主体框架规格长$\geq 1380\text{mm}$*高$\geq 350\text{mm}$，护栏左中右由 4 个 $20\text{mm} \times 40\text{mm}$ 椭圆穿插孔与护栏支架采用不锈钢螺丝固定，安全稳固；并在护栏顶端气辅注塑成 $\phi 30\text{mm}$ 的弧形安全拉手，便于学生上下安全。在实用上采用气辅工艺与内镶护板、护栏底部外侧储物盒、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口（注：拼接或胶粘无效）；最后整个护栏成型的高度$\geq 420\text{mm}$，长度$\geq 1480\text{mm}$，其稳固性远大于通常带卡口护栏的强度。 5. 爬梯：爬梯立柱采用不小于 $40 \times 20 \times 1.2\text{mm}$ 厚优质椭圆管，防滑踏板规格不小于：宽 400mm*深 80mm*厚 30mm；立柱表面与踏板采用 PP 工程塑料经气辅设备一次性注塑成型新工艺（注：3D 打印和胶粘拼接无效，采用 PP 塑料一次成型是为了增加安全性，避免学生碰伤），爬梯立柱成型后规格：$25\text{mm} \times 45\text{mm}$，爬梯整体规格约：宽 445mm*深 80mm*高 1760mm。爬梯踏板上表面及踏板正前方内嵌防滑塑料件，采用优质 PP 工程塑料一次性注塑成型，塑料件具有夜光功能；防止学生上下楼梯避免安全隐患，防滑塑料件规格：长 240mm*厚 2mm。安装 1 个爬梯。 6. 床横管：外形规格为长+宽$\geq 50\text{mm}$，且长、宽均$\geq 20\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.0\text{mm}$的矩形钢管，数量不少于五根，内插式嵌入，带静音胶套。 7. 下拉杆：外形规格为长+宽$\geq 70\text{mm}$，且长、宽均$\geq 20\text{mm}$，管壁厚
--	--	--	---

			度$\geq 1.2\text{mm}$的矩形管。 8. 蚊帐杆：采用规格为$\geq \phi 16\text{mm}$，且长、宽均$\geq 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$的优质圆管，顶部加装$\geq \phi 40\text{mm}$铁圈，方便支撑、悬挂蚊帐使用。 ▲9. 床板：采用厚度$\geq 18\text{mm}$杉木板制作，长、宽按设计要求，整张床板由≤ 7块杉木板拼接组成，拼板之间缺角不能大于3mm，板底部加固不少于4根杉木条为支撑点，制作牢固可靠，床板应无钝棱；木材经干燥、防腐、防蛀处理；床板双面须刨光处理。床板两端有支撑材料，不能为空。 二、组合柜部分 1. 规格：整体1890（长）$\times 825$（深）$\times 1700$（高）（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 2. 组合柜依据床下实际空间制作。 3. 床下组合柜材质要求： ▲（1）采用E0级多层实木板制作，三聚氰胺饰面，厚度不低于18mm。 （2）基材采用防潮PVC封边条封边处理。 （3）衣柜： ①规格：1700（高）$\times 680$（长）$\times 620$（深）（mm）。 ②衣柜结构及要求： 柜体分为上下2部分，上门板规格约：宽500mm*高480mm，下门板规格约：宽$500\text{mm} \pm 5\text{mm}$*高$1117\text{mm}$。基材采用$18\text{mm}$厚E0环保多层实木板双贴优质三聚氰胺饰面；柜门四周边缘封边和拉手、锁扣孔、铰链孔均采用PP工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型。柜底部配备防潮脚套，柜底板离地90mm，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。 4. 书柜：规格940（高）$\times 1210$（长）$\times 300$（深）（mm），柜体分为3层，采用E0级多层实木板制作，三聚氰胺饰面。 5. 桌面规格：1210（长）$\times 825$（最深处）$\times 25$（厚）（mm），电脑桌面离地760mm；桌面基材：三聚氰胺饰面多层实木板。桌面整体为L型，正前方靠胸位置为内凹弧形，贴合人体工程学，桌面后方带有挡笔条。桌面四周与后方挡笔条采用PP塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面下方带抽屉柜设计，一柜一屉整体规格宽：400mm*高670mm*深600mm，抽屉挂面规格：宽400mm*高158mm*深600mm，抽屉下柜子门板规格：宽400mm*高500mm*深600mm，柜底板离地90mm。 6. 封边：桌面四周与后方挡笔条、柜门与抽屉挂面均采用PP工程
--	--	--	---

			塑料一次性无接头注塑封边一次成型，封边条厚度不小于 1.5mm，封边与桌面同色，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、油渍、污点，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无印。封边胶采用优质环保封边胶，封边胶检测符合 H2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 三、公寓椅 1. 规格：≥400L×380D×760H（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 ▲2. 基材：选用优质环保 E0 级及以上“实木多层板”；座面、靠背厚度≥12mm，座板离地 430mm。 3. 椅脚外形规格为长+宽≥60mm，厚度≥1.2mm，圆形管或对称椭圆管，钢架与座靠板采用铆钉连接，牢固不脱落，铆钉与座靠板钉眼处无间隙，防潮、钉眼圆润防刮蹭。 4. 防潮塑料脚套：脚套采用 PP 工程塑料材质，防潮内塞，底部脚套带有花纹，增加摩擦力，起到防滑作用。脚套颜色为黑色。 5. 所有钢架经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面处理工序，或同等防锈效果的表面处理工艺，表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷，采用粉末涂料符合国家标准。 附图： 
学生宿舍参考平面图（单位：mm）：			

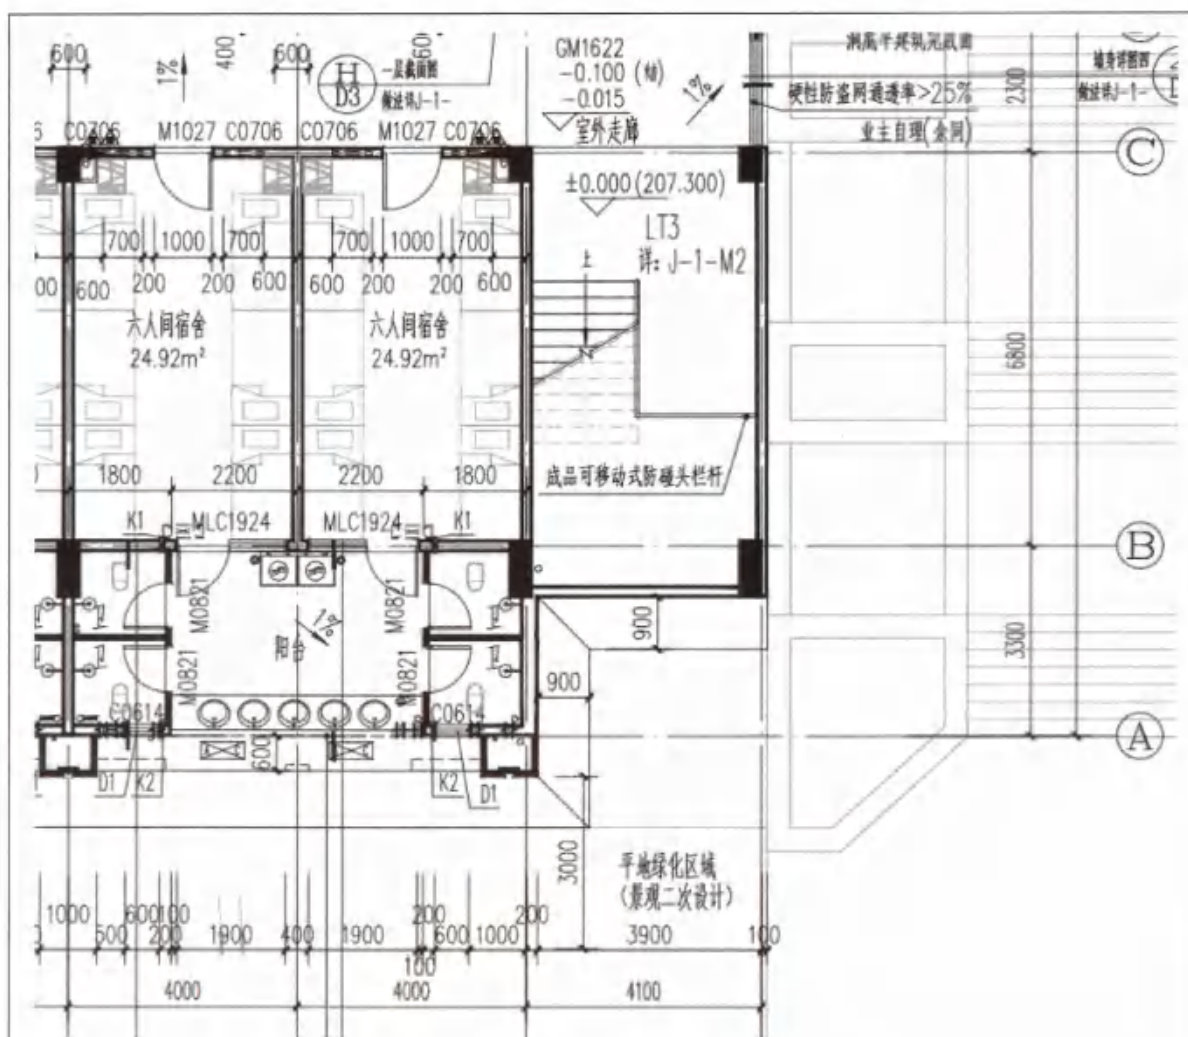

商务及其他要求表

▲报价要求	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、安装调试费、产品检测费、验收费； (2) 运抵指定交货地点运费、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (3) 按采购人要求进行摆放的费用； (4) 税金、管理费、利润、保险费等。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。中标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。
核心产品	投标产品项号 1 “三连位组合公寓床”（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委

	托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲交货时间及地点	1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 <u>15</u> 个日历日内。 2. 交付使用时间：签订合同后 <u>30</u> 个日历日内安装调试并经验收合格交付使用。 3. 交货地点：广西区内采购人指定地点（河池学院） 4. 交货方式：现场交货。
▲售后服务要求	1. 质保期：按产品国家有关“三包”规定，执行“三包”；质保期自货物验收合格之日起计算，不少于6年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）；质保期过后提供终身维护。 2. 售后服务要求： （1）所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。 （2）送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。 （3）家具产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由中标人承担。如家具损坏，中标人应迅速派员及时解决，常年备有配件，接报修通知后2小时到达现场进行维修。 （4）免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标人应负责免费更换整件产品。 （5）维修响应：要求7*24小时提供服务，在接到用户维修电话后2小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件。 （6）在保修期内出现家具质量问题，中标人须在1天内修理好或更换，并承担全部费用。修理不好或不能更换的，予以退货，中标人应退回该家具全部货款。 （7）质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。
▲验收标准	1. 所供产品的规格、数量、材质、颜色符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。 3. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 4. 如有抽检要求的，检测结果符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。

	5. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 6. 采购需求的规定及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 7. 为保证产品品质，批量供货前需提供符合投标文件要求的产品一套进行验收，验收通过后方可批量供货，不合格采购人不予验收并有权上报相关主管部门处理。																																					
付款方式	本项目无预付款，经双方验收合格，中标人开具增值税专用发票并提供履约保证金交纳凭证后，采购人一次性支付货款。																																					
履约保证金	1. 按本项目中标总金额的 5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的 2%）缴纳；中标人在签订合同前 5 日内交至指定账户。 2. 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 3. 履约保证金缴纳的账号信息 开户名称：河池学院 开户行：建行宜州支行营业部 账号：4500 1697 1460 5050 2776 履约保证金转账时备注项目名称或项目编号+履约保证金。 4. 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，项目竣工验收合格且质保期满后，采购人凭中标人申请书和履约保证金汇款（转账）单（复印件）10 个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计利息）。																																					
投标样品（小样）要求	投标时可提供以下小样供评审： <table><tr><th>序号</th><th>项号-货物名称</th><th>小样名称</th><th>数量</th><th>规格</th><th>备注说明</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="6">1-三连位组合公寓床</td><td>中、边立柱(含脚套)</td><td>2 根</td><td>长度约 300mm</td><td>一根裸管 一根喷涂</td></tr><tr><td>2</td><td>床横梁</td><td>2根</td><td>长度约 300mm</td><td>一根裸管 一根喷涂</td></tr><tr><td>3</td><td>前护栏（含弧形安全拉手）</td><td>1 件</td><td>长度不小于 400mm</td><td>\</td></tr><tr><td>4</td><td>爬梯(含踏板、脚套)</td><td>1 件</td><td>长度不小于 400mm</td><td>\</td></tr><tr><td>5</td><td>床板</td><td>1件</td><td>尺寸约 300*300mm</td><td>\</td></tr><tr><td>6</td><td>组合柜-衣柜门板(配锁具)</td><td>1 件</td><td>规格约 400mm×400mm 柜门板</td><td>三面封边，一面裸露</td></tr></table>	序号	项号-货物名称	小样名称	数量	规格	备注说明	1	1-三连位组合公寓床	中、边立柱(含脚套)	2 根	长度约 300mm	一根裸管 一根喷涂	2	床横梁	2根	长度约 300mm	一根裸管 一根喷涂	3	前护栏（含弧形安全拉手）	1 件	长度不小于 400mm	\	4	爬梯(含踏板、脚套)	1 件	长度不小于 400mm	\	5	床板	1件	尺寸约 300*300mm	\	6	组合柜-衣柜门板(配锁具)	1 件	规格约 400mm×400mm 柜门板	三面封边，一面裸露
序号	项号-货物名称	小样名称	数量	规格	备注说明																																	
1	1-三连位组合公寓床	中、边立柱(含脚套)	2 根	长度约 300mm	一根裸管 一根喷涂																																	
2		床横梁	2根	长度约 300mm	一根裸管 一根喷涂																																	
3		前护栏（含弧形安全拉手）	1 件	长度不小于 400mm	\																																	
4		爬梯(含踏板、脚套)	1 件	长度不小于 400mm	\																																	
5		床板	1件	尺寸约 300*300mm	\																																	
6		组合柜-衣柜门板(配锁具)	1 件	规格约 400mm×400mm 柜门板	三面封边，一面裸露																																	

	7	组合柜-桌面 板	1 件	规格约 300mm× 300mm	三面封边，一 面裸露
	备注： （1）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的尺寸不作为评定要求。 （2）小样递交时间：为开标当天提交 投标文件截止时间前（09：30—10：00） 。 （3）小样递交要求： ①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 ②所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 ③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 （4）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。未中标的小样，在采购结果公告发出（或接到本中心通知）后五个工作日内，原路径退还，逾期一个月未办理的领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。				
其他要求	1. 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3. 家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。 4. 本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号、财库〔2019〕9 号以及财库〔2019〕19 号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 5. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。 6. 免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标人承担。				

附件 2：投标报价明细表



中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

二、投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位及数量	单价	金额
1	三连位组合公寓床	国鹏家具	规格：长6000mm ×宽900mm×高2100mm 型号：GPJJ-101	广西南宁市国鹏家具有限公司	921 套	5479	5046159
2	两连位组合公寓床	国鹏家具	规格：长4000mm ×宽900mm×高2100mm 型号：GPJJ-102	广西南宁市国鹏家具有限公司	5 套	4122	20610
分标号或本项目合计金额大写：伍佰零陆万陆仟柒佰陆拾玖元整							¥ 5066769

法定代表人或委托代理人签字：国阳阳

投标人盖章：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2026 年 4 月 21 日

附件 3：技术响应表



中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

二十一、技术响应表

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
1	三连位组合公寓床 规格：长 6000mm×宽 900mm×高 2100mm 颜色：供货前由采购人确定颜色。 一、床架部分 (一) 性能指标 1. 公寓床整体外观要求、理化性能、力学性能有害物质限量等技术指标符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求，床架各部位管材要求：选用优质冷轧钢管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。 2. 金属表面处理工艺：表面采用哑光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面处理工序，或同等防锈效果的表面处理工艺。表面喷涂优质环保环氧聚酯粉，塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求。	三连位组合公寓床 规格：长 6000mm×宽 900mm×高 2100mm 颜色：供货前由采购人确定颜色。 一、床架部分 (一) 性能指标 1. 公寓床整体外观要求，理化性能、力学性能有害物质限量等技术指标符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求，床架各部位管材要求：选用优质冷轧钢管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。 2. 金属表面处理工艺：表面采用哑光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面处理工序，或同等防锈效果的表面处理工艺。表面喷涂优质环保环氧聚酯粉，塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求。	正偏离

广西南宁市国鼎家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556
294



中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

3. 安装：(1) 床的结构要求床母与立柱外挂卡式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度设计越用越紧固功能。(2) 整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。 (二) 材质参数 ▲1. 中、边立柱：外形规格为长+宽≥150mm，且长、宽均≥75mm 管壁厚度≥1.2mm 的高频焊接封口钢管，(不能用方管，需设计成多边形，不容易碰撞受伤)，管材采用优质冷轧钢管，经成型线轧制而成，表面经优质环保环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱底部为带旋钮调节脚套，底部外套式脚套，塑料件采用环保塑料一体注塑成型，高度≥60mm (不允许 3D 打印)，与立柱连接处光滑、平顺、无毛刺，起防滑防潮及密封作用。 ▲2. 床横梁：外形规格为长+宽≥110mm，厚度≥1.2mm 的高频焊接内外镀锌闭口型管材，底部形状不能为直角，正面有不少于 3 条加强筋，表面经优质环保环氧聚酯粉静电喷塑处理。横梁下端内轧制床帘轨道。 3. 立柱上横管、下横管：上横管外形规格为长+宽≥40mm，厚度≥1.2mm，下横管外形规格为长+宽≥80mm，且长、宽均≥20mm，厚度≥1.2mm；管材尺寸与立柱尺寸匹配，中间竖管：采用 φ19×1.2mm 圆管。	3. 安装：(1) 床的结构要求床母与立柱外挂卡式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度设计越用越紧固功能。(2) 整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。 (二) 材质参数 ▲1. 中、边立柱：外形规格为长+宽 150mm，且长、宽均 75mm 管壁厚度 1.4mm 的高频焊接封口钢管，(不能用方管，需设计成多边形，不容易碰撞受伤)，管材采用优质冷轧钢管，经成型线轧制而成，表面经优质环保环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱顶部为带旋钮调节脚套，底部外套式脚套，塑料件采用环保塑料一体注塑成型，高度 60mm (不允许 3D 打印)，与立柱连接处光滑、平顺、无毛刺，起防滑防潮及密封作用。 ▲2. 床横梁：外形规格为长+宽 110mm，厚度 1.4mm 的高频焊接内外镀锌闭口型管材，底部形状不能为直角，正面有 3 条加强筋，表面经优质环保环氧聚酯粉静电喷塑处理，横梁下端内轧制床帘轨道。 3. 立柱上横管、下横管：上横管外形规格为长+宽 40mm，厚度 1.2mm，下横管外形规格为长+宽 80mm，且长、宽均 20mm，厚度 1.2mm；管材尺寸与立柱尺寸匹配，中间竖管：采用 φ19×1.2mm 圆管。	
---	--	--

广西南宁市国鼎家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556
295

4. 前护栏：前护栏主体框架规格长$\geq 1380\text{mm}$、高$\geq 350\text{mm}$，护栏左中右由4个$20\text{mm}\times 40\text{mm}$椭圆穿插孔与护栏支架采用不锈钢螺丝固定，安全稳固；并在护栏顶端气辅注塑成$\phi 30\text{mm}$的弧形安全拉手，便于学生上下安全。在实用上采用气辅工艺与内镶护板、护栏底部外侧储物盒、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口（注：拼接或胶粘无效）；最后整个护栏成型的高度$\geq 420\text{mm}$，长度$\geq 1480\text{mm}$，其稳固性远大于通常带卡口护栏的强度。 5. 爬梯：爬梯立柱采用不小于$40\text{mm}\times 20\text{mm}\times 1.2\text{mm}$厚优质椭圆管，防滑踏板规格不小于：宽$400\text{mm}$、深$80\text{mm}$、厚$30\text{mm}$；立柱表面与踏板采用PP工程塑料经气辅设备一次性注塑成型新工艺（注：3D打印和胶粘拼接无效，采用PP塑料一次成型是为了增加安全性，避免学生碰伤），爬梯立柱成型后规格：25mm$\times$45mm，爬梯整体规格约：宽445mm、深80mm、高1760mm。爬梯踏板上表面及踏板正前方内嵌防滑塑料件，采用优质PP工程塑料一次性注塑成型，塑料件具有夜光功能；防止学生上下楼梯避免安全隐患，防滑塑料件规格：长$240\text{mm}\pm 2\text{mm}$、厚$2\text{mm}$。安装两个爬梯。 6. 床横管：外形规格为长$\times$宽$\geq 50\text{mm}$，且长、宽均$\geq 20\text{mm}$。	4. 前护栏：前护栏主体框架规格长1380mm、高350mm，护栏左中右由4个$20\text{mm}\times 40\text{mm}$椭圆穿插孔与护栏支架采用不锈钢螺丝固定，安全稳固；并在护栏顶端气辅注塑成$\phi 30\text{mm}$的弧形安全拉手，便于学生上下安全。在实用上采用气辅工艺与内镶护板、护栏底部外侧储物盒、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口（注：拼接或胶粘无效）；最后整个护栏成型的高度420mm，长度1480mm，其稳固性远大于通常带卡口护栏的强度。 5. 爬梯：爬梯立柱采用$40\text{mm}\times 20\text{mm}\times 1.2\text{mm}$厚优质椭圆管，防滑踏板规格：宽$400\text{mm}$、深$80\text{mm}$、厚$30\text{mm}$；立柱表面与踏板采用PP工程塑料经气辅设备一次性注塑成型新工艺（注：3D打印和胶粘拼接无效，采用PP塑料一次成型是为了增加安全性，避免学生碰伤），爬梯立柱成型后规格：25mm$\times$45mm，爬梯整体规格：宽445mm、深80mm、高1760mm。爬梯踏板上表面及踏板正前方内嵌防滑塑料件，采用优质PP工程塑料一次性注塑成型，塑料件具有夜光功能；防止学生上下楼梯避免安全隐患，防滑塑料件规格：长$240\text{mm}\pm 2\text{mm}$、厚$2\text{mm}$。安装两个爬梯。 6. 床横管：外形规格为长$\times$宽$50\text{mm}$，且长、宽均$20\text{mm}$，管
--	--

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 0771-3217556
296

管壁厚$\geq 1.0\text{mm}$的矩形钢管，数量不少于五根，内插式嵌入，带静音胶套。 7. 下拉杆：外形规格为长$\times$宽$\geq 70\text{mm}$，且长、宽均$\geq 20\text{mm}$，管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$的矩形管。 8. 蚊帐杆：采用规格为$\phi 16\text{mm}$，且长、宽均$\geq 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$的优质圆管，顶部加装$\phi 40\text{mm}$铁圈，方便支撑、悬挂蚊帐使用。 ▲9. 床板：床板厚度$\geq 8\text{mm}$杉木板制作，长、宽按设计要求，整张床板由7块杉木板拼接组成，拼板之间缺角不能大于3mm，板底部加固至少4根杉木条为支撑点，制作牢固可靠，床板应无钝棱；木材经干燥、防腐、防蛀处理；床板双面须刨光处理。床板两端有支撑材料，不能为空。 二、组合柜部分 1. 规格：整体1890（长）$\times 825$（深）$\times 1700$（高）（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 2. 组合柜依据床下实际空间制作。 3. 床下组合柜材质要求： ▲（1）采用E0级多层实木板制作，三聚氰胺饰面，厚度不低于18mm。	壁厚1.2mm的矩形钢管，数量五根，内插式嵌入，带静音胶套。 7. 下拉杆：外形规格为长$\times$宽70mm，且长、宽均20mm，管壁厚1.2mm的矩形管。 8. 蚊帐杆：采用规格为$\phi 16\text{mm}$，且长、宽均25mm，厚度1.0mm的优质圆管，顶部加装$\phi 40\text{mm}$铁圈，方便支撑、悬挂蚊帐使用。 ▲9. 床板：采用厚度18mm杉木板制作，长、宽按设计要求，整张床板由7块杉木板拼接组成，拼板之间缺角3mm，板底部加固4根杉木条为支撑点，制作牢固可靠，床板应无钝棱；木材经干燥、防腐、防蛀处理；床板双面刨光处理。床板两端有支撑材料，不为空。 二、组合柜部分 1. 规格：整体1890（长）$\times 825$（深）$\times 1700$（高）（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 2. 组合柜依据床下实际空间制作。 3. 床下组合柜材质要求： ▲（1）采用E0级多层实木板制作，三聚氰胺饰面，厚度18mm。 （2）基材采用防潮PVC封边条封边处理。
---	--

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 0771-3217556
297

(2) 基材采用防潮 PVC 封边条封边处理。 (3) 衣柜： ①规格：1700（高）×680（长）×620（深）（mm）。 ②衣柜结构及要求： 柜体分为上下 2 部分，上门板规格约：宽 500mm*高 480mm，下门板规格约：宽 500mm*高 1117mm。基材采用 18mm 厚 E0 环保多层实木板双贴三聚氰胺饰面；柜门四周边缘封边和拉手、锁扣孔、铰链孔均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型。柜底部配备防潮脚套，柜底板离地 90mm，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。 4. 书柜：规格 940（高）×1210（长）×300（深）（mm），柜体分为 3 层，采用 E0 级多层实木板制作，三聚氰胺饰面。 5. 桌面规格：1210（长）×825（最深处）×25（厚）（mm），电脑桌面离地 760mm；桌面基材：三聚氰胺饰面多层实木板。桌面整体为 L 型，正前方靠胸位置为内凹弧形，贴合人体工程学；桌面后方带有挡笔条。桌面四周与后方挡笔条采用 PP 塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面下方带抽屉柜设计，一柜一屉整体规格宽：400mm*高 670mm*深 600mm，抽屉挂面规格：宽 400mm*高 158mm*深 600mm，抽屉下柜子门板规格：宽 400mm*高 500mm*深 600mm，柜底	(3) 衣柜： ①规格：1700（高）×680（长）×620（深）（mm）。 ②衣柜结构及要求： 柜体分为上下 2 部分，上门板规格：宽 500mm*高 480mm，下门板规格：宽 500mm*高 1117mm。基材采用 18mm 厚 E0 环保多层实木板双贴优质三聚氰胺饰面；柜门四周边缘封边和拉手、锁扣孔、铰链孔均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型。柜底部配备防潮脚套，柜底板离地 90mm，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。 4. 书柜：规格 940（高）×1210（长）×300（深）（mm），柜体分为 3 层，采用 E0 级多层实木板制作，三聚氰胺饰面。 5. 桌面规格：1210（长）×825（最深处）×25（厚）（mm），电脑桌面离地 760mm；桌面基材：三聚氰胺饰面多层实木板。桌面整体为 L 型，正前方靠胸位置为内凹弧形，贴合人体工程学；桌面后方带有挡笔条。桌面四周与后方挡笔条采用 PP 塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面下方带抽屉柜设计，一柜一屉整体规格宽：400mm*高 670mm*深 600mm，抽屉挂面规格：宽 400mm*高 158mm*深 600mm，抽屉下柜子门板规格：宽 400mm*高 500mm*深 600mm，柜底
--	---

广西南宁市国顺家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

298

板离地 90mm。 6. 封边：桌面四周与后方挡笔条、柜门与抽屉挂面均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型，封边条厚度不小于 1.5mm，封边与桌面同色，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、油渍、污点，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑、花纹应清晰、均匀、无印。封边胶采用优质环保密封胶，封边胶检测符合 H2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 三、公寓椅 1. 规格：≥400L×380D×760H（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 ▲2. 基材：选用优质环保 E0 级及以上“实木多层板”；座面、靠背厚度≥12mm。 3. 椅脚外形规格为长+宽≥60mm，厚度≥1.2mm，圆形管或对称椭圆管，钢架与座靠板采用铆钉连接，牢固不脱落，铆钉与座靠板钉眼处无间隙，防潮、钉眼圆洞防刮蹭。 4. 防潮塑料脚套：脚套采用 PP 工程塑料材质，防潮内塞，底部脚套带有花纹，增加摩擦力，起到防滑作用。脚套颜色为黑色。	板离地 90mm。 6. 封边：桌面四周与后方挡笔条、柜门与抽屉挂面均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型，封边条厚度 1.6mm，封边与桌面同色，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、油渍、污点，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无印。封边胶采用优质环保密封胶，封边胶检测符合 H2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 三、公寓椅 1. 规格：400L×380D×760H（mm）；颜色：供货前由采购人确定颜色。 ▲2. 基材：选用优质环保 E0 级及以上“实木多层板”；座面、靠背厚度 12mm。 3. 椅脚外形规格为长+宽 60mm，厚度 1.4mm，圆形管或对称椭圆管，钢架与座靠板采用铆钉连接，牢固不脱落，铆钉与座靠板钉眼处无间隙，防潮、钉眼圆洞防刮蹭。 4. 防潮塑料脚套：脚套采用 PP 工程塑料材质，防潮内塞，底部脚套带有花纹，增加摩擦力，起到防滑作用。脚套颜色为黑色。
---	---

广西南宁市国顺家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

299

5. 所有钢架经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十二工位表面处理工序, 或同等防锈效果的表面处理工艺, 表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整, 色泽均匀, 喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷, 采用粉末涂料符合国家标准。 附图: 	5. 所有钢架经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十二工位表面处理工序, 或同等防锈效果的表面处理工艺, 表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整, 色泽均匀, 喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷, 采用粉末涂料符合国家标准。 附图: 	
2 两连位组合公寓床 规格: 长 4000mm×宽 900mm×高 2100mm。 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 一、床架部分 (一) 性能指标	两连位组合公寓床 规格: 长 4000mm×宽 900mm×高 2100mm。 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 一、床架部分 (一) 性能指标	正偏高

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556
300

1. 公寓床整体外观要求、理化性能、力学性能有害物质限量等技术指标符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求, 床架各部位管材要求: 选用优质冷轧钢管, 经除油、酸洗、磷化、除锈处理, 表面静电喷塑处理。 2. 金属表面处理工艺: 表面采用静电喷塑工艺, 经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十二工位表面处理工序, 或同等防锈效果的表面处理工艺。表面喷涂优质环保环氧聚酯粉, 塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求。 3. 安装: (1) 床的结构要求床母与立柱外挂卡式连接, 每个连接处无需螺栓紧固, 有锥度设计越用越紧固功能。(2) 整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。 (二) 材质参数 ▲1. 中、边立柱: 外形规格为长+宽≥150mm, 且长、宽均≥75mm 管壁厚度≥1.2mm 的高频焊接封口钢管, (不能用方管, 需设计成多边形, 不容易碰撞受伤), 管材采用优质冷轧钢管, 经成型线轧制而成, 表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱顶部为带旋钮调节脚套, 底部外套	1. 公寓床整体外观要求、理化性能、力学性能有害物质限量等技术指标符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等标准要求, 床架各部位管材要求: 选用优质冷轧钢管, 经除油、酸洗、磷化、除锈处理, 表面静电喷塑处理。 2. 金属表面处理工艺: 表面采用静电喷塑工艺, 经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十二工位表面处理工序, 或同等防锈效果的表面处理工艺。表面喷涂优质环保环氧聚酯粉, 塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求。 3. 安装: (1) 床的结构要求床母与立柱外挂卡式连接, 每个连接处无需螺栓紧固, 有锥度设计越用越紧固功能。(2) 整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用。 (二) 材质参数 ▲1. 中、边立柱: 外形规格为长+宽 150mm, 且长、宽均 75mm 管壁厚度 1.4mm 的高频焊接封口钢管, (不能用方管, 需设计成多边形, 不容易碰撞受伤), 管材采用优质冷轧钢管, 经成型线轧制而成, 表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱顶部为带旋钮调节脚套, 底部外套脚套,	
--	---	--

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556
301

式脚套,塑料件采用环保塑料一体注塑成型,高度$\geq 60\text{mm}$(不允许3D打印),与立柱连接处光滑、平顺、无毛刺,起防滑防潮及密封作用。 ▲2.床横梁:外形规格为长+宽$\geq 110\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$的高频焊接内外镀锌闭口型管材,底部形状不能为直角,正面有不少于3条加强筋,表面经优质环保聚氨酯粉静电喷塑处理,横梁下端内轧制床帘轨道。 3.立柱上横管、下横管:上横管外形规格为长+宽$\geq 40\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$;下横管外形规格为长+宽$\geq 80\text{mm}$,且长、宽均$\geq 20\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$;管材尺寸与立柱尺寸匹配,中间竖管:采用$\geq \phi 19 \times 1.2\text{mm}$圆管。 4.前护栏:前护栏主体框架规格长$\geq 1380\text{mm}$高$\geq 350\text{mm}$,护栏左中右由4个$20\text{mm} \times 40\text{mm}$椭圆穿插孔与护栏支架采用不锈钢螺丝固定,安全稳固;并在护栏顶端气辅注塑成$\phi 30\text{mm}$的弧形安全拉手,便于学生上下安全。在实用上采用气辅工艺与内镶护板、护栏底部外侧储物盒、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型,确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口(注:拼接或胶粘无效);最后整个护栏成型的高度$\geq 420\text{mm}$,长度$\geq 1480\text{mm}$,其稳固性远大于通常带卡口护栏的强度。	塑料件采用环保塑料一体注塑成型,高度60mm(不允许3D打印),与立柱连接处光滑、平顺、无毛刺,起防滑防潮及密封作用。 ▲2.床横梁:外形规格为长+宽110mm,厚度1.4mm的高频焊接内外镀锌闭口型管材,底部形状不能为直角,正面有3条加强筋,表面经优质环保聚氨酯粉静电喷塑处理,横梁下端内轧制床帘轨道。 3.立柱上横管、下横管:上横管外形规格为长+宽40mm,厚度1.4mm,下横管外形规格为长+宽80mm,且长、宽均20mm,厚度1.2mm;管材尺寸与立柱尺寸匹配,中间竖管:采用$\phi 19 \times 1.2\text{mm}$圆管。 4.前护栏:前护栏主体框架规格长$1380\text{mm}$高$350\text{mm}$,护栏左中右由4个$20\text{mm} \times 40\text{mm}$椭圆穿插孔与护栏支架采用不锈钢螺丝固定,安全稳固;并在护栏顶端气辅注塑成$\phi 30\text{mm}$的弧形安全拉手,便于学生上下安全。在实用上采用气辅工艺与内镶护板、护栏底部外侧储物盒、护栏内侧被褥高度警示线一体注塑成型,确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口(注:拼接或胶粘无效);最后整个护栏成型的高度420mm,长度1480mm,其稳固性远大于通常带卡口护栏的强度。
--	--

广西南宁市国鼎家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 0771-3217556

302

5.爬梯:爬梯立柱采用不小于$40 \times 20 \times 1.2\text{mm}$厚优质椭圆管,防滑踏板规格不小于:宽$400\text{mm}$深$80\text{mm}$厚$30\text{mm}$;立柱表面与踏板采用PP工程塑料经气辅设备一次性注塑成型新工艺(注:3D打印和胶粘拼接无效,采用PP塑料一次成型是为了增加安全性,避免学生碰伤),爬梯立柱成型后规格:长$25\text{mm} \times 45\text{mm}$,爬梯整体规格约:宽$445\text{mm}$深$80\text{mm}$高$1760\text{mm}$。爬梯踏板及踏板正前方内嵌防滑塑料件,采用优质PP工程塑料一次性注塑成型,塑料件具有夜光功能;防止学生上下楼梯安全隐患,防滑塑料件规格:长240mm厚2mm,安装1个爬梯。 6.床横管:外形规格为长+宽$\geq 50\text{mm}$,且长、宽均$\geq 20\text{mm}$,管壁厚度$\geq 1.0\text{mm}$的矩形钢管,数量不少于五根,内插式嵌入,带静音胶套。 7.下拉杆:外形规格为长+宽$\geq 70\text{mm}$,且长、宽均$\geq 20\text{mm}$,管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$的矩形管。 8.蚊帐杆:采用规格为$\geq \phi 16\text{mm}$,且长、宽均$\geq 25\text{mm}$,厚度$\geq 1.0\text{mm}$的优质圆管,顶部加装$\geq \phi 40\text{mm}$铁圈,方便支撑、悬挂蚊帐使用。 ▲9.床板:采用厚度$\geq 18\text{mm}$杉木板制作,长、宽按设计要求,整张床板由≤ 7块杉木板拼接组成,拼板之间缺角不	5.爬梯:爬梯立柱采用$40 \times 20 \times 1.2\text{mm}$厚优质椭圆管,防滑踏板规格:宽$400\text{mm}$深$80\text{mm}$厚$30\text{mm}$;立柱表面与踏板采用PP工程塑料经气辅设备一次性注塑成型新工艺(注:3D打印和胶粘拼接无效,采用PP塑料一次成型是为了增加安全性,避免学生碰伤),爬梯立柱成型后规格:长$25\text{mm} \times 45\text{mm}$,爬梯整体规格:宽$445\text{mm}$深$80\text{mm}$高$1760\text{mm}$。爬梯踏板上面及踏板正前方内嵌防滑塑料件,采用优质PP工程塑料一次性注塑成型,塑料件具有夜光功能;防止学生上下楼梯避免安全隐患,防滑塑料件规格:长240mm厚2mm,安装1个爬梯。 6.床横管:外形规格为长+宽50mm,且长、宽均20mm,管壁厚度1.2mm的矩形钢管,数量五根,内插式嵌入,带静音胶套。 7.下拉杆:外形规格为长+宽70mm,且长、宽均20mm,管壁厚度1.2mm的矩形管。 8.蚊帐杆:采用规格为$\phi 16\text{mm}$,且长、宽均25mm,厚度1.0mm的优质圆管,顶部加装$\phi 40\text{mm}$铁圈,方便支撑、悬挂蚊帐使用。 ▲9.床板:采用厚度18mm杉木板制作,长、宽按设计要求,整张床板由7块杉木板拼接组成,拼板之间缺角3mm,
--	---

广西南宁市国鼎家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 0771-3217556

303

能大于 3mm, 板底部加固不少于 4 根杉木条为支撑点, 制作牢固可靠, 床板应无钝棱; 木材经干燥、防腐、防蛀处理; 床板双面刨光处理。床板两端有支撑材料, 不为空。 二、组合柜部分 1. 规格: 整体 1890 (长) × 825 (深) × 1700 (高) (mm); 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 2. 组合柜依据床下实际空间制作。 3. 床下组合柜材质要求: ▲ (1) 采用 E0 级多层实木板制作, 三聚氰胺饰面, 厚度不低于 18mm。 (2) 基材采用防潮 PVC 封边条封边处理。 (3) 衣柜: ①规格: 1700 (高) × 680 (长) × 620 (深) (mm)。 ②衣柜结构及要求: 柜体分为上下 2 部分, 上门板规格约: 宽 500mm*高 480mm, 下门板规格约: 宽 500mm±5mm*高 1117mm。基材采用 18mm 厚 E0 环保多层实木板双贴优质三聚氰胺饰面; 柜门四周边缘封边和拉手、锁扣孔、铰链孔均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型。柜底部配备防潮脚套, 柜底板	板底部加固 4 根杉木条为支撑点, 制作牢固可靠, 床板应无钝棱; 木材经干燥、防腐、防蛀处理; 床板双面刨光处理。床板两端有支撑材料, 不为空。 二、组合柜部分 1. 规格: 整体 1890 (长) × 825 (深) × 1700 (高) (mm); 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 2. 组合柜依据床下实际空间制作。 3. 床下组合柜材质要求: ▲ (1) 采用 E0 级多层实木板制作, 三聚氰胺饰面, 厚度 18mm。 (2) 基材采用防潮 PVC 封边条封边处理。 (3) 衣柜: ①规格: 1700 (高) × 680 (长) × 620 (深) (mm)。 ②衣柜结构及要求: 柜体分为上下 2 部分, 上门板规格: 宽 500mm*高 480mm, 下门板规格: 宽 500mm±5mm*高 1117mm。基材采用 18mm 厚 E0 环保多层实木板双贴优质三聚氰胺饰面; 柜门四周边缘封边和拉手、锁扣孔、铰链孔均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型。柜底部配备防潮脚套, 柜底板离地 90mm, 得到有效的防潮作用, 增长产品使用时间。
---	---

广西南宁市国朝家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东岭 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

304

离地 90mm, 得到有效的防潮作用, 增长产品使用时间。 4. 书柜: 规格 940 (高) × 1210 (长) × 300 (深) (mm), 柜体分为 3 层, 采用 E0 级多层实木板制作, 三聚氰胺饰面。 5. 桌面规格: 1210 (长) × 825 (最深处) × 25 (厚) (mm), 电脑桌面离地 760mm; 桌面基材: 三聚氰胺饰面多层实木板。桌面整体为 L 型, 正前方靠胸位置为内凹弧形, 贴合人体工程学, 桌面后方带有挡笔条。桌面四周与后方挡笔条采用 PP 塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面下方带抽屉柜设计, 一柜一屉整体规格宽: 400mm*高 670mm*深 600mm, 抽屉挂面规格: 宽 400mm*高 158mm*深 600mm, 抽屉下柜子门板规格: 宽 400mm*高 500mm*深 600mm, 柜底板离地 90mm。 6. 封边: 桌面四周与后方挡笔条, 柜门与抽屉挂面均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型, 封边条厚度不小于 1.5mm, 封边与桌面同色, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求; 外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、油渍、污点, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵, 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀、无印。封边胶采用优质环保封边胶, 封边胶检测符合 H2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。	4. 书柜: 规格 940 (高) × 1210 (长) × 300 (深) (mm), 柜体分为 3 层, 采用 E0 级多层实木板制作, 三聚氰胺饰面。 5. 桌面规格: 1210 (长) × 825 (最深处) × 25 (厚) (mm), 电脑桌面离地 760mm; 桌面基材: 三聚氰胺饰面多层实木板。桌面整体为 L 型, 正前方靠胸位置为内凹弧形, 贴合人体工程学, 桌面后方带有挡笔条。桌面四周与后方挡笔条采用 PP 塑料一次性无接头注塑封边一次成型。桌面下方带抽屉柜设计, 一柜一屉整体规格宽: 400mm*高 670mm*深 600mm, 抽屉挂面规格: 宽 400mm*高 158mm*深 600mm, 抽屉下柜子门板规格: 宽 400mm*高 500mm*深 600mm, 柜底板离地 90mm。 6. 封边: 桌面四周与后方挡笔条, 柜门与抽屉挂面均采用 PP 工程塑料一次性无接头注塑封边一次成型, 封边条厚度 1.5mm, 封边与桌面同色, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求; 外观表面应无皱纹、裂纹、折痕、油渍、污点, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵, 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀、无印。封边胶采用优质环保封边胶, 封边胶检测符合 H2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。
--	--

广西南宁市国朝家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东岭 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

305

三、公寓椅 1. 规格: $\geq 400L \times 380D \times 760H$ (mm); 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 ▲2. 基材: 选用优质环保 E0 级及以上“实木多层板”; 座面、靠背厚度 $\geq 12mm$, 座板离地 430mm。 3. 椅脚外形规格为长+宽 $\geq 60mm$, 厚度 $\geq 1.2mm$, 圆形管或对称椭圆管, 钢管与座靠板采用铆钉连接, 牢固不脱落, 铆钉与座靠板钉眼处无间隙, 防潮、钉眼圆滑防刮蹭。 4. 防潮塑料脚套: 脚套采用 PP 工程塑料材质, 防潮内塞, 底部脚套带有花纹, 增加摩擦力, 起到防滑作用。脚套颜色为黑色。 5. 所有钢架经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面处理工序, 或同等防锈效果的表面处理工艺, 表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整, 色泽均匀, 喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷, 采用粉末涂料符合国家标准。 附图:	三、公寓椅 1. 规格: $400L \times 380D \times 760H$ (mm); 颜色: 供货前由采购人确定颜色。 ▲2. 基材: 选用优质环保 E0 级及以上“实木多层板”; 座面、靠背厚度 12mm, 座板离地 430mm。 3. 椅脚外形规格为长+宽 60mm, 厚度 1.4mm, 圆形管或对称椭圆管, 钢管与座靠板采用铆钉连接, 牢固不脱落, 铆钉与座靠板钉眼处无间隙, 防潮、钉眼圆滑防刮蹭。 4. 防潮塑料脚套: 脚套采用 PP 工程塑料材质, 防潮内塞, 底部脚套带有花纹, 增加摩擦力, 起到防滑作用。脚套颜色为黑色。 5. 所有钢架经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化等十工位表面处理工序, 或同等防锈效果的表面处理工艺, 表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整, 色泽均匀, 喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷, 采用粉末涂料符合国家标准。 附图:
---	--

广西南宁市田鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

306



注: 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求, 在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况, 并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离, 投标技术规格高于招标要求的为正偏离, 低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字: 周阳
 投标人盖章: 广西南宁市田鹏家具有限公司

日期: 2026 年 4 月 21 日

广西南宁市田鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

307

附件 4：售后服务承诺书



中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

二十三、售后服务承诺书

(一) 售后服务承诺书

我公司郑重承诺，向贵单位提供的所有家具产品，均严格契合招标文件所规定的款式、材质以及环保要求。每一件产品都经过严格筛选与质量把控，确保质量合格、品质卓越且经久耐用。同时，所有产品均享受长达 10 年 的质保期，为贵单位的使用提供坚实保障。

一、整体售后服务承诺：

1. 质保期：按产品国家有关“三包”规定，执行“三包”；质保期自货物验收合格之日起计算，10 年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若我公司质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以我公司承诺执行）；质保期过后提供终身维护。

2. 售后服务要求：

(1) 所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。

(2) 送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。

(3) 家具产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由我公司承担。如家具损坏，我公司应迅速派员及时解决，常年备有配件，接报修通知后 20 分钟 到达现场进行维修。

(4) 免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修服务。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但我公司也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，我公司应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，我公司应负责免费更换整件产品。

(5) 维修响应：7*24 小时提供服务，在接到用户维修电话后 20 分钟 内到达现场修理解决。

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

322

并免费更换有缺陷的货物或零部件。

(6) 在保修期内出现家具质量问题，我公司在 **2小时内** 修理好或更换，并承担全部费用。修理不好或不能更换的，予以退货，我公司退回该家具全部货款。

(7) 质保期内定期回访并维护，**每年12次**。

二、售后服务宗旨

我们倡导“诚信、敬业、创新、超越”的企业精神，以质量求生存，以服务求发展。我们以“热情、周到、诚信、及时”为技术支持和售后服务的宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”是我们服务的原则。

我们服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。

三、维保人员名单及联系方式

售后服务人员信息表					
序号	姓名	联系方式	售后服务技能/资质	证书编号	响应时效
1	国阳阳	13667883887	售后服务高级管理师	OKAS23CCC0303	1分钟内
2	王立新	18260888003	售后服务高级管理师	OKAS23CCC0304	1分钟内
3	国志远	15807803954	售后服务高级管理师	OKAS23CCC0302	1分钟内
4	陆运丁	15307873066	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0171	1分钟内
5	农文星	15777186547	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0170	1分钟内
6	周世宏	13687710202	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0169	1分钟内

7	王昊天	17332233893	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0176	1 分钟内
8	苏亮	18172408492	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0175	1 分钟内
9	王立伟	13111641580	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0174	1 分钟内
10	国爱东	13557863676	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0173	1 分钟内

四、具有规范的专业服务（售前、售中、售后服务）

让家具充分体现用户在本行业的实力和整体环境的搭配，让整体家具配置协调，外观品质、功能等方面达到高档水准，充分体现用户在本行业的实力，而产品本身充分体现用户在本行业的实力更具备品位和特色，富于时代感，同时合理的价格使阁下感到物有所值。从工程使用寿命上加强保障，根据不同的环境进行多元化的配置，并使所配置的产品在近十五年内不落伍。产品质量稳定、售后服务及时，不会因长途运输、产品调整等客观原因，造成用户在正常使用周期内对产品使用，产品维护的不便。为用户着想，在用户既定方针的基础上，站在技术角度，对产品结构工艺、使用功能等方面精心处理。

1. 售前服务：

- ▶ 专业咨询服务：为贵单位提供关于家具产品的专业咨询服务，解答各类疑问，帮助贵单位了解产品特点与优势。
- ▶ 上门介绍产品：安排专业销售人员亲自上门，向贵单位详细介绍产品的相关信息，包括款式、材质、功能等方面。
- ▶ 展示观摩：邀请贵单位前往我们的陈列室参观产品展示，或安排示范工程观摩活动，让贵单位直观感受产品的实际效果。
- ▶ 场地测量与设计：免费为贵单位测量场地尺寸，并运用电脑辅助绘图技术，提供专业的设计方案，确保产品与场地完美适配。
- ▶ 模拟示范：通过专业手段为贵单位免费提供产品模拟示范，让贵单位提前了解产品

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 0771-3217556

的使用场景和效果。

► 工程管理服务：凭借专业的工程管理团队，为贵单位提供全方位的工程管理服务，确保项目顺利推进。

► 定制服务：针对贵单位的特殊需求，我们提供特殊产品的定制服务，满足个性化需求。

2. 售中服务：

► 工程协调：由专业的工程师组成大型工程管理部，负责与装修单位进行紧密协调，确保家具的运送及安装工作准确无误。

► 专业管理：提供全程专业工程管理服务，保障项目实施过程中的各个环节都符合高标准要求。

► 快捷运送：我们拥有完善的物流配送体系，能够提供快捷运送服务，确保货物按时、安全送达。

3. 售后服务：

► 安装保养维修：为贵单位提供免费的专业工程安装及保养维修服务，确保产品始终处于最佳运行状态。

► 清洁服务：在货物验收前，我们将为贵单位提供一次全面的清洁服务，并赠送适量清洁工具，方便贵单位日常维护。

► 保用服务：自货物交付日起，根据产品项目特点，为贵单位提供长达 **10年**的保用服务，让贵单位长期受益。

► 客户回访：定期通过电话、信函等方式对客户进行访问，了解产品使用情况，提供售后服务跟踪，及时解决贵单位在使用过程中遇到的问题。

五、客户意见反馈和改进机制：

所有我们售出的产品均享有 **10年免费保修服务**，以示我们对产品的信心及对客户

广西南宁市国鹏家具有限公司 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 0771-3217556

325

的保证，我们对产品维护的高效率备受赞誉。我公司承诺及时处理客户的咨询和投诉，7*24小时提供服务，在接到用户维修电话后20分钟内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件。在保修期内出现家具质量问题，我公司在2小时内修理好或更换，并承担全部费用。

我们的售前及售后服务范围广泛，为您提供最完善及最方便的服务，事事为您安排妥当，尽显过人之处。即使您已经成为我们的客户，但我们对你的承诺并未因此而终止，我们的客户售后服务中心专职负责处理顾客的咨询、投诉、保养及紧急服务，以及来自拜访等，力求能解决客户一切需要。

服务范围包括以下：

- ▶ 产品的重组及搬迁
- ▶ 产品翻新
- ▶ 产品的维修保养
- ▶ 防污处理
- ▶ 在保用期内，若产品因非人为因素损坏，且经维修后仍无法正常使用，我们将为贵单位免费更换全新产品，切实保障贵单位的权益。

投标人盖章：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2020年4月21日



附件 5：中小企业声明函



中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 河池学院（单位名称）的 河池学院新校区一期一组团学生宿舍组合家具及空调安装采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 三连位组合公寓床、两连位组合公寓床（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 广西南宁市国鹏家具有限公司（企业名称），从业人员 32 人，营业收入为 2269.01 万元，资产总额为 1731.97 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 /（企业名称）、从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 /（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） 广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2026 年 4 月 21 日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）

附件 6：中标通知书

中标通知书

广西南宁市国鹏家具有限公司：

广西壮族自治区政府采购中心受河池学院的委托，就河池学院新校区一期一组团学生宿舍组合家具及空调安装采购（GXZC2026-G1-000517-CGZX）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，采购人确认，你公司为该项目分标2的中标人，中标金额为：伍佰零陆万陆仟柒佰陆拾玖元整（¥5,066,769.00元）。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。同时，请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案，以及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人：陈立斌

联系电话：0771-8600433

采购人联系人：彭湖

联系电话：0778-3147831

广西壮族自治区政府采购中心



2026年1月22日