

北海市政府采购合同

(货物类)

项目名称：北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目

合同编号：12N49878427820264201

甲 方：北海市人民医院

乙 方：广西南宁有业办公家具有限公司

签订时间：2026 年 8 月 24 日

目录

第一节 政府采购合同协议书2

第二节 政府采购合同通用条款7

第三节 政府采购合同专用条款14

第四节 合同附件17

 1. 中标通知书17

 2. 售后服务方案18

 3. 商务技术响应偏离表31

 4. 最后报价表195

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：广西南宁有业办公家具有限公司（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：/ （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目

采购项目编号: BHZC2026-J1-990201-CGZX

(2) 采购计划编号: BHZC2026-J1-00182

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见《合同附件》

品牌：详见《合同附件》 规格型号：详见《合同附件》

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: /

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如 CPU 芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 数量：/ 金额：/

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：/

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 金额：/

国别：/ 品牌：/ 规格型号：/

☒否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：/

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：/

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：/

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 541200.00

大写: 伍拾肆万壹仟贰佰元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: /

☒分期付款: 自合同签订之日起 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总金额 30% 货款; 全部货物交付、安装、调试完毕, 并经甲方最终验收合格后 10 个工作日内, 向乙方支付至合同结算总金额的 97% 货款; 待验收合格之日起满一年后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付至合同结算总金额的 100% 货款(不计利息)。转账前乙方向甲方提供合法的等额普通发票, 其中涉及预付款的: 自合同签订之日起 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总金额 30% 货款

☐成本补偿: /

☐绩效激励: /

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 24 日, 完成日期: 2026 年 9 月 23 日。

(2) 履约地点: 北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 甲方、乙方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：/_____

（2）履约验收时间：最终验收在现场安装调试完成后，乙方提出验收申请之日起7个工作日内组织验收。

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☒分期/分项验收：验收分为到货初验和最终验收。最终验收在现场安装调试完成后进行。

（4）履约验收程序：详见《合同附件》

（5）履约验收的内容：详见《合同附件》

（6）履约验收标准：详见《合同附件》

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

（8）履约验收其他事项：/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后起生效。

7. 合同份数

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月24日

合同订立地点：广西壮族自治区北海市人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北海市人民医院	单位名称（公章或合同章）	广西南宁有业办公家具有限公司
法定代表人 或其委托代理人（签章）	 	法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	北海市和平路 83 号	住 所	南宁市连畴路 30 号南宁润一科技工业园 5 号楼四层南边厂房
联 系 人	公刘	联 系 人	卢家富
联系电话	0779-2029732	联系电话	15607713135
通信地址	北海市和平路 83 号	通信地址	南宁市连畴路 30 号南宁润一科技工业园 5 号楼四层南边厂房
邮政编码	536000	邮政编码	530000
电子邮箱	bhsrmyy@126.com	电子邮箱	1830147385@qq.com
统一社会信用 代码	12450500498784278U	统一社会信用 代码	91450100589813089F
		开户名称	广西南宁有业办公家具有限公司
		开户银行	广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行
		银行账号	800067035688880
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具

体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本标项不接受联合体投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应在履约验收完成后 5 个工作日内，将异议事项书面通知乙方；逾期未书面提出异议或作出说明的，视为验收合格。乙方收到异议后 3 个工作日内书面回应并落实整改。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	1. 甲方指定专人对接履约事宜，配合提供进场作业必要协调条件（如水电接入点），及时组织履约验收并按期反馈异议。 2. 验收合格、资料齐备后按合同及财务管理规定办理付款。 3. 按法定程序办理合同变更，妥善留存履约资料。 4. 不得无故阻碍乙方正常履约，承担法律法规、采购文件、本合同约定的其他责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1. 质保期内，货物出现任何非人为因素导致的质量问题或故障，乙方提供免费上门维修或更换服务。 2. 乙方按采购文件及合同要求完成家具供货、安装、成品保护、现场保洁及垃圾清运。 3. 承担交货验收前货物毁损灭失风险、现场作业安全责任及对第三方造成的财产/人身损害赔偿赔偿责任。 4. 配合履约验收、按期整改异议事项；按约定履行质保售后，不得转包、擅自分包。 5. 履行采购文件、合同、法律法规约定的其他义务与违约责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同的义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	家具应采用防潮、防压、防碰撞的坚固包装，边角需加设护角及泡沫缓冲材料。外包装应清晰标注产品名称、规格型号、数量及“向上”、“防潮”等图示标志。
	指定现场	北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心各楼层指定区域
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	乙方运输途中，确保货物不受日晒雨淋。卸货时需使用叉车或人工搬运至指定楼层，不得损坏医院地面及墙面。
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方应投保货物运输险及安装工程一切险，保险期限覆盖运输、安装至验收合格之日止。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	本项目质保期为自最终验收合格之日起24个月。

第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量 缺陷 响应时间	a. 乙方接到甲方报修通知后, 1 小时内电话或在线响应, 4 小时内维修人员到达现场。 b. 一般性问题 (如配件松动、轻微异响、五金件更换等) 在 12 小时内修复。 c. 严重问题 (如结构开裂、主要部件损坏等) 在 72 小时内提出解决方案并开始维修或更换。如需返厂, 提供备用件。
第二节 第11.1款	其他应当 保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款 支付时间	(1) 当采购数量与实际使用数量不一致时, 乙方根据实际使用量供货, 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 (2) 自合同签订之日起 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总金额 30%货款; 全部货物交付、安装、调试完毕, 并经甲方最终验收合格后 10 个工作日内, 向乙方支付至合同结算总金额的 97%货款; 待验收合格之日起满一年后 10 个工作日内, 甲方向乙方支付至合同结算总金额的 100%货款 (不计利息)。转账前乙方向甲方提供合法的等额普通发票。
第二节 第 13.2 款	履约保证 金不予退 还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证 金退还时 间及逾期 退还的违 约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运 行 监 督、维修 期限	同第 5.4 款 “质保期服务响应时间”
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收 的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供 的其他服 务	按合同附件执行
第二节 第 15.1 款	修理、重 作、更换 相关具体 规定	质保期内, 货物出现任何非人为因素导致的质量问题或故障, 乙方提供免费上门维修或更换服务。3 个月内同一问题再次出现的, 乙方免费重新维修并承担全部费用。所有更换配件保证为原厂正品或同等质量产品, 使用替代品前必须征得甲方同意。维修完成后填写《售后服务确认单》, 记录故障描述、处理方式、更换部件等信息, 由双方签字确认。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货 赔偿费	迟延交货赔偿费 乙方每逾期一日, 按合同总金额的千分之五支付违约金; 逾期超过 15 日, 甲方有权解除合同, 乙方需退还已收货款并支付合同总金额 20%的违约金。

第二节 第 15.3 款	逾期付款 利息	甲方逾期付款的，每日按应付未付金额的万分之五向乙方支付逾期付款利息； 累计利息总额不超过合同总价 20%；财政合规流程导致的延期不计息。
第二节 第 15.4 款	其他违约 责任	乙方交付货物的品牌、规格型号与合同、采购文件、响应文件约定不符的，甲方有权拒收、退货或要求乙方无偿更换至符合约定；乙方拒不更换或更换后仍不合格的，甲方有权解除本合同，并按不符货物金额的 20%向乙方计收违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。
第二节 第 19.2 款	解决争 议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议，优先协商解决。如协商解决不了的，任 何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用 条款	

第四节 合同附件

1. 中标通知书

北海市政府采购中心文件

北政采〔2026〕71号

成 交 通 知 书

广西南宁有业办公家具有限公司：

北海市政府采购中心受北海市人民医院的委托，就北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目(项目编号：BHZC2026-J1-990201-CGZX)采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了谈判，经谈判小组评定，并经采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。成交金额为：人民币伍拾肆万壹仟贰佰元整（¥541,200.00）。

贵公司接此通知书后，请于25日内与采购单位在政采云平台线上签订合同。本项目不收取履约保证金。成交供应商不按合同履行，采购人有权按合同约定追偿并报告政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

特此通知。

政府采购代理机构联系人：张文敏，联系电话：0779-3056122。

采购单位联系人：胥晓如，联系电话：0779-2023852。

2026年8月6日



抄送：北海市人民医院

2. 售后服务方案



▲十一、售后服务方案

11.1、售后服务机构一览表

序号	售后服务机构名称	售后服务机构地址	机构负责人	联系方式	备注
1	广西南宁有业办公家具有限公司	南宁市连畴路 30 号南宁润一科技工业园 5 号楼四层南边厂房	卢家富	电话: 15607713135 电子邮箱: nmyyjj2012@163.com 1830147385@qq.com	/
交货使用时间: 自合同签订生效之日起 30 个日历天内交货并完成安装、调试, 达到交付使用标准。					
质量保证期: 自整体验收合格之日起 24 个月 (2 年), 质保期内非人为因素导致的质量问题, 我公司负责免费维修或更换。					
交货地点: 北海市银海区金海岸大道 69 号 (采购人指定地点)。					
交货方式: 现场交货, 免费送货上门、免费安装调试、免费移除安装垃圾。					

11.2、售后服务总体概述

11.2.1 项目概况与服务定位

我公司郑重承诺: 对本项目所提供的全部家具产品——涵盖一层、二层和六层的全部采购品类, 包括礼堂椅 (写字板) 290 套、控制台 6 套、办公椅、患者椅、操作椅、治疗柜系列、更衣柜、换鞋柜、文件柜、茶水柜、单人位沙发、会议台等——提供全面的售后服务保障。

本项目为北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购, 产品使用场景兼具医疗救护与日常办公双重属性。我公司秉承“主动预防优于被动维修、客户至上、诚信专业、终身保障”的服务宗旨, 针对医院环境使用频率高、人员流动性大、医疗场所卫生要求严格等特点, 量身定制售后服务方案。

表 1: 售后服务核心承诺一览表

序号	承诺项目	具体内容	承诺依据
1	质保期	全部家具自整体验收合格之日起 24 个月全免费质保	谈判文件要求
2	终身维修	质保期满后人工全免, 配件按成本价收取	额外优惠承诺
3	响应时间	1 小时内电话/在线响应, 4 小时内人员到达现场	谈判文件要求
4	修复时限	一般问题 12 小时内修复, 严重问题 72 小时内提出解决方案并实施	谈判文件要求
5	免费服务	质保期内免费送货上门、免费安装调试、免费移除垃圾、免费现场培训	谈判文件要求
6	定期巡检	质保期内每年 2 次免费上门巡检	额外承诺
7	备件保障	南宁 800 m ² 仓储中心, 200 套以上核心备件	自有资源
8	培训服务	现场培训, 确保采购人操作人员独立使用和维护	谈判文件要求
9	应急处理	三级预警机制, 红色预警 1 小时内到场	额外承诺

11.2.2 服务理念

我公司秉持“主动预防优于被动维修”的服务理念, 建立“预防为主、快速响应、持续改进”的三位一体售后服务模式, 确保在质保期内及质保期后所有家具产品始终保持优良使用状态。

11.3、售后服务团队配置

我公司拥有一支专业、稳定的售后服务团队，所有技术人员均经过专业培训并持证上岗。

表 2：售后服务团队配置一览表

序号	姓名	职务	专业技术资格	入职时间	擅长领域
1	卢家富	项目总经理/总负责人	高级服务管理师	2010 年	全面管理
2	卢家权	项目经理/技术专家	高级安装工程师	2012 年	技术攻关
3	许林	售后服务协调员	客服管理师	2015 年	客户沟通
4	李世晖	现场技术服务员	服务管理师	2015 年	礼堂椅维修
5	卢家进	现场技术服务员	服务管理师	2017 年	会议桌安装
6	方云林	现场技术服务员	高级技工	2016 年	综合维修
7	黄荣银	现场技术服务员	中级技工	2016 年	沙发维修
8	龚醒	现场技术服务员	中级技工	2023 年	办公椅维修
9	李军	现场技术服务员	高级技工	2014 年	结构加固
10	邓朝贵	现场技术服务员	中级技工	2017 年	表面处理
11	余乃顺	现场技术服务员	中级技工	2017 年	功能调试
12	陆繁富	现场技术服务员	高级技工	2015 年	综合维修
13	林积鸿	现场技术服务员	中级技工	2014 年	安装调试
14	林新文	现场技术服务员	中级技工	2016 年	巡检保养
15	陆善枢	现场技术服务员	中级技工	2017 年	维修服务
16	罗偲诚	后勤保障员	物流管理师	2021 年	备件管理

表 3：服务车辆配置一览表

序号	车辆型号	号牌号码	用途	载重能力
1	轻型栏板货车	桂 A97P19	日常维修/巡检	1.5 吨
2	轻型栏板货车	桂 AG96L7	应急响应/备件配送	1.5 吨
3	重型半挂牵引车+平板半挂车	桂 K11052/桂 K132 挂	批量物资运输	30 吨

技术人员培训与考核体系：

培训项目	培训内容	培训时长	考核方式
入职培训	产品知识、安装工艺、维修技能、安全规范、服务礼仪	≥40 学时	笔试+实操
在职培训	新产品技术、案例分析、经验分享	≥40 学时/年	笔试
应急演练	批量质量问题、安全事故、自然灾害应对	每半年 1 次	演练评估

技术人员考核指标：

考核指标	权重	考核周期	考核方式	奖惩措施
服务态度	20%	每月	客户评价	绩效挂钩
响应及时率	20%	每月	系统记录	绩效挂钩
一次修复率	25%	每月	工单统计	绩效挂钩
客户满意度	25%	每半年	满意度调查	绩效挂钩
培训考核	10%	每年度	笔试+实操	晋升依据

11.4、质保期承诺

11.4.1 质保期限

我公司郑重承诺：本项目所有家具产品的质量保证期为自**整体验收合格之日起 24 个月（2 年）**。在质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，我公司负责免费维修或调换，承担全部维修费用，包括人工费、材料费、运输费、差旅费等，不向采购人收取任何费用。

质保范围包括但不限于：结构松动、部件损坏、海绵塌陷、涂层脱落、功能失效、焊接开裂、连接件损坏、五金锈蚀等所有非人为因素造成的质量问题。

质保期后，我公司承诺对产品提供**终身维修服务**，质保期结束后的维修费用仅按成本价收取配件费，不收取任何维修人工费用。常用配件保证**10 年内充足供应**，特殊配件**30 日内到货**。

11.4.2 质保范围详解

（1）结构类故障

礼堂椅站脚、立柱管、横撑等钢制部件出现连接松动、焊接开裂、框架变形；办公椅弓形架断裂或变形；会议桌、文件柜、更衣柜等柜体框架松动、连接件损坏、层板支撑脱落。我公司将免费加固或更换相关部件。

（2）板材类故障

会议桌、文件柜、茶水柜、更衣柜、治疗柜等产品的板材开裂、分层、变形、封边脱落等。所有木制产品均采用符合谈判文件技术参数要求的 E0 级环保板材，若在质保期内出现上述问题，我公司将免费修复或更换。

（3）表面类故障

所有木制及金属产品的漆面脱落、起泡、**变色**、**涂层剥落**等。木制产品表面采用环保聚氨酯油漆喷涂（符合 GB18581-2020 标准），金属产品表面经酸洗、磷化、静电喷涂处理。若在正常使用过程中出现漆面或涂层质量问题，我公司负责免费修复。

（4）金属类故障

控制台、治疗柜、不锈钢踢脚线等金属制品的锈蚀、焊缝开裂、管材变形等。所有金属产品采用符合谈判文件要求的优质冷轧钢板或 304 不锈钢材质。若在质保期内出现锈蚀、焊缝开裂等问题，我公司将免费维修或更换。

（5）功能类故障

抽屉卡滞、门铰链失灵、锁具损坏、连接件松动、导轨卡顿；礼堂椅阻尼回复机构出现噪音或失效；办公椅气压棒升降失效；治疗柜卷帘门卡滞等。若在质保期内出现上述功能故障，我公司将免费维修或更换。

（6）面料及海绵类故障

礼堂椅、办公椅、沙发等产品的面料破损、褪色、抽丝、开裂；海绵塌陷、变形、回弹失效等。所有面料符合 GB18401-2010 标准，海绵符合 GB/T10802-2023 标准。若在质保期内出现面料破损或海绵塌陷等问题，我公司将免费更换。

（7）安全类故障

礼堂椅安装结构松动（预埋式拉爆结构失效）、护栏断裂或松动、座椅整体倾覆风险；会议桌承重结构失

效、柜体倾覆风险等。若出现结构失效或安全隐患，我公司将立即免费更换或加固。

非质保范围

以下情况不属于免费质保范围，但可提供有偿维修服务（仅收取材料成本费，不高于市场同类同质产品价格）：

因人为因素造成的损坏（如暴力使用、不当搬运、违规操作、超负荷使用、尖锐物品划伤等）

因不可抗力造成的损坏（如火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）

因用户自行拆卸、改装或使用非我公司提供的配件导致的损坏

正常使用造成的自然磨损、漆面轻微老化、颜色自然变化、面料正常磨损等

质保期后服务

质保期满后，我公司继续提供终身维修服务，具体承诺如下：

服务项目	质保期内（24 个月）	质保期外（24 个月后）	备注
维修人工费	全免	全免	终身免费
配件费	全免	成本价收取	长期优惠
定期巡检	每年 2 次	每年 1 次	主动服务
响应时间	1 小时/4 小时	1 小时/4 小时	保持不变
修复时限	12 小时/72 小时	24 小时/96 小时	略有延长
电话支持	7×24 小时	7×24 小时	保持不变

质保期起始与截止日期

质保起始日期：自采购人整体验收合格签字之日起计算

质保截止日期：验收合格之日起满 24 个月之日

11.5、服务响应时间

11.5.1 服务响应承诺

我公司设立 7×24 小时售后服务热线，确保采购人随时可以联系到我公司服务人员。售后服务热线号码在项目验收时书面告知采购人。

表 4：服务响应时间承诺一览表

服务类型	承诺响应时间	具体措施	违约处理
电话/在线响应	1 小时内	客服接报后立即回电，初步判断故障级别	每次延迟扣罚 200 元
人员到达现场	4 小时内	专职工程师携带工具及备件赶赴现场	每次延迟扣罚 500 元
一般问题修复	12 小时内	现场紧固、润滑、更换小部件	免费延长质保 1 个月
严重问题解决	72 小时内	提出解决方案并开始实施	免费延长质保 3 个月
投诉处理反馈	2 小时内	了解情况，提出初步处理意见	每次延迟扣罚 300 元
巡检预约确认	提前 10 个工作日	电话/书面确认巡检时间	每次延迟赠送保养 1 次

11.5.2 分级响应机制

为提升处理效率，我公司根据故障对使用功能的影响程度，实行分级响应机制：

一级故障（红色预警——紧急故障）：指严重影响家具核心使用功能或存在安全隐患的故障，如椅面/椅腿断裂、桌面板严重开裂、柜体倾覆、主要承重结构失效等。**响应要求：**5 分钟内确认接报，1 小时内应急小组到达现场，2 小时内完成修复或临时加固。

二级故障（橙色预警——一般故障）：指影响使用但不至于无法使用的故障，如抽屉导轨脱落、门铰链松动、门板错位、锁具失灵、螺丝松动、涂层脱落等。**响应要求：**15 分钟内确认接报，4 小时内技术人员到达现场，12 小时内完成修复。

三级故障（黄色预警——轻微故障）：指不影响正常使用的外观或功能微小问题，如表面细微划痕、轻微色差等。**响应要求：**30 分钟内确认接报，24 小时内安排维修，或与采购人协商在下次巡检时一并处理。

11.6、质保期内养护措施

我公司在质保期内实施“主动预防优于被动维修”的服务理念，通过定期主动巡检和快速响应机制，确保产品始终处于良好状态。

11.6.1 定期巡检制度

在质保期内每年提供2次免费上门巡检服务，时间安排为每年春季（5-6月）和秋季（10-11月），这两个时段气候适宜，便于进行各类保养操作，且避开了医院业务繁忙期。每次巡检前，客服人员将提前10个工作日与采购人预约具体时间。

表 5：半年度巡检内容明细表

检查项目	具体操作	合格标准	使用工具
结构连接	紧固所有连接螺丝，检查焊接点	螺丝无松动，焊接无裂纹	扭矩扳手、目视
承重结构	测试座椅、桌面承重能力	承重符合标准，无变形	配重块
表面防腐	清洁除尘，防锈油处理	无锈蚀，涂层完好	软毛刷、防锈油
功能部件	导轨润滑，铰链调整	开合顺畅，无卡滞	润滑油、专用工具
防潮检查	检查底部防潮情况	无受潮、发霉	目视、含水率仪
海绵回弹	测试座面海绵回弹性	回弹良好，无塌陷	手感测试
五金件	检查锁具、拉手等	开关灵活，锁闭牢固	手动测试

11.6.2 巡检报告

每次巡检完成后，提供详细的《半年度定期回访服务报告》，记录本次维护的具体内容、发现的问题、处理结果以及后续建议，由双方共同签字确认。

11.7、验收方案

11.7.1 验收总体要求

验收条件：全部产品安装调试完毕，现场清理干净，具备正常使用条件

验收方式：采购人组织验收小组，可聘请具有验收资质的第三方检测机构参与

验收依据：以谈判文件技术参数、成交人响应文件承诺及双方确认的验收标准为准

验收结论：全部合格视为验收通过；存在不合格项，成交人须在 7 个工作日内完成整改，整改后重新验收

验收费用：验收过程中所产生的一切费用（含第三方检测费）由成交人承担

11.7.2 验收工具与仪器

序号	工具名称	规格/精度	用途
1	游标卡尺	0-150mm，精度 0.02mm	测量钢材厚度、板材厚度
2	钢直尺	1000mm	测量护栏高度、缝隙
3	卷尺	5m	测量长宽高、对角线
4	水平仪	600mm，精度 0.5mm/m	检测水平度、垂直度
5	扭矩扳手	5-25N·m	检测连接件紧固扭矩
6	塞尺	0.02-1.0mm	测量拼接缝隙
7	配重块	0-200kg	承重测试、静载荷测试

11.7.3 验收流程

第一步：安装自检——安装完成后，安装负责人依据《成品检验作业指导书》逐项自检，填写《产品安装质量回执单》。

第二步：初步验收——自检合格后，邀请采购人进行初步验收，核对数量、外观、功能、安装质量。

第三步：正式验收——初步验收合格后，双方签署《验收报告》，质保期自验收报告签署之日起计算。

第四步：不合格处理——验收不合格的，我公司承诺在 7 个工作日内完成整改，整改后重新验收。

11.7.4 验收资料清单

序号	资料名称	数量	形式	备注
1	《产品安装质量回执单》	1 套	原件装订	验收依据
2	《采购人抽检记录表》	1 份	原件	双方签字
3	产品合格证	每件 1 份	原件	随货提供
4	材质证明	1 套	复印件	随货提供
5	出厂检验报告	1 套	复印件	随货提供
6	环保检测报告（CMA）	1 套	复印件	随货提供
7	使用说明书及维护指南	1 套	纸质+电子	随货提供
8	售后服务承诺卡	1 份	原件	随货提供

11.8、技术培训方案

11.8.1 培训目标

我公司承诺为采购方提供**免费现场培训服务**，使采购方技术人员能够独立完成日常检查、简单故障排查及紧急维修操作，掌握正确的使用和保养方法，延长家具使用寿命。培训合格率达到 100%。

11.8.2 培训对象

培训对象为采购方指定的技术人员和管理人员（建议不少于 5 人），每类产品至少安排 2-3 人参加培训，确保人员轮换时不影响日常维护工作。

11.8.3 培训内容与课时安排

表 6：培训内容与课时安排

模块	培训内容	课时	培训方式	考核方式
模块一	家具基础知识（结构组成、材料特性）	2 课时	课堂讲授+实物展示	笔试
模块二	工作原理（礼堂椅阻尼机构、控制台散热、治疗柜功能等）	2 课时	课堂讲授+实物演示	笔试
模块三	常见故障类型与排查方法	2 课时	案例教学+实操	实操考核
模块四	日常维护保养与清洁方法	1 课时	现场演示+实操	实操考核
模块五	安全操作规范与应急处理	1 课时	课堂讲授	笔试

总计：8 课时

11.8.4 培训时间与地点

培训时间：产品安装交付后，与采购人协商确定具体日期（建议验收后 1-3 日内完成）

培训地点：采购人指定地点（现场培训）

11.8.5 培训后续支持

培训结束后，我公司提供持续的后续支持：

建立微信技术交流群，长期提供在线答疑服务

每半年组织一次复训或新技术分享

提供 24 小时技术咨询热线

在定期巡检时安排技术人员进行现场指导

11.9、应急处理方案

11.9.1 应急组织架构

应急角色	职责	备用联系人
应急总指挥	应急决策、资源调配、对外沟通	项目经理
技术专家组	技术支持、解决方案制定	技术负责人
现场应急组	现场故障处置、临时加固	安装负责人
后勤保障组	车辆调度、备件配送	后勤保障员

11.9.2 专项应急处置措施

(1) 批量质量问题处理

当出现批量质量问题时（同一产品 3 件以上出现相同质量问题），我公司将立即启动橙色或红色预警：

步骤	处理措施	完成时限
1	质量工程师赶赴现场确认问题性质和范围	2 小时内
2	抽取样品进行检测，组织根本原因分析	24 小时内
3	制定整改方案	24 小时内
4	完成全部不合格品的更换或维修	72 小时内
5	邀请采购人进行验收	整改完成后
6	协商赔偿方案	根据影响程度

(2) 安全事故处理

当发生安全事故时，我公司将立即启动红色预警：

步骤	处理措施	完成时限
1	应急小组赶赴现场，设置警戒区域	1 小时内
2	评估现场安全状况，采取临时加固或隔离措施	2 小时内
3	成立事故调查组查明事故原因	24 小时内
4	制定整改措施并实施	根据原因确定
5	提交事故调查报告和整改报告	处理完成后

11.9.3 应急保障资源

保障项目	配置情况
备件仓储	南宁 800 m ² 仓储中心，200 套以上核心备件
应急车辆	服务车 3 辆，专职司机 24 小时待命
技术人员	14 名技术人员 24 小时轮班
通讯设备	对讲机、移动终端

11.10、服务质量保障

11.10.1 质量保障体系

控制阶段	控制内容	检验方式
前期控制	原材料入库检验、供应商资质审核	全检+第三方抽检
过程控制	生产过程首检、过程巡检、成品全检	巡回检验
验收控制	安装后自检、采购人验收	逐项自检
持续改进	客户满意度调查、服务记录分析	定期分析

11.10.2 维修质量保障

• 所有维修服务完成后，我公司提供 3 个月的质量保证期，在 3 个月内同一问题再次出现的，我公司免费重新维修并承担全部费用

- 所有更换配件保证为原厂正品或同等质量产品，使用替代品前必须征得采购人同意
- 维修完成后填写《售后服务确认单》，记录故障描述、处理方式、更换部件等信息，由双方签字确认

11.10.3 客户满意度调查


我公司每半年开展一次正式的客户满意度调查，通过问卷、电话回访等方式收集采购人对售后服务的意见和建议。调查内容包括服务态度、响应速度、维修质量、巡检效果、培训效果、整体满意度等。

11.10.4 服务质量考核指标

考核指标	目标值	考核周期
响应及时率	100%	每月
现场到达准时率	≥98%	每月
一次修复率	≥95%	每月
客户满意度	≥90%	每半年
投诉处理满意率	≥95%	每半年
巡检完成率	100%	每年

11.11、售后服务流程

11.11.1 整体服务流程

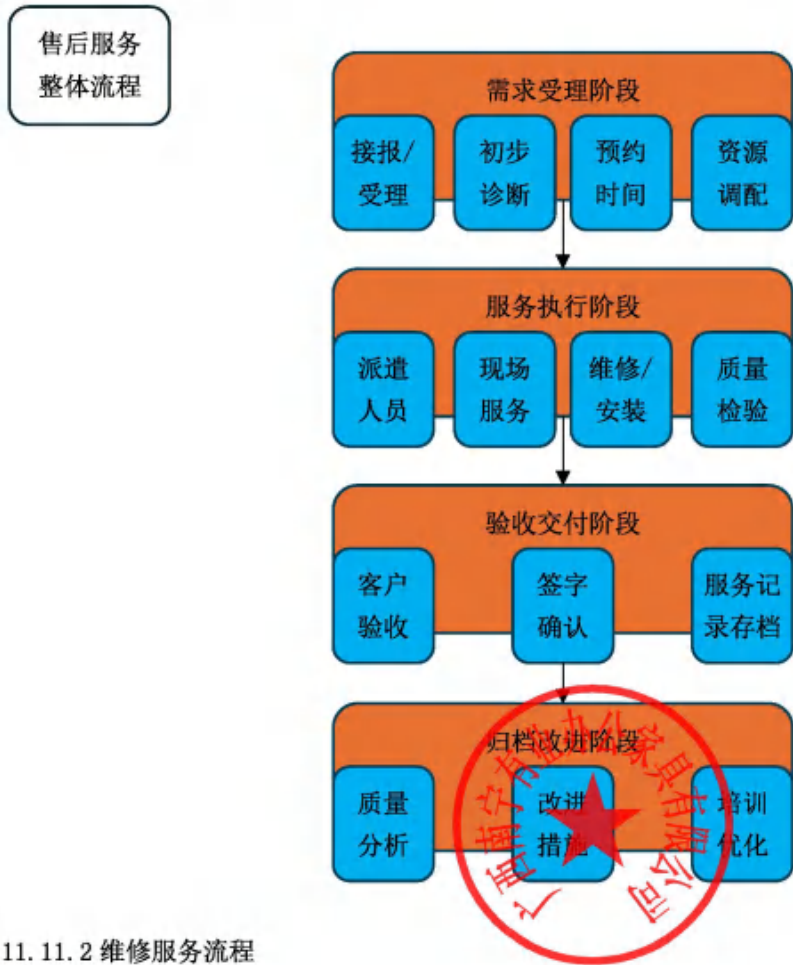

11.11.2 维修服务流程

步骤	操作内容	责任人	完成时限
1	采购人通过售后服务热线报修	客服人员	—
2	客服记录故障信息，分配工单	客服人员	即时
3	技术人员回电了解详细情况	技术人员	1 小时内
4	根据故障情况确定故障级别	技术人员	15 分钟内
5	技术人员携带工具及备件赶赴现场	技术人员	4 小时内
6	现场维修	技术人员	12 小时/72 小时内
7	维修后功能测试和质量检验	技术人员	维修完成后
8	邀请采购人验收签字	技术人员+采购人	维修完成后
9	服务记录归档	客服人员	3 个工作日内
10	电话回访	客服人员	3 个工作日内

11.11.3 投诉处理流程

步骤	操作内容	完成时限
1	投诉受理——客服人员与投诉人取得联系，告知处理流程	2 小时内
2	调查核实——组织相关人员调查核实	24 小时内
3	方案制定——根据调查结果制定处理方案	48 小时内
4	整改实施——按照处理方案实施整改	根据方案确定
5	结果反馈——向投诉人反馈处理结果，邀请满意度评价	整改完成后
6	改进分析——汇总分析，找出服务薄弱环节	每季度

11.12、服务承诺的前提设定与费用说明

11.12.1 免费服务范围（无条件和免费）

以下服务内容为**无条件、全免费**，不设任何前提条件：

质保期（24 个月）内的全部维修人工费、材料费、运输费、差旅费

质保期内的定期巡检服务（每年 2 次）

质保期内的技术咨询和电话支持（7×24 小时）

安装交付时的现场培训服务

质保期内因产品质量问题导致的配件更换

11.12.2 有偿服务范围（明确费用标准）

以下情况不属于免费质保范围，但收费标准和方式明确如下：

服务场景	费用标准	说明
质保期外维修人工费	全免	终身免人工费
质保期外配件更换	成本价	不高于市场同类同质产品价格
人为因素造成的损坏	仅收材料成本费	不高于市场价
不可抗力造成的损坏	仅收材料成本费	不高于市场价
正常使用自然磨损	仅收材料成本费	不高于市场价

11.12.3 特别说明

我公司承诺常用配件保证 10 年内充足供应，特殊配件 30 日内到货

所有配件均按成本价供应，并提供配件价格清单，**明码标价**

所有服务承诺不设任何隐性前提条件，若本方案未明确收费条件，则视为**无条件免费服务**

谈判供应商名称（公章）：广西西南有业办公家具有限公司

日期：2026 年 7 月 30 日



▲十九、商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目

项目编号:BHZC2026-J1-990201-CGZX

3. 商务技术响应偏离表

序号	谈判文件要求	响应文件具体响应	正偏离/无偏离/负偏离	说明
商务部分				
1	1. 交货（交付）时间：自合同签订生效之日起 30 个日历天内交货并并完成安装、调试，达到交付使用标准。	1. 交货（交付）时间：自合同签订生效之日起 30 个日历天内交货并并完成安装、调试，达到交付使用标准。	无偏离	/
2	2. 交货地点：北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心	2. 交货地点：北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心	无偏离	/
3	3. 付款时间和方式： (1) 当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 (2) 自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额 30% 货款；全部货物交付、安装、调试完毕，并经采购人最终验收合格后 10 个工作日内，向成交供应商支付至合同结算总金额的 97% 货款；待验收合格之日起满一年后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同结算总金额的 100% 货款（不计利息）。转账前向成交供应商需向采购人提供合法的等额普通发票。	3. 付款时间和方式： (1) 当采购数量与实际使用数量不一致时，我公司根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 (2) 自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向我公司支付合同总金额 30% 货款；全部货物交付、安装、调试完毕，并经采购人最终验收合格后 10 个工作日内，向我公司支付至合同结算总金额的 97% 货款；待验收合格之日起满一年后 10 个工作日内，采购人向我公司支付至合同结算总金额的 100% 货款（不计利息）。转账前我公司向采购人提供合法的等额普通发票。	无偏离	/
4	4. 质量要求： (1) 货物质量必须符合中华人民共和国国家标准（GB）、行业标准及环保标准，达到国家验收合格标准，并满足采购文件的技术要求。 (2) 竞标人所提供的货物（包括但不限于家具主体、五金配件、涂料等）的材质、品牌、规格、型号、颜色、工艺等，必须与采购需求、样品（如有）及谈判响应文件中的承诺完全一致。 (3) 所有货物必须是全新、未使用过的原装正品，采用优质材料与配件制成。在正常使用和保养条件下，其结构、表面、功能在质保期内及预期使用寿命内应保持良好。	4. 质量要求： (1) 货物质量符合中华人民共和国国家标准（GB）、行业标准及环保标准，达到国家验收合格标准，并满足采购文件的技术要求。 (2) 我公司所提供的货物（包括但不限于家具主体、五金配件、涂料等）的材质、品牌、规格、型号、颜色、工艺等，必须与采购需求、样品（如有）及谈判响应文件中的承诺完全一致。 (3) 所有货物是全新、未使用过的原装正品，采用优质材料与配件制成。在正常使用和保养条件下，其结构、表面、功能在质保期内及预期使用寿命内保持良好。	无偏离	/

5	(4) 货物在生产过程中及出厂前，供应商应进行严格检验。货物运抵现场安装前，采购人有权进行到货初检，对存在包装破损、数量不符、明显外观缺陷或要求不符的产品，有权拒绝接收。 (5) 供应商在每批货物交货时，必须随货提供该批次货物的产品合格证、材质证明、出厂检验报告及符合本项目要求的环保检测报告。所有检测报告结果必须合格。 5. 保修和服务要求: (1) 本项目质保期为自最终验收合格之日起 24 个月。 (2) 质保期内，货物出现任何非人为因素导致的质量问题或故障，供应商提供免费上门维修或更换服务。响应及处理时限如下： a. 接到采购人报修通知后，1 小时内电话或在线响应，4 小时内维修人员到达现场。 b. 一般性问题（如配件松动、轻微异响、五金件更换等）应在 12 小时内修复。 c. 严重问题（如结构开裂、主要部件损坏等）应在 72 小时内提出解决方案并开始维修或更换。如需返厂，应提供备用件。	(4) 货物在生产过程中及出厂前，我公司进行严格检验。货物运抵现场安装前，采购人有权进行到货初检，对存在包装破损、数量不符、明显外观缺陷或要求不符的产品，有权拒绝接收。 (5) 我公司在每批货物交货时，随货提供该批次货物的产品合格证、材质证明、出厂检验报告及符合本项目要求的环保检测报告。所有检测报告结果合格。 5. 保修和服务要求: (1) 本项目质保期为自最终验收合格之日起 24 个月。 (2) 质保期内，货物出现任何非人为因素导致的质量问题或故障，我公司提供免费上门维修或更换服务。响应及处理时限如下： a. 接到采购人报修通知后，1 小时内电话或在线响应，4 小时内维修人员到达现场。 b. 一般性问题（如配件松动、轻微异响、五金件更换等）在 12 小时内修复。 c. 严重问题（如结构开裂、主要部件损坏等）在 72 小时内提出解决方案并开始维修或更换。如需返厂，提供备用件。	无偏离	
6	6. 其他要求: (1) 严格按国家“三包”规定执行。供应商对所提供的货物承担质量担保责任。 (2) 免费送货上门、免费安装调试、免费移除安装垃圾。供应商需负责现场测量（如需）、组装、摆放、调平及清洁。安装完成后，供应商技术人员应对采购人指定操作人员进行现场培训，直至其能独立、安全、熟练操作和使用各项功能（如可调节桌椅、储物系统等）。 (3) 货物包装应坚固可靠，具备良好的防潮、防震、防磕碰性能，确保长途运输及装卸安全。因包装不善造成的任何损坏或遗失，由供应商承担全部责任。 (4) 本项目明确不接受进口产品。 (5) 供应商须在报价中充分考虑所有费用，包括货物本身、标准配件、备件、专用安装工具、包装、保险、运输、装卸、安装调试、培训、税费、质保期服务等一切费用，采购人不另行支付任何费用。 (6) 为保障供应商提供的材料真实有效，真实具备按照合同履行义务的能力，在评审结束后、合同签订前，采购人会及时通过网站查询、	6. 其他要求: (1) 严格按国家“三包”规定执行。我公司对所提供的货物承担质量担保责任。 (2) 免费送货上门、免费安装调试、免费移除安装垃圾。我公司负责现场测量（如需）、组装、摆放、调平及清洁。安装完成后，我公司技术人员对采购人指定操作人员进行现场培训，直至其能独立、安全、熟练操作和使用各项功能（如可调节桌椅、储物系统等）。 (3) 货物包装坚固可靠，具备良好的防潮、防震、防磕碰性能，确保长途运输及装卸安全。因包装不善造成的任何损坏或遗失，由我公司承担全部责任。 (4) 本项目明确不接受进口产品。 (5) 我公司在报价中充分考虑所有费用，包括货物本身、标准配件、备件、专用安装工具、包装、保险、运输、装卸、安装调试、培训、税费、质保期服务等一切费用，采购人不另行支付任何费用。 (6) 为保障我公司提供的材料真实有效，真实具备按照合同履行义务的能力，在评审结束后、合同签订前，采购人会及时通过网站查询、	无偏离	

	原件核对等方式对成交供应商在响应文件中涉及的检测报告等资料的真实性进行复核,复核情况详细记录,并纳入采购档案。如发现成交供应商不能提供原件或提供的原件与响应文件不符的视为虚假响应,及时书面报告财政部门,作为废标处理及追究相关法律责任,由此引发的一切后果由供应商承担。	原件核对等方式对成交供应商在响应文件中涉及的检测报告等资料的真实性进行复核,复核情况详细记录,并纳入采购档案。如发现成交供应商不能提供原件或提供的原件与响应文件不符的视为虚假响应,及时书面报告财政部门,作为废标处理及追究相关法律责任,由此引发的一切后果由我公司承担。		
7	7. 投标报价要求 本项目采用货物单价报价方式,供应商须针对采购需求中所列货物,逐项填报各货物单价;若单价报价超出单价限价,其谈判将作无效处理。价格评审仍以全部货物的报价总价作为依据。单价限价详见《附件:北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购需求技术参数需求表》 投标报价为我在采购人指定地点交付所投产品时产生的一切费用总和。货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。	7. 投标报价要求 本项目采用货物单价报价方式,我公司针对采购需求中所列货物,逐项填报各货物单价;若单价报价超出单价限价,其谈判将作无效处理。价格评审仍以全部货物的报价总价作为依据。单价限价详见《附件:北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购需求技术参数需求表》 投标报价为我在采购人指定地点交付所投产品时产生的一切费用总和。货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。	无偏离	/
8	8. 验收: (1) 验收标准:依据本合同约定、谈判文件、响应文件、国家及行业相关标准。 (2) 验收分为到货初验和最终验收。最终验收在现场安装调试完成后进行。供应商、采购人共同清点数量、核对型号规格、检查外观工艺、测试使用功能。全部符合要求后,双方签署货物验收报告,质保期自验收报告签署之日起计算。 (3) 采购人认为必要时,有权委托具备检测资质的检测机构对供应商提供的货物出具检测报告。如抽取的货物检测结果不合格,则视为货物不合格,须按采购人要求及时整改,如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时使用货物造成损失的,供应商承担由此所造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由供应商承担。 (4) 如验收中发现货物与要求不符、存在瑕疵或文件不齐,采购人有权拒绝接受部分或全部货物,要求更换、退货,并由供应商承担由此产生的一切损失和费用。	8. 验收: (1) 验收标准:依据本合同约定、谈判文件、响应文件、国家及行业相关标准。 (2) 验收分为到货初验和最终验收。最终验收在现场安装调试完成后进行。我公司、采购人共同清点数量、核对型号规格、检查外观工艺、测试使用功能。全部符合要求后,双方签署货物验收报告,质保期自验收报告签署之日起计算。 (3) 采购人认为必要时,有权委托具备检测资质的检测机构对我公司提供的货物出具检测报告。如抽取的货物检测结果不合格,则视为货物不合格,按采购人要求及时整改,如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时使用货物造成损失的,我公司承担由此所造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由我公司承担。 (4) 如验收中发现货物与要求不符、存在瑕疵或文件不齐,采购人有权拒绝接受部分或全部货物,要求更换、退货,并由我公司承担由此产生的一切损失和费用。	无偏离	/

	(5) 供应商竞标文件满足技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为竞标人虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究竞标人责任，同时报相关管理部门备案。 (6) 最终制作方案：双方在家具安装现场实地复核家具外形、颜色、尺寸，双方签字确定最终制作方案，我公司按最终家具的复核尺寸进行加工生产，尺寸(除标记▲三角符号外)调整误差在±5cm以内的，按成交单价结算。	(5) 我公司竞标文件满足技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为我公司虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究我公司责任，同时报相关管理部门备案。 (6) 最终制作方案：双方在家具安装现场实地复核家具外形、颜色、尺寸，双方签字确定最终制作方案，我公司按最终家具的复核尺寸进行加工生产，尺寸(除标记▲三角符号外)调整误差在±5cm以内的，按成交单价结算。		
9	9. 本项目不允许分包或转包。供应商必须自行完成本项目的供货、安装及服务。	9. 本项目不允许分包或转包。供应商必须自行完成本项目的供货、安装及服务。	无偏离	/
服务(技术)部分				
北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目(一层)				
1	护士站L型	(1) 台面采用医用人造石，通过 GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》检测，石材理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、耐污染性、石材放射性均为合格，有抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性； (2) 主台：采用 1.0mm 厚一级电解钢板，通过 GB/T700-2006《碳素结构钢》检测，化学成分(牌号 Q195)，力学性能：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率均合格。 (3) 采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂内外一致，涂层膜厚度均匀。通过被 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测，可溶性重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为合格。 (4) 五金配件：采用优质品牌 304 不锈钢铰链、拉手、导轨、线盒，均经过防锈、防腐处理，通过乙酸盐雾连续喷雾实验，耐腐蚀等级为 10 级。 (5) 配置：主台+三抽柜+主机柜+键盘架+不锈钢踢脚线+人造石面	(1) 台面采用医用人造石，通过 GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》检测，石材理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、耐污染性、石材放射性均为合格，有抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性； (2) 主台：采用 1.0mm 厚一级电解钢板，通过 GB/T700-2006《碳素结构钢》检测，化学成分(牌号 Q195)，力学性能：抗拉强度、屈服强度、断后伸长率均合格。 (3) 采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂内外一致，涂层膜厚度均匀。通过被 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测，可溶性重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为合格。 (4) 五金配件：采用优质品牌 304 不锈钢铰链、拉手、导轨、线盒，均经过防锈、防腐处理，通过乙酸盐雾连续喷雾实验，耐腐蚀等级为 10 级。 (5) 配置：主台+三抽柜+主机柜+键盘架+不锈钢踢脚线+人造石面	无偏离
2	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率 60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯	无偏离

		泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙黑色五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 扶手: 采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷涂处理 脚: 采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷涂处理 座板: 1、座板内部 20*10*1.5 方管、3mm 扁铁、1mm 冲孔板拼接, 采用 OTC 自动焊接机器手焊接, 保证座椅单人位承重达到 200 公斤以上; 2、外包环保聚氨酯 (PU) A/B 聚醚发泡成型, 横梁: 90*80*1.2 冷拔定型钢管, 后加工安装螺丝, 孔位打磨焊接后静电喷涂处理 调节脚: 外壳为 201 不锈钢冷冲成型, 底部为优质静音塑料垫 说明: 铝合金部分严格采用 ADC 环保铝合金材料进行加工, 钢制部分均采用鞍钢正材经专用模具一次性加工成型, 焊接采用 OTC 自动焊接机器手焊接表面, 表面处理严格, 按照清洗、除油、清洗、磷化、清洗、风干、喷涂固化等工序进行处理, 保证钢架部分力度稳定, 表面光滑美观, 单人位承重可承受 200 公斤以上, 坐垫部分采用环保 AB 聚醚经专用模具一次发泡成型自然形成表面自结皮面, 形成了良好的外韧内软的舒适状态, 具有耐用扩展作用 1、材质: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 钢制金属脚架, 无甲醛, 耐磨性高; 2、五金配件: 不锈钢 U 型拉手、静音导轨、优质锁具, 3、表面处理: 粉末喷涂, 防撞、耐磨、附着力强; 4、配置: 台底柜配备三抽柜+优质五金钢脚、效率盒柜可			
3	4 人位等候椅	泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙黑色五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 扶手: 采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷涂处理 脚: 采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷涂处理 座板: 1、座板内部 20*10*1.5 方管、3mm 扁铁、1mm 冲孔板拼接, 采用 OTC 自动焊接机器手焊接, 保证座椅单人位承重达到 200 公斤以上; 2、外包环保聚氨酯 (PU) A/B 聚醚发泡成型, 横梁: 90*80*1.2 冷拔定型钢管, 后加工安装螺丝, 孔位打磨焊接后静电喷涂处理 调节脚: 外壳为 201 不锈钢冷冲成型, 底部为优质静音塑料垫 说明: 铝合金部分严格采用 ADC 环保铝合金材料进行加工, 钢制部分均采用鞍钢正材经专用模具一次性加工成型, 焊接采用 OTC 自动焊接机器手焊接表面, 表面处理严格, 按照清洗、除油、清洗、磷化、清洗、风干、喷涂固化等工序进行处理, 保证钢架部分力度稳定, 表面光滑美观, 单人位承重可承受 200 公斤以上, 坐垫部分采用环保 AB 聚醚经专用模具一次发泡成型自然形成表面自结皮面, 形成了良好的外韧内软的舒适状态, 具有耐用扩展作用 1、材质: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 钢制金属脚架, 无甲醛, 耐磨性高; 2、五金配件: 不锈钢 U 型拉手、静音导轨、优质锁具, 3、表面处理: 粉末喷涂, 防撞、耐磨、附着力强; 4、配置: 台底柜配备三抽柜+优质五金钢脚、效率盒柜可	4 人位等候椅		无偏离
4	诊桌	泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙黑色五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 扶手: 采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷涂处理 脚: 采用 ADC 环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷涂处理 座板: 1、座板内部 20*10*1.5 方管、3mm 扁铁、1mm 冲孔板拼接, 采用 OTC 自动焊接机器手焊接, 保证座椅单人位承重达到 200 公斤以上; 2、外包环保聚氨酯 (PU) A/B 聚醚发泡成型, 横梁: 90*80*1.2 冷拔定型钢管, 后加工安装螺丝, 孔位打磨焊接后静电喷涂处理 调节脚: 外壳为 201 不锈钢冷冲成型, 底部为优质静音塑料垫 说明: 铝合金部分严格采用 ADC 环保铝合金材料进行加工, 钢制部分均采用鞍钢正材经专用模具一次性加工成型, 焊接采用 OTC 自动焊接机器手焊接表面, 表面处理严格, 按照清洗、除油、清洗、磷化、清洗、风干、喷涂固化等工序进行处理, 保证钢架部分力度稳定, 表面光滑美观, 单人位承重可承受 200 公斤以上, 坐垫部分采用环保 AB 聚醚经专用模具一次发泡成型自然形成表面自结皮面, 形成了良好的外韧内软的舒适状态, 具有耐用扩展作用 1、材质: 采用实木多层板+三聚氰胺纸饰面, 钢制金属脚架, 无甲醛, 耐磨性高; 2、五金配件: 不锈钢 U 型拉手、静音导轨、优质锁具, 3、表面处理: 粉末喷涂, 防撞、耐磨、附着力强; 4、配置: 台底柜配备三抽柜+优质五金钢脚、效率盒柜可	诊桌		无偏离

	用于医护人员日常医疗单据的分类存放, 下方可放置医护人员包类及私人物品	用于医护人员日常医疗单据的分类存放, 下方可放置医护人员包类及私人物品	
5	患者 椅	患者 椅	无偏离 /
6	配 诊 椅	配 诊 椅	无偏离 /

GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表面密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定》（火花放电原子发射光谱法（常规法））、QB/T3828-1999《轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠、PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	无偏离
GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表面密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定》（火花放电原子发射光谱法（常规法））、QB/T3828-1999《轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠、PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。	无偏离

8	接 种 台	二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+五星脚。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性物质，单一半挥发性有机化合物释放量；(6)火灾烟气毒性物质组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应公章)	接 种 台	二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底盘+五星脚。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性物质，单一半挥发性有机化合物释放量；(6)火灾烟气毒性物质组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应公章)	无偏离	
---	-------------	--	-------------	--	-----	--

		毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。	毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。		
9	椅子	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。	椅子	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。	无偏离

		2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩硬度 245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表观密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩硬度 245±18、65%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa，表观密度 60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
10	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网布面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维骨架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网布面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率 60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维骨架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	无偏离
11	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网布面。	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网布面。	无偏离

12	办公椅	饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	办公椅	饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率 60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	无偏离	
13	办公台	饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	办公台	饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率 60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	无偏离	

	耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气流毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气流毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)
	2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。
	3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。
	4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、	4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、

14	办公椅	(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的试验评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，化学成分（质量分数）符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网布面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色PP加纤维背架尼龙固定腰靠，PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色PP玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	办公椅	QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	/
15	更衣柜	一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木板； 2、厚度：固层、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上玻璃门下木门）+3件活动层板； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；	更衣柜	一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实木板； 2、厚度：固层、活动层板厚度为25mm，侧板、底板、门板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上玻璃门下木门）+3件活动层板； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；	无偏离

16	文件柜	四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应公章)	文件柜	四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm 厚全自动封边工艺。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应公章)	无偏离
----	-----	---	-----	---	-----

17	办 公 台	有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办 公 台	有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	无偏离
	办 公 台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：（1）外观质量检验（2）物理力学性能：密度、	办 公 台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：（1）外观质量检验（2）物理力学性能：密度、	无偏离

	表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3) 甲醛释放量、(4) 品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5) 火灾烟气流毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6) 抗菌性能，(7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化	表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3) 甲醛释放量、(4) 品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5) 火灾烟气流毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6) 抗菌性能，(7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层
--	---	--

	学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的評價》 ②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的評價》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。	办公椅	18
	的耐腐蝕試驗方法銅鹽加速乙醃鹽霧試驗（CASS）法》、QB/T3832-1999《輕工產品金屬鍍層腐蝕試驗結果的評價》 檢測標準；②螺絲：通過銅鹽加速乙醃鹽霧試驗（CASS）連續噴霧500h，鍍（塗）層對基體的保護等級10級，鍍（塗）層本身的耐腐蝕等級10級，化學成分（質量分數）檢測合格，符合GB/T4336-2016《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定火花放電原子發射光譜法（常規法）》、QB/T3828-1999《輕工產品金屬鍍層和化學處理層的耐腐蝕試驗方法銅鹽加速乙醃鹽霧試驗（CASS）法》、QB/T3832-1999《輕工產品金屬鍍層腐蝕試驗結果的評價》、GB/T11253-2019《碳素結構鋼冷軋鋼板級鋼帶》檢測標準。	辦公椅	無偏離
	一、【主要材料及厚度說明】1.耐磨親膚彈力無醛布，靠背加密加厚優質H系列耐磨網飾面。2.採用高彈力阻燃海綿，回彈率≥60%，回彈性良好，軟硬適中，不易變形。符合GB/T10802-2023《通用軟質聚氨酯泡沫塑料》。3.黑色PP加纖維骨架尼龍固定腰靠，PP固定扶手，尼龍黑色五星腳，黑色靜音萬向輪，4CM氣杆，配黑色原位鎖定底座。 4.固定腰墊和黑色PP玻纖背筐和扶手。二、【結構/配置】 1.固定扶手+原位鎖定底座+五星腳。	辦公台	19

	物, 单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6)抗菌性能, (7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙炔单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙炔单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度$\geq 240N$、抗拉强度$\geq 550N$、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级, 镀(涂)层本身的耐蚀等级≥ 10级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐	物, 单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6)抗菌性能, (7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙炔单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙炔单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型建筑胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)
--	--	---

20	办公椅	雾试验 (CASS) 连续喷雾≥500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办公椅	连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
		一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布, 靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵, 回弹率≥60%, 回弹性良好, 软硬适中, 不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙黑色五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布, 靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵, 回弹率 60%, 回弹性良好, 软硬适中, 不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙黑色五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	无偏离
21	更衣柜	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准, 需具备以下检测项目: (1)外观质量检验(2)物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3)甲醛释放	更衣柜	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1)外观质量检验(2)物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3)甲醛释放	无偏离

	量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、(CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验	量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
--	---	--

		验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		检测标准：②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
22	更衣柜	▲1、材质：采用优质冷轧钢板：符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验方法》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准需具备以下检测项目：（1）家具涂层可迁移元素：铅、镉、汞、镍、钒、硒、砷；（2）耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）、乙酸盐雾试验（ASS试验），铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；（3）盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；（4）盐溶液周浸试验；（5）急性眼刺激性/腐蚀性试验；（6）抗病毒性（7）抗菌性能-抑菌率（8）耐霉菌性-耐霉菌性（9）蠕变试验，总	更衣柜	▲1、材质：采用优质冷轧钢板：符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验方法》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准需具备以下检测项目：（1）家具涂层可迁移元素：铅、镉、汞、镍、钒、硒、砷；（2）耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS试验）、乙酸盐雾试验（ASS试验），铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；（3）盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；（4）盐溶液周浸试验；（5）急性眼刺激性/腐蚀性试验；（6）抗病毒性（7）抗菌性能-抑菌率（8）耐霉菌性-耐霉菌性（9）蠕变试验，总	无偏离

23	换鞋柜	伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H, 240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，互开率≤0.041%，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H, 240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，互开率0.041%，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	换鞋柜	无偏离	/
----	-----	--	--	-----	-----	---

		乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病原体活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准具备以下检测项目：(1) 家具涂层可迁移元素：铅、镉、汞、镍、钒、硒、砷；(2) 耐腐蚀试验：中性盐雾试验 (NSS 试验)、乙酸盐雾试验 (ASS 试验)、铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验)；(3) 盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；(4) 盐溶液周浸试验；(5) 急性眼刺激性/腐蚀性试验；(6) 抗菌活性 (7) 抗菌性能-抑菌率 (8) 耐霉菌性-耐霉菌性 (9) 蠕变试验，总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲) 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) $\geq$ 2H, 240h 耐酸性无异常，168h 耐碱性无异常，500h 耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度 0.9mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀试验合格，通过铜盐加速乙	乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病原体活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准具备以下检测项目：(1) 家具涂层可迁移元素：铅、镉、汞、镍、钒、硒、砷；(2) 耐腐蚀试验：中性盐雾试验 (NSS 试验)、乙酸盐雾试验 (ASS 试验)、铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验)；(3) 盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；(4) 盐溶液周浸试验；(5) 急性眼刺激性/腐蚀性试验；(6) 抗菌活性 (7) 抗菌性能-抑菌率 (8) 耐霉菌性-耐霉菌性 (9) 蠕变试验，总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲) 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) $\geq$ 2H, 240h 耐酸性无异常，168h 耐碱性无异常，500h 耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度 0.9mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀试验合格，通过铜盐加速乙
--	--	--	--

	酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 $\geq 500\text{h}$, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 互开率 $\leq 0.041\%$, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 互开率 0.041%, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
24	更衣凳	1、面料: 采用优质阻燃绒布: 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料均未检出, 染色牢度中耐碱汗渍与耐干摩擦 ≥ 3 级, 纺织产品中有毒物质限制要求 PH 值 6-7 区间, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩硬度 245 ± 18 、65%/25% 压缩比 $\geq 3.0\%$ 、75% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ 、回弹率 $\geq 50\%$ 、拉伸强度 160Kpa 、伸长率 $\geq 180\%$ 、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、表观密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$, 长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$ 、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$ 。 3、脚架: 采用优质钢架: 金属喷漆 (塑) 涂层硬度 $\geq 5\text{H}$, 力学性能中下屈服强度 $\geq 280\text{MPa}$ 、抗拉强度 $380-450\text{MPa}$ 、断后伸长率 $\geq 35\%$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 $\geq 800\text{h}$, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格。	更衣凳	2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩硬度 245 ± 18 、65%/25% 压缩比 3.0%、75% 压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa, 表观密度 60kg/m^3 , 长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、脚架: 采用优质钢架: 金属喷漆 (塑) 涂层硬度 5H, 力学性能中下屈服强度 280MPa、抗拉强度 380-450MPa、断后伸长率 35%, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 800h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格。	无偏离

更衣柜

26	换鞋柜	第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整,无划伤,开裂和变形,整柜外表涂层色泽一致,无涂层脱落或露底,焊接牢固。 3、加工工艺为:剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理:静电喷涂粉末,色泽均匀,无异物,呈松散粉末状,涂膜外观正常,铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H,240h耐酸性无异常,168h耐碱性无异常,500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象,符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金:选用优质的锁具,锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,互开率≤0.041%,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。	三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整,无划伤,开裂和变形,整柜外表涂层色泽一致,无涂层脱落或露底,焊接牢固。 3、加工工艺为:剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理:静电喷涂粉末,色泽均匀,无异物,呈松散粉末状,涂膜外观正常,铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H,240h耐酸性无异常,168h耐碱性无异常,500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象,符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金:选用优质的锁具,锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,互开率0.041%,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。	
	换鞋柜	▲1、材质:采用优质冷轧钢板:符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属	▲1、材质:采用优质冷轧钢板:符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属	无偏离

化处理、静电喷涂。
4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度（内聚破坏性） $\geq 2H$ ，240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾无异常，168h耐盐雾无异常，无起层、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。

27	更衣凳	的保护等级≥ 10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 互开率$\leq 0.041\%$, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。 1、面料: 采用优质阻燃绒布: 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料均未检出, 染色牢度中耐碱汗渍与耐干摩擦≥ 3级, 纺织产品中有害物质限制要求 PH 值 6-7 区间, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压陷硬度 245 ± 18、65%/25% 压陷比 $\geq 3.0\%$、75% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$, 表面密度 60kg/m^3, 长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$。 3、脚架: 采用优质钢架: 金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq 5\text{H}$, 力学性能中下屈服强度 $\geq 280\text{MPa}$、抗拉强度 $380-450\text{MPa}$、断后伸长率 $\geq 35\%$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 $\geq 800\text{h}$, 镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多	的保护等级≥ 10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 互开率$\leq 0.041\%$, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。 1、面料: 采用优质阻燃绒布: 甲醛含量未检出, 可分解致癌芳香胺染料均未检出, 染色牢度中耐碱汗渍与耐干摩擦≥ 3级, 纺织产品中有害物质限制要求 PH 值 6-7 区间, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压陷硬度 245 ± 18、65%/25% 压陷比 $\geq 3.0\%$、75% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$, 表面密度 60kg/m^3, 长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$。 3、脚架: 采用优质钢架: 金属喷漆(塑)涂层硬度 $\geq 5\text{H}$, 力学性能中下屈服强度 $\geq 280\text{MPa}$、抗拉强度 $380-450\text{MPa}$、断后伸长率 $\geq 35\%$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 $\geq 800\text{h}$, 镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多	更衣凳	无偏离
----	-----	---	---	------------	------------

28	办公椅	元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。 一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠，PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色PP玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	办公椅	量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。 一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠，PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色PP玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	无偏离	
29	患者椅	1. 气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 2. 底座：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验	患者椅	1. 气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 2. 底座：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验	无偏离	

		(CASS)连续喷雾≥500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 3、脚轮: 采用优质万向脚轮: 邻苯二甲酸酯: DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属: 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出, 符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测标准。	(CASS)连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 3、脚轮: 采用优质万向脚轮: 邻苯二甲酸酯: DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属: 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出, 符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测标准。		
30	操作椅	1、优质网布, 甲醛释放量含量未检出, 染色牢度(碱性汗渍、耐干摩擦)≥4级, 可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出, pH 值 6.0-7.0, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T20386-2006《纺织品邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2006《纺织品氯化苯和氯化甲苯残留量的测定》检测标准。 2、海绵: 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25%压缩永久变形 245±18、65%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥18%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa, 表观密度 ≥60kg/m³, 长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 ≤4.0%、符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。	操作椅	1、优质网布, 甲醛释放量含量未检出, 染色牢度(碱性汗渍、耐干摩擦) 4 级, 可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出, pH 值 7.0, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T20386-2006《纺织品邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2006《纺织品氯化苯和氯化甲苯残留量的测定》检测标准。 2、海绵: 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25%压缩永久变形 245±18、65%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 18%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa, 表观密度 60kg/m³, 长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N, 符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。	无偏离

		定》检测标准。			
31	办 公 台	3、弓形脚：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	3、弓形脚：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
	办 公 台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：（1）外观质量检验（2）物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，（3）甲醛释放量，（4）品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量（5）火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，（6）抗菌性能，（7）防霉性能。（▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖检测公章）	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：（1）外观质量检验（2）物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，（3）甲醛释放量，（4）品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量（5）火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，（6）抗菌性能，（7）防霉性能。（▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖检测公章）	无偏离	
		2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、		

	镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 雾试验 (CASS) 连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
--	--	--	--	--

32	升降椅	1、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 2、底盘：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	升降椅	1、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 2、底盘：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	无偏离	/
33	办公椅	1、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 2、底盘：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	办公椅	1、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 2、底盘：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	无偏离	/

	黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	
北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目（二层）			
1 班椅	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 6.0-7.0，邻苯基酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩硬度 245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表面密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩硬度 245±18、65%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa，表面密度 60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品	无偏离

		工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底座；通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。		金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底座；通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	
2	班前椅	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4级，可分解致癌芳香胺染料23类未检出，pH值6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和邻苯基苯酚的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表观密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤	班前椅	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4级，可分解致癌芳香胺染料23类未检出，pH值7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和邻苯基苯酚的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比3.0%、75%压缩永久变形3.0%、回弹率50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa，表观密度60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。	无偏离

30. ON。	3.、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
3	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中	中 班 台	无偏离 /

	甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾$\geq 500\text{h}$,镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;②螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾$\geq 500\text{h}$,镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,化学成分(质量分数)钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;②螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
--	---	---	--

	验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。				
4	文件柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	文件柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离
		2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。		2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
		3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水		3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水	

	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
5	茶水柜	茶水柜	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 需具	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备	/

	备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性流毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级	以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性流毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级	
--	--	--	--

	级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、（CASS）法）、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的试验评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、（CASS）法）、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的试验评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》	
6	茶几	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；⑨硫化氢；(6)抗菌性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离

	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐	

		化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
7	沙发	1、面料: 采用优质环保皮: pH值 4.0-5.0, 甲醛释放量含量未检出, 重金属总量 (铅、镉) 含量未检出, 色牢度 (耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液) ≥4 级, 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出, 产品中有害物质限值 (五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚) 含量未检出, 有机锡化合物含量 (二丁基锡、三丁基锡) 未检出, 符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa, 表面密度 ≥60kg/m³, 长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、框架: 采用优质实木框架, 木材含水率 ≤10%, 甲醛释放量含量未检出, 木材湿胀性: 径向气干湿胀率 ≤8.0%、弦向气干湿胀率 ≤8.0%、径向饱水湿胀率 ≤8.0%、弦向饱水湿胀率 ≤8.0%, 木材吸水率 ≤6.0%, 抗弯弹性模量 ≥11000MPa, 体积干缩率 ≤4.0%、径向气干干缩率 ≤4.0%、弦向气干干缩率 ≤4.0%、径向全干干缩率 ≤4.0%、弦向全干干缩率 ≤4.0%, 土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、粘胶剂: 采用优质白乳胶, 水基型胶剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶剂中有害物质	沙发	1、面料: 采用优质环保皮: pH值 4.0-5.0, 甲醛释放量含量未检出, 重金属总量 (铅、镉) 含量未检出, 色牢度 (耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液) 4 级, 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出, 产品中有害物质限值 (五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚) 含量未检出, 有机锡化合物含量 (二丁基锡、三丁基锡) 未检出, 符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa, 表面密度 60kg/m³, 长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、框架: 采用优质实木框架, 木材含水率 10%, 甲醛释放量含量未检出, 木材湿胀性: 径向气干湿胀率 8.0%、弦向气干湿胀率 8.0%、径向饱水湿胀率 8.0%、弦向饱水湿胀率 8.0%, 木材吸水率 6.0%, 抗弯弹性模量 11000MPa, 体积干缩性: 径向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%、径向全干干缩率 4.0%、弦向全干干缩率 4.0%, 土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、粘胶剂: 采用优质白乳胶, 水基型胶剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶剂中有害物质	无偏离

8	班 (带 边台)	质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水	质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水	无偏离	
---	----------------	---	---	-----	--

	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
9	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 700N 、扭矩 $7.0\text{N}\cdot\text{m}$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 $\geq 500\text{h}$, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的检测标准》; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 $\geq 500\text{h}$, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的检测标准》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N 、抗拉强度 550N 、抗拉强度 700N 、扭矩 $7.0\text{N}\cdot\text{m}$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h , 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的检测标准》; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h , 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的检测标准》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	1、面料: 采用优质阻燃网布: 甲醛释放量含量未检出, 染色牢度 (碱性汗渍、耐干摩擦) 4 级, 可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出, pH 值 7.0 , 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测

	定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$，表面密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、	定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$，表面密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、
--	---	---

10	班前椅	可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表现密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 ≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规处理法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板交货技术条件》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板交货技术条件》检测标准。	可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表现密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规处理法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板交货技术条件》检测标准。	无偏离	
11	文件柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板	无偏离	

	及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)
	2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。
	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激

	性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。			
12	茶水柜	性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	茶水柜 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气	无偏离 /

	流毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定法测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐蚀等级等符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐	组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)
--	--	---

13	中 台	雾试验 (CASS) 连续喷雾≥500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 化学成分 (质量分数) 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
	中 台	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖应商公章)	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖应商公章)	无偏离 /

	检出：残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		检出：残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。
--	--	--	--

14	班椅	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4级，可分解致癌芳香胺染料23类未检出，pH值6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合HJ2546-2016《环境标志技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表现密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	班椅	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4级，可分解致癌芳香胺染料23类未检出，pH值7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合HJ2546-2016《环境标志技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比3.0%、75%压缩永久变形3.0%、回弹率50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa，表现密度60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	无偏离
----	----	--	----	--	-----

		低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
		5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	
		1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4级，可分解致癌芳香胺染料23类未检出，pH值6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。	1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4级，可分解致癌芳香胺染料23类未检出，pH值7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。	
15	班前椅	2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa，表观密度60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。	2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比3.0%、75%压缩永久变形3.0%、回弹率50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa，表观密度60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。	无偏离
		3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规	3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规	

16	文件柜	法规)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 ▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,⑨硫化氢;⑩抗霉性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、锇(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%、QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	文件柜	法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 ▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,⑨硫化氢;⑩抗霉性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、锇(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	无偏离
----	-----	---	-----	---	-----

17	茶水柜	准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。	茶水柜	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。	无偏离	/
	茶水柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、				

	GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、耐摩擦、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、耐摩擦、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	
	2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
	4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度≥240N、	4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度240N、	

18	办公台	抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度$\geq 700\text{N}$、扭矩$\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级$\geq 10$级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级$\geq 10$级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办公台	抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度$\geq 700\text{N}$、扭矩$\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级$\geq 10$级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级$\geq 10$级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
	办公台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；	办公台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；	无偏离

	疏, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲ 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗拉强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 化学成分(质量分数)	抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲ 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗拉强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分(质量分数)
--	--	--

19	办公椅	学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
	办公椅	1、面料:采用优质阻燃网布:甲醛释放量含量未检出,染色牢度(碱性汗渍、耐干摩擦)≥4级,可分解致癌芳香胺染料23类未检出,pH值6.0-7.0,邻苯基苯酚含量未检出,氯化苯残留量未检出,氯化甲苯残留量未检出,符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵:采用优质阻燃海绵,感官要求:两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格,物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa,表面密度≥60kg/m³,长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、气压棒:采用优质气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法	1、面料:采用优质阻燃网布:甲醛释放量含量未检出,染色牢度(碱性汗渍、耐干摩擦)4级,可分解致癌芳香胺染料23类未检出,pH值7.0,邻苯基苯酚含量未检出,氯化苯残留量未检出,氯化甲苯残留量未检出,符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵:采用优质阻燃海绵,感官要求:两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格,物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比3.0%、75%压缩永久变形3.0%、回弹率50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa,表面密度60kg/m³,长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。 3、气压棒:采用优质气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加	无偏离

20	更衣柜	铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底座：采用优质转椅底座；通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 ≥500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。5、脚轮：采用优质万向脚轮；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出, 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底座：采用优质转椅底座；通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。5、脚轮：采用优质万向脚轮；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出, 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。		
	更衣柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第	无偏离	/

	三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应 商公章)	2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热 性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光 色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中 甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未 检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数30-40%，QB/T4463- 2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数 法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013 《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标 准。	机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应(商公章)
	2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热 性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光 色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中 甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未 检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数40%，QB/T4463-2025 《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测 定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯 乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有 害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水 基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有 毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性 /腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志 产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有 机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激 性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有 害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水 基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有 毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性 /腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志 产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有 机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激 性/腐蚀性试验方法》检测标准。
	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、 抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层 对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等 级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要 求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化 学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试 验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐 雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保 护等级≥10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，化 学成分(质量分数)检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、 抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐 加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对 基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验 方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀 (涂)层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分(质量分数) 检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、 抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐 加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对 基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验 方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀 (涂)层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分(质量分数) 检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多

		钢和中合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
21	更衣柜	板材采用优质 E1 级实木多层板，通过 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，甲醛释放量 $\leq 0.035\text{mg/m}^3$ ；尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、胶合强度、浸渍剥离均符合标准要求。具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特性。	更衣柜	板材采用优质 E1 级实木多层板，通过 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，甲醛释放量 $\leq 0.035\text{mg/m}^3$ ；尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、胶合强度、浸渍剥离均符合标准要求。具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特性。	无偏离
22	办公椅	1、面料：采用优质阻燃网布；甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦） ≥ 4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ 、回弹率 $\geq 50\%$ 、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、伸长率 $\geq 180\%$ 、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ ，表观密度 60kg/m^3 ，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$ 、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$ 。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq$	办公椅	1、面料：采用优质阻燃网布；甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ 、回弹率 $\geq 50\%$ 、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、伸长率 $\geq 180\%$ 、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ ，表观密度 60kg/m^3 ，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$ 、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$ 。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，	无偏离

	500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。		镀(涂)层对基体的保护等级10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	
	4、底盘: 采用优质转椅底盘; 通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		4、底盘: 采用优质转椅底盘; 通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级, 化学成分(质量分数)检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
23	桌子	桌子	5、脚轮: 采用优质万向脚轮; 邻苯二甲酸酯: DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属: 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出, 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 ▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T9911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1)外观质量检验(2)物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐	无偏离

	污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性流毒组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化	耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性流毒组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层
--	---	---

24

	色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲酯释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测试方法》测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲酯释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测试方法》测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。
	4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;②螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准。	4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h,镀(涂)层对基体的保护等级 10 级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级,符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;②螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h,镀(涂)层对基体的保护等级 10 级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级,化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准。

25	培训 椅	验收结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表现密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、塑料靠背及扶手：选用优质环保塑料或 PP 材料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多溴联苯含量未检出，多溴二苯醚含量未检出，多环芳烃含量均未检出，邻苯二甲酸酯增塑剂：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》检测标准。	培训 椅	1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表现密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、塑料靠背及扶手：选用优质环保塑料或 PP 材料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多溴联苯含量未检出，多溴二苯醚含量未检出，多环芳烃含量均未检出，邻苯二甲酸酯增塑剂：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》检测标准。	无偏离
26	讲台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉	讲台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉	无偏离

	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫, (6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫, (6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型建筑胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。
--	---	---

27	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度$\geq 700\text{N}$、扭矩$\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级$\geq 10$级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级$\geq 10$级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准：②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	2 人位 屏 风 卡 位	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准：②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
27	1、屏风框架：优质品牌铝材，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$\geq 800\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，抗拉强度$\geq 380\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 30\%$，韦氏硬度$\geq 11\text{HW}$，铝及铝合金化学元素含量$\geq 99\%$，符合 GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析方法第25部分：元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》检测标准。 2、桌板：环保板材，基材刨花板，板材密度$0.70-0.80\text{g/cm}^3$，含水率$3-8\%$，物理力学性能中静曲强度（平均值$\geq$	2 人位 屏 风 卡 位	1、屏风框架：优质品牌铝材，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾800h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，抗拉强度380MPa，断后伸长率30%，韦氏硬度11HW，铝及铝合金化学元素含量99%，符合 GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析方法第25部分：元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》检测标准。 2、桌板：环保板材，基材刨花板，板材密度$0.70-0.80\text{g/cm}^3$，含水率8%，物理力学性能中静曲强度（平均值35.0MPa、	无偏离 /

	35. 0MPa、5%分位值≥ 30.0MPa)、弹性模量(平均值≥ 3800MPa、5%分位值≥ 3600MPa)、表面胶合强度≥ 1.80MPa、内胶合强度≥ 0.80MPa、24h吸水厚度膨胀率$\leq 6.0\%$及,握螺钉力(板面≥ 1500N、板边≥ 900N),甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物中苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出,金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$,宛氏拟青霉防霉等级0级或1级,防潮性能0.1MPa,符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准。 3、屏风面板:主屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板,侧屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板,桌下暖白面板+踢脚板走线面板。 4、屏风链接:采用铝合金转接柱卡扣式连接方式,连接稳固拆装便捷,转接柱厚度≥ 1.8mm。 5、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度≥ 240N、抗拉强度≥ 550N、抗拉强度≥ 700N、扭矩≥ 7.0N·m,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥ 500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;②螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥ 500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐	5%分位值30.0MPa)、弹性模量(平均值3800MPa、5%分位值3600MPa)、表面胶合强度1.80MPa、内胶合强度0.80MPa、24h吸水厚度膨胀率6.0%及,握螺钉力(板面1500N、板边900N),甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物中苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出,金黄色葡萄球菌抑菌率99%,宛氏拟青霉防霉等级0级或1级,防潮性能0.1MPa,符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准。 3、屏风面板:主屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板,侧屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板,桌下暖白面板+踢脚板走线面板。 4、屏风链接:采用铝合金转接柱卡扣式连接方式,连接稳固拆装便捷,转接柱厚度≥ 1.8mm。 5、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;②螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐
--	---	--

		化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
28	班椅	1、面料: 采用优质阻燃网布: 甲醛释放量含量未检出, 染色牢度 (碱性汗渍、耐干摩擦) ≥4 级, 可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出, pH 值 6.0-7.0, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa, 表面密度 ≥60kg/m³, 长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、气压棒: 采用优质气压棒: 力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	班椅	1、面料: 采用优质阻燃网布: 甲醛释放量含量未检出, 染色牢度 (碱性汗渍、耐干摩擦) 4 级, 可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出, pH 值 7.0, 邻苯基苯酚含量未检出, 氯化苯残留量未检出, 氯化甲苯残留量未检出, 符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa, 表面密度 60kg/m³, 长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、气压棒: 采用优质气压棒: 力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	无偏离

29	文件柜	4、底座：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	4、底座：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。		
	文件柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；⑨硫化氢；(6)抗菌性能、(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；⑨硫化氢；(6)抗菌性能、(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	文件柜	无偏离

	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》(CASS)法；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》(CASS)法；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐
--	---	--

30	茶水柜	化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	茶水柜	蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
		▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板防霉及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3) 甲醛释放量，(4) 品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6) 抗菌性能，(7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%；QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	茶水柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板防霉及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3) 甲醛释放量，(4) 品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6) 抗菌性能，(7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素 (可溶性重金属)：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	无偏离

31	会议台	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	无偏离	/
	会议台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火		

	灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m,通过	灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m,通过铜盐
--	---	---

品基本安全技术规范》、
苯和氯化甲苯类化合物的测
感要求：明则表明已污染、
合格。物理力学性能中25%

30. ON.	3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。			
33	会议椅	3、脚架：采用优质弓形脚，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	1、面料：一体成型针织面料。 2、背框：PP材料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多溴联苯含量未检出，多溴二苯醚含量未检出，多环芳烃含量均未检出，邻苯二甲酸酯增塑剂：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T40906-2021《家具产品及其材料中禁用物质测定方法邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T40971-2021《家具产品及其材料中禁用物质测定方法多环芳烃》检测标准。 3、海绵：优质海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩永久变形≤245±18、60%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表面密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.ON。 4、座板：12mm多层热压成型曲木板，椅座可翻转，方便前后堆叠，含水率8-10%，合格试件数与有效试件总数之比≥98%，甲醛释放量含量未检出，符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T38794-2020《家具中化学物质安全甲醛释放量的测定》检测标准。	无偏离

5、椅架:壁厚 2.0mm 钢架,金属喷漆(塑)涂层硬度≥5H,力学性能中下屈服强度≥280MPa、抗拉强度 380-450MPa、断后伸长率≥35%,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥800h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级,化学成分(质量分数)检测合格。	5、椅架:壁厚 2.0mm 钢架,金属喷漆(塑)涂层硬度 5H,力学性能中下屈服强度 280MPa、抗拉强度 380-450MPa、断后伸长率 35%,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 800h,镀(涂)层对基体的保护等级 10 级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级,化学成分(质量分数)检测合格。
▲1、基材:三聚氰胺板:符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试:①一氧化氮;②二氧化氮;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,⑨硫磺,⑩抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	▲1、基材:三聚氰胺板:符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试:①一氧化氮;②二氧化氮;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,⑨硫磺,⑩抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应
更衣柜	更衣柜
34	无偏离

35	衣柜	《聚氯乙炔残留氯乙炔单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉	衣柜	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉	无偏高
----	----	---	----	--	-----

	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。
--	--	--

疗治柜医用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音路轨、亚克力挡水条、不锈钢于玉水晶感应龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌菌粉未静电喷漆。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座采用 304 不锈钢；
疗治柜医用地	

39	治疗柜用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音导轨、亚克力挡水条、不锈钢手工水盆及感应水龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座为 304 不锈钢；	治疗柜用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音导轨、亚克力挡水条、不锈钢手工水盆及感应水龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座为 304 不锈钢；	无偏离	/
40	治疗柜用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音导轨、亚克力挡水条、不锈钢手工水盆及感应水龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座为 304 不锈钢；	治疗柜用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音导轨、亚克力挡水条、不锈钢手工水盆及感应水龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座为 304 不锈钢；	无偏离	/
41	治疗柜用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音导轨、亚克力挡水条、不锈钢手工水盆及感应水龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座为 304 不锈钢；	治疗柜用人造石	1、材质：1.0mm 厚一级优质电解钢板，背架 1.5mm 一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，1.0mm 厚 304#不锈钢地脚线、12.7mm 厚白色理化板台面； 2、配件：一字折弯斜拉手、不锈钢缓冲阻尼铰链、三节静音导轨、亚克力挡水条、不锈钢手工水盆及感应水龙头、304 不锈钢卷帘门盖； 3、粉末：金属表面优质抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：垃圾柜落地式，底座为 304 不锈钢；	无偏离	/
42	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】1.耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网饰面。2.采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。3.黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。4.固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。二、【结构/配置】1.固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】1.耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质 H 系列耐磨网饰面。2.采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。3.黑色 PP 加纤维背架尼龙固定腰靠，PP 固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM 气杆，配黑色原位锁定底座。4.固定腰垫和黑色 PP 玻纤背管和扶手。二、【结构/配置】1.固定扶手+原位锁定底座+五星脚。	无偏离	/
43	货架	1、基材：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害； 2、冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，力学性能中下屈服强度≥280MPa、抗拉强度≥380-450MPa、断后伸长率≥35%，脱碳层深度≤0.20mm，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥800h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规	货架	1、基材：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨、砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害； 2、冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，力学性能中下屈服强度 280MPa、抗拉强度 380-450MPa、断后伸长率 35%，脱碳层深度 0.20mm，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 800h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规	无偏离	/

44	更衣柜	法规)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评级》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级显微检验法》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。 3、钢管：金属喷漆(塑)涂层硬度$\geq 5H$，力学性能中下屈服强度$\geq 280MPa$、抗拉强度$380-450MPa$、断后伸长率$\geq 35\%$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾$800h$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分(质量分数)检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定—火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评级》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。 4、喷涂粉末：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)2H, 240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度$0.9mm$，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。	更衣柜	法规)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评级》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级显微检验法》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。 3、钢管：金属喷漆(塑)涂层硬度$5H$，力学性能中下屈服强度$280MPa$、抗拉强度$380-450MPa$、断后伸长率35%，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾$800h$，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分(质量分数)检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定—火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评级》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。 4、喷涂粉末：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)2H, 240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度$0.9mm$，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。	更衣柜	/
----	-----	---	-----	--	-----	---

		速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准需具备以下检测项目：(1)家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、镉、钼、碲、砷；(2)耐腐蚀试验：中性盐雾试验 (NSS 试验)、乙酸盐雾试验 (ASS 试验)，铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验)；(3)盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；(4)盐溶液周浸试验；(5)急性眼刺激性/腐蚀性试验；(6)抗菌活性 (7)抗菌性能-抑菌率 (8)耐霉菌性-耐霉菌性 (9)蠕变试验，总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲)谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) $\geq$ 2H, 240h 耐酸性无异常，168h 耐碱性无异常，500h 耐盐雾划痕处单面腐蚀蔓延宽度 0.9mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格，通过铜盐加速乙	速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准需具备以下检测项目：(1)家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、镉、钼、碲、砷；(2)耐腐蚀试验：中性盐雾试验 (NSS 试验)、乙酸盐雾试验 (ASS 试验)，铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验)；(3)盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；(4)盐溶液周浸试验；(5)急性眼刺激性/腐蚀性试验；(6)抗菌活性 (7)抗菌性能-抑菌率 (8)耐霉菌性-耐霉菌性 (9)蠕变试验，总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲)谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) $\geq$ 2H, 240h 耐酸性无异常，168h 耐碱性无异常，500h 耐盐雾划痕处单面腐蚀蔓延宽度 0.9mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格，通过铜盐加速乙	
--	--	--	--	--

		酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 互开率 ≤0.041%, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 互开率 0.041%, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
45	换鞋柜	▲1、材质: 采用优质冷轧钢板: 符合 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准具备以下检测项目: (1) 家具涂层可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、锑、钼、碲、砷; (2) 耐腐蚀试验: 中性盐雾试验 (NSS 试验)、乙酸盐雾试验 (ASS 试验)、铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验); (3) 盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验; (4) 盐溶液周浸试验; (5) 急性眼刺激性/腐蚀性试验; (6) 抗病毒性 (7) 抗菌性能-抑菌率 (8) 耐霉菌性-耐霉菌性	换鞋柜	▲1、材质: 采用优质冷轧钢板: 符合 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准具备以下检测项目: (1) 家具涂层可迁移元素: 铅、镉、铬、汞、锑、钼、碲、砷; (2) 耐腐蚀试验: 中性盐雾试验 (NSS 试验)、乙酸盐雾试验 (ASS 试验)、铜加速乙酸盐雾试验 (CASS 试验); (3) 盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验; (4) 盐溶液周浸试验; (5) 急性眼刺激性/腐蚀性试验; (6) 抗病毒性 (7) 抗菌性能-抑菌率 (8) 耐霉菌性-耐霉菌性	无偏离

46	更衣凳	(9) 蠕变试验, 总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率; (▲) 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整, 无划伤, 开裂和变形, 整柜外表涂层色泽一致, 无涂层脱落或露底, 焊接牢固。 3、加工工艺为: 剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理: 静电喷涂粉末, 色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状, 涂膜外观正常, 铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) $\geq$ 2H, 240h 耐酸性无异常, 168h 耐碱性无异常, 500h 耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度 0.9mm, 未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象, 符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金: 选用优质的锁具, 锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 $\geq$ 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 $\geq$ 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 $\geq$ 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 互开率 $\leq$ 0.041%, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	(9) 蠕变试验, 总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率; (▲) 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整, 无划伤, 开裂和变形, 整柜外表涂层色泽一致, 无涂层脱落或露底, 焊接牢固。 3、加工工艺为: 剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理: 静电喷涂粉末, 色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状, 涂膜外观正常, 铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) $\geq$ 2H, 240h 耐酸性无异常, 168h 耐碱性无异常, 500h 耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度 0.9mm, 未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象, 符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金: 选用优质的锁具, 锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 检测合格, 互开率 0.041%, 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	更衣凳	无偏离
----	-----	--	--	-----	-----

47	更衣柜	苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表面密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、脚架：采用优质钢架；金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，力学性能中下屈服强度≥280MPa、抗拉强度380-450MPa、断后伸长率≥35%，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥800h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。	苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa，表面密度60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。 3、脚架：采用优质钢架；金属喷漆（塑）涂层硬度5H，力学性能中下屈服强度280MPa、抗拉强度380-450MPa、断后伸长率35%，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾800h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。	更衣柜	▲1、材质：采用优质冷轧钢板：符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金	无偏离 /
----	-----	---	---	-----	---	-------

	属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准需具备以下检测项目：(1)家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、镉、钼、砷、碲；(2)耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS试验)、乙酸盐雾试验(ASS试验)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)；(3)盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；(4)盐溶液周浸试验；(5)急性眼刺激性/腐蚀性试验；(6)抗病毒性(7)抗菌性能-抑菌率(8)耐霉菌性-耐霉菌性(9)蠕变试验，总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H, 240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀锌耐腐蚀试验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)	属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准需具备以下检测项目：(1)家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、镉、钼、砷、碲；(2)耐腐蚀试验：中性盐雾试验(NSS试验)、乙酸盐雾试验(ASS试验)，铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)；(3)盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验；(4)盐溶液周浸试验；(5)急性眼刺激性/腐蚀性试验；(6)抗病毒性(7)抗菌性能-抑菌率(8)耐霉菌性-耐霉菌性(9)蠕变试验，总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率；(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底，焊接牢固。 3、加工工艺为：剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理：静电喷涂粉末，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H, 240h耐酸性无异常，168h耐碱性无异常，500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。5、五金：选用优质的锁具，锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀锌耐腐蚀试验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)
--	---	---

48	换鞋柜	层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,互开率≤0.041%,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,互开率0.041%,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
		▲1、材质:采用优质冷轧钢板:符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20854-2025《金属和合金的腐蚀循环暴露试验》、GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21609-2025《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T19746-2018《金属和合金的腐蚀盐溶液周浸试验》、GB/T13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T2039-2024《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》标准具备以下检测项目:(1)家具涂层可迁移元素:铅、镉、铬、汞、锑、钼、硒、砷、碲;(2)耐腐蚀试验:中性盐雾试验(NSS试验)、乙酸盐雾试验(ASS试验),铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验);(3)盐雾、干、湿循环加速腐蚀试验;(4)盐溶液周浸试验;(5)急性眼刺激性/腐蚀性试验;(6)抗病活性(7)抗菌性能-抑菌率(8)耐霉菌性-耐霉菌性(9)蠕变试验,总伸长率、初始伸长率、弹性伸长率;(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告)	换鞋柜	无偏离	

49	更衣凳	检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整,无划伤,开裂和变形,整柜外表涂层色泽一致,无涂层脱落或露底,焊接牢固。 3、加工工艺为:剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理:静电喷涂粉末,色泽均匀,无异物,呈松散粉末状,涂膜外观正常,铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H,240h耐酸性无异常,168h耐碱性无异常,500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象,符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金:选用优质的锁具,锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,互开率≤0.041%,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	检测报告并加盖供应商公章) 2、产品外观光滑平整,无划伤,开裂和变形,整柜外表涂层色泽一致,无涂层脱落或露底,焊接牢固。 3、加工工艺为:剪板、冲压、折弯、焊接、除油、酸洗磷化处理、静电喷涂。 4、表面处理:静电喷涂粉末,色泽均匀,无异物,呈松散粉末状,涂膜外观正常,铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥2H,240h耐酸性无异常,168h耐碱性无异常,500h耐盐雾划痕处单向腐蚀蔓延宽度0.9mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象,符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准。 5、五金:选用优质的锁具,锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,互开率0.041%,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	无偏离
49	更衣凳	1、面料:采用优质阻燃绒布;甲醛含量未检出,可分解致癌芳香胺染料均未检出,染色牢度中耐碱汗渍与耐干摩擦≥3级,纺织产品中有有害物质限制要求PH值6-7区间,邻苯基苯酚含量未检出,氯化苯残留量未检出,氯化甲苯残留量未检出,符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类	更衣凳	无偏离

	化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、脚架：采用优质钢架；金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，力学性能中下屈服强度 ≥280MPa、抗拉强度 380-450MPa、断后伸长率 ≥35%，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 ≥800h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。	化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、脚架：采用优质钢架；金属喷漆（塑）涂层硬度 5H，力学性能中下屈服强度 ≥280MPa、抗拉强度 380-450MPa、断后伸长率 ≥35%，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 ≥800h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T5312-2009《船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》检测标准。	
1	礼堂椅（写字板）	1、面料：采用阻燃绒布，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料均未检出，染色牢度中耐碱汗渍与耐干摩擦 ≥3 级，纺织产品中有害物质限制要求 PH 值 6-7 区间，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测	礼堂椅（写字板） 无偏离

	合物的测定》检测标准。 2、扶手框：扶手框采用优质 A 级冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5H$，力学性能中下屈服强度$\geq 280MPa$、抗拉强度$380-450MPa$、断后伸长率$\geq 35\%$，脱碳层深度$\geq 0.20mm$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$800h$，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《金属家具通用技术条件》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 一标准评级显微检验法》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级显微检验法》检测标准。 3、脚架：采用模具压注成等腰梯型，喷涂层检验均合格，经久耐用，优美大气。 4、扶手：采用实木扶手，木材含水率$8-10\%$，甲醛释放量含量$\leq 0.5mg/L$，漆膜厚度$\geq 80um$，木材湿胀性：径向气干湿胀率$\leq 8.0\%$、弦向气干湿胀率$\leq 8.0\%$、径向饱水湿胀率$\leq 8.0\%$、弦向饱水湿胀率$\leq 8.0\%$，木材吸水率$\leq 8.0\%$，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率$\geq 99.5\%$，符合《家具通用技术条件》、GB/T4893.5-2013《家具表面漆膜理化性能试验第 5 部分：厚度测定法》、GB/T1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验第 19 部分：硬度测定》、GB/T1927.8-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验第 8 部分：湿胀性测定》、GB/T1927.7-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验第 7 部分：吸水性测定》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准。 5、写字板：圆柱体加强钢压铸支撑架。写字板为刨花板基材。木皮：含水率$6-10\%$，甲醛释放量含量未检出，黄曲霉	定》检测标准。 2、扶手框：扶手框采用优质 A 级冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层硬度$5H$，力学性能中下屈服强度$280MPa$、抗拉强度$380-450MPa$、断后伸长率35%，脱碳层深度$0.20mm$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾$800h$，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《金属家具通用技术条件》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 一标准评级显微检验法》、GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级显微检验法》检测标准。 3、脚架：采用模具压注成等腰梯型，喷涂层检验均合格，经久耐用，优美大气。 4、扶手：采用实木扶手，木材含水率10%，甲醛释放量含量$0.5mg/L$，漆膜厚度$80um$，木材湿胀性：径向气干湿胀率8.0%、弦向气干湿胀率8.0%、径向饱水湿胀率8.0%、弦向饱水湿胀率8.0%，木材吸水率8.0%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抑菌率99.5%，符合《家具通用技术条件》、GB/T4893.5-2013《家具表面漆膜理化性能试验第 5 部分：厚度测定法》、GB/T1927.19-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验第 19 部分：硬度测定》、GB/T1927.8-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验第 8 部分：湿胀性测定》、GB/T1927.7-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验第 7 部分：吸水性测定》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准。 5、写字板：圆柱体加强钢压铸支撑架。写字板为刨花板基材。木皮：含水率10%，甲醛释放量含量未检出，黄曲霉
--	--	--

2	条形台	霉防霉菌等级 0 级或 1 级，符合 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》检测标准。 ▲6、海绵：采用优质阻燃海绵；符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T1927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》标准，需具备以下检测项目：（1）外观（2）性能要求：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压缩比、气味等级、恒定负荷反复压缩疲劳后的40%压缩硬度损失值、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度；干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率；湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率；灰分；甲醛释放量。（3）甲醛释放量。（4）TVOC。（5）抗菌性能-抑菌率（6）防霉性能-防霉等级（7）阻燃性能安全技术要求（8）燃烧性能。（▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章） 7、背、座壳：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 8、侧板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 9、回复机构：座内采用弹簧回复结构，持久耐用，而且无回位噪音。	防霉菌等级 0 级或 1 级，符合 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》检测标准。 ▲6、海绵：采用优质阻燃海绵；符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T1927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》标准，具备以下检测项目：（1）外观（2）性能要求：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压缩比、气味等级、恒定负荷反复压缩疲劳后的40%压缩硬度损失值、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度；干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率；湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率；灰分；甲醛释放量。（3）甲醛释放量。（4）TVOC。（5）抗菌性能-抑菌率（6）防霉性能-防霉等级（7）阻燃性能安全技术要求（8）燃烧性能。（▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章） 7、背、座壳：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 8、侧板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 9、回复机构：座内采用弹簧回复结构，持久耐用，而且无回位噪音。	无偏离	/
	条形台	▲1、基材：选用优质环保中密度纤维板；符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、SN/T2308-			

	2009《木材防腐剂与防腐处理后木材及其制品中铜、铬和砷的测定原子吸收光谱法》、GB/T34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量(2)理化性能:①密度②含水率;③静曲强度;④弹性模量;⑤内胶合强度;⑥吸水厚度膨胀率;⑦表面胶合强度,(3)其他要求:握螺钉力(板面,板边)(4)耐高温性能,甲醛释放量检测,(5)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,五氯苯酚,单一半挥发性有机化合物释放量,氨释放量、铜(Cu)、铬(Cr)、砷(As)均未检出,(6)抗菌性能,(7)抗菌防霉性能,(8)耐火试验。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面:选用天然实木皮,含水率6-10%,甲醛释放量含量未检出,黄曲霉防霉等级0级或1级,符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》检测标准。 3、油漆(涂料):环保油漆,VOC含量≤300g/L,总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯(含乙苯)总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量均未检出,附着力和≤1级,耐干热性≤1级,耐磨性≤0.030g,耐冲击性涂膜无脱落、无开裂,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性,符合HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器漆》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、胶粘剂:采用优质白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘	2009《木材防腐剂与防腐处理后木材及其制品中铜、铬和砷的测定原子吸收光谱法》、GB/T34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量(2)理化性能:①密度②含水率;③静曲强度;④弹性模量;⑤内胶合强度;⑥吸水厚度膨胀率;⑦表面胶合强度,(3)其他要求:握螺钉力(板面,板边)(4)耐高温性能,甲醛释放量检测,(5)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,五氯苯酚,单一半挥发性有机化合物释放量,氨释放量、铜(Cu)、铬(Cr)、砷(As)均未检出,(6)抗菌性能,(7)抗菌防霉性能,(8)耐火试验。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面:选用天然实木皮,含水率10%,甲醛释放量含量未检出,黄曲霉防霉等级0级或1级,符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》检测标准。 3、油漆(涂料):环保油漆,VOC含量300g/L,总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯(含乙苯)总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量均未检出,附着力和1级,耐干热性1级,耐磨性0.030g,耐冲击性涂膜无脱落、无开裂,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性,符合HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器漆》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、胶粘剂:采用优质白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘
--	---	---

	剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有毒物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有毒物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
--	---	--	--

	符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。			GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
3	主席台	主席台	▲1、基材:选用优质环保中密度纤维板:符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T36022-2018《家具中氨释放量试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的测定》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、SN/T2308-2009《木材防腐剂与防腐处理木材及其制品中铜、铬和砷的测定原子吸收光谱法》、GB/T34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热法》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量(2)理化性能:①密度②含水率;③静曲强度;④弹性模量;⑤内胶合强度;⑥吸水厚度膨胀率;⑦表面胶合强度,(3)其他要求:握螺钉力(板面,板边)(4)耐高温性能,甲醛释放量检测,(5)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,五氯苯酚,单一半挥发性有机化合物释放量,氨释放量、铜(Cu)、铬(Cr)、砷(As)均未检出,(6)抗菌性能,(7)抗菌防霉性能,(8)耐火试验。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离	2、饰面:选用天然实木皮,含水率10%,甲醛释放量含量未检出,黄曲霉防霉等级0级或1级,符合JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、《室内装饰装修材料木家

		具有有害物质限量》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》检测标准。 3、油漆（涂料）：环保油漆，VOC含量≤300g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯（含乙苯）总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量均未检出，附着力和≤1级，耐干热性≤1级，耐磨性≤0.030g，耐冲击性涂膜无脱落、无开裂，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性，符合HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器料》、GB18581-2020《木器涂料有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 5、五金件：①导轨：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素	具有有害物质限量》、GB/T13010-2020《木材工业用单板》检测标准。 3、油漆（涂料）：环保油漆，VOC含量300g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯（含乙苯）总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量均未检出，附着力和1级，耐干热性1级，耐磨性0.030g，耐冲击性涂膜无脱落、无开裂，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性，符合HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》、GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器料》、GB18581-2020《木器涂料有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 5、五金件：①导轨：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素
--	--	---	--

	结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准：②拉手：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准；③锁具：锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀试验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，互开率≤0.041%，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准：②拉手：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准；③锁具：锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、弹子锁与叶片锁使用寿命、钥匙拔出静拉力、钥匙开启扭矩、电镀件耐腐蚀试验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，互开率0.041%，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
4	主席椅	▲1、面材：采用优质环保皮：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、GB21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、QB/T5253.1-2018《皮革物理和机械试验沾污性能的测定第1部分：马丁代尔摩擦法》、QB/T4199-2011《人造革合成革试验方法耐水解的测定》、QB/T4341-2012《抗菌聚酯合成革防霉性能测试方法》、QB/T4341-2012《抗菌聚酯合成革一抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T21604-2022《化学产品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》、QB/T4046-2010《聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件》标准，需具备以下检测项目：	主席椅		无偏离

	(1) 理化性能：摩擦色牢度干擦（500次）变色、沾色、湿擦（250次）变色、沾色，碱性汗液（80次）变色、沾色；耐光性：涂层粘着牢度：干试样、湿试样；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力：气味干态、湿态；pH值：禁用偶氮染料；游离甲醛：可萃取重金属铅、镉；耐折牢度（50000次）：挥发性有机物（VOC）：（2）感官要求：全张革厚薄基本均匀、无油腻感，革身平整柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱且主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、不掉浆不裂浆，绒面革绒毛均匀、颜色基本一致，均符合要求；（3）其他挥发物限量；（4）沾污性能；（5）耐水解性（120h法）：无明显润滑状、颜色变化、龟裂、脱层等现象；（6）皮革防霉性能；（7）抗菌性能（8）急性皮肤刺激性/腐蚀性试验；（9）挥发性有机物总量 TVoc。（▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章） 2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩永久变形 245±18、65%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa，表现密度 60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、实木框架：木材含水率 8-10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率≤8.0%、弦向气干湿胀率≤8.0%、径向饱水湿胀率≤8.0%、弦向饱水湿胀率≤8.0%，木材吸水率≤6.0%，抗弯弹性模量≥11000MPa，体积干缩性：径向气干干缩率≤4.0%、弦向气干干缩率≤4.0%、径	(1) 理化性能：摩擦色牢度干擦（500次）变色、沾色、湿擦（250次）变色、沾色，碱性汗液（80次）变色、沾色；耐光性：涂层粘着牢度：干试样、湿试样；耐磨性：无明显损伤、剥落；撕裂力：气味干态、湿态；pH值：禁用偶氮染料；游离甲醛：可萃取重金属铅、镉；耐折牢度（50000次）：挥发性有机物（VOC）：（2）感官要求：全张革厚薄基本均匀、无油腻感，革身平整柔软、丰满有弹性，正面革不裂面、无管皱且主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、不掉浆不裂浆，绒面革绒毛均匀、颜色基本一致，均符合要求；（3）其他挥发物限量；（4）沾污性能；（5）耐水解性（120h法）：无明显润滑状、颜色变化、龟裂、脱层等现象；（6）皮革防霉性能；（7）抗菌性能（8）急性皮肤刺激性/腐蚀性试验；（9）挥发性有机物总量 TVoc。（▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章） 2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩永久变形 245±18、65%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa，表现密度 60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、实木框架：木材含水率 10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 8.0%、弦向气干湿胀率 8.0%、径向饱水湿胀率 8.0%、弦向饱水湿胀率 8.0%，木材吸水率 6.0%，抗弯弹性模量 11000MPa，体积干缩性：径向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%、径	
--	---	---	--

		向全干干缩率≤4.0%、弦向全干干缩率≤4.0%、土曲霉菌防腐等级0级或1级，符合GB/T1927.6-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第6部分：干缩性测定》、GB/T1927.7-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第7部分：吸水率测定》、GB/T1927.10-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第10部分：抗弯弹性模量测定》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1927.8-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第8部分：湿胀性测定》；GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法、第4部分：含水率测定》、DB44/T2043-2017《家具防腐性能的评价》检测标准。		4.0%、弦向全干干缩率4.0%，土曲霉菌防腐等级0级或1级，符合GB/T1927.6-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第6部分：干缩性测定》、GB/T1927.7-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第7部分：吸水率测定》、GB/T1927.10-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第10部分：抗弯弹性模量测定》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1927.8-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第8部分：湿胀性测定》；GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法、第4部分：含水率测定》、DB44/T2043-2017《家具防腐性能的评价》检测标准。	
5	椅子	材质：主体框架选用优质白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，粘合全部优质AB铁胶，表面经多次打磨环保油漆覆盖；靠背板实木多层板贴白蜡木皮，坐垫软包35以上高密度海绵外打耐磨西皮	椅子	无偏离	/
6	转角柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防腐性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试FTIR分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防腐性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应	转角柜	无偏离	/

商公章)	2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数30~40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分(质量分数)符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、
-------------	--

		谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
7	茶几	1、面板: 20NM 灰白岩板台面, 耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子: 优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	茶几	1、面板: 20NM 灰白岩板台面, 耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子: 优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	/
8	转角屏办公桌	1、屏风框架: 优质品牌铝材, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥800h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 抗拉强度≥380MPa, 断后伸长率≥30%, 韦氏硬度≥11HW, 铝及铝合金化学元素含量≥99%, 符合 GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验方法第1部分: 室温试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析试验方法第25部分: 元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》检测标准。 2、桌板: 环保板材, 基材刨花板, 板材密度0.70-0.80g/cm ³ , 含水率3-8%, 物理力学性能中静曲强度(平均值)≥35.0MPa、5%分位值≥30.0MPa)、弹性模量(平均值)≥3800MPa、5%分位值≥3600MPa)、表面胶合强度≥0.8MPa、内胶合强度≥0.8MPa、24h吸水厚度膨胀率≤6.0%、握螺钉力(板面≥1500N、板边≥900N), 甲醛释放含量未检出, 挥发性有机化合物中苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出, 金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%, 宛氏拟青霉防霉菌等级0级或1级, 防潮性能≥0.1MPa, 符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、《绿色产品评价人造板和木质地板》、	转角屏办公桌	1、屏风框架: 优质品牌铝材, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾800h, 镀(涂)层对基体的保护等级10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级, 抗拉强度380MPa, 断后伸长率30%, 韦氏硬度11HW, 铝及铝合金化学元素含量99%, 符合 GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分: 室温试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析试验方法第25部分: 元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》检测标准。 2、桌板: 环保板材, 基材刨花板, 板材密度0.70-0.80g/cm ³ , 含水率8%, 物理力学性能中静曲强度(平均值)35.0MPa、5%分位值30.0MPa)、弹性模量(平均值)3800MPa、5%分位值3600MPa)、表面胶合强度1.80MPa、内胶合强度0.80MPa、24h吸水厚度膨胀率6.0%及, 握螺钉力(板面1500N、板边900N), 甲醛释放含量未检出, 挥发性有机化合物中苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出, 金黄色葡萄球菌抑菌率99%, 宛氏拟青霉防霉菌等级0级或1级, 防潮性能0.1MPa, 符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、《绿色产品评价人造板和木质地板》、	无偏离

9	办公椅	GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准。 3、屏风面板：主屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板，侧屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板，桌下暖白面板+踢脚板走线面板。 4、屏风链接：采用铝合金转接柱卡扣式连接方式，连接稳固拆装便捷，转接柱厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 。 5、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办公椅	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率 $\geq 60\%$ ，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。	办公椅	GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准。 3、屏风面板：主屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板，侧屏从上到下配置桌上条纹玻璃+灰色面板，桌下暖白面板+踢脚板走线面板。 4、屏风链接：采用铝合金转接柱卡扣式连接方式，连接稳固拆装便捷，转接柱厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 。 5、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率 $\geq 60\%$ ，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。	无偏离	/
---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-----	---

10	文件柜	3. 黑色 PP 加纤维骨架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 ▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气流量组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、铊 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013	3. 黑色 PP 加纤维骨架尼龙固定腰靠, PP 固定扶手, 尼龙五星脚, 黑色静音万向轮, 4CM 气杆, 配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 ▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气流量组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、铊 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氮	无偏离
----	-----	--	--	-----

	《聚氯乙	准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。	茶水柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉
	烯残留氯乙	准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。	茶水柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉
	烯残留氯乙	准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。	茶水柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉

	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫, (6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫, (6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。
--	---	---

	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）、谱法（常规法）、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。		
	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）、谱法（常规法）、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。	单人 位沙 发	1、面料：采用优质环保皮：pH值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液） ≥ 4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩硬度 245 ± 18 、65%/25%压缩比 $\geq 3.0\%$ 、75%压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ 、回弹率 $\geq 50\%$ 、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、伸长率 $\geq 180\%$ 、
	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）、谱法（常规法）、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。	单人 位沙 发	1、面料：采用优质环保皮：pH值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液） ≥ 4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩硬度 245 ± 18 、65%/25%压缩比 $\geq 3.0\%$ 、75%压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ 、回弹率 $\geq 50\%$ 、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、伸长率 $\geq 180\%$ 、

	180%、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ ，表观密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$ ，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$ 、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$ 。	3、框架：采用优质实木框架，木材含水率8-10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 $\leq 8.0\%$ 、弦向气干湿胀率 $\leq 8.0\%$ 、径向饱水湿胀率 $\leq 8.0\%$ 、弦向饱水湿胀率 $\leq 8.0\%$ ，木材吸水率 $\leq 6.0\%$ ，抗弯弹性模量 $\geq 11000\text{MPa}$ ，体积分缩性：径向气干干缩率 $\leq 4.0\%$ 、弦向气干干缩率 $\leq 4.0\%$ ，径向全干干缩率 $\leq 4.0\%$ 、弦向全干干缩率 $\leq 4.0\%$ ，土曲霉菌防霉等级0级或1级。	4、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。	1、面板：20NM灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。	2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	13	茶几	1、面板：20NM灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。	2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	无偏离	/
14	转角屏风办公桌	1、屏风框架：优质品牌铝材，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 800\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，抗拉强度 $\geq 380\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 30\%$ ，韦氏硬度 11HW ，铝及铝合金化学元素含量 $\geq 99\%$ ，符合GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析方法第25部分：元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》检测标准。	2、桌板：环保板材，基材刨花板，板材密度0.70-0.80g/cm ³	1、屏风框架：优质品牌铝材，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 800\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，抗拉强度380MPa，断后伸长率30%，韦氏硬度11HW，铝及铝合金化学元素含量99%，符合GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析方法第25部分：元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》检测标准。	2、桌板：环保板材，基材刨花板，板材密度0.70-0.80g/cm ³	无偏离	/				

	3、含水率 3-8%，物理力学性能中静曲强度（平均值）≥35.0MPa、5%分位值≥30.0MPa）、弹性模量（平均值）≥3800MPa、5%分位值≥3600MPa）、表面胶合强度≥1.80MPa、内胶合强度≥0.80MPa、24h 吸水厚度膨胀率≤6.0%及，握螺钉力（板面）≥1500N、板边≥900N），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物中苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出，金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%，宛氏拟青霉防霉等级 0 级或 1 级，防潮性能 0.1MPa，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板理化性能试验方法》、GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准。 3、屏风面板：主屏从上到下配置玻璃+灰色面板，侧屏从上到下配置玻璃+灰色面板，桌下暖白面板+踢脚板走线面板。 4、屏风链接：采用铝合金转接柱卡扣式连接方式，连接稳固拆装便捷，转接柱厚度≥1.8mm。 5、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的试验方法》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、	3、含水率 8%，物理力学性能中静曲强度（平均值）35.0MPa、5%分位值 30.0MPa）、弹性模量（平均值）3800MPa、5%分位值 3600MPa）、表面胶合强度 1.80MPa、内胶合强度 0.80MPa、24h 吸水厚度膨胀率 6.0%及，握螺钉力（板面）1500N、板边 900N），甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物中苯、甲苯、二甲苯、TVOC 未检出，金黄色葡萄球菌抑菌率 99%，宛氏拟青霉防霉等级 0 级或 1 级，防潮性能 0.1MPa，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》、《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T17657-2022《人造板理化性能试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准。 3、屏风面板：主屏从上到下配置玻璃+灰色面板，侧屏从上到下配置玻璃+灰色面板，桌下暖白面板+踢脚板走线面板。 4、屏风链接：采用铝合金转接柱卡扣式连接方式，连接稳固拆装便捷，转接柱厚度≥1.8mm。 5、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的试验方法》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、
--	---	--

15	办公椅	谱法（常规法）、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	办公椅	QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	无偏离	
16	文件柜	一、【主要材料及厚度说明】1.耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。2.采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。3.黑色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠，PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。4.固定腰垫和黑色PP玻纤背管和扶手。二、【结构/配置】1.固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：（1）外观质量检验（2）物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、（3）甲醛释放量、（4）品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量（5）火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；（6）抗菌性能，（7）防霉性能。（▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章）	文件柜	一、【主要材料及厚度说明】1.耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。2.采用高弹力阻燃海绵，回弹率60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。3.黑色PP加纤维骨架尼龙固定腰靠，PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。4.固定腰垫和黑色PP玻纤背管和扶手。二、【结构/配置】1.固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备以下检测项目：（1）外观质量检验（2）物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、（3）甲醛释放量、（4）品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量（5）火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；（6）抗菌性能，（7）防霉性能。（▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章）	无偏离	

999《轻工产品金属镀层和化
学处理》加速乙酸雾试验
《轻工产品金属镀层腐蚀试
验》通过盐加速测试。酸盐
螺旋（涂）层对基体的保

	茶水柜	(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；⑨硫化氢；⑩溴化氢；⑪氟化氢；⑫氟化氢；⑬氟化氢；⑭氟化氢；⑮氟化氢；⑯氟化氢；⑰氟化氢；⑱氟化氢；⑲氟化氢；⑳氟化氢；㉑氟化氢；㉒氟化氢；㉓氟化氢；㉔氟化氢；㉕氟化氢；㉖氟化氢；㉗氟化氢；㉘氟化氢；㉙氟化氢；㉚氟化氢；㉛氟化氢；㉜氟化氢；㉝氟化氢；㉞氟化氢；㉟氟化氢；㊱氟化氢；㊲氟化氢；㊳氟化氢；㊴氟化氢；㊵氟化氢；㊶氟化氢；㊷氟化氢；㊸氟化氢；㊹氟化氢；㊺氟化氢；㊻氟化氢；㊼氟化氢；㊽氟化氢；㊾氟化氢；㊿氟化氢；	茶水柜	1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；⑨硫化氢；⑩溴化氢；⑪氟化氢；⑫氟化氢；⑬氟化氢；⑭氟化氢；⑮氟化氢；⑯氟化氢；⑰氟化氢；⑱氟化氢；⑲氟化氢；⑳氟化氢；㉑氟化氢；㉒氟化氢；㉓氟化氢；㉔氟化氢；㉕氟化氢；㉖氟化氢；㉗氟化氢；㉘氟化氢；㉙氟化氢；㉚氟化氢；㉛氟化氢；㉜氟化氢；㉝氟化氢；㉞氟化氢；㉟氟化氢；㊱氟化氢；㊲氟化氢；㊳氟化氢；㊴氟化氢；㊵氟化氢；㊶氟化氢；㊷氟化氢；㊸氟化氢；㊹氟化氢；㊺氟化氢；㊻氟化氢；㊼氟化氢；㊽氟化氢；㊾氟化氢；㊿氟化氢；	无偏离	
	茶水柜	2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙炔单体未检出；氧指数30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙炔残留氯乙炔单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有				

18	单位 沙发	有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的耐腐蚀等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	1、面料：采用优质环保皮：pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质限量值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条
----	----------	---	---	---

	件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形率 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、框架：采用优质实木框架，木材含水率 8-10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 ≤8.0%、弦向气干湿胀率 ≤8.0%、径向饱水湿胀率 ≤8.0%、弦向饱水湿胀率 ≤8.0%，木材吸水率 ≤6.0%，抗弯弹性模量 ≥11000MPa，体积干缩率 ≤4.0%、径向气干干缩率 ≤4.0%、弦向气干干缩率 ≤4.0%、径向全干干缩率 ≤4.0%、弦向全干干缩率 ≤4.0%，土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。	茶几	1、面板：20MM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	无偏离	
19	茶几	1、面板：20MM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	茶几	1、面板：20MM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	无偏离
20	中班台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火	中班台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火	无偏离

	灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m,通过	灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m,通过铜盐
--	---	---

GB/T 14389-2003《建材产品
力学性能的测试》标准，需具
备试验(2)物理力学性能：耐
干压、耐冲击、耐开裂。(3)甲
苯、二甲苯、甲苯挥发性有
机化合物释放量(2)水蒸气

	三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应 商公章)	2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热 性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光 色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中 甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未 检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数30-40%，QB/T4463- 2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数 法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013 《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标 准。	机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应(商公章)
	2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热 性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光 色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中 甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、 镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未 检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数40%，QB/T4463-2025 《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测 定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯 乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有 害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水 基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有 毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性 /腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志 产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有 机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激 性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有 害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水 基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有 毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性 /腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志 产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有 机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激 性/腐蚀性试验方法》检测标准。
	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、 抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层 对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等 级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求 及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化 学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试 验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐 雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保 护等级≥10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级，化 学成分(质量分数)检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、 抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐 加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对 基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验 方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀 (涂)层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分(质量分数) 检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、 抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐 加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对 基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验 方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、 QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀 (涂)层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分(质量分数) 检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多

		铜和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		
22	办公椅	1、优质环保西皮，pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）≥4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩永久变形 245±18、60%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表面密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量	1、优质环保西皮，pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩永久变形 245±18、60%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa，表面密度 60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的	办公椅	无偏离

23	茶水柜	量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法))、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。5、脚轮:邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DINP、DINP、DIDP均未检出、重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出,符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法))、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。5、脚轮:邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DINP、DINP、DIDP均未检出、重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出,符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	测定火花放电原子发射光谱法(常规法))、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。5、脚轮:邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DINP、DINP、DIDP均未检出、重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出,符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	
23	茶水柜	▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试FTIR分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气	茶水柜	▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试FTIR分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气	无偏离

	流毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定法》测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗拉强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐蚀等级等符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐	组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定法》测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗拉强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)
--	---	---

24	单位 沙发	雾试验 (CASS) 连续喷雾 $\geq 500\text{h}$, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 化学成分 (质量分数) 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 1、面料: 采用优质环保皮: pH 值 4.0-5.0, 甲醛释放量含量未检出, 重金属总量 (铅、镉) 含量未检出, 色牢度 (耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液) ≥ 4 级, 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出, 产品中有害物质限值 (五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚) 含量未检出, 有机锡化合物含量 (二丁基锡、三丁基锡) 未检出, 符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩硬度 245 ± 18、65%/25% 压缩比 $\geq 2.0\%$、75% 压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 150\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、表观密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$, 长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$。 3、框架: 采用优质实木框架, 木材含水率 $8-10\%$, 甲醛释放量含量未检出, 木材湿胀性: 径向气干湿胀率 $\leq 8.0\%$、弦向气干湿胀率 $\leq 8.0\%$、径向饱水湿胀率 $\leq 8.0\%$、弦向饱水湿胀率 $\leq 8.0\%$、木材吸水率 $\leq 6.0\%$、抗弯弹性模量 $\geq 11000\text{MPa}$, 体积分缩性: 径向气干干缩率 $\leq 4.0\%$、弦向气干干缩率 $\leq 4.0\%$、弦向气干干缩率 $\leq 4.0\%$、弦向气干干缩率 $\leq 4.0\%$。	单位 沙发	连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分 (质量分数) 符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法 (常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 1、面料: 采用优质环保皮: pH 值 4.0-5.0, 甲醛释放量含量未检出, 重金属总量 (铅、镉) 含量未检出, 色牢度 (耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液) 4 级, 可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出, 产品中有有害物质限值 (五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚) 含量未检出, 有机锡化合物含量 (二丁基锡、三丁基锡) 未检出, 符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 感官要求: 两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格, 物理力学性能中 25% 压缩硬度 245 ± 18、65%/25% 压缩比 3.0%、75% 压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa, 表观密度 60kg/m^3, 长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、框架: 采用优质实木框架, 木材含水率 10%, 甲醛释放量含量未检出, 木材湿胀性: 径向气干湿胀率 8.0%、弦向气干湿胀率 8.0%、径向饱水湿胀率 8.0%、弦向饱水湿胀率 8.0%、木材吸水率 6.0%, 抗弯弹性模量 11000MPa, 体积分缩性: 径向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%。	无偏离
----	----------	--	----------	--	-----

		干干缩率≤4.0%、径向全干干缩率≤4.0%、弦向全干干缩率≤4.0%，土曲霉菌防霉等级0级或1级。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，水基型胶剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。		径向全干干缩率4.0%、弦向全干干缩率4.0%，土曲霉菌防霉等级0级或1级。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，水基型胶剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。	
25	休闲几	1、面板：20NM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	休闲几	1、面板：20NM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	无偏离
26	中班台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。▲谈判时应提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	中班台	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判时应提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离

镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30~40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分(质量分数)元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30~40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度$\geq 700\text{N}$、扭矩$\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分(质量分数)元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分(质量分数)元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30~40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度$\geq 700\text{N}$、扭矩$\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，化学成分(质量分数)元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。
---	---	---	---

27	文件柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	文件柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离	
		2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙炔单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙炔残留氯乙炔单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性				

28	办公椅	办公椅	无偏离
	/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 1、优质环保西皮，pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。		

	2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压陷硬度 245 ± 18、60%/25%压陷比 $\geq 3.0\%$、75%压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$，表面密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度 $\geq 30.0\text{N}$，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T9640-2008《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度试验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。		2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压陷硬度 245 ± 18、60%/25%压陷比 $\geq 3.0\%$、75%压缩永久变形 $\leq 3.0\%$、回弹率 $\geq 50\%$、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、伸长率 $\geq 180\%$、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$，表面密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$、硬度 $\geq 30.0\text{N}$，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T9640-2008《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度试验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。	
--	--	--	--	--

29	茶水柜	5、脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板防霉及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	茶水柜	5、脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板防霉及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离	
----	-----	---	-----	---	-----	--

30	单位 沙发	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗拉强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分（质量分数）元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗拉强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	1、面料：采用优质环保皮：pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）4 级，可裂解出致痛芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，	1、面料：采用优质环保皮：pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）4 级，可裂解出致痛芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，	单位 沙发	单位 沙发	无偏离	/
----	----------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------	---

31	休闲几	符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表面密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、框架：采用优质实木框架，木材含水率 8-10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 ≤8.0%、弦向气干湿胀率 ≤8.0%、径向饱水湿胀率 ≤8.0%、弦向饱水湿胀率 ≤8.0%，木材吸水率 ≤6.0%，抗弯弹性模量 ≥11000MPa，体积干缩性：径向气干干缩率 ≤4.0%、弦向气干干缩率 ≤4.0%、径向全干干缩率 ≤4.0%、弦向全干干缩率 ≤4.0%，土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，水基型胶剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。 1、面板：20MM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表面密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、框架：采用优质实木框架，木材含水率 10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 8.0%、弦向气干湿胀率 8.0%、径向饱水湿胀率 8.0%、弦向饱水湿胀率 8.0%，木材吸水率 6.0%，抗弯弹性模量 11000MPa，体积干缩性：径向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%、径向全干干缩率 4.0%、弦向全干干缩率 4.0%，土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、粘胶剂：采用优质白乳胶，水基型胶剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。 1、面板：20MM 灰白岩板台面，耐高温、耐刮耐磨、易清理。 2、架子：优质铁艺钢架黑砂喷涂处理。	无偏离	/
32	更衣柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、	无偏离	/

	GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1)外观质量检验(2)物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3)甲醛释放量, (4)品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6)抗菌性能, (7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准, 具备以下检测项目: (1)外观质量检验(2)物理力学性能: 密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3)甲醛释放量, (4)品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6)抗菌性能, (7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	
	2、饰面与封边: 选用优质PVC封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边: 选用优质PVC封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂VOC含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂VOC含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
	4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度≥240N、	4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度240N、	

苯酚和邻羟基苯甲醛的测定》、
《品基本安全技术规范》、
《苯和氯化甲苯类化合物的测

34	桌子	60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底座：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、	桌子	中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、气压棒：采用优质气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底座：采用优质转椅底座：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、	无偏离
----	----	---	----	---	-----

	GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、耐摩擦、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、耐摩擦、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章)	
	2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
	4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度≥240N、	4、五金件:①三合一连接件:力学性能:抗压强度240N、	

	抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。			
35	更衣柜	更衣柜	更衣柜	无偏离

	硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲ 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗拉强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 化学成分(质量分数)	抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲ 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗拉强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 化学成分(质量分数)
--	---	---

36	办公椅	学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
	办公椅	1、面料:采用优质阻燃网布:甲醛释放量含量未检出,染色牢度(碱性汗渍、耐干摩擦)≥4级,可分解致癌芳香胺染料23类未检出,pH值6.0-7.0,邻苯基苯酚含量未检出,氯化苯残留量未检出,氯化甲苯残留量未检出,符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵:采用优质阻燃海绵,感官要求:两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格,物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa,表面密度≥60kg/m³,长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N。 3、气压棒:采用优质气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法	1、面料:采用优质阻燃网布:甲醛释放量含量未检出,染色牢度(碱性汗渍、耐干摩擦)4级,可分解致癌芳香胺染料23类未检出,pH值7.0,邻苯基苯酚含量未检出,氯化苯残留量未检出,氯化甲苯残留量未检出,符合HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵:采用优质阻燃海绵,感官要求:两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格,物理力学性能中25%压缩硬度245±18、65%/25%压缩比3.0%、75%压缩永久变形3.0%、回弹率50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa,表面密度60kg/m³,长期疲劳性能中厚度损失4.0%、硬度损失30.0N。 3、气压棒:采用优质气压棒:力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加	无偏离

		铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底座；通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 4、底盘：采用优质转椅底座；通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。 5、脚轮：采用优质万向脚轮；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。		
37	桌子	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1) 外观质量检验 (2) 物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3) 甲醛释放量、(4) 品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)	桌子	无偏离	

	疏, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲ 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗拉强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 化学成分(质量分数)		
	抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲ 谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗拉强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩$7.0\text{N}\cdot\text{m}$, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h, 镀(涂)层对基体的保护等级10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准; ②螺丝: 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾500h, 镀(涂)层对基体的保护等级10级, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级, 化学成分(质量分数)		

38	更衣柜	学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
38	更衣柜	▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商业公章)2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙炔单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、	▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商业公章)2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙炔单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、	无偏离

	GB/T4615-2013《聚氯乙烯留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度700N、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	更衣柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉
	GB/T4615-2013《聚氯乙烯留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	更衣柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉

	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,需具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫, (6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫, (6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。
--	---	---

控制 台

41	办公椅	上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 6、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 7、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架；后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款控制台架构特殊定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。8、钢制键盘架：双节走珠滑轨	上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 6、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 7、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架；后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款控制台架构特殊定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。8、钢制键盘架：双节走珠滑轨		
42	文件柜	一、【主要材料及厚度说明】 1. 耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2. 采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。 3. 黑色PP加纤维背架尼龙固定腰靠，PP固定扶手，尼龙黑色五星脚，黑色静音万向轮，4CM气杆，配黑色原位锁定底座。 4. 固定腰垫和黑色PP玻纤背管和扶手。 二、【结构/配置】 1. 固定扶手+原位锁定底座+五星脚。 ▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密	办公椅	文件柜	无偏离

	度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 30-40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾≥500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级≥10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求	表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂, (3) 甲醛释放量, (4) 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物, 单一半挥发性有机化合物释放量 (5) 火灾烟气毒性组分测试: ①一氧化碳; ②二氧化碳; ③氟化氢; ④氯化氢; ⑤溴化氢; ⑥二氧化氮; ⑦氟化氢; ⑧二氧化硫, (6) 抗菌性能, (7) 防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边: 选用优质 PVC 封边条, 理化性能: 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度 (灰色样卡) 检测合格; 塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出, 可迁移元素 (可溶性重金属): 铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、砷 (As)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均未检出; 残留氯乙烯单体未检出; 氧指数 40%, QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分: 温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶: 选用优质品牌白乳胶, 水基型胶粘剂中有害物质限量值中: 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出, 水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出, 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性, 符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件: ①三合一连接件: 力学性能: 抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m, 通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级, 镀 (涂) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验
--	---	---

无偏离

44	简 会 台	含驱动; 工作频率: 60Hz; 触摸屏: 无触摸; 面板重量: 1.79Kgs(Typ.); 信号接口: LVDS (2ch, 8-bit), 30pins, 端子; 驱屏电压: 5.0V(Typ.); 工作环境: 工作: 0~50° C; 存储: -20~60° C 材质: 高档全铝拉丝工艺; 颜色: 银色/黑色; 显示屏: 京东方; 分辨率: 1920 (RGB) × 1080; 屏幕类型: LED; 屏幕比例: 16:9; 控制方式: 无线; 遥控距离: ≤ 50 米; 显示屏倾仰角度: ≤ 30°; 工作温度: 0~75° C; 相对湿度: 不大于 80% (20±5° C); 电源电压: AC220V ± 10%; 最大功率: 35W; 黑白响应时间: 5 毫秒; 通电升降作业过程: 20~50 秒; 屏幕亮度: 250/m²; 点距 (mm): 0.264mm; 机箱接口: 主机开关/高清/VGA/网络/输入/输出接口/数据传输/电源接口; 面板按键: 菜单键/开关键/下降键/暂停键/上升键; 电机: 2 个 (控制上升下降、前仰后仰); ③特点: 采用优质电机双路控制, 性能稳定, 上升匀速, 上升匀速。可靠性高, 故障率小。三轨道防脱定位装置同步传动方式, 电动升降方式, 电动升降, 稳定自如走线, 是目前最符合机械走线标准的“坦克链”, 保证机器运行状态线材的稳定和保护全铝合全外框, 高级工艺, 美观精致。显示屏上升时活动门自动开启, 显示屏直立伸出桌面自动接通电源工作显示屏下降时自动恢复直立状态, 自动关闭电源, 保持升降器在不工作时显示屏不通电, 免除每次开关显示屏的繁琐, 并节约用电, 延长显示器寿命显示屏完全下降后活动门自动闭合“隐藏式”升降器, 防尘、防盗同步升降电机, 滚轴丝杆结构, 精密直线滑轨噪音小, 耐磨损, 运行稳定。多种控制方式: 支持手控、遥控、中控。可调节型仰角采用永磁电机, 仰角最大达 30°, 完全符合人体工程学原理升降桌牌可隐藏式滑盖, 多功能线盒, 接口包含网线接口、USB×2、五孔插口×3、免接线插头, 可升降多功能插座, 自带无线充电功能。	含驱动; 工作频率: 60Hz; 触摸屏: 无触摸; 面板重量: 1.79Kgs(Typ.); 信号接口: LVDS (2ch, 8-bit), 30pins, 端子; 驱屏电压: 5.0V(Typ.); 工作环境: 工作: 0~50° C; 存储: -20~60° C 材质: 高档全铝拉丝工艺; 颜色: 银色/黑色; 显示屏: 戴尔; 分辨率: 1920 (RGB) × 1080; 屏幕类型: LED; 屏幕比例: 16:9; 控制方式: 无线; 遥控距离: 50 米; 显示屏倾仰角度: 30°; 工作温度: 0~75° C; 相对湿度: 80% (20±5° C); 电源电压: AC220V ± 10%; 最大功率: 35W; 黑白响应时间: 5 毫秒; 通电升降作业过程: 20~50 秒; 屏幕亮度: 250/m²; 点距 (mm): 0.264mm; 机箱接口: 主机开关/高清/VGA/网络/输入/输出接口/数据传输/电源接口; 面板按键: 菜单键/开关键/下降键/暂停键/上升键; 电机: 2 个 (控制上升下降、前仰后仰); ③特点: 采用优质电机双路控制, 性能稳定, 上升匀速。可靠性高, 故障率小。三轨道防脱定位装置同步传动方式, 电动升降, 稳定自如走线, 是目前最符合机械走线标准的“坦克链”, 保证机器运行状态线材的稳定和保护全铝合全外框, 高级工艺, 美观精致。显示屏上升时活动门自动开启, 显示屏直立伸出桌面自动接通电源工作显示屏下降时自动恢复直立状态, 自动关闭电源, 保持升降器在不工作时显示屏不通电, 免除每次开关显示屏的繁琐, 并节约用电, 延长显示器寿命显示屏完全下降后活动门自动闭合“隐藏式”升降器, 防尘、防盗同步升降电机, 滚轴丝杆结构, 精密直线滑轨噪音小, 耐磨损, 运行稳定。多种控制方式: 支持手控、遥控、中控。可调节型仰角采用永磁电机, 仰角最大达 30°, 完全符合人体工程学原理升降桌牌可隐藏式滑盖, 多功能线盒, 接口包含网线接口、USB×2、五孔插口×3、免接线插头, 可升降多功能插座, 自带无线充电功能。	▲1、基材: 三聚氰胺板: 符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板	无偏离
----	-------------	--	---	---	-----

	及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	
	2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 30-40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边:选用优质 PVC 封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数 40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	
	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激	3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性,符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激	

性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：抗拉强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板和钢带》检测标准。	性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：抗拉强度 $\geq 240\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 550\text{N}$ 、抗拉强度 $\geq 700\text{N}$ 、扭矩 $\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$ ，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板和钢带》检测标准。
1. 基材：采用优质 E0 级高密度中纤板制作、饰面：采用天然胡桃木实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，板材甲醛释放量 $\leq 0.25\text{mg}/\text{m}^3$ ，经过防虫、防腐等化学处理，具有很好的水性油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性 2、油漆：表面水性漆喷涂，三底两面工艺，无渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果，VOC 含量 $\leq 84\text{g}/1000$ ，甲醛含量 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ； 配置：侧板台面采用 25mm 厚度板材	1. 基材：采用优质 E0 级高密度中纤板制作、饰面：采用天然胡桃木实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，板材甲醛释放量 $\leq 0.25\text{mg}/\text{m}^3$ ，经过防虫、防腐等化学处理，具有很好的水性油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性 2、油漆：表面水性漆喷涂，三底两面工艺，无渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果，VOC 含量 $\leq 84\text{g}/1000$ ，甲醛含量 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ ； 配置：侧板台面采用 25mm 厚度板材

46	会议椅	1、优质环保西皮，pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）≥4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩硬度 245±18、60%/25%压缩比≥3.0%、75%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa，表面密度≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、	会议椅	1、优质环保西皮，pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）4 级，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有有害物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压缩硬度 245±18、60%/25%压缩比 3.0%、75%压缩永久变形 3.0%、回弹率 50%、拉伸强度 160Kpa、伸长率 180%、撕裂强度 4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 160Kpa、湿热老化后拉伸强度 160Kpa，表面密度 60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 30.0N，符合 GB/T6344-2008《软质泡沫塑料材料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。 4、气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、	无偏离
----	-----	--	-----	---	-----

47	会议椅	抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h,镀(涂)层对基体的保护等级≥10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 5、脚轮:邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出,符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h,镀(涂)层对基体的保护等级10级,镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10级,化学成分(质量分数)检测合格,符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。 5、脚轮:邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP均未检出、重金属:可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出,符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。	
47	会议椅	1、优质环保西皮,pH值4.0-5.0,甲醛释放量含量未检出,重金属总量(铅、镉)含量未检出,色牢度(耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液)≥4级,可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出,产品中有害物质限值(五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚)含量未检出,有机锡化合物含量(二丁基锡、三丁基锡)未检出,符合QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵:感官要求:两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格,物理力学性能中25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥65%、25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度≥160Kpa、伸长率≥180%、撕裂强度≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度≥160Kpa,表面密度≥60kg/m³,长期疲劳性能中厚度损失≤4.0%、硬度损失≤30.0N,符合GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料	1、优质环保西皮,pH值4.0-5.0,甲醛释放量含量未检出,重金属总量(铅、镉)含量未检出,色牢度(耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液)4级,可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测均未检出,产品中有害物质限值(五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚)含量未检出,有机锡化合物含量(二丁基锡、三丁基锡)未检出,符合QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵:感官要求:两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格,物理力学性能中25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥65%、25%压缩永久变形≤3.0%、回弹率≥50%、拉伸强度160Kpa、伸长率180%、撕裂强度4.5N/cm、干热老化后拉伸强度160Kpa、湿热老化后拉伸强度160Kpa,表面密度60kg/m³,长期疲劳性能中厚度损失30.0N,符合GB/T6344-2008《软质泡沫塑料拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T6343-2009《泡沫塑料	无偏离

48	接待 沙发	GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、弓形脚：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。 1.软包面料：采用≥1mm厚度西皮，耐磨易清洁，皮面皮整、柔软、丰满有弹性 2.海绵：配高密度阻燃海绵，坐面海绵密度≥34kg/m³；回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）≥35%阻燃级别达到1级，防氧化，防碎，软硬适中，坐感舒适，不易变形； 3.框架：内框架采用4*5实木内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理、内部用料禁用：1、贯通裂缝材；2、昆虫尚在侵蚀的木材；3、腐朽木材；4、带有树皮的木材，两侧带扶手，配置实木脚架，搭配同系配套茶几； 4.底座采用S形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5.胶粘剂：采用优质胶粘剂，其中，游离甲醛≤0.05g/kg； 6.所有材料安全无异味，使用寿命长	接待 沙发	及橡胶表观密度的测定》、GB/T9640-2008《软质和硬质泡沫塑料加速老化试验方法》、QB/T2819-2006《软质泡沫塑料长期疲劳性能的测定》检测标准。 3、弓形脚：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级10级，化学成分（质量分数）检测合格，符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板钢带》检测标准。 1.软包面料：采用1mm厚度西皮，耐磨易清洁，皮面皮整、柔软、丰满有弹性 2.海绵：配高密度阻燃海绵，坐面海绵密度34kg/m³；回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）35%阻燃级别达到1级，防氧化，防碎，软硬适中，坐感舒适，不易变形； 3.框架：内框架采用4*5实木内架，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理、内部用料禁用：1、贯通裂缝材；2、昆虫尚在侵蚀的木材；3、腐朽木材；4、带有树皮的木材，两侧带扶手，配置实木脚架，搭配同系配套茶几； 4.底座采用S形弹簧与高弹细带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5.胶粘剂：采用优质胶粘剂，其中，游离甲醛≤0.05g/kg； 6.所有材料安全无异味，使用寿命长	无偏离
49	接待 茶几	1.基材：采用优质E0级高密度中纤板制作、饰面：采用天然胡桃木实木皮，厚度≥0.6mm，板材甲醛释放量≤0.25mg/m³，经过防虫、防腐等化学处理，具有很好的水性油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性2、油漆：表面水性漆喷涂，三底两面工艺，无渣点，颜色均匀，硬度高，耐	接待 茶几	1.基材：采用优质E0级高密度中纤板制作、饰面：采用天然胡桃木实木皮，厚度0.6mm，板材甲醛释放量0.25mg/m³，经过防虫、防腐等化学处理，具有很好的水性油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性2、油漆：表面水性漆喷涂，三底两面工艺，无渣点，颜色均匀，硬度高，耐	无偏离

50	1.8 米 床	磨性强,能长久保持漆面效果,VOC含量≤84g/1000,甲醛含量≤5mg/kg;配置:侧板台面采用25mm厚度板材 ▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有	1.8 米 床	磨性强,能长久保持漆面效果,VOC含量84g/1000,甲醛含量5mg/kg;配置:侧板台面采用25mm厚度板材 ▲1、基材:三聚氰胺板:符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》标准,具备以下检测项目:(1)外观质量检验(2)物理力学性能:密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂,(3)甲醛释放量,(4)品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物,单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试:①一氧化碳;②二氧化碳;③氟化氢;④氯化氢;⑤溴化氢;⑥二氧化氮;⑦氟化氢;⑧二氧化硫,(6)抗菌性能,(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边:选用优质PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数40%,QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分:温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶:选用优质品牌白乳胶,水基型胶粘剂中有害物质限量值中:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出,水基型胶粘剂VOC含量限量未检出,水基型建筑胶粘剂中有	无偏离
----	------------	---	------------	---	-----

	基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。		有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。	
	4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的检测标准》；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。		4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
51	衣柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，需具	衣柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，具备

	备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性流毒组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度700N、扭矩≥7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级等	以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性流毒组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告并加盖供应商公章) 2、饰面与封边：选用优质PVC封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第2部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂VOC含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度240N、抗拉强度550N、抗拉强度700N、扭矩7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾500h，镀(涂)层对基体的保护等级10级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级10	
--	--	--	--

		级≥10级，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》试验结果的评价；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，保护等级≥10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级，化学成分（质量分数）和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板带》检测标准。		
52	床头柜	▲1、基材：三聚氰胺板：符合GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》标准，需具备以下检测项目：(1)外观质量检测(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂、(3)甲醛释放量、(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫；⑨硫化氢；⑩抗菌性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应	床头柜	无偏高

	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾≥500h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级≥10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。 3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗压强度 240N、抗拉强度 550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 500h，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分(质量分数)符合 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐
--	---	--

53	写字桌	化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	
	写字桌	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板防霉及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	▲1、基材：三聚氰胺板：符合 GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》、GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板防霉及其制品甲醛释放量分级》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T38309-2019《火灾烟气流量毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物 (SVOC) 释放量的测试》标准，具备以下检测项目：(1)外观质量检验(2)物理力学性能：密度、表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐沸水、耐小球冲击、耐开裂，(3)甲醛释放量，(4)品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，单一半挥发性有机化合物释放量(5)火灾烟气流量毒性组分测试：①一氧化碳；②二氧化碳；③氟化氢；④氯化氢；⑤溴化氢；⑥二氧化氮；⑦氟化氢；⑧二氧化硫，(6)抗菌性能，(7)防霉性能。(▲谈判响应时须提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖供应商公章)	无偏离
	写字桌	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%；QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	2、饰面与封边：选用优质 PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 40%，QB/T4463-2025《家具用封边条》、GB/T2406.2-2009《塑料用氧指数测定燃烧行为第 2 部分：温室试验》、GB/T4615-2013《聚氯乙烯残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。	

54	沙发	3、环保白乳胶：选用优质品牌白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。 4、五金件：①三合一连接件：力学性能：抗拉强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度 700N、扭矩 7.0N·m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10 级，符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；②螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 10 级，化学成分（质量分数）元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。	沙发	1、面料：采用优质环保皮：pH 值 4.0-5.0，甲醛释放量含量未检出，重金属总量（铅、镉）含量未检出，色牢度（耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液）≥4 级，可裂解出致痛芳香胺的偶氮染料检测均未检出，产品中有害物质物质限值（五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚）含量未检出，有机锡化合物含量（二丁基锡、三丁基锡）未检出，	无偏离	/
----	----	---	----	--	-----	---

55	圆 茶 几	符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、框架：采用优质实木框架，木材含水率 8-10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 ≤8.0%、弦向气干湿胀率 ≤8.0%、径向饱水湿胀率 ≤8.0%、弦向饱水湿胀率 ≤8.0%，木材吸水率 ≤6.0%，抗弯弹性模量 ≥11000MPa，体积干缩性：径向气干干缩率 ≤4.0%、弦向气干干缩率 ≤4.0%、径向全干干缩率 ≤4.0%、弦向全干干缩率 ≤4.0%，土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。 1. 材质选型：台面采用优质人造大理石，材质性能符合《建筑装饰用天然大理石》（GB/T19766-2016）、《人造石材》（QB/T4254-2011）国家标准要求。 2. 核心性能指标：外观质量：表面纹理自然流畅，无明显色差、裂纹、针孔、砂眼等缺陷，整体观感均匀一致。物理性能：莫氏硬度 ≥5 级，耐磨性能达标，耐酸碱腐蚀，日常使用不易刮花、渗色；吸水率 ≤0.2%，防水防潮，适配室内各类使用环境。环保性能：板材环保等级达到 E1 级	符合 QB/T4045-2010《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》、HJ507-2009《环境标志技术要求皮革和合成革》、GB/T22932-2008《皮革和毛皮化学试验有机锡化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≥60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、框架：采用优质实木框架，木材含水率 10%，甲醛释放量含量未检出，木材湿胀性：径向气干湿胀率 8.0%、弦向气干湿胀率 8.0%、径向饱水湿胀率 8.0%、弦向饱水湿胀率 8.0%，木材吸水率 6.0%，抗弯弹性模量 11000MPa，体积干缩性：径向气干干缩率 4.0%、弦向气干干缩率 4.0%、径向全干干缩率 4.0%、弦向全干干缩率 4.0%，土曲霉菌防霉等级 0 级或 1 级。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有害物质限量的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性。 1. 材质选型：台面采用优质人造大理石，材质性能符合《建筑装饰用天然大理石》（GB/T19766-2016）、《人造石材》（QB/T4254-2011）国家标准要求。 2. 核心性能指标：外观质量：表面纹理自然流畅，无明显色差、裂纹、针孔、砂眼等缺陷，整体观感均匀一致。物理性能：莫氏硬度 5 级，耐磨性能达标，耐酸碱腐蚀，日常使用不易刮花、渗色；吸水率 0.2%，防水防潮，适配室内各类使用环境。环保性能：板材环保等级达到 E1 级标准，	
----	-------------	--	---	--

	标准, 甲醛释放量符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2017) 要求, 无放射性危害, 符合室内装饰装修环保规范。	椅子	椅子	甲醛释放量符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2017) 要求, 无放射性危害, 符合室内装饰装修环保规范。	无偏离
56	3. 加工工艺:采用高精度数控设备切割成型, 边缘做圆角打磨处理, R 角$\geq 5\text{mm}$, 避免尖锐边角, 保障使用安全。表面经多道抛光、养护工序处理, 光泽度$\geq 85^\circ$, 触感细腻光滑, 日常污渍可直接用湿布擦拭清洁, 维护便捷。 4. 桌脚(支撑底座)材质选型: 采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢材质, 符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T3280-2017) 国家标准要求。核心性能指标:力学性能: 抗拉强度$\geq 520\text{MPa}$, 屈服强度$\geq 205\text{MPa}$, 承重性能优异, 产品静态承重$\geq 100\text{kg}$, 满足日常使用荷载要求。防腐防锈性能: 表面经专业防锈工艺处理(如钝化、喷漆/烤漆), 经中性盐雾测试≥ 48小时无锈蚀、起皮、脱落现象, 耐候性强, 适配室内潮湿环境使用。结构性能: 金属基材无变形、弯曲、锈蚀等质量缺陷, 焊接部位焊缝平整光滑, 无虚焊、漏焊、夹渣等焊接缺陷。 5. 加工工艺底座采用竖条纹造型设计, 通过精密冲压/折弯工艺成型, 表面质感均匀, 兼具美观性与结构稳定性。底部加装防滑耐磨橡胶脚垫, 既保护地面材质, 又提升产品放置稳定性, 避免滑动异响。 6. 整体工艺与质量标准组装要求: 台面与底座采用隐藏式五金件固定连接, 装配牢固紧密, 无外露螺丝、连接件; 成品经摇晃测试无松动、异响, 整体结构稳定。 7. 尺寸精度: 严格按照直径$1100\text{mm}\pm 5\text{mm}$、高$400\text{mm}\pm 3\text{mm}$规格生产, 尺寸偏差符合国家标准。 材质: 主体框架选用优质白蜡木实木制作, 采用出榫开槽实结构, 粘合全部优质 AB 铁胶, 表面经多次打磨环保油漆覆盖; 靠背板实木多层板贴白蜡木皮, 坐垫软包 35 以上高密度海绵外打耐磨西皮	椅子	椅子	3. 加工工艺:采用高精度数控设备切割成型, 边缘做圆角打磨处理, R 角5mm, 避免尖锐边角, 保障使用安全。表面经多道抛光、养护工序处理, 光泽度85°, 触感细腻光滑, 日常污渍可直接用湿布擦拭清洁, 维护便捷。 4. 桌脚(支撑底座)材质选型: 采用厚度1.2mm厚不锈钢材质, 符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T3280-2017) 国家标准要求。核心性能指标:力学性能: 抗拉强度520MPa, 屈服强度205MPa, 承重性能优异, 产品静态承重100kg, 满足日常使用荷载要求。防腐防锈性能: 表面经专业防锈工艺处理(如钝化、喷漆/烤漆), 经中性盐雾测试48小时无锈蚀、起皮、脱落现象, 耐候性强, 适配室内潮湿环境使用。结构性能: 金属基材无变形、弯曲、锈蚀等质量缺陷, 焊接部位焊缝平整光滑, 无虚焊、漏焊、夹渣等焊接缺陷。 5. 加工工艺底座采用竖条纹造型设计, 通过精密冲压/折弯工艺成型, 表面质感均匀, 兼具美观性与结构稳定性。底部加装防滑耐磨橡胶脚垫, 既保护地面材质, 又提升产品放置稳定性, 避免滑动异响。 6. 整体工艺与质量标准组装要求: 台面与底座采用隐藏式五金件固定连接, 装配牢固紧密, 无外露螺丝、连接件; 成品经摇晃测试无松动、异响, 整体结构稳定。 7. 尺寸精度: 严格按照直径$1100\text{mm}\pm 5\text{mm}$、高$400\text{mm}\pm 3\text{mm}$规格生产, 尺寸偏差符合国家标准。 材质: 主体框架选用优质白蜡木实木制作, 采用出榫开槽实结构, 粘合全部优质 AB 铁胶, 表面经多次打磨环保油漆覆盖; 靠背板实木多层板贴白蜡木皮, 坐垫软包 35 以上高密度海绵外打耐磨西皮	无偏离
57	培训桌	培训桌	培训桌	1、材质: 采用 E0 级环保木色实木多层板三聚氰胺板饰面板, 板材甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$	无偏离

58	培训椅	2、封边：采用 2.0mm 厚度 PVC 同色合成材料封边条封边条禁用多溴联苯，禁用多溴联苯醚； 3、折叠钢架：采用 2. mm 壁厚钢管静电粉末喷涂 abs 静音滑轮，可折叠码放； 4、结构/配置：台面采用 25mm 板材. 50mm 可刹车静音轮，台底配置折叠文件置物架； 1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≤60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 ≤4.0%、硬度损失 ≤30.0N。 3、塑料靠背及扶手：选用优质环保塑料或 PP 材料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多溴联苯含量未检出，多溴二苯醚含量未检出，多环芳烃含量均未检出，邻苯二甲酸酯增塑剂：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T40906-2021《家具产品及其材料中禁用物质测定方法》邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T40971-2021《家具产品及其材料中禁用物质测定方法多环芳烃》检测标准。	2、封边：采用 2.0mm 厚度 PVC 同色合成材料封边条封边条禁用多溴联苯，禁用多溴联苯醚； 3、折叠钢架：采用 2. mm 壁厚钢管静电粉末喷涂 abs 静音滑轮，可折叠码放； 4、结构/配置：台面采用 25mm 板材. 50mm 可刹车静音轮，台底配置折叠文件置物架； 1、面料：采用优质阻燃网布：甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》、GB/T18414-2025《纺织品含氯苯酚和邻苯基苯酚的测定》、GB18401-2024《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T20384-2024《纺织品氯化苯和氯化甲苯类化合物的测定》检测标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25% 压缩永久变形 ≤3.0%、回弹率 ≥50%、拉伸强度 ≥160Kpa、伸长率 ≥180%、撕裂强度 ≥4.5N/cm、干热老化后拉伸强度 ≥160Kpa、湿热老化后拉伸强度 ≥160Kpa，表观密度 ≤60kg/m³，长期疲劳性能中厚度损失 4.0%、硬度损失 30.0N。 3、塑料靠背及扶手：选用优质环保塑料或 PP 材料，重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，多溴联苯含量未检出，多溴二苯醚含量未检出，多环芳烃含量均未检出，邻苯二甲酸酯增塑剂：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出，符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T40906-2021《家具产品及其材料中禁用物质测定方法》邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T40971-2021《家具产品及其材料中禁用物质测定方法多环芳烃》检测标准。	无偏离
----	-----	--	---	-----

说明：1. 应写明谈判文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照谈判文件“第四部分采购需求”，逐条说明所提供货物、服务、技术要求的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务、服务、技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称（公章）： 广东有业办公家具有限公司
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）： _____
日期：2026 年 7 月 30 日

最后报价格式
(一) 报价一览表 (货物类)

北海市人民医院、北海市政府采购中心:
按你方谈判文件要求, 我们, 本响应文件签字方, 谨此向你方发出要约如下: 如你方接受本响应, 我方承诺按照如下报价一览表 (报价表) 的价格完成 (项目名称: 北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购项目) 【招标编号: BHZC2026-J1-990201-CGZX】的实施。

报价一览表 (单位均为人民币元)

序号	名称	生产厂家、品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
1	护士站 L 型	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYHSZ-800711 规格: ▲8000*700*1100 (mm)	8.00	3000.00	24000.00	/
2	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBGY-050510 规格: 500*520*1080 (mm)	4.00	200.00	800.00	/
3	4 人位等候椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYSRWHDY-230608 规格: 2372*640*840 (mm)	11.00	900.00	9900.00	/
4	诊桌	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YZZZ-1407 规格: 1400*1400*660 (mm)	7.00	680.00	4760.00	/
5	患者椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YZZZ-030404 规格: 座垫直径: 350 底座直径: 420 高度升降: 420-500 (mm)	7.00	140.00	980.00	/
6	配诊椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYPZY-060406 规格: 650*180*620 (mm)	7.00	170.00	1190.00	/
7	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBGY-050510 规格: 500*520*1080 (mm)	7.00	200.00	1400.00	/
8	接种台	生产厂家:	型号: YYJZT-141107	3.00	900.00	2700.00	/

		广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	规格：1400*1100*750 (mm)				
9	椅子	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYVZ-060406 规格：650*480*620 (mm)	3.00	170.00	510.00	/
10	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	3.00	200.00	600.00	/
11	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	2.00	200.00	400.00	/
12	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	5.00	200.00	1000.00	/
13	办公台	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-050510 规格：1200*600*750 (mm)	1.00	370.00	370.00	/
14	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	1.00	200.00	200.00	/
15	更衣柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYGJG-080420 规格：800*500*2000 (mm)	1.00	660.00	660.00	/
16	文件柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYWJG-080420 规格：800*400*2000 (mm)	3.00	680.00	2040.00	/
17	办公台	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-120607 规格：1200*600*750 (mm)	3.00	370.00	1110.00	/
18	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYBGY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	3.00	200.00	600.00	/

19	办公台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBG-T-120607 规格: 1200*600*750 (mm)	2.00	370.00	740.00	/
20	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBG-Y-050510 规格: 500*520*1080 (mm)	2.00	200.00	400.00	/
21	更衣柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYG-YG-080520 规格: 800*500*2000 (mm)	1.00	660.00	660.00	/
22	更衣柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYG-YG-090418 规格: 900*420*1800 (mm)	2.00	490.00	980.00	/
23	换鞋柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYHXG-090418 规格: 900*420*1800 (mm)	2.00	980.00	1960.00	/
24	更衣凳	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYGYD-090404 规格: W900*D400*H400 (mm)	1.00	290.00	290.00	/
25	更衣柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYG-YG-090418 规格: 900*420*1800 (mm)	8.00	400.00	3200.00	/
26	换鞋柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYHXG-090418 规格: 900*420*1800 (mm)	1.00	980.00	980.00	/
27	更衣凳	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYGYD-090404 规格: W900*D400*H400 (mm)	1.00	290.00	290.00	/
28	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBG-Y-050510 规格: 500*520*1080 (mm)	4.00	200.00	800.00	/
29	患者椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司	型号: YYHZY-030404 规格: 座垫直径: 350 底部直径: 420	4.00	140.00	560.00	/

	品牌：有业	高度升降：430-500 (mm)				
30	操作椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCZY-040405 规格：480*350*420-560 (mm)	5.00	230.00	1150.00	/
31	办公台 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBGT-120607 规格：1200*600*760 (mm)	4.00	600.00	2400.00	/
32	升降椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYSJY-030404 规格：座垫直径：350 底部直径：420 高度升降：430-500 (mm)	4.00	140.00	560.00	/
33	办公椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBGY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	4.00	200.00	800.00	/
34	班椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBY-070406 规格：720*400*630 (mm)	1.00	630.00	630.00	/
35	班前椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBN-050409 规格：630*480*620 (mm)	2.00	170.00	340.00	/
36	中班台 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVZBT-161507 规格：1600*1500*750 (mm)	1.00	1000.00	1000.00	/
37	文件柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVWJG-200420 规格：2000*400*2000 (mm)	1.00	1700.00	1700.00	/
38	茶水柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCSG-080408 规格：800*400*800 (mm)	1.00	380.00	380.00	/
39	茶几 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCJ-060604 规格：600*600*450 (mm)	1.00	230.00	230.00	/

40	沙发	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYDRSF-070708 规格: 单人位:780*780*800 (mm)	2.00	600.00	1200.00	/
41	班台 (带边台)	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBT-161507 规格: 1600*1500*750 (mm)	1.00	1000.00	1000.00	/
42	班椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBY-070406 规格: 720*400*630 (mm)	1.00	630.00	630.00	/
43	班前椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBQY-060406 规格: 650*480*620 (mm)	2.00	170.00	340.00	/
44	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YVWJG-120420 规格: 1200*400*2000 (mm)	1.00	1100.00	1100.00	/
45	茶水柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYCSG-080408 规格: 800*400*800 (mm)	1.00	380.00	380.00	/
46	中班台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBT-161607 规格: 1600*1600*750 (mm)	1.00	1000.00	1000.00	/
47	班椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBY-070406 规格: 720*400*630 (mm)	1.00	630.00	630.00	/
48	班前椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBQY-060406 规格: 650*480*620 (mm)	2.00	170.00	340.00	/
49	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YVWJG-120420 规格: 1200*400*2000 (mm)	1.00	1100.00	1100.00	/
50	茶水柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYCSG-080408 规格: 800*400*800 (mm)	1.00	380.00	380.00	/

	品牌：有业								
51	办公台 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBGT-120607 规格：1200*600*750 (mm)	7.00	370.00	2590.00	/			
52	办公椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBGY-050409 规格：500*480*900 (mm)	7.00	210.00	1470.00	/			
53	更衣柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVGYG-080520 规格：800*500*2000 (mm)	1.00	660.00	660.00	/			
54	更衣柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVGYG-080520 规格：800*500*2000 (mm)	1.00	660.00	660.00	/			
55	办公椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBGY-050409 规格：500*480*900 (mm)	16.00	210.00	3360.00	/			
56	桌子 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVZ-140507 规格：1400*500*750 (mm)	8.00	390.00	3120.00	/			
57	培训桌（折 叠） 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVPXZ-140507 规格：1400*500*750 (mm)	32.00	400.00	12800.00	/			
58	培训椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVPXY-050608 规格：580*600*870 (mm)	64.00	340.00	21760.00	/			
59	讲台 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVJT-060510 规格：600*540*1060 (mm)	1.00	460.00	460.00	/			
60	2人位屏风 卡位 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVPFKW-321611-2 规格：3200*1600*1100 (mm)	2.00	4000.00	8000.00	/			

61	班椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBY-070406 规格: 720*400*630 (mm)	4.00	630.00	2520.00	/
62	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YWJG-120420 规格: 1200*400*2000 (mm)	4.00	1100.00	4400.00	/
63	茶水柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYCSG-080408 规格: 800*400*800 (mm)	2.00	380.00	760.00	/
64	会议台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHYT-501507 规格: 5000*1500*760 (mm)	1.00	3500.00	3500.00	/
65	会议椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHYH-060406 规格: 650*480*620 (mm)	16.00	170.00	2720.00	/
66	会议椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHY-050520 规格: 570*560*820 (mm)	14.00	150.00	2100.00	/
67	更衣柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YCY-080520 规格: 800*500*2000 (mm)	1.00	660.00	660.00	/
68	衣柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYG-080520 规格: 800*500*2000 (mm)	9.00	660.00	5940.00	/
69	治疗柜医用 人造石	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZGRZS-3006003 规格: ▲ (1370*3000)*650*38 (mm)	4.37	900.00	3933.00	/
70	治疗柜医用 吊柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZLGDG-130608 规格: ▲ 1370*650*812 (mm)	1.37	1100.00	1507.00	/
71	治疗柜医用 地柜、垃圾	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZLGDG-300608 规格: ▲ (1370*3000)*650*812	4.37	2100.00	9177.00	/

	柜	品牌：有业	(mm)					
72	治疗柜医用 人造石	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYZLGRZS-1806003 规格：▲1800*650*38 (mm)	1.80	900.00	1620.00	/	
73	治疗柜医用 吊柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYZLGDG-180608 规格：▲1800*650*812 (mm)	1.80	1100.00	1980.00	/	
74	治疗柜医用 地柜、垃圾 柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYZLGDG-180608 规格：▲1800*650*812 (mm)	1.80	2100.00	3780.00	/	
75	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBCY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	3.00	200.00	600.00	/	
76	货架	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVHJ-150520 规格：1500*500*2000 (mm)	24.00	380.00	9120.00	/	
77	更衣柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVYG-090418 规格：900*420*1800 (mm)	6.00	400.00	2400.00	/	
78	换鞋柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVHXG-090418 规格：900*420*1800 (mm)	1.00	980.00	980.00	/	
79	更衣凳	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVGYD-090404 规格：900*400*400 (mm)	1.00	290.00	290.00	/	
80	更衣柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVYG-090418 规格：900*420*1800 (mm)	14.00	400.00	5600.00	/	
81	换鞋柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVHXG-090418 规格：900*420*1800 (mm)	1.00	980.00	980.00	/	

82	更衣凳	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYGVD-090404 规格: 900*400*400 (mm)	1.00	290.00	290.00	/
83	礼堂椅 (写字板)	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYLTY-050410 规格: 座椅中心距:580; 座高:450; 总高:1000 (mm)	290.00	380.00	110200.00	/
84	条形台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYTXT-180407 规格: 1800*400*760 (mm)	11.00	680.00	7480.00	/
85	主席台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZXT-140607 规格: 1400*600*760 (mm)	7.00	860.00	6020.00	/
86	主席椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZXY-060611 规格: 680*620*1100 (mm)	14.00	490.00	6860.00	/
87	椅子	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZXY-060611 规格: 680*620*1100 (mm)	5.00	350.00	1750.00	/
88	转角柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZJG-180428 规格: 1825*400*280 (mm)	1.00	4400.00	4400.00	/
89	茶几	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZJG-180428 规格: 1825*400*280 (mm)	5.00	350.00	1750.00	/
90	转角屏风办公桌	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYPFBGZ-141211 规格: 1400*1200*1100 (mm)	4.00	1300.00	5200.00	/
91	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBGY-050510 规格: 500*520*1080 (mm)	4.00	200.00	800.00	/
92	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司	型号: YYWJG-200420 规格: 2000*400*2000 (mm)	1.00	1700.00	1700.00	/

		品牌：有业							
93	茶水柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCSG-080408 规格：800*400*800（mm）	1.00	380.00	380.00	380.00	/	
94	单人位沙发	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYDRSF-080808 规格：880*820*850（mm）	2.00	740.00	1480.00	1480.00	/	
95	茶几	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCJ-050506 规格：直径 500*高 650（mm）	1.00	490.00	490.00	490.00	/	
96	转角屏风办公桌	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVPFBGZ-141211 规格：1400*1200*1100（mm）	4.00	1300.00	5200.00	5200.00	/	
97	办公椅	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBGY-050510 规格：500*520*1080（mm）	4.00	200.00	800.00	800.00	/	
98	文件柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVJG-080420 规格：2000*400*2100（mm）	1.00	1700.00	1700.00	1700.00	/	
99	茶水柜	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCSG-080408 规格：800*400*800（mm）	1.00	380.00	380.00	380.00	/	
100	单位沙发	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYDRSF-080808 规格：880*820*850（mm）	2.00	600.00	1200.00	1200.00	/	
101	茶几	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVCJ-050506 规格：直径 500*高 650（mm）	1.00	490.00	490.00	490.00	/	
102	中班台	生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYZBT-161507 规格：1600*1500*750（mm）	2.00	1000.00	2000.00	2000.00	/	

103	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YWJG-200420 规格: 2000*400*2000 (mm)	2.00	1700.00	3400.00	/
104	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBGY-050512 规格: 520*520*1200 (mm)	2.00	680.00	1360.00	/
105	茶水柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYCSG-080408 规格: 800*400*800 (mm)	1.00	380.00	380.00	/
106	单位沙发	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYDRSF-110908 规格: 1100*900*850 (mm)	2.00	800.00	1600.00	/
107	休闲几	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYXXJ-050505 规格: 500*500*550 (mm)	1.00	480.00	480.00	/
108	中班台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYZBT-161507 规格: 1600*1500*750 (mm)	2.00	1000.00	2000.00	/
109	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YWJG-200420 规格: 2000*400*2000 (mm)	2.00	1700.00	3400.00	/
110	办公椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYBGY-050512 规格: 520*520*1200 (mm)	2.00	680.00	1360.00	/
111	茶水柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYCSG-080408 规格: 800*400*800 (mm)	1.00	380.00	380.00	/
112	单位沙发	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYDRSF-110908 规格: 1100*900*850 (mm)	2.00	800.00	1600.00	/
113	休闲几	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYXXJ-050505 规格: 500*500*550 (mm)	1.00	480.00	480.00	/

	品牌：有业								
114	更衣柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVYG-080520 规格：800*500*2000 (mm)	3.00	660.00	1980.00	/			
115	办公椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBCY-050409 规格：500*480*900 (mm)	6.00	210.00	1260.00	/			
116	桌子 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVZZ-140507 规格：1400*500*750 (mm)	3.00	290.00	870.00	/			
117	更衣柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVGY-080520 规格：800*500*2000 (mm)	3.00	660.00	1980.00	/			
118	办公椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBCY-050409 规格：500*480*900 (mm)	6.00	210.00	1260.00	/			
119	桌子 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVZZ-140507 规格：1400*500*750 (mm)	3.00	390.00	1170.00	/			
120	更衣柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVYG-080422 规格：800*450*2200 (mm)	6.00	660.00	3960.00	/			
121	更衣柜 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVGY-080422 规格：800*4520*2200 (mm)	6.00	660.00	3960.00	/			
122	控制台 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVKZT-040811 规格：4800*800*1100 (mm)	6.00	6800.00	40800.00	/			
123	办公椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YVBCY-050510 规格：500*520*1080 (mm)	24.00	200.00	4800.00	/			

124	文件柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YWJG-080420 规格: 800*400*2000 (mm)	2.00	680.00	1360.00	/
125	会议台 (升降器+显示器+桌牌)	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHYT-061807 规格: 6000*1800*760 (mm)	1.00	32000.00	32000.00	/
126	简易会议台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHYT-061807 规格: 6000*1800*760 (mm)	2.00	3500.00	7000.00	/
127	条台	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YTT-120407 规格: 1200*400*760 (mm)	8.00	630.00	5040.00	/
128	会议椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHY-050409 规格: 650*430*1100 (mm)	15.00	510.00	7650.00	/
129	会议椅	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHY-050409 规格: 560*470*900 (mm)	24.00	250.00	6000.00	/
130	接待沙发	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YJDCJ-060408 规格: 1050*880*930 (mm)	7.00	1000.00	7000.00	/
131	接待茶几	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YJDCJ-060408 规格: 680*480*550 (mm)	5.00	540.00	2700.00	/
132	1.8 米床	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHC-182004 规格: 1800*2000 (mm)	1.00	1300.00	1300.00	/
133	衣柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YHYG-180520 规格: 1800*500*2000 (mm)	1.00	2450.00	2450.00	/
134	床头柜	生产厂家: 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌: 有业	型号: YYCTG-040504 规格: 400*500*480 (mm)	2.00	250.00	500.00	/

	品牌：有业							
135	写字桌 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYXZZ-120607 规格：1200*600*750 (mm)	1.00	750.00	750.00	/		
136	沙发 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYSF-870707 规格：8755*700*750 (mm)	1.00	7033.00	7033.00	/		
137	圆茶几 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYCJ-111104 规格：直径 1100*高 400 (mm)	1.00	1200.00	1200.00	/		
138	椅子 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYYZ-040508 规格：470*520*820 (mm)	5.00	350.00	1750.00	/		
139	培训桌 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYPXZ-140407 规格：1400*450*660 (mm)	20.00	400.00	8000.00	/		
140	培训椅 生产厂家： 广西南宁有业办公家具有限公司 品牌：有业	型号：YYXY-050608 规格：580*500*870 (mm)	40.00	240.00	9600.00	/		
谈判报价 (小写)					541200.00			
谈判报价 (大写)					伍拾肆万壹仟贰佰元整			

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，谈判无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等

予以公示。

- 4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 5、符合谈判文件中列明的可享受本国产品标准及相关政策的供应商，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多项产品，供应商还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》。注：供应商提供的《声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 6、最后报价属于谈判文件规定的政府采购采购异常低价情形之一，供应商应当按照谈判小组的要求提供书面说明、证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判无效。
- 7、如有多轮报价，则每轮报价供应商均需按本表格式填写。
- 8、本项目的预算金额为（人民币）：**746,955.73元**，最高限价为：**731917.38元**。本项目采用货物单价报价方式，供应商须针对采购需求中所列货物，逐项填报各货物单价；若单价报价超出单价限价，其谈判将作无效处理。价格评审仍以全部货物的报价总价作为依据，报价总价不得超过本项目最高限价，否则其谈判将作无效处理。单价限价详见《附件：北海市人民医院广西海上紧急医学救援中心家具采购需求技术参数需求表》

谈判供应商名称（公章）：西南宁有业办公家具有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：_____

日期：2026年7月30日

