



工艺流程剖面图

说明:

- 1、本图尺寸单位高程及管长以m计，管径以mm计。
- 2、给水管为PE管埋地敷设。
- 3、拦水墙、过滤池及高位水池施工前先进行定位放样复核标高，由业主、监理、设计、施工各方同意后方可开工建设。
- 4、未尽事宜须严格按照国家相关规范进行施工。

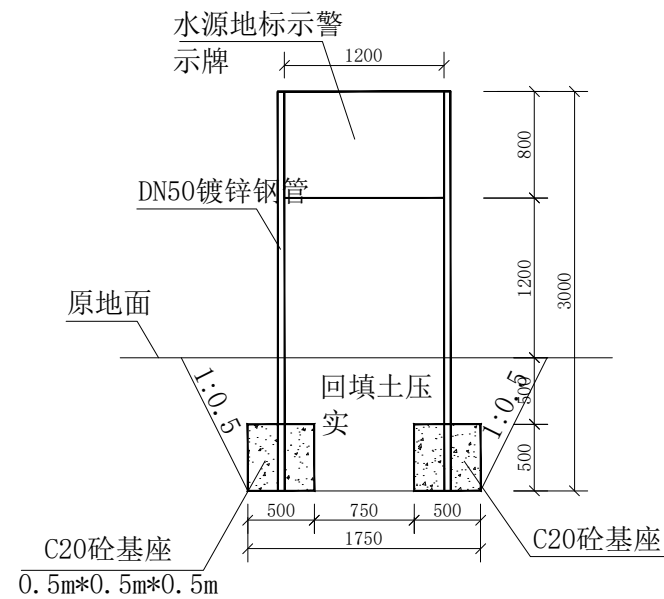

水源地标示警示牌立面图 1:50

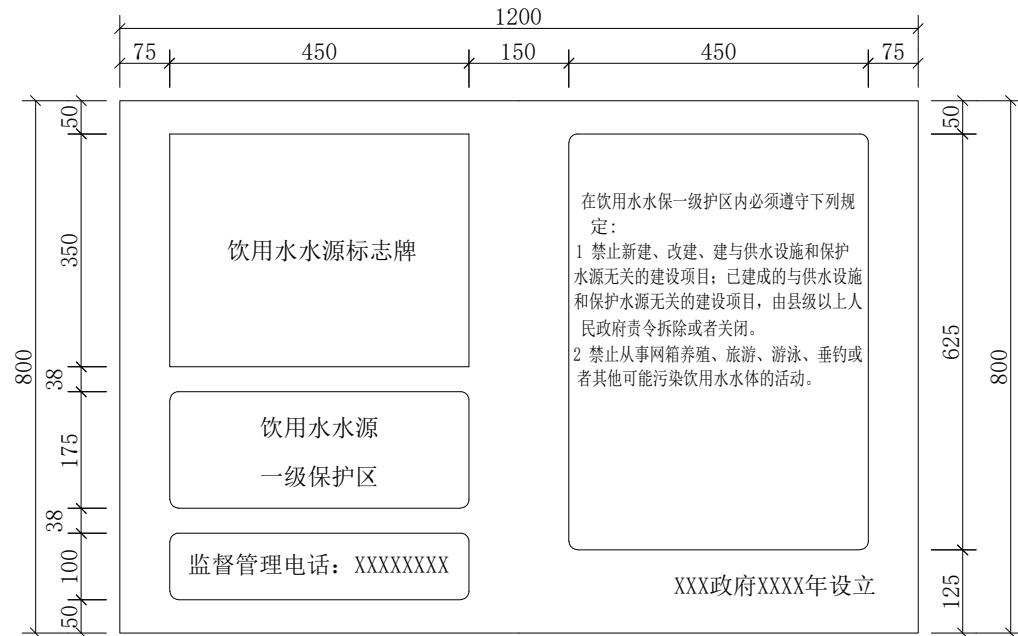

水源地标示警示牌正面示意图 1:10

 广西天力建设工程有限公司						
审 定			资源县瓜里乡水头村基础设施建设		施 工 图	
审 查			以工代赈项目-五一电给水工程		部 分	
校 核			工 艺 流 程 图			
设 计						
制 图						
描 图			比 例	1:100	日 期	2025.12
设计证号	A145005138		图 号	SS-02		