

竞争性谈判文件

（全流程电子化评标）

项目名称：龙州县幼儿园教玩具等设备采购项目

项目编号：CZZC2026-J1-230098-gxjf

采 购 人：龙州县教育局

采购代理机构：广西建发咨询有限公司

2026 年 8 月 24 日

目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 采购需求	6
第三章 供应商须知	41
第四章 评审程序、评审方法和成交标准	67
第五章 响应文件格式	75
第六章 合同文本	103
第七章 质疑、投诉材料格式	112

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

龙州县幼儿园教玩具等设备采购项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取采购文件，并于 2026 年 8 月 28 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2026-J1-230098-gxjf

项目名称：龙州县幼儿园教玩具等设备采购项目

采购方式：☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价

预算金额：850000.00 元

最高限价：850000.00 元

采购需求：

序号	标的名称	单位	数量	简要技术需求或者服务要求
1	滑板车	辆	10	1、板材用厚度约 1.5cm 的 E0 级环保多层免漆板，倒大弧度圆角，底部 2 个 2 英寸尼龙静音万向轮，2 个 2 英寸尼龙静音定向轮， 2、面板尺寸（cm）：约 49×57×1.5。
2	悬浮地板	平方	662	1、规格（cm）：25×25×1.4（±0.5 mm），单块克重：178 克±5g。 2、球反弹≥96%。
.... ..	具体的标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等内容详见竞争性谈判公告附件的采购需求			

合同履行期限：交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内交付使用。

本项目（是/否）接受联合体：☐ 是/☒ 否。

二、申请人的资格要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
- 3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年8月27日至2026年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2026年8月28日09点30分（北京时间）

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2026年8月28日09点30分（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金：本项目不需要缴纳谈判保证金

2. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn/>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 在线竞标的有关说明：

(1) 响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，**供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。

(3) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

(4) CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密。

(5) 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

8. 本项目采用远程异地评审；主场在广西建发咨询有限公司崇左办事处（崇左市环山路龙峡山小区北区 C29-102 室），副场在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区盘歌路 6 号富雅·国际生活广场 2 号楼十二层 1206 号。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：龙州县教育局

地址：龙州县龙州镇城北路 34 号

联系方式：梁老师 0771-8836151

2. 采购代理机构信息

名 称：广西建发咨询有限公司

地 址：崇左市环山路龙峡山小区北区 C29-102 室

联系方式：陈德娟；0771-7961688

3. 项目联系方式

项目联系人：陈德娟

电 话：0771-7961688

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，**供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。**如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. 本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

▲3、供应商应承诺响应文件中提供的证明材料和资质文件真实，并承诺如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应根据采购人的实际损失来确定赔偿金额。

4、采购内容所属行业：工业 *

序号	标的名称	单位	数量	技术参数及性能配置要求
龙州县响水镇中心幼儿园				
一、室外及体育活动设备				
1	滑板车	辆	10	1、板材用厚度约1.5cm的E0级环保多层免漆板，倒大弧度圆角，底部2个2英寸尼龙静音万向轮，2个2英寸尼龙静音定向轮， 2、面板尺寸（cm）：约49×57×1.5。
2	悬浮地板	平方	662	1、规格（cm）：25×25×1.4（±0.5mm），单块克重：178克±5g。 2、球反弹≥96%。 3、冲击吸收≥20%。 4、垂直变形≤3mm。 5、摩擦系数≥0.4。

				▲6、材料测试：拉伸强度$\geq 17\text{Mpa}$，断裂标称应变$\geq 350\%$，耐旋转磨损（耐磨性）$\leq 31\text{mg}$，球压痕硬度$\geq 31\text{N/mm}^2$，维卡软化温度$\geq 43^\circ\text{C}$，传热介质硅油，升温速率50°C/h，负荷50N，弯曲强度$\geq 21\text{Mpa}$，弯曲模量$\geq 820\text{Mpa}$。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲7、色牢度：耐光色牢度≥ 8级，耐水色牢度4-5级，耐汗渍色牢度4-5级。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲8、综合老化测试（氙灯、紫外、盐雾、臭氧）：累计测试时间$\geq 1510\text{h}$，测试项目≥ 4，测试结果：灰标等级4-5级、起泡等级0（S0）、生锈等级0（S0）、开裂等级0（S0）、剥落等级0（S0）、粉化等级0级。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲9、锁扣拉力强度$\geq 4\text{KN/m}$（拉伸速度$100\pm 5\text{mm/min}$），加热尺寸变化率：横向（TD）$\leq 0.12\%$，纵向（MD）$\leq 0.21\%$。冷热翘曲：$\leq 0.55\text{mm}$； 10、地板中有害物质释放量TVOC$\leq 5\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$，甲醛$\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$，苯$\leq 0.1\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$，甲苯、二甲苯和乙苯总和$\leq 1\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲11、紫外荧光老化10000小时后外观检测，无开裂，无翘曲，无发粘，无毛刺，无龟裂，无起泡，无塑化不良，灰卡等级≥ 4，检测依据GB/T16422.3-2022标准。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）
二、活动室设备				
1	区域组合柜、储物柜、角柜	组	1	1、森林大舞台1个，尺寸（mm）：约 $1200\times 1200\times 1600$ 。 2、90度弧形柜1个，尺寸（mm）：约 $849\times 389\times 584$ 。 3、小草书柜1个，尺寸（mm）：约 $500\times 500\times 250$ 。 4、梳妆台1个，尺寸（mm）：约 $500\times 300\times 800$ 。 5、方形透明屏风1个，尺寸（mm）：约 $891\times 30\times 629$ 。 6、本色椅子（小）1个，尺寸（mm）：约 $300\times 320\times 500$ 。 7、五格柜2个，尺寸（mm）：约 $800\times 300\times 584$ 。 8、秋叶表演台1个，尺寸（mm）：约 $880\times 300\times 1284$ （下方柜体长800mm）。 9、双层柜（有背板）2个，尺寸（mm）：约 $800\times 300\times 584$ 。 10、边角柜1个，尺寸（mm）：约 $300\times 300\times 584$ 。 11、三格短柜1个，尺寸（mm）：约 $539\times 300\times 584$ 。 12、半圆坐垫4个，尺寸（mm）：约 $500\times 300\times 200$ 。
三、教室及寝室基本设备				
1	幼儿漱口、洗涤用品	套	150	牙刷、杯子、牙膏、毛巾四件套
2	儿童桌	套	22	一、儿童桌：尺寸（mm）：约 $1200\times 600\times 400$ 。 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有4个塑料桌腿固定器，采用高强度耐磨材质，紧密锁住桌腿连接处，有效防止桌椅松动、摇晃或意外折叠，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸，结构支撑性强，防止桌面下沉。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R10mm圆角/圆边处

				理,最大程度地避免儿童磕碰伤害,结构稳固。 2、外观结构及材质: (1)桌面:采用厚度约 25mm 的厚饰面实木板加工而成,耐刮耐磨,长时间使用不褪色、不容易开裂,结构稳固。 (2)桌脚:橡胶木实木料,厚实纹路清晰,直径约 62mm;底部安装硅胶脚垫,脚垫尺寸:机丝杆 M8*23,硅胶部分约 $\phi 40\text{mm} \times 8.5\text{mm}$,硅胶脚垫专为托育桌设计,能有效防止桌椅滑动、刮伤地板,同时降低推拉噪音。 二、儿童椅:规格(mm):约 276×260×430,坐高约 220mm 1、工艺设计: (1)整体榫卯结构,弧形后背,结构稳固。 (2)背板拱桥造型,美观实用。 (3)边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,避免儿童磕碰伤害,结构稳固。 2、外观结构及材质: (1)座板:采用厚度约 14mm 的桦木实木板,座高:约 220mm。 (2)椅背:采用厚度约 14mm 的桦木曲形实木板,顶部为拱桥造型,圆滑对称。背板加宽,圆弧形修饰,使坐姿靠背更舒适。 (3)椅脚:采用约 30mm×30mm 环保桦木实木料,椅子使用 PV 材质脚套,强力防滑,柔韧静音,保护地板免刮伤,孔洞位置都使用白色尼龙卡扣装饰孔洞。 3、产品的热释放速率峰值$\leq 200\text{kW}$,总挥发性有机化合物$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$,金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率$\geq 99\%$,符合现行国家、行业标准。
3	毛巾架	套	6	1、规格(mm):约 924×80×80。 2、工艺设计: (1)所有螺丝位无毛刺不刮手,四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计,避免儿童磕碰伤害,结构稳固,一人一钩专属定位,小毛巾隔空悬挂干爽透气,圆角防撞防夹手设计,离地安装。 3、外观结构及材质: (1)柜体:采用约 12mm 厚饰面多层板。 (2)采用环保的水性漆,全封闭涂装工艺,漆面光泽高透,颜色均匀。
4	教寝室紫外线消毒灯	套	50	1、杀菌率:$\geq 99.90\%$。 2、除螨率:100%。 3、灯管材质:石英。 4、灯身材质:ABS+玻璃。 5、具备遥控功能【紫外线+臭氧】三挡定时+吊链。
5	壁扇	台	24	1、规格:20 寸。 2、风类:正常风。 3、档位:3 档风速。 4、额定功率:70W。 5、额定电压:220V。 6、操控方式:拉绳/旋钮。
四、图书、绘本类				

1	幼儿绘本图书	册	2000	1、正版要求：必须为正规出版社出版的正版图书，严禁盗版、翻版或非法出版物。 2、内容要求：内容健康积极，符合学龄前儿童认知发展规律，无暴力、恐怖、低俗等不良信息；涵盖潜能开发、思维训练、习惯养成、经典儿童故事、绘本读物、涂色书籍等类别。 3、材质要求：纸张采用环保无毒纸 4、适龄性要求：针对 3-6 岁学龄前儿童设计，文字简洁易懂，图画色彩鲜艳、形象生动，符合幼儿视觉与认知。
2	书架	个	2	1、规格（mm）：约 590×400×500。 2、工艺设计： （1）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 3、外观结构及材质： （1）柜体：采用约 18mm 厚饰面实木板。边板采用约 25mm 厚饰面实木板，每个格子内空（mm）：约 310×122。 （2）围脚：采用厚度约 18mm 的 18mm 厚饰面实木板。底部安装预埋尼龙脚钉 H6.5mm 直径 15mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。

五、卫生保健室器材

1	诊察床	张	1	1、规格：约 1500mm×600mm×600mm。 2、床框采用约 40mm×20mm×1.2mm 厚的矩管焊接。 3、床腿采用约 32mm×32mm×1.0mm 的圆管焊接。
2	身高坐高计	台	1	身高量程 60~200cm，坐高量程 40~120cm，分度值 1mm，误差±2mm，重复性±2mm，底板：398×386×15mm、坐板：390×290×15mm，显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制。
3	体重秤	台	1	1、最大秤量：60kg。 2、最小秤量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD 液晶显示。 5、身高计测量范围：60cm~160cm，坐高测量范围：38cm~100cm。分度值：0.5cm。承重板尺寸：37cm×30cm。 6、工作环境：相对温度 5℃~40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：C:100-240V DC 5V，专用电源适配器。
4	移动紫外线杀菌灯车	台	2	1、紫外线波长约 253.7nm，电源电压 220V50Hz，功率为 2×30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。 2、采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门。 3、灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。 4、定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自

				行断路而灯管熄灭。
5	急救箱	个	1	纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等。
6	污物桶	套	1	不锈钢脚踏翻盖式，8L、20L 各 1 只。
7	敷料缸	套	1	8cm、9cm 各一只，304 不锈钢材质。
8	方盘	套	1	31cm×24cm、20cm×30cm 各一只，304 不锈钢材质。
9	高压灭菌器	个	1	灭菌器采用 304 不锈钢材质(约 2.2mm 厚)，采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束(缺水)自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。容积：约 8L，灭菌室尺寸：Φ240x130mm。
10	镊子	套	1	12.5cm-25cm，6 种/套。
11	电子血压计	个	1	1、显示方式：数字式 LCD 显示。 2、测量方式：示波法。 3、电源规格：1.5V AA 碱性电池 4 节/Micro USB 5V 1A。 4、测量范围：血压：(0~260)mmHg / (0~34.67)KPa，脉搏：(40~200) 脉搏次/分钟。 5、测量精度：血压：±3mmHg / ±0.4KPa，脉搏：±5%。 6、记忆功能：2*120 组记忆。 7、时间显示：可显示年份/日期/时间。 8、低电压指示：电量不足提示。 9、自动关机：约 150 秒未使用。 10、使用环境：温度 5° C ~ 40° C / 41° F ~ 104° F。湿度：15% RH ~ 80RH。 11、储存环境：温度 -20° C ~ +55° C / (-4° F ~ +131° F)。湿度：10% RH ~ 93RH。 12、尺寸(mm)：约 130×81×42。 13、臂带臂围：(22~32) 厘米。 14、重量：约 425 克(包含电池、臂带)。 15、附件：电池 4 节，臂带，使用说明书，保修单，合格证。
12	听诊器	支	1	单用 A 型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。 耳环弹簧片的硬度应在 HR15N82.9-88.4 范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开 140mm 时，其弹力应在 1.372-1.960N 范围内。 耳环弹性应良好，当二耳塞拉开 300mm 时，回复后期变形距离不大于 10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按 YY0076 中 DL2Ni7Cr0.5 的要求进行。
13	视力表灯箱	个	1	1、5m 儿童标准对数视力表灯箱，卡通型。由 LED 灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。 2、产品尺寸(mm)：约 900×300×10。 3、主要参数：

				1) 正常工作条件 a) 环境温度: $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。 b) 相对湿度: $\leq 80\%$ 。 c) 大气压力: $80\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$ 。 d) 使用电源: 交流 220V、50Hz。
14	教室卫生测量尺	根	1	1、木质无疤痕, 三折, 打开 $\geq 2000\text{mm}$ 。 2、黄底黑字, 分度值 1mm, 精度: $\leq 1\text{mm}$ 。
15	电子体温计	只	10	1、测量范围: $32.0^{\circ}\text{C} \sim 42.9^{\circ}\text{C}$ 。 2、温度读数分辨率: 0.1°C 。 3、测量单位: 摄氏度和华氏度可切换。 4、显 示 器: 液晶显示。 5、记忆功能: 内建记忆, 可显示前一次测量值。 6、蜂 鸣 器: 当测量完毕时有蜂鸣提示。 7、电 源: DC1.5V (纽扣电池一颗)。 8、电池消耗: 0.15 毫瓦特。 9、使用环境: 温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ / 湿度 $\leq 85\%$ 。 10、存放环境: 温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ / 湿度 $\leq 80\%$ 。 11、外观尺寸 (mm): 约 $125 \times 19 \times 11$ 。 13、机体重量: 约 10 克 (含电池)。 13、本体使用年限: ≥ 5 年。
16	压舌板	只	10	材质: 木质, 一次性使用。
17	诊察桌	张	1	全钢板拆装式, 外形尺寸 (mm): 约 $1200 \times 600 \times 750$ 。
18	诊察凳	个	1	不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360 度旋转可升降, 含皮革罩。
19	止血带	条	10	1、卡扣式, 由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成, 用于外伤止血或其他抽紧止血用。具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。 2、规格: 约 $40\text{cm} \times 2.5\text{cm}$, 材质: 低弹丝。
20	不锈钢西药柜	个	1	1、规格 (mm): 约 $850 \times 500 \times 1800$ 2、柜体采用冷轧钢板材制作, 经激光切割、折压、焊接成型, 经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成。 3、座面板材牢固可靠, 耐久防锈。 4、开门式设计, 配备抽屉与书写板选项。 5、中间带有 2 个抽屉, 抽屉滑道采用三节静音式滑轮, 抽拉灵活, 无噪音。 6、采用整体一体化设计, 上部玻璃门, 均配备固定三层隔板。
21	值班桌	张	1	1、规格 (mm): 约 $1200 \times 600 \times 750$, 采用 E1 级实木颗粒板 (刨花板)。 2、PVC 封边条外观: 塑料封边条。 3、五金件: 铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接, 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。

22	值班椅子	张	1	1、尺寸（mm）：约 420×420×1050。 2、办公椅塑件外观、软、硬包件外观软质聚氨酯泡沫塑料：密度$\geq 25\text{kg/m}^3$力学性能：稳定性。 3、面料：采用透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 4、海绵外观和感官要求： 1）色泽：颜色应均匀； 2）气味：应无刺激性气味。
23	挂图	套	1	根据教室情况定制，规格：约 40cm×60cm（2 张/套）
六、安防器材				
1	不锈钢伸缩钢防暴叉	支	2	1、产品重量：约 1.6kg。 2、采用圆形不锈钢制成，手感好，易控制，可伸缩，末端是半月弧形钢叉，没有锐利棱角。 3、手柄采用高强度塑料，不锈钢杆体：外径约 35mm，厚度约 1.5mm，收缩：约 102cm，伸展：约 203cm。 4、钢叉把手为黑色塑料，钢叉硬度好，重量轻，可伸缩，携带方便，适用灵活。
2	警棍	支	2	1、产品结构：内裹弹簧钢丝型橡胶警棍。 2、产品尺寸：$\geq 480\text{mm}$，握持端长度约 150mm，棍体外径约 35.1mm，握持端部分外径约 34.5mm，握持端护手结构外径约 49.2mm。 3、产品重量：$\leq 652\text{g}$。 4、残余变形量：$\leq 5.5\text{mm}$。 5、阻燃性能：续燃时间$\leq 2.0\text{s}$。 6、温度适应性能：警棍在+55。C 的温度条件下保持 4 小时残余变形量：$\leq 8.0\text{mm}$，在-30。C 的温度条件下保持 4 小时棍体无断裂。
3	防刺背心	件	2	1、防护标准：防刺 24A 标准。 2、结构：防刺服，由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。 3、防护内胆重量：约 1.4kg/件（含封水套重量）。 4、含封水套厚度：约 1.0mm。 5、A 类防刺服应用 D1 刀具、测试体以 24 J± 0.5 J 撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。
4	防暴头盔	个	2	1、材质：高强度 ABS 外壳，透明聚碳酸脂面罩。 2、面罩厚度：约 2mm。 3、头盔尺寸：适用头围尺寸 560mm-600mm。 4、头盔整体总量：约 1.58kg。 5、防护面罩：透明，具有防雾功能。
5	盾牌	个	2	1、规格：约 900mm×500mm×3.5mm。 2、防护面积$\geq 0.45\text{m}^2$ 3、产品总量$\leq 2.76\text{kg}$。 4、耐冲击强度：147J 动能耐穿刺标准。

				5、盾牌背面有握把和臂带，握把连接强度： $\geq 500\text{N}$ 。
6	强光电筒	支	2	1、颜色：黑色。 2、尺寸：约 $\Phi 26 \times 151.5$ （mm）。 3、电池容量： ≥ 2200 毫安。 4、持续高亮照明： ≥ 5 小时。 5、电池使用寿命：可重复充电 1000 次。 6、材质：航天级强化铝材。
7	防割手套	对	2	1、材质：采用超高分子量聚乙烯纤维内裹金属不锈钢丝的包覆纱作为表层和涤纶，低弹丝作为里层编织而成。 2、结构：分指式手套，手腕、手掌、手背、手指处于防割覆盖范围内，材料具备一致性。 3、功能：防切割、耐磨、耐酸碱、防静电。 4、外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍。 5、颜色：黑色或白色。 6、产品重量：约 100g。
8	自卫喷雾剂	支	2	1、喷射方式：续或间歇喷射，呈射流喷射。 2、射程： $\geq 3\text{m}$ 。 3、尺寸：高 $149\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，外径 $35\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。 4、装液量： $\geq 60\text{ML}$ 。 5、喷射时间： $\geq 4\text{s}$ 。 6、工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 。 7、重量： $100\text{g} \pm 5\text{g}$ 。
七、宣传设备				
1	单色 LED 显示屏（室外）	平方米	6.8	1、像数点间距： $\geq 10\text{mm}$ 。 2、像素密度：不小于 $10000\text{Dots}/\text{m}^2$ 。 3、像素构成：采用 1 红发光管。 4、单元板分辨率： $32 \times 16 = 512\text{Dots}$ 。 5、尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 厚）：约 $320\text{mm} \times 160\text{mm} \times 12.0\text{mm}$ 。 6、重量： $0.4\text{kg} \pm 0.05\text{kg}$ 。 7、结构特点：灯驱合一。 8、最大电流： $6.5\text{A} \pm 0.1\text{A}$ 。 9、输入电压（直流）： $4.8\text{--}5.5\text{V}$ 。 10、驱动方式：1/16 扫恒流驱动。 11、单元板功率： $\leq 15\text{W}$ 。 12、亮度： $\geq 700\text{ cd}/\text{m}^2$ 。 13、亮度均匀性： > 0.8 。 14、屏幕水平视角：140 度，屏幕垂直视角：140 度。 15、最佳视距：3-50m。 16、盲点率：小于万分之三。 17、最大功耗： $\leq 300\text{W}/\text{m}^2$ 。
八、小会议室设备				

1	会议桌	米	20	1、规格（mm）：约 20000×2400×760，贴面材料：饰面采用厚度约 0.6mm AAA 级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理。 2、基材：基材采用 E1 级环保型中密度纤维板。 3、环保油漆。 4、五金件：铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。
2	椅子	张	30	1、规格（mm）：约 620×680×1030。 2、凳面采用西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。 3、内材为高弹海绵，采用高密度海绵，密度高于 45 度。 4、扶手及框架为实木材料，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。
九、办公及其他设备				
1	办公桌	张	5	1、规格（mm）：约 1200×600×750，采用 E1 级实木颗粒板（刨花板）。 2、PVC 封边条外观：塑料封边条。 3、五金件：铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。
2	办公椅	张	6	1、规格（mm）：约 420×420×1050。 2、面料：采用高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 3、海绵外观和感官要求： 色泽：颜色应均匀； 气味：应无刺激性气味。
3	档案柜	组	10	1、尺寸（mm）：约 850×390×1850。 2、约 0.6mm 冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。 3、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，采用环保热固性粉末塑粉，塑粉中的有害物质含量须符合 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》的要求。涂层膜厚度均匀，内外一致，表面喷塑后，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。
4	台式电脑	台	1	一、硬件设计： 1、CPU：满足或优于国产兆芯 KX-U6780A 芯片，主频≥2.7GHz、≥8 核处理器 8 线程，二级缓存≥8MB。 2、主板：ZX200 芯片组或以上。 3、内存：8 GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大可支持拓展 64GB。 4、硬盘：≥256 GB M.2 NVMe SSD 硬盘。 5、支持拓展 9.5mm 标准光驱。

			6、支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 7、集成标准声卡。 8、USB 有线键盘、鼠标。 9、前置面板：USB3.0$\geq$3 个；TypeC$\geq$1 个；音频接口$\geq$1 个（支持耳机麦克风二合一）。 10、支持物理网络开关按键。 11、前置 USB 端口$\geq$3，支持在关机状态下对外供电。 12、后置面板：USB3.0$\geq$4 个；HDMI 输出$\geq$1 个；VGA 输出$\geq$1 个；音频输入$\geq$2 个；音频输出$\geq$1 个；RJ45$\geq$1 个；PS/2$\geq$2 个；串口$\geq$1 个。 13、显卡：集成显卡。 14、内部插槽：PCIEX16$\geq$1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8$\geq$2 个；M.2$\geq$2 个；SATA$\geq$4 个。 15、机箱体积：$\leq$8L。 16、电源功率：$\leq$200W。 二、配套显示器： 1、显示屏$\geq$21.5 英寸显示屏幕，分辨率$\geq$1920*1080， 2、屏幕亮度$\geq$250nit，VA 屏 3、支持 VGA$\geq$1，HDMI$\geq$1。 4、为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率$\geq$ 90%。 5、屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间$\leq$7ms，可视角度 178/178 6、电源能效转换效率$\geq$86% ▲7、为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的满足该功能的检测报告复印件。） ▲8、为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例$\leq$20%。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的满足该功能的检测报告复印件。） ▲9、显示器提供阅读模式，为长时间阅读提供舒适的用眼体验。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的满足该功能的检测报告复印件。） 10、显示屏幕采用窄边设计，上左右边框$\leq$3.6mm，下边框$\leq$16.5mm，屏占比$\geq$89%。 三、教学配套软件： 1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。 2、PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用。 3、书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注，提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星，提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气
--	--	--	--

				温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 ▲4、一键开课：教师可一键开课生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的满足该功能的检测报告复印件。） 5、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 ▲6、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习，回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的满足该功能的检测报告复印件。） 7、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 四、品质及服务： ▲1、三年有限保修免费上门，2 小时电话响应，第二日上门。为保证设备的品质和服务，供货时需提设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件。
4	窗帘	米	120	1、普通环保遮光布，窗帘材质为 100%聚酯纤维，检测标准：FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007。 2、基本安全标准：符合 GB18401-2010 B 类或以上标准（甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH 值、异味、耐唾液色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度）。 3、遮光率不低于 80%。 4、含铝合金滑轮轨道。
5	打印机	台	3	1、打印速度：黑白（草稿）：≥23 页/分钟，彩色（草稿）：≥22 页/分钟。 2、黑白（ISO）：≥15 页/分钟；，彩色（ISO）≥9 页/分钟。 3、打印负荷：不少于 3,000 页/月。 4、打印质量（最佳）：黑白 1200x1200dpi，彩色 4800 x 1200 dpi（优化）。 5、自动双面打印。支持无边距打印（最大 A4）。 6、复印速度：ISO 模式：黑白≥13 份/分钟，彩色≥6 份/分钟。 7、复印分辨率：600 dpi。 8、复印量：≥ 99 份。 9、支持身份证复印。 10、颜色：机身白色，灰色盖板。 11、传真速度：≥33.6 kbps/4 秒每页。支持彩色传真。传真内存：≥ 100 页。传真分辨率：300 x300 dpi。
6	空调	台	8	1、类型：立柜式。 2、冷暖类型：冷暖。 3、能效等级：≥二级能效。 4、变频/定频：变频。 5、匹数：3 匹。

				6、适用面积：30-40 m ² 。 7、电压/频率：220V/50Hz。 8、扫风方式：上下/左右扫风。 9、制热功率：≥2900W。 10、制冷功率：≥2120W。 11、内机最大噪音：≤42dB(A)。 12、循环风量：≥1210m ³ /。 13、睡眠模式：按键调节。
十、舞台及室外音响设备				
1	移动音箱	台	1	1、音响材质：木质箱体。 2、峰值功率：3800W。 3、覆盖范围：3500m ² 。 4、话筒：2支。 5、喇叭：舞台级 15 寸重低音喇叭*1、舞台级 15 寸号角高音*1、专业级 4 寸中音*2、专业级 3 寸压电高音*6、专业级侧 3 寸中音*2。
2	移动舞台折叠舞台	个	18	规格：约 1.83m×2.44m，防锈角铁、主体台架采用方钢、台面采用 A 级实木建筑多层复合板。
十一、寝室热水设备				
1	电热水器	台	2	1、规格（mm）：约 750×505×495。 2、容量：约 80L。 3、额定功率：2.2KW。 4、额定电流：10A。 5、额定压力：0.8MPa。 6、内胆温度设置：35-75℃。 7、能效等级：2 级。
十二、厨房设备（烹饪区、蒸煮区）				
1	四门冰箱	台	1	1、规格（mm）：约 1220×720×1950。 2、功率/电压：0.425KW/220V。 3、温度范围：-12℃~0℃/0℃~+10℃。 4、采用食品级不锈钢，内外材质均符合食品安全级不锈钢。 5、配有 6 件浸塑层架。 6、制冷机组安装在顶部，可拆卸。 7、带 4 个 4 寸万向轮方便移动。
2	双星中平台	台	1	1、规格（mm）：约 1800×600×950。 2、台面板采用≥1.0mm 厚的 304 不锈钢板。

				3、脚用约 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管及高度调整全钢子弹脚。 4、支架管用 $\Phi 25\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢管。 5、星盆水池用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的 304 不锈钢板制作，圆滑盆底。
3	单星平台	台	2	1、规格（mm）：约 $600 \times 600 \times 950$ 。 2、台面板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的 304 不锈钢板。 3、脚用约 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管及高度调整全钢子弹脚。 4、支架管用约 $\Phi 25\text{mm} \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢管。 5、星盆水池用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的 304 不锈钢板制作，圆滑盆底。
4	绞切肉机	台	1	1、规格（mm）：约 $590 \times 430 \times 800$ 。 2、功率/电压：1.1KW/220V。 3、绞肉： $\geq 150\text{KG/h}$ 。 4、切片： $\geq 400\text{KG/h}$ 。 5、切丝： $\geq 200\text{KG/h}$ 。
5	双层工作台	台	1	1、规格（mm）：约 $1800 \times 800 \times 800$ 。 2、台面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚的 304 不锈钢拉丝板。 3、台面底 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢且加约 15mm 大芯夹板及约 $100\text{mm} \times 40\text{mm}$ 不锈钢槽加固。 4、下层板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 5、台腿为约 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管配不锈钢脚杯。 6、台脚为约 $\Phi 38\text{mm}$ 子弹脚。
6	四层存货架	台	3	1、规格：约 $1500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1550\text{mm}$ 。 2、主支架采用约 $38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢方管制作。 3、面板：约 $30\text{mm} \times 15\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢板。 4、辅助方管采用约 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢，拉焊满焊焊接。 5、配不锈钢可调节脚。
7	热风循环消毒柜	台	1	1、规格（mm）：约 $1310 \times 660 \times 1970$ 2、功率/电压：3.2kw/220v。 3、容积：约 1280L。 4、消毒温度： $125^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 。 5、外壳采用 304 不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，一体式折边把手，耐高温循环风机，消毒无死角，内设超高温保护功能，电脑板智能液晶显示工作时间和温度，有效控制定温定时功能。
8	单门留样柜	台	1	1、规格（mm）：约 $520 \times 550 \times 1300$ 。 2、电压:220V。 3、温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 。 4、容积:120L。
9	分体式烤箱	台	1	1、规格（mm）：约 $780 \times 1280 \times 1400$ 。 2、功率： $\geq 10.8\text{KW}$ 。 3、温度范围：常温- 300°C 。 4、产品依据《GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》进行高温试验，其严酷等级：温度 $\geq 45^{\circ}\text{C}$ ，周期 $\geq 240\text{h}$ 。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告）

				告复印件。)
10	砍骨刀	个	3	材料：40Cr13 不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 是否开刃：是。
11	厨片刀	个	2	材料：40Cr13 不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 是否开刃：是。
12	桑刀	个	2	材料：40Cr13 不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 是否开刃：是
13	大白桶	个	2	容量：约 100L。
14	不锈钢钢盆	个	2	规格：Φ450mm。 304 不锈钢，无铅、无毒。
15	不锈钢钢盆	个	2	规格：Φ600mm。 304 不锈钢，无铅、无毒。
16	松木砧板	个	4	规格：Φ500H100mm。 材质：无漆无蜡松木。
17	砧板围	个	4	304 不锈钢，无铅、无毒。
18	粗铁捞厘	个	2	规格：Φ300mm 捞网为 304 不锈钢，无铅、无毒。
19	不锈钢捞厘	个	2	规格：Φ320mm 捞网为不锈钢，无铅、无毒。
20	手打壳	把	2	规格：Φ300mm 捞网为 304 不锈钢，无铅、无毒。
21	钢水勺	个	6	304 不锈钢，无铅、无毒。
22	油鼓	个	1	304 不锈钢，无铅、无毒。
23	磨刀石	个	2	天然细沙滑石，整块无裂痕。
24	8 格调味盒	个	1	304 不锈钢，无铅、无毒。
25	菜篮	个	2	1、规格（mm）：约 592×420×310。 2、材质：采用分高密度聚乙烯（HDPE）和聚丙烯（PP）两种，质地坚硬，无毒无味，耐酸碱和有机熔剂，耐高温。
26	菜篮	个	2	1、规格（mm）：约 510×393×171。 2、材质：采用 100%新料食品级聚丙烯（PP）材料，耐酸碱，不变形，无毒无味。
27	保鲜盒	个	30	1、食品级 PP 材质。 2、容量：约 3.15L。

28	铁双钩	个	1	304 不锈钢，无铅、无毒。
29	防水围裙	条	6	PVC 防水材质，柔软不僵硬，防水防油。
30	14"打蛋器	个	1	304 不锈钢，无铅、无毒。
31	电子称	台	2	最大计重量：6KG。 供电方式：电池/直流电，计量精准，最小精确度 1g。
32	厨匙	个	6	规格：约 8 两。 304 不锈钢，无铅、无毒。
33	竹锅刷	个	10	刷头为细竹片。
34	不锈钢留样盒	个	30	规格（mm）：约 100×100。 304 不锈钢，无铅、无毒。
35	食堂水电布置	项	1	根据现场情况施工布置 含卫生清洁器材

龙州下冻镇中心幼儿园

一、室外及体育活动设备

1	滑板车	辆	16	1、规格材质：板材采用厚度约 1.5cm 的 E0 级环保多层免漆板，倒大弧度圆角，底部 2 个 2 英寸尼龙静音万向轮，2 个 2 英寸尼龙静音定向轮； 2、 面板尺寸（cm）：约 49×57×1.5。
2	炭化积木	套	1	碳化积木 260 片： 一、材质：松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、具体要求： 火山顶，绿色，约 4.5cm×3cm×1.5cm，1 个，材质：PP； 火山腰，灰色，PP，约 5cm×2.5cm×1.5cm，1 个，材质：PP； 火山底，灰色，PP，约 21cm×4.8cm×1.5cm，1 个，材质：PP； 山谷，绿色，PP，约 10cm×5.3cm×1.5cm，1 个，材质：PP； 正方形 I：约 10cm×10cm×5cm 40 个，松木碳化清漆； 正方形 II：约 10cm×10cm×2.5cm 40 片，松木碳化清漆； 长方形 I：约 20cm×10cm×5cm 60 个，松木碳化清漆； 长方形 II：约 20cm×10cm×2.5cm 40 个，松木碳化清漆； 长方形 III：约 40cm×10cm×2.5cm 20 个，松木碳化清漆； 长方形 IV：约 60cm×10cm×2.5cm 12 个，松木碳化清漆； 长方形（开槽）V：约 60cm×10cm×2.5cm 2 个，松木碳化清漆； 长方形 VI：约 80cm×10cm×2.5cm 6 个，松木碳化清漆； 等腰三角形：约 39cm×20cm×2.5cm 4 个，松木碳化清漆； 直角三角形：约 40cm×20cm×2.5cm 2 个，松木碳化清漆； 圆柱积木 I：约 Φ10cm×20cm 2 个，松木碳化清漆； 圆柱积木 II：约 Φ10cm×40cm 2 个，松木碳化清漆； 圆柱积木 III：约 Φ5cm×10cm 6 个，松木碳化清漆； 圆柱积木 IV：约 Φ5cm×20cm 6 个，松木碳化清漆；

				圆柱积木V：约$\Phi 5\text{cm} \times 40\text{cm}$ 4个，松木碳化清漆； 半圆环积木：约$30\text{cm} \times 15\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 2个，松木碳化清漆； 半圆积木：约$15\text{cm} \times 7.5\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 2个，松木碳化清漆； 1/4圆环积木：约$40\text{cm} \times 14\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 4个，松木碳化清漆； 扇形积木：半径约为20cm 4个，松木碳化清漆； Y型：约$40\text{cm} \times 30\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 1个，松木碳化清漆； 三叉路：约$40\text{cm} \times 30\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 1个松木碳化清漆； 共21种形状 260片/套。 ▲四、响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告内容必须包括： 1.（GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范）。 2.（GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能）。 3.（GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能）。 4.（GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂）。 5.（GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移）。共五个部分检测合格。
3	收纳柜C（含雨棚）	组	3	1、规格（cm）：约$485 \times 105 \times 120$。 2、材质：架子为PVC管，塑料管。 3、规格：约3.0mm厚度可按存放户外体育用品及玩具，可以按场地任意调整尺寸。 4、整体玩具连接牢固，不划手，结实安全，经久耐用、抗紫外线、不易褪色、不易老化，不会受气候、温差影响而变形。安全、重量轻、方便搬动、好清洗。
4	幼儿园10格轮胎收纳架	个	2	规格（cm）：约$340 \times 52 \times 52$。 内径：约24cm。
5	移动舞台折叠舞台	个	18	规格：约$1.83\text{m} \times 2.44\text{m}$，防锈角铁、主体台架采用方钢、台面采用A级实木建筑多层复合板。
6	16件套户外一体化体能梯	组	2	1、材质：松木。 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构。 3、一套16件套里面包含：高架子约$57\text{cm} \times 52\text{cm} \times 120\text{cm}$，2个；中架子约$57\text{cm} \times 52\text{cm} \times 100\text{cm}$，2个；矮架子约$57\text{cm} \times 52\text{cm} \times 80\text{cm}$，2个；单梯约$180\text{cm} \times 35\text{cm} \times 7\text{cm}$，4个；平衡板约$180\text{cm} \times 20\text{cm} \times 2.5\text{cm}$，4个；平衡板约$150\text{cm} \times 20\text{cm} \times 2.5\text{cm}$，2个。 ▲4、响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告内容必须包括： 1.（GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范）； 2.（GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能）； 3.（GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能）； 4.（GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂）； 5.（GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移）； ；共五个部分检测合格。
7	户外实木工具	个	2	雾霾蓝大号款双开门。规格（cm）：约$90 \times 46 \times 169$。

	房储物柜子			材质：杉木。
8	红钻拼搭积木 (插孔)	套	1	866 插孔建筑红砖： 1、松木+彩色水性清漆。面漆、底漆采用绿色环保水性漆。 2、材质：松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合 GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB 18581-2020 的要求。 3、最大尺寸（cm）：约 150×10×5，共 15 个形状，具体为： 红砖，约 20cm×10cm×5cm ， 308 个； 半砖，约 10cm×10cm×5cm ， 88 个； 长瓦，约 15cm×15cm×3.5cm ， 88 个； 半瓦，约 7.5cm×7.5cm×3.5cm， 20 个； 8 孔长板，约 80cm×10cm×2.5cm ， 6 个； 6 孔长板，约 60cm×10cm×2.5cm ， 6 个； 4 孔长板，约 40cm×10cm×2.5cm ， 8 个； 连接棍，约 2.5cm×2.5cm×10cm， 81 个； 连接棍，约 2.5cm×2.5cm×15cm， 80 个； 连接棍，约 2.5cm×2.5cm×20cm， 60 个； 连接棍，约 2.5cm×2.5cm×25cm， 45 个； 连接棍，约 2.5cm×2.5cm×40cm， 45 个； 顶梁，约 120cm×10cm×5cm， 1 个； 边梁，约 120cm×5cm×5cm， 2 个； 瓦条，约 70cm×2.5cm×2.5cm， 28 个。

二、教室及寝室基本设备

1	电钢琴	台	2	1、键盘：不低于 88 键 GHS 渐层式锤感标准键盘（A-1 - C7）；白键表面仿象牙颜色，亚光黑键，滑动式键盘盖。 2、力度：力度灵敏度≥4 种（强力/中等/柔和/固定），通过 A6、A#6、B6、C7 设置力度，控制键盘轻重。 3、音源：要求不低于雅马哈 CF 的大三角钢琴声音引擎采样，音色≥10 种内置音色（其中纯钢琴音色 2，管风琴音色 1 种），复音数≥192 种。 4、效果/功能：≥4 种混响类型，具有制音踏板共鸣、声音增强功能。 5、不少于双音色、分割、双人演奏、Intelligent Acoustic Control（IAC，智能声学控制）功能；自动关机功能。 6、内置乐曲：≥60 首（10 首音色示范乐曲 + 50 首预设世界钢琴名曲，可用于单手学习/教学使用。 7、乐曲录音：1 个用户乐曲 2 个音轨。 8、数据容量：≥1 首乐曲 100 KB （约 11,000 个音符）。 9、具有节拍器、移调、微调等功能：≥10 种节拍；速度调节≥5 - 280。 10、连接接口≥以下接口： DC IN (12V)、PHONES (2)、USB TO HOST、AUX OUT，用于 iPhone/iPod touch/iPad 的 USBMIDI 接口（i-UX1）。 11、踏板：不少于三个踏板；具有延音、柔音、制音功能，支持半踏板功能 12、自动关机功能：约 30 分钟无任何操作后自动关机（默认设置：启动）。
---	-----	---	---	---

2	教寝室紫外线消毒灯	套	6	1、杀菌率：≥99.90%。 2、除螨率：100%。 3、灯管材质：石英。 4、灯身材质：ABS+玻璃。 5、具备遥控功能【紫外线+臭氧】三挡定时+吊链。
3	壁扇	台	19	1、规格：约 20 寸。 2、风类：正常风。 3、档位：3 档风速。 4、额定功率：70W。 5、额定电压：220V。 6、操控方式：拉绳/旋钮。
4	售卖台	个	8	1、规格（mm）：约 836×300×1226。 2、工艺设计： （1）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，结构稳固。 3、外观结构及材质： （1）柜体：采用约 18mm 厚橡胶木指接实木板，侧板采用约 18mm 厚橡胶木指接实木板。 （2）围脚：采用约 18mm 厚橡胶木指接实木板。底部安装预埋尼龙脚钉高约 6.5mm 直径约 15mm，软性防滑，保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。
5	售卖小屋	个	3	1、规格：约 1090mm×836mm×1260mm 2、工艺设计： （1）木屋美工造型设计，兼具装饰与收纳功能。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用约 18mm 厚饰面多层板，侧板采用约 18mm 厚饰面多层板，造型简约，既能独立摆放又易于搭配其他产品摆出空间造型。下方格子内空尺寸：约 406mm×183mm，坐高尺寸：约 260mm（不含坐垫）。 （2）围脚：采用约 18mm 厚饰面多层板，底部安装预埋尼龙脚钉高约 6.5mm 直径约 15mm，软性防滑，保护地面刮花并降低噪音。 （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。
6	扮演换装柜	个	3	1、规格：约 1000mm×400mm×1090mm。 2、工艺设计： （1）可移动式造型设计，兼具装饰与收纳功能。含 1 个柜子，3 个教具盒； （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： （1）柜体：采用约 18mm 厚饰面多层板。造型精致，既能独立摆放又易于搭配其他产品摆出空间造型。右边侧板挂有一面亚克力镜子板，规格：约 760mm×250mm×3mm。 （2）底部安装 4 个高约 50mm 的 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无

				声，可 360° 旋转，转动顺滑。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。
7	组合竖柜	个	3	1、规格：约 927mm×300mm×778mm。 2、工艺设计：所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 3、外观结构及材质： （1）柜体：采用约 18mm 厚橡胶木指接实木板，侧板采用约 18mm 厚橡胶木指接实木板，内空规格约 213mm×273mm； （2）围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。底部安装预埋尼龙脚钉高约 6.5mm 直径约 15mm，软性防滑，保护地面刮花并降低噪音； （3）采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。
三、卫生保健室器材				
1	诊察床	张	1	幼儿平板诊查床，规格：约 1500mm×600mm×600mm，床框采用约 40mm×20mm×1.2mm 的矩管焊接，床腿采用约 32mm×32mm×1.0mm 的圆管焊接，床面采用厚木板包覆以海绵和人造革制成。
2	身高坐高计	台	2	机械式，身高量程 60cm~200cm，坐高量程 40cm~120cm，分度值 1mm，误差±2mm，重复性±2mm。底板：398mm×386mm×15mm、坐板：390mm×290mm×15mm。显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制。
3	体重秤	台	2	1、最大秤量：60kg。 2、最小秤量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD 液晶显示。 5、身高计测量范围：60cm~160cm，坐高测量范围：38cm~100cm。分度值：0.5cm。承重板尺寸：约 37cm×30cm。 6、工作环境：相对温度 5℃~40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：C:100-240V DC 5V，专用电源适配器。
4	移动紫外线杀菌灯车	台	2	1、紫外线波长约 253.7nm，电源电压 220V50Hz，功率为 2×30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。 2、采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门。 3、灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。 4、定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
5	急救箱	个	1	纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等。
6	污物桶	套	2	不锈钢脚踏翻盖式，每套 8L、20L 各 1 个。
7	敷料缸	套	2	每套含 8cm、9cm 各一个，304 材质不锈钢。

8	方盘	套	2	每套含 31×24cm、20×30cm 各一个，304 材质不锈钢。
9	高压灭菌器	个	1	灭菌器采用 304 不锈钢材质(约 2.2mm 厚)，采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束（缺水）自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。容积：8L，灭菌室尺寸：约 Φ240mm×130mm。
10	镊子（6 种）	套	2	12.5cm-25cm，6 种/套
11	电子血压计	个	2	1、显示方式：数字式 LCD 显示。 2、测量方式：示波法。 3、电源规格：1.5V AA 碱性电池 4 节/Micro USB 5V 1A。 4、测量范围：血压：(0~260)mmHg / (0~34.67)KPa，脉搏：(40~200) 脉搏次/分钟。 5、测量精度：血压：±3mmHg / ±0.4KPa 脉搏 ±5%。 6、记忆功能：2*120 组记忆。 7、时间显示：可显示年份/日期/时间。 8、低电压指示：电量不足提示。 9、自动关机：约 150 秒未使用。 10、使用环境：温度 5° C ~ 40° C / 41° F ~ 104° F。湿度：15% RH ~ 80RH。 11、储存环境：温度 -20° C ~ +55° C / (-4° F ~ +131° F)。湿度：10% RH ~ 93RH。 12、尺寸 (mm)：约 130×81×42。 13、臂带臂围：(22~32) 厘米。 14、重量：约 425 克（包含电池、臂带）。 15、附件：电池 4 节，臂带，使用说明书，保修单，合格证。
12	听诊器	支	2	1、单用 A 型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。 2、听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。 3、听诊器传音清晰。耳环弹簧片的硬度应在 HR15N82.9-88.4 范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开 140mm 时，其弹力应在 1.372-1.960N 范围内。耳环弹性应良好，当二耳塞拉开 300mm 时，回复后期变形距离不大于 10mm。 4、听诊器的主要电镀部件应符合应按 YY0076 中 DL2Ni7Cr0.5 的要求进行。
13	视力表灯箱	个	1	1、5m 儿童标准对数视力表灯箱，卡通型。由 LED 灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。 2、产品尺寸 (mm)：约 900×300×10。 3、功能：检查眼睛视力时用。 4、主要参数 1) 正常工作条件 a) 环境温度：5℃~40℃。 b) 相对湿度：≤80%。 c) 大气压力：80kPa~106kPa。 d) 使用电源：交流 220V、50Hz。

14	教室卫生测量尺	根	1	1、木质无疤痕，三折，打开 $\geq 2000\text{mm}$ 。 2、黄底黑字，分度值 1mm ，精度： $\leq 1\text{mm}$ 。
15	电子体温计	只	16	1、测量范围： $32.0^{\circ}\text{C}\sim 42.9^{\circ}\text{C}$ 。 2、温度读数分辨率： 0.1°C 。 3、测量单位：摄氏度和华氏度可切换。 4、显 示 器：液晶显示。 5、记忆功能：内建记忆，可显示前一次测量值。 6、蜂 鸣 器：当测量完毕时有蜂鸣提示。 7、电 源：DC1.5V(纽扣电池一颗)。 8、电池消耗：0.15 毫瓦特。 9、使用环境：温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ /湿度 $\leq 85\%$ 。 10、存放环境：温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ /湿度 $\leq 80\%$ 。 11、外观尺寸（mm）：约 $125\times 19\times 11$ 。 13、机体重量：约 10 克（含电池）。 13、本体使用年限： ≥ 5 年。
16	压舌板	只	10	材质：木质，一次性使用。
17	诊察桌	张	1	全钢板拆装式，外形尺寸（mm）：约 $1200\times 600\times 750$ 。
18	诊察凳	个	2	不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360 度旋转可升降， 含皮革罩。
19	止血带	条	5	1、卡扣式，特点:由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成，用于外伤止血或其他抽紧止血用。具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。 2、规格：约 $40\text{cm}\times 2.5\text{cm}$ ，材质：低弹丝。
20	不锈钢西药柜	个	1	1、尺寸（mm）：约 $850\times 500\times 1800$ 。 2、柜体采用冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成。 3、座面板材牢固可靠，耐久防锈。 4、开门式设计，配备抽屉与书写板选项。 5、中间带有 2 个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 6、采用整体一体化设计，上部玻璃门可，均配备固定三层隔板。
21	值班桌	张	1	1、规格（mm）：约 $1200\times 600\times 750$ ，采用 E1 级实木颗粒板（刨花板）。 2、PVC 封边条外观：塑料封边条。 3、五金件:铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。
22	值班椅子	张	1	1、尺寸（mm）：约 $420\times 420\times 1050$ 。 2、办公椅塑件外观、软、硬包件外观软质聚氨酯泡沫塑料：密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ 力学性能：稳定性。 3、面料：采用透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 4、海绵外观和感官要求：

				色泽：颜色应均匀； 气味：应无刺激性气味。
23	挂图	套	1	根据教室情况定制，规格：约 40cm×60cm （2 张/套）
四、安防器材				
1	不锈钢伸缩钢防暴叉	支	2	1、产品重量：约 1.6kg 2、采用圆形不锈钢制成，手感好，易控制，可伸缩，末端是半月弧形钢叉，没有锐利棱角。 3、手柄采用高强度塑料，不锈钢杆体：外径 35mm，28mm，厚度 1.5mm，收缩：约 102cm，伸展：约 203cm。 4、钢叉把手为黑色塑料，钢叉具有硬度好，重量轻，可伸缩，携带方便，适用灵活等特点。
2	警棍	支	2	1、产品结构：内裹弹簧钢丝型橡胶警棍。 2、产品尺寸：≥480mm，握持端长度约 150mm，棍体外径约 35.1mm，握持端部分外径约 34.5mm，握持端护手结构外径约 49.2mm。 3、产品重量：≤652g。 4、残余变形量：≤5.5mm。 5、阻燃性能：续燃时间≤2.0s。 6、温度适应性能：警棍在+55.℃ 的温度条件下保持 4 小时残余变形量：≤8.0mm，在-30.℃ 的温度条件下保持 4 小时棍体无断裂。
3	防刺背心	件	2	1、防护标准：防刺 24A 标准。 2、结构：防刺服，由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。 3、防护内胆重量：约 1.4kg/件（含封水套重量）。 4、含封水套厚度：约 1.0mm。 5、A 类防刺服应用 D1 刀具、测试体以 24 J±0.5 J 撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。
4	防暴头盔	个	2	1、材质：高强度 ABS 外壳，透明聚碳酸脂面罩。 2、面罩厚度：约 2mm。 3、头盔尺寸：适用头围尺寸 560-600mm。 4、头盔整体总量：约 1.58kg。 5、防护面罩：透明，具有防雾功能。
5	盾牌	个	2	1、规格：约 900mm×500mm×3.5mm。 2、防护面积≥0.45 m² 3、产品总量≤2.76kg。 4、耐冲击强度：147J 动能耐穿刺标准。 5、盾牌背面有握把和臂带，握把连接强度：≥500N。
6	强光电筒	支	2	1、颜色：黑色。 2、尺寸：约 Φ26×151.5（mm）。 3、电池容量：≥2200 毫安。 4、持续高亮照明：≥5 小时。 5、电池使用寿命：可重复充电 1000 次。 6、材质：航天级强化铝材。

7	防割手套	对	2	1、材质：采用超高分子量聚乙烯纤维内裹金属不锈钢丝的包覆纱作为表层和涤纶，低弹丝作为里层编织而成。 2、结构：分指式手套，手腕、手掌、手背、手指处于防割覆盖范围内，材料具备一致性。 3、功能：防切割、耐磨、耐酸碱、防静电。 4、外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍。 5、颜色：黑色或白色。 6、产品重量：约 100g。
8	自卫喷雾剂	支	3	1、喷射方式：续或间歇喷射，呈射流喷射。 2、射程： $\geq 3\text{m}$ 。 3、尺寸：高 $149\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，外径 $35\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 。 4、装液量： $\geq 60\text{ML}$ 。 5、喷射时间： $\geq 4\text{s}$ 。 6、工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 。 7、重量： $100\text{g} \pm 5\text{g}$ 。
五、宣传设备				
1	单色 LED 显示屏（室外）	平方米	6	1、像数点间距： $\geq 10\text{mm}$ 。 2、像素密度：不小于 $10000\text{Dots}/\text{m}^2$ 。 3、像素构成：采用 1 红发光管。 4、单元板分辨率： $32*16=512\text{Dots}$ 。 5、尺寸(长×宽×厚)：约 $320\text{mm} \times 160\text{mm} \times 12.0\text{mm}$ 。 6、重量： $0.4\text{kg} \pm 0.05\text{kg}$ 。 7、结构特点：灯驱合一。 8、最大电流： $6.5\text{A} \pm 0.1\text{A}$ 。 9、输入电压(直流)： $4.8\text{--}5.5\text{V}$ 。 10、驱动方式：1/16 扫恒流驱动。 11、单元板功率： $\leq 15\text{W}$ 。 12、亮度： $\geq 700\text{ cd}/\text{m}^2$ 。 13、亮度均匀性： >0.8 。 14、屏幕水平视角：140 度，屏幕垂直视角：140 度。 15、最佳视距：3-50m。 16、盲点率：小于万分之三。 17、最大功耗： $\leq 300\text{W}/\text{m}^2$ 。
六、办公及其他设备				
1	窗帘	米	160	1、普通环保遮光布，窗帘材质为 100%聚酯纤维，检测标准：FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007。 2、基本安全标准：符合 GB18401-2010 B 类或以上标准（甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH 值、异味、耐唾液色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度）。 3、遮光率不低于 80%。 4、含铝合金滑轮轨道。

七、舞台及室外音响设备				
1	移动音箱	台	2	1、音响材质：木质箱体。 2、峰值功率：3800W。 3、覆盖范围：3500m ² 。 4、无线话筒：2支。 5、喇叭：舞台级 15 寸重低音喇叭*1、舞台级 15 寸号角高音*1、专业级 4 寸中音*2、专业级 3 寸压电高音*6、专业级侧 3 寸中音*2。
八、寝室热水设备				
1	电热水器	台	6	1、规格(mm)：约 750×505×495。 2、容量：≥80L。 3、额定功率：2.2KW。 4、额定电流：10A。 5、额定压力：0.8MPa。 6、内胆温度设置：35-75℃。 7、能效等级：2 级。
九、高清监控系统设备				
1	高清枪型摄像机	个	12	1、400 万筒型网络摄像机。 2、最高分辨率不小于 2560×1440 @25 fps。 3、支持 SmartIR，防止夜间红外过曝。 4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。 5、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议。 6、1 个内置麦克风。 7、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50m，白光最远可达 30m。 8、符合 IP67 防尘防水设计。 9、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 10、最低照度：彩色：0.005 Lux。 11、宽动态：数字宽动态。 12、焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°，6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°，8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51°，12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°。 13、红外波长范围：850 nm。 14、防补光过曝：支持。 15、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264。 16、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 17、音频：1 个内置麦克风。 18、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。

				19、启动及工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）。 20、电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W。 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W。 21、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 22、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 23、防护：IP67。
2	枪机支架	个	12	1、长度：约 18.5cm。 2、材料：铝合金/加厚底座。
3	摄像机电源	个	12	1、智能温控，12V 电源适配器。 2、适用范围：电脑监控摄像头液晶显示器。
4	8 口千兆 poe 交换机	台	12	1、10 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，包括 8 个 PoE 端口和 2 个 Uplink 端口。 2、电源输出功率可达 85W，端口 1 最大 PoE 功率 30W，端口 2-8 最大 PoE 功率 15.4W，兼容 IEEE802.3af/at 协议。 3、具有网络延长模式，可实现超过 260m 的远距离传输。 4. 即插即用，无需配置，简单方便。
5	电源线	米	300	国标工地软电源线、室外 RVV2*1.5 护套线
6	网线	米	400	超五类非屏蔽网线 材质：纯铜非屏蔽网线 0.5A（国标）
7	光纤线	米	100	室外 8 芯光缆
8	摄像机电源线	米	100	国标工地软电源线、室外 RVV2*1.0 护套线
9	录像机	台	1	1、1.5U 标准机箱，支持机架安装。 2、4 盘位，最大支持 10TB 硬盘。 3、支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可切换。 4、支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强后，可提升至 16 路 1080P 解码）。 5、支持 H.265、H.264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC。 6、2 个千兆网口，16 进 4 出报警口，2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 USB3.0 接口（后置）。
10	4T 硬盘	块	4	1、支持 64 路摄像头优化连续视频流写入。 2、7×24 小时稳定安全录像适配各种主流监控设备。 3、循环存储自动覆盖。 4、≥3.5 英寸 4TB 128M SATA3 6Gb/s。
11	43 寸监视器	台	1	1、显示：LED 背光，分辨率≥3840×2160，亮度≥380cd/m²；对比度≥4000：1，功耗≤190W。 2、数据传输接口 USB ≥1。 3、音视频输出接口 AUDIO OUT ≥1。

				4、控制接口：RS-232 IN ≥ 1 ，RS-232 OUT ≥ 1 。 5、音视频输入接口 HDMI ≥ 1 ，DP ≥ 1 ，DVI ≥ 1 ，VGA ≥ 1 ，AUDIO IN ≥ 1 。
12	核心交换机	台	1	1、非网管交换机。 2、 ≥ 24 个千兆口。 3、支持通过 console 口管理。交换容量 256Gbps。 4、包转发率 42Mpps。 5、工作温度：0℃~40℃。 6、支持 220v 交流。 7、满负荷功耗 23W。
13	网络机柜	个	1	规格（mm）：约 600×600×1600，蓝色门条钢化玻璃，风机 1-2 个，框架 0.8-立梁 1.5 厚，PDU 电源 1 个，U 条丝印。
14	系统辅材	批	1	水晶头/空开断路器/排插/线管/金属管/音频接头 3×2.0/扎带、钉子、胶布梯子等其他辅助材料。
15	系统安装调试	项	1	设备拼装、接线、调试、培训、组装、人工搬运、清理垃圾等费用。

十、厨房设备（烹饪区、蒸煮区）

1	商用电磁大锅灶	台	1	1、规格（mm）：1100×1100×810+440。 2、功率/电压：20KW/380V 锅具直径$\geq 800\text{mm}$，厚$\geq 3.0\text{mm}$。 3、整机 304 不锈钢，面板$\geq 1.3\text{mm}$，侧板$\geq 1.0\text{mm}$。采用框架式承重结构，IPX6 标准防水设计，清洁时可四面直接清洗。三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 4、9 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 5、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。 6、数字驱动磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 7、耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 8、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，停机时风机延迟工作，散热彻底。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 ▲9、商用电磁大锅灶受流动混合气体腐蚀性能经过 GB/T2423.51-2020 试验（方法 4：试验气体每小时体积更换数≥ 5，持续时间 500h）判定合格。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲10、商用电磁大锅灶在高/低温、湿热和低气压环境的适应性经过 GB/T2423.2-2008、GB/T2423.4-2008、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.21-2008 试验判定合格。（响应文件中须提供合法的第三方检测机构出具的检测报告复印件。） ▲11、商用电磁大锅灶的显示屏，火力开关、风扇电机受清洗剂影响性能经过 GB/T2423.30-2013 试验（方法 2：试样在温度为 $55\pm 5^\circ\text{C}$ 的蒸馏水中完全浸渍 5min 左右，将样品取出，在标准试验室条件下放置 2h，
---	---------	---	---	---

				对标志，封装等外观进行检测，测试电性能和机械性能）判定合格。
2	电磁单头平头炉	台	1	1、规格 (mm)：650×750×550+650。 2、功率/电压：15KW/380V。 3、配 1 个 304#不锈钢汤桶 4、采用 201#不锈钢材料制作，炉面板材：约 1.0mm；围板、面板约 0.8mm。 5、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热。 6、紫铜搭桥式技术方案。 7、多功能数字显示屏，最少可显示 28 种故障代码。 8、8 档磁控感应开关，精准控制功率。 9、纯铜线圈，双层机械绕线，加热均匀热效率高。 10、高压直流防水风机：每分钟 4500 转，设备稳定性更好。 11、30 项智能保护功能 64 位数字双核智能变频驱动控制器 。 12、温度传感器：1：2000 输入输出，提取芯片数据精确到 100%。 13、IPX6 工业级防水耐高温设计。
3	四层存货架	台	3	1、规格 (mm)：约 1500×500×1550 2、主支架采用约 38mm×1.0mm 201 不锈钢方管制作。 3、面板：约 30mm×15mm×1.0mm 201 不锈钢板。 4、辅助方管采用约 38mm×25mm×1.0mm 201 不锈钢、拉焊满焊焊接。 5、配不锈钢可调节脚。
4	热风循环消毒柜	台	1	1、规格 (mm)：约 1310×660×1970 。 2、功率/电压：3.2kw/220v。 3、容积：约 1280L。 4、消毒温度：125℃±10℃。 5、外壳采用 304 不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，一体式折边把手，耐高温循环风机，消毒无死角，内设超高温保护功能，电脑板智能液晶显示工作时间和温度，有效控制定温定时功能。
5	手打壳	个	2	规格：Φ300mm。 捞网材质：304 不锈钢，无铅、无毒。
6	不锈钢手打铲	个	1	304 不锈钢，无铅、无毒。
7	砍骨刀	个	2	材料：40Cr13 不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 是否开刃：是。
8	厨片刀	个	6	材料：40Cr13 不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 是否开刃：是。
9	桑刀	个	2	材料：40Cr13 不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 是否开刃：是。
10	大白桶	个	2	容量：约 100L。

11	磨刀石	个	5	天然细沙滑石，整块无裂痕。
12	8 格调味盒	个	2	304 不锈钢，无铅、无毒。
13	防水围裙	条	10	PVC 防水材质，柔软不僵硬，防水防油
14	14"打蛋器	个	5	304 不锈钢，无铅、无毒。
15	电子称	台	1	最大计重量：6KG。 供电方式：电池/直流电，计量精准，最小精确度 1g。
16	带盖刀盒	个	3	不锈钢，全身无铅、无磁、无毒，精细抛光工艺，冲压成型。
17	食堂水电布置	项	1	根据现场情况施工布置 含卫生清洁器材
▲商 务条 款	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 二、交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内交付使用。 三、交付地点：龙州县内采购人指定地点。 四、验收标准：按照采购文件要求及现行国家有关规定或行业标准验收。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：除特别注明外，质保期至少一年（自项目验收合格之日起计算）；包括硬件设备质保，软件类（含硬件配套软件）免费维护、升级；设备厂家承诺的质保期超 1 年的，以厂家质保期为准，厂家质保期内，成交供应商仍需负责联系厂家进行维保。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前 3 个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期满前 1 个月内成交供应商应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护，维护费双方另行协商。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 4 小时内到达采购人指定现场处理，6 小时内解决故障。 3、售后服务技术人员要求：成交供应商提供的维保团队人员应稳定，并具备专业维护能力、素养，质保期内提供 7×24 小时技术服务支持。 4、备品备件要求：提供相当于或优于原产品的备品备件。 六、其他要求： 1、报价必须含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 2、付款方式： 本项目无预付款，全部货物完成供货、安装调试完毕，经采购单位验收合格后，供应商按要求提供完整合规发票及其他付款资料，采购人收到材料后 10 个工作日内支付合同总金额的 100%。			
其他 说明	一、进口产品说明：			

	本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、本项目的核心产品为“需求一览表”中的：悬浮地板。
--	--

附件 1：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总

额，采用资产总计代替。

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
2	A020106 输入输出	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)

	设备		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 (GB20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》 (GB17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013), 待 2019 年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019 实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量 $\leq$ 14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量 $\leq$ 14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 (GB12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 (GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)

		视机)		
13	★A020911 视频设备	A02091107 视 频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事 机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗 阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. “★”标注的为政府强制采购产品

附件 3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3.1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见竞争性谈判公告。
5.1	是否接受联合体竞标	详见竞争性谈判公告。
5.2	联合体竞标要求	无
6.1	是否允许分包	☐ 不允许分包 ☒ 允许分包 分包内容：涉及到行政许可的采购标的可分包给具备相应资质的供应商。 分包金额或者比例：按项目实际情况。
12.1.1	资格证明文件组成	1. 崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）。（ 必须提供，否则响应文件按无效响应处理 ）。 2. 声明函（格式后附）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 3. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。
12.1.2	商务文件组成	1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（ 必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（ 除自然人竞标外必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（ 委托时必须提供，否则响应文件作无效响应处理 ） 4. 商务条款偏离表（格式后附）；（ 必须提供，否则响应文件作无效

		响应处理) 5. 谈判保证金提交凭证; (如有要求, 必须提供) 6. 售后服务承诺 (格式自拟); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理) 6. 供应商情况介绍 (格式自拟); 7. 对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料 (格式自拟); (如有要求, 必须提供) 8. 供应商认为需要提供的其他有关资料 (格式自拟)。 注: 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字, 并加盖供应商公章, 否则响应文件作无效响应处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖供应商公章, 否则响应文件作无效响应处理。
	技术文件组成	1. 技术需求偏离表 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理) 2. 项目实施方案; (如有请提供) 3. 对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料 (格式自拟); (如有要求, 必须提供) 4. 供应商认为需要提供的其他有关资料 (格式自拟)。 注: 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的, 必须加盖供应商公章, 否则响应文件作无效响应处理。
12. 1. 3	报价文件组成	1. 响应函 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理) 2. 响应报价表 (格式后附); (必须提供, 否则响应文件作无效响应处理) 3. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函 (格式后附) 或者供应商属于监狱企业的, 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件; (如有请提供)

		4. 关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供） 5. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
12.2	响应文件电子版要求	1. 响应文件电子版要求：按照本竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台投送。
15.2	响应报价要求	本项目实行总承包报价，响应报价必须包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和；供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用，采购人不再支付合同总金额以外的款项。 ☒ 响应报价包含验收费用 ☐ 响应报价不包含验收费用
16.2	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起 60 日。
17.1	谈判保证金	☒ 本项目不需要缴纳谈判保证金。 ☐ 本项目需要缴纳谈判保证金，相关要求如下： 1. 谈判保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告。 2. 谈判保证金的金额：详见竞争性谈判公告。 3. 谈判保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件作无效响应处理。 4. 谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件作无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构

		向供应商出具回执，并妥善保管。 5. 谈判保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。 6. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳谈判保证金，其缴纳的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额缴纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。 2. 供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。 4. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。 5. 谈判保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。
20.1	首次响应文件提交截止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件开启时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
20.6	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
21	首次响应文件的补充、修改与撤回	详见供应商须知正文。
25	负偏离要求	商务条款评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。
	谈判的顺序	系统自动提取的顺序 参与谈判前，谈判小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托

		代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的，谈判小组将拒绝其谈判。
	评审方法	本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选人的评审方法。
	评审价相同时成交原则	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☒ 依次按节能、环保产品累计项数多的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交付时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 ☐ 由谈判小组推荐代表随机抽取。
27	履约保证金	☒ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☐ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1. 履约保证金金额：按成交总金额的___%。 2. 履约保证金提交方式：成交供应商在<u>签订合同前</u>以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3. 履约保证金退付方式、时间及条件：待履行完合同约定的权利义务事项后且不存在争议的，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4. 缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规

		定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 3. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 4. 供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。
28.5	签订合同携带的材料	使用的有效 CA 证书加盖单位电子公章
30.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	（1）名称：龙州县教育局（采购人） 联系电话：0771-8836151 通讯地址：龙州县龙州镇城北路 34 号 （2）名称：广西建发咨询有限公司（采购代理机构） 联系电话：0771-7961688 通讯地址：崇左市环山路龙峡山小区北区 C29-102 室
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期内每个工作日（北京时间）上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 15 时 00 分到 18 时 00 分。
30.6	受理投诉方式	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称：龙州县财政局政府采购监督管理股 地址：龙州县龙州镇同顾大道 6 号 联系电话：0771-8812665
32	采购代理服务费用	1. 是否收取采购代理服务费用： ☒是 ☐否 2. 采购代理服务费用支付方式： 本项目采购代理服务费用由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 3. 采购代理费收取标准：

		按项目采购预算金额的 1.5%收取。 4. 采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西建发咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁北湖路支行 银行账号：45050110276100000839
33.1	解释	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和成交标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
33.2	其他	1. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3. 本竞争性谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经

		广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5. 自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6. 本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
--	--	--

第二节 供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.14 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7. 特别说明

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理,并报监管部门查处;签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标,响应文件将被视为无效:

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;或不同供应商报名的 IP 地址一致的;
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人;
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装。
- (6) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价, 或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交, 或者事先约定由某一特定供应商成交, 然后再参加竞标;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间, 为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7 单一产品采购项目, 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的, 以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审; 最后报价相同的, 由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商, 竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他竞标无效。

非单一产品采购项目, 多家供应商提供的核心产品品牌相同的, 按前款规定处理。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告;

第二章 采购需求;

第三章 供应商须知;

第四章 评审程序、评审方法和成交标准;

第五章 响应文件格式;

第六章 合同文本;

第七章 质疑、投诉材料格式。

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求, 如供应商对谈判文件有疑问的, 如要求采购人作出澄清或者修改的, 供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商, 若有问题需要澄清, 应于应标截止时间前, 以书面形式向采购代理机构提出, 采购代理机构与采购人研究后, 对认为有必要回答的问题, 按照本章 10.3 的内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改, 但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件

的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在竞争性谈判公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有接收谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性谈判公告”中“七、其他补充事宜（二）网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3 报价文件：详见供应商须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 响应报价要求和构成

15.1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 响应报价要求

15.3.1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件作无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 谈判保证金：本项目各分标不收取谈判保证金。

18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件作无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件作无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件——“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其谈判保证金（如有）。

四、评审及谈判

23. 谈判小组成立

23.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由 5 人以上单数组成。

23.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

24. 首次响应文件的开启

24.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 25.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

25. 评审程序、评审方法和成交标准

25.1 本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

25.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

26. 确定成交供应商及结果公告

26.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.2 成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5 排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金：

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

27.2 签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3 在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交人自行承担。

28. 签订合同

28.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

28.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5 采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

29. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“ 供应商须知前附表”。**具体质疑起算时间及处理方式如下：**

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购

需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构

未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

31. 验收

31.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

32. 采购代理服务 fee

32.1 采购代理服务 fee 收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。

33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 崇左市线上“政采贷”政策告知函

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：


欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

附件 1：

崇左市线上“政采贷”业务流程图

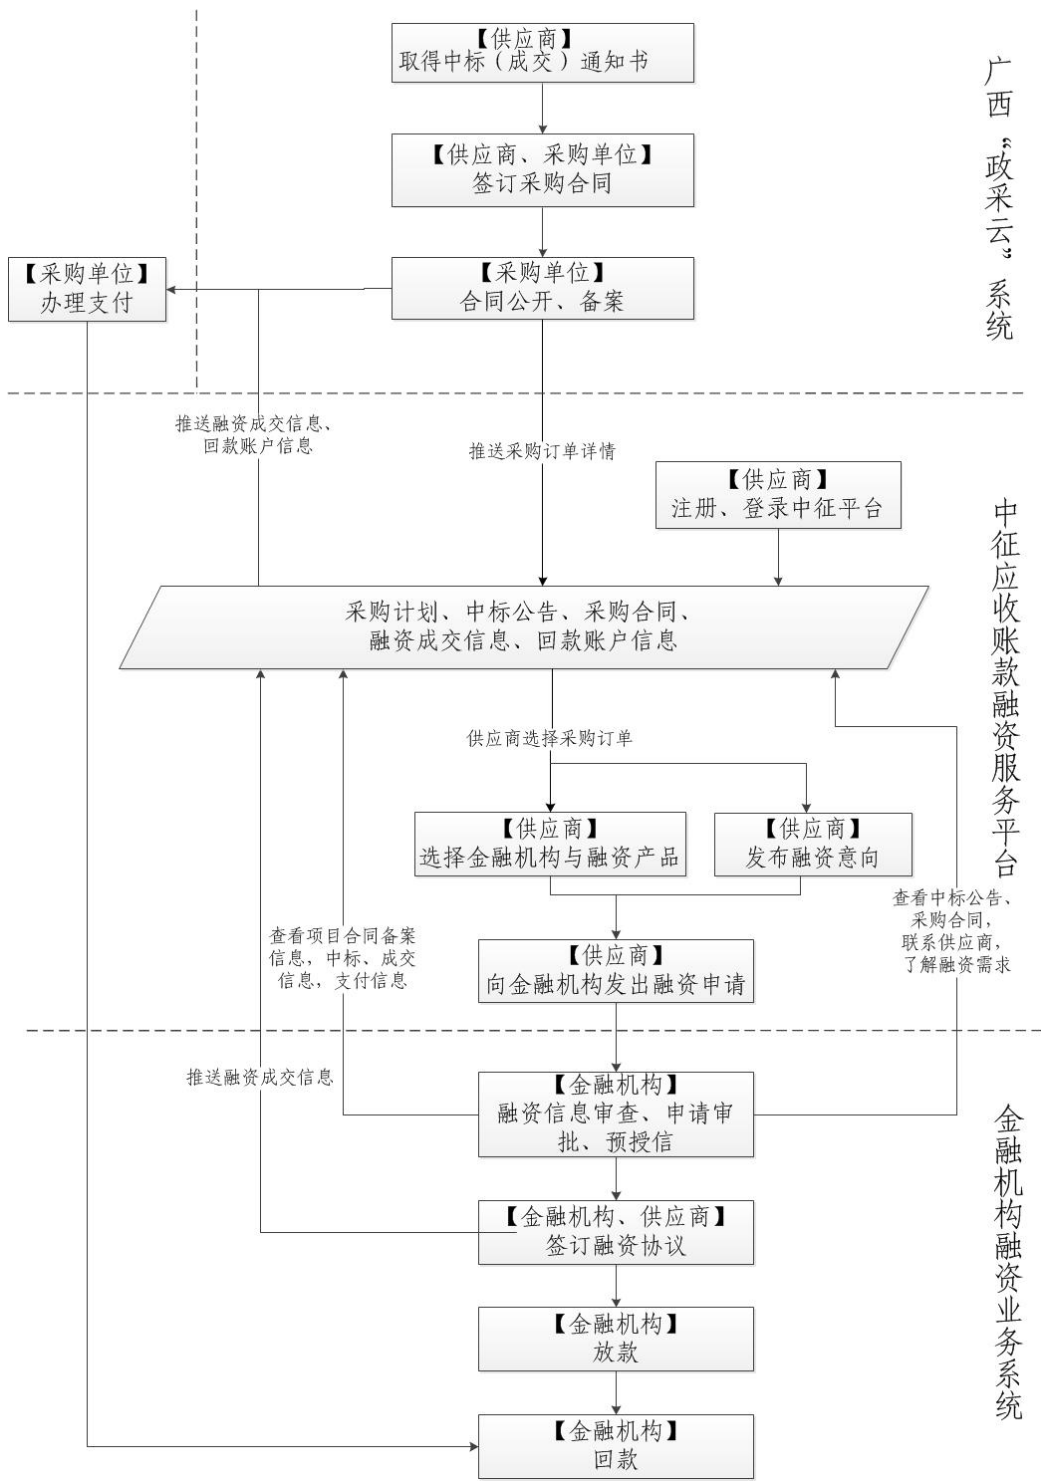

附件 2

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

金融机构名称	地址	业务咨询电话
崇左市本级及江州区		
工商银行崇左分行	崇左市骆越大道 6 号（东盟国际城）裙楼 2 号楼	0771-7820436 0771-7820439
农业银行崇左分行	江州区友谊大道 26 号	0771-7917212
农业银行江州支行	江州区江南路 48 号	0771-7917054
建行崇左分行	崇左市江州区江南路 73 号建行大厦	0771-7831103
中国银行崇左分行	崇左市江州区龙胤大厦五楼	0771-7928650 0771-7920613
崇左农商行授信审批部	崇左市城西路 109 号	0771-7925660
中国邮政储蓄银行崇左市分行	崇左市江州区骆越大道 2 号中国邮政储蓄银行崇左市分行	0771-7968699
桂林银行崇左分行营业部	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场 101 商铺（龙胤大厦六楼营业部）	0771-7916636
桂林银行江州支行	崇左市江州区建设路 41 号桂林银行	0771-7988895
广西北部湾银行崇左分行	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心 122 号商铺	0771-7960855
广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼	0771-7821126
广西北部湾银行崇左市丽江支行	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期 106-109 号商铺	0771-7831866
扶绥县		
工商银行扶绥县支行	扶绥县新宁镇同正大道 94 号	0771-7535612
农业银行扶绥县支行	扶绥县新宁镇新华路 126 号	0771-7917330

建行扶绥支行	扶绥县南密路 6 号	0771-7516511 0771-7531157
建行扶绥空港支行	扶绥县双拥路 3 号东信华府 18 号楼一层	0771-7525822
中国银行扶绥支行	扶绥县-扶绥大道 16 号山水城市广场一层商铺	0771-5025887
扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部	扶绥县新宁镇永宁路 2-1 号	0771-7533041
中国邮政储蓄银行扶绥县支行	扶绥县松江路 138 号中国邮政储蓄银行扶绥县支行	0771-7536178 0771-7536177
桂林银行崇左扶绥支行	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路 20 号（桂林银行崇左扶绥支行）	0771-7661101
广西北部湾银行扶绥县支行	崇左市扶绥县新宁镇同正大道 333 号碧园·未来城商业综合体 13 号楼一楼 1050、1051 号商铺	0771-7500768
扶绥深通村镇银行业发部	扶绥县大景城 1 号楼正门旁	0771-7525678
宁明县		
工商银行宁明县支行	宁明县城巾镇兴远街 70 号	0771-8620729
农业银行宁明县支行	宁明县城巾镇明阳街 11 号	0771-7917093
建行宁明支行	宁明县城巾镇兴宁大道 77 号明江财富广场一层 1-13 号	0771-8629006
宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部	宁明县城巾镇明阳街 3 号	0771-8628166
桂林银行崇左宁明支行	宁明县城巾镇兴宁大道中 70 号	0771-8630787
广西北部湾银行宁明支行	崇左市宁明县城巾镇兴宁大道中 79 号（明都大酒店）A 幢楼 1 楼铺面	0771-8622237
大新县		
工商银行大新县支行	大新县桃城镇民生街 98 号	0771-3628078
农业银行大新县支行	大新县桃城镇伦理路 223 号	0771-7917015
建行大新支行	大新县民生街 7 号	0771-3689766
大新农商行三农零售与乡村振兴金融部	大新县城养利路 131 号	0771-3623887
桂林银行崇左大新支行	崇左市大新县桃城镇民生街 7 号东盟商业广场 1 楼桂林银行	0771-3621996

广西北部湾银行大新支行	崇左市大新县桃城镇伦理路 230 号 1 楼铺面	0771-3628366
崇左大新长江村镇银行营业部	大新县桃城镇德天大道 74-1 号	0771-3698002
崇左大新长江村镇银行百汇支行	大新县桃城镇伦那路 8 号	0771-3626199
龙州县		
工商银行龙州县支行	龙州县龙江街 60 号	0771-8868619
农业银行龙州县支行	龙州县龙州镇康平街 26 号	0771-8812504
建行龙州支行	龙州县龙夏路 2 号龙州商业广场 D 栋 1 号	0771-8820525
龙州农商行公司机构金融部	龙州县龙州镇独山路 172 号	0771-8813013
桂林银行崇左龙州支行	龙州县龙州镇同顺大道 1 号同顺·中央公园 20 栋 10 号—13 号房	0771-8871021
广西北部湾银行龙州支行	崇左市龙州县龙州镇龙夏路 1 号、3 号、5 号（南湖商务酒店）一楼铺面	0771-8811533
天等县		
工商银行天等县支行	天等县天等镇朝阳东路 054 号	0771-3532211
农业银行天等县支行	天等县天等镇天宝北路 007 号	0771-7917046
天等农商行公司机构金融部	天等县天等镇仕民路 48 号	0771-3521361
桂林银行崇左天等支行	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城 5 号楼 115 号	0771-3522157
广西北部湾银行天等支行	崇左市天等县天宝南路 002 号天富商业广场 28 栋一层商铺 6-17 号	0771-3528688
凭祥市		
工商银行凭祥分行	凭祥市新华路 5 号	0771-8529259
农业银行凭祥支行	凭祥市北大路 216 号	0771-7917258
建行凭祥支行	凭祥市屏山路 138 号	0771-85250680771-8536852
建行凭祥中区支行	凭祥市金象大道香格里拉 3 幢 3-01 至 3-03 号商铺	0771-8551161

建行凭祥浦寨支行	凭祥市浦寨商业城万泰一楼 8-9 号	0771-8561665
中国银行凭祥支行	凭祥市-北环路 112 号	0771-8520356
凭祥农商行业务拓展部	凭祥市友谊关大道 13 号	0771-8535667
桂林银行广西自贸试验区 崇左片区凭祥支行	凭祥市北大路一支 40 号	0771-8520550
广西北部湾银行广西自贸 试验区崇左片区凭祥支行	凭祥市北大路一支 60-1 号	0771-8556667

第四章 评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目

提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
- 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9) 属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14) 未响应谈判文件实质性要求；

15) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”；

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3) 供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件作无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，**其响应文件作无效响应处理。**

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。**主要内容包括：**

(1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

(2) 谈判日期和地点，谈判人员名单；

(3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参

加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件作无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.7 修正后的最后报价出现下列情形的，作无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价作无效响应处理或者响应文件作无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.11 采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

A. 最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值 50%的，即最后报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商最后报价平均值 $\times 50\%$ ；

B. 最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价 50%的，即最后报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商最后报价 $\times 50\%$ ；

C. 最后报价低于采购项目最高限价 45%的，即最后报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

D. 谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于上述 A 项至 D 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于上述 C 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。**供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。**

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

注：如谈判小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 政策性扣除计算方法。

6.2.1 对小微企业的价格评审优惠

☒适用于非专门面向中小企业采购项目

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予 **20%** 的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-**20%**）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予 **6%** 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-**6%**）。

□适用于专门面向中小企业采购项目

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小微企业的最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2.2 对本国产品的价格评审优惠

对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的最后总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3 除上述情况外，评审价=最后报价。

第二节 评审原则

1. 评审原则

1.1 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

1.3 谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2. 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化, 不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的, 但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评审报告

1. 成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中, 按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人(评审价相同时, 按照最后报价由低到高顺序依次推荐; 最后报价相同时, 由谈判小组按“供应商须知前附表”第 25 条规定的顺序推荐), 并在线编写电子评审报告。

2. 评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评审报告。

第四节 评审过程的保密与录像

1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况, 以及涉及国家秘密和商业秘密等信息, 谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像, 录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 崇左市政府采购供应商信用承诺函格式：

崇左市政府采购供应商信用承诺函

致（采购代理机构名称）：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目编号：_____）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2. 我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3. 我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4. 我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1. 参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.

第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

4、声明函的格式：

声明函

致：广西建发咨询有限公司：

（ 供 应 商 名 称 ）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

2. 在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查谈判文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料。

3. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

5. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

第二节 商务技术文件格式

1. 商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4. 法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

5. 法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书 (如有委托时)

致：广西建发咨询有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件作无效

响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6. 商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_____

项号	竞争性谈判文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
一			
二			
...			

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应（不能直接复制粘贴采购文件的商务条款内容），并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

7. 售后服务承诺；（格式自拟）

8. 供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件在响应文件中页码			采购人联系人 及联系电话
			合同	验收报告	用户评价	

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期： 年 月 日

9. 技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

(注： 按采购需求具体条款修改)

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：_____

项号	标的名称	竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置	响应文件响应的技术参数及配置	偏离说明
1				
2				
...				
竞标货物中，属于优先采购节能产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品：_____，合计_____项；属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品：_____，合计_____项。（注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）				

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

10. 项目实施方案；（格式自拟）

第三节 报价文件格式

1. 报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 响应函的格式：

响应函

致： 广西建发咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以谈判时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

4、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

7、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （2）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （3）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （4）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4. 响应报价表的格式:

响应报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	标的名称	规格型号	品牌 及制造 商	数量及 单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞标总报价(包含税费等所有费用): (大写)人民币 (小写)¥							
交付使用时间:							
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定,我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到_____。							

注:

- 1、供应商需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空(备注除外),如有多分标,按分标分别提供响应报价表,否则其响应按无效响应处理。
- 2、特别提示:采购代理机构将对项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。
- 3、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商,请填写中小企业声明函。
- 4、供应商提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

5. 最后报价表的格式:

最后报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	标的名称	规格型号	品牌 及制造 商	数量及 单位①	单价(元)②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞标总报价（包含税费等所有费用）： （大写）人民币 _____ （小写）¥ _____							
交付使用时间：							
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到_____。							

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

第四节 其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 关于符合本国产品标准的声明函的格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

4. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：		联系电话：		
年 月 日		年 月 日		

5. 政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供 应 商 申 请	项目编号：
	项目名称：
采 购 单 位 意 见	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金 （大写）人民币_____（小写）¥_____退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日

财 务 部 门 意 见	此表于____年____月____日收到。
	会计审核：
	财务负责人审核：
	单位负责人签字：
	出纳办理转账日期：

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第六章 合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：_____

采购计划号：_____

采购人（甲方）：_____

成交供应商（乙方）：_____

项目名称：_____

项目编号：_____

签订地点：_____ 签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：_____。

2. 供货一览表（详见报价响应表）

3. 合同总金额包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和；验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，甲方不再支付合同总金额以外的款项。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：_____；交付地点：_____。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式：本项目无预付款，全部货物完成供货、安装调试完毕，经采购单位验收合格后，供应商按要求提供完整合规发票及其他付款资料，采购人收到材料后 10 个工作日内支付合同总金额的 100%。

第九条 履约保证金：

履约保证金金额：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责并承担一切费用。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变

更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书;
2. 响应函;
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表;
4. 采购需求;
5. 响应报价表;
6. ……;
7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者其委托代理人：	法定代表人或者其委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：

账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。